


Please keep the notice properly so that it can help when there are problems with the bicycle trailer

Please do note the following notice!

This children's trailer is certified by StVZO and can be equipped with safe lightening device which includes the searchlight in the left front and the rearview light in the right back that are licensed.

1. Authorized total weight: 40 kg
2. Maximum loading capacity: 26 kg
3. No technical refitment shall be made to the trailer.
4. No loading on the bar of the trailer
5. maximum speed of the trailer: 16 km/ h
6. Do not use the trailer on rocky or other dangerous street.
7. Watch the child in the trailer any time.
8. The rider should be over 18 and healthy both physically and mentally.
9. Both the rider and the child should wear helmet that passes DIN1078 inspection.
10. maximum loading capacity: 2 kids under 7
11. Please install the trailer according to the instruction above strictly.
12. Please do not park the trailer somewhere close to a cavity or some other dangerous places.
13. Please check the air pressure of the wheels.
14. Please insure that there is no technical defect.
15. Check the bracket of the hook of the trailer to insure that there is no defect.
16. Be careful when riding, especially in the corners and downgrade.
17. Using rear view mirror is suggested
18. The calash should be closed during the riding in order to insure the safety of the children.
19. Insure that every part is fixed tightly before riding.

## Instruction book

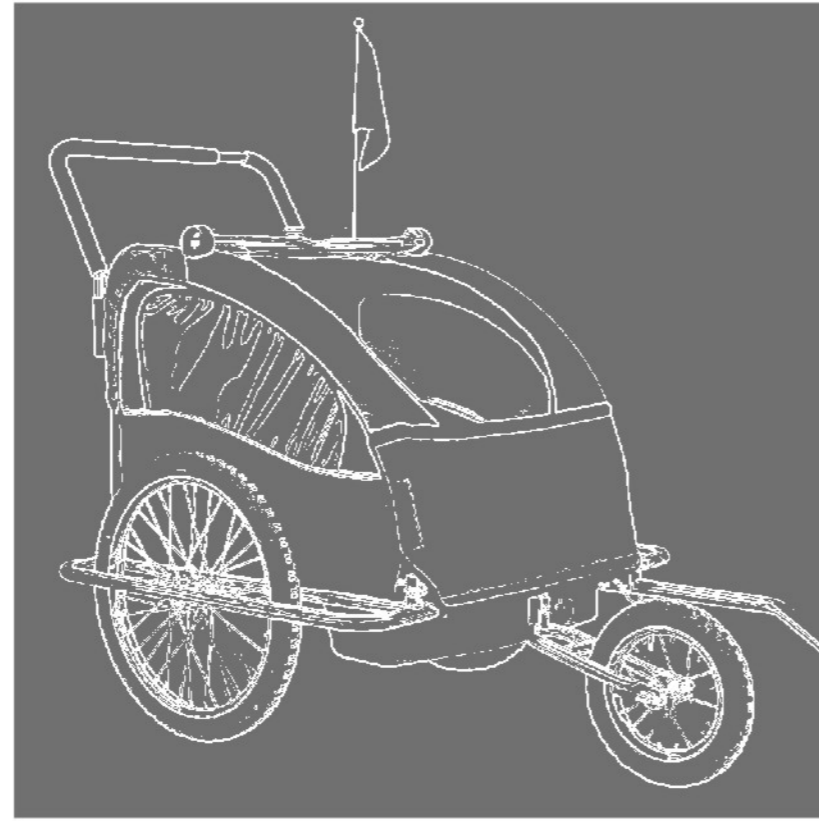

### Gebrauchsanleitung für Kinderanhänger

Wir gratulieren zu dem Erwerb dieses hochwertigen Kinderanhängers. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen.

Dieser Kinderanhänger ist zugelassen im Bereich der StVZO, bei Nachrüstung einer geprüften Batteriebeleuchtung



**Schritt 1:**  
Dieses Bild zeigt den Inhalt des Kartons

- Kinderanhänger gefaltet
- Laufräder
- Sicherheitafahne
- Rahmensseiten (2 Stück)



**Schritt 2:**  
Benutzen Sie bitte das Werkzeug, das wir zur Verfügung stellen, fixen Sie das Anhänger Zugstange nach die gezeichnet Methode.



**Schritt 3:**  
Drehen Sie den noch gefalteten Anhänger herum, so dass die Deichsel (Metallarm) oben aufliegt. Entfernen Sie den silbernen Metallstift mit dem Sicherheitsbügel von der Deichsel, indem Sie fest daran ziehen. Klappen Sie nun die Deichsel nach vorn und schieben den Metallstift durch die Deichselaufnahme und die Deichsel. Sichern Sie das Ganze durch den Sicherheitsbügel, indem Sie diesen umklappen, bis dieser den Metallstift umschließt.



**Schritt 4:**  
Entfernen Sie die silbernen Metallstift mit den Sicherheitsbügel von den Klappgelenken des Aufbaus und klappen Sie die Seitenteile nach oben. Stecken Sie danach die Metallstift durch die Bohrungen und sichern Sie diese mit den Sicherheitsbügel, indem Sie diese umklappen bis der Metallstift umschlossen ist. Kontrollieren Sie, dass sich die Seitenteile nicht zusammenklappen lassen.




**Schritt 5:**  
Benutzen Sie bitte das Werkzeug, das wir zur Verfügung stellen, fixen Sie das horizontal Stützpfiler nach die gezeichnet Methode.



**Schritt 6:**  
Entnehmen Sie das Verdeck. Darunter befindet sich die Sitzfläche mit der Rücklehne. Schieben Sie den Stoff der Rücklehne durch den Überrollbügel und klappen Sie diesen nach oben. So dass er in die Aufnahme im Seitenteil ragt. Schieben Sie den Metallstift durch die Bohrung und fixieren Sie das Ganze, indem Sie den Sicherheitsbügel umklappen bis der Metallstift umschlossen ist.



**Schritt 7:**  
Schließen Sie den Anhänger, indem Sie das Verdeck an der Vorder- und Rückseite herunterziehen und mit den angebrachten Klettverschlüssen befestigen.



**Schritt 8:**  
Stecken Sie die Achse des Laufrades in die Aufnahme des Kinderanhängers. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsvorrichtung hörbar einrastet. Kontrollieren Sie durch Ziehen am Laurad, ob die Sicherung wirklich aktiv ist.



**Schritt 9:**  
Stecken Sie äußeren Radbügel auf den Kinderanhänger und achten Sie darauf, dass diese vorne und hinten sicher in den Bohrungen am Rahmen einrasten.



**Schritt 10:**  
1. Verbinden Sie bitte das Anhänger mit dem Fahrrad nach die gezeichnet Methode



1. Verbinden Sie bitte das Anhänger mit dem Fahrrad nach die gezeichnet Methode



1. Verbinden Sie bitte das Anhänger mit dem Fahrrad nach die gezeichnet Methode




**Schritt 11:**  
Damit der Anhänger auch von anderen Verkehrsteilnehmer gut gesehen wird, befestigen Sie bitte die Sicherheitafahne an der linken Seite des Anhängers, in der dafür vorgesehenen Halterung.



**Schritt 12:**  
Falls der Anhänger auch bei Regen genutzt werden soll, können Sie den durchsichtigen Regenschutz, der an das Verdeck angenäht ist, herunterrollen und am Klettverschluss befestigen. Das Verdeck des Kinderanhängers ist wasserabweisend. Gegebenfalls sollten Sie das Verdeck mit Imprägnierspray behandeln.

Stellen Sie die Schulterriemen so ein, dass Sie auf die kleinen Proportionen des Kindes angepasst sind. Riemenschnallen und -haken nahe des Kinderhalses können gefährliche Verletzungen hervorrufen, daher halsnahe Befestigung vermeiden.

### Ein Kind



1. Lösen Sie die Schulterriemen aus den Ösen an der Sitzfläche.
2. Setzen Sie das Kind in die Mitte des Sitzes.
3. Ziehen Sie die Schulterriemen nach unten und rasten Sie diese in den Ösen zwischen den beinen des Kindes ein.
4. Schließen Sie zuletzt den waagerechten Gurt über dem Bauch des Kindes.

Bewahren Sie bitte die Anleitung gut auf, da Sie bei Problemen mit Ihrem Kinderanhänger immer behilflich sein kann.

Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise!

Dieser Kinderanhänger ist zugelassen im Bereich der StVZO, bei Nachrüstung einer zugelassenen Beleuchtung.

Diese besteht aus einem zugelassenen Scheinwerfer, vorne links montiert, und einer zugelassenen Rückleuchte hinten links montiert.


1. Zulässiges Gesamtgewicht: 40kg
2. Maximale Zuladung: 26kg
3. Nehmen Sie keinerlei technische Veränderungen am Anhänger vor.
4. An der Deichsel dürfen keine Zusatzlasten angebracht werden.
5. Höchstgeschwindigkeit des Anhängers: max. 16km/h
6. Benutzen Sie den Anhänger nicht auf steinigen oder anderweitig gefährlichen Straßen.
7. Kinder im Anhänger nie unbeaufsichtigt lassen.
8. Der Fahrer des ziehenden Fahrrades muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich in einer guten Verfassung befinden.
9. Der Fahrer und das oder die Kinder sollten während der Fahrt einen Helm (DIN 1078 geprüft) tragen.
10. Es dürfen maximal ein Kind, die nicht älter als sieben Jahre sind, befördert werden.
11. Bitte montieren Sie den Anhänger strickt nach der obigen Anleitung.
12. Parken Sie den Anhänger nicht in der Nähe eine Grabens oder einer gefährlichen Straße.
13. Prüfen Sie vor jeder Fahrt den Luftdruck der Laufräder.
14. Achten Sie darauf, dass sich das ziehende Fahrrad in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
15. kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den einwandfreien Sitz der Kupplung.
16. Verhalten Sie sich im Straßenverkehr äußerst vorsichtig insbesondere beim Abbiegen und bei Bergabfahren.
17. Rückspiegel am ziehenden Fahrrad zur besseren Kontrolle werden empfohlen.
18. Das Verdeck muss während der Fahrt zum Schutz der Kinder immer geschlossen gehalten werden.
19. Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob alle Teile des Anhängers fest verschraubt sind.

### Dual-Ergänzungsset



**Schritt 1:**  
Kontrollieren Sie den Inhalt des Kartons:

1. Schiebestange
2. Zusatzgabel
3. Vorderrad 12"

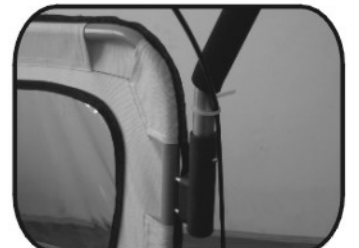

**Schritt 2:**  
Stecken Sie den Schiebebügel in die Halterung des Kinderanhänger. Fixieren Sie diesen mit den Metallstiften und klappen Sie zum Schutz die Sicherheitsbügel zu.



**Schritt 3:**  
Stecken Sie das Vorderrad in die Aufnahme der Zusatzgabel, legen Sie die Nasen der Scheiben in die Bohrungen und legen Sie den Schnellspannhebel um. Kontrollieren Sie, dass das Vorderrad nicht heraustutschen kann.



**Schritt 4:**  
Verschrauben Sie die Zusatzgabel wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass der Bremszug nicht auf dem Boden schleift.