




## Anweisungen zur Installation und zum Betrieb

840-193/840-176/840-150/840-150V01

DE C000000

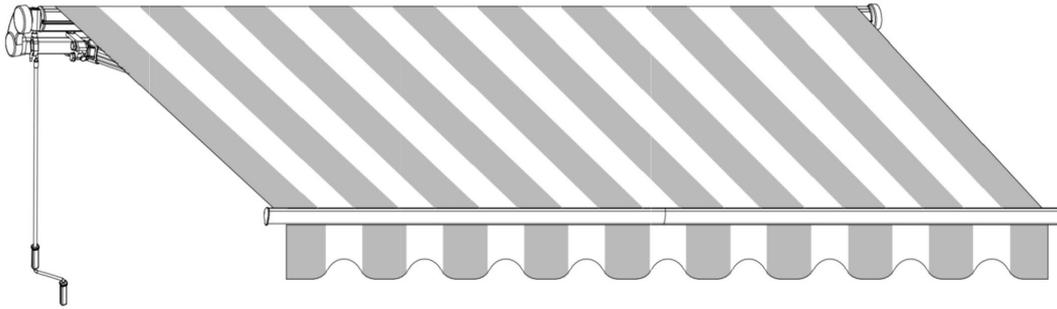

**Achtung:**

**Entfernen Sie die Bindungen, die die beiden Verlängerungsarme halten, erst, wenn sie vollständig zusammengebaut sind. Diese sind federbelastet und können schwere Verletzungen verursachen, wenn sie frei springen dürfen.**



**Achtung:**

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage und dem Gebrauch sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

Sehr geehrter Kunde:


Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für eine Markise von uns entschieden haben. Um lange Freude an diesem Produkt zu haben und um Ihre eigene und die Sicherheit anderer Menschen zu schützen, beachten Sie bitte die Montageanleitung.

Machen Sie sich mit diesem Produkt vertraut, bevor Sie mit der Montage und Verwendung der Markise beginnen. Stellen Sie sicher, dass alle in den folgenden Packlisten aufgeführten Teile geliefert und intakt sind. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, installieren Sie die Markise nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen.

Packliste			
A-1 Walze (links)  1 STÜCK	A-2 Walze (rechts)  1 STÜCK	B-1 Drehstab + Arm (links)  1 STÜCK	B-1 Drehstab + Arm (rechts)  1 STÜCK
C-1 Frontbügel (links)  1 STÜCK	C-1 Frontbügel (rechts)  1 STÜCK	D Walzen­träger 1STÜCK 	D-3 Getriebe + Walzen­träger 1STÜCK 
M Stoff  1 STÜCK	N-1 1 STÜCK 	N-2  1 STÜCK	Q Armstangen-Link + Mutter  2 + 2STÜCKE
O Volant  1 STÜCK	N Stoffeinlage  3 STÜCKE	F Kunststoffscheibe 2STÜCKE 	P Schraube für Abdeckung & Stoffeinlage 2 STÜCKE 
H Wandhalterung  2 STÜCKE	K Sechskantschraube  2 STÜCKE	I Dehnschraube 4 STÜCKE 	J Holzschraube  4 STÜCKE
A-A-1 Schrauben m4 10 STÜCKE 	E Linke Abdeckung  1 STÜCK	E-1 Rechte Abdeckung  1 STÜCK	G Handkurbel  1 STÜCK

\* Wenn Sie das Produkt auf einer Holzwand installieren möchten, wählen Sie bitte Teil J anstelle von Teil I.

# Beschreibung der Markise

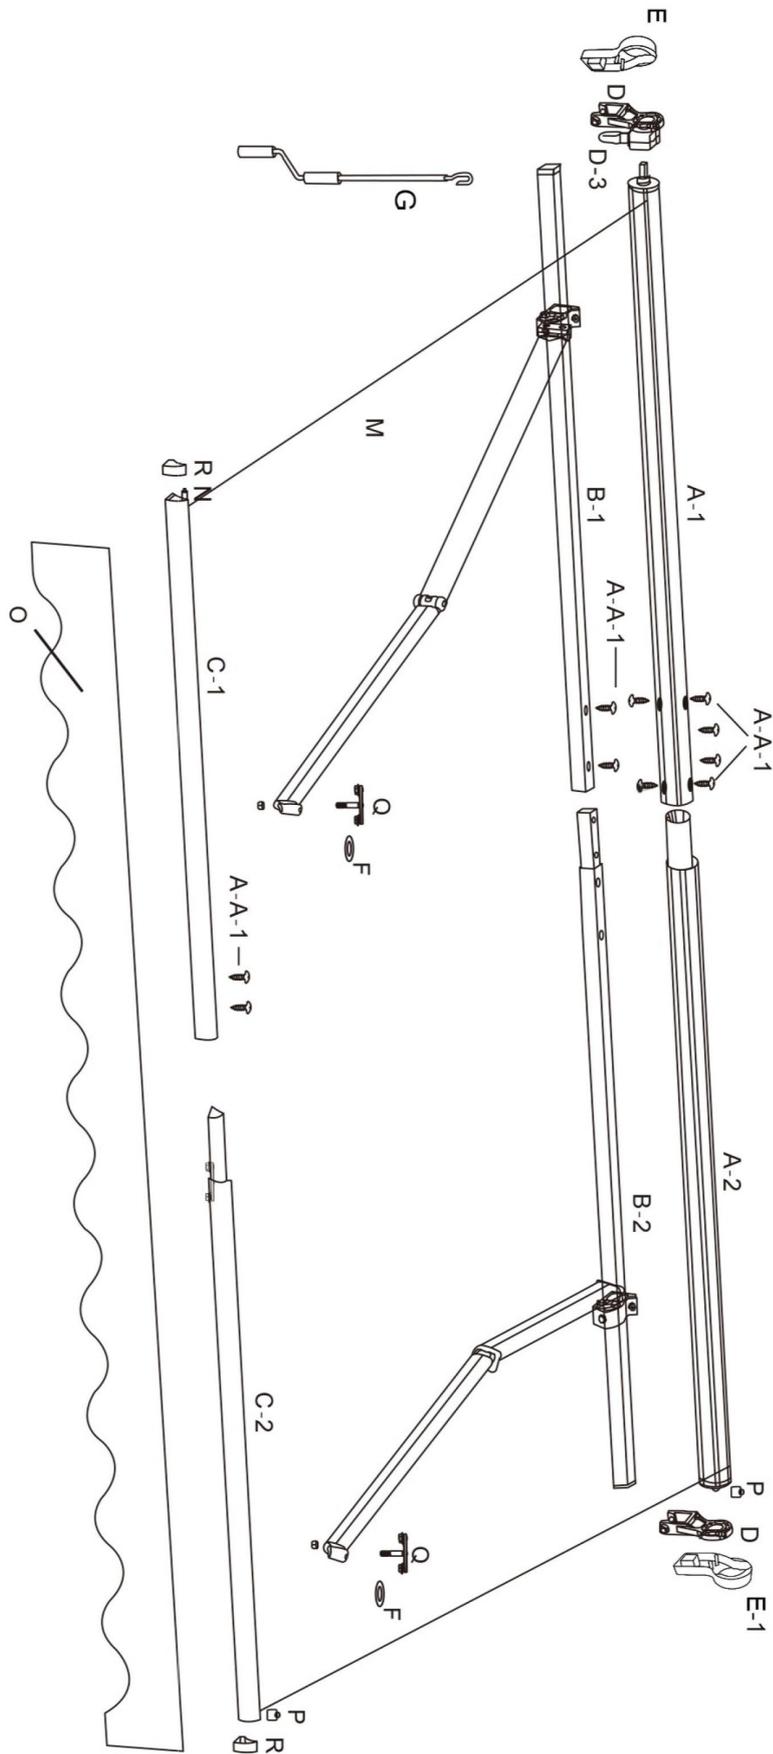

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

Warnung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Personen ist es wichtig, die folgenden Anweisungen zu befolgen und die Warnungen zu befolgen.

### Symbolerklärung

 Dieses Warndreieck weist auf Gefahren hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können oder die für die Funktion der Markise wichtig sind.

 Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

### Sicherheitshinweise

 Für die Installation dieser Markise sind technische Kenntnisse erforderlich. Montieren Sie diese Markise nicht selbst, sondern wenden Sie sich bei Bedarf an einem Fachpersonal

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Markise an dem Ort montiert werden kann, den Sie für die Installation ausgewählt haben.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung oder Teile davon nicht verstehen.

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Werkzeuge verfügen.

Wenn Sie nicht über die erforderlichen technischen Kenntnisse verfügen.

Es sind mindestens zwei gesunde Erwachsene erforderlich, um die Markise zu bewegen und zu installieren, da das Produkt groß und schwer ist. Versuchen Sie nicht, die Markise alleine zu installieren. Wenn die Markise herunterfällt, kann dies zu schweren Verletzungen und Schäden führen! Wenden Sie sich an einen autorisierten Monteur.

 **Installieren Sie die Markise nicht, wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen.**

Wenden Sie sich an Ihren Händler.

 **Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und Einstellung vom Arbeitsbereich fern.**

 **Dieses Produkt und seine Befestigungsteile sind nur zur Montage an einer glatten Zementwand oder stabilem ungeputzten Mauerwerk geeignet. Wenn das Mauerwerk Risse aufweist, wenden Sie sich an einem Fachpersonal.**

 **Wenn Ihr Gebäude eine Außenhülle hat (z. B. Isolierung, doppelte Ziegelmauer, Ziegelverkleidung), sollte die Installation von einem Fachpersonal ausgeführt werden.**

 Niemand darf das Design und die Struktur der Produkte ohne Genehmigung des Herstellers oder eines Bevollmächtigten ändern.

 Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Hände zum Zeitpunkt der Montage sauber sind. Andernfalls könnten Sie das Markisentuch und den Rahmen verschmutzen.

 **Der Betrieb bei Frost kann die Markise beschädigen.**



## Der Betrieb bei Schnee kann die Markise beschädigen.

⚠️ Fahren Sie bei Regen die Markise ein, wenn der Neigungswinkel weniger als 14 ° beträgt.

⚠️ **Niemand darf auf die Markise klettern. Es ist verboten, irgendetwas an die Markise zu hängen.**

👉 Folie wurde verwendet, um die Farbe zu schützen. Dieser muss anschließend entfernt werden.

👉 In ausgefahrenem Zustand wirken verschiedene Kräfte, einschließlich Wind und Regen, auf eine Markise aus. Diese zum Teil erheblichen Kräfte müssen von der Markise aufgenommen und über ihre Montagehalterungen auf die montierte Struktur übertragen werden. Unter extremen Belastungen kann eine übermäßige Anziehungskraft auf die Ankerbolzen ausgeübt werden. Prüfen Sie daher vor Beginn der Montage die Tragfähigkeit des Montagesockels und treffen Sie gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen, um eine stabile Montage der Montagehalterungen zu gewährleisten.



Wenn der Montagesockel instabil ist, müssen Sie sich an einem Fachpersonal in Ihrer Nähe wenden.

### Montage

#### Bitte lesen Sie vor der Montage den folgenden Hinweise

- 1). Zum Bewegen und Installieren der Markise sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, da das Produkt groß und schwer ist.
- 2). Bitte ziehen Sie alle Schrauben und Muttern während der Installation fest, da es sehr gefährlich ist, wenn Sie es locker lassen.
- 3). Schneiden Sie die Schnur nicht, bevor die Markise vollständig an der Wand befestigt ist.
- 4). Seien Sie vorsichtig mit Ihrem Finger während der Installation.
- 5). Nehmen Sie die Handkurbel aus der Schlaufe, nachdem Sie die Markise nach Ihren Wünschen eingestellt haben, und legen Sie sie an eine Stelle, die nicht von Kindern berührt werden darf.

⚠️ Achtung: erforderliche Werkzeuge:



Verstellbarer  
Schraubenschlüssel 1Stck.




Band



Leiter Stck.


#### Schritt 1: Montage der Walzen

Halten Sie die Walzen ausgerichtet, und setzen Sie die rechte Walze (A-2) wie in den folgenden Abbildungen in die linke Walze (A-1) ein:

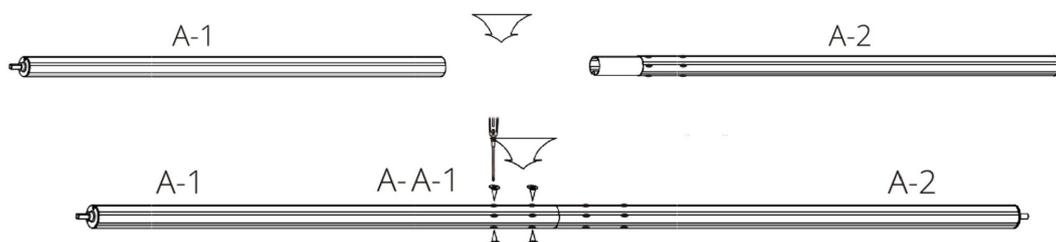


## Schritt 2: Montage des Frontbügels

Setzen Sie die C-2-Walze direkt wie in der Abbildung unten gezeigt in die C-1-Walze ein (achten Sie auf die Ausrichtung der Walze).

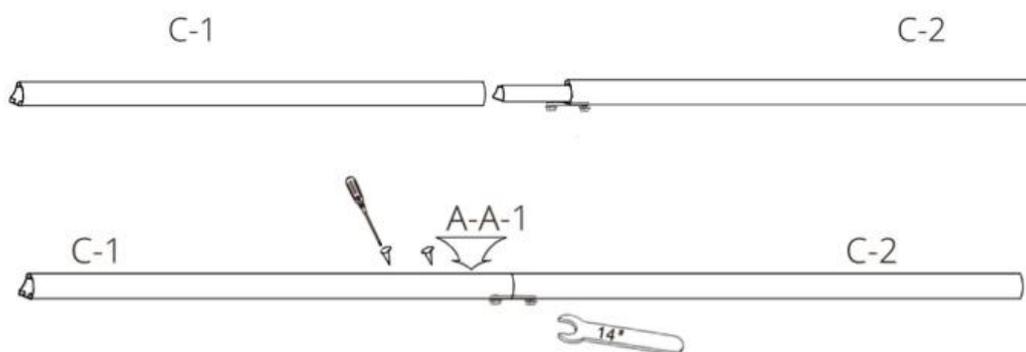


## Schritt 3: Montage des Drehstabs:

Schließen Sie den Frontbügel an (bitte behalten Sie die Ausrichtung der vier Seiten bei, achten Sie darauf, dass die beiden Arme in die gleiche Richtung zeigen, da das Armseil nicht gelöst werden kann.) Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

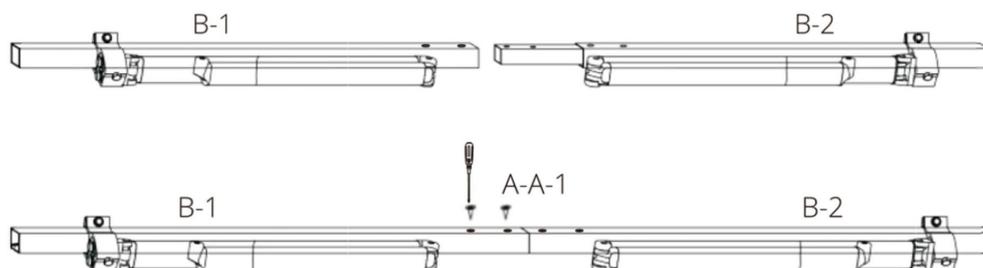


Linker Walzenträger mit Getriebebaugruppe Hämmern Sie den linken Walzenträger mit Getriebe in den Drehstab mit sanfter Kraft. Ziehen Sie die Schraube mit Schraubendreher fest.

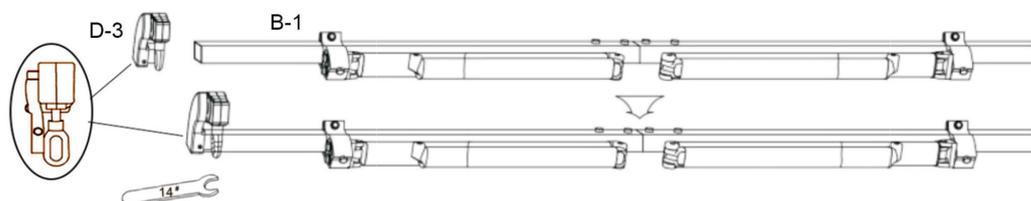


#### SCHRITT 4: Montage von Stoff

1. Verteilen Sie die beiden Stoffe (M) und den Volant (O) und setzen Sie die Stoffeinlage (N) ein. Schieben Sie ein Ende des Stoffes mit der Einlage in die Lehren der Walze und das andere Ende durch den Frontbügel (Achtung! Der Stoff hat zwei Seiten Vorderseite und Rückseite, die Rückseite zeigt nach unten), siehe folgende Abbildung.

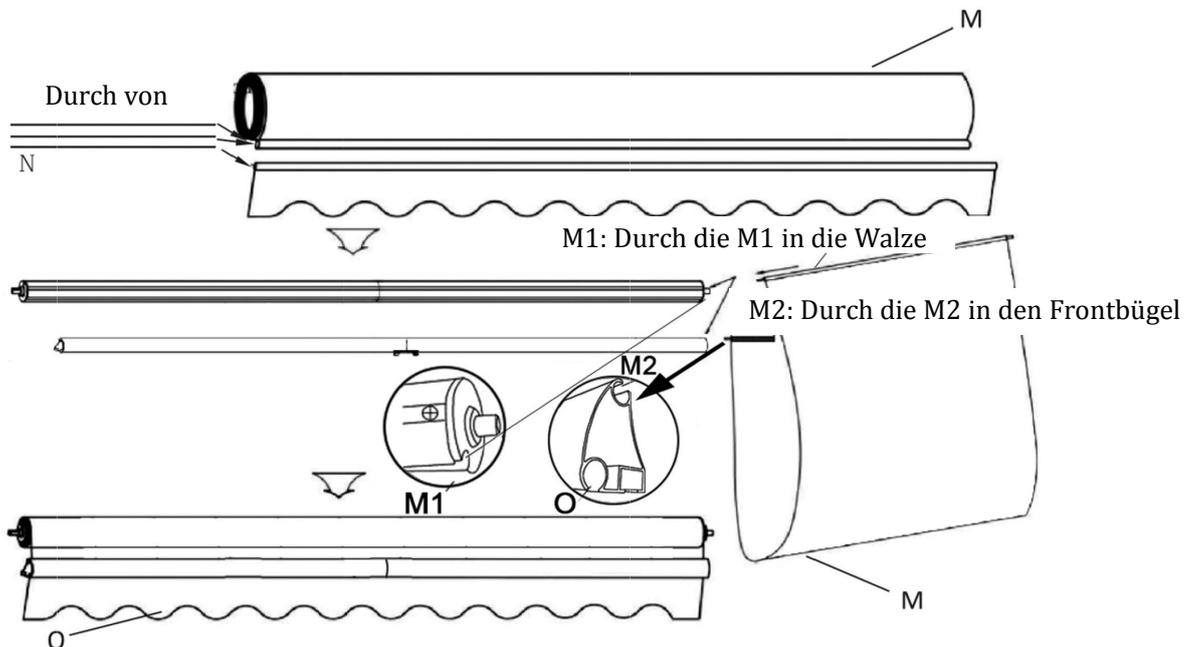

2. Montage der Handgelenkstütze des Frontbügels: Schiebearmstange (Q)


Schieben Sie das Schiebearmstangenglied (Q) in die große Mulde des Frontbügels, setzen Sie die linke und die rechte Schraube für den Bezugsstoffeinlage (P) an jedes Ende des Frontbügels und befestigen Sie die Schraube an der Kunststoffabdeckung (R).

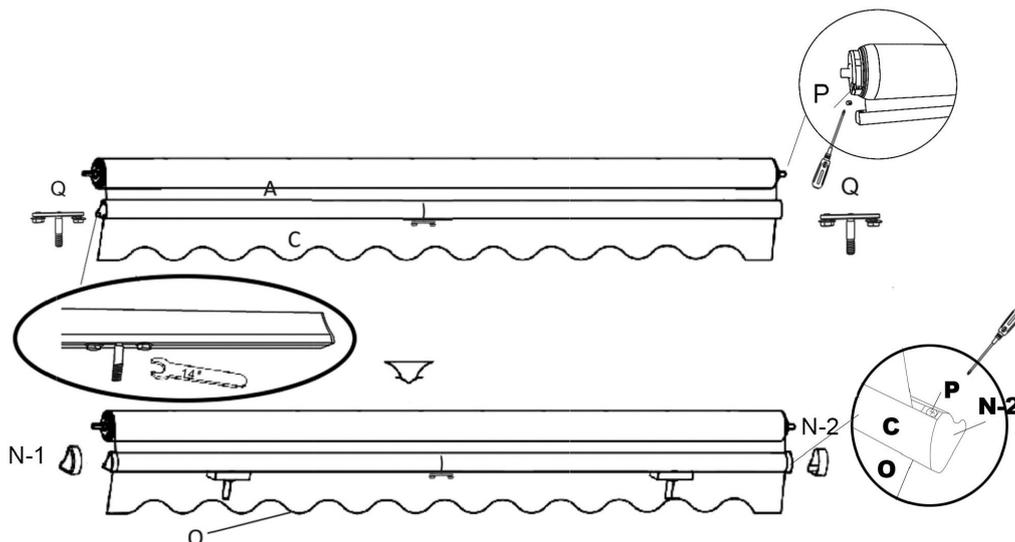


## Schritt 5: Montage des Walzenträgers

**WARNUNG!** Stellen Sie sicher, dass die Sicherungshülsen, die die beiden vorderen Arme halten, am Drehstab befestigt sind. Wird dies nicht überprüft, kann dies zu Verletzungen führen.

1. Montage der ganzen Markise: Setzen Sie die linke Walze in das Vierkantloch des Getriebes (D-2) ein und setzen Sie die rechte Walze in den Walzenträger (D) ein. Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher an.

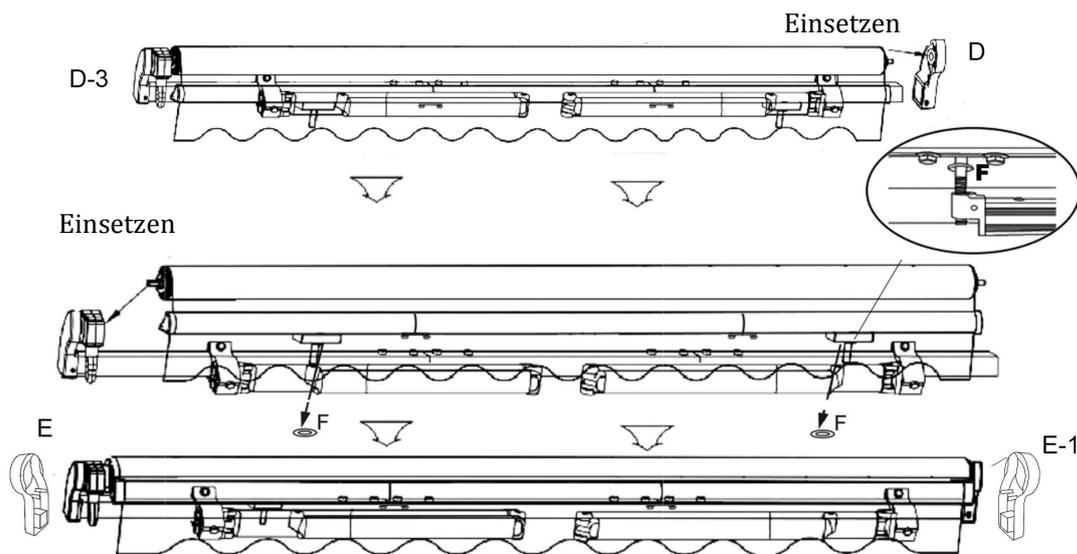

2. Einstellen der Position der gesamten Markise. Stellen Sie sicher, dass zwei Arme fest am Drehstab befestigt sind, und bewegen Sie die vordere Lenkergelenkstütze (Q), bis sie mit dem vorderen Lenkergelenk verbunden ist. Richten Sie die vordere Lenker und die Walze aus und ziehen Sie die Schraube (Q) der beiden vorderen Lenkergelenkstützen fest mit einem Schraubendreher nach oben. Ziehen Sie diese Schrauben nicht fest an. Lassen Sie 4 mm Platz für die Schrauben.

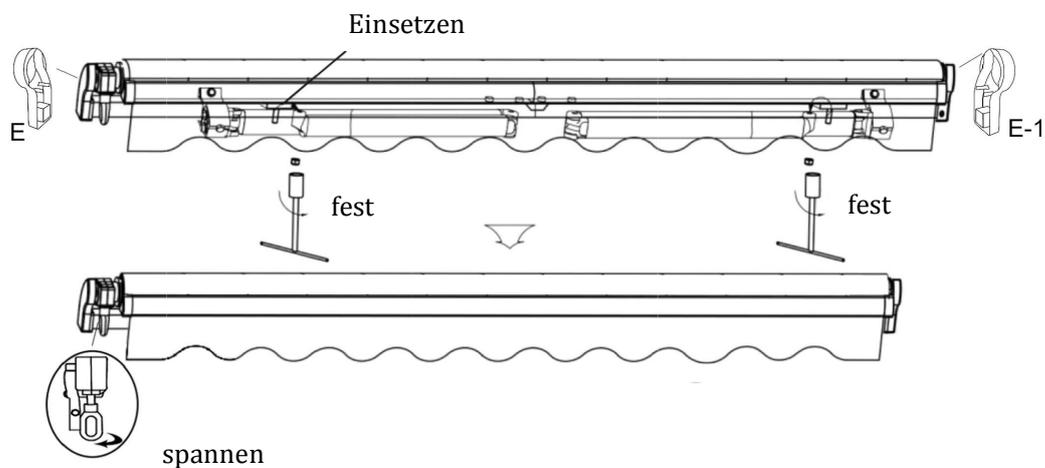


## Installationsverfahren :

### Schritt 1: Zeichnen Sie Linien an die Wand


Wählen Sie die Position und zeichnen Sie dann die Position des Lochs mit Bleistift als Schlagbild auf. Achten Sie darauf, dass die Löcher der einzelnen Gruppen horizontal oder vertikal gleich sind. Achtung: abbildung in l ist die länge des produkts, das Schlagbild ist der Abstand für klammern löcher ist l-14 cm (zum beispiel: die tatsächliche länge des produkts von 2,95 m, der abstand = 2950mm-140mm = 2810mm), longitudinaler abstand für löcher ist 10 cm.

Abbildung A für 2,95 \* 2M, 2,95 \* 2M, Abbildung B für 3,95 \* 2,5m

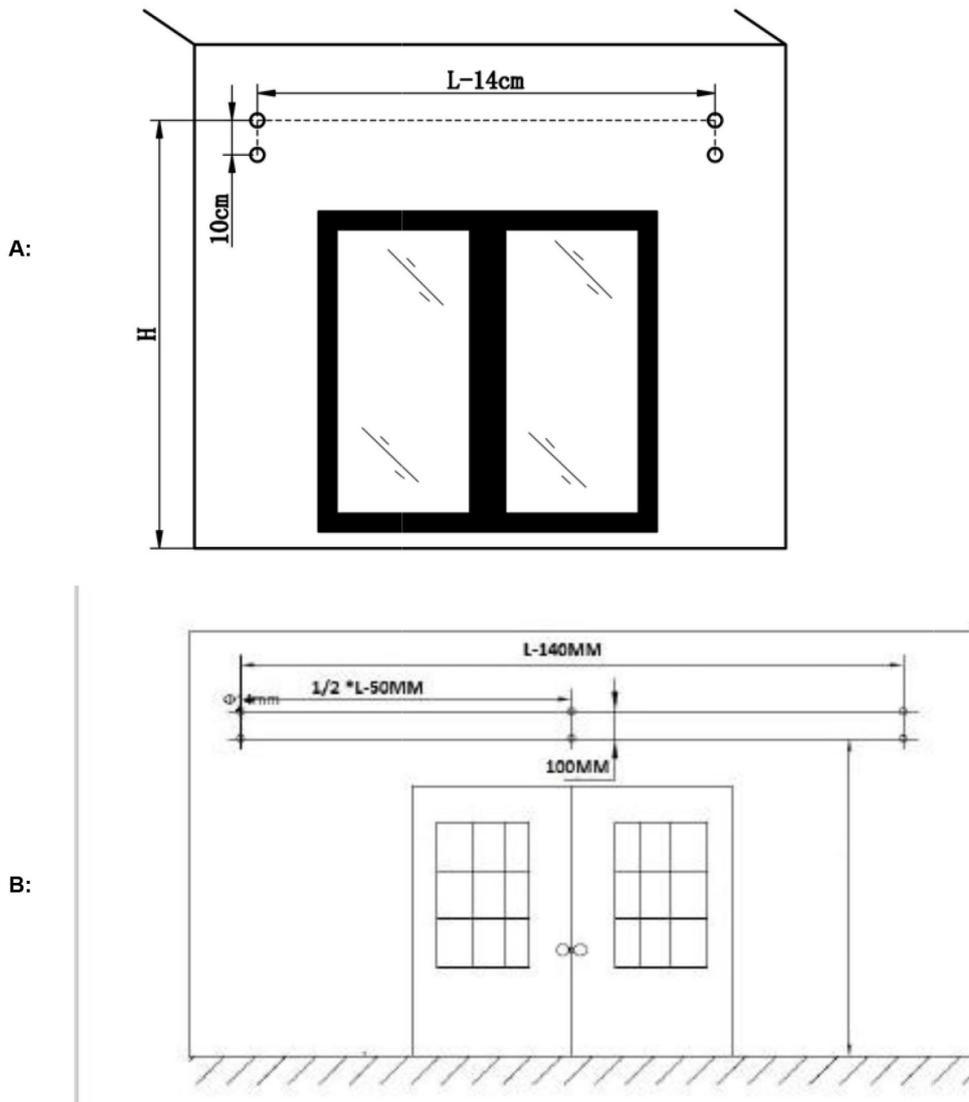


## Schritt 2. Montage der Halterungen

Bohren Sie das Loch gemäß der in Schritt 1 erstellten Linie mit einem 14-mm-Wandbohrer. Achten Sie dabei auf die Tiefe des Lochs, die mindestens 9 cm betragen sollte. Führen Sie die Dehnschraube durch die Halterung (halten Sie den Stacheldraht nach oben) und stecken Sie die Dehnschraube mit einem Schraubenschlüssel in das Loch. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

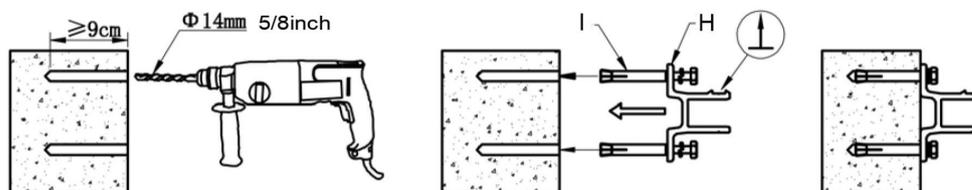


## Schritt 3: Montage der Markise:

Setzen Sie die Markise in die Halterungen ein und ziehen Sie die Schrauben der Halterungen fest. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

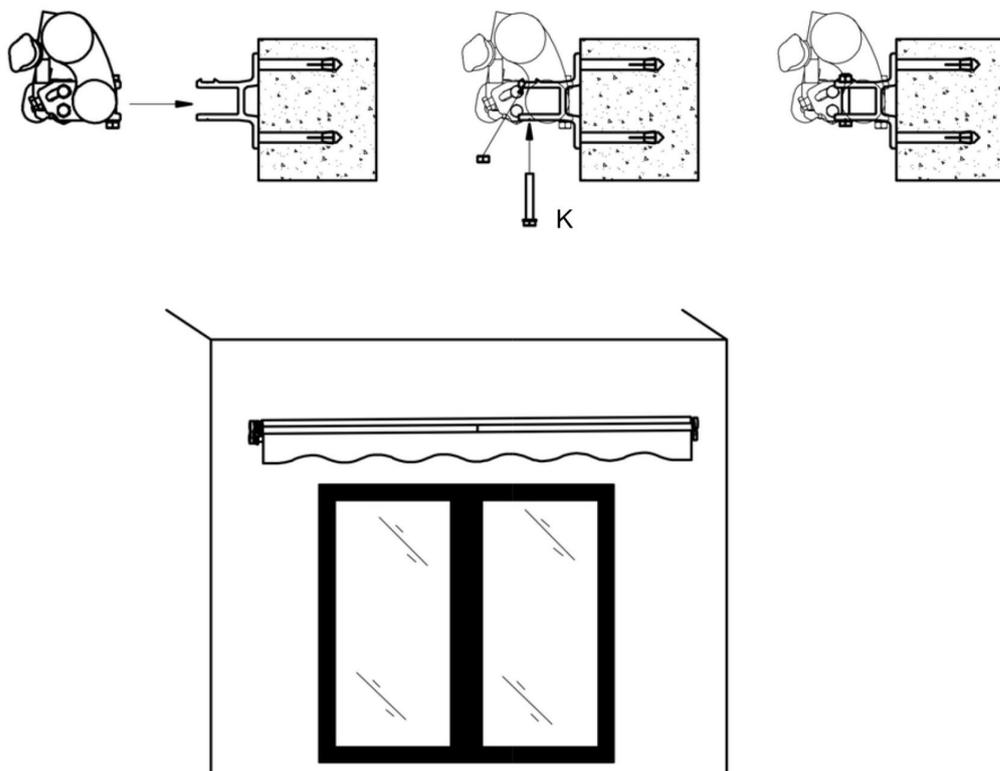



## Schritt 4: Öffnen Sie die Arme

Schließen Sie nach dem Verriegeln der Markise die Markise mit der Handkurbel und schneiden Sie dann die Schnur ab, die die Arme vergewaltigen. Achtung, die Schnur können vorher nicht gekürzt werden!

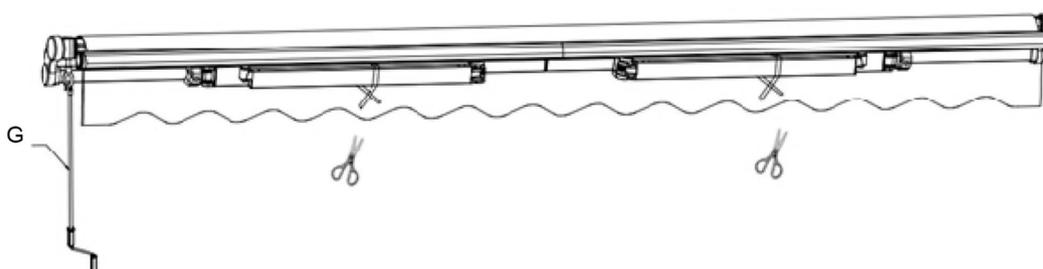


### Schritt 5: Stellen Sie den Frontbügel ein


Öffnen Sie die Markise vollständig und prüfen Sie, ob sie waagrecht ist. Stellen Sie die Höhe des erforderlichen Frontbügels ein. Bitte beachten Sie, dass die Höhe zwischen Fußboden und Frontbügel mehr als 2,5 m betragen sollte. Wie in der Abbildung gezeigt:

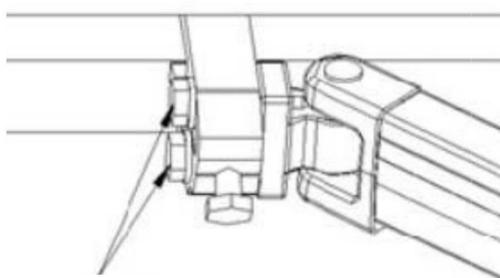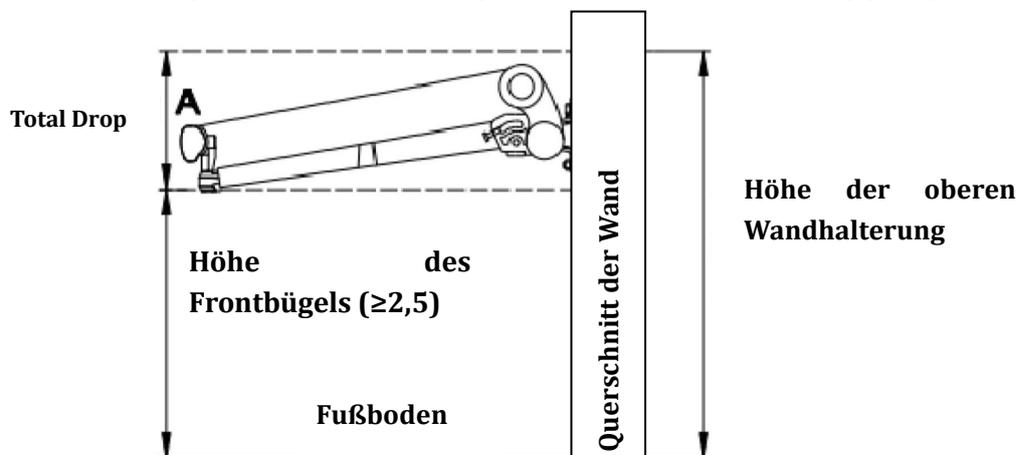

Lösen Sie die Schrauben

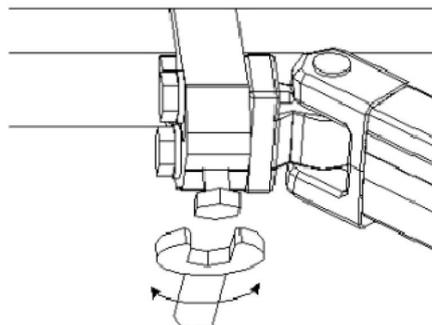


Hinweis: Die Markise wird bereits mit einem optimal eingestellten Neigungswinkel ausgeliefert. Der Benutzer kann den Bildschirmwinkel jedoch in einem Bereich von 5 ° bis 40 ° einstellen, wie in der Abbildung gezeigt:

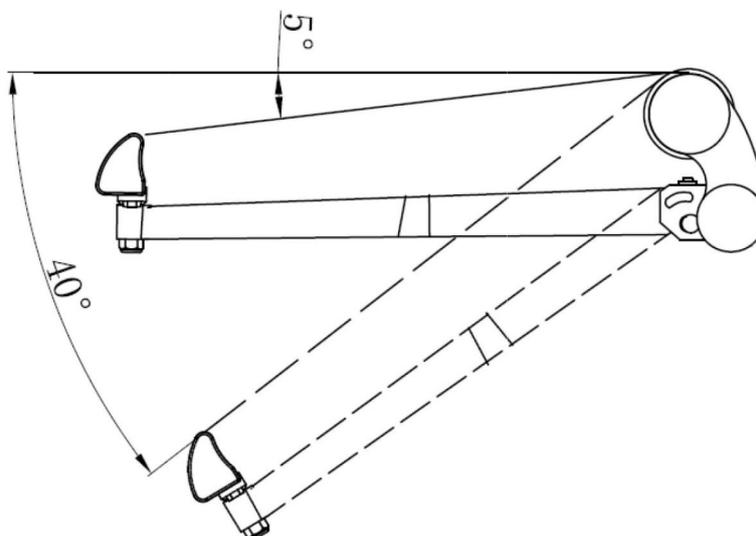

## Schritt 6: Richtige Verwendung der Markise

Die Markise kann normal betrieben werden, wenn die horizontale Einstellung des Frontbügels abgeschlossen ist. Bitte verwenden Sie die Markise richtig. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

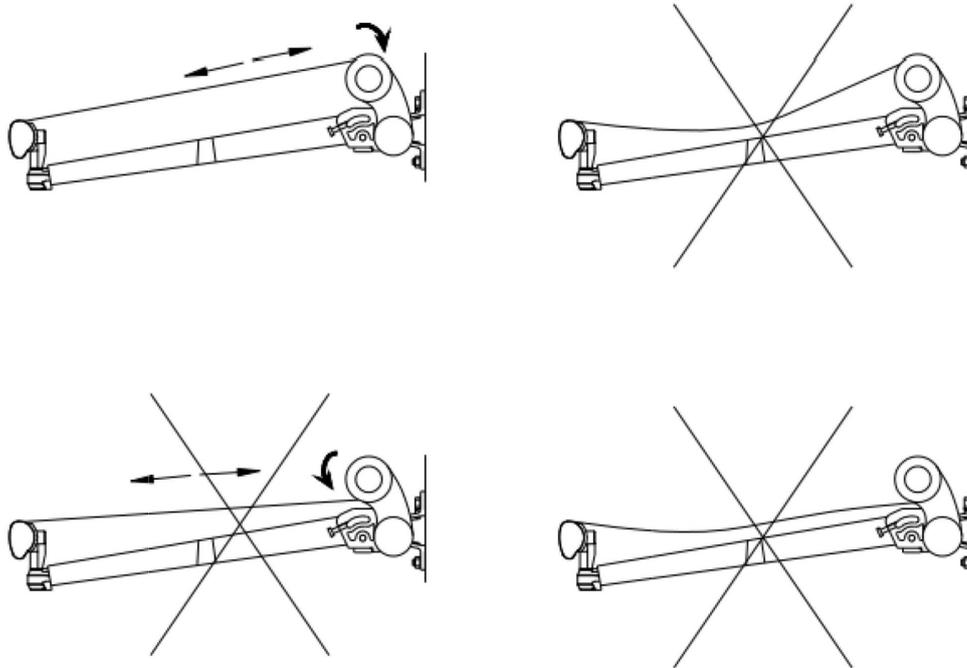

## Wartung

Regelmäßige Wartung trägt nicht nur dazu bei, eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sondern ist auch wichtig für Ihr eigenes Wohl und die Sicherheit anderer Personen.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Wandhalterungen fest sitzen. Wenn nicht, befestigen Sie sie.

Überprüfen Sie das Getriebe einmal im halben Jahr. Wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen, stellen Sie den Betrieb ein, bis das Getriebe repariert oder erneuert wurde.

Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern einmal im halben Jahr und ziehen Sie sie fest, wenn sie locker sind.

Verwenden Sie die Markise nicht weiter, wenn sie beschädigt oder nicht richtig angezogen ist.

