




INafc033_US_CA

84F-006V80

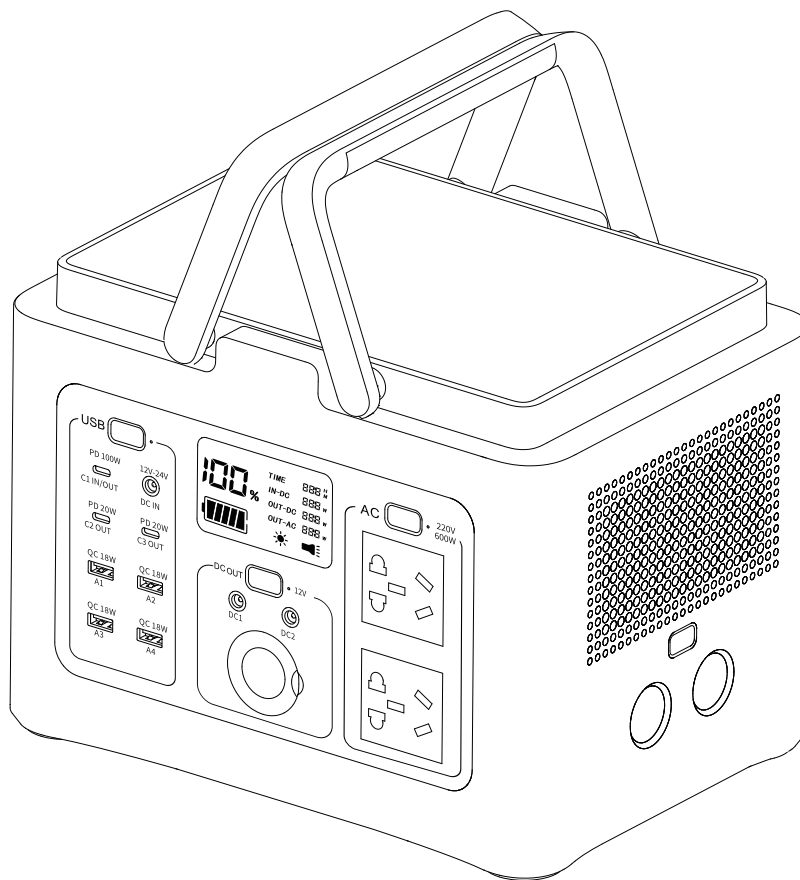

EN

FR

Check the manuals for your mobile phone or electronic product when reading this manual for a better operating experience.

The first charge is important to the battery performance of the power station. Connect to a power socket until fully charged before the first use

Consultez les manuels de votre téléphone portable ou de votre produit électronique lorsque vous lisez ce manuel pour une meilleure expérience d'utilisation.

La première charge est importante pour les performances de la batterie de la station d'alimentation.

Branchez-la sur une prise de courant jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée avant la première utilisation.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

USING INSTRUCTION

CONTENTS

English3-14

Français.....15-26

• 1、Cautions



To prevent harm or damage to you or the product, read the manual carefully before using.

1.Storage

- Do not expose the product to extreme cold or hot temperatures (below -0°C or above 40°C) when storing.
- Do not place the product near any heating appliances.
- Keep the product out of wet environments.
- Keep the product away from flammable liquids, gases or explosive materials.
- Keep the product away from dust.
- Do not store the product with coins, jewellery, keys or other metal objects. It could damage the product, reduce the charging capacity, or explode. The product should be stored in a cool and dry place.

2. Charger

- Do not use a faulty charger or one that has a mismatched output voltage.
- Use the original charger. Incompatible or unqualified chargers are a safety hazard and could damage the product.
- Do not use chargers without a safety certification.

3. When not being used

- Charge at least once every six months to preserve the life of the product (battery cells). When using the product after a long time, make sure it is fully charged before use. When the product is off, disconnect the power from both ends.

4. Disposal of faulty/old batter and charger

- Dispose of products in accordance with regulations. Do not dispose the built-in batteries as domestic waste to avoid an explosive hazard and/or pollution.

5.Do not squeeze, pierce or subject the product to high external pressure. This is a potential fire or explosion hazard.

6. Keep the product out the reach of children.

7. This product is not to be used as a substitute for the mains AC power supply.

8. Do not paint or put stickers on the appliance. This could affect the normal functioning of the product.

9. Environment temperature for charging.

- Do not store the product in hot or cold places. Use the product in a room temperature of 0-60°C.
- The summer temperature of a closed car can be as high as 80 °C. Having the product in the car is a safety hazard to you and the vehicle.
- Keep out of direct sunlight. When charging, the operating temperature should be between 0-40°C.
- Do not store the product near or inside heaters, microwaves or hot cooking products. It could overheat and become a fire hazard.

10. Product cleaning

- Use a dry towel to wipe the product or charger.
- Do not use corrosive or cleaning chemicals.

11. Do not disassemble, repair or modify the product, this will void the warranty.

• 2、Operation Cautions



1. When using the product for the first time, the actual power level may not match with the indicator. Charge the product fully 2-3 times for it to return to normal.

2. When in use, do not cover with towels, clothing, etc. Ensure you keep more than 10cm of heat dissipation around the product.

3. Keep dry and do not let moisture or liquid enter this or other electrical products. This could damage the internal parts or circuits of the device.

- If the product is wet, do not use. If it is already on, turn off immediately. If you cannot turn it off, leave it and contact the customer support service immediately.

4. Do not use the product where lots of dust may occur. Dust can cause product failure and is a fire or explosion hazard.

5. Do not use the product near anything flammable or explosive, such as gasoline, gas, chemical agents, mines, etc. This is a safety hazard that could cause injury or death. Always operate in accordance with regulations, instructions and signs when using in potentially explosive environments.

6. Do not use the product near anything corrosive, as it could damage the product.

7. Place the product on a flat surface to prevent from falling and causing damage.

8. Recharging the product

- Use the Yoobao original charger to charge the product.

- Do not exceed the charging time of the product. Unplug the charger when fully charged. It is recommended to charge during the day or when someone is present to keep watch.

- When charging, the product may heat up, this is normal. Be careful when handling.


9. Discharging the product

- When discharged and the remaining power is low or the indicator flashes, stop using immediately and fully charge before using again.

• 3、Package contents



NO	Packaging List	Type
1	84F-006	Standard
2	Manual	Standard
3	Power Adapter	Standard

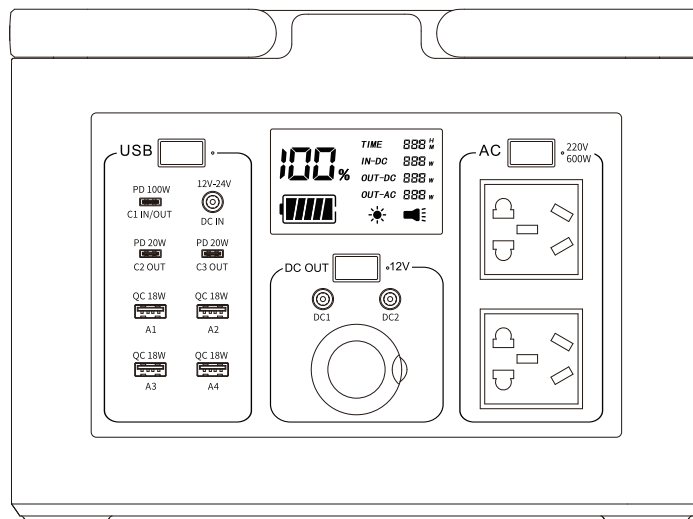

• 4、Product Introduction




84F-006 is a multi-functional emergency energy storage power supply. It adopts UL authorized automobile power cell and efficient SPWM inverter conversion technology. It is more durable and has longer cycle life than ordinary battery cell. It enjoys the reputation of "outdoor mobile power station". It is widely used in outdoor party and camping, household emergency, outdoor live broadcasting, mobile office, medical rescue, emergency rescue, power equipment repair, communication emergency and other fields. It is compatible with most of digital appliances and household appliance of power rate under 600W.


• 5、Specification




Specifications			
Model	84F-006	Output DC1/DC2	DC 13.8V \pm 5A
AC Output	600W (AC110V \sim 60Hz Pure Sine Wave) (Peak Power:1200W)	Long-range Light	3W
Capacity	192000mAh/3.2V (Lithium Iron Phosphate)	Reading Lamp	3W
Power	614.4Wh (TYP)	Dimension	289.5x205x211.5mm (About)
DC Input	12V \sim 24V/6A (Max 100W)	Weight	7500g (About)
Car Charger Socket	DC 12V-13.8V \pm 10A		
Input Type-C1	DC 5V \pm 3A/9V \pm 3A/12V \pm 3A/15V \pm 3A/20V \pm 5A (Max 100W)		
Output Type-C1	DC 5V \pm 3A/9V \pm 3A/12V \pm 3A/15V \pm 3A/20V \pm 5A (Max 100W)		
Output Type-C2/C3	DC 5V \pm 3A/9V \pm 2.22A/12V \pm 1.67A (PD20W)		
Output A1/A2	DC 5V \pm 3A/9V \pm 2A/12V \pm 1.5A (QC18W)		
Output A3/A4	DC 5V \pm 3A/9V \pm 2A/12V \pm 1.5A (QC18W)		

• 6、Structure and functions

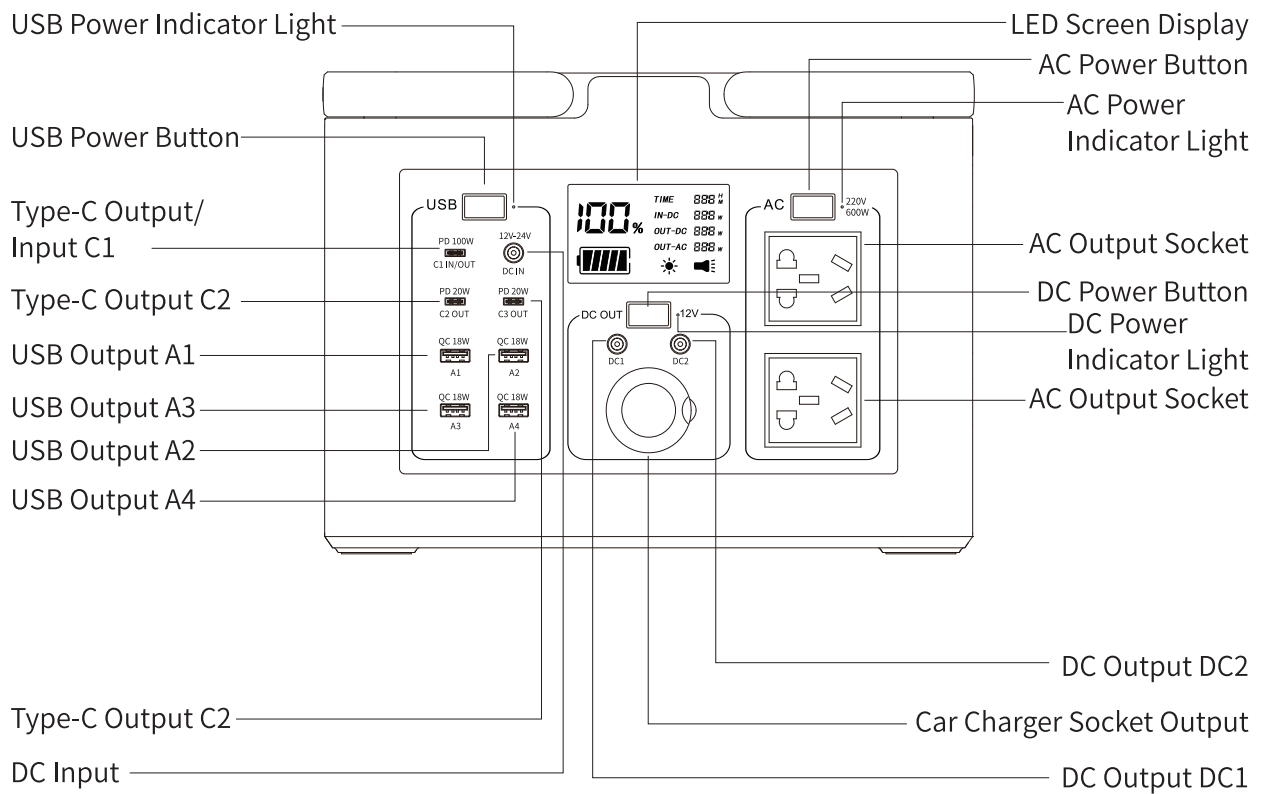

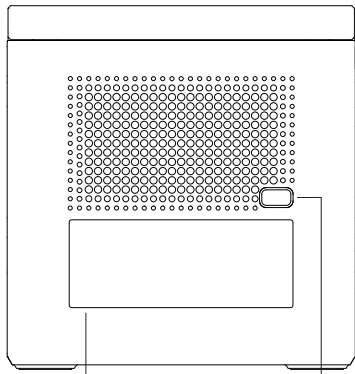

Reading Lamp Reading Lamp Button

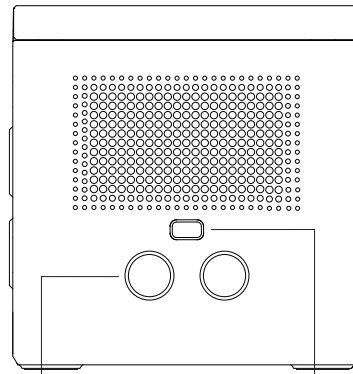


Long-range Lamp Long-range Lamp Button

Screen

Remaining power percentage

Remaining usage time. Only for reference (hours and minutes).

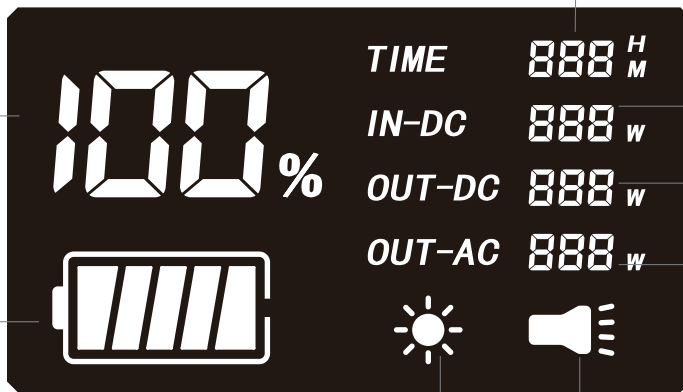

Battery symbol

Press to turn reading lamp on

Press to turn long-range light on

• 7. Charging the product




Please read before using

Accessories are equipped. When using solar panels, It is advised to use 100W to get a higher charging efficiency.


Do not use on other electrical appliances. The product is fully charged then the power indicator doesn't flash and stays on. Stop charging and unplug the power cord from the AC socket.

Charge the product in four ways:

1. Use the adapter to charge. Plug the adapter pin into the 110V AC power. Connect the other end of the cable to the 'DC5521 IN' to charge the product.

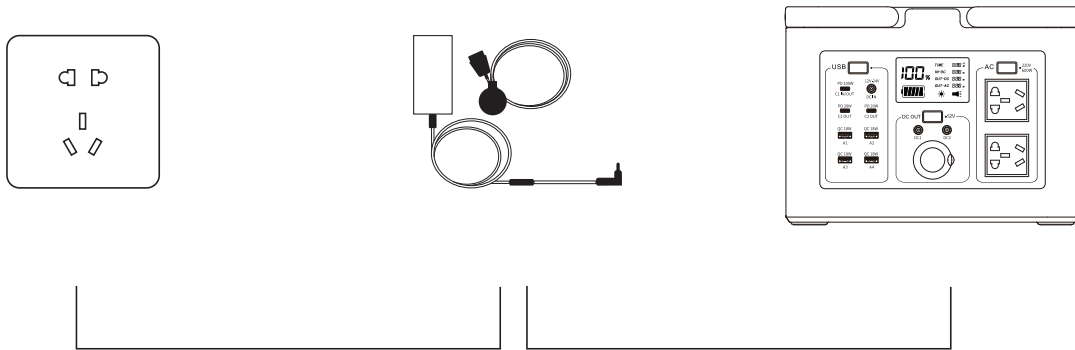


2. Charging with a solar panel: Connect one end of the cable to the solar panel (solar panel needs to be purchased separately) and insert the other end into the DC input 'DC5521 IN' to charge the product. It is recommended to buy solar panels specifically designed for this product.

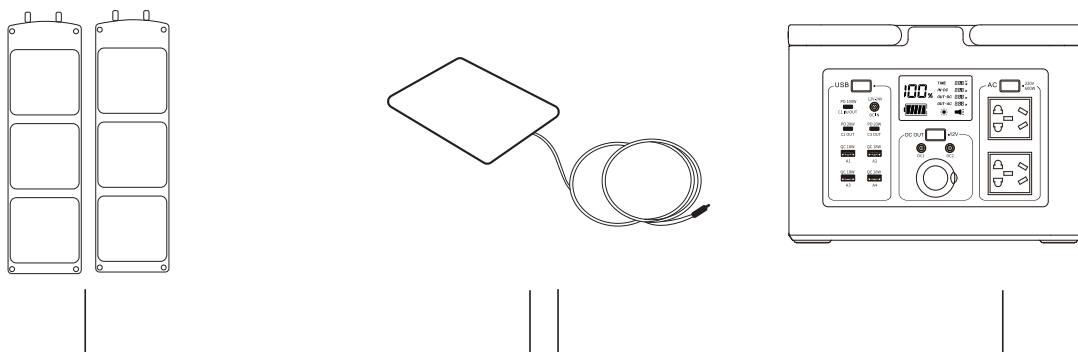


3. Using a car charger

Connect the car charger into the cigarette lighter and the other end into DC input 'DC5521 IN'. To preserve the car battery, do not use when the car is not running.

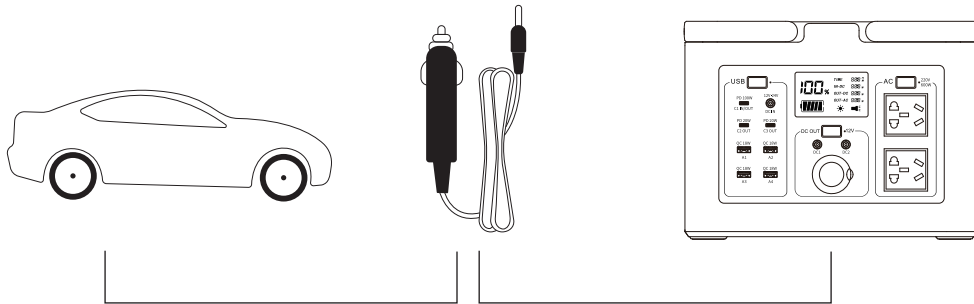

4. Using a PD wall charger

Have a PD wall charger and a Type-C cable that supports a PD quick charge. Plug the charger into a socket and connect the power station with the cable through 'C1 IN/OUT'.

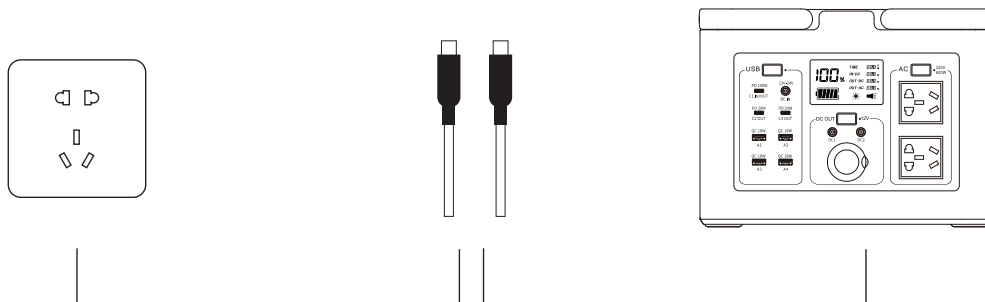

• 8、How to use the AC output



Read the following cautions before using:

- Ensure the input voltage and frequency of electrical equipment is consistent with the parameters of this product.
- Ensure the rated power of electrical equipment is less than 600W, preferably within 80% power range.
- If the rated power of electrical equipment is higher than 600W, the overload protection could be activated.
- If the power of electrical equipment is lower than the rated power of 600W, use the Yoobao portable charger with higher power.
- The power of some electrical equipment is greater than its rated power. For example, the starting power of inductive load equipment is generally 3-8 times higher of a certain rated power. The starting power of an energy-saving lamp is dozens of times higher than its rated power. This does not rule out the possibility of activating the overload protection of this product and turning off the portable power supply.

Steps for using the 110V AC output


Step 1: Turn on using the AC button and the indicator will show. Remaining power will show on the LED screen.



Step 2: Check if the input voltage and frequency is compatible with the product.

Step 3: Make sure the power is under the rated power of this product.

Step 4: Connect the appliance to the AC output.

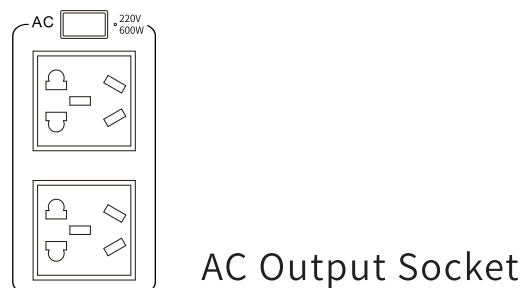

Step 5: Turn it off with the AC button and pull out the appliance plug when stop using.

Step 6: Please recharge it if it is of low battery or out of battery.

Note:

- To avoid power loss, please turn it off with the AC button when you are not using AC port.
- Since different countries have different plug type and voltage standards, to avoid danger, please carefully check if the appliance is compatible with the product.

• 9、How to use the DC output



When using the DC output (include USB-A, DC and Type-C PD 100W output), ensure the digital device supports the current of the corresponding output port. This prevents overheating and damage to the device.

1. Using USB ports to charge digital devices

Two ways to use USB output:

USB-A QC3.0: The orange USB-A can provide QC3.0 quick charge. It will need a cable supporting QC3.0 protocol to connect the power station and digital devices. Hold the DC button and the power station will charge the digital devices quickly.

USB-C: Also known as Type-C, this can provide PD fast charging, the output power is 100W. It needs a cable supporting PD protocol to connect the power station and digital devices. Hold the DC button and the power station will charge digital devices quickly.

2. Using DC output to power appliances

Hold the DC button and the indicator light will be on. The two DC ports will provide power at the voltage 12V-13.8V and a total current of 6A. Connect the DC output to power appliances. Hold the DC button again, the indicator will turn off and the power will cut. This output can provide power to a DC fan and LED lights.


When not in use, turn off using the DC button.

• 10. How to use the flashlight




This product has a built-in flashlight.

Hold the 'Light' button for two seconds to turn the flashlight on. Press 'Light' to switch modes: Normal mode----- Strong mode-----SOS mode (internationally recognised morse code rescue signal). Hold 'Light' for two seconds to turn off.



Reading Lamp Button



Long-range Lamp Button

Do not flash the light into eyes to prevent injury.

- 11. Name and content of toxic and hazardous substances or elements in this product.



Toxic and hazardous substances or elements					
Lead	mercury	cadmium	chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated Diphenyl Ether
0	0	0	0	0	0

'0' means the content of the hazardous substance in all homogenous materials of the component is below the limit requirement specified in the 2002/95/EC (ROHS) standard.



Warning

- AC Input prohibited!
- Do not disassemble, soak in water or leave in fire!

• 1. Attention



Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit, lisez attentivement le manuel avant de l'utiliser.

1. Rangement

- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement froides ou chaudes (inférieures à -0 °C ou supérieures à 40 °C) lors de son rangement.
- Ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage.
- Gardez le produit à l'écart des environnements humides.
- Gardez le produit à l'écart des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives.
- Gardez le produit à l'abri de la poussière.
- Ne rangez pas le produit avec des pièces de monnaie, des bijoux, des clés ou d'autres objets métalliques. Ils pourraient endommager le produit, réduire la capacité de charge ou exploser. Le produit doit être rangé dans un endroit frais et sec.

2. Chargeur

- N'utilisez pas un chargeur défectueux ou dont la tension de sortie est inadaptée.
- Utilisez le chargeur d'origine. Les chargeurs incompatibles ou non qualifiés constituent un risque pour la sécurité et peuvent endommager le produit.
- N'utilisez pas de chargeurs sans certification de sécurité.

3. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil

- Rechargez l'appareil au moins une fois tous les six mois pour préserver la durée de vie du produit (éléments de la batterie). Si vous utilisez le produit après une longue période, assurez-vous qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser. Lorsque le produit est éteint, débranchez l'alimentation des deux extrémités.

4. Mise au rebut de la batterie et du chargeur usés ou défectueux

- Mettez les produits au rebut conformément à la réglementation locale. Ne jetez pas les batteries intégrées dans les ordures ménagères afin d'éviter tout risque d'explosion et/ou de pollution.

5. Ne pas presser, percer ou soumettre le produit à une pression externe élevée. Ceci constitue un risque potentiel d'incendie ou d'explosion.

6. Gardez le produit hors de portée des enfants.

7.Ce produit ne doit pas être utilisé comme substitut de l'alimentation secteur.

8.Ne peignez pas et n'apposez pas d'autocollants sur l'appareil. Cela pourrait affecter le fonctionnement normal du produit.

9.Conditions d'environnement pour la charge.

- Ne pas ranger le produit dans des endroits chauds ou froids. Utilisez le produit à une température ambiante comprise entre 0 et 60 °C.

- La température estivale d'une voiture fermée peut atteindre 80 °C. La présence du produit dans la voiture constitue un risque pour votre sécurité et celle du véhicule.

- Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil. Lors de la charge, la température de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 40 °C.

- Ne rangez pas le produit à proximité ou à l'intérieur de chauffages, micro-ondes ou de produits de cuisson chauds. Il pourrait surchauffer et devenir un risque d'incendie.

10.Nettoyage du produit

- ◆Utiliser une serviette sèche pour essuyer le produit ou le chargeur.

- ◆Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou de nettoyage.

Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit, cela entraînera l'annulation de la garantie.

• 2. Précautions d'Utilisation



1. Lors de la première utilisation du produit, le niveau de puissance réel peut ne pas correspondre à l'indicateur. Chargez complètement l'appareil 2-3 fois pour qu'il redevienne normal.

2. En cours d'utilisation, ne pas couvrir l'appareil avec des serviettes, des vêtements, etc. Veillez à conserver plus de 10 cm de dissipation de chaleur autour du produit.

3. Gardez l'appareil au sec et ne laissez pas d'humidité ou de liquide pénétrer dans cet appareil ou dans d'autres produits électriques. Cela pourrait endommager les pièces ou circuits internes de l'appareil.

• Si le produit est mouillé, ne l'utilisez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le immédiatement. Si vous ne pouvez pas l'éteindre, laissez-le et contactez immédiatement le service d'assistance à la clientèle.

4. N'utilisez pas le produit dans des endroits où il y a beaucoup de poussière. La poussière peut entraîner une défaillance du produit et constitue un risque d'incendie ou d'explosion.

5. N'utilisez pas le produit à proximité de tout ce qui est inflammable ou explosif, comme l'essence, le gaz, les agents chimiques, les mines, etc. Ceci constitue un risque de sécurité qui pourrait causer des blessures ou la mort. Utilisez toujours l'appareil conformément aux réglementations, instructions et panneaux lorsqu'il est utilisé dans des environnements potentiellement explosifs.

6. N'utilisez pas le produit à proximité d'un élément corrosif, car cela pourrait endommager le produit.

7. Placez le produit sur une surface plane pour éviter qu'il ne tombe et ne soit endommagé.

8. Recharge du produit

• Utilisez le chargeur original Yoobao pour charger le produit.

• Ne dépassez pas le temps de charge du produit. Débranchez le chargeur lorsqu'il est complètement chargé. Il est recommandé de charger le produit pendant la journée ou lorsque une personne est présente pour le surveiller.

• Lors du chargement, le produit peut chauffer, ce qui est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation.


9. Décharge du produit

• Lorsque l'appareil est déchargé et que la puissance restante est faible ou que l'indicateur clignote, arrêtez immédiatement de l'utiliser et rechargez-le complètement avant de le réutiliser.

• 3. Contenu de l'emballage



N°	Liste des articles	Type
1	84F-006	Standard
2	Manuel	Standard
3	Adaptateur secteur	Standard

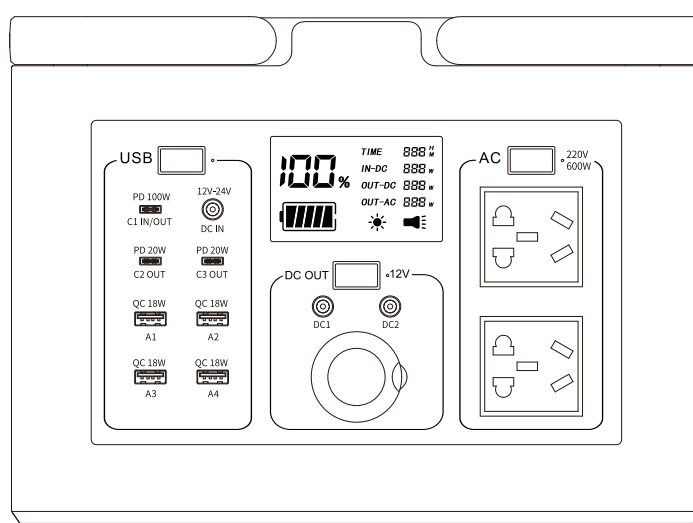

• 4. Présentation du produit




Le 84F-006 est une alimentation d'urgence multifonctionnelle avec stockage d'énergie. Il a recours à une pile automobile autorisée par UL et à la technologie de conversion efficace de l'onduleur SPWM. Elle est plus durable et a une plus longue durée de vie que les piles ordinaires. Elle jouit de la réputation de "centrale électrique mobile de plein air". Elle est largement utilisée pour les fêtes en plein air et le camping, les urgences domestiques, la diffusion en direct en plein air, les bureaux mobiles, les secours médicaux, les secours d'urgence, la réparation des équipements électriques, les urgences en matière de communication et d'autres domaines. Elle est compatible avec la plupart des appareils numériques et électroménagers d'une puissance inférieure à 600W.


• 5. Caractéristiques techniques



Spécifications			
Modèle	84F-006	Sortie DC1/DC2	DC 13.8V==5A
Sortie AC	600W (AC220V-50Hz Onde sinusoïdale pure) (Puissance maximale 1200W)	Lumière longue portée	3W
Capacité	192000mAh/3.2V (Phosphate de fer lithié)	Lampe de lecture	3W
Puissance	614.4Wh (TYP)	Dimension	289,5x205x211,5m m (Environ)
Entrée DC	12V~24V/6A (Max 100W)	Poids	7500g (Environ)
Prise pour chargeur de voiture	DC 12V-13.8V==10A		
Entrée Type-C1	DC 5V==3A/9V==3A/12V==3A/15V==3A/20V==5A (Max 100W)		
Sortie Type-C1	DC 5V==3A/9V==3A/12V==3A/15V==3A/20V==5A (Max 100W)		
Sortie Type-C2/C3	DC 5V==3A/9V==2.22A/12V==1.67A (PD20W)		
Sortie A1/A2	DC 5V==3A/9V==2A/12V==1.5A (QC18W)		
Sortie A3/A4	DC 5V==3A/9V==2A/12V==1.5A (QC18W)		


• 6. Structure et fonctions

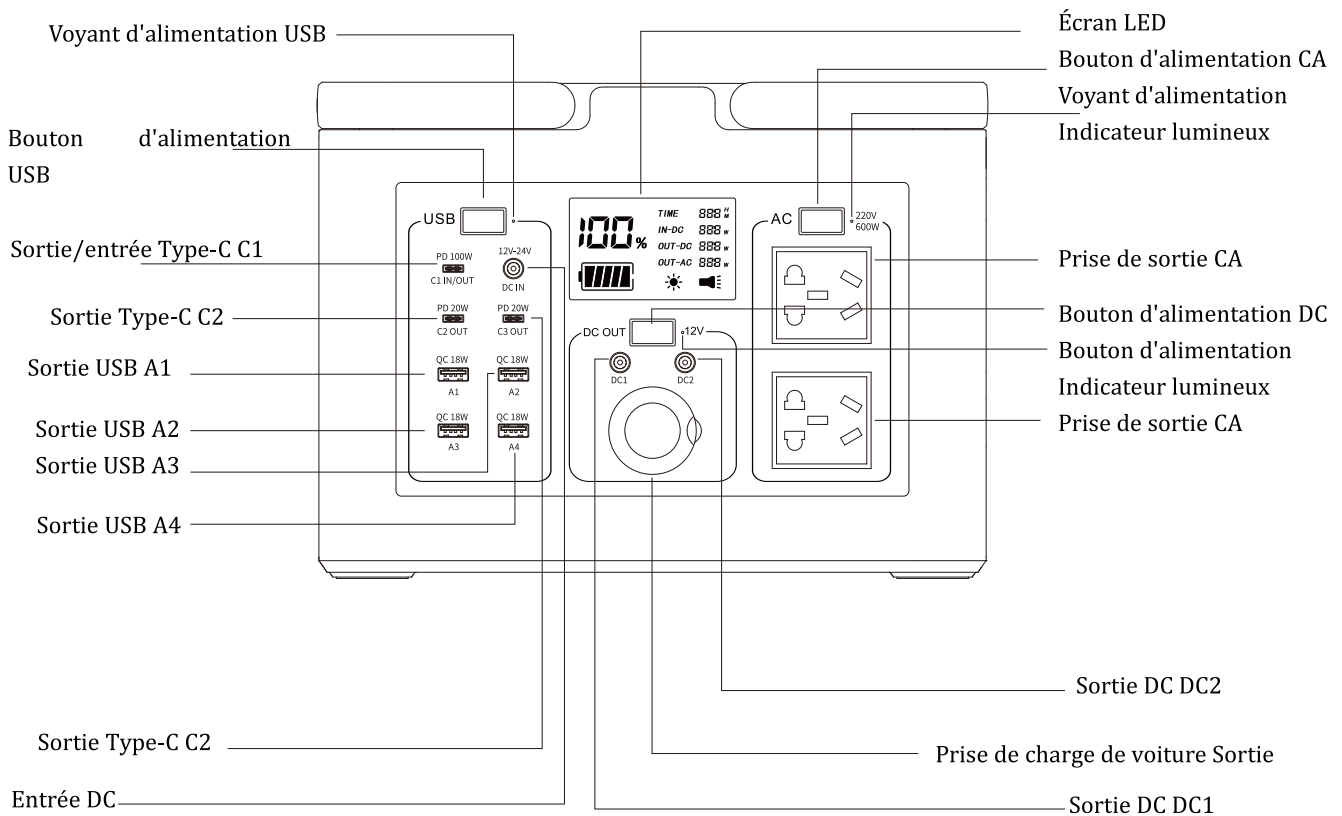

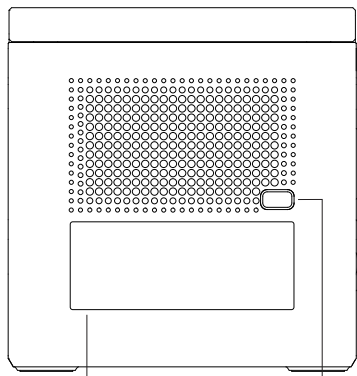

Lampe de lecture

Lampe de lecture
Button

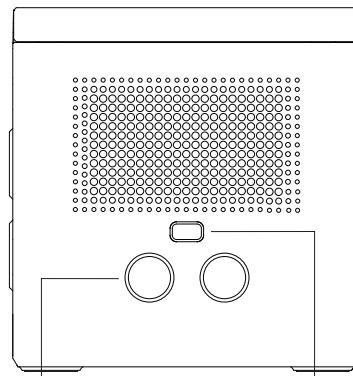


Lampe longue portée

Lampe longue portée
Button

Écran

Pourcentage de puissance restante

Durée d'utilisation restante.
Uniquement à titre de référence
(heures et minutes).

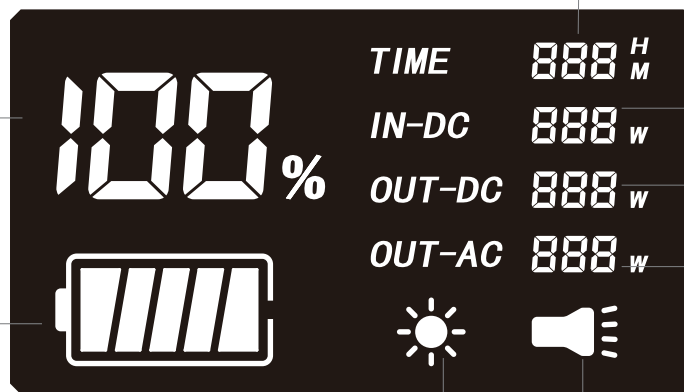

Entrée DC en temps réel
Taux de puissance (W)
RSortie DC en temps réel
Taux de puissance (W)
Sortie AC en temps réel
Taux de puissance (W)

Symbole de la
batterie

Appuyer pour allumer
la lampe de lecture

Appuyez pour allumer la lampe
longue portée

• 7.Recharge du produit






Veillez lire avant d'utiliser




Des accessoires sont fournis. Lorsque vous utilisez des panneaux solaires, il est conseillé d'utiliser 100W pour obtenir une meilleure efficacité de charge. Ne pas utiliser sur d'autres appareils électriques. Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant d'alimentation ne clignote plus et reste allumé. Arrêtez la charge et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Vous pouvez charger le produit de quatre façons :

1. Chargement avec l'adaptateur. Branchez la broche de l'adaptateur sur le secteur 220V. Connectez l'autre extrémité du câble à 'DC5521 IN' pour charger le produit.




2. Chargement avec un panneau solaire : Connectez une extrémité du câble au panneau solaire (le panneau solaire doit être acheté séparément) et insérez l'autre extrémité dans l'entrée DC 'DC5521 IN' pour charger le produit. Il est recommandé d'acheter des panneaux solaires spécialement conçus pour ce produit.




3. Chargement avec un chargeur de voiture

Branchez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare et l'autre extrémité dans l'entrée CC 'DC5521 IN'. Pour préserver la batterie de la voiture, ne l'utilisez pas lorsque la voiture ne fonctionne pas.

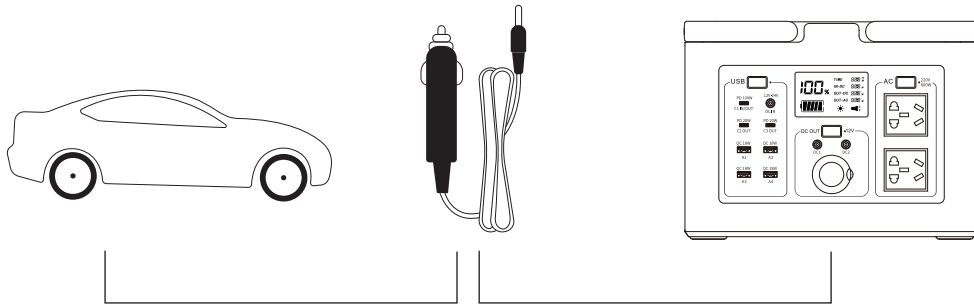

4. Chargement avec un chargeur mural PD

Munissez-vous d'un chargeur mural PD et d'un câble Type-C qui prend en charge la charge rapide PD. Branchez le chargeur dans une prise et connectez la station d'alimentation avec le câble via 'C1 ENTRÉE/SORTIE'.

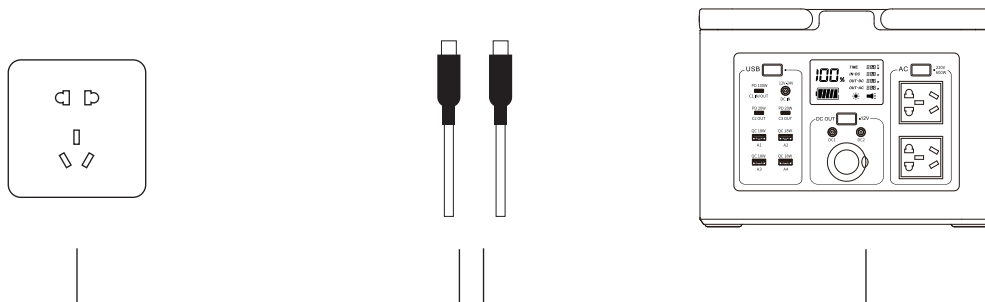

• 8. Comment utiliser la sortie AC




Lisez les mises en garde suivantes avant d'utiliser l'appareil :

- Assurez-vous que la tension et la fréquence d'entrée de l'équipement électrique sont compatibles avec les paramètres de ce produit. Assurez-vous que la puissance nominale de l'équipement électrique est inférieure à 600 W, de préférence dans une plage de puissance de 80 %.
- Si la puissance nominale de l'équipement électrique est supérieure à 600 W, la protection contre les surcharges pourrait être activée.
- Si la puissance de l'équipement électrique est inférieure à la puissance nominale de 600W, utilisez le chargeur portable Yoobao à plus forte puissance.
- La puissance de certains équipements électriques est supérieure à leur puissance nominale. Par exemple, la puissance de démarrage d'un équipement à charge inductive est généralement 3 à 8 fois supérieure à une certaine puissance nominale. La puissance d'allumage d'une lampe à économie d'énergie est des dizaines de fois supérieure à sa puissance nominale. Cela n'exclut pas la possibilité d'activer la protection contre la surcharge de ce produit et d'éteindre l'alimentation portable.

Étapes relatives à l'utilisation de la sortie 220V AC


Étape 1 : Allumez l'appareil en utilisant le bouton AG et l'indicateur s'affiche. La puissance restante s'affiche sur l'écran LED.



Étape 2 : Vérifiez si la tension et la fréquence d'entrée sont compatibles avec le produit.

Étape 3 : Assurez-vous que la puissance est inférieure à la puissance nominale de ce produit.

Étape 4 : Connectez l'appareil à la sortie AC.



Prise de sortie AC

Étape 5 : Éteignez l'appareil à l'aide du bouton AC et retirez la fiche de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.

Étape 6 : Rechargez l'appareil si la batterie est faible ou vide.

Remarque :

- Pour éviter toute perte de puissance, veuillez éteindre l'appareil à l'aide du bouton AC lorsque vous n'utilisez pas le port AC.
- Comme les normes de tension et les types de prises diffèrent d'un pays à l'autre, pour éviter tout danger, vérifiez soigneusement si l'appareil est compatible avec le produit.

• 9. Comment utiliser la sortie DC



Lorsque vous utilisez la sortie DC (incluant les sorties USB-A, DC et Type-C PD 100W), assurez-vous que le dispositif numérique supporte le courant du port de sortie correspondant.

Cela permet d'éviter une surchauffe et d'endommager l'appareil.

1. Utilisation des ports USB pour charger les appareils numériques

Deux façons d'utiliser la sortie USB :

USB-A QC3.0 : L'USB-A orange peut fournir une charge rapide QC3.0. Il faut un câble prenant en charge le protocole QC3.0 pour connecter la station d'alimentation et les appareils numériques. Maintenez le bouton DC enfoncé et la station d'alimentation chargera rapidement les appareils numériques.

USB-C : Également connu sous le nom de Type-C, il peut fournir une charge rapide PD, la puissance de sortie est de 100W. Il faut un câble prenant en charge le protocole PD pour connecter la station d'alimentation et les appareils numériques. Maintenez le bouton DC et la station d'alimentation chargera les appareils numériques rapidement.

2. Utilisation de la sortie DC pour alimenter les appareils


Maintenez le bouton DC enfoncé et le témoin lumineux s'allume. Les deux ports CC fournissent de l'énergie à une tension de 12V-13,8V et un courant total de 6A. Connectez la sortie DC pour alimenter les appareils. Maintenez à nouveau le bouton DC, l'indicateur s'éteindra et l'alimentation sera coupée. Cette sortie peut fournir du courant à un ventilateur DC et à des lumières LED.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez-la à l'aide du bouton DC.


• 10. Comment utiliser la lampe torche



Ce produit est équipé d'une lampe torche intégrée. Maintenez le bouton "Lumière" pendant deux secondes pour allumer la lampe de poche. Appuyez sur le bouton "Lumière" pour changer de mode : Mode normal ----- Mode fort ----- Mode SOS (signal de sauvetage en morse reconnu internationalement). Maintenez la touche "Lumière" enfoncée pendant deux secondes pour éteindre la lampe.



Touche Lampe de lecture



Touche Lampe longue portée

Evitez de projeter la lumière dans les yeux pour ne pas vous infliger de lésions.

• 11. Nom et contenu des substances ou éléments toxiques et dangereux présents dans ce produit.



Substances ou éléments toxiques et dangereux					
Plomb	Mercure	Cadmium	Chrome	Polybromobiphényles	Polybromodiphényléther
0	0	0	0	0	0
'0' signifie que le contenu de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieur à l'exigence limite spécifiée dans la norme 2002/95/EC (ROHS).					



Avertissement

- Entrée AC interdite !
- Ne pas démonter, tremper dans l'eau ou laisser au feu !