



Pet Bicycle Trailer

Haustier-Fahrradanhänger

***Maximum load: 30kgs**

***Max Gewicht: 30 Kgs**


**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

**ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTAGEANWEISUNGEN**

PET TRAILER-USER MANUAL

For safety reasons we suggest you to study this manual carefully!

This picture shows the package contents

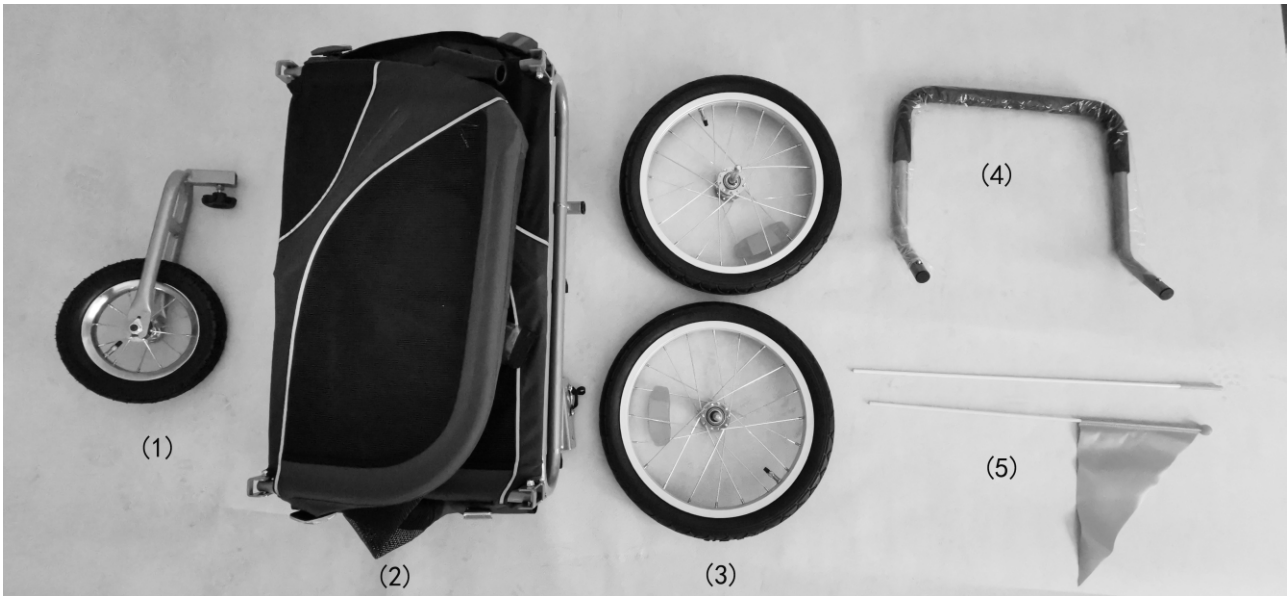

- (1) Front wheel and support *1SET
- (2) Trailer frame*1PC
- (3) Back wheel*2PCS
- (4) Push rod*1PC
- (5) A safety pennant

Congratulations on your purchase of the Pet Bicycle Trailer.
Please read through this manual and following the instructions before
and during use.

Assembly: Trailer style



1. Assembly of the wheels

Press the button by hand, connect the axle to the trailer. Make sure
you hear a “click” when connecting. Check by pulling on the wheel.



Picture 1

2. Installing the Tow Bar

Lift the trailer up. Remove safety pin from back hole in two bar mount. Swivel the tow bar 180°. Lock the tow bar into place by re-inserting the safety pin. (Picture 2 and 3)
WARNING! The two bar safety pin must be locked into place before using the trailer. A tow bar that has not secured properly could lose during travel; resulting in serious injury or death.



Picture 2



Picture 3

3. Unfolding the Trailer

With the trailer frame lying flat, raise the side panels so that they are vertical. (Picture 4)
 4) Open the cabin, install the roof bar and lock the pin.



Picture 4

4. Attaching the Safety Flag

Insert the flag pole into the flag pocket on the left rear corner of the side panel. Always use the safety flag. It's an essential safety device, which can help make you more visible to motorists and other cyclists.

Assembly: Stroller style

1. Make sure the tow bar is locked into place under the frame.
2. Attach the front wheel assembly: Slide the short square tube on the front wheel over the matching tube at the lower front edge of the trailer cabin. Align the holes in tube, rotating nut tighten frilly.



3. Attach the push rod: Attach the push rod mounting tubes to the frame on the rear pusher seat. Insert push rod into the fastening parts until security locked.




Hitching the Trailer on the Bicycle

NOTE: The universal hitch is only suitable for bicycle with full axle or/and with quick release axle.

1. Bicycles with Full Axle

Remove the left-hand axle nut from the bicycle. Any spacers or washers can generally be retained. Put the hitch on the axle and re-attach the nut.

WARNING: The axle nut must be tightened on the axle thread by at least 5 full turns, so that adequate clamping force is ensured. A thread which is too short can result in accidental loosening of the rear wheel and therefore cause serious injury or death. If in doubt, contact your specialist dealer.



2. Bicycles with Quick Release Axle Remove the quick release from the bike and guide it through the hitch along with the quick release axle. Push the quick release through the wheel hollow axle again, screw the nut and clamp the quick release with the correct pressure.

In order to ensure that the hub is clamped sufficiently in the hollow

axle, the quick release lever must begin gripping as it moves from the open to the middle position, and approaching the closed position you should clearly feel resistance as you tighten. If it is too easy or too difficult to move the quick release lever, tighten or loosen the quick release nut on the other side of the hub.

WARNING: The thread of the quick release nut must be tightened on the quick release axle by at least 5 full turns, so that adequate clamping force is ensured. A quick release axle which is too short can result in accidental loosening of the rear wheel and therefore cause serious injury or death. If in doubt, contact your specialist dealer.

Insert the safety pin through holes in both hitch and hitch connectors. Rotate and lock up the pin.

Wrap the safety strap around the chain stay and fasten it to the tow bar D-ring with the snap hook.

WARNING! Hitch and safety strap must be properly installed. Inspect the hitch and tow bar frequently for any damage or loose fasteners. Damaged or improperly installed can result in serious injury or death.

Loading and Unloading pets

Load and unload pet only through the rear door, with the front door closed and the trailer attached to the bicycle. With the pet inside the trailer, snap one end of the safety leash (included) to the pet's collar and the other end to the D-ring located inside the trailer. Adjust the length of the leash so that the pet cannot exit through the front window when it is open. Always close the rear door while riding.

Safety Instructions:

The trailer is intended to carry pet only. No human passengers!

Maximum load: 30kgs

Always ride with the rear door closed. When riding, your pet should always be secured with the safety leash adjusted to the correct length.

Maximum speed: 16km/hour.

Always wear a helmet when riding.

Carefully check the bolts, nuts and safety pins. Make sure that all these parts are properly tightened or locked.

Be aware that riding with the trailer increases your braking distance and may affect your ability to control the bicycle. Thoroughly practice in a safe area until you become familiar with it.

Only use factory-supplied wheels, with the tires inflated to 30-35 P.S.I. Check pressure before each use.

Do not make any alterations to the trailer or hitch, which could result in injury or death.

Safety Instructions:

The trailer/stroller is intended to carry pets only. No human passengers!

Always stroll or jog with the rear door closed. When riding, your pet should always be secured with the safety leash adjusted to the correct length.


Do not exceed the recommended weight capacity.

Check tire inflation before each use.

HAUSTIERANHÄNGER-BENUTZERHANDBUCH

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu studieren!

Dieses Bild zeigt den Verpackungsinhalt

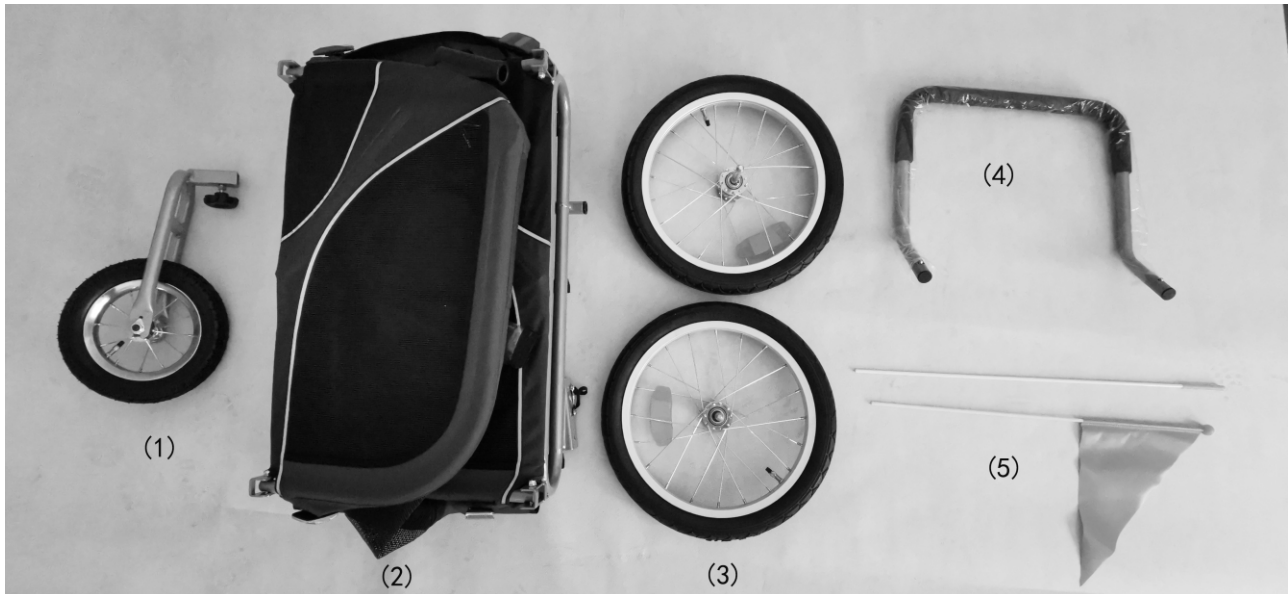

- (1) Vorderrad und Stütze x 1 SATZ
- (2) Anhängerrahmen x 1 STÜCK
- (3) Hinterrad x 2 STÜCK
- (4) Schubstange x 1 STÜCK
- (5) Ein Sicherheitswimpel

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Haustier-Fahrrad-Anhängers.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch und befolgen Sie die Anweisungen vor und während der Verwendung.

Montage: Anhängertyp



1. Montage der Räder

Drücken Sie den Knopf von Hand, und verbinden Sie die Achse mit dem Anhänger. Achten Sie darauf, dass Sie beim Anschließen ein "klicken" hören. Überprüfen Sie indem Sie am Rad ziehen.



Abbildung 1

2.. Montage der Zugstange

Heben Sie den Anhänger an. Entfernen Sie den Sicherungsstift aus dem hinteren Bohrloch der Doppelleisten-Halterung. Schwenken Sie die Zugstange um 180°. Verriegeln Sie die Zugstange, indem Sie den Sicherungsstift wieder einführen. (Abbildungen 2 und 3)

WARNUNG! Vor der Benutzung des Anhängers müssen die beiden Sicherungsstifte eingerastet sein. Eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Anhängerkopplung kann sich während der Fahrt lösen; dies kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.



Abbildung 2



Abbildung 3

3. Ausklappen des Anhängers

Heben Sie bei flach liegendem Anhängerrahmen die Seitenteile so an, dass sie aufrecht stehen (Abbildung 4). Öffnen Sie die Kabine, montieren Sie die Dachleiste und verriegeln Sie den Stift.



Abbildung 4



4. Anbringen der Sicherheitsflagge

Führen Sie den Fahnenstock in die Fahnentasche an der linken hinteren Ecke der Seitenwand ein. Verwenden Sie immer die Sicherheitsfahne. Es ist eine wichtige Sicherheitsvorrichtung, das dazu beitragen kann, Sie für Autofahrer und andere Radfahrer besser sichtbar zu machen.

Montage: Anhängertyp

1. Stellen Sie sicher, dass die Zugstange unter dem Rahmen eingerastet ist.
2. Montieren Sie das Vorderradgestell: Schieben Sie das kurze Vierkantrrohr am Vorderrad über das passende Rohr an der unteren Vorderkante der Anhängerkabine. Richten Sie die Öffnungen am Rohr aus, drehen Sie die Mutter und ziehen Sie sie fest.



3. Befestigen Sie die Zugstange: Befestigen Sie die Befestigungsrohre der Zugstange am Rahmen des hinteren Schiebesitzes. Führen Sie die Zugstange in die Befestigungsteile ein, bis sie einrastet.




Koppeln des Anhängers an das Fahrrad

HINWEIS: Die Universalkopplung ist nur für Fahrräder mit Vollachse oder/und mit Schnellspannachse geeignet.

1. Fahrräder mit Vollachse

Entfernen Sie die linke Achsmutter vom Fahrrad. Eventuelle Abstandhalter oder Unterlegscheiben können in der Regel beibehalten werden. Montieren Sie die Zugstange auf die Achse und ziehen Sie die Mutter wieder fest an.

ACHTUNG: Die Achsmutter muss mit mindestens 5 vollen Umdrehungen auf dem Achsgewinde angezogen werden, damit eine ausreichende Klemmkraft gewährleistet ist. Ein zu kurzes Gewinde kann zu einem unbeabsichtigten Lösen des Hinterrades führen und damit schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Fachhändler.



2. ahrräder mit Schnellspannachse. Entfernen Sie den Schnellspanner vom Fahrrad und führen Sie ihn zusammen mit der Schnellspannachse durch die Kopplung. Schieben Sie den Schnellspanner wieder durch die Radhohlachse, schrauben Sie die Mutter fest und klemmen Sie den Schnellspanner mit dem richtigen Druck.

Um sicherzustellen, dass die Nabe ausreichend in der Hohlachse geklemmt wird, muss der Schnellspannhebel beim Übergang von der offenen in die mittlere Position zu greifen beginnen, und beim Anziehen in Richtung der geschlossenen Position sollten Sie einen deutlichen Widerstand spüren. Wenn sich der Schnellspannhebel zu leicht oder zu schwer bewegen lässt, ziehen Sie die Schnellspannmutter auf der anderen Seite der Nabe an oder lösen Sie sie.

ACHTUNG: Das Gewinde der Schnellspannmutter muss mit mindestens 5 vollen Umdrehungen auf der Schnellspannachse angezogen werden, damit eine ausreichende Spannkraft gewährleistet ist. Eine zu kurze Steckachse kann zu einem unbeabsichtigten Lösen des Hinterrads führen und damit schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Fachhändler.

Stecken Sie den Sicherungsstift durch die Löcher in beiden Kopplungen und Kopplungsverbindern. Drehen und verriegeln Sie den Stift.

Wickeln Sie das Sicherungsband um die Kettenstrebe und befestigen Sie es mit dem Karabinerhaken am D-Ring der Zugstange.

WARNUNG! Kopplung und Sicherheitsgurt müssen ordnungsgemäß installiert sein. Überprüfen Sie die Kopplung und die Zugstange regelmäßig auf Beschädigungen oder lose Befestigungselemente. Eine beschädigte oder unsachgemäße Montage kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen

Be- und Entladen von Haustieren

Be- und entladen Sie das Haustier nur durch die Hecktür, bei geschlossener Vordertür und mit dem Anhänger am Fahrrad angekoppelt. Während sich das Haustier im Anhänger befindet, befestigen Sie ein Ende der Sicherheitsleine (im Lieferumfang enthalten) am Halsband des Haustiers und das andere Ende am D-Ring im Anhänger. Stellen Sie die Länge der Leine so ein, dass das Haustier nicht durch das Frontfenster aussteigen kann, wenn es geöffnet ist. Halten Sie während der Fahrt die Hecktür immer geschlossen.

Sicherheitshinweise:

Der Anhänger ist nur für den Transport von Haustieren vorgesehen. Keine menschlichen Passagiere!

Maximale Belastung: 30kgs

Fahren Sie stets mit geschlossener Hecktür. Während der Fahrt sollte Ihr Haustier immer anhand der auf die richtige Länge eingestellten Sicherheitsleine gesichert sein.

Maximale Geschwindigkeit: 16km/Stunde.

Tragen Sie stets einen Helm beim Fahren.

Schrauben, Muttern und Sicherungsstifte sorgfältig überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass alle diese Teile ordnungsgemäß befestigt oder verriegelt sind.

Beachten Sie, dass das Fahren mit dem Anhänger Ihren Bremsweg verlängert und Ihre Fähigkeit, das Fahrrad zu kontrollieren, beeinträchtigen kann. Üben Sie gründlich in einem sicheren Bereich, bis Sie sich damit vertraut gemacht haben.

Verwenden Sie nur die werksseitig gelieferten Räder mit einem Reifendruck von 30-35 PSL und prüfen Sie den Druck vor jedem Gebrauch.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Anhänger oder der Anhängerkopplung vor, die schwere Verletzungen oder den Tod verursachen können.

Sicherheitshinweise:

Der Anhänger/Kinderwagen ist nur für den Transport von Haustieren vorgesehen. Keine menschlichen Passagiere!

Gehen oder fahren Sie immer mit geschlossener Hecktür. Während der Fahrt sollte Ihr Haustier immer anhand der auf die richtige Länge eingestellten Sicherheitsleine gesichert sein.

Überschreiten Sie das empfohlene Maximalgewicht nicht.

Prüfen Sie den Reifendruck vor jeder Benutzung.

