




INcfb061_CA

920-076V80

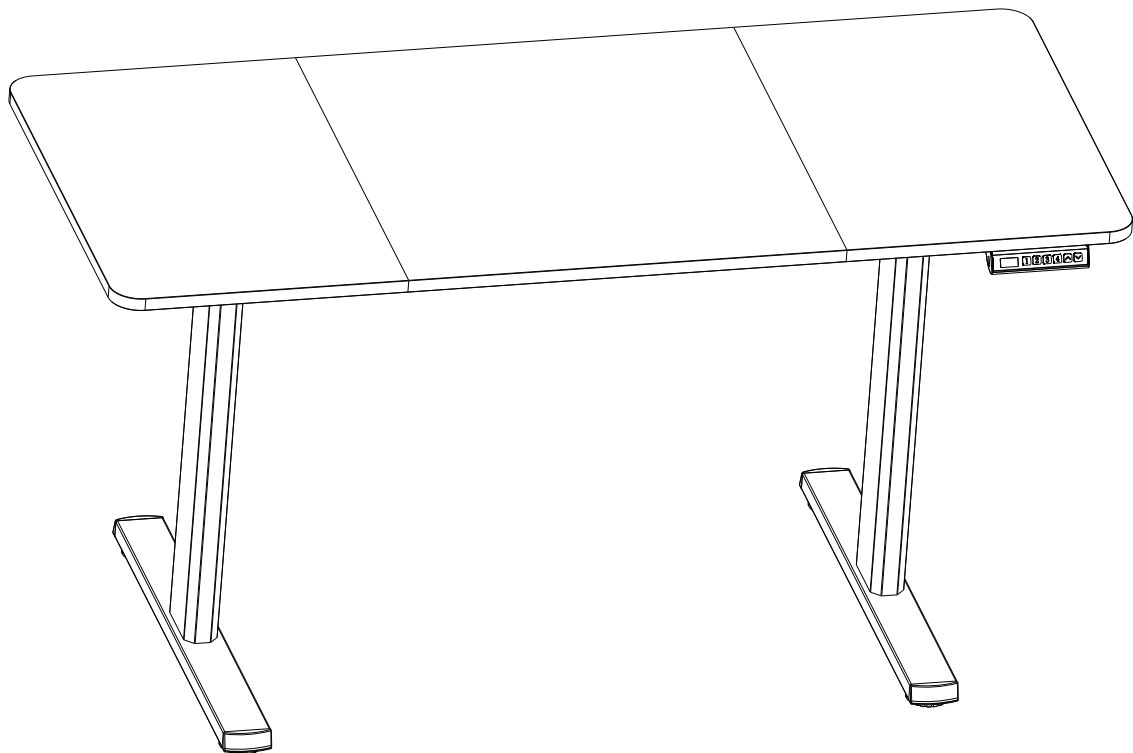

CAUTION

FAILURE TO COMPLY WITH OR OBSERVE ALL ASSEMBLY, SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING THE USE OF THIS PRODUCT MAY RESULT IN SERIOUS PROPERTY DAMAGE OR BODILY INJURY.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

SAFETY AND WARNINGS

- ⚠ Inappropriate use of this product may cause property or bodily injury.
- ⚠ Check surroundings on all sides before using the desk. Body parts and property can be crushed if trapped between an immobile obstacle and the desks range of motion.
- ⚠ Ensure the length of power cords are accounted for when operating the desk. Monitors, computers, speakers, anything with a cord that is not long enough for the desks range of motion could be pulled down or have its wires broken. Items pulled off the desk may cause other items to fall.
- ⚠ Please provide this operation to any users, installers, or support personnel operating the product.
- ⚠ Do not open any of the components: lifting columns, control box, or handset. There is a danger of electric shock.

USAGE

This height adjustable desk has electric motor and is designed for use in dry work areas only.

The desk height is adjustable so that it can be positioned at the most ergonomically suitable height.

These desks are designed only for the purposes included in this manual. They should not be used in environments with high humidity or dampness. Any other use is at users risk.

Do not move around, crawl or lie under the desk frame. Do not sit or stand on the desk frame.

Children should never use the desk unless they are supervised by adults.

Liability: Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk frame other than that which is described in this operation manual.

SETUP AND INSTALLATION


Choose a placement for the desk that is a safe distance from window frames, radiators, furniture etc. so that people do not get stuck or trapped by the desk.

Do not place any objects that are taller than 50cm (20" underneath the desk).



After it has been assembled, when moving the desk, DO NOT lift the desk by the desktop. Lifting this way can stress the fasteners connecting the desk base to the desktop. Lower the desk completely and lift the desk by grabbing the top of the desk base or by removing the desktop first.

PARTS LIST

Components

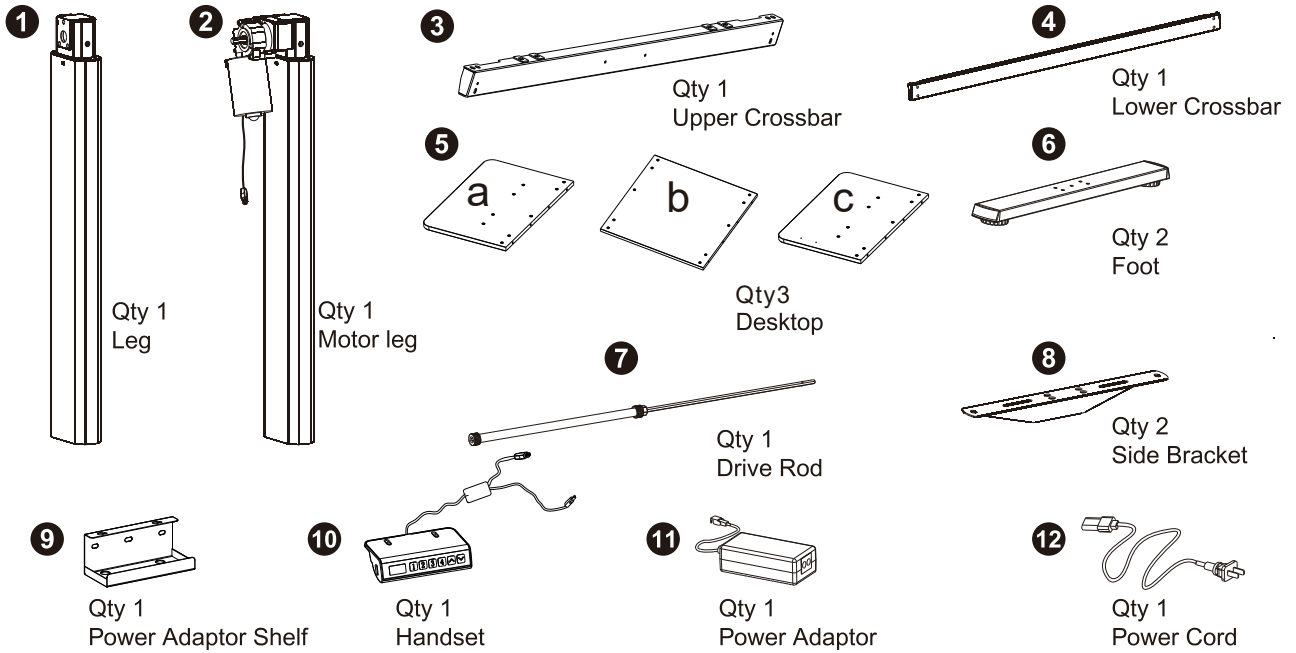

Hardware

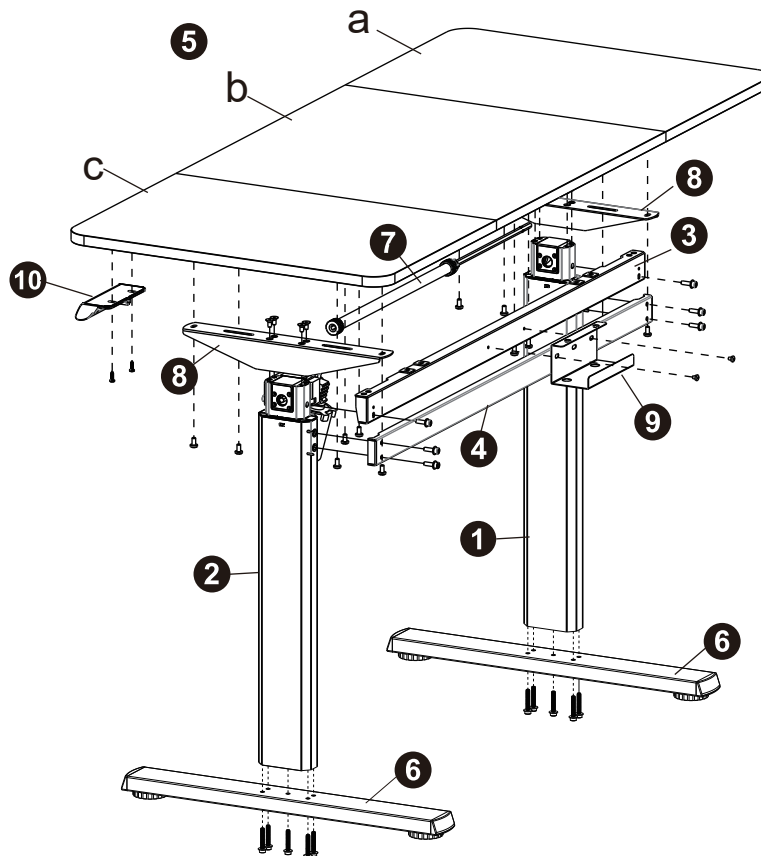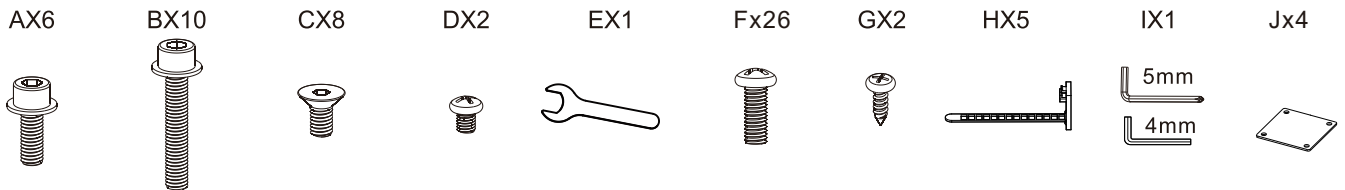


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

Lay out all components and hardware to ensure that you have all the parts listed on the components list. Use a padded or carpeted area for assembly to avoid damage. For ease and safety, we recommend two people for assembly.



Step 2

Place Leg (Part 1) and Motor Leg (Part 2) as shown. Line up the holes on Upper Crossbar (Part 3) and Lower Crossbar (Part 4) with the holes on Leg and Motor Leg. Insert qty 6 machine screws (Hardware A). Using the Allen Wrench (Hardware I), rotate screws but **DO NOT TIGHTEN THEM**. YOU WILL TIGHTEN IN STEP 6.

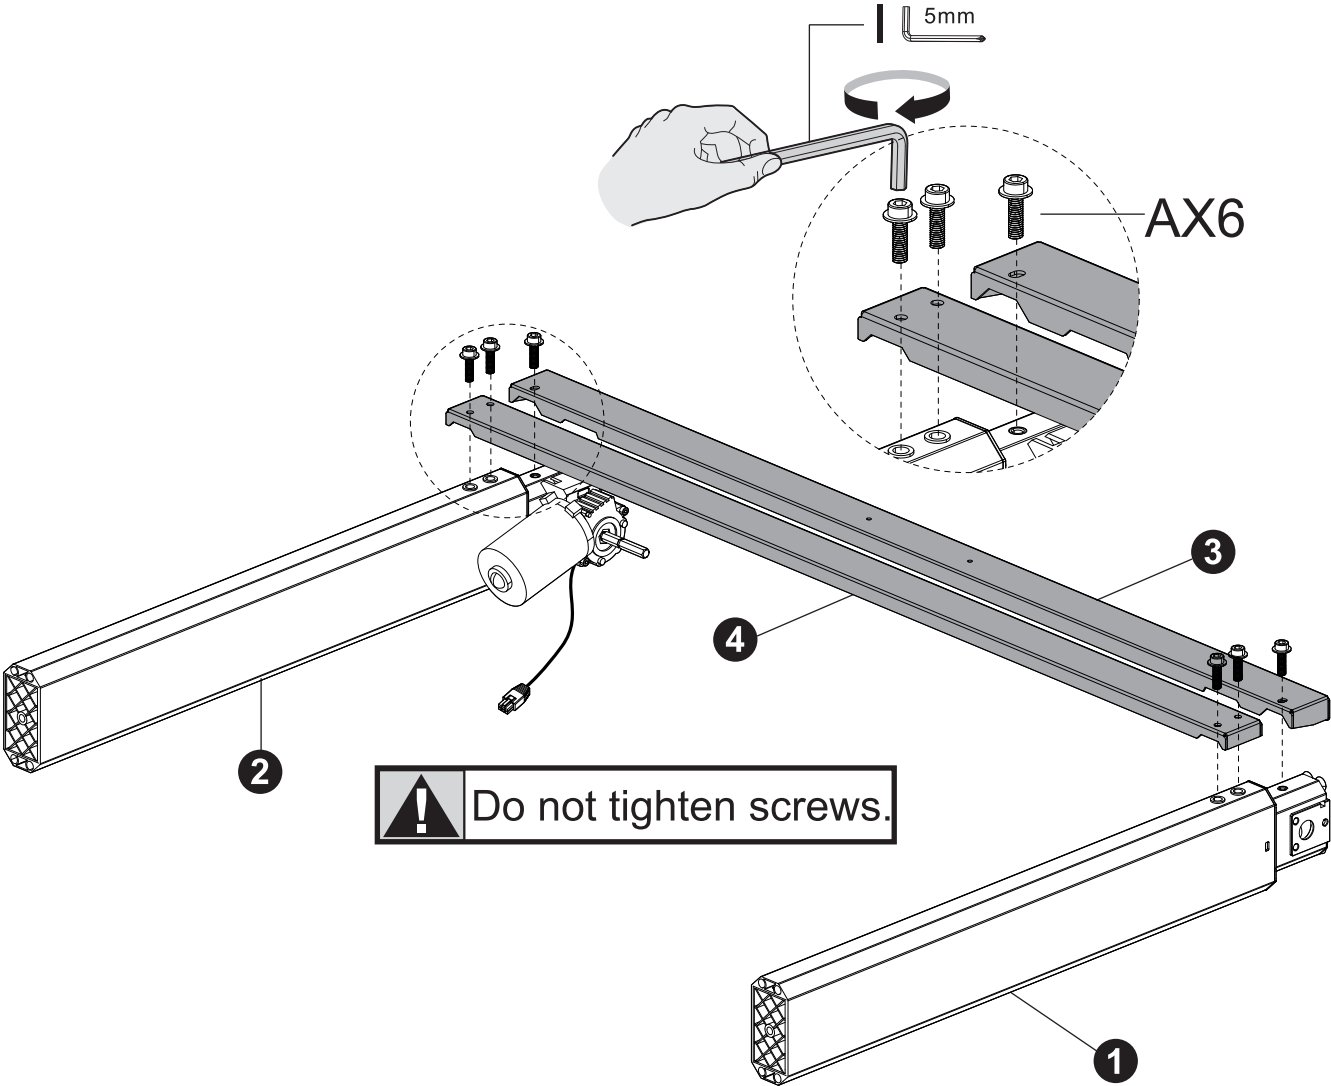



Step 3

Use the Wrench (Hardware E) to loosen the Hex nut on Drive Rod (Part 7). Then insert Drive Rod into Leg (Part 1) UNTIL DRIVE ROD IS STUCK.

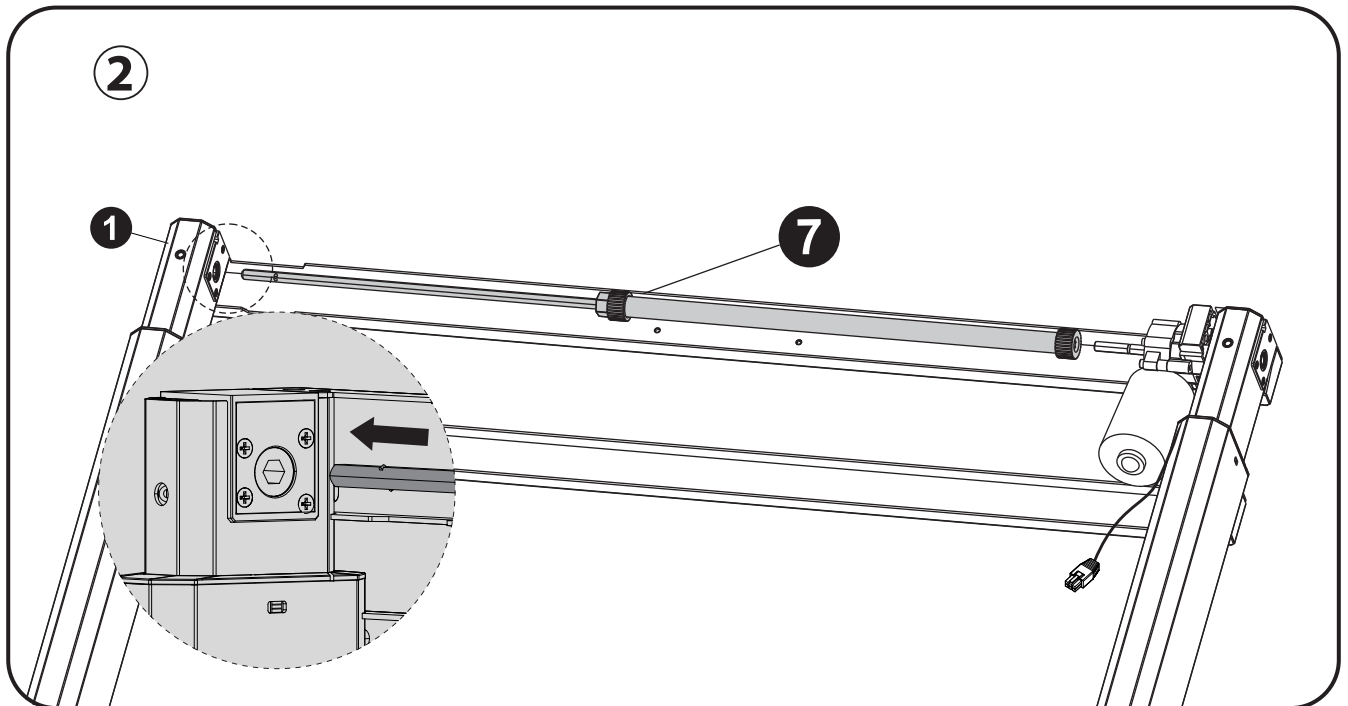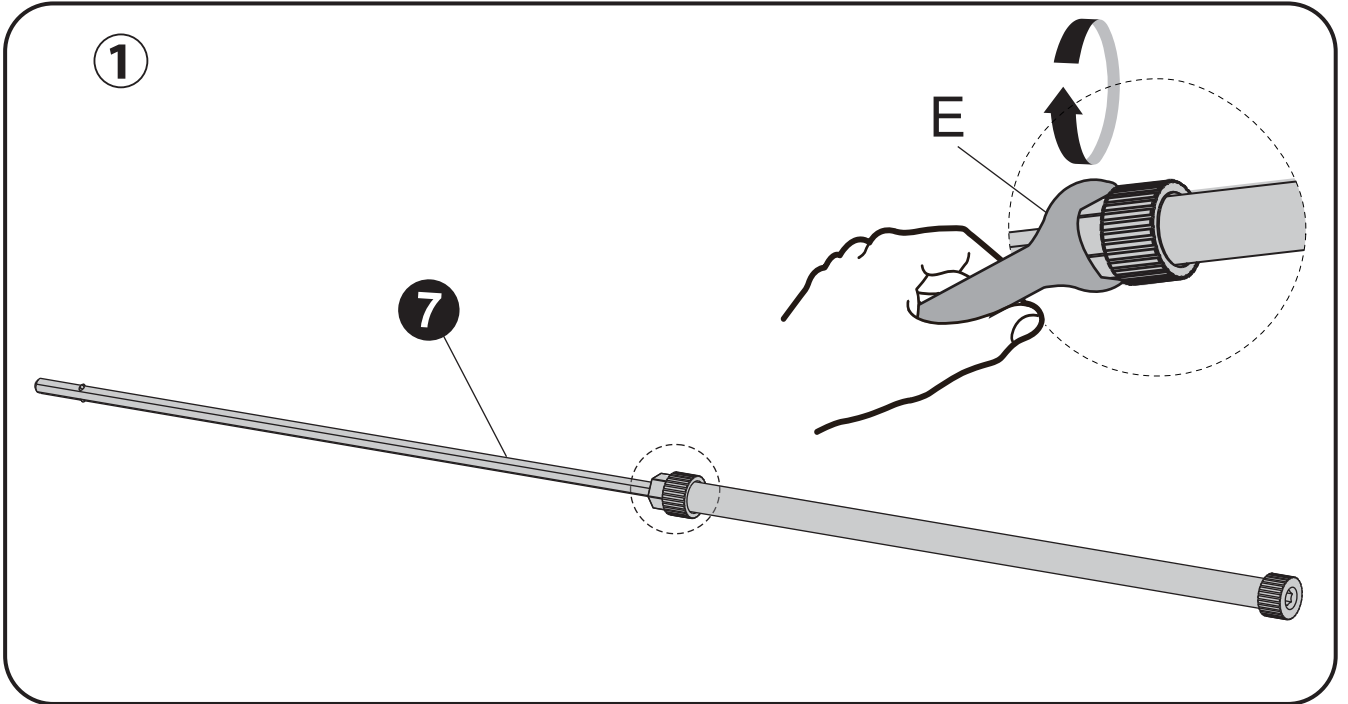


Step 4

Slide the sleeve of Drive Rod (Part 7) to connect the Motor Leg (Part 2) UNTIL THE SLEEVE IS STUCK. Use the Wrench (Hardware E) to tighten the Hex nut on the Drive Rod.

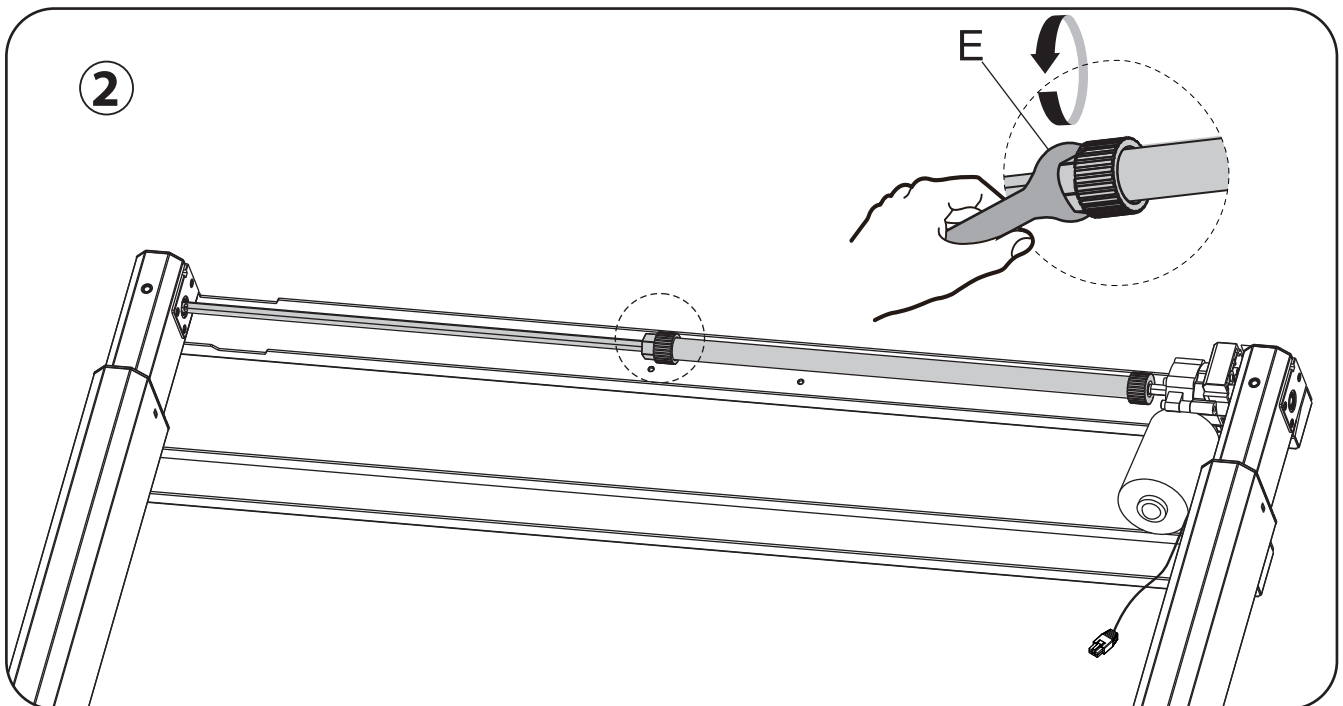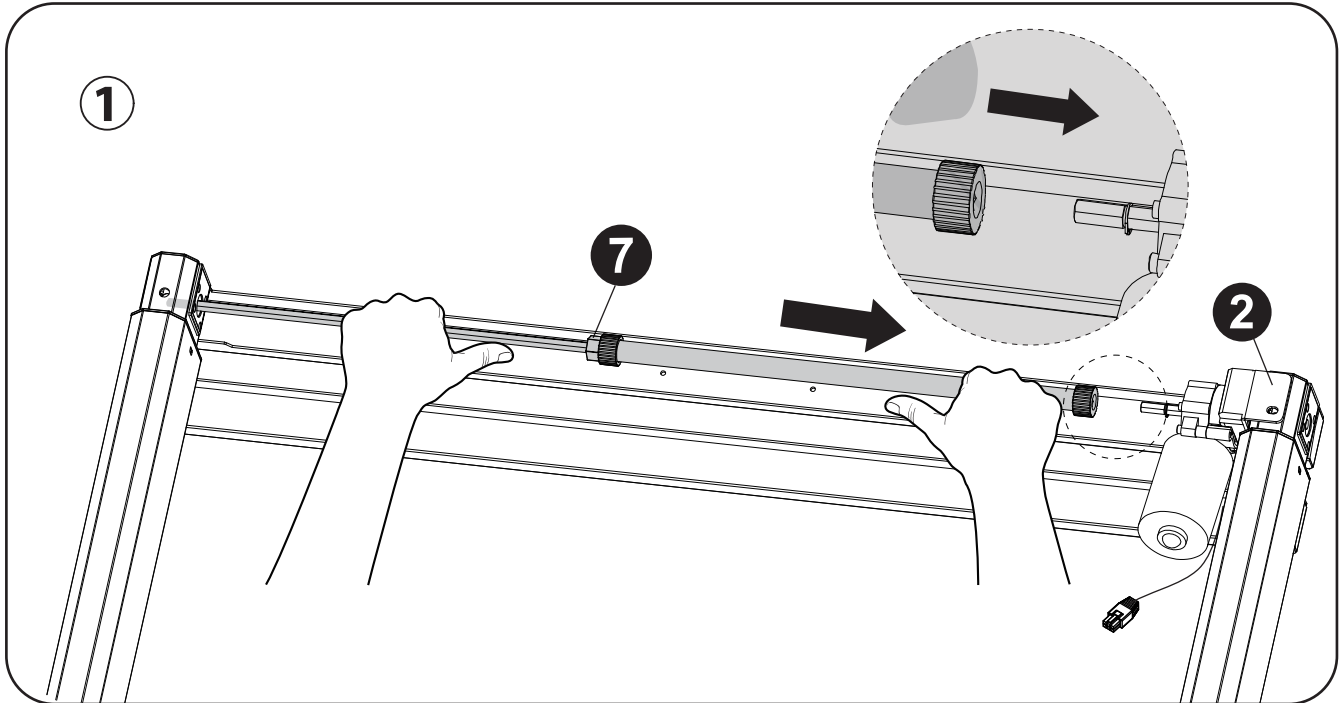


Step 5

Line up the holes on Side Brackets (Part 8) with the Upper Crossbar and Leg/Motor Leg Assembly. Insert qty 8 flat head screws (Hardware C). Use the Allen Wrench (Hardware I) to tighten screws in a cross pattern.

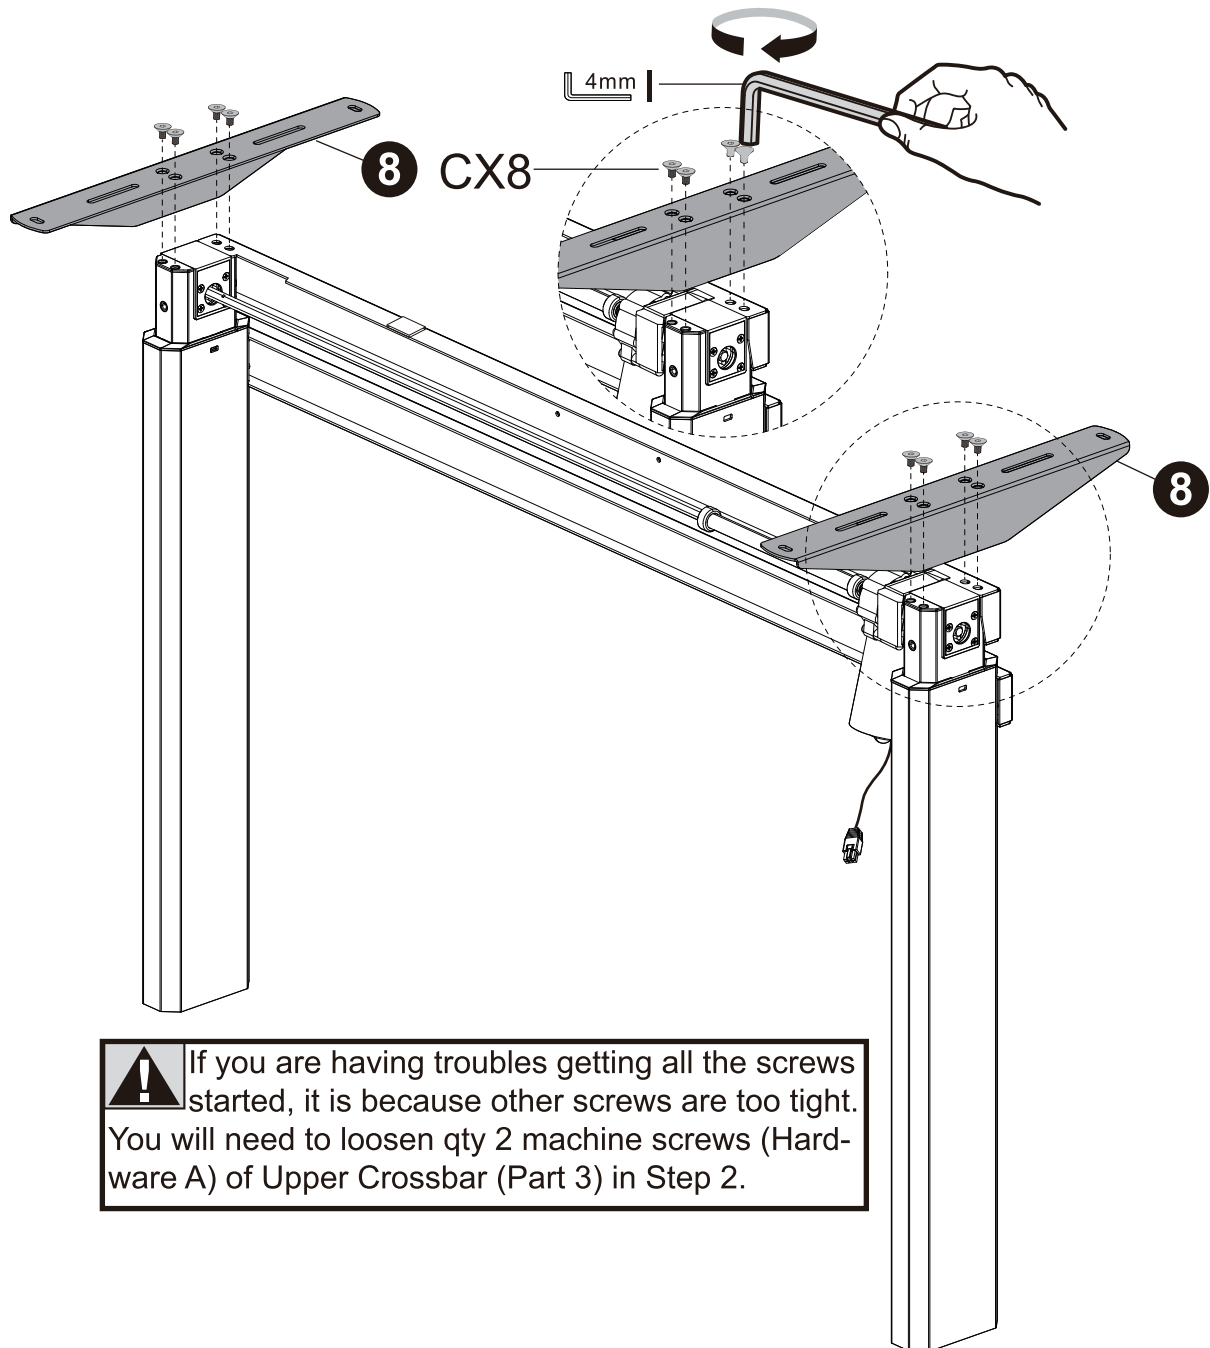


Step 6

Once all of these screws have been started, you can now tighten the qty 6 machine screws (Hardware A) in Step 2.

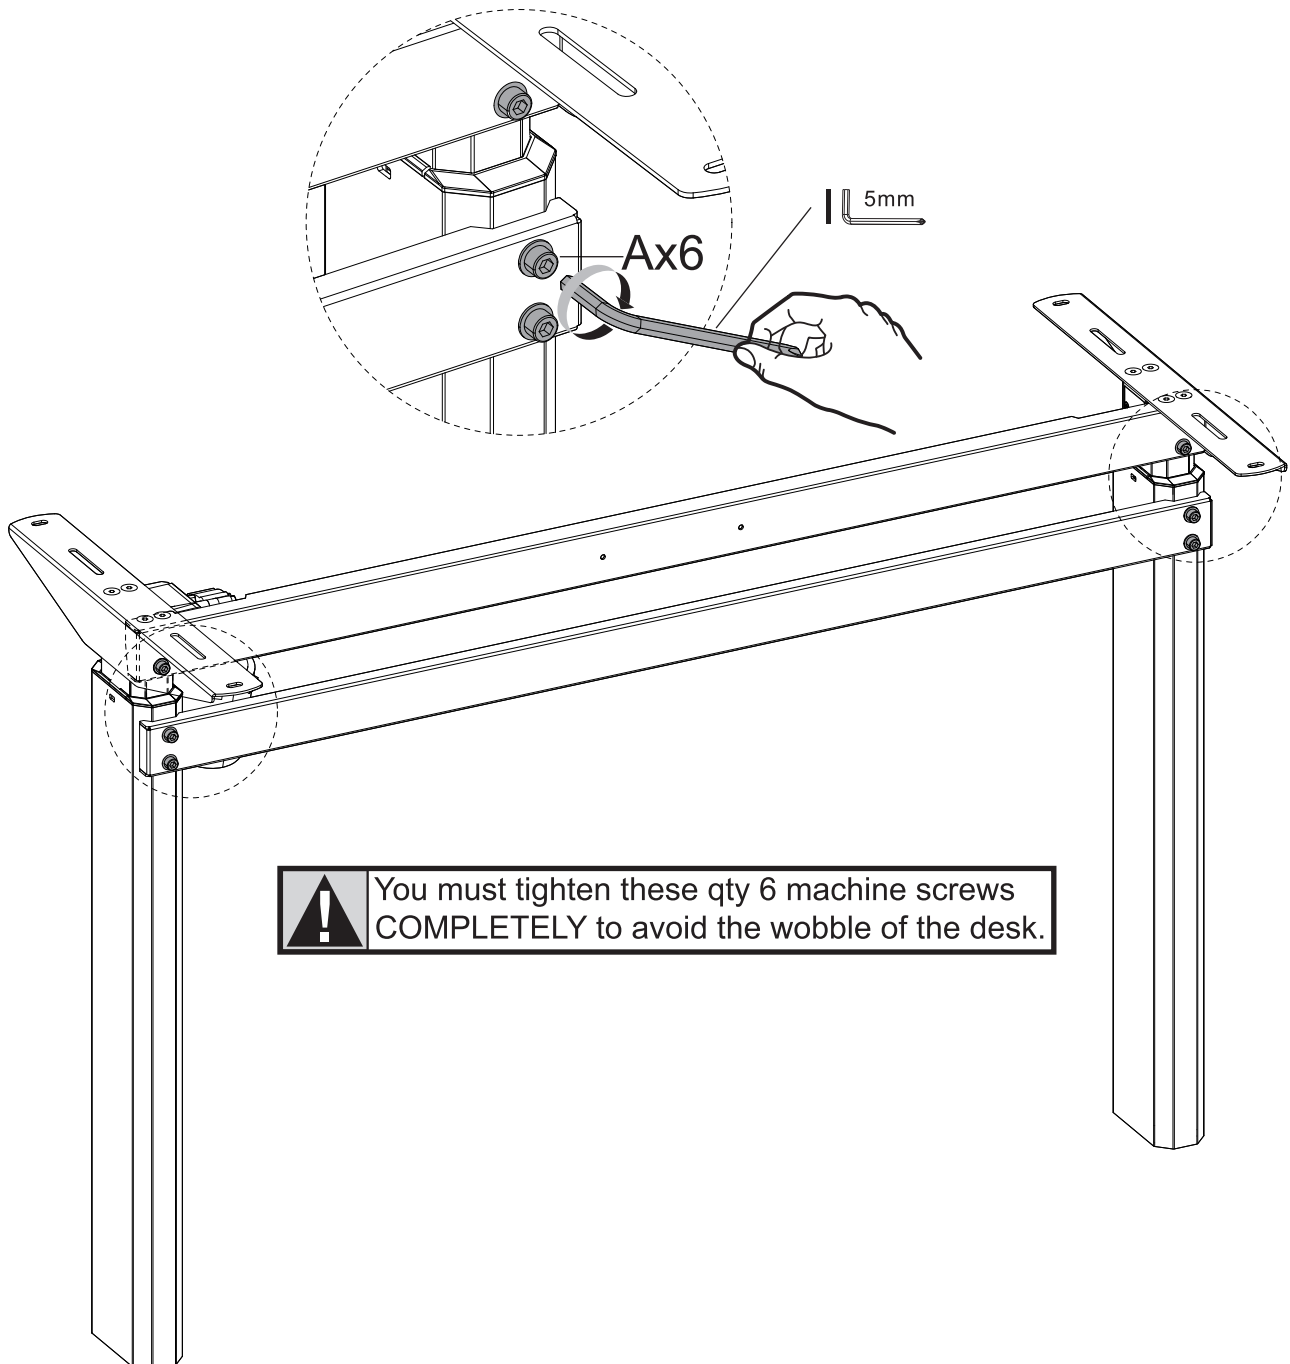


Step 7

Attach Power Adaptor Shelf (Part 9) to Upper Crossbar (Part 3) with qty 2 machine screws (Hardware D).


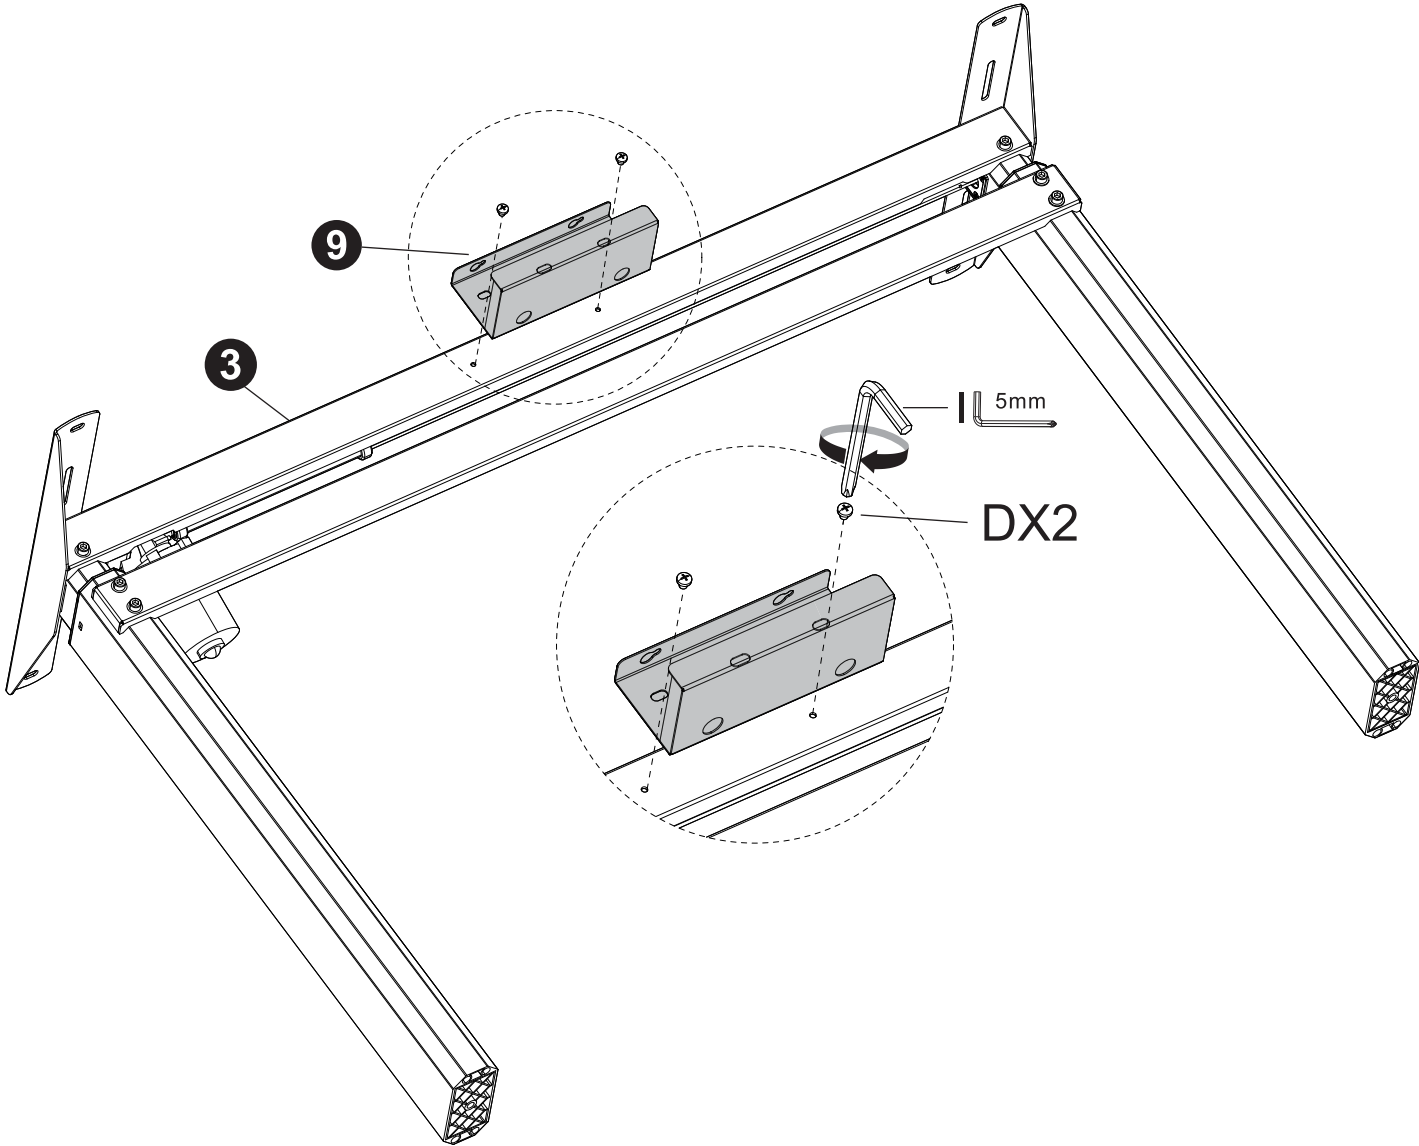


Step 8


Place the frame upside down as shown. Attach each Foot (Part 6) with qty 5 machine screws (Hardware B) and tighten bolts in a cross pattern.

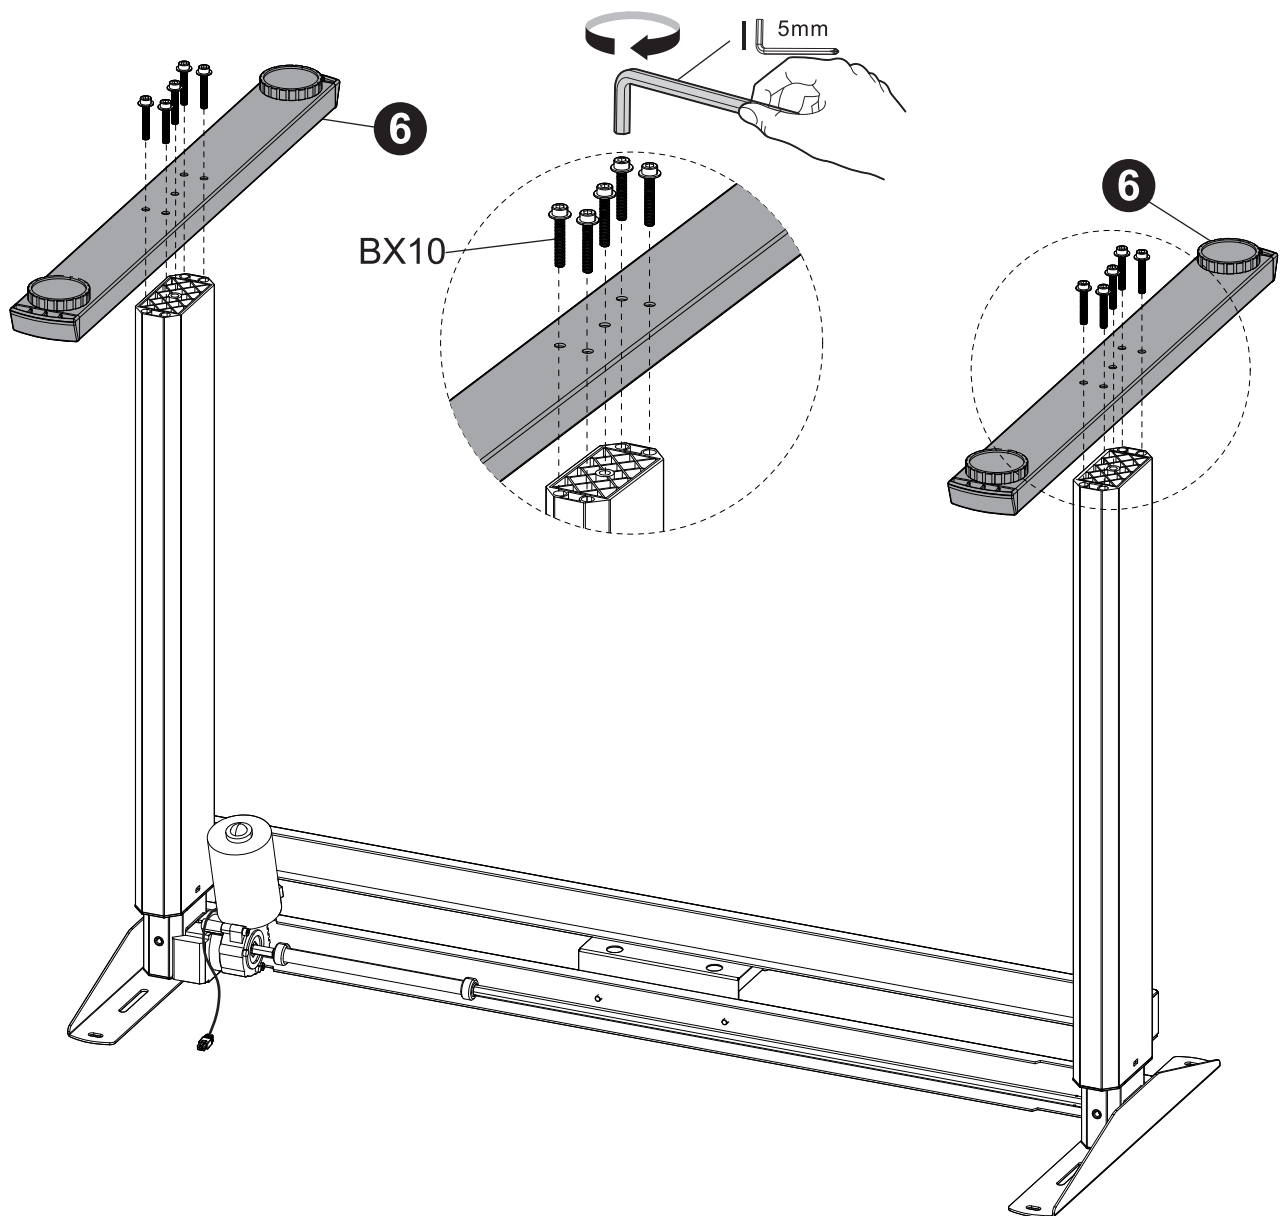


Step 9

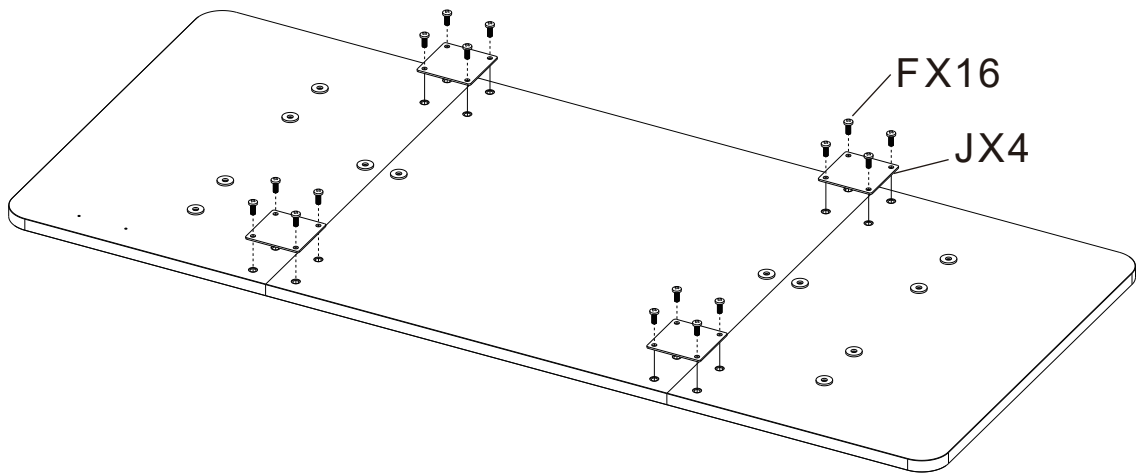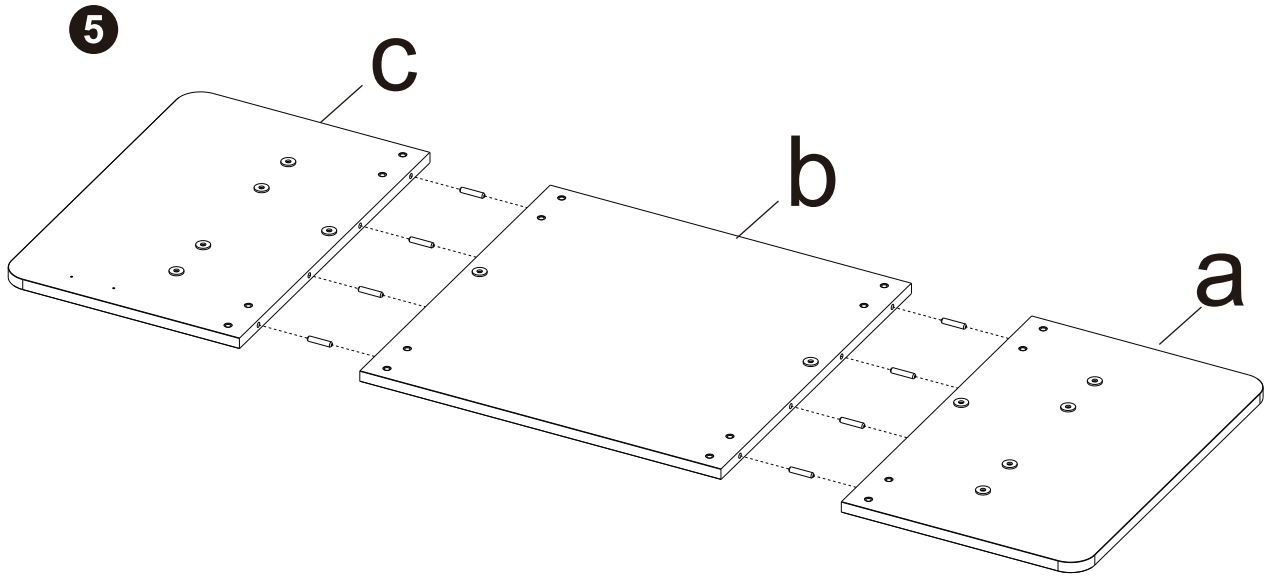



Step 10

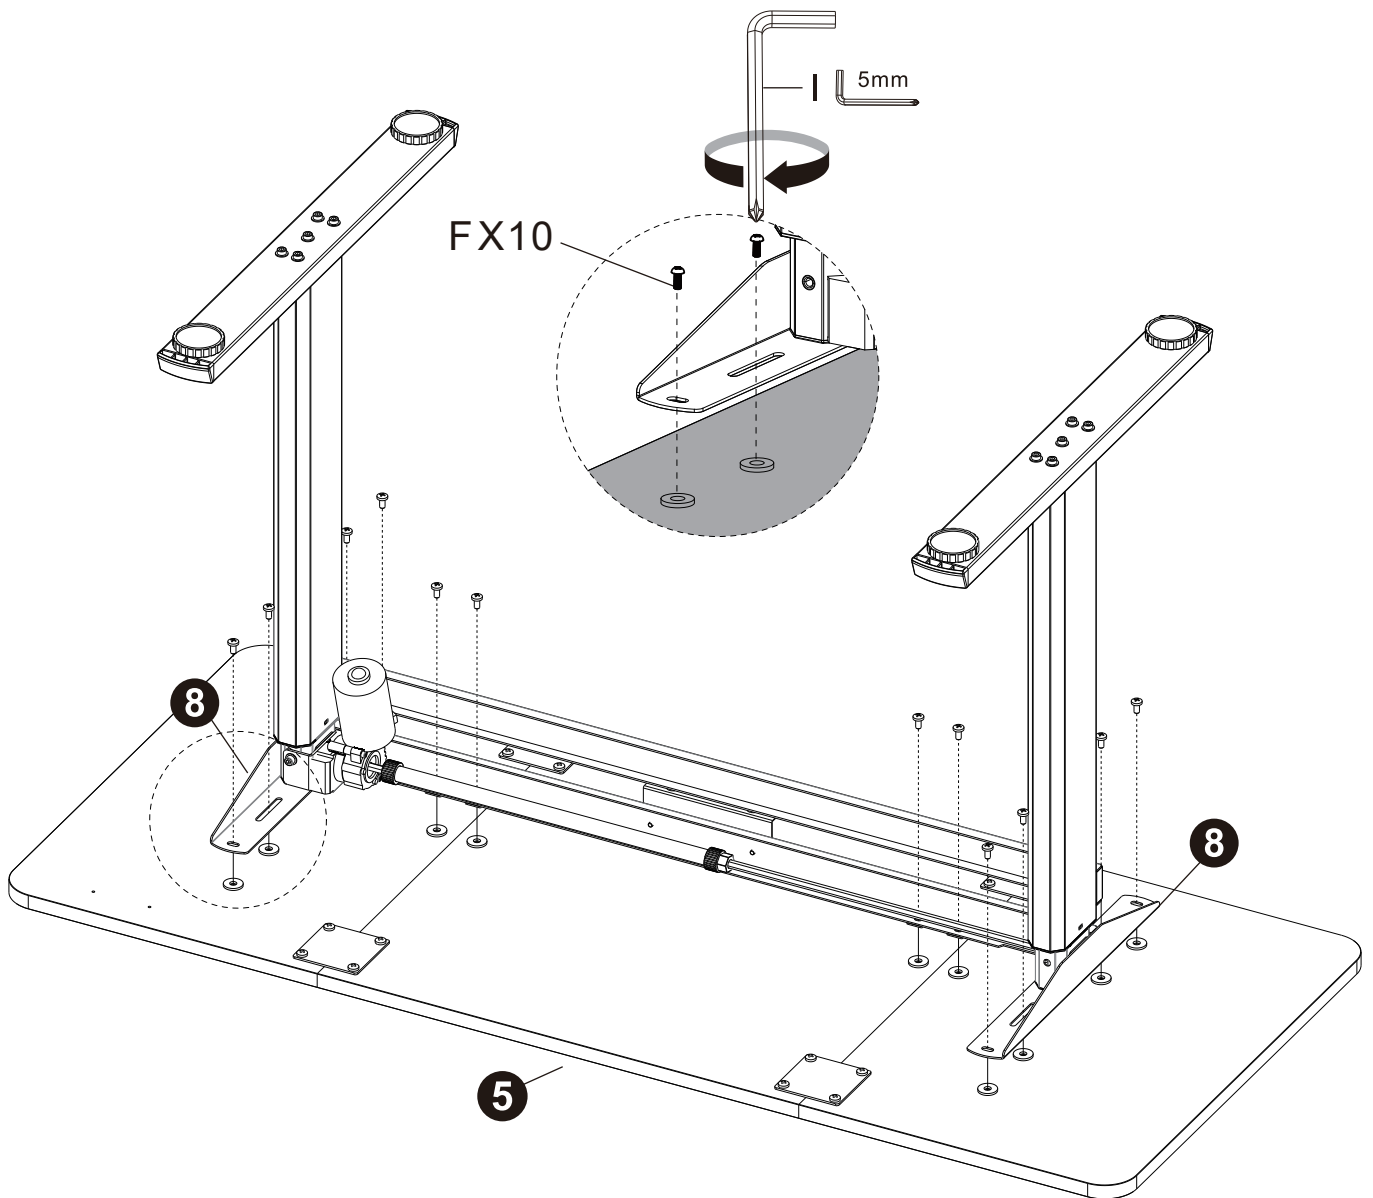


Step 11

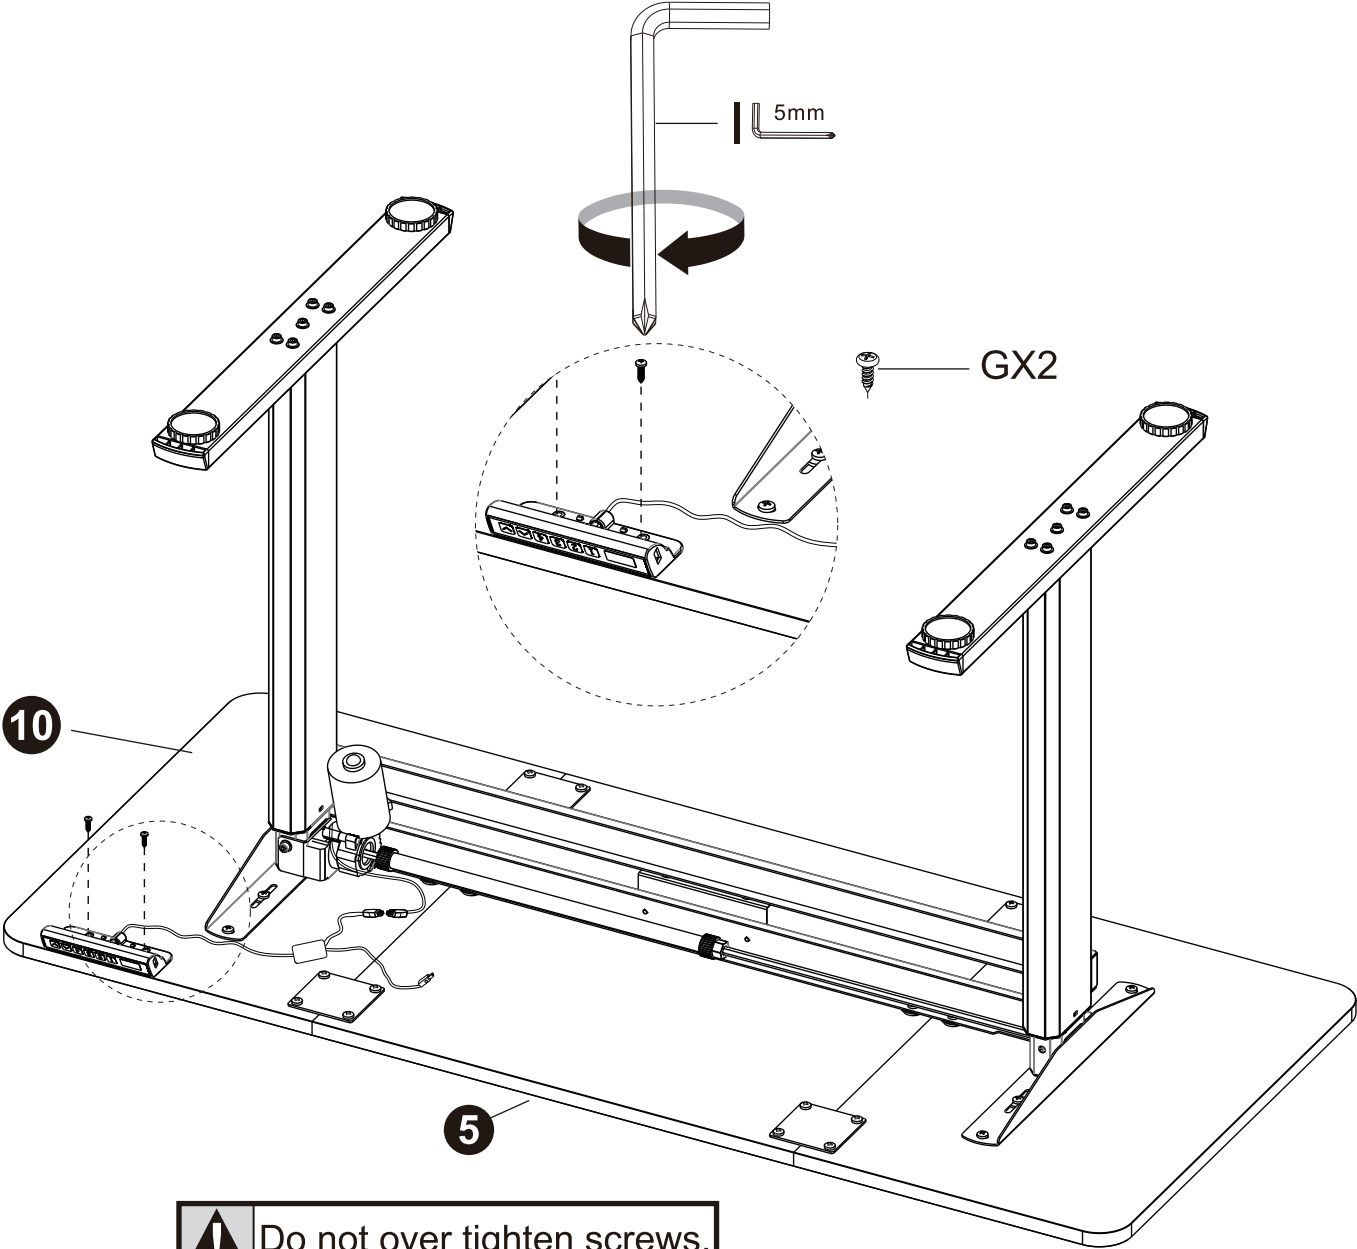


Step 12

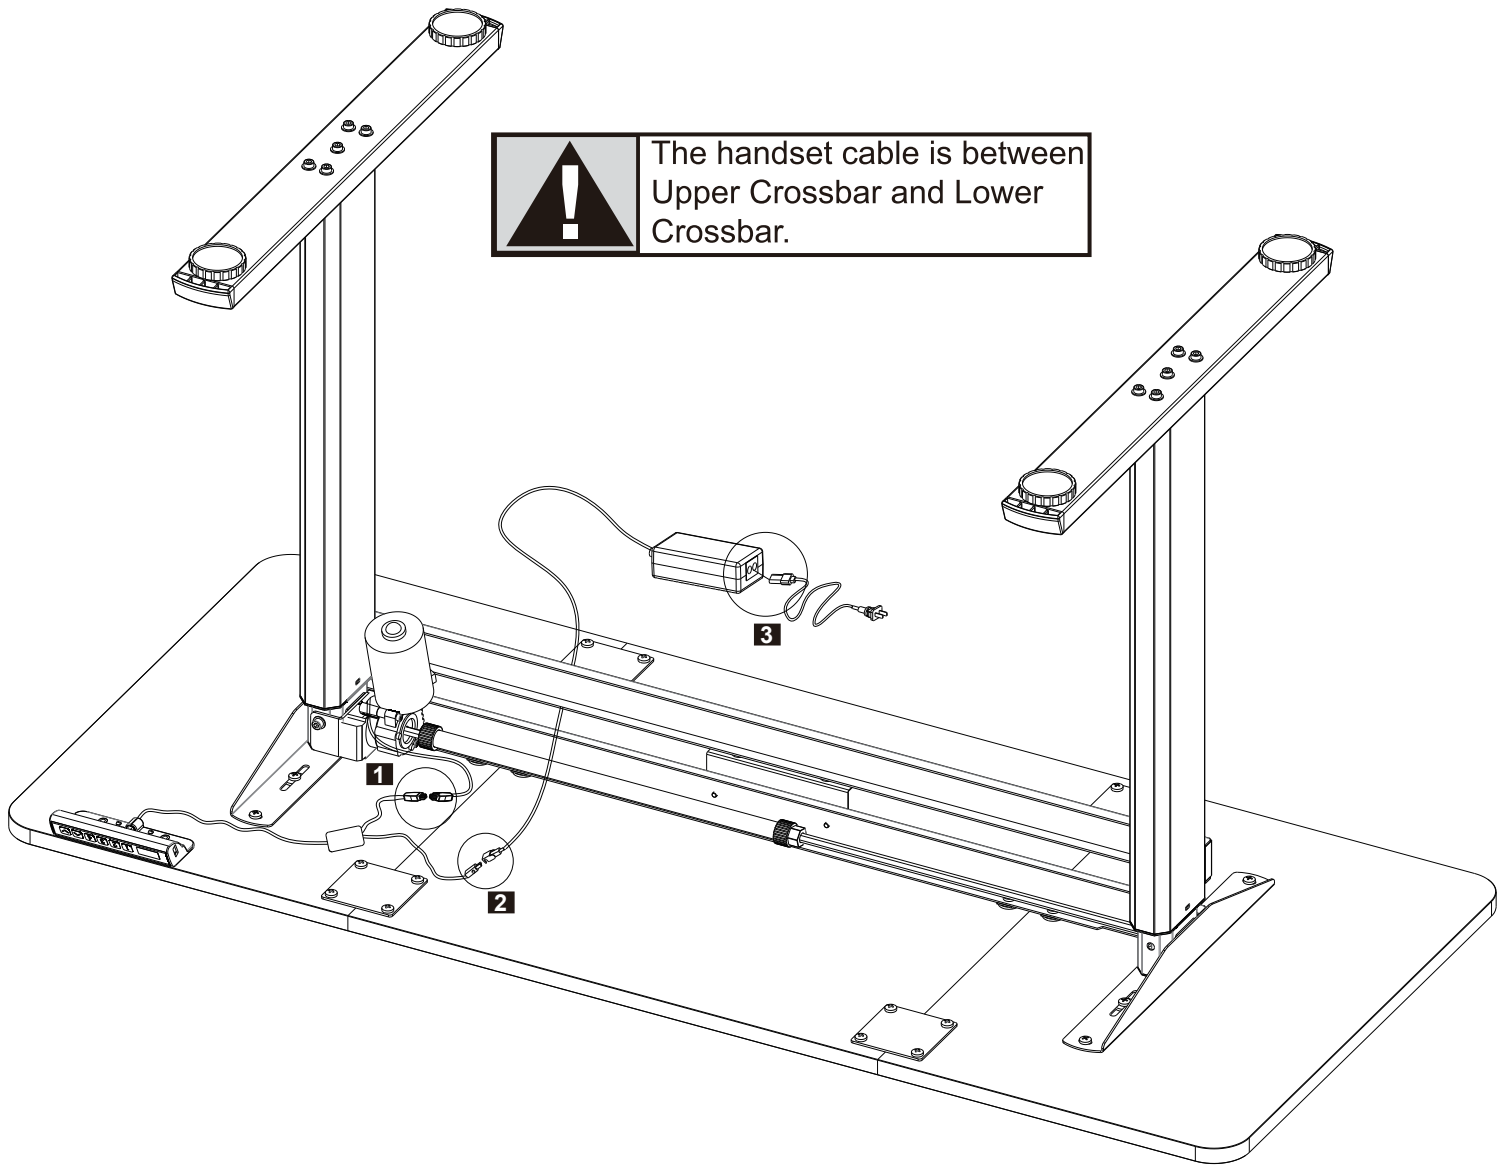

1





2




3


Step 13

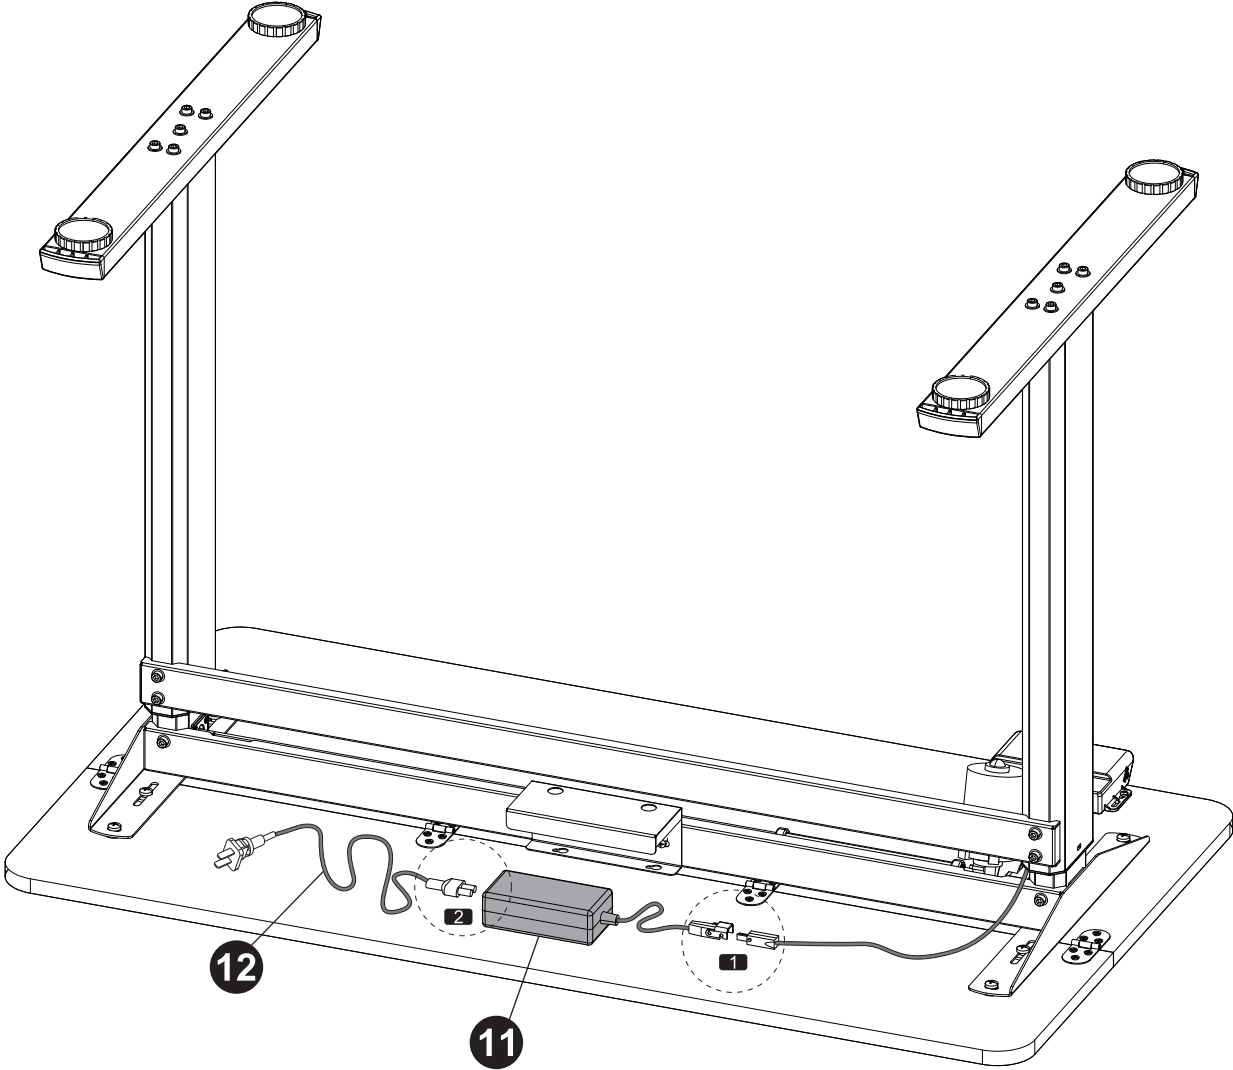

1-1





1-2




2


Step 14

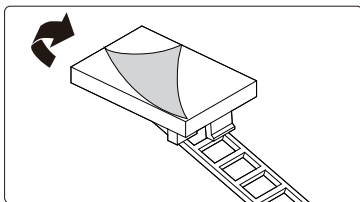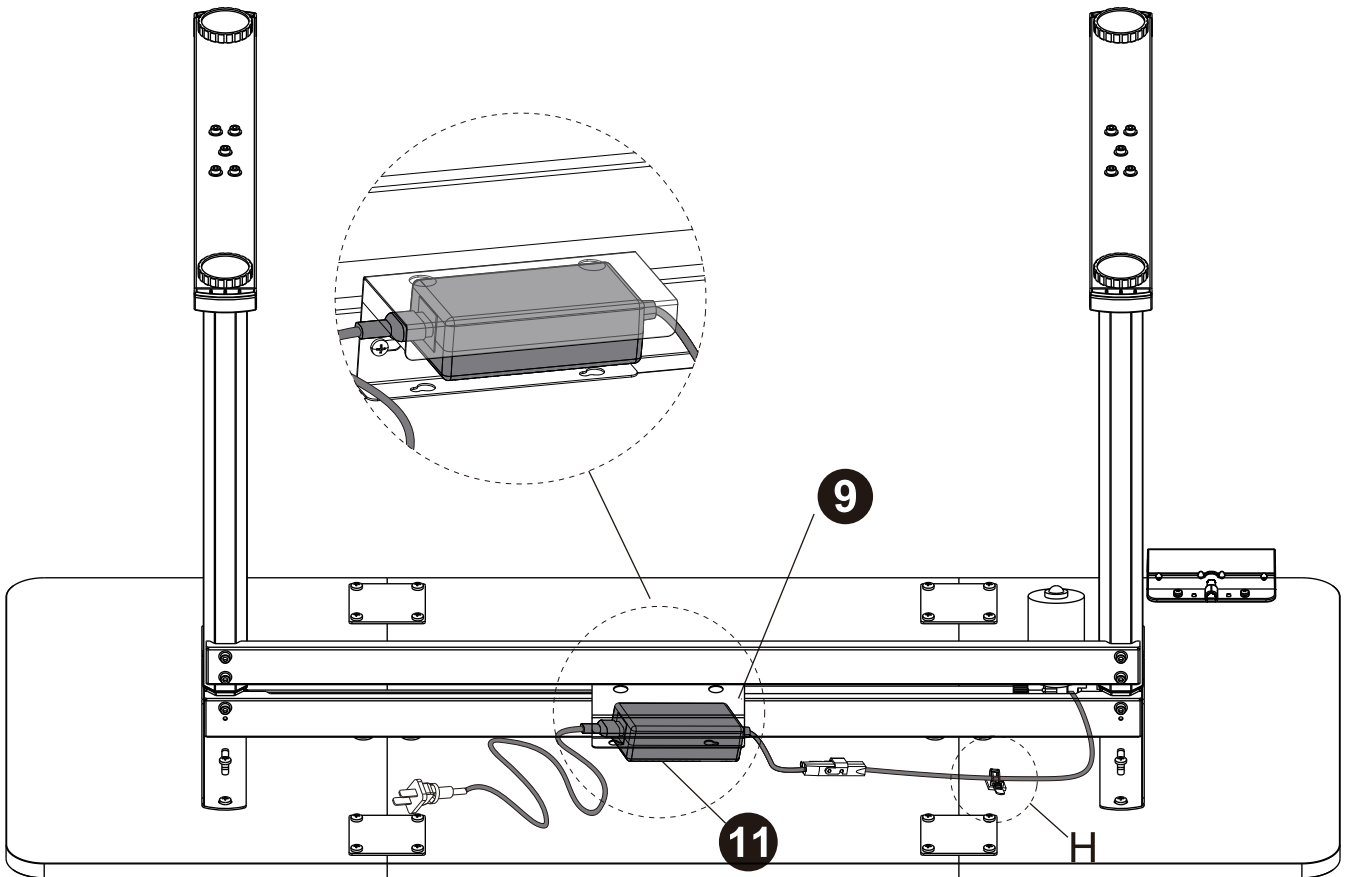

1

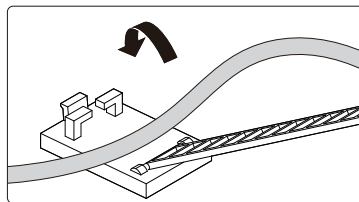


2

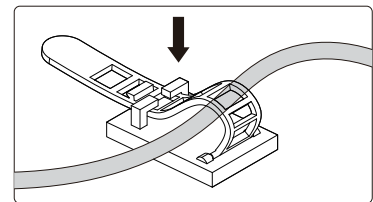


3

Step 15

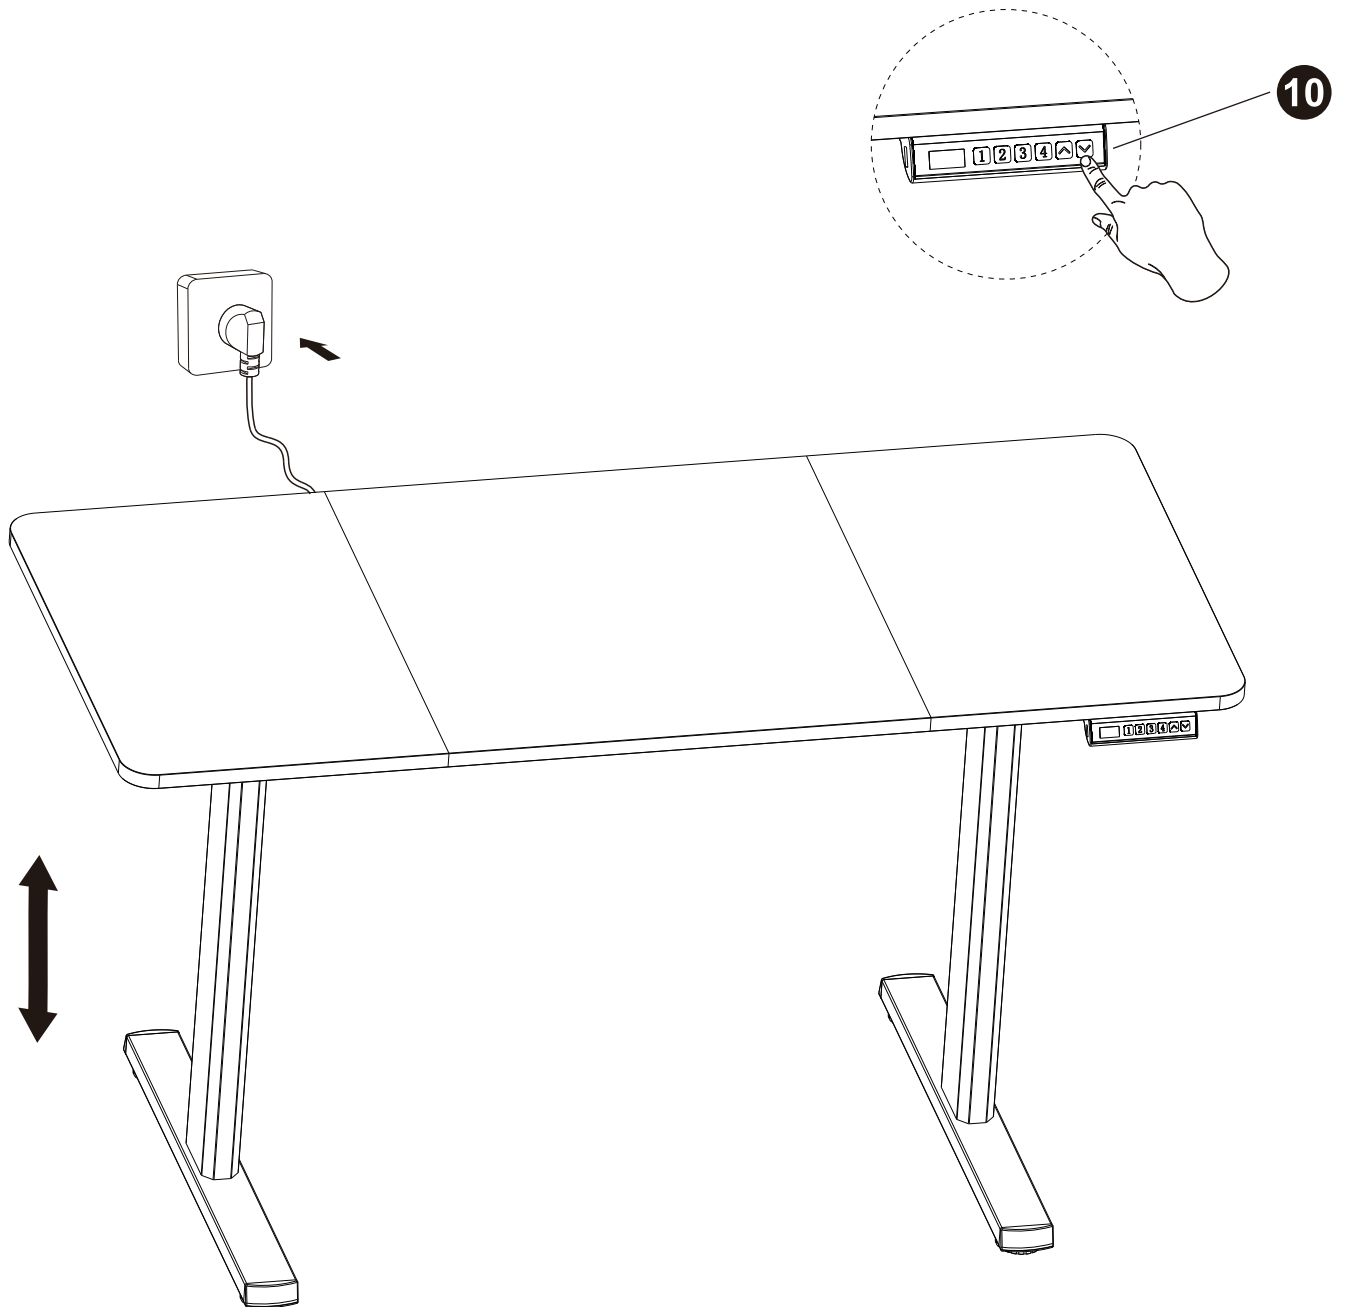



Digital Control Panel For Electric Height Adjustable Desk

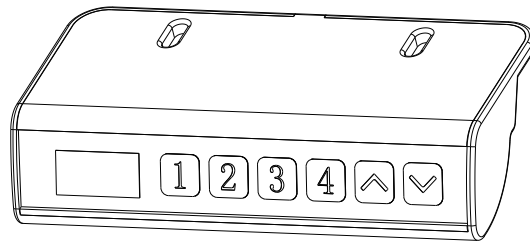User Guide








Plug the Power Cord into a 110v or 220v outlet

KEYS INTRODUCTION

- 1.Key “1”: The first height user saved.
- 2.Key “2”: The second height user saved.
- 3.Key “3”: The third height user saved.
- 4.Key “4”: The fourth height user saved .
- 5.Key “”: The rising key, desk will go up when press it.
- 6.Key “”: The dropping key, desk will come down when press it.

IMPORTANT! You must Reset the desk prior to use:

Press and hold the “”button on the Handset until the desk reaches its lowest height. Release the “”button. Press and hold the “”button again for more than 3 seconds and release after “rSt ”  is displayed. It means the system has entered the reset preparation state.

Now you need to reset, press and hold the “ ”. The system will go down to the lowest point of the machine and start to reverse up  automatically then release after the system reset is complete.

Your desk is now ready to use.

USB CHARGING

The left USB port has the charging function of the mobile phone ,which can provide 5V 500mA current and contains overload protection unit inside ,ensure the security of the charged mobile phone.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Range	72cm(28.3") - 122cm(48")
Base Width	120cm(47.2")
Travel Speed	23mm per second
Weight Capacity	80kg(176lbs).
Duty Cycle	10%, Max. 2 mins on, 18 mins off
	4 Memory presets Soft Start/Stop Adjustable leveling studs

OPERATION DESCRIPTION

Upgrade And Downgrade:

1. Press the Key “▲”, desk will go up to the highest point and stop automatically.
2. Press the Key “▼”, desk will come down to the lowest point and stop automatically.

Save Height:

1. Use the UP or DOWN button to move the desk to the desired height.
2. When the desktop is still, press key “1” for more than 3 seconds, “S-1” **S-1** is displayed, indicating that the current height is saved to “1” key successfully. When desktop at other heights, press key “1” shortly, desktop will run to the default position automatically.
3. The operation of memory keys “2” “3” “4” is same to key “1”.

Reset Function:

1. When the height of the desktop is incorrect, reset and correction are required. Press and hold the Key “▼” to reduce the desktop to the lowest place and loosen it. Press and hold the key “▼” again for more than 3 seconds and release after “rSt” **rSt** is displayed. It means the system has entered the reset preparation state.
2. When “Er1” is displayed, Press and hold the key “▼” again for more than 3 seconds and release after “rSt” **rSt** is displayed. It means the system has entered the reset preparation state.
3. If need to reset, Press and hold the key “▼”. The system will go down to the lowest point of the machine and start to reverse up automatically then release after system rest is complete.

Anti-collision Sensitivity Adjustment:

1. Press the Keys “▲” and “▼” at same time for more than 3 seconds, then enter the upward anti-collision sensitivity setting state, “U-X” is displayed at this time, “X” is “0-9”, “0” means the system will disable the upward anti-collision function, and “9” is the most sensitive upward anti-collision.
2. In the anti-collision sensitivity setting state, you can press the Key “▲” shortly to add or press the Key “▼” shortly to decline.
3. After the setting is over, press and hold the Keys “▲” and “▼” again at the same time for more than 3 seconds, then save the current settings and enter the downward anti-collision sensitivity setting state.
4. After the setting is over, press and hold the Keys “▲” and “▼” again at the same time for more than 3 seconds, then save the current settings and exit the anti-collision sensitivity setting state.

Run Interval Settings:





1. When the desktop is still, long press Keys “1” and “2” for more than 3 seconds, you can set or cancel the current desktop height for the upper limit of operation, setting successfully rear display: **HoN**
cancellation successful rear display: **HoF**
2. When the desktop is still, long press Keys “3” and “4” for more than 3 seconds, you can set or cancel the current desktop height for the lower limit of operation, setting successfully rear display: **LoN**
cancellation successful rear display: **LoF**
3. Note that the upper limit position must be higher than lower limit position when setting. If not, the system will ignore one of them.
4. After the setting is successful, each run to this limit position, it will stop automatically. When it reaches the upper limit, it will prompt: **Hl**
When it reaches the lower limit, it will prompt: **Lo**


OPERATION DESCRIPTION

Metric-English Display Switch:

Press and hold the Keys “1” and “4” at the same time for more than 3 seconds, the display height is switched between metric and English, power off save settings.


Code Description And Processing Methods:

1. The code “rSt” indicates that it is currently in the reset preparation state. You can press and hold the Key “” to reset it in the preceding way.
2. The code “Er1”  indicates a fault, which may be that the motor is not rotating and hall data is not currently returned. Press and hold the Key “” in the above way to enter the reset preparation state. After check and handle it properly.
3. The code “Hot”  indicates that the system is overheated, allowing the system to rest for more than 18 minutes before normal use.
4. If the above method does not solve the problem, unplug the power supply, check all components of the system and the connection are in good condition, and then power on and re-operate.
5. If the desk still fails to work, contact customer service.

 In the event of a power outage or if the power cord is unplugged, a manual reset may be necessary (see Reset Instructions above)


 This product is designed with a duty cycle of 10% (2 min. On, 18 min. off)

 Keep Children away from electric height-adjustable desks, control units and handsets.
There is a risk of injury and electric shock

 Do not open any of components: lifting columns, control box, or handset.
There is a danger of electric shock

 Keep all electrical components away from liquids

Manuel d'instruction

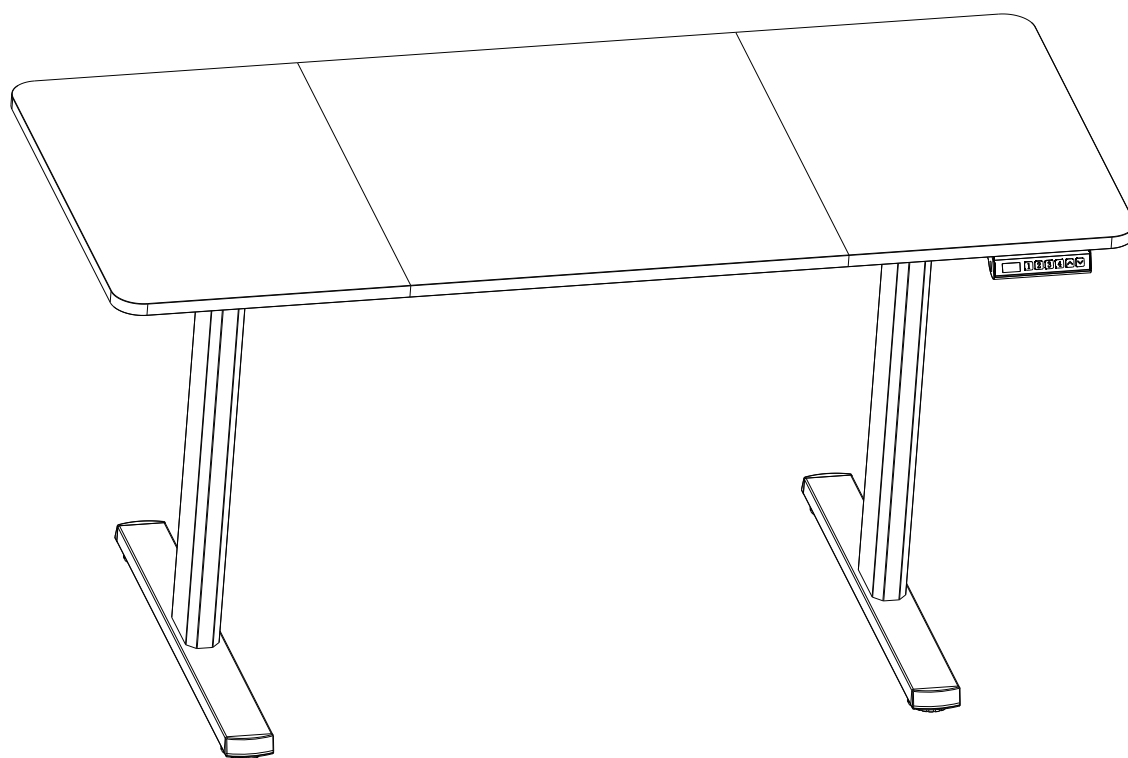

ATTENTION :

LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT AINSI QUE DES AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS.

MESURES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- ⚠ Une utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- ⚠ Vérifiez les alentours de tous les côtés avant d'utiliser le bureau. Le corps et les biens peuvent se trouver écrasés s'ils sont coincés entre un obstacle immobile et l'amplitude de mouvement du bureau.
- ⚠ Assurez-vous que la longueur des cordons d'alimentation est prise en compte lors de l'utilisation du bureau. Les moniteurs, les ordinateurs, les haut-parleurs et tout autre objet dont le cordon n'est pas assez long pour l'amplitude de mouvement du bureau risquent d'être tirés vers le bas ou de voir leurs câbles cassés. Les articles tirés du bureau peuvent provoquer la chute d'autres articles.
- ⚠ Veuillez communiquer cette information à tout utilisateur, installateur ou personnel d'assistance qui utilise le produit.
- ⚠ N'ouvrez aucun des composants : colonnes de levage, boîtier de commande ou combiné. Vous risqueriez d'être électrocuté.

UTILISATION

Ce bureau réglable en hauteur est équipé d'un moteur électrique conçu pour être utilisé dans des zones de travail sèches uniquement.

La hauteur du bureau est réglable afin qu'il puisse être positionné à la hauteur la plus ergonomique possible. Ces bureaux sont conçus uniquement pour les usages décrits dans ce manuel. Ils ne doivent pas être utilisés dans des environnements très humides ou mouillés. Toute autre utilisation se fait aux risques de l'utilisateur.

Ne vous déplacez pas, ne rampez pas et ne vous allongez pas sous le cadre du bureau. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le cadre du bureau. Les enfants ne doivent jamais accéder au bureau sans être surveillés par des adultes.

Responsabilité : Le fabricant n'accepte en aucun cas les demandes de garantie ou de responsabilité pour des dommages causés par une utilisation ou une manipulation incorrecte du bâti de bureau autre que celle décrite dans ce manuel d'utilisation.

CONFIGURATION ET INSTALLATION


Choisissez un emplacement pour le bureau qui soit à une distance sûre des cadres de fenêtres, des radiateurs, des meubles, etc. afin que les personnes ne soient pas bloquées ou enfermées par le bureau.

Ne placez aucun objet d'une hauteur supérieure à 50 cm (20 po) sous le bureau.



Après le montage, lorsque vous déplacez le bureau, ne le soulevez PAS par le plateau. Ce type de levage peut exercer une pression sur les fixations reliant la base du bureau au plateau. Abaissez complètement le bureau et soulevez-le en le saisissant par le haut de sa base ou en retirant d'abord le plateau.

LISTE DES PIÈCES

Composantes

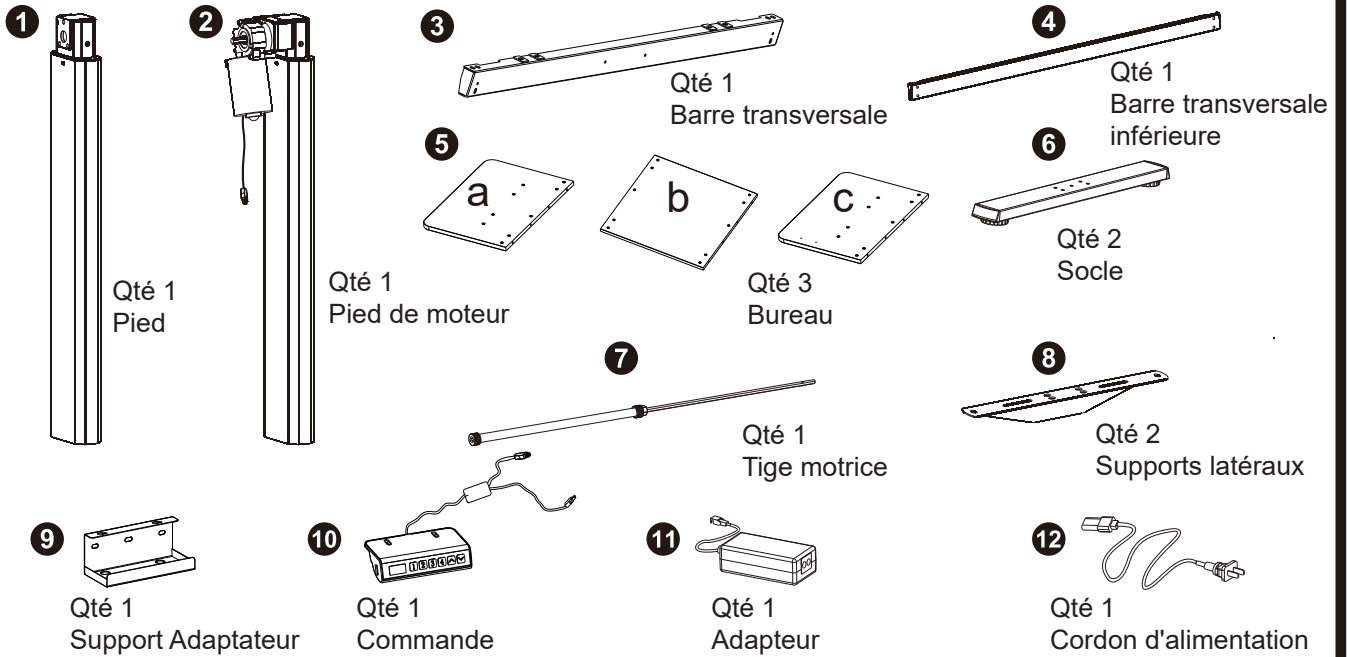

Matériel

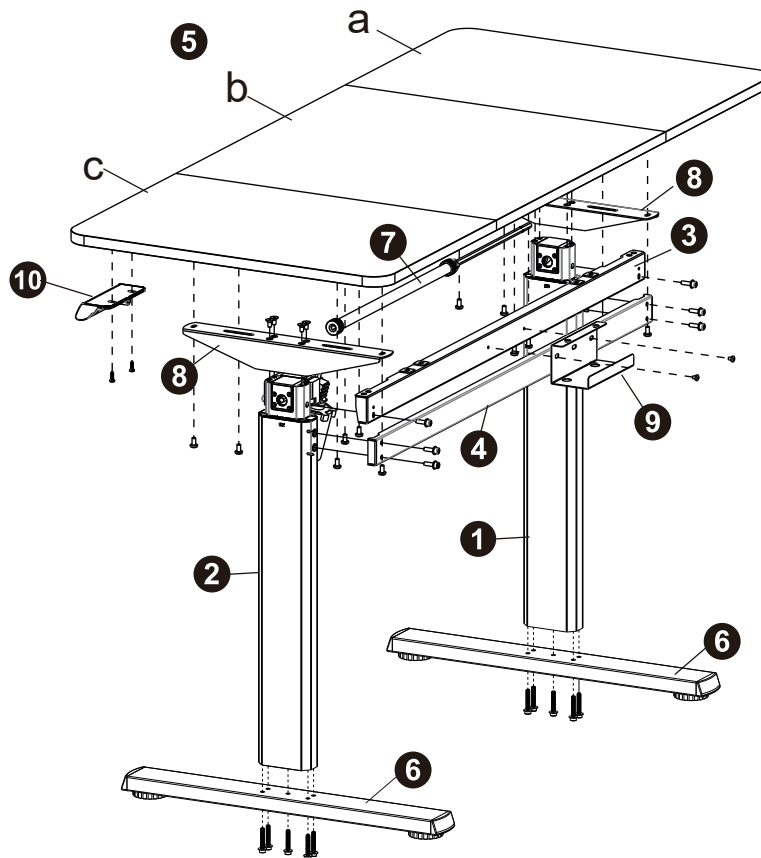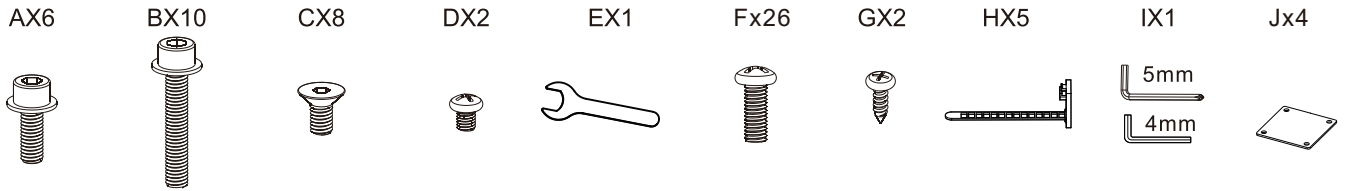


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1

Disposez tous les composants et le matériel pour vous assurer que vous avez toutes les pièces énumérées dans la liste des composants. Pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez un endroit rembourré ou recouvert de moquette. Pour des raisons de facilité et de sécurité, nous recommandons deux personnes pour le montage.



Étape 2

Placez le pied (partie 1) et le pied du moteur (partie 2) comme indiqué. Alignez les trous de la traverse supérieure (partie 3) et de la traverse inférieure (partie 4) avec les trous du pied et du pied du moteur. Insérez les 6 vis à métaux (matériel A). À l'aide de la clé Allen (matériel I), faites tourner les vis mais **NE LES SERREZ PAS. VOUS LES SERREREZ À L'ÉTAPE 6.**

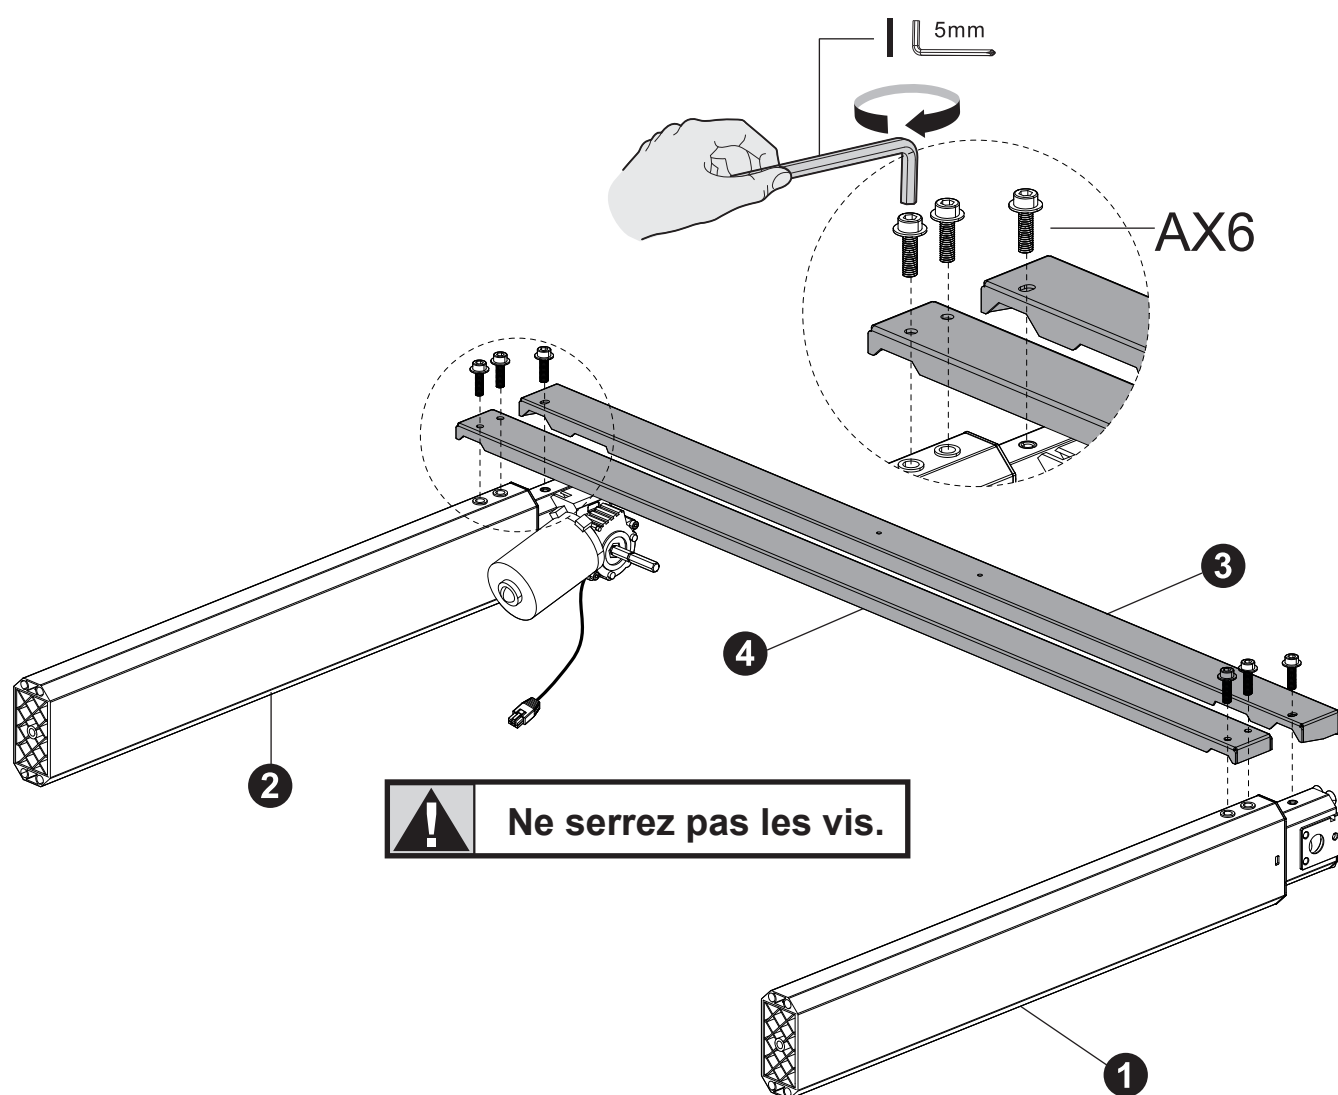



Étape 3

Utilisez la clé (matériel E) pour desserrer l'écrou hexagonal de la tige motrice (pièce 7). Insérez ensuite la tige motrice dans la jambe (partie 1) jusqu'à ce qu'elle soit calée.

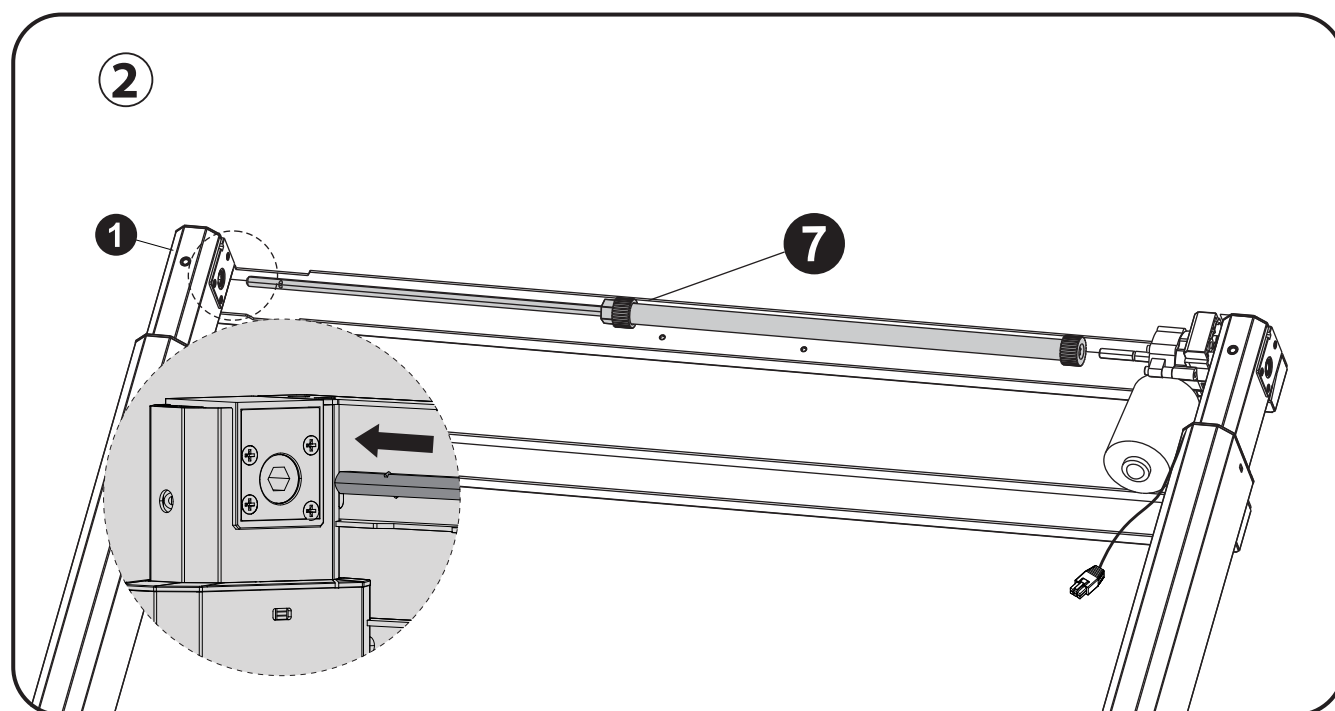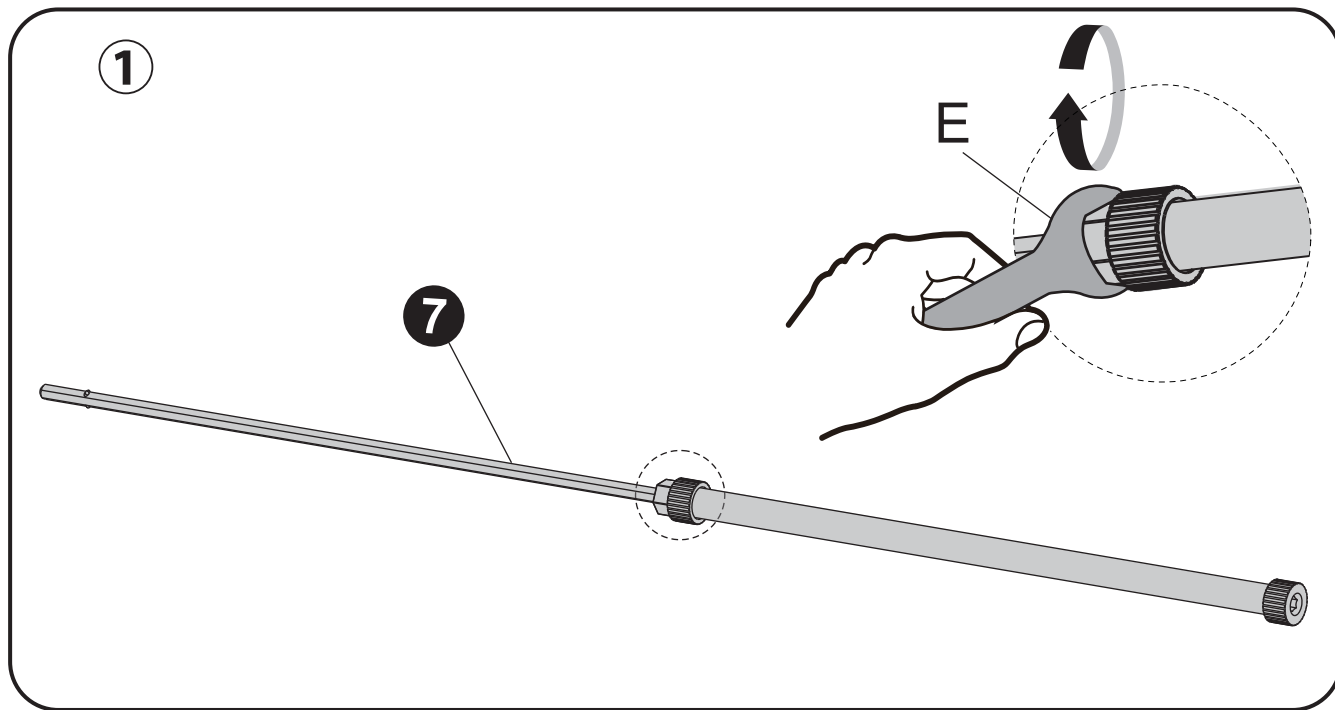


Étape 4

Faites glisser le manchon de la tige motrice (partie 7) pour connecter la jambe du moteur (partie 2) jusqu'à ce que le manchon soit bloqué. Utilisez la clé (matériel E) pour serrer l'écrou hexagonal de la tige motrice.

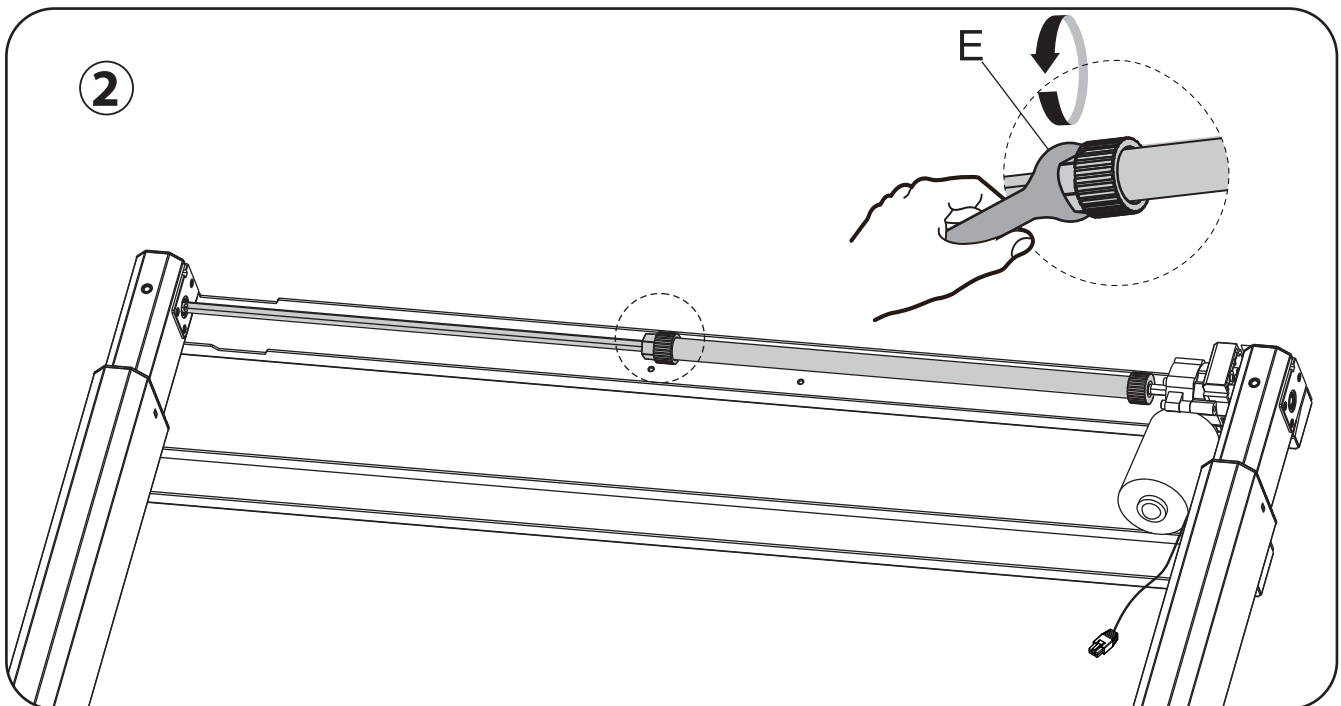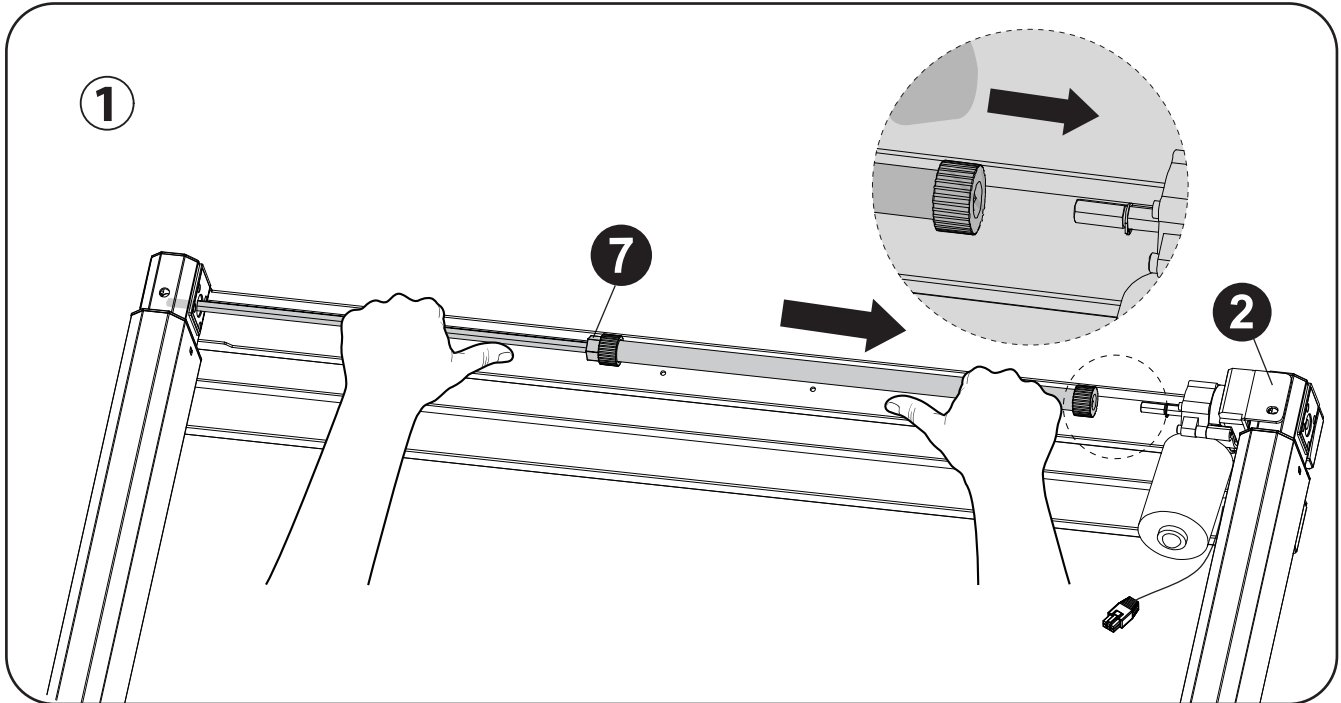


Étape 5

Alignez les trous des supports latéraux (pièce 8) avec la traverse supérieure et l'ensemble pied/pied moteur. Insérez 8 vis à tête plate (matériel C). Utilisez la clé Allen (matériel I) pour serrer les vis en croix.

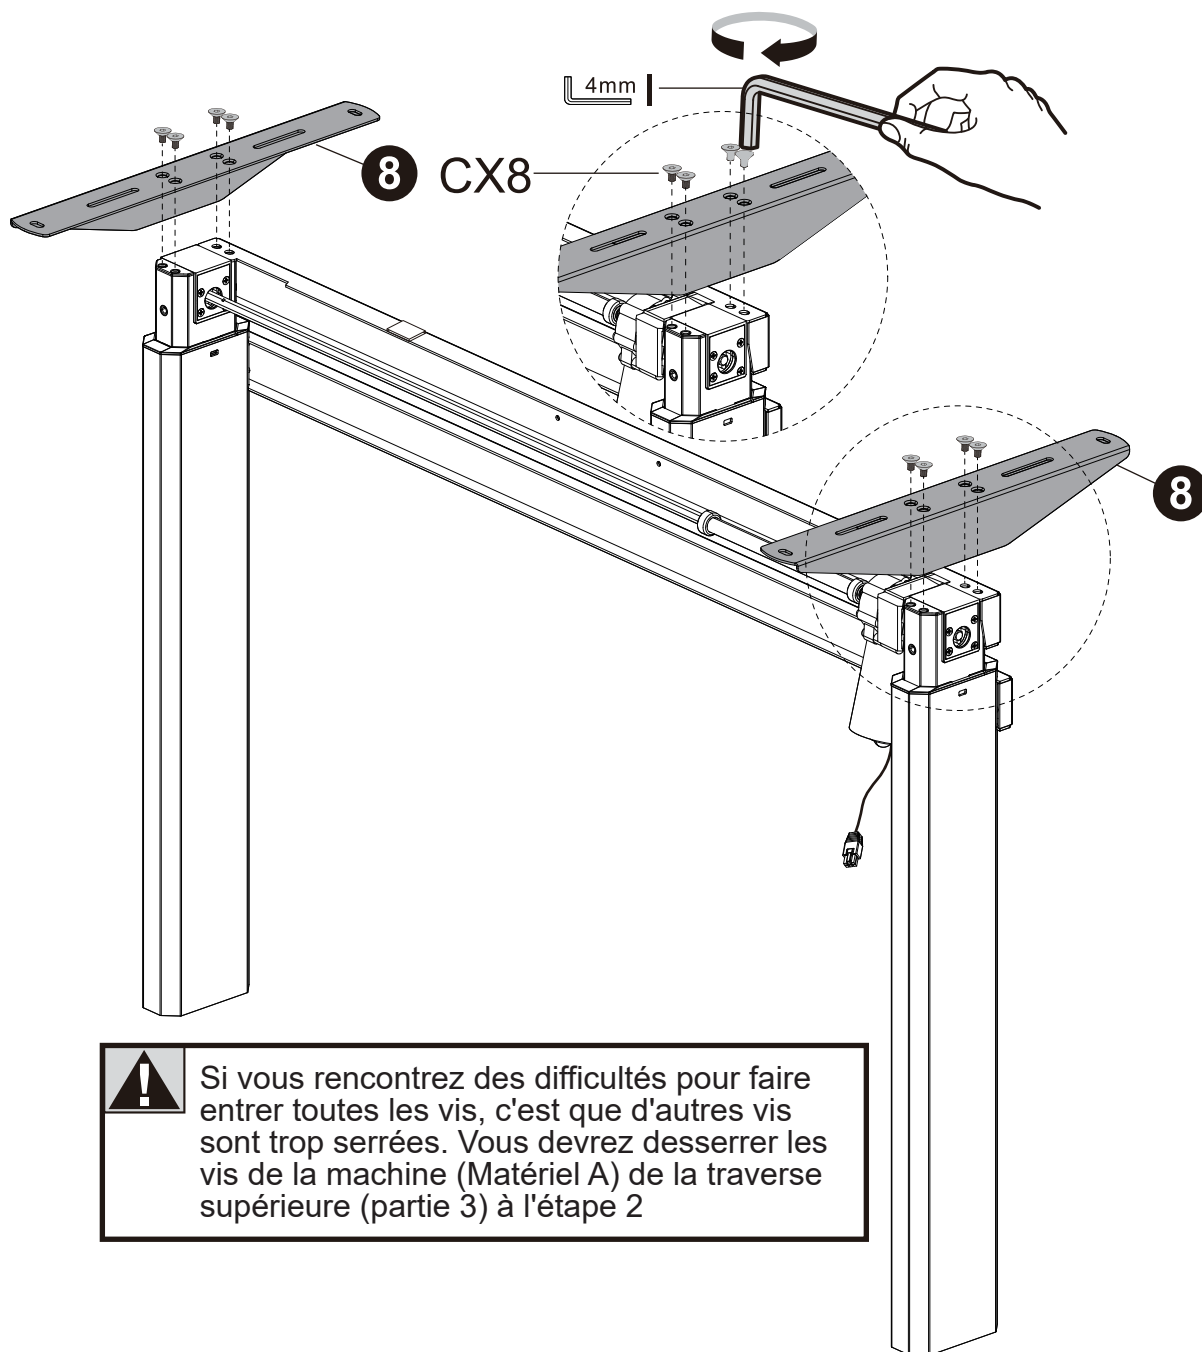


Étape 6

Une fois que toutes ces vis ont été posées, vous pouvez maintenant serrer les 6 vis à tête plate (Matériel A) de l'étape 2.

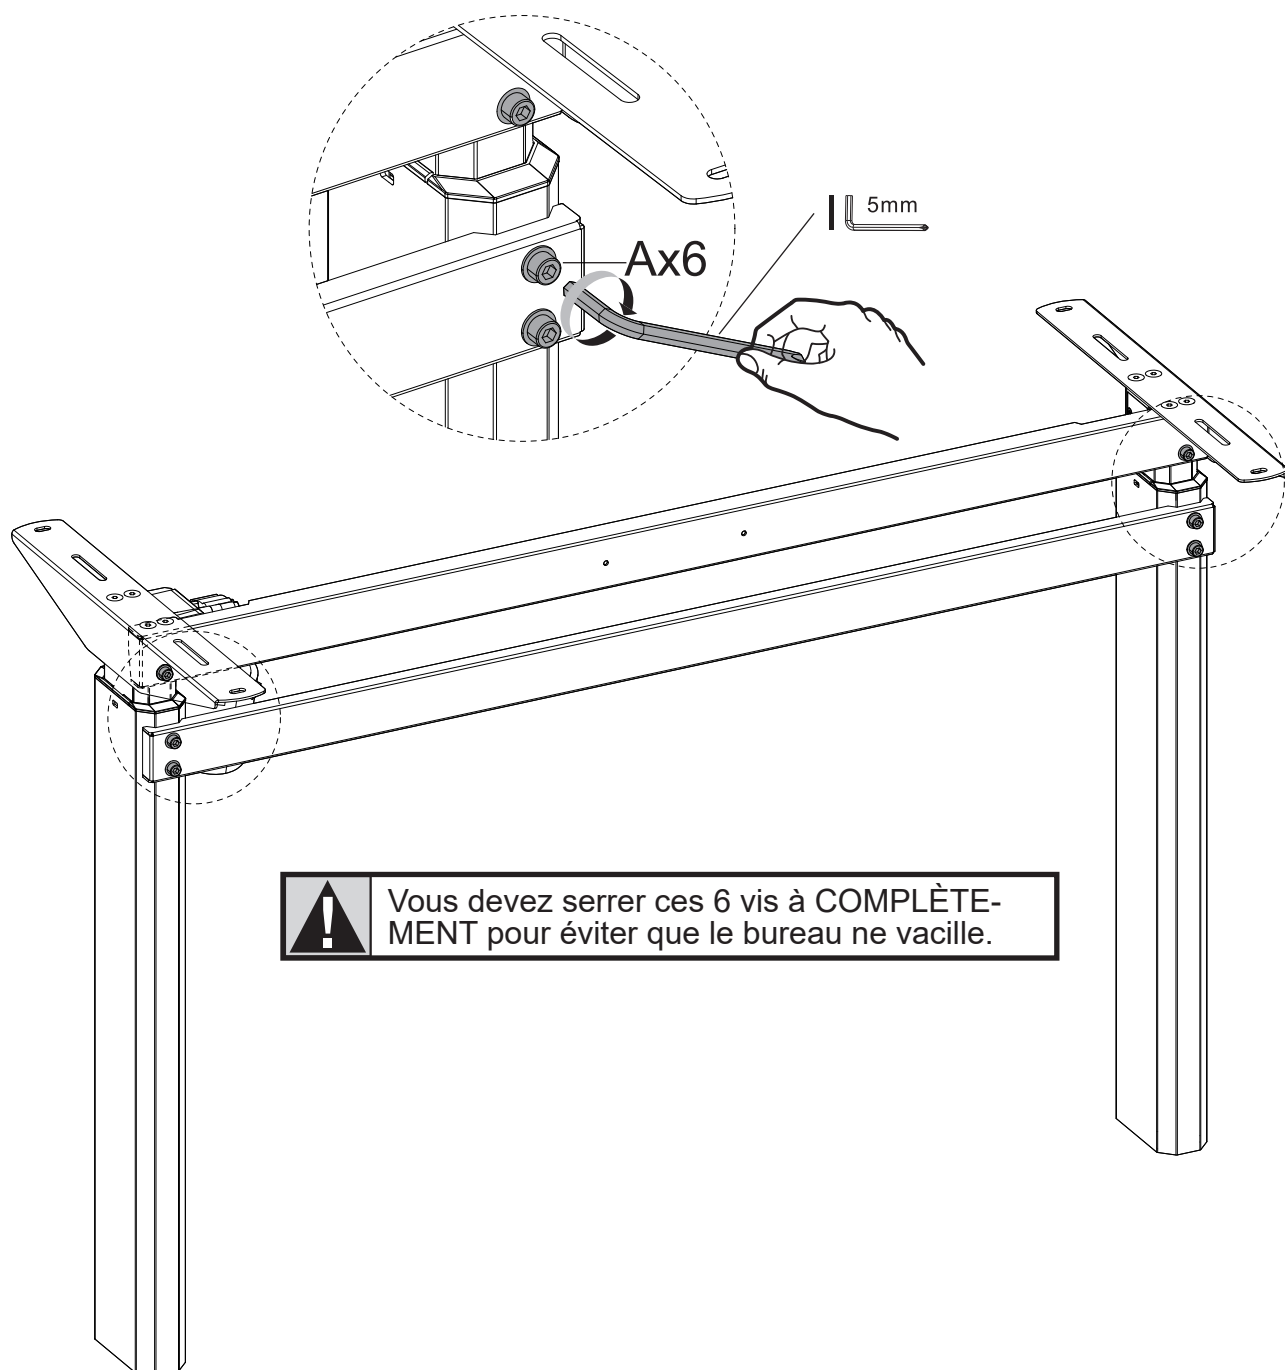


Étape 7

Fixez le support de l'adaptateur (pièce 9) à la traverse supérieure (pièce 3) à l'aide de 2 vis mécaniques (Matériel D).


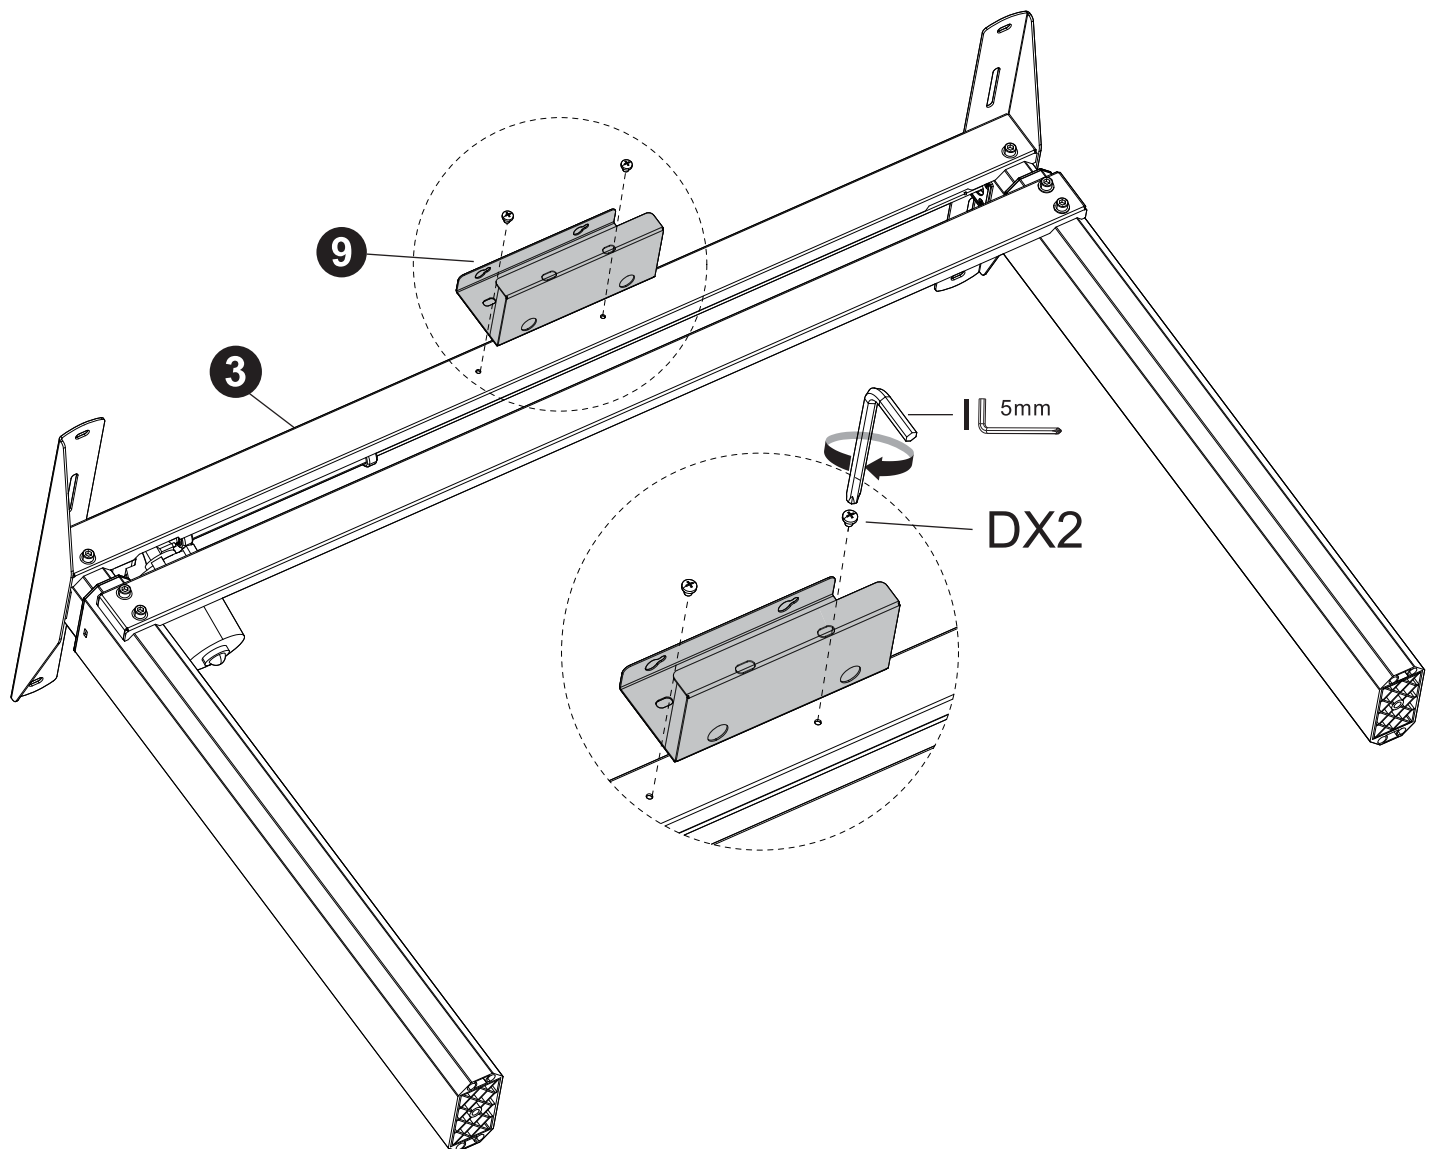


Étape 8


Placez le cadre à l'envers comme indiqué. Fixez chaque pied (pièce 6) avec 5 vis à métaux (matériel B) et serrez les boulons en croix.

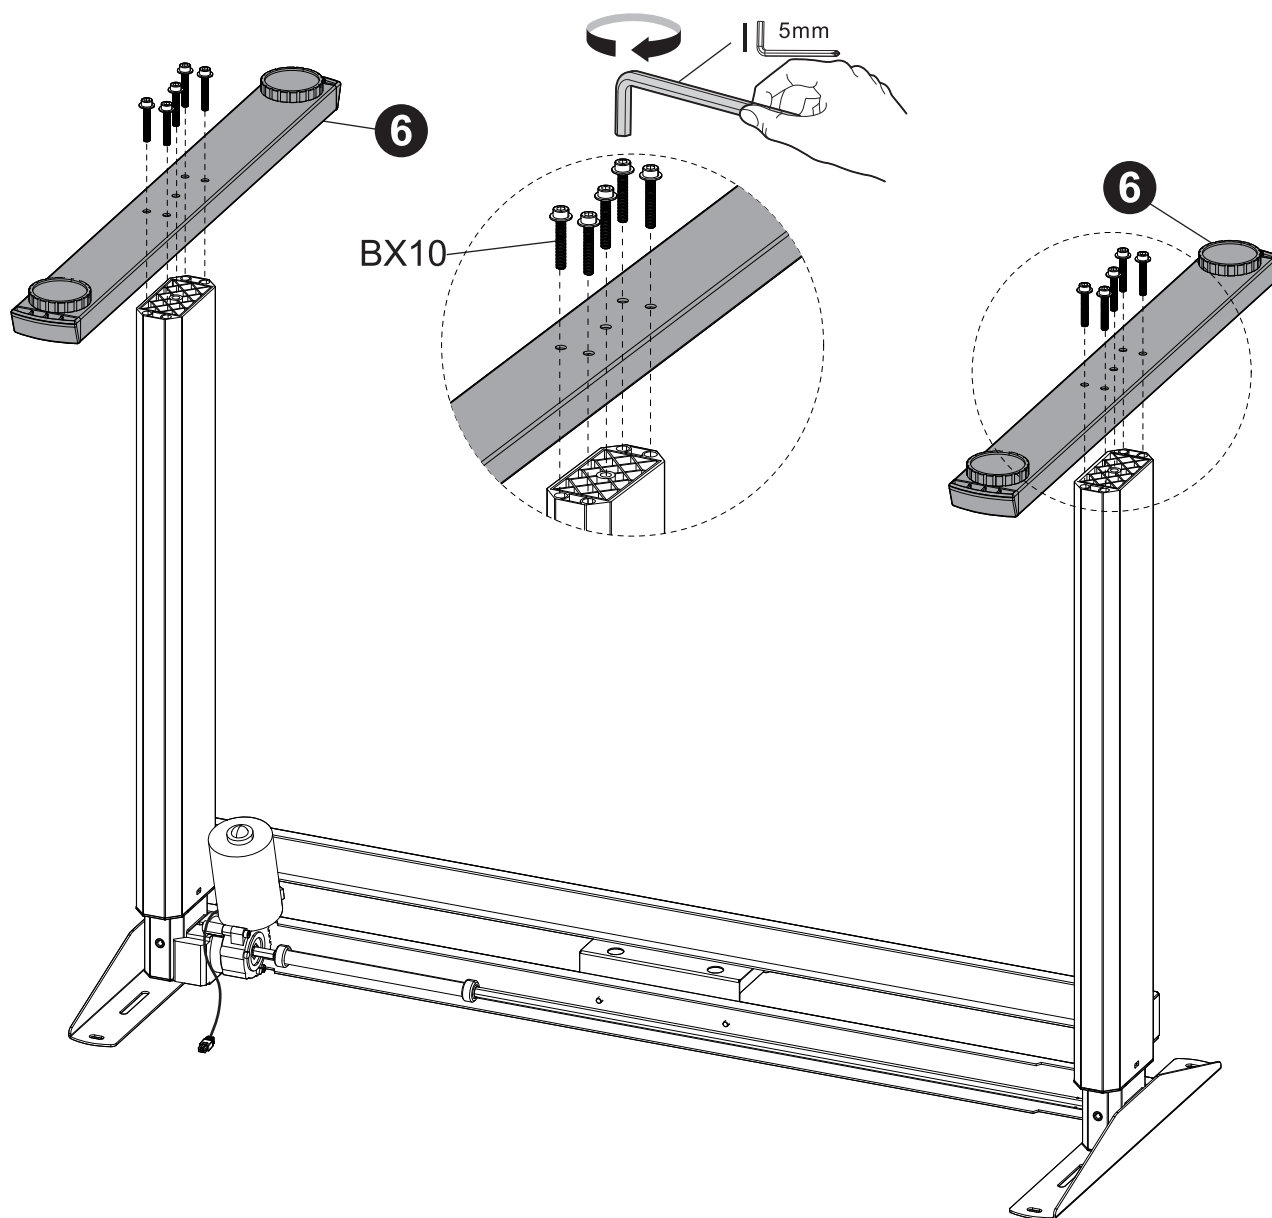


Étape 9

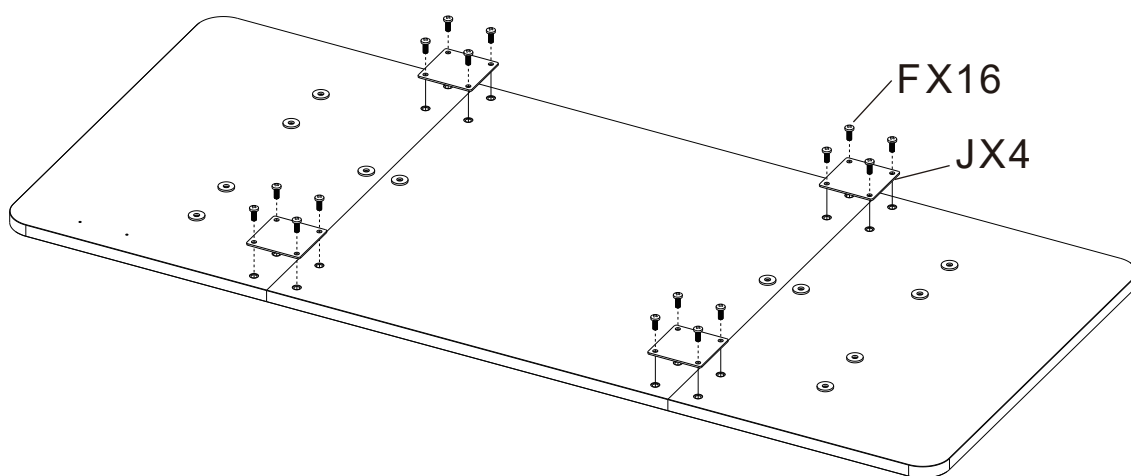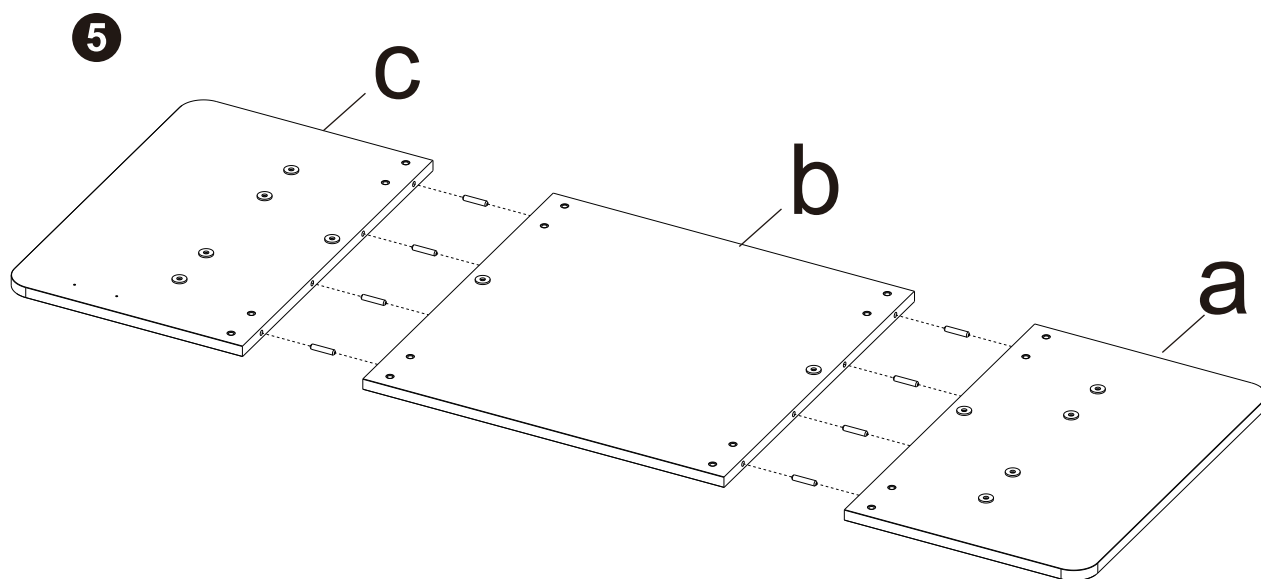


Étape 10

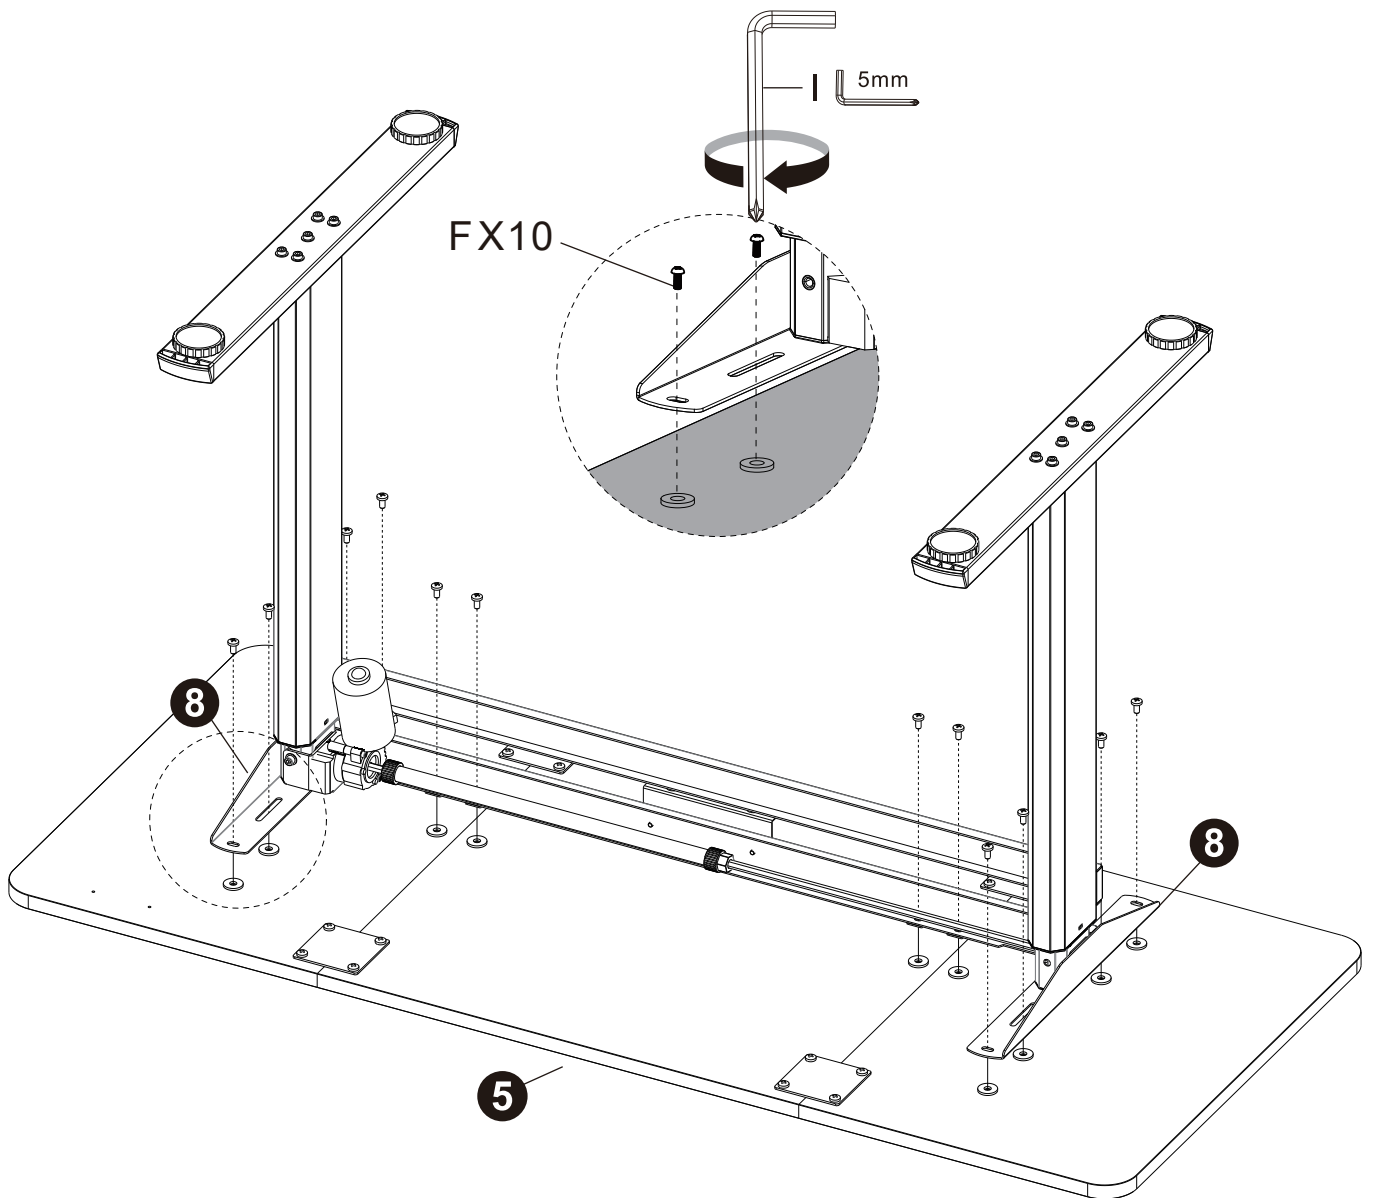



Étape 11

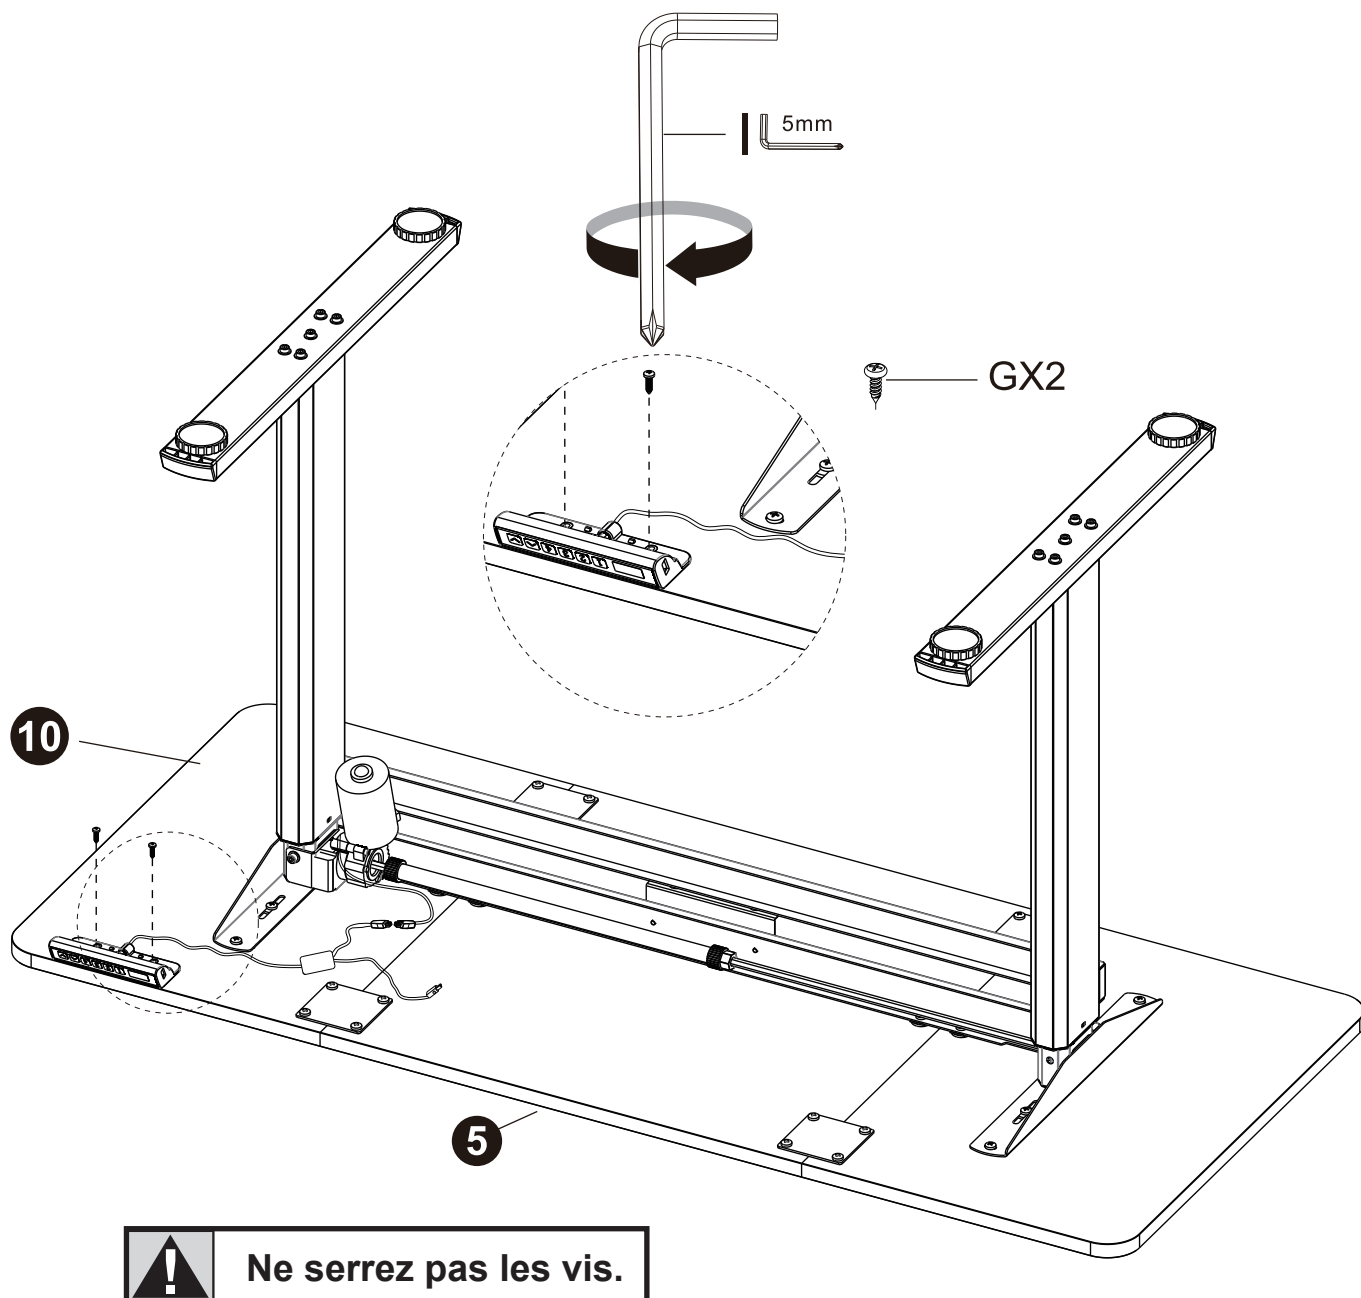


Étape 12

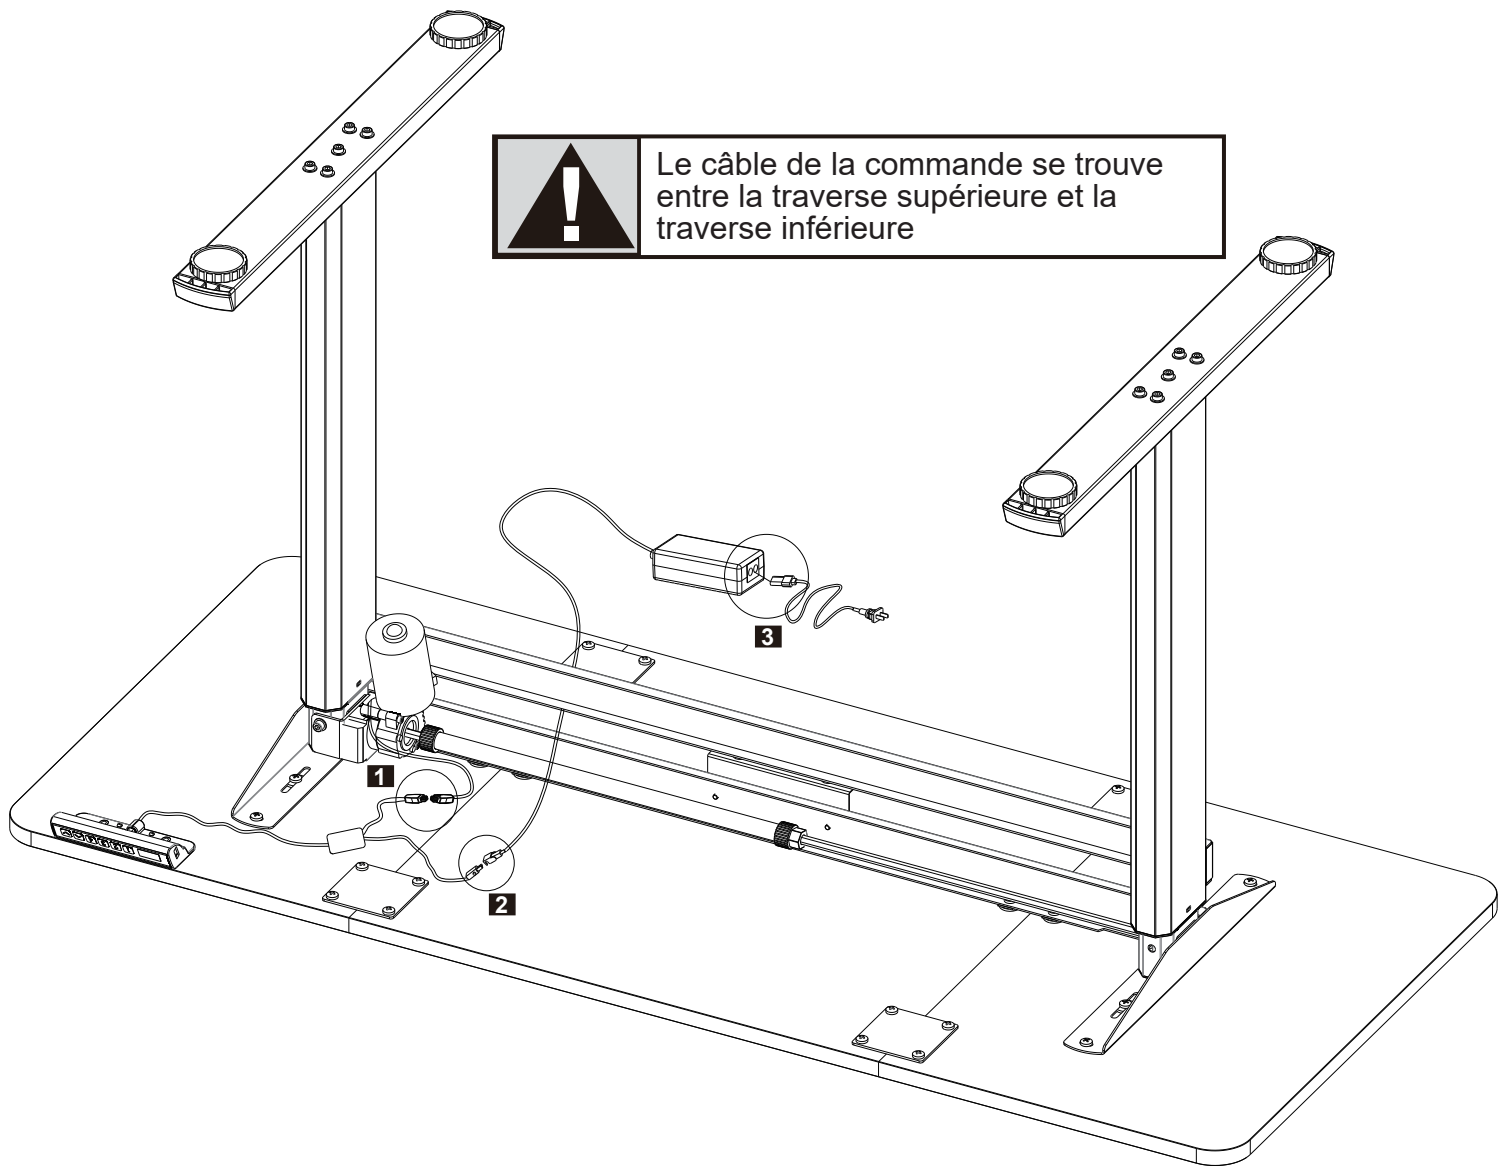


 Le câble de la commande se trouve entre la traverse supérieure et la traverse inférieure



1





2




3


Étape 13

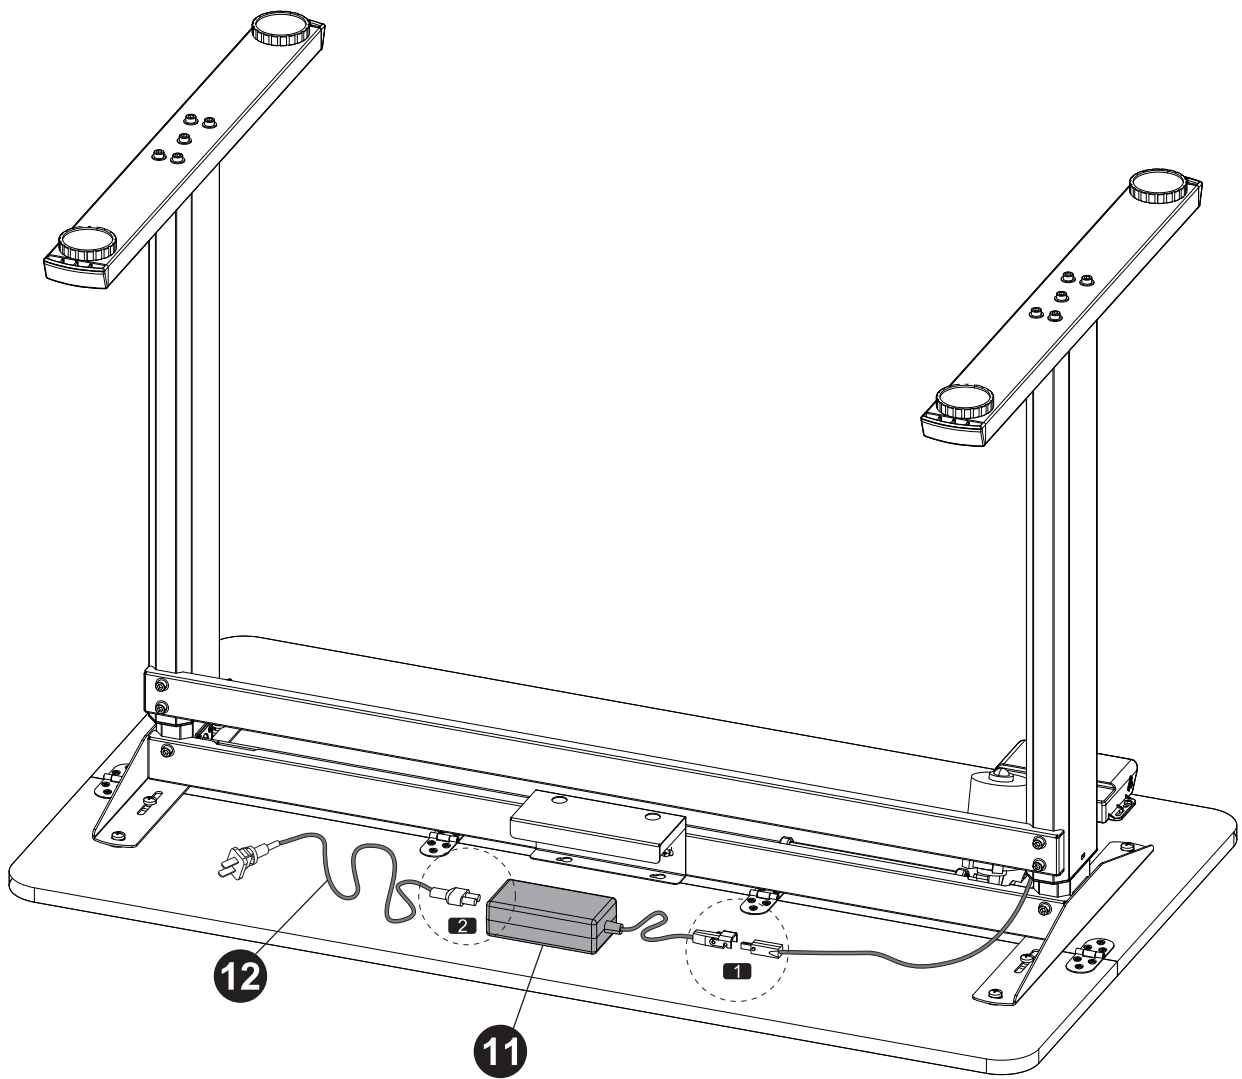

1-1







1-2




2

Étape 14

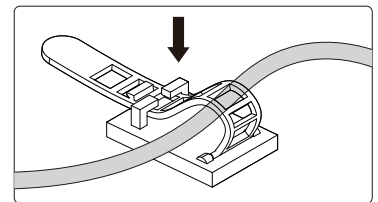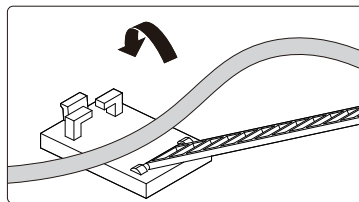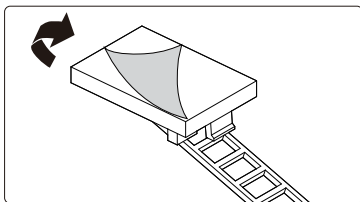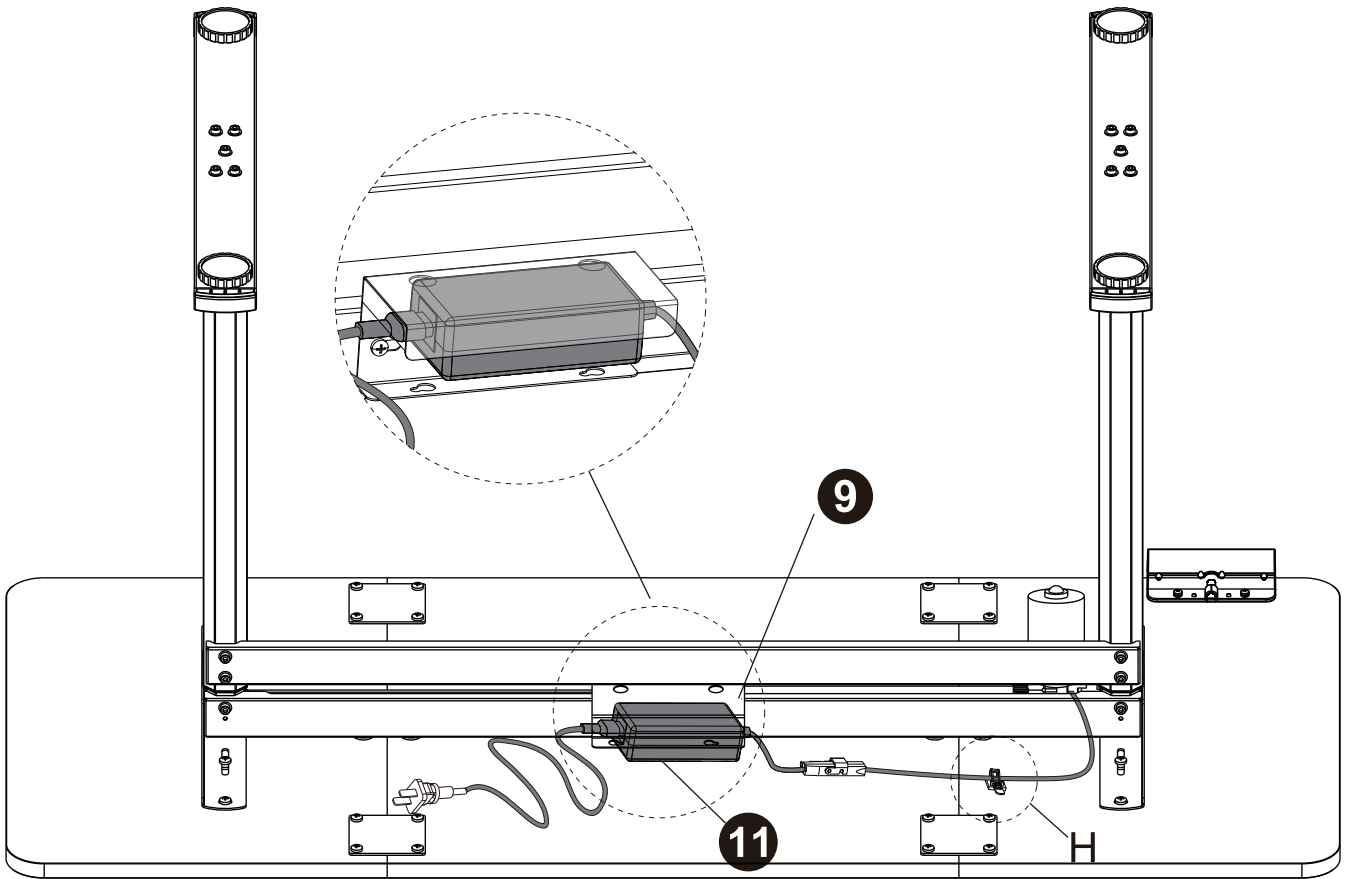

Étape 15

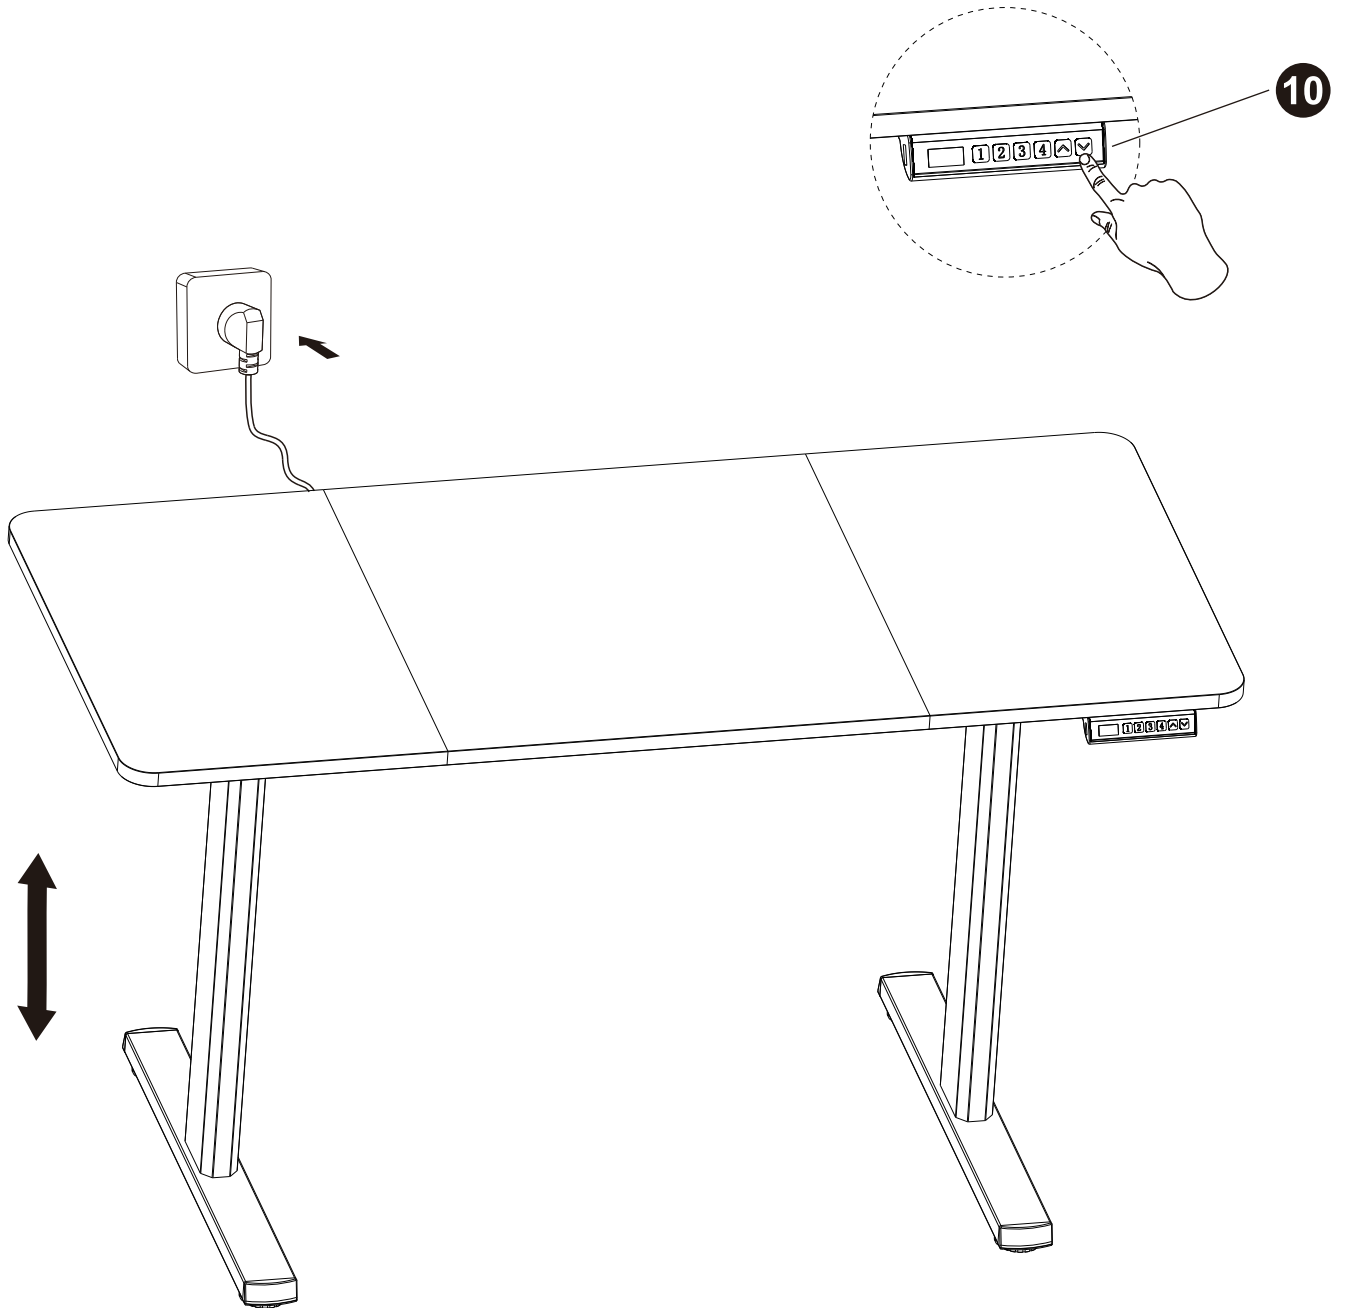

Panneau de Commande Numérique du Bureau à hauteur réglable électrique

Guide d'utilisation



Brancher le cordon d'alimentation dans une prise 110v ou 220v

PRÉSENTATION DES TOUCHES

1. Touche "1": La première hauteur enregistrée.
2. Touche "2": La deuxième hauteur enregistrée.
3. Touche "3": La troisième hauteur enregistrée.
4. Touche "4": La quatrième hauteur enregistrée.
5. Touche "▲": La touche d'élévation, le bureau s'élève quand on appuie dessus.
6. Touche "▼": La touche de descente, le bureau descend lorsqu'on appuie dessus.

IMPORTANT ! Vous devez réinitialiser le bureau avant de l'utiliser :

Appuyez et maintenez le bouton ▼ sur le combiné jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse et relâchez. Appuyez à nouveau le bouton ▼ pendant plus de 3 secondes et relâchez-le après l'affichage de "rSt" **56**. Cela signifie que le système est entré dans l'état de préparation à la réinitialisation.

Maintenant vous allez pouvoir réinitialiser en appuyant sur le bouton ▼ et en le maintenant enfoncé. Le système va descendre jusqu'au point le plus bas de la machine et commencer à remonter automatiquement, relâchez-la enfin une fois la réinitialisation du système terminée.

Votre bureau est maintenant prêt à être utilisé.

CHARGE USB

Le port USB gauche a la fonction de chargement du téléphone mobile, qui peut fournir un courant de 5V 500mA et contient une unité de protection contre les surcharges à l'intérieur, assurant la sécurité du téléphone mobile chargé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur	72cm(28.3")-122cm(48")
Largeur de la base	120cm(47,2")
Vitesse de déplacement	23mm per second
Capacité de charge	80kg(176lbs).
Cycle de service	10%, Max. 2 mins on, 18 mins off
	4 Préréglages en mémoire. Démarrage/arrêt en douceur Goujons de mise à niveau ajustables

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Montée et descente de niveau :

1. Appuyez sur la touche "▲" pour faire monter le bureau au point le plus haut et l'arrêter automatiquement.
2. appuyez sur la touche "▼" pour faire descendre le bureau au point le plus bas et l'arrêter automatiquement.

Enregistrer une hauteur :

1. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le bureau à la hauteur souhaitée.
2. Lorsque le bureau est immobile, appuyez sur la touche "1" pendant plus de 3 secondes, "S-1" **S-1** s'affiche, indiquant que la hauteur actuelle a été enregistrée avec succès sous la touche. Lorsque le bureau se trouve à une autre hauteur, appuyez brièvement sur la touche, le bureau reviendra automatiquement à la position par défaut.
3. Le fonctionnement des touches de mémoire "2", "3", "4" est identique à celui de la touche "1".

Fonction de réinitialisation :

1. Lorsque la hauteur du bureau est incorrecte, une réinitialisation et une correction sont nécessaires. Appuyez et maintenez la touche " " pour réduire le bureau à sa position la plus basse puis relâcher. Appuyez et maintenez la touche "▼" à nouveau pendant plus de 3 secondes et relâchez-la lorsque "rSt" **rSt** s'affiche . Cela signifie que le système est entré dans l'état de préparation à la réinitialisation.
2. Lorsque Eri s'affiche, appuyez sur la touche "▼" pendant plus de 3 secondes et relâchez-la après l'affichage de "rSt" **rSt** . Cela signifie que le système est entré dans l'état de préparation à la réinitialisation.
3. Si vous avez besoin de réinitialiser, appuyer sur le bouton "▼" et en le maintenant enfoncé. Le système va descendre jusqu'au point le plus bas de la machine et commencer à remonter automatiquement, puis relâchez-la une fois la réinitialisation du système terminée.

Réglage de la sensibilité anti-collision

1. Appuyez sur les touches "▲" et "▼" en même temps pendant plus de 3 secondes, puis entrez dans l'état de réglage de la sensibilité anti-collision vers le haut. U-X" est affiché à ce moment-là, "x" correspond à "0-9". "0" signifie que le système désactivera la fonction d'anti-collision ascendante, et "9" correspond à l'anti-collision ascendante la plus sensible.
2. Dans l'état de réglage de la sensibilité de l'anti-collision, vous pouvez appuyer brièvement sur la touche "▲" pour ajouter ou sur la touche "▼" pour diminuer.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez simultanément sur les touches "▲" et "▼" pendant plus de 3 secondes pour enregistrer les réglages actuels et passer à l'état de réglage de la sensibilité d'anti-collision vers le bas.
4. Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches "▲" et "▼" maintenez-les enfoncées en même temps pendant plus de 3 secondes, puis enregistrez les réglages actuels et quittez l'état de réglage de la sensibilité anti-collision.

Réglages de l'intervalle d'exécution :

1. Lorsque le bureau est immobile, appuyez longuement sur les touches " 1 " et " 2 " pendant plus de 3 secondes, vous pouvez régler ou annuler la hauteur actuelle du bureau pour la limite supérieure de fonctionnement, réglage réussi de l'affichage arrière : **Hon**

Annulation réussie de l'affichage arrière : **HoF**

2. Lorsque le bureau est immobile, appuyez longuement sur les touches " 3 " et " 4 " pendant plus de 3 secondes, vous pouvez régler ou annuler la hauteur actuelle du bureau pour la limite inférieure de l'opération : **Lon**

Annulation réussie de l'affichage arrière : **LoF**

3. Notez que la position de la limite supérieure doit être supérieure à la position de la limite inférieure lors du réglage, sinon le système ignorera l'une d'entre elles.

4. Une fois le réglage effectué, chaque fois que l'appareil atteint cette position limite, il s'arrête automatiquement : **Hi**



Lorsqu'il atteint la limite inférieure, le système émet un message: **Lo**

EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT

Commutateur d'affichage métrique-anglais :

Appuyez sur les touches "1" et "4" en même temps pendant plus de 3 secondes, la hauteur de l'affichage passe du système métrique au système anglais, la mise hors tension permet de sauvegarder les réglages.

Description du code et méthodes de traitement :

1. Le code "rSt" indique que l'appareil se trouve actuellement dans l'état de préparation à la réinitialisation, vous pouvez appuyer sur la touche "☑" et la maintenir enfoncée pour le réinitialiser de la manière décrite plus haut.
2. Le code "Er1"  indique une anomalie, qui peut être due au fait que le moteur ne tourne pas et que toutes les données ne sont pas renvoyées. Appuyez sur la touche "☑" et maintenez-la enfoncée pour entrer dans l'état de préparation à la réinitialisation. Après avoir vérifié et traité le problème correctement.
3. Le code "Hot"  indique que le système est surchauffé, ce qui permet au système de se reposer pendant plus de 18 minutes avant une utilisation normale.
4. Si la méthode ci-dessus ne résout pas le problème, débranchez l'alimentation électrique, vérifiez que tous les composants du système et la connexion sont en bon état, puis mettez le système sous tension et faites-le fonctionner à nouveau.
5. Si le bureau ne fonctionne toujours pas, contactez le service clientèle.



En cas de panne de courant ou si le cordon d'alimentation est débranché, une réinitialisation manuelle peut être nécessaire (voir les instructions de réinitialisation mentionnées plus haut)



Ce produit est conçu pour un cycle de fonctionnement de 10 % (2 minutes de marche, 18 minutes d'arrêt)



Tenez les enfants éloignés des bureaux électriques à hauteur réglable, des unités de commande et des combinés. Risque de blessure et de choc électrique



Ne démontez aucun des composants : colonnes de levage, boîtier de commande ou commande. Il y a un risque d'électrocution



Gardez tous les composants électriques à distance des liquides

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	29	V
Output current	1.8	A
Output power	52.2	W
Average active efficiency	88	%
Efficiency at low load (10 %)	87.5	%
No-load power consumption	0.21	W

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it