





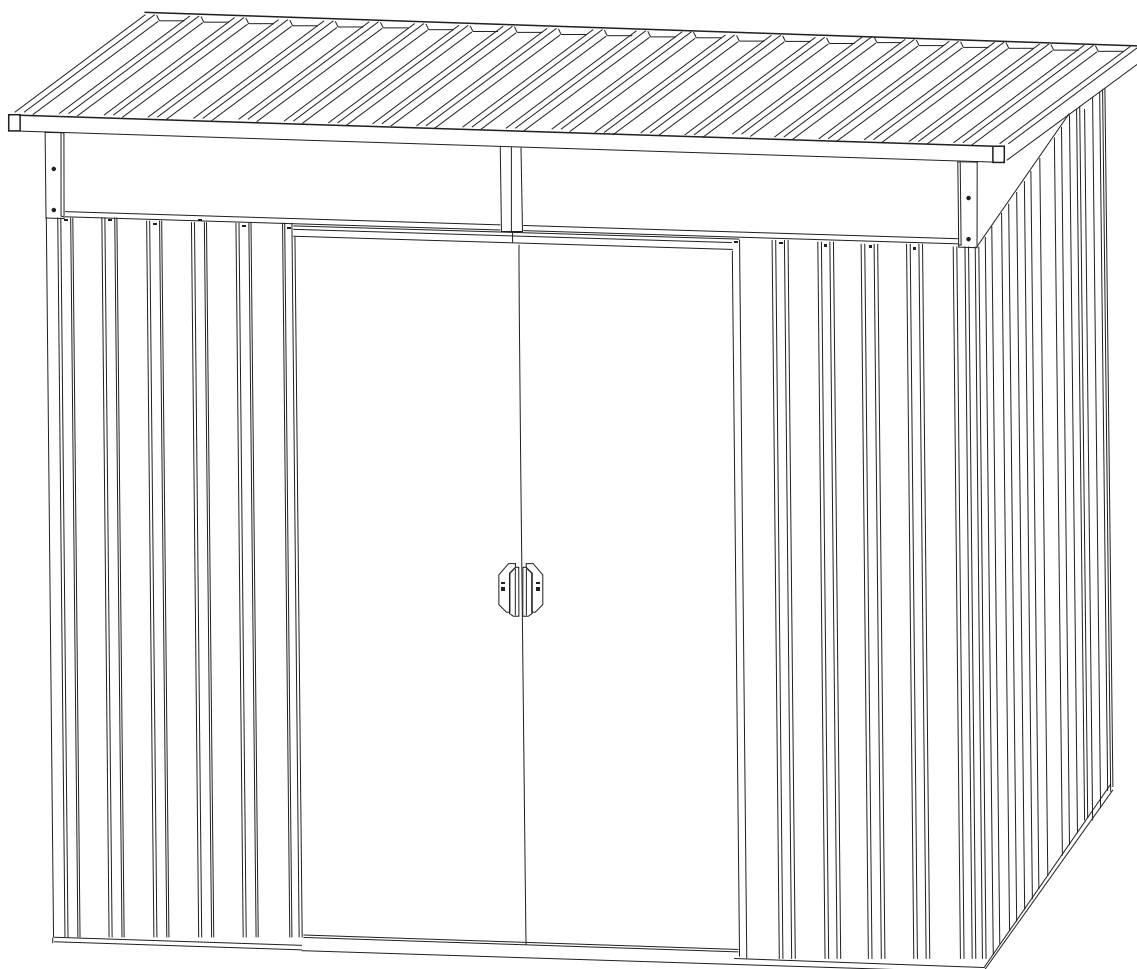




INbcb009V05_GL

845-173



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Tools Recommended

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Manual del usuario

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

Avoid overhanging trees as much as possible as leaves will make regular cleaning necessary and broken branches are a potential hazard.

Small trees, bushes or fences nearby can be helpful, acting as a wind break.

The site must be prepared so that the base of the shed is level all round and checking with a spirit level is required.

The base can be constructed by treated timber or concrete, in order to stop the moisture getting into the shed. The shed is not designed to be built onto lawn directly. Also the ground will get muddy during rainy days.

If a concrete pad is made, it is important that this slopes towards the edges to prevent water ingress. Time must be allowed for any concrete or cement to dry before building the shed on top.

Bases can also be constructed from bricks, blocks, or mounted on a concrete pad.

The bricks or blocks should be cemented onto firm and level concrete footings and the greenhouse frame drilled and screwed to the base.

Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)

Safety must be put in the No. 1 position:

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;

2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;

3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;

4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;

2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.

3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.

4 The shed is not made for living but storing stuff.

5 Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.

Le manuel du propriétaire

Veillez vérifier les codes du bâtiment locaux concernant les semelles, l'emplacement et d'autres exigences avant de commencer la construction. Étudiez et comprenez dans ce manuel d'information les informations importantes et les conseils utiles pour un montage plus facile et plus agréable.

Instructions de montage :

Avant de commencer, passez en revue toutes les instructions et les informations appropriées. Assurez-vous de suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats satisfaisants.

Base de plancher :

Évitez les arbres en surplomb autant que possible, car les feuilles feront le nettoyage régulier nécessaire et les branches cassées constituent un danger potentiel.

Les petits arbres, les buissons ou les clôtures à proximité peuvent être utiles, en agissant comme un coupe-vent.

Le site doit être préparé de sorte que la base du hangar est de niveau sur le tout pourtour, et il faut vérifier avec un niveau à bulle.

La base peut être construite par du bois traité ou du béton, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le hangar. **Le hangar n'est pas conçu pour être construit directement sur la pelouse.**

Aussi le sol sera boueux pendant les jours de pluie.

Si un tampon en béton est fait, il est important que celle-ci soit inclinée vers les bords pour empêcher l'eau de pénétrer.

Le temps doit être autorisé pour tout béton ou ciment à sécher avant de construire le hangar sur le dessus.

La base peut également être construite à partir de briques, de blocs ou montées sur un socle en béton.

Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des semelles en béton fermes et de niveau et le cadre de serre drillé et vissé à la base.

Pièces et liste des pièces :

Avant de commencer, séparez et identifiez toutes les pièces et le matériel pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre bâtiment (voir la page Liste des pièces).

N'essayez pas d'assembler le bâtiment si des pièces manquent, car tout bâtiment laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par de légers vents.

(Veillez déchirer la couche de protection avant l'assemblage, conservez l'étiquette du numéro de pièce si nécessaire)

La sécurité doit être votre préoccupation no.1 :

1 Sélectionnez un jour sec et calme pour votre assemblée. Le travail en équipe (deux personnes ou plus) est requis pendant le montage.

2 Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures ; Faites attention au bord tranchant de certaines parties ;

3 Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.

4 Ne concentrez jamais votre poids total sur le toit du bâtiment. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est en sécurité.

Entretien et maintenance :

1 Gardez la remise propre avec un chiffon doux, utilisez de l'eau si nécessaire ;

2 Gardez les rails de la porte exempts de saleté et autres objets qui les empêchent de glisser facilement.

3 Nettoyer la neige avec les outils nécessaires pour s'assurer qu'il est sans danger d'entrer ; Une neige abondante peut provoquer un effondrement, assurez-vous de la sécurité avant d'entrer.

4 La remise n'est pas faite pour soulever mais pour ranger des objets.

5 Veuillez ajouter un peu d'huile sur les glissières supérieure et inférieure de la porte pour que celle-ci glisse en douceur.

Manual del usuario

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de suelo:

Evite los árboles salientes tanto como sea posible, ya que se necesitará una limpieza regular especial de las hojas, y las ramas rotas serán un peligro potencial.

Los árboles pequeños, los arbustos o las vallas cercanas pueden ser útiles, ya que podrán frenar vientos.

El sitio para realizar la instalación debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada y se requiera verificar con un nivel de burbuja.

Para evitar que la humedad penetre en el cobertizo, la base se puede construir con madera tratada u hormigón. **El cobertizo no está diseñado para ser construido directamente sobre el césped.** Además, el suelo se enlodará durante los días lluviosos.

Si hace una plataforma de hormigón, es importante que las pendientes inclinen hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Debe esperar para que la plataforma de hormigón, concreto o cemento se seque antes de construir el cobertizo en sobre la plataforma.

Las bases también pueden ser construidas con ladrillos, bloques o montarse sobre una plataforma de hormigón.

Los ladrillos o bloques deben ser cementados sobre las bases de concreto firmes y niveladas y el marco del invernadero debe ser perforado y atornillado a la base.

Lista de Piezas y Accesorios:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las piezas y el hardware para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para su cobertizo (consulte la página de Lista de Piezas).

No intente ensamblar el cobertizo si faltan piezas, porque cualquier cobertizo parcialmente ensamblado puede resultar seriamente dañado por vientos ligeros.

(Quite la capa de protección de seguridad antes del montaje, mantenga la etiqueta del número de pieza si es necesario)

La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.

1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.

2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.

3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.

4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

Cuidado y Mantenimiento

1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.

2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.

3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.

4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.

5 Agregue un poco de aceite en la guía de la puerta superior e inferior para que la puerta se deslice suavemente.

Bedienungsanleitung

Vor Beginn der Bauarbeiten überprüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fußböden, Standort und andere Anforderungen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps für eine einfachere und angenehmere Montage.

Montageanweisung:

Überprüfen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schrittsequenz sorgfältig befolgen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Bodenbelag:

Vermeiden Sie überhängende Bäume so weit wie möglich, da Blätter eine regelmäßige Reinigung erforderlich machen und abgebrochene Äste eine potenzielle Gefahr darstellen. Kleine Bäume, Sträucher oder Zäune in der Nähe können hilfreich sein und als Windschutz dienen.

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden des Schuppens rundum eben ist, und eine Überprüfung mit einer Wasserwaage ist erforderlich.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton hergestellt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schuppen zu verhindern. Der Schuppen ist nicht dafür vorgesehen, direkt auf Rasenflächen gebaut zu werden. Auch der Boden wird an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin geneigt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss Zeit zum Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

Die Fundamente können auch aus Ziegelsteinen oder Blöcken gebaut oder auf eine Betonplatte montiert werden.

Die Ziegel oder Blöcke sollten auf feste und ebene Betonfundamente zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Sockel verschraubt werden.

Teile und Teileliste:

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite Teileliste).

Versuchen Sie nicht, das Gebäude zusammenzubauen, wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gebäude durch leichten Wind ernsthaft beschädigt werden kann.

(Bitte entfernen Sie die Schutzschicht der Sicherheit vor der Montage. Bei Bedarf bewahren Sie die Artikelnummer auf)

Achten Sie erst auf die Sicherheit :

1 Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage aus. Teamarbeiten (Zwei oder mehr Personen) sind während der Montage erforderlich;

2 Tragen Sie die Schutzhandschuhe, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen; Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile;

3 Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten;

4 Konzentrieren Sie niemals Ihr Gesamtgewicht auf das Dach des Gebäudes. Bei Verwendung einer Trittleiter sollen Sie die Sicherheit gewährleisten.

Pflege und Wartung:

1 Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie das Wasser wenn nötig;

2 Halten Sie die Türschienen von Schmutz und anderen Gegenständen fern, damit sie nicht leicht verrutschen können.

3 Reinigen Sie den Schnee mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzugehen, dass Sie sicher betreten können; Starker Schneefall kann zum Einsturz führen, bitte gewährleisten Sie die Sicherheit vor dem Betreten .

4 Der Schuppen ist nicht zum Wohnen gemacht, sondern zum Aufbewahren von Sachen.

5 Bitte geben Sie etwas Öl auf den oberen und unteren Schiebekanal der Tür, damit die Tür reibungslos gleitet.

Manuale d'istruzioni

Prima di iniziare, si prega di verificare i regolamenti edilizi locali relativi alle fondamenta, alla posizione e ad altri requisiti. Si prega di studiare e comprendere questo manuale di informazioni importanti e suggerimenti utili per un assemblaggio più semplice.

Istruzioni di assemblaggio:

Si prega di visionare tutte le istruzioni e le informazioni prima di iniziare, accertandosi di seguire attentamente la sequenza di passaggi.

Fondazione del pavimento:

Evitare di posizionarsi in prossimità di alberi sporgenti poiché le foglie renderanno necessaria una pulizia regolare e i rami spezzati rappresenteranno un potenziale pericolo.

Alberi di piccole dimensioni, cespugli o recinzioni nelle vicinanze possono essere utili, fungendo da frangivento.

L'area deve essere preparata in modo che la base del capannone sia livellata tutt'intorno ed è necessario verificare con una livella a bolla d'aria.

Le fondamenta possono essere costruite in legno trattato o cemento, per impedire che l'umidità penetri nel capannone. **Il capannone non è progettato per essere costruito direttamente sul prato.** Il terreno diventerà fangoso durante i giorni di pioggia.

Se viene posizionato su un blocco di cemento, è importante che esso sia inclinato ai bordi per evitare l'ingresso di acqua.

È necessario attendere che il calcestruzzo o il cemento si asciughino prima di costruirvi sopra il capannone.

Le fondamenta possono anche essere costruite da mattoni, blocchi o direttamente da un blocco di cemento.

I mattoni devono essere cementati su basi di cemento solide e livellate in piano, e il telaio del capannone va forato e avvitato alla base.

Parti e lista delle parti:

Prima di iniziare, separare e identificare tutte le parti e l'hardware per essere sicuri di disporre di tutte le parti necessarie per la costruzione (fare riferimento alla pagina della Lista delle Parti).

Non tentare di montare la costruzione se mancano parti perché qualsiasi costruzione lasciata parzialmente assemblata può essere seriamente danneggiata da venti leggeri.

(Si prega di rimuovere la pellicola di protezione prima del montaggio, mantenere l'etichetta del numero di parte, se necessario)



La sicurezza deve venire prima di tutto:





- 1 Scegli un giorno asciutto e calmo per il tuo assemblaggio. Il lavoro di gruppo (due o più persone) è richiesto durante l'assemblaggio;
- 2 Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti;
- 3 Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere;
- 4 Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura;

Manutenzione:







- 1 Tenere il capanno pulito con un panno morbido, usare acqua se necessario;
- 2 Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscano loro di scivolare facilmente.
- 3 Pulisci la neve con gli strumenti necessari per assicurarti che sia sicuro entrare; La neve pesante può causare il collasso, controlla che sia sicuro prima di entrare.
- 4 Il capanno non è ideato come zona abitativa, ma solo come magazzino.
- 5 Si prega di aggiungere un po' di olio sul binario scorrevole superiore e inferiore della porta per rendere la porta scorrere più facile.




BOX-1/2


PART	NO.	Qty.
	P1	6
	P2	4
	P3	6
	P5	5
	P6	1
	25L	1
	25R	1
	D1	1
	D2	1
	15	2
	17	2
	18	2
	12L	1
	12R	1


















PART	NO.	Qty.
	21L	1
	21R	1
	A-6	1
	27	2
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	F1	229
	F2	77
	F3	8
	S1	110
	S2	290
	GS	2
	X	1

BOX-2/2











PART	NO.	Qty.
	4L	1
	4R	1
	3L	1
	3R	1
	5	1
	7	1
	8	1
	13	1
	14	1
	A-9	1
	11	1
	A1	1
	G2	4

PART	NO.	Qty.
	B1	2
	B2	2
	1	1
	2	1
	22	1
	10L	1
	10R	1
	20	4
	28	2
	29	2
	30	2
	31	2



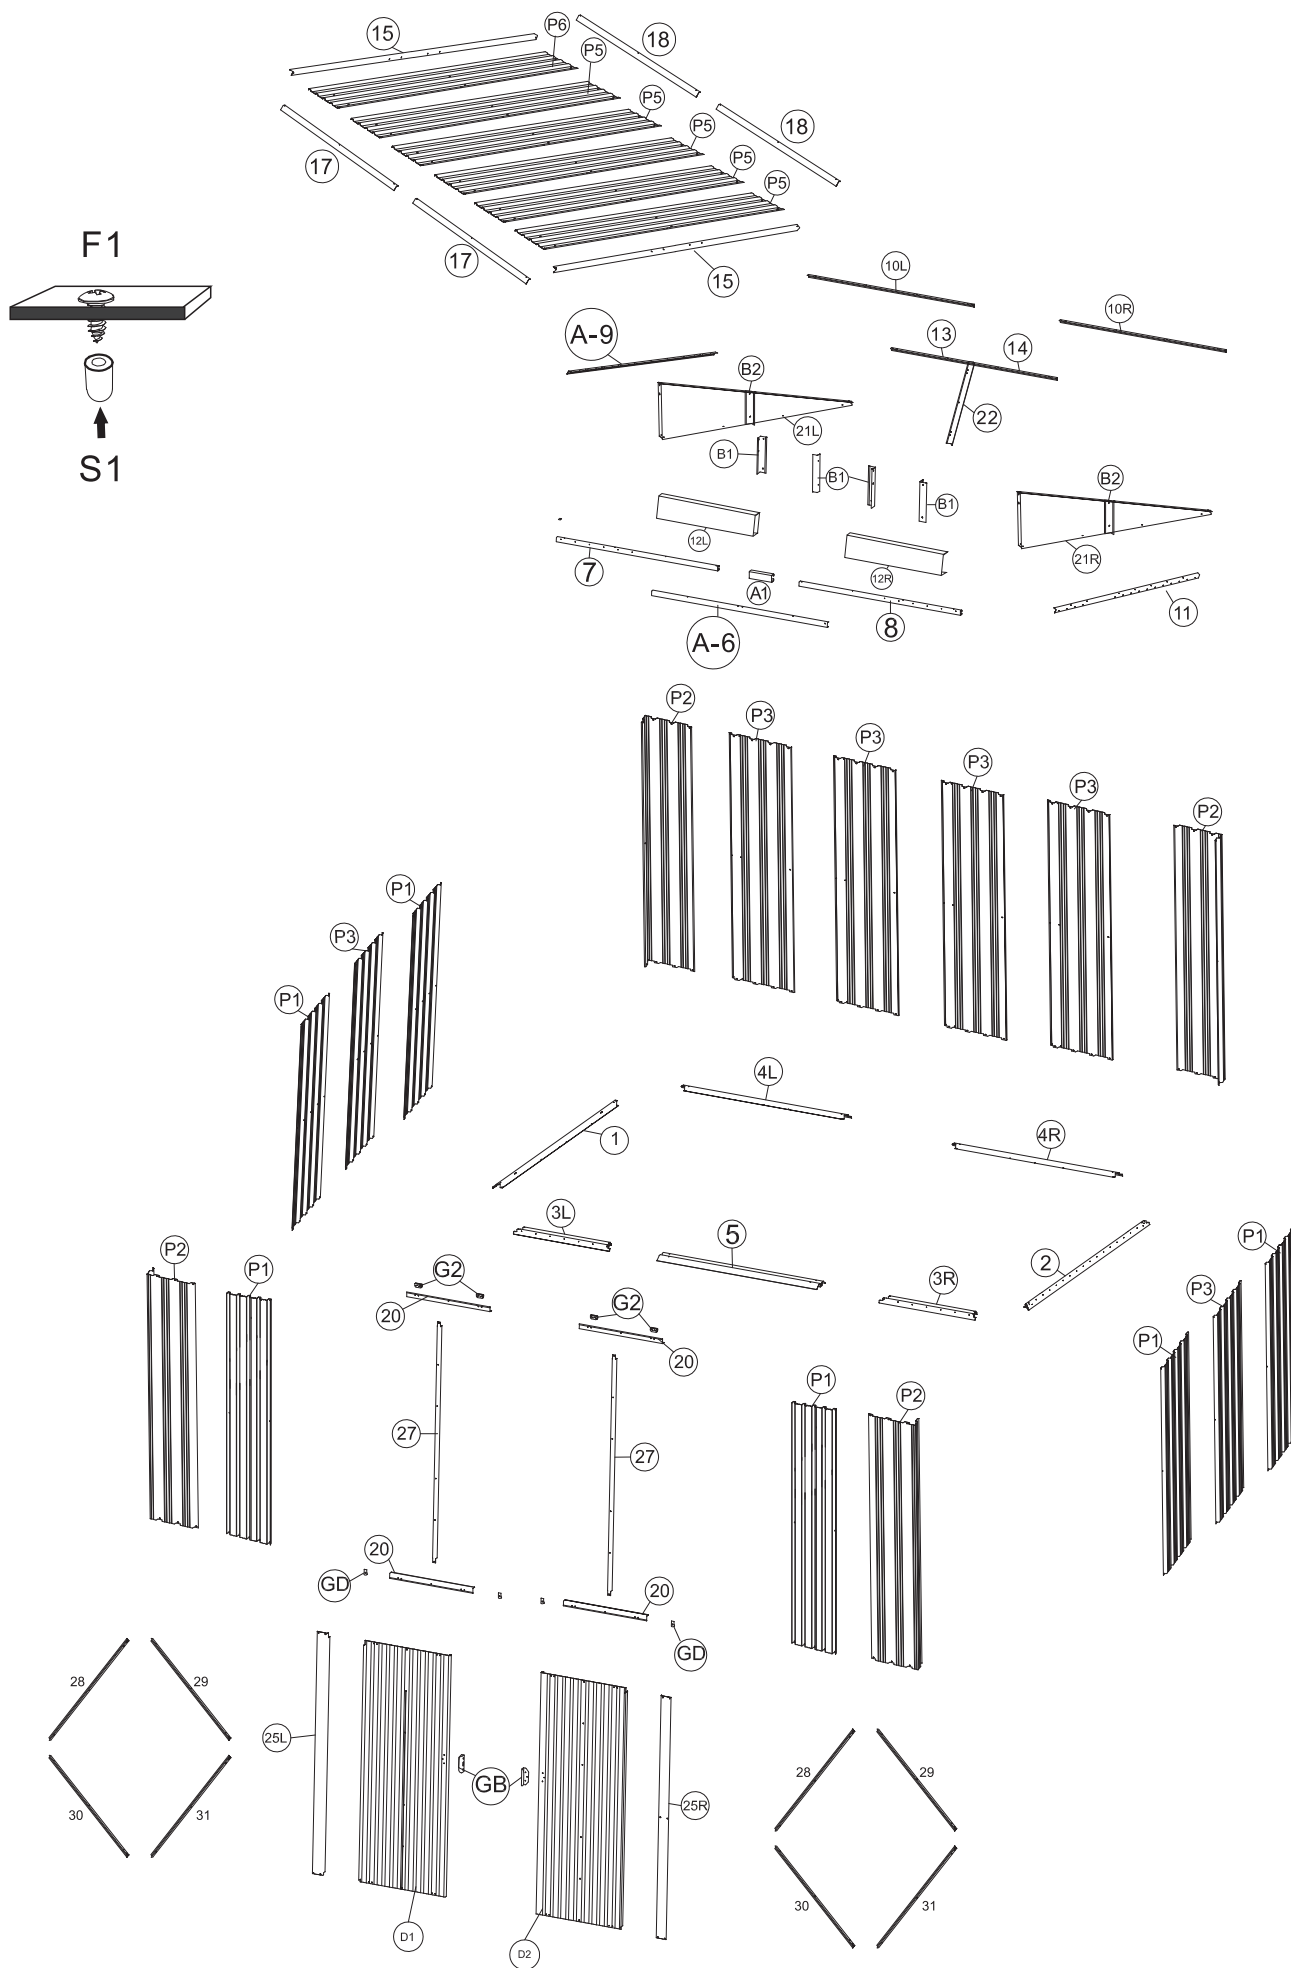


 1 x 1	 2 x 1	 3L x 1	 3R x 1
 4L x 1	 4R x 1	 5 x 1	 A-6 x 1
 7 x 1	 8 x 1	 A-9 x 1	 10L x 1
 10R x 1	 11 x 1	 12L x 1	 12R x 1
 13 x 1	 14 x 1	 15 x 2	 17 x 2
 18 x 2	 20 x 4	 22 x 1	 21L x 1
 21R x 1	 25L x 1	 25R x 1	 27 x 2
 28 x 2	 29 x 2	 30 x 2	 31 x 2

PARTS


	B1 x 2		P1 x 6
	P2 x 4		P3 x 6
	P6 x 1		B2 x 2
	A1 x 1		D2 x 1
	GB x 2		GC x 4
			GD x 4
			G2 x 4
			D1 x 1
			P5 x 5

HARDWARE

	F1 x229		F2 x77
	F3 x 8		
	GS x 2		S1 x110
			S2 x290
			X x 1

EN_Note: Take care of sharp edges
FR_Note: Prenez soin des bords tranchants.
ES_Nota: Tenga cuidado a los bordes afilados.
DE_Achtung: Achten Sie auf scharfe Kanten
IT_Nota: fare attenzioni ai bordi taglienti.

PART	NO.	Qty.
	1	1
	2	1
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	16

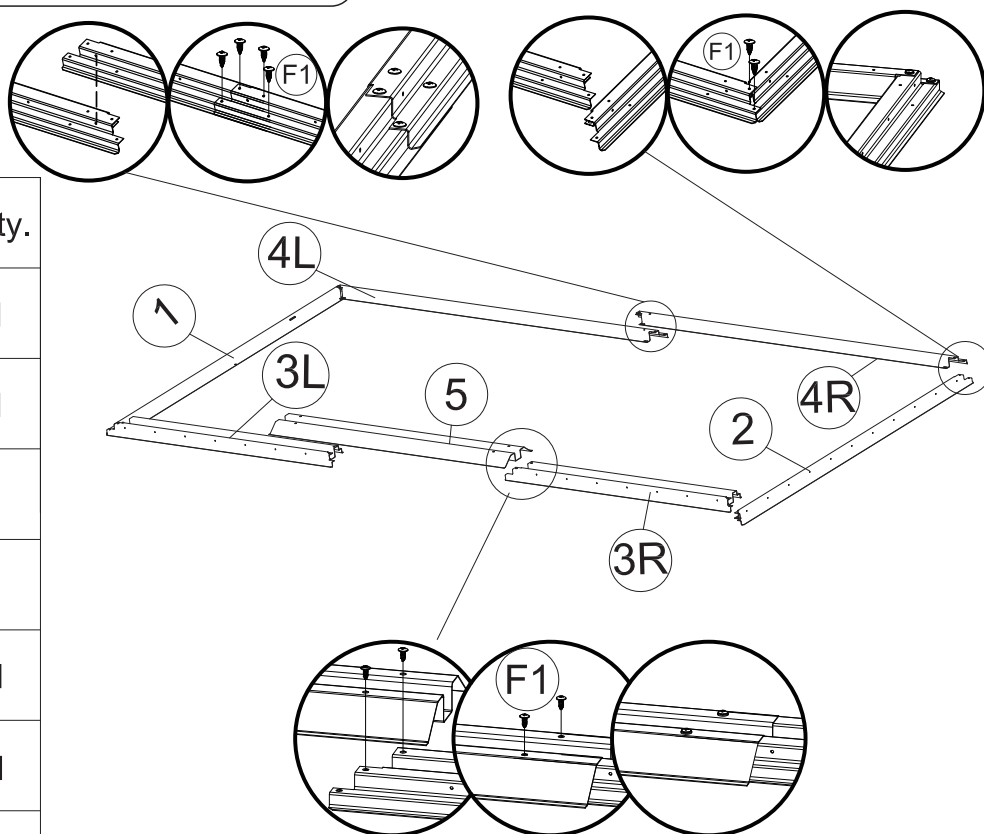

EN_Assemble base bars from (1),(2) to (4L),(4R) with (F1) Screws. Then place the entrance taper channel (5) on top of the bar (3L) and (3R).Secure with (F1) screws to the foundation. Seeing the following figures. Make sure the base bar assembly in a perfect square.

FR_Fixez les barres de base de (1), (2) à (4L) avec les vis (F1).

Placez ensuite le canal d'entrée (5) sur le dessus de la barre (3L) et (3R). Fixez -les avec (F1) vis à la fondation.

Voir les figures suivantes. Veillez à ce que l'assemblage de la barre de base soit parfaitement carré.

ES_Fije las barras de base de (1), (2) a (4L) con los tornillos (F1).

Entonces coloque el canal cónico de entrada (5) en la parte superior de las barras (3L) y (3R). Fíjelo a la base con los tornillos (F1).

Vea las Figuras siguientes. Asegúrese de que el conjunto de las barras de la base esté en un cuadrado perfecto.

DE_Montieren Sie die Grundstäbe von (1), (2) bis (4L) mit (F1)-Schrauben.

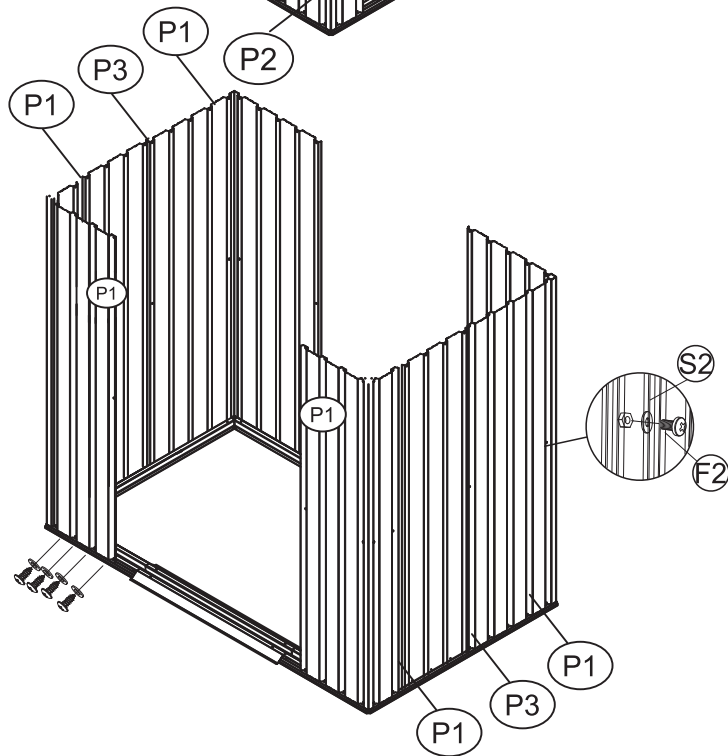
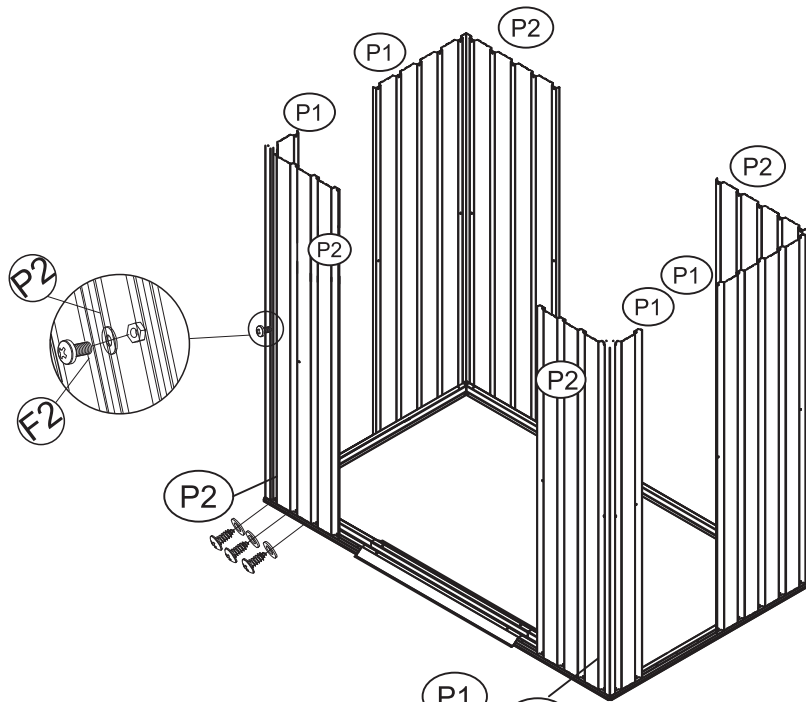
Legen Sie dann den Eingangskonuskanal (5) auf die Stange (3L) und (3R). Mit (F1)-Schrauben am Fundament befestigen.

Bitte sehen Sie sich die folgenden Abbildungen an und vergewissern Sie sich, dass der Grundstab in einem perfekten Quadrat zusammengesetzt ist.

IT_Assemblare le barre della base da (1), (2) a (4L) con le viti (F1).

Poi posizionare il la guida conica (5) sulla parte superiore delle barre (3L) e (3R). Fissare alla base con le viti (F1).

Fare riferimento alle seguenti figure. Assicurarsi che il gruppo della barra di base sia perfettamente quadrato.



PART	NO.	Qty.
	P1	6
	P2	4
	P3	2
	F1	42
	S2	52
	F2	10

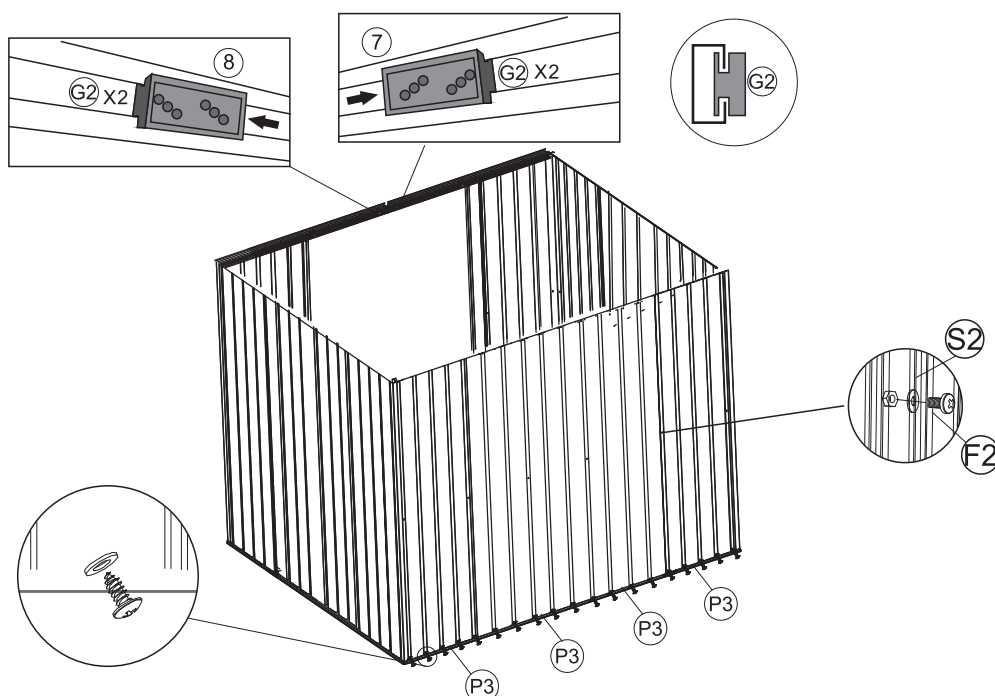
EN_ Place the wall panel (P2),(P3) ,(P1) on the base bars as showing Side wall of the shed line up the Holes With base bar. Secure with (F1)(S2). Screws with washers from outside.

FR_ Placez le panneau de paroi (P2), (P3), (P1) sur la base comme indiqué
Les parois latérales du hangar sont alignées sur les trous avec la barre de base.
Fixez-les avec vis (F1) (F2) avec rondelles de l'extérieur.

ES_ Coloque el panel de pared (P2), (P3), (P1) en la base como lo que se muestra en la Figura.
La pared lateral del cobertizo alinea los agujeros con la barra de la base.
Utilicen los tornillos (F1) (F2) con arandelas para fijarlo desde el exterior.

DE_ Legen Sie das Wandpaneel (P2), (P3), (P1) wie gezeigt auf den Sockel.
Die Seitenwände des Schuppens reißen die Löcher mit Grundleiste aneinander.
Von außen mit (F1) und (F2) Schrauben mit Unterlegscheiben sichern.

IT_ Posizionare i pannelli a parete (P2), (P3), (P1) sulla base come mostrato in figura.
Allineare i fori delle pareti laterali del capannone con le barre della base.
Fissare con le viti (F1) (F2) e le rondelle dall'esterno.



PART	NO.	Qty.
	A-6	1
	7	1
	8	1
	P3	4
	G2	4
	F1	33
	S2	31
	A1	1
	F2	5


EN_Note: Make sure the position of the projection On(G2) towards inside.

FR_Note: Veillez à ce que la position de la projection soit orienté (G2) vers l'intérieur.

ES_Nota: Asegúrese de que la parte indicada en la Figura que está en (G2) hacia adentro.

DE_Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Position der Projektion auf (G2) nach innen gerichtet ist.

IT_Nota: assicurarsi che la posizione della proiezione su (G2) sia rivolta verso l'interno.



EN_Insert the 2 pieces of (G2). Top slider into the Sliding channel(7) and (8). See blow up.

Assemble Door bar (6) between front wall panel (P1). And then place the sliding channel (7) and (8), (A1) on top of front wall panels from inside. Line up the holes with wall panel. Use (F1)(S2) screws with washers to fix. See the position in figures below.

FR_Insérez les 2 morceaux de (G2). Curseur supérieur dans le canal coulissant (7) et (8). Voir la figure.

Fixez la barre de porte (6) entre le panneau de la paroi avant (P1). Et puis placez le canal coulissant (7) et (8), (A1) sur le dessus des panneaux de la paroi avant de l'intérieur. Alignez les trous avec le panneau de paroi. Fixez -le avec des vis (F1) (S2) et des rondelles. Voir la position dans les figures ci-dessous.

ES_Inserte las 2 piezas del deslizador superior (G2) en el canal deslizante (7) y (8). Vea la Figura siguiente.

Monte la barra de la puerta (6) en el centro del panel de la pared frontal (P1). Entonces coloque el canal deslizante (7) y (8), (A1) en la parte superior de los paneles de la pared frontal desde el interior. Alinee los agujeros con el panel de la pared. Utilice los tornillos (F1) (S2) con arandelas para fijarlos. Vea la posición en las Figuras siguientes.

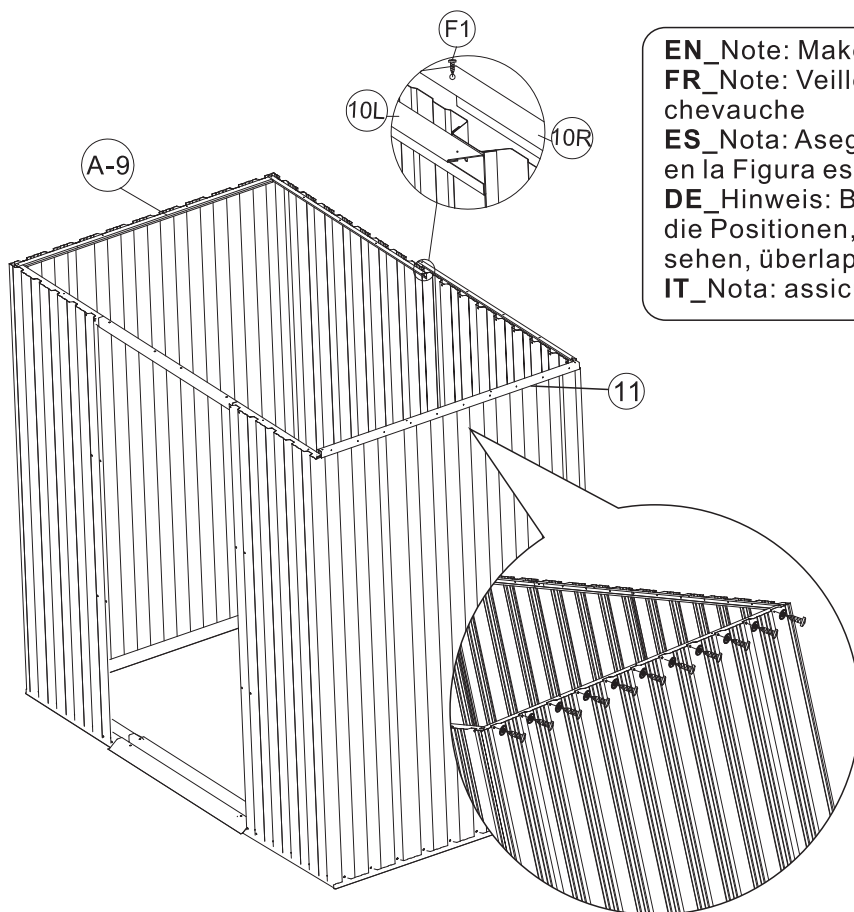
DE_Legen Sie die 2 Stücke von (G2) ein. Den oberen Schieber in die Gleitschiene (7) und (8) einführen. Bitte beachten Sie die Abbildung der Aufblasung.

Türschiene (6) zwischen Vorderwandplatte (P1) montieren. Und dann den Gleitkanal (7) und (8), (A1) von innen auf die Stirnwandpaneel legen.

Richten Sie die Löcher mit dem Wandpaneel aus. Verwenden Sie zur Befestigung (F1) und (S2) Schrauben mit Unterlegscheiben. Siehe die Position in den Abbildungen unten.

IT_Inserisci i 2pz di (G2) guida superiore nella guida a scorrimento (7) e (8). Vedere l'ingrandimento.

Montare la barra della porta (6) tra il pannello della parete anteriore (P1). Quindi posizionare le guide a scorrimento (7) e (8), (A1) sopra ai pannelli della parete anteriore, dall'interno. Allineare i fori con il pannello a parete. Utilizzare viti (F1) (S2) e rondelle per fissare. Fare riferimento alle figure seguenti.



EN_Note: Make sure the overlapping Position

FR_Note: Veillez à ce que la position se chevauche

ES_Nota: Asegúrese de que la parte indicada en la Figura está superpuesta.

DE_Hinweis: Bitte gehen Sie sicher, dass sich die Positionen, wie auf der Abbildung zu sehen, überlappen

IT_Nota: assicurarsi che siano sovrapposte

EN_Please tighten the four corners after side panels were built.

FR_Veuillez serrer les quatre pièces après la construction des panneaux latéraux

ES_Apriete las 4 esquinas después de instalar los paneles laterales.

DE_Bitte ziehen Sie die vier Ecken fest, nachdem die Seitenwände gebaut wurden.

IT_Si prega di stringerei quattro angoli dopo aver montato i pannelli laterali.

PART	NO.	Qty.
	A-9	1
	11	1
	10L	1
	10R	1
	F1	46
	S2	45

EN_Place the top angle bars (9),(11),(10L) and (10R) on the top of wall panels as showing. Line up the holes with wall panels and fix with (F1)(S2) screws. Then place the wall panels(P1), (P2) and (P3) between the base bars and top angle bars. Secure them with (F1)(S2) screws with washers.

FR_Placez les barres d'angle supérieures (9), (11), (10L) et (10R) sur le haut des panneaux de paroi comme indiqué. Alignez les trous avec les panneaux de paroi et fixez-les avec des vis (F1) (S2). Placez ensuite les panneaux de paroi (P1), (P2) et (P3) entre les barres de base et les cornières supérieures.

Fixez-les avec des vis (F1) (S2) et des rondelles.

ES_Coloque las barras de ángulo superiores (9), (11), (10L) y (10R) en la parte superior de los paneles de pared como lo que se muestra en la Figura. Alinee los orificios con los paneles de pared y fíjelos con los tornillos (F1) (S2). Entonces coloque los paneles de pared (P1), (P2) y (P3) entre las barras de la base y las barras de ángulo superiores.

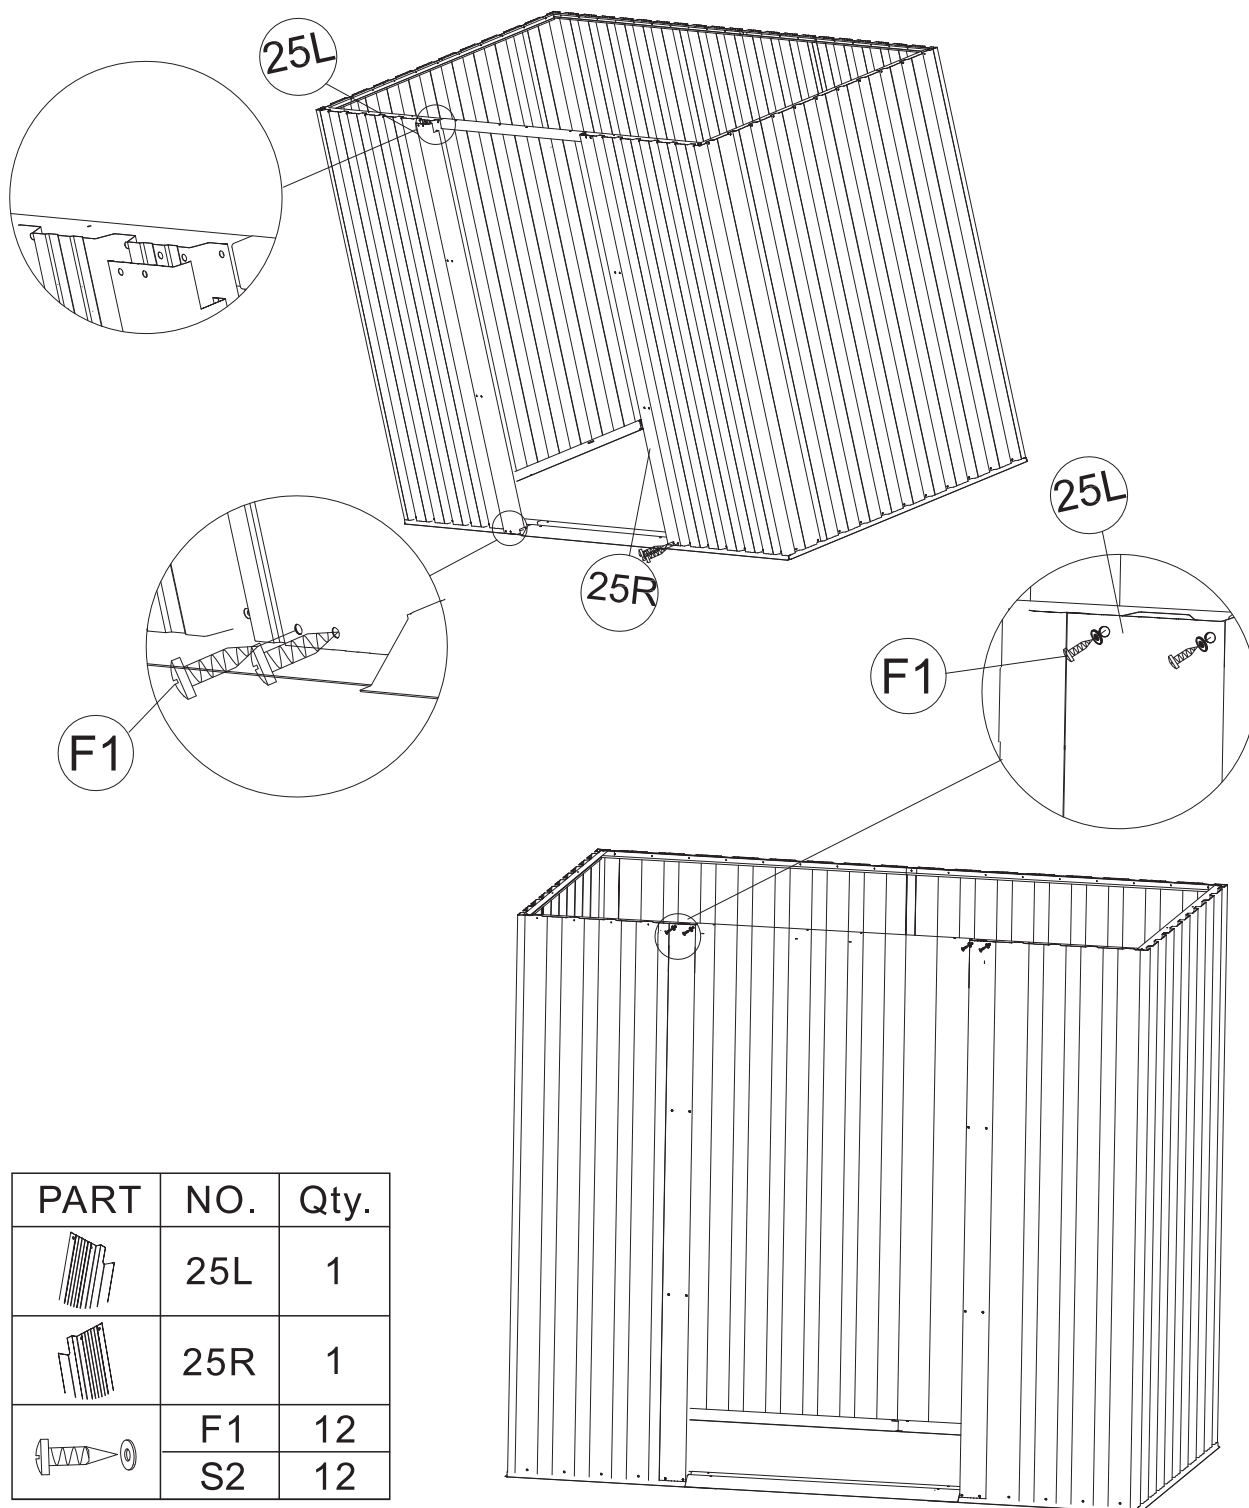
Utilice los tornillos (F1) (S2) con arandelas para fijarlos.

DE_Platzieren Sie die oberen Winkelleisten (9), (11), (10L) und (10R) wie gezeigt auf der Oberseite von Wandpaneelen. Richten Sie die Löcher mit den Wandpaneelen aus und befestigen Sie sie mit (F1) und (S2) Schrauben.

Platzieren Sie dann die Wandpaneele (P1), (P2) und (P3) zwischen den Grundleisten und den oberen Winkelleisten. Befestigen Sie sie mit (F1) und (S2) Schrauben mit Unterlegscheiben.

IT_Posizionare le barre angolari superiori (9), (11), (10L) e (10R) sulla parte superiore dei pannelli a parete come mostrato in figura. Allineare i fori con i pannelli a parete e fissarli con le viti (F1) (S2); Quindi posizionare i pannelli a parete (P1), (P2) e (P3) tra le barre della base e le barre angolari superiori.

Fissarli con viti (F1) (S2) e rondelle.



EN Place the left door column (25L) and (25R) on the top of basebar (3L) and (3R), Insert into the wall panel, Secure with (F1)(S2) screws.


FR Placez la colonne de porte gauche (25L) et (25R) sur le haut de la barre de base (3L) et (3R), Insérez dans le panneau de paroi, Fixez les vis (F1), (S2).

ES Coloque la columna de la puerta izquierda (25L) y (25R) en la parte superior de la barra de base (3L) y (3R), insértela en el panel de la pared, y fijela con los tornillos (F1) (S2).

DE Legen Sie die linke Türsäule (25L) und (25R) oben auf die Basisleiste (3L) und (3R), setzen Sie sie in die Wandplatte ein und befestigen Sie sie mit (F1) und (S2) Schrauben.

IT Posizionare la colonna portante della porta sinistra (25L) e (25R) sulla parte superiore delle barre della base (3L) e (3R), inserirla nel pannello a parete, fissare con le viti (F1) (S2).

PART	NO.	Qty.
	12L	1
	12R	1
	21L	1
	21R	1
	B1	2
	B2	2
	F1	24
	S2	20
	F2	21
	13	1
	14	1
	22	1

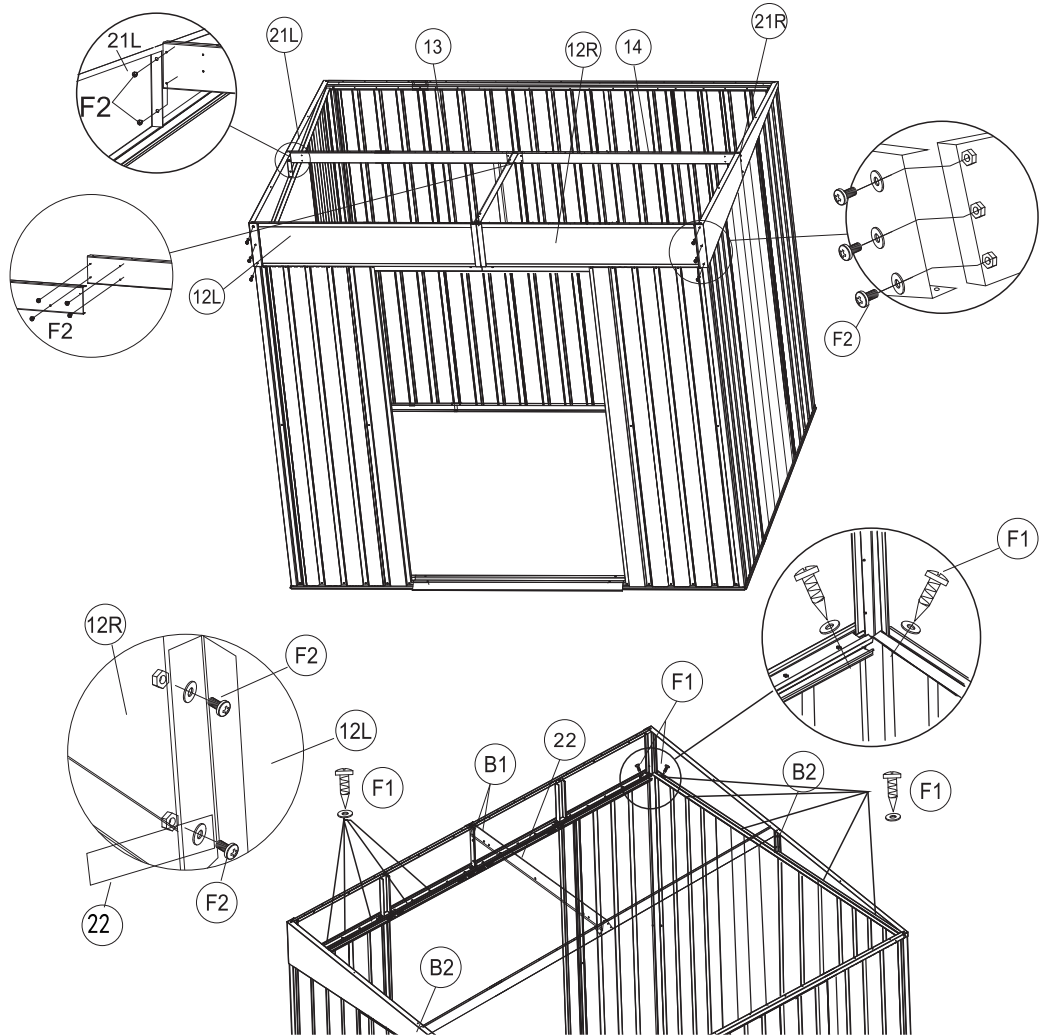


EN Place 2 piece of the Gable panel (12R) and (21R) each, on the top of the slide channel (6) and side top bar (9). Align the holes and secure them (F1)(S2) Screws from inside. Repeat the Same for the Gable panel (12L) and (21L). Then assemble 4 Gable panels together with connector (F1) (S2) and assemble the connector (B1)(B2) as showed. Secure them with (F2) bolt and nut see figure below. Assemble the roof support to Gable panels (21L) and (21R), Align the holes and secure with (F1)(S2) screw.

FR Placez 2 panneaux à pignon (12R) et (21R) chacun, sur le haut du canal coulissant (6) et la barre supérieure latérale (9). Alignez les trous et fixez-les avec les vis (F1)(S2) de l'intérieur. Répétez l'opération pour le panneau pignon (12L) et (21L). Puis fixez 4 panneaux à pignon avec le connecteur (F1) (S2) et fixez le connecteur (B1), (B2), 13, 14, 22 comme indiqué. Fixez-les avec le boulon (F2) et l'écrou voir la figure ci-dessous. Assemblez le support de toit aux panneaux à pignon (21L) et (21R), alignez les trous et fixez-les avec les vis (F1) (S2).

ES Coloque cada una de las 2 piezas del panel de gablete (12R) y (21R) en la parte superior del canal deslizante (6) y la barra lateral superior (9). Alinee los orificios y fíjelos con los tornillos (F1) y (S2) desde interior. Repita lo mismo para el panel de gablete (12L) y (21L). Entonces instale los 4 paneles de gablete junto con el conector (F1) (S2) y monte el conector (B1), (B2), 13, 14, 22 como lo que se muestra en la Figura. Fíjelos con el tornillo y la tuerca (F2), vea la Figura siguiente. Monte el soporte del techo en los paneles de gablete (21L) y (21R), alinee los orificios y fíjelos con el tornillo (F1) (S2).

DE Legen Sie je 2 Stück der Giebelplatte (12R) und (21R) oben auf den Gleitkanal (6) und die seitliche obere Leiste (9). Richten Sie die Löcher aus und befestigen Sie die Schrauben (F1) und (S2) von innen. Wiederholen Sie das Same für die Giebelplatte (12L) und (21L). Montieren Sie dann 4 Giebelplatten zusammen mit den Verbindungsstücken (F1) und (S2) und montieren Sie die Verbindungsstücke (B1), (B2) 13, 14, 22 wie gezeigt. Sichern Sie sie mit (F2) Schraube und Mutter siehe Abbildung unten. Montieren Sie die Dachstütze an den Giebelplatten (21L) und (21R), richten Sie die Löcher aus und befestigen Sie sie mit (F1) (S2) Schraube.

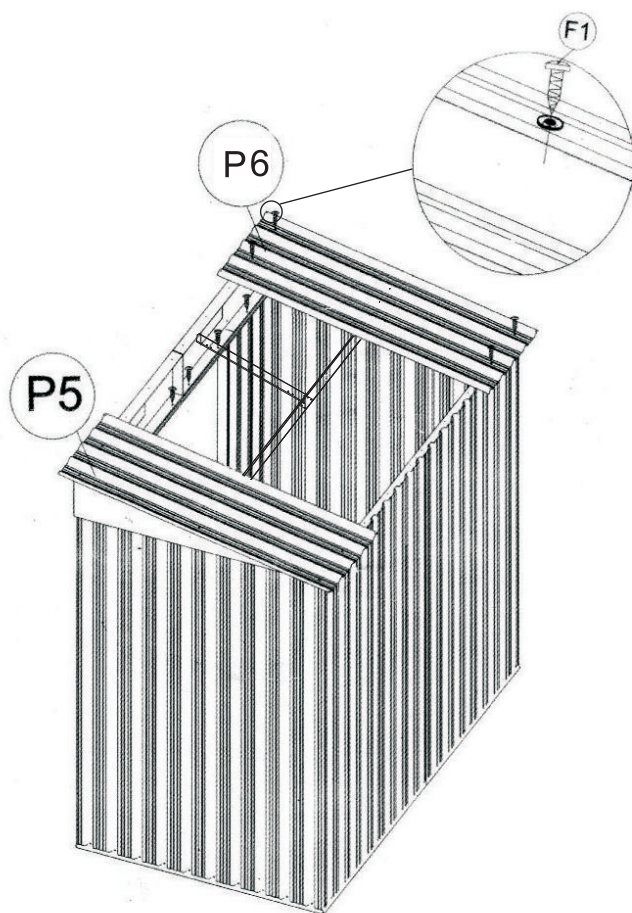IT Posizionare 2 pezzi del pannello del tetto (12R) e (21R) sulla parte superiore della guida a scorrimento (6) e sulla barra superiore laterale (9). Allineare i fori e fissarli (F1) (S2) con le viti dall'interno. Ripetere la procedura anche per il pannello del tetto (12L) e (21L). Quindi assemblare 4 pannelli ai connettori (F1) (S2) e assemblare (B1), (B2), 13, 14, 22 come mostrato in figura. Fissarli con (F2) bulloni e dadi, fare riferimento alla figura sottostante. Montare il supporto del tetto sui pannelli (21L) e (21R), allineare i fori e fissarli con le viti (F1) (S2).



EN Please make sure the fixing is screw in correct hole to prevent any movement of both (P5) and (P6) during assembly.


FR Veillez à ce que la fixation est vissée dans le bon trou afin d'éviter tout mouvement de (P5) et (P6) lors du montage.

ES Para evitar cualquier movimiento de (P5) y (P6) durante el montaje, asegúrese de que la fijación esté atornillada en el orificio correcto.

DE Bitte stellen Sie sicher, dass die Befestigung in der richtigen Bohrung verschraubt ist, um jegliche Bewegung von (P5) und (P6) während der Montage zu verhindern.

IT Assicurarsi che il connettore sia inserito nel foro corretto per evitare qualsiasi movimento di (P5) e (P6) durante il montaggio.

PART	NO.	Qty.
	P5	5
	P6	1
	F1	37
	S2	37

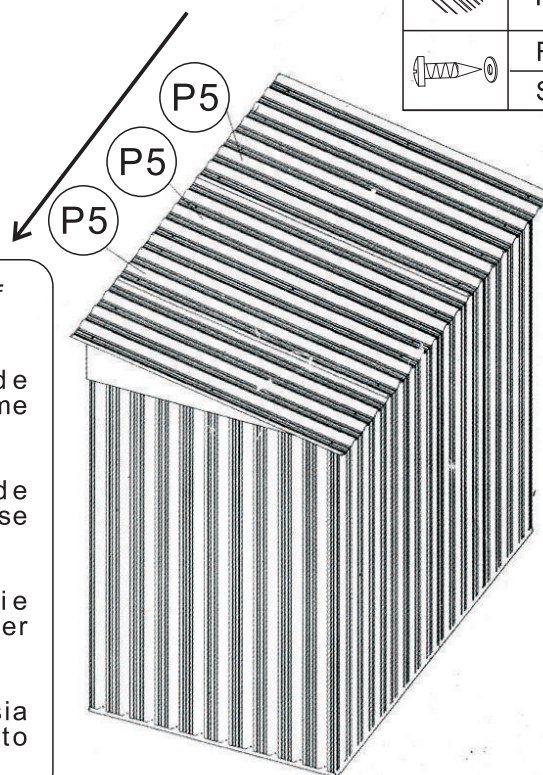

EN Note: Make sure the overlapping position for roof panel is as shown in blowup.

FR Note: Veillez à ce que la position de chevauchement pour le panneau de toit est comme dans la figure.

ES Nota: Asegúrese de que la posición de superposición del panel del techo sea como lo que se muestra en la Figura.

DE Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Überlappungsposition für Dachpaneele wie in der Vergrößerung dargestellt ist.

IT Nota: Assicurarsi che il pannello del tetto sia posizionato in sovrapposizione come mostrato nell'ingrandimento.

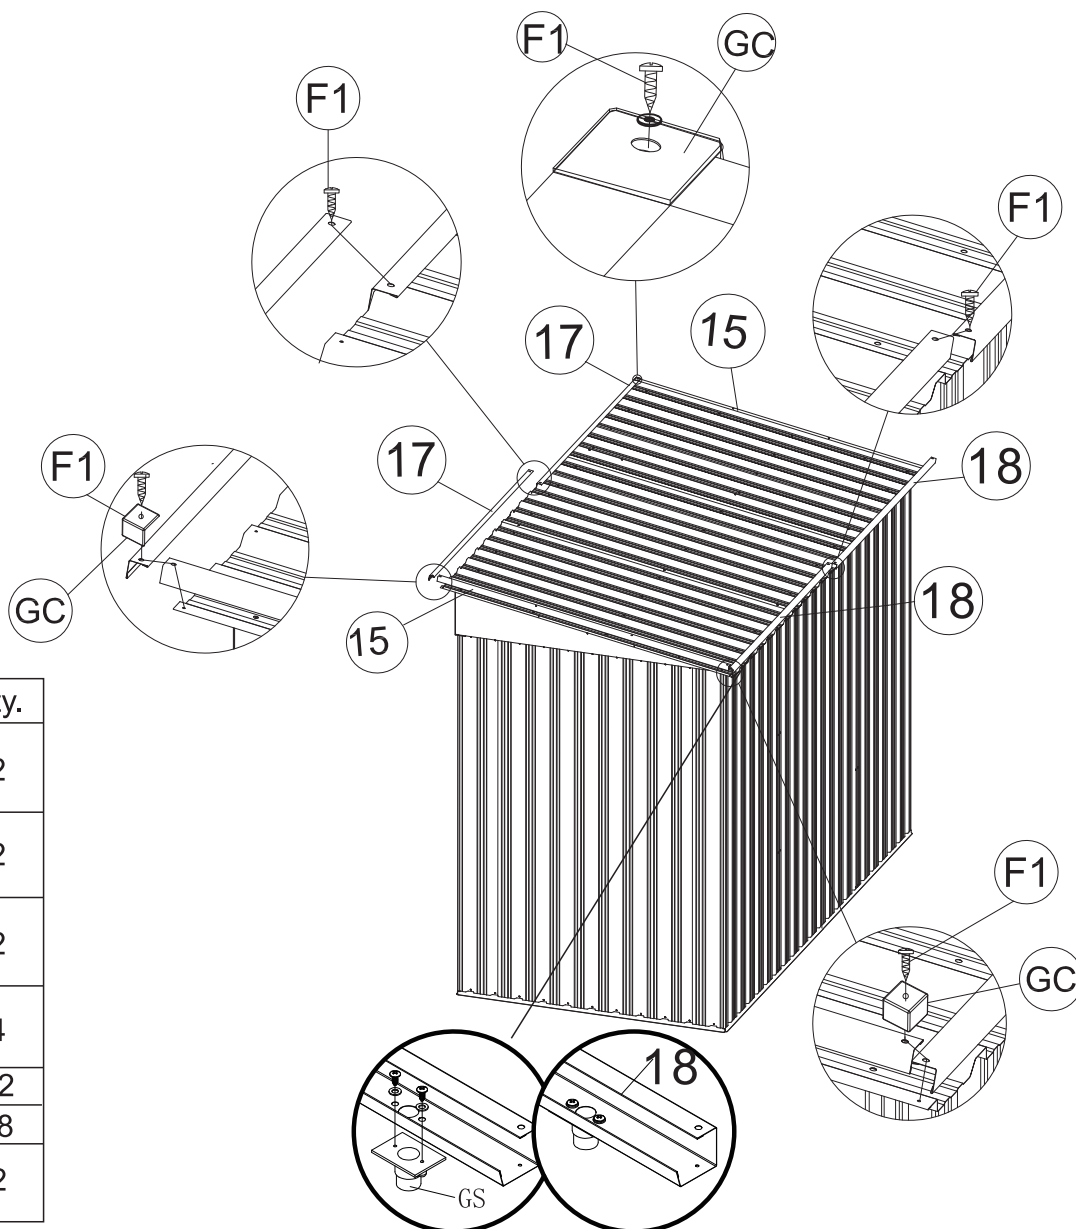
EN Place the roof panels (P5), (P6) on the top of Gable panels and roof supports, Line up the holes and secure with (F1) (S2) bolt and nut with washers.

FR Placez les panneaux de toit (P5), (P6) sur le dessus des panneaux à pignon et des supports de toit, Alignez les trous et fixez-les avec le boulon (F1), (S2) et l'écrou avec des rondelles.

ES Coloque los paneles del techo (P5) y (P6) en la parte superior de los paneles de gablete y los soportes del techo, alinee los ejes y fíjelos con el tornillo (F1) (S2) y la tuerca con arandelas.

DE Legen Sie die Dachpaneele (P5), (P6) auf die Oberseite der Giebelpaneele und Dachstützen. Richten Sie die Bohrungen aus und sichern Sie sie mit (F1) und (S2) Schrauben und Muttern mit Unterlegscheiben.

IT Posizionare i pannelli del tetto (P5), (P6) sulla parte superiore dei pannelli e dei supporti del tetto, allineare i fori e fissarli con bulloni (F1) (S2), dadi e rondelle.



PART	NO.	Qty.
	15	2
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	32
	S2	28
	GS	2

EN_ Assemble the roof flashing(15)and (17),(18) with roof panels. Secure them with (F1)(S2) bolts are fixed with gaskets and nuts then place 4 piece of top corner (GC) ,(GS) on the roof Joints and secure with bolts are fixed with gaskets and nuts

NOTE:Before assembly,please insert (GS) into (18) with (F1) first.

FR_ Démontez le solin de toit (15) et (17), (18) avec des panneaux de toit. Fixez-les avec (F1)(S2) ; fixez les boulons et des joints et des écrous, puis placez 4 coins supérieurs (GC), (GS) sur le toit Joints et fixez-les avec des boulons et des joints et des écrous.

NOTE: Avant assemblage, veuillez insérer (GS) dans (18) avec (F1) en premier.

ES_ Monte el tapajuntas del techo (15) y (17), (18) con los paneles del techo. Fíjelos con los tornillos (F1) (S2) con las juntas y tuercas, entonces coloque las 4 piezas de esquina superior (GC), (GS) en el conjunto del techo. Fíjelas con los tornillos con juntas y tuercas. NOTA: Antes de realizar el montaje, primero inserte (GS) en (18) con (F1).


DE_ Montieren Sie die Dacheindeckrahmen (15) und (17), (18) mit Dachpaneelen. Sichern Sie sie mit (F1) und (S2) Schrauben werden mit Dichtungen und Muttern befestigt, dann legen Sie 4 Stück der oberen Ecke (GC), (GS) auf die Dachanschlüsse und sichern mit Schrauben werden mit Dichtungen und Muttern befestigt.

Hinweis: Vor der Montage bitte zuerst (GS) in (18) mit (F1) einsetzen.

IT_ Montare le scossaline (15) e (17), (18) ai pannelli del tetto. Fissarli con i bulloni (F1) (S2) , guarnizioni e dadi, quindi posizionare 4 pezzi angolari superiore (GC), (GS) sul e fissarli bulloni, guarnizioni e dadi.

NOTA: prima del montaggio, si prega di inserire preventivamente (GS) in (18) con (F1).

PART	NO.	Qty.
	27	2
	28	2
	29	2
	30	2
	31	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	36

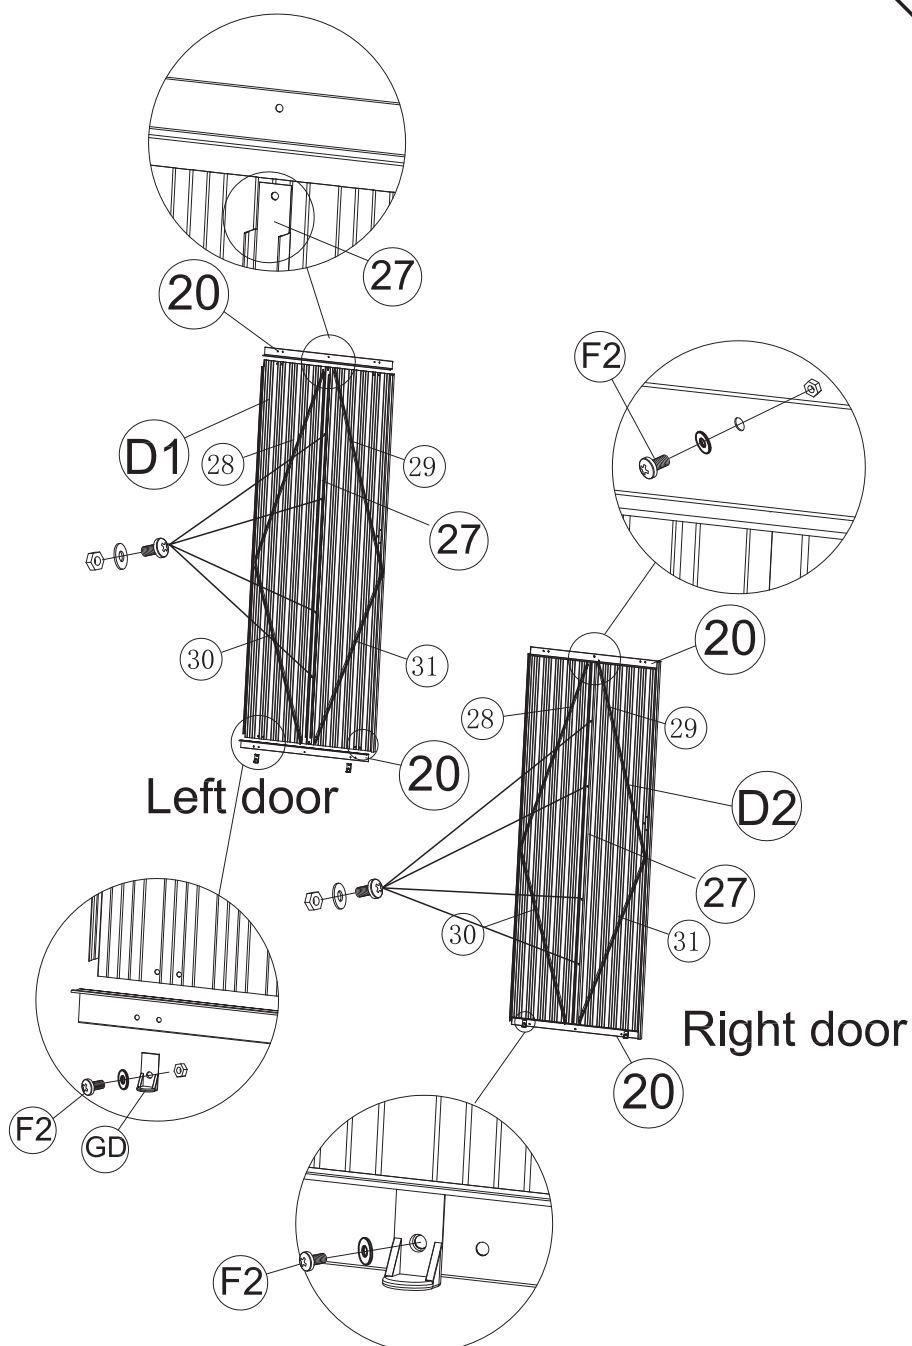

EN_ Assemble the door bar (20) to the door panels (D1) and (D2) and fix them with bar (27),(28),(29),(30),(31). Then assemble the bottom slider (GD) to the door bar (20) at both bottom edges. Secure them with (F2) bolt and nut with washer.

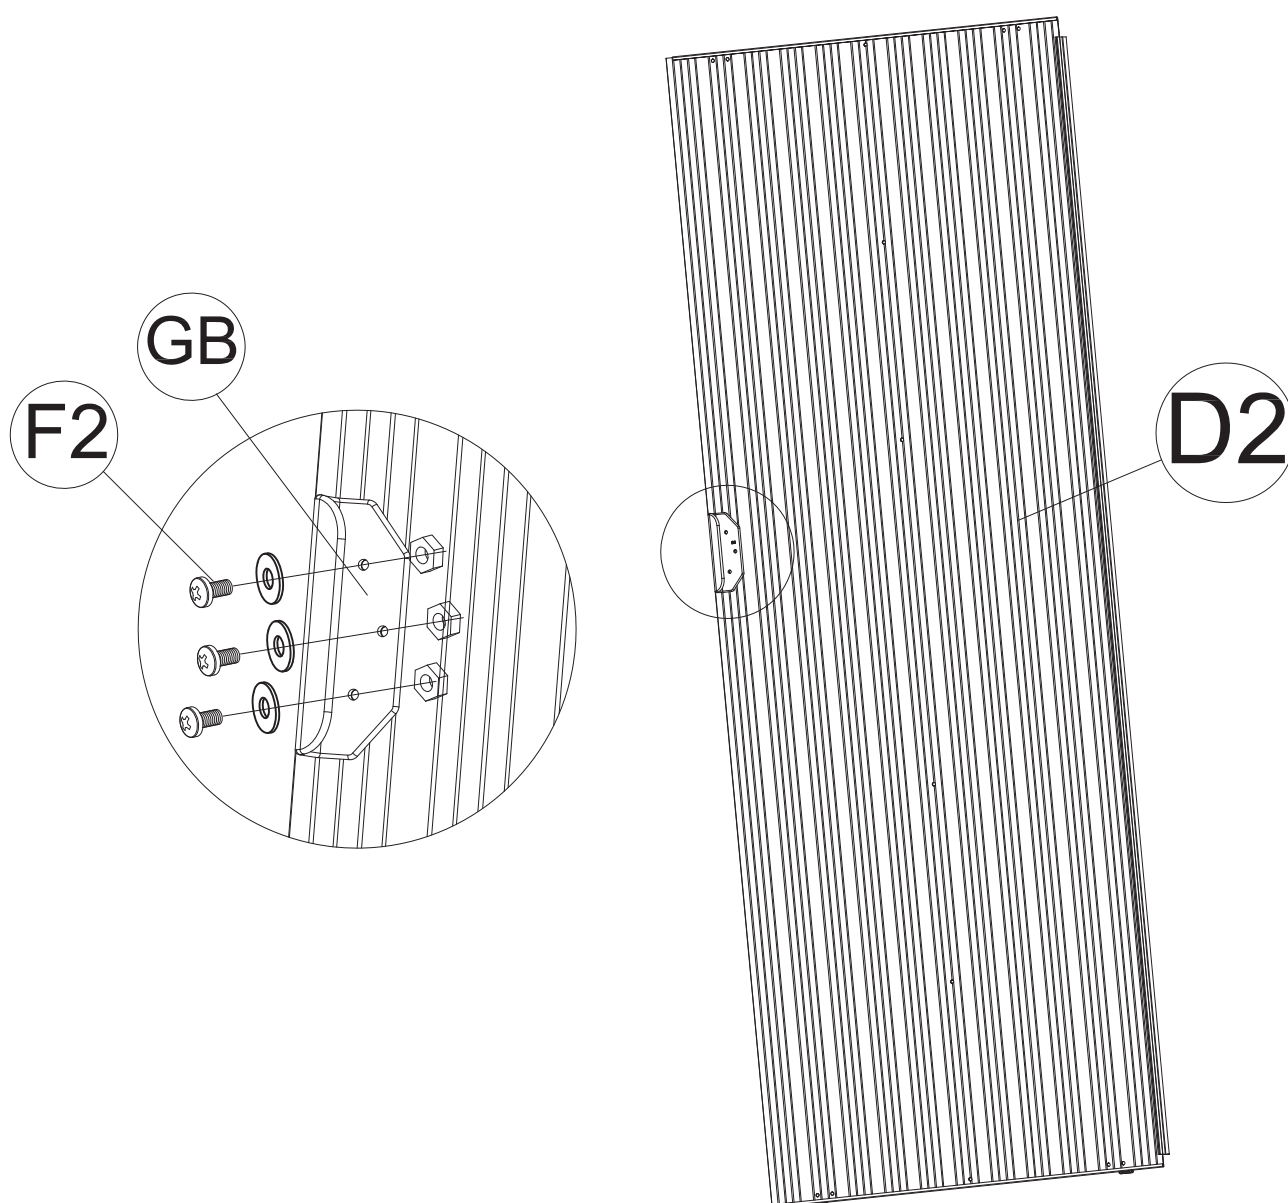
FR_ Fixez la barre de porte (20) sur les panneaux de porte (D1) et (D2) et fixez-les avec la barre (27), (28),(29),(30),(31). Ensuite, fixez la glissière inférieure (GD) à la barre de porte (20) sur les deux bords inférieurs. Fixez-les avec un boulon (F2) et écrou et la rondelle.

ES_ Monte la barra de la puerta (20) a los paneles de la puerta (D1) y (D2) y fijelos con la barra (27), (28), (29), (30), (31). Entonces monte el deslizador inferior (GD) a la barra de la puerta (20) en los ambos bordes inferiores. Fíjelos con el tornillo (F2) tuerca con arandela.

DE_ Montieren Sie die Türstange (20) an die Türpaneele (D1) und (D2) und befestigen Sie sie mit der Stange (27), (28), (29), (30), (31). Montieren Sie dann den unteren Schieber (GD) an beiden unteren Kanten an der Türstange (20). Sichern Sie sie mit (F2) Schraube und Mutter mit Unterlegscheibe.

IT_ Montare la barra della porta (20) sui pannelli della porta (D1) e (D2) e fissarli con le barre (27), (28), (29), (30), (31). Quindi assemblare la guida inferiore (GD) sulla barra della porta (20) su entrambi i bordi inferiori. Fissarli con bulloni (F2), dadi e rondelle.

Fix 2 pieces of the door handle (D2) with door panels from inside with (F2) bolt and nut.



PART	NO.	Qty.
	GB	2
	F2	6

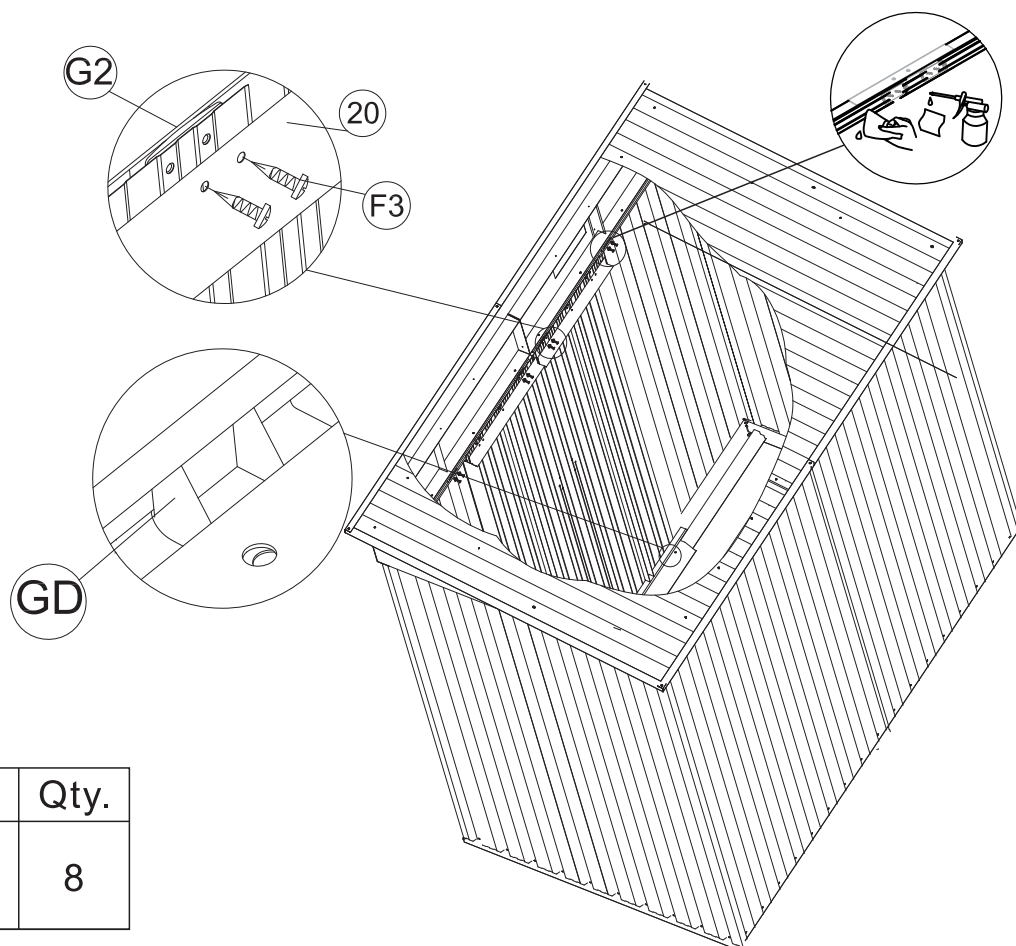
EN_Note: Make sure to get proper alignment of the door realign the holes with door panel.


FR_Note: Veillez à obtenir un alignement de la porte réalignez les trous avec le panneau de porte.

ES_Nota: Asegúrese de alinea la puerta de manera correcta, realinee los orificios con el panel de la puerta.

DE_Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig ausgerichtet ist und richten Sie die Löcher mit dem Türblatt neu aus.

IT_Nota: assicurarsi di allineare correttamente i fori della porta con il pannello della porta.



PART	NO.	Qty.
	F3	8

EN_Slide the door panel assembly into the base bar(3L). Make sure the bottom slider (GD) should slide inside the base bar (3L), Then fix the door panel top to the top slider(G2) with (F3) screws. See figures below.

FR_Mettez l'ensemble du panneau de porte dans la barre de base (3L).

Veillez à ce que la glissière inférieure (GD) doit glisser à l'intérieur de la barre de base (3L), puis fixez le panneau de porte en haut de la glissière supérieure (G2) avec (F3) vis. Voir les figures ci-dessous.

ES_Deslice el conjunto del panel de la puerta en la barra de la base (3L).

Asegúrese de que el deslizador inferior (GD) se deslice dentro de la barra de la base (3L), entonces fije la parte superior del panel de la puerta al deslizador superior (G2) con los tornillos (F3). Vea las Figuras siguientes.

DE_Schieben Sie die Türpaneelbaugruppe in die Basisschiene (3L).

Vergewissern Sie sich, dass der untere Schieber (GD) in die Basisschiene (3L) gleiten sollte, und befestigen Sie dann das Türpaneel oben mit (F3)-Schrauben am oberen Schieber (G2). Siehe Abbildungen unten.

IT_Far scorrere il gruppo del pannello della porta nella barra della base (3L).

Assicurarsi che la guida inferiore (GD) scorra all'interno della barra della base (3L), quindi fissare la parte superiore del pannello della porta alla guida superiore (G2) con le viti (F3). Fare riferimento alle figure seguenti.