




INcka036_DE_EN

923-048

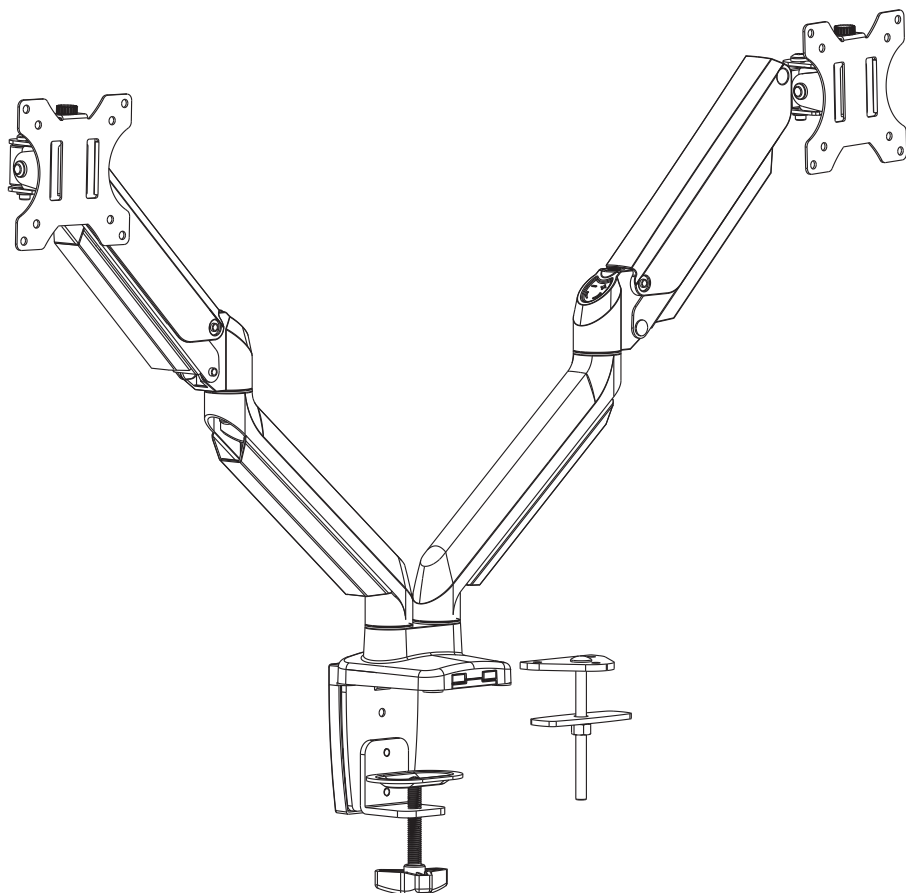


VESA
75*75mm/100*100mm


13" — 32"


kg
1.5-8KG
(3.3-17.6lbs)

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

•Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck, der nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben ist. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, falschen Zusammenbau oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

•Dieses Produkt enthält eine Hochdruck-Gasfeder, Feuer und Schlaganfall sind verboten. Ebenso ist es strengstens verboten, es ohne Fachleute zu zerlegen. Bitte senden Sie das Produkt an den Hersteller zurück oder übergeben Sie es an professionelle Stellen, wenn es nicht mehr benutzt wird.

•Der Tisch muss in der Lage sein, das dreifache Gewicht der Gesamtlast (Gewicht der Halterung, des Monitors und des gesamten Zubehörs) zu tragen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf Spanplatten.

1.5-8KG
(3.3-17.6lbs)


Wenn Ihr Monitor mehr wiegt, ist diese Halterung NICHT kompatibel.



WARNING

Überschreiten Sie NICHT das angegebene Maximalgewicht. Dieses Montagesystem ist nur für die Verwendung innerhalb der angegebenen Maximalgewichte vorgesehen. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als das angegebene Maximalgewicht sind, kann zu einem Ausfall der Halterung und des Zubehörs führen und mögliche Schäden oder Verletzungen verursachen.

PRODUKTLINIEN-DIAGRAMM

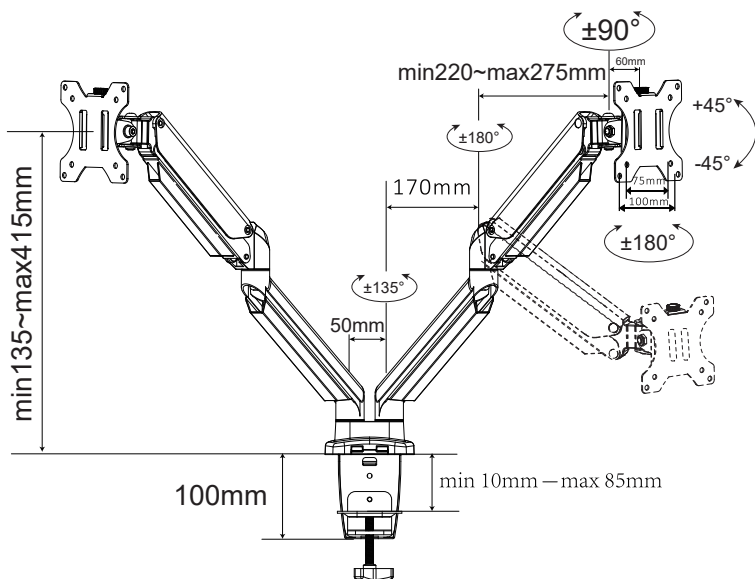

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrer



Holzbohrer

10–12mm (25/64 in.–15/32 in.)

Teile

Benötigte Werkzeuge



R

4 mm Inbus
Schraubenschlüssel



P

5-mm-Innensech-
skantschlüssel




N

6 mm Inbus
Schraubenschlüssel




Schraubenschlüssel
H (x1)

Bestandteile

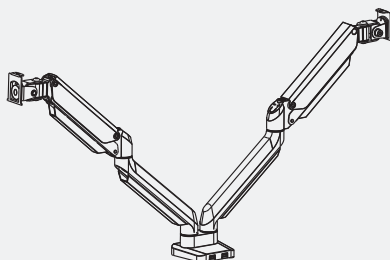

A(x1)



B(x1)



C(x1)



D(x1)



E(x1)



F(x2)



I(x1)



J(x1)



L(x1)



M(x4+1)



M-H (x2)



M-F

M6x12(x3+1)



M-G

M6x10(x2+1)

Hardware



M4x12mm (x8+1)

M-A

Schrauben



M5x12mm (x8+1)

M-B

Schrauben




D5 (x8+1)

M-C

Unterlegscheibe

SCHRITT 1 Klemme montieren

Kleben Sie die Schutzmatte (M) auf die 4 Ecken der Basis (A)





Schneiden Sie den Kabelbinder ab.





WARNUNG

1. Halten Sie die beiden Hälften des Federarms fest zusammen und lassen Sie eine andere Person den Kabelbinder um den Federarm abschneiden.
2. Lösen Sie langsam den Druck auf den Federarm und lassen Sie ihn sich allmählich bis zur vollen Ausdehnung strecken.

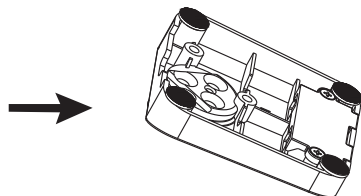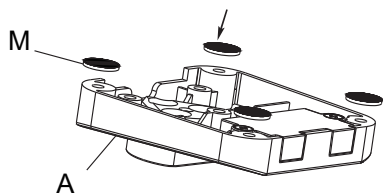


Verwenden Sie den Schraubenschlüssel R und die Schrauben M-F, um die Basis C mit der Basis A zu verbinden.

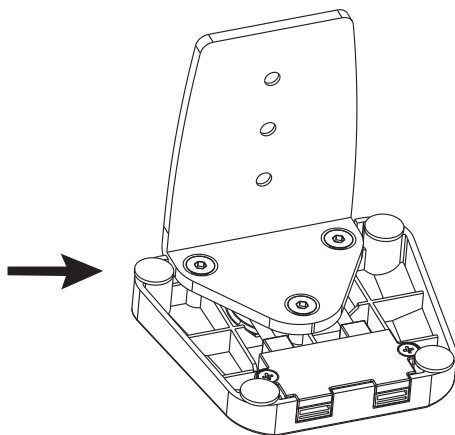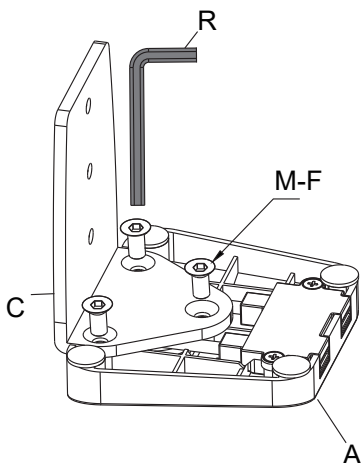

SCHRITT 2 Wählen Sie eine Montageoption


OPTION A1: Klemmontage (passend für Tischplattenstärke 10~58 mm)


Verwenden Sie Schraubenschlüssel R und Schrauben M-G, um Teil B mit Sockel A zu verbinden.

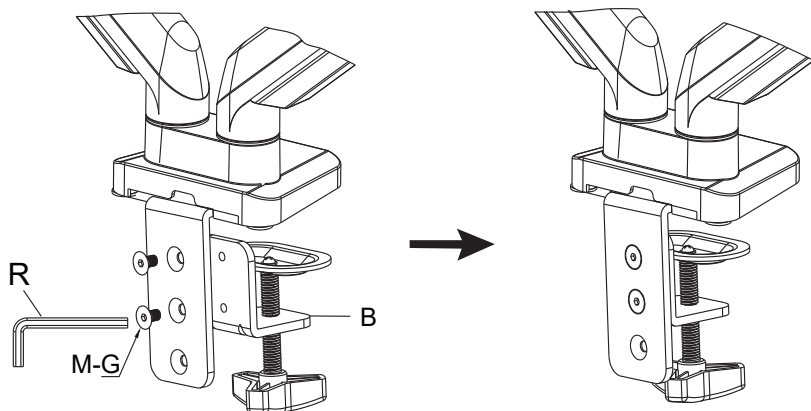


OPTION A2: Klemmeninstallation (für Tischplattenstärke 50~85 mm)

Verwenden Sie Schraubenschlüssel R und Schrauben M-G, um Teil B mit Sockel A zu verbinden.

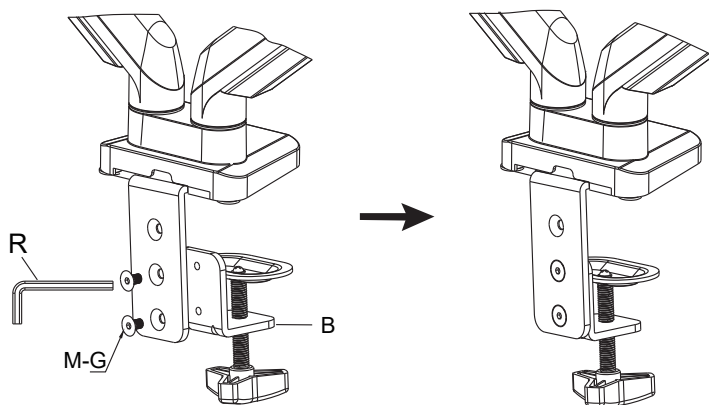

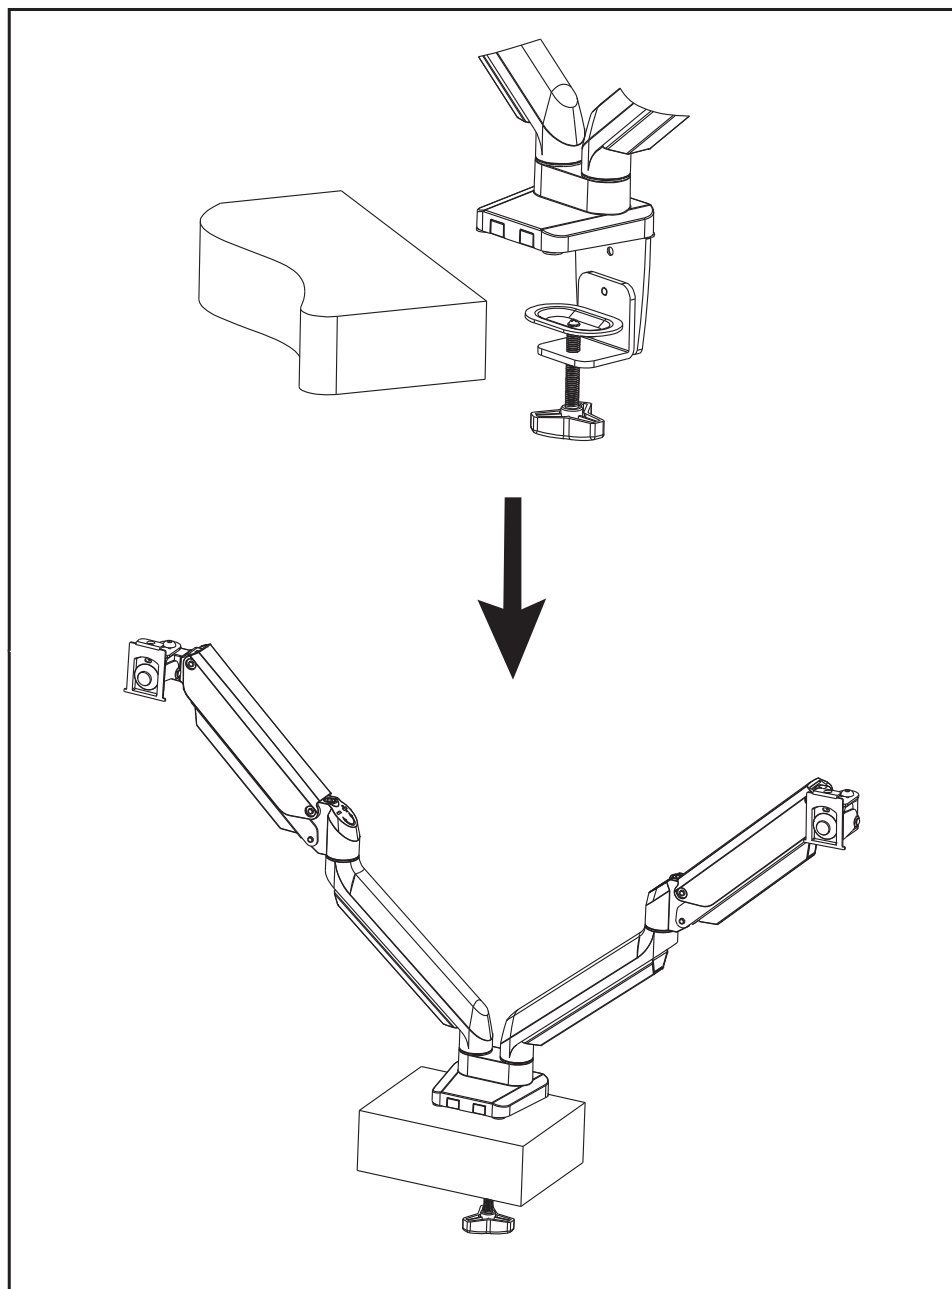


OPTION B: Bodenplatte-Installation


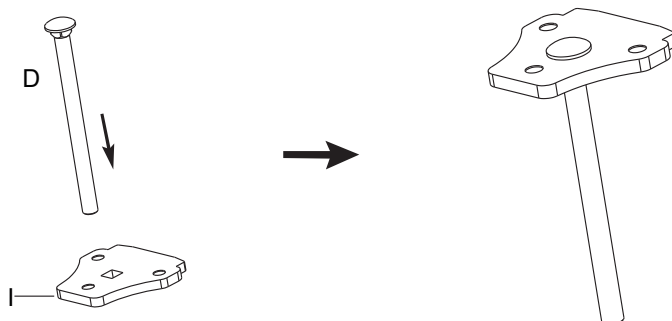


Stecken Sie den Bolzen D durch die Platte I.

Verwenden Sie die Schraubenschlüssel R und Schrauben M-F, um die Platte „I“ zu befestigen.


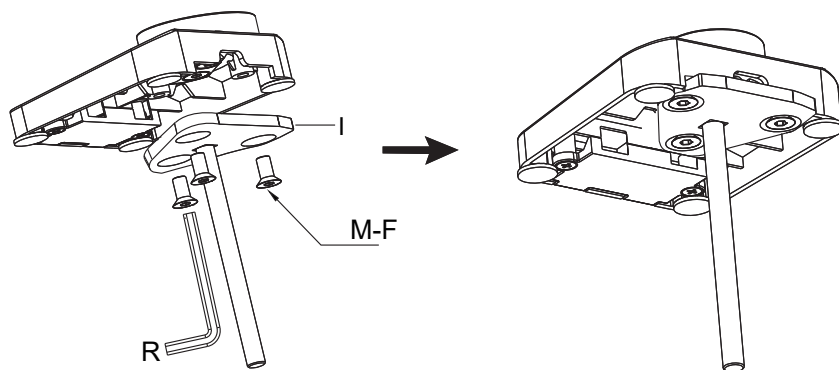


Wenn auf Ihrem Schreibtisch kein Loch für die Bodenplatte vorhanden ist, positionieren Sie den Sockel [A] auf der Montagefläche und markieren Sie das Loch. Bohren Sie mit dem Bohrer ein Loch mit einem Durchmesser von 0,39 Zoll (10 mm) - 0,47 Zoll (12 mm) an der markierten Stelle durch die Montagefläche.

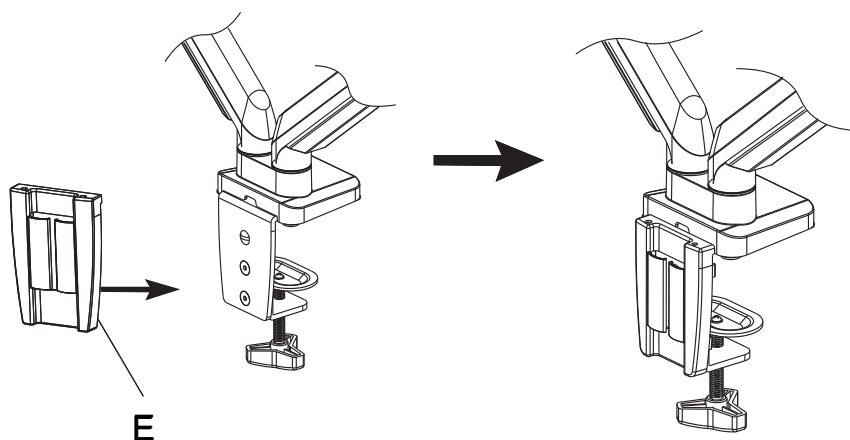
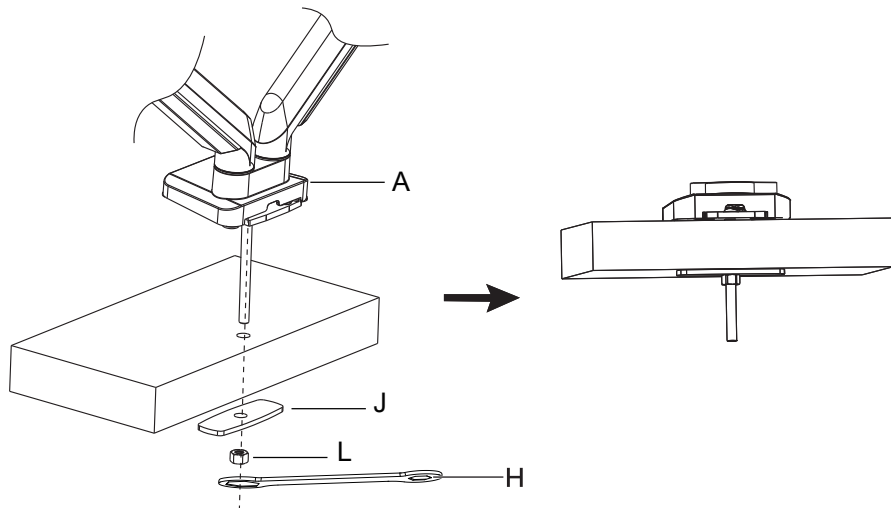


SCHRITT 3 Befestigen Sie den Monitor am Arm


1. Stecken Sie M-A/M-B (je nach Tiefe der VESA-Bohrung des Monitors) durch M-C.
2. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel P, um die Schrauben M-A-M-B zu drehen, um die VESA-Platte mit dem Monitor zu befestigen.

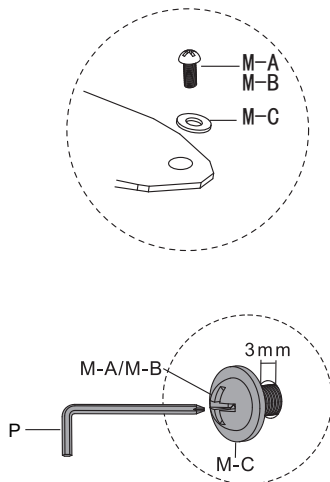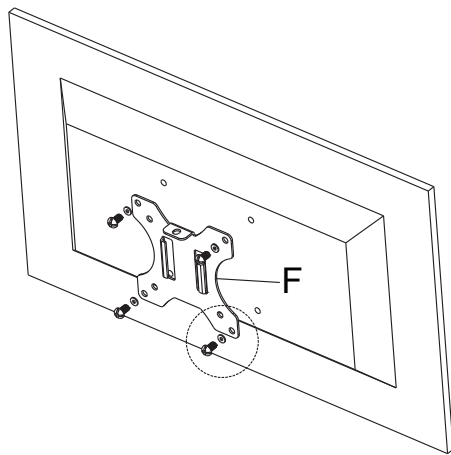


Bitte halten Sie den Bildschirm mit der Hand fest, um ein Herunterfallen zu verhindern.

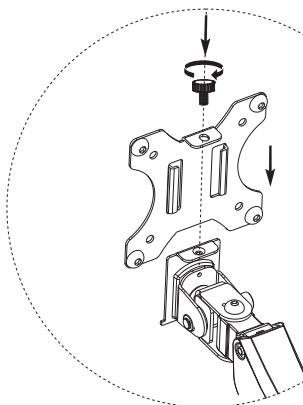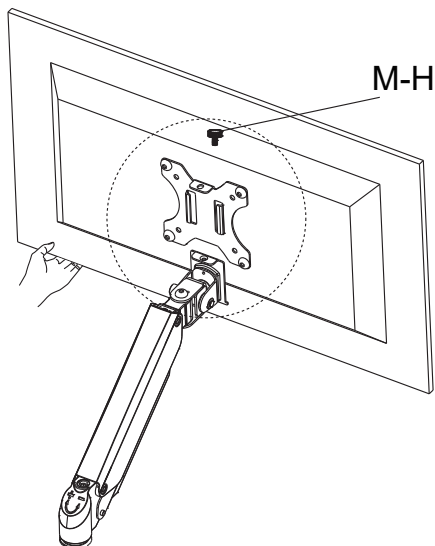

SCHRITT 4 Monitor auf die gewünschte Position einstellen





Achten Sie darauf, dass der Arm während der Einstellung in horizontaler Position bleibt. Andernfalls ist es schwierig, die Halterung einzustellen, oder die Halterung wird beschädigt.

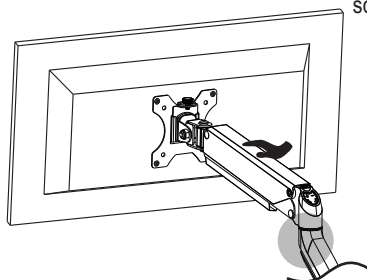


Halten Sie den Arm beim Einstellen des Gegengewichts in der gezeigten Position, um sicherzustellen, dass der Arm über den gesamten Bewegungsbereich ausbalanciert ist.


1. Wenn der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe bleiben kann, ist keine Einstellung erforderlich.
2. Wenn sich der Monitor nach oben bewegt, drücken Sie den Arm, um ihn in der horizontalen Position zu halten, und verwenden Sie dann den großen Inbusschlüssel (N), um die Schraube im Uhrzeigersinn zu drehen (Richtung „-“), um die Spannung des Arms zu verringern, bis der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe bleiben kann.
3. Wenn der Monitor herunterfällt, heben Sie den Arm an, um ihn in der horizontalen Position zu halten, und drehen Sie dann die Schraube mit dem großen Inbusschlüssel (N) gegen den Uhrzeigersinn (Richtung „+“), um die Spannung des Arms zu erhöhen, bis der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe stehen bleiben kann.

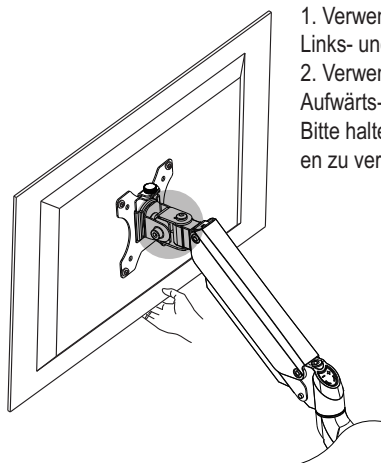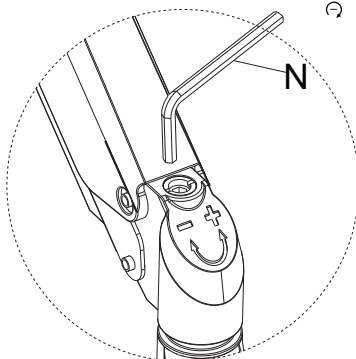

1. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel P, um die Kraft für die Links- und Rechtsdrehung einzustellen.
 2. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel N, um die Kraft für die Aufwärts- und Abwärtsneigung einzustellen.
- Bitte halten Sie den Bildschirm mit der Hand fest, um ein Herunterfallen zu verhindern.





SCHRITT 5 Kabel verlegen und Drehung überwachen

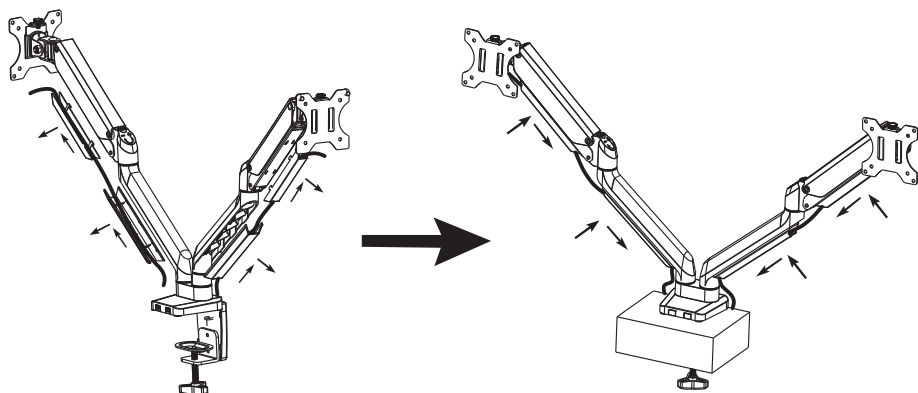

180° Drehung

Diese Funktion funktioniert besser
bei Monitoren mit dem Schwerpunkt

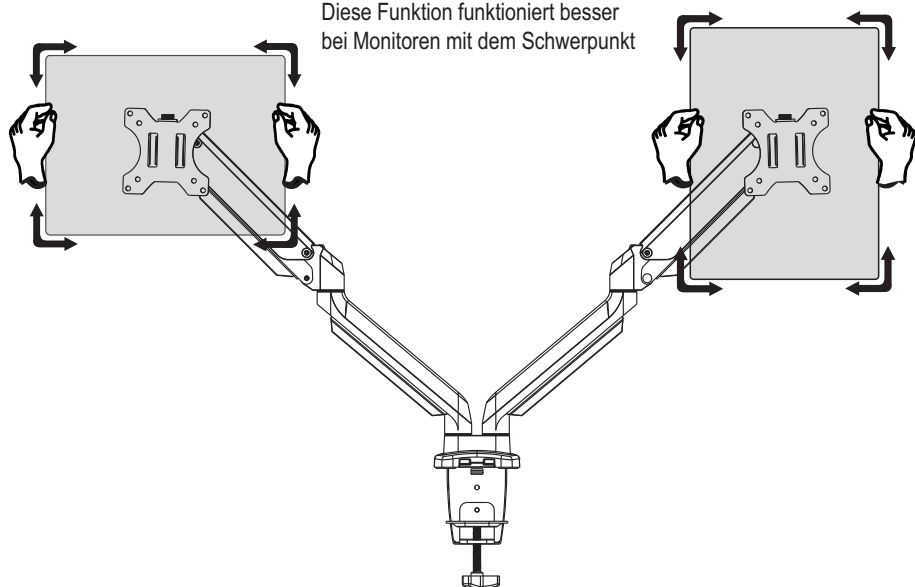

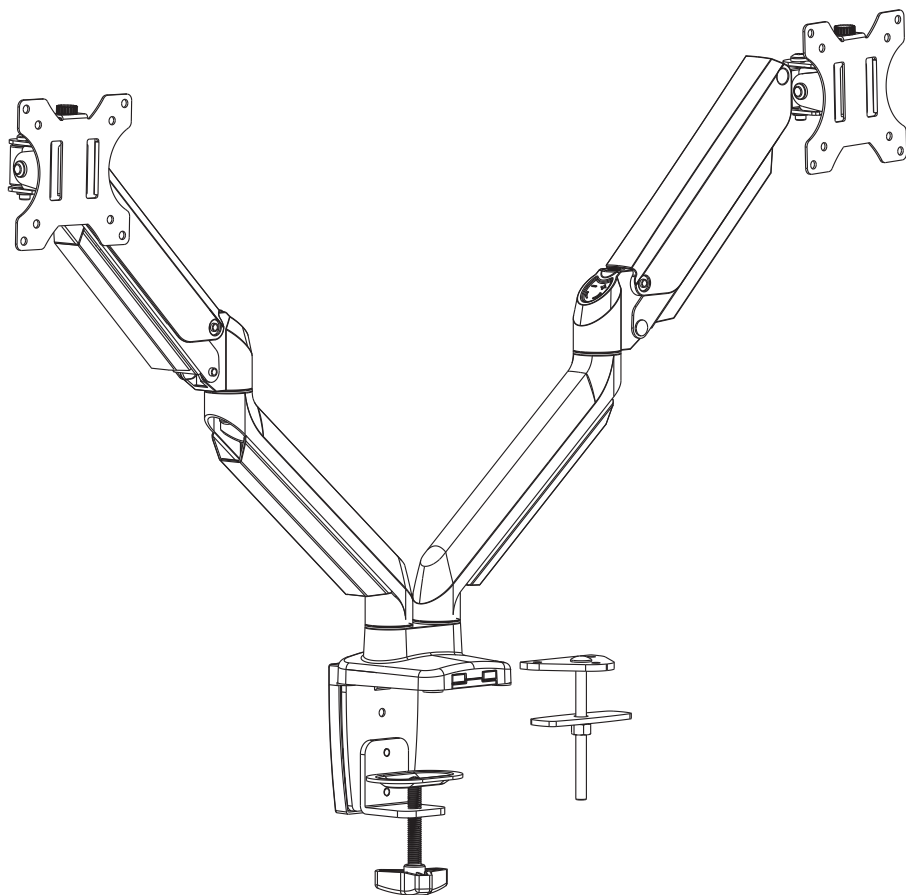


 75*75mm/100*100mm


 13" — 32"


 1.5-8KG
 (3.3-17.6lbs)

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This product contains a high pressure gas spring, fire and percussion prohibited. Also it is strictly prohibited to dismantle without professionals. Please return to the manufacturer or hand over to professional agencies if the product is abandoned.
- The desk must be capable of supporting three times the weight of the total load (the mount, the monitor and all accessories weight). Don't use the product on particle board.

Weight Restrictions




If your monitor weighs more, this mount is NOT compatible.



WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and or injury.

PRODUCT LINE GRAPH

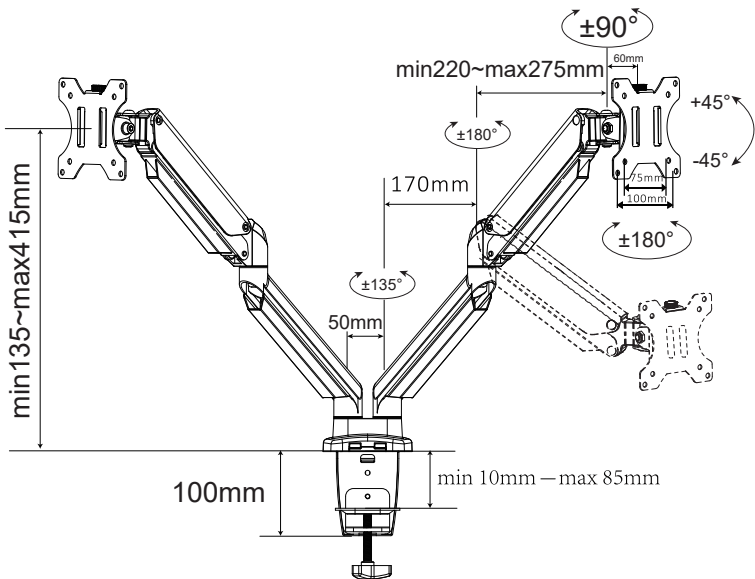

Tools Needed (Not Included)



Phillips Screwdriver



Drill



Wood Drill
10–12mm (25/64 in.–15/32 in.)

Parts

Tools required



R
4mm Allen
Wrench



P
5mm Allen
Wrench




N
6mm Allen
Wrench




Wrench
H (x1)

Components

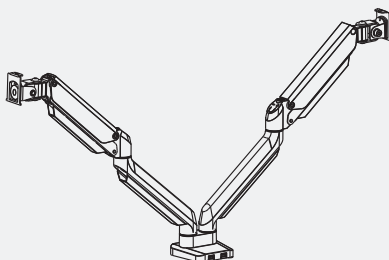

A(x1)



B(x1)



C(x1)



D(x1)



E(x1)



F(x2)



I(x1)



J(x1)



L(x1)



M(x4+1)



M-H (x2)



M-F

M6x12(x3+1)



M-G

M6x10(x2+1)

Hardware



M4x12mm (x8+1)
M-A
Screws




M5x12mm (x8+1)
M-B
Screws



D5 (x8+1)
M-C
Washer

STEP 1 Install clamp



Paste the protective mat (M) onto 4 corners of base (A)





Cut off the cable tie.



1. Firmly hold the two halves of the spring arm together and have another person cut Off the cable tie from around the spring arm.
2. Slowly release the pressure on the spring arm and allow it to gradually stretch to its full extension.

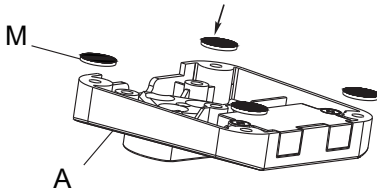


Use wrench R & screws M-F to attach base C with base A.

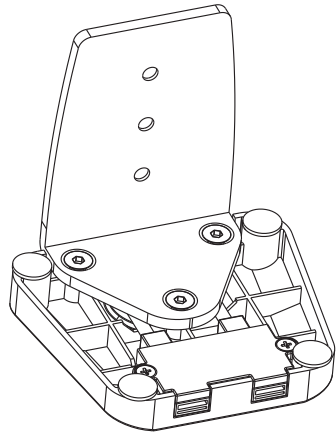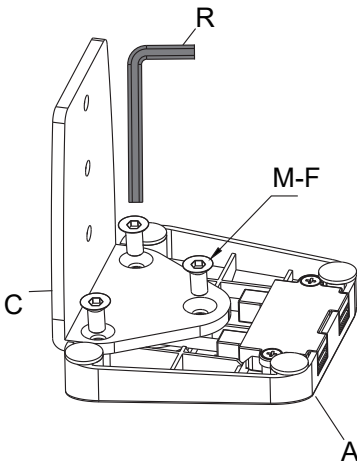

STEP 2 Choose a mounting option


OPTION A1: Clamp Installation (Fits Desktop Thickness 10~58 mm)


Use wrench R & screws M-G to attach part B with base A.

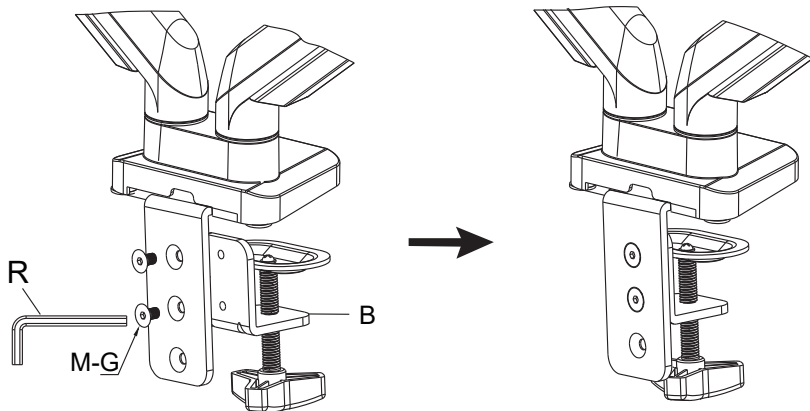


OPTION A2: Clamp Installation (Fits Desktop Thickness 50~85 mm)

Use wrench R & screws M-G to attach part B with base A.

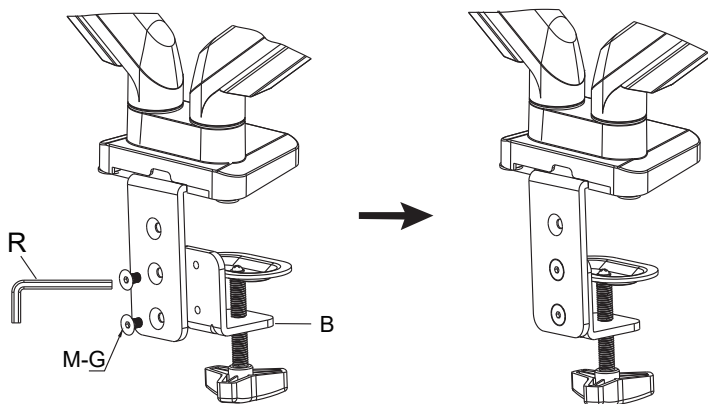

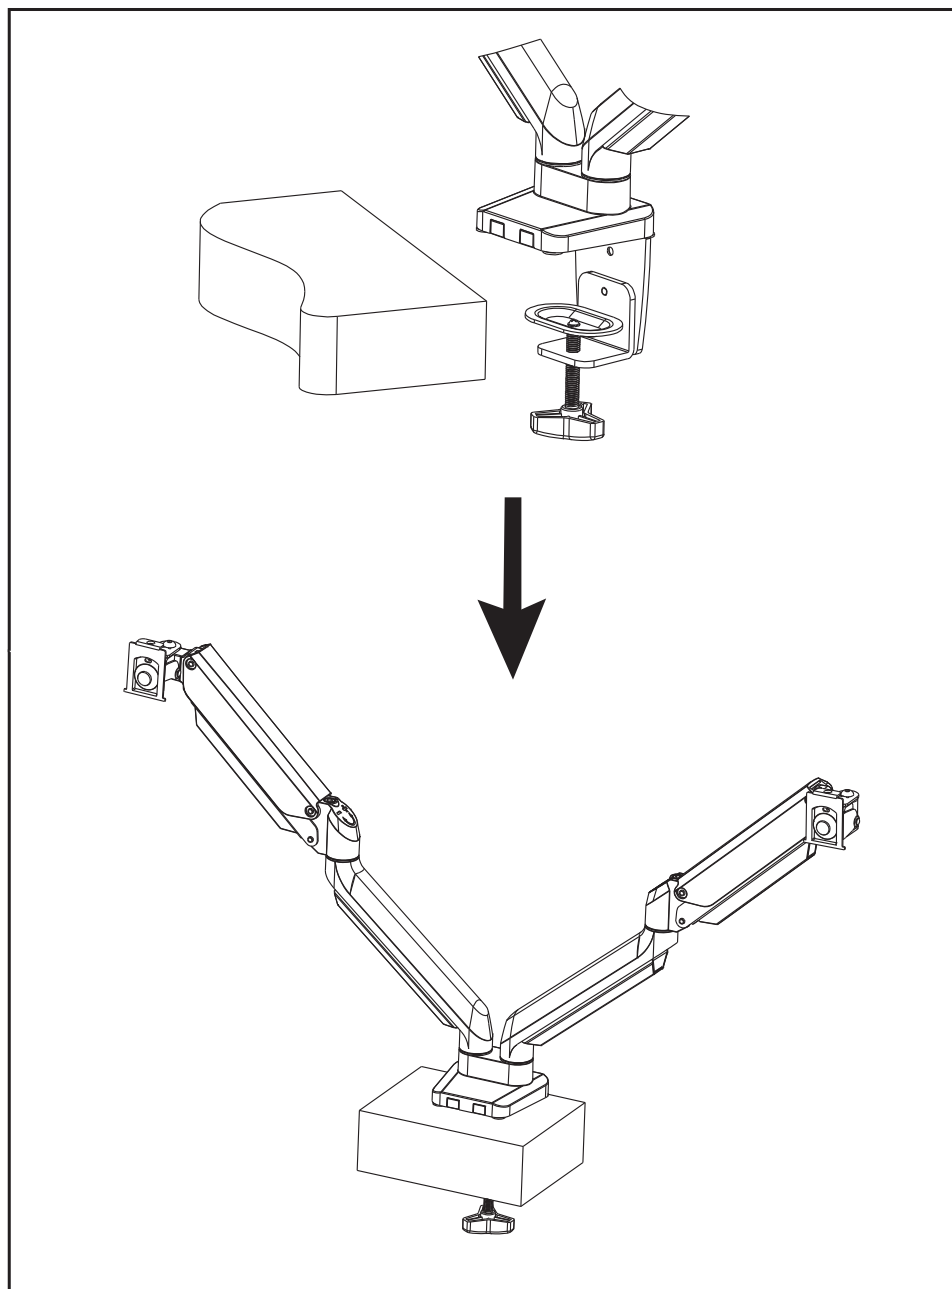


OPTION B: Grommet Installation


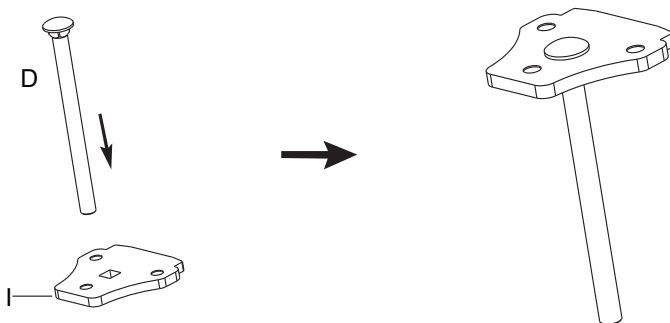


Put the bolt D through plate I.

Use wrench R & screws M-F to fix plate "I" .



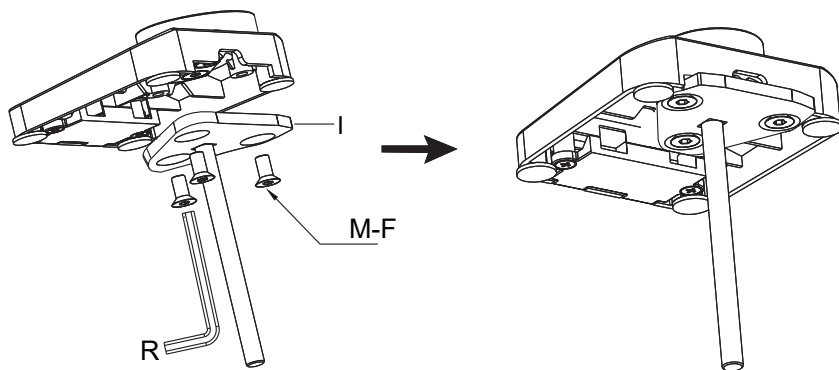


If there is no grommet hole on your desk, position the base [A] on the mounting surface and mark the hole. Drill a hole using the drill bit in a diameter of 0.39 in.(10mm) - 0.47 in.(12mm) at the marked position through the mounting surface.

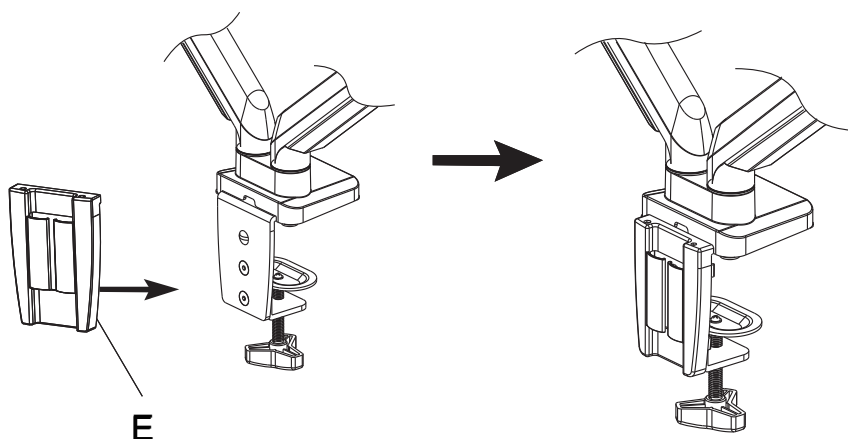
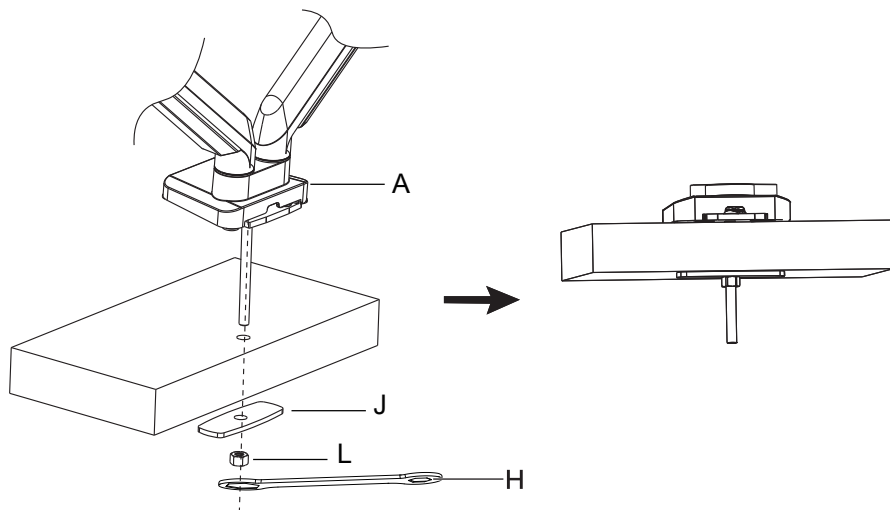


STEP3 Attach the monitor to the arm


- 1.Put M-A / M-B (depends on the depth of monitor VESA hole) through M-C.
- 2.Use wrench P to turn screws M-A/M-B to fix VESA plate with monitor.

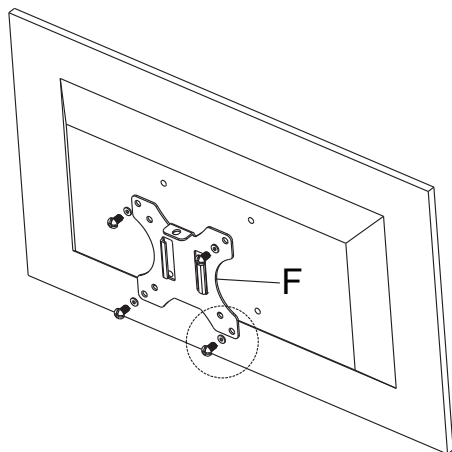

Please hold the screen with your hand to prevent falling while operating.

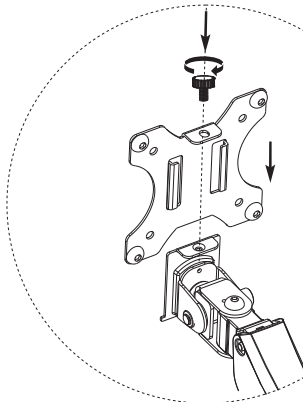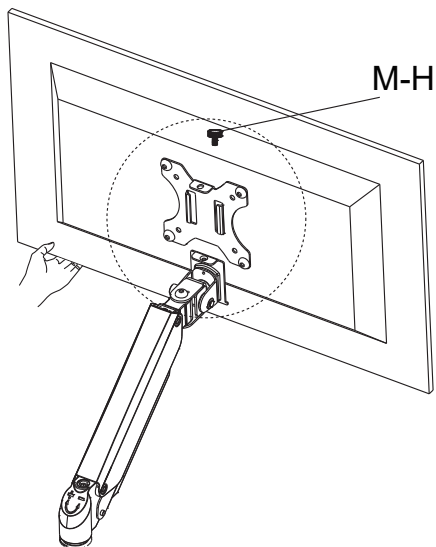


STEP4 Adjust Monitor to the Desired Position





Be sure to keep the arm in horizontal position during adjustment. Or else, it would be difficult to adjust the mount or damage the mount.


1. If the monitor can stay at the desired height by itself, no adjustment needed.
2. If the monitor rises up, press the arm to keep it in horizontal position and then use the Large Allen Key (N) to turn the bolt clockwise(“-” direction) to reduce tension of the arm only until the monitor can stay at the desired height by itself.
3. If the monitor falls down, lift the arm to keep it in horizontal position and then use the Large Allen Key (N) to turn the bolt counter-clockwise(“+” direction) to increase tension of the arm only until the monitor can stay at the desired height by itself.

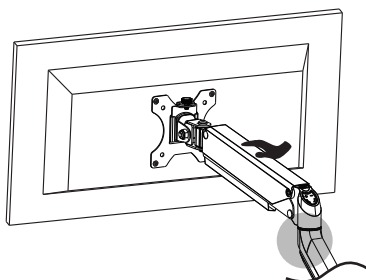


Hold the arm in the position as shown when adjusting the counterbalance, this will ensure the arm is balanced throughout its range of motion.

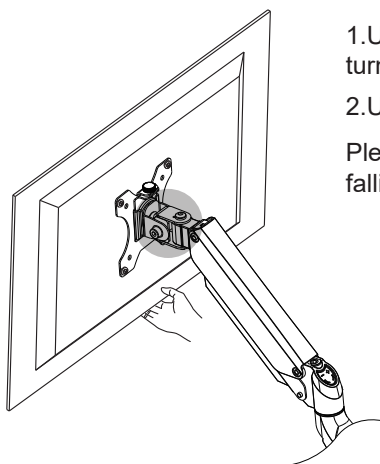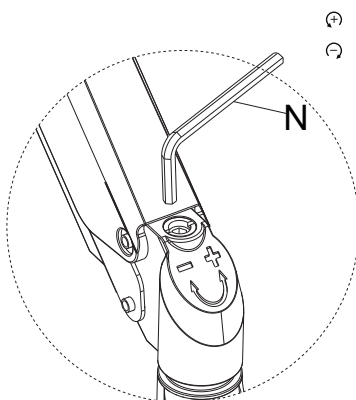

1. Use wrench P to adjust the force of left and right turning.
 2. Use wrench N to adjust force of tilt up & tilt down.
- Please hold the screen with your hand to prevent falling while operating.



STEP5 Route cables & Monitor rotation

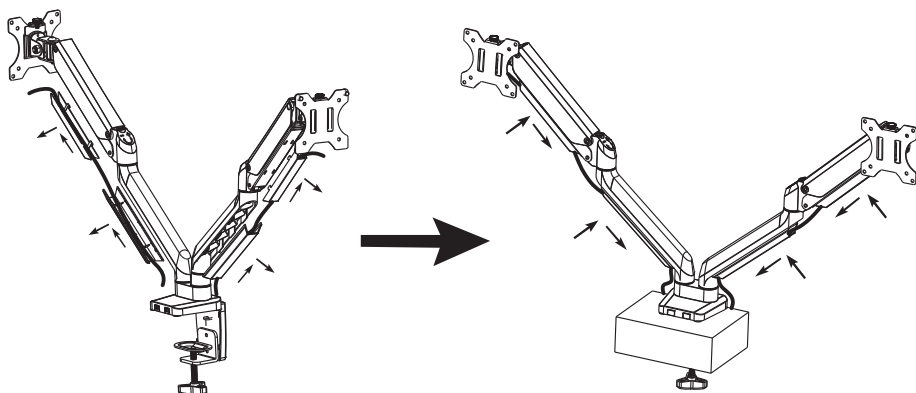

180° Rotation

This function works better for monitors with the center of gravity.

