



Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio.



**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE**


**ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO**

## 1. AVVERTENZE:

- (1). Questo tipo di prodotto è adatto per i bambini dai 18 ai 72 mesi e di peso massimo di 25kg
- (2) .ATTENZIONE: non lasciare mai il bambino incustodito
- (3) .Prevenire l'accesso a scale, gradini e superficie irregolare
- (4) .Proteggere da tutti i fuochi vivi, gli apparecchi di riscaldamento e di cottura
- (5). Rimuovere dalla prossimità di liquidi caldi, prese elettriche e altri potenziali pericoli
- (6) .Prevenire le collisioni con il vetro di porte, finestre e mobili
- (7). Tenere lontano dai bambini per evitare il soffocamento
- (8) .Istruzioni per manutenzione routine e pulizia o lavaggio
- (9). Prima dell'uso, questo prodotto va ispezionato e assemblato da un adulto


## 2. Note di installazione e sostituzione delle batterie

- (1). l'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere completate da adulti
- (2) .Installare le batterie fare riferimento alle immagini (1) delle parti: l'installazione di batterie AAA (1,5 V): aprire il coperchio, installare le batterie correttamente secondo i segni del polo positivo e negativo infine chiudere il coperchio e allacciare al corrente



- (3) .Le batterie usate non devono essere cambiate e mischiate a diversi tipi di batterie (nuove o usate) e usate insieme
- (4). Estrarre le batterie scariche per evitare cortocircuiti.


## Numero di viti

 4*8 Vite autofilettante x6	 3,5*10 Vite autofilettante x1	 4*10 Vite autofilettante x3	 4*16 Vite autofilettante x2
 5 * 10 Vite x2	 5 * 28 Vite x2	 4 * 40 Vite x2	 6 * 30 Vite x2
 7.8 * 90 Vite x1	 Lucchetto tipo C x1	 6MM Dadox2	 5MM Controdadox1
 5MM Dadox6	 4MM Dadox2	 6X12X2 Guarnizione x2	 5 * 28 Vite x2


### NOTA:

Tutte le viti, i dadi e le piccole parti in plastica sono preinstallati nelle posizioni corrispondenti. Si prega di seguire i passaggi per rimuoverli prima di assemblare il prodotto.


### 3. PARTS

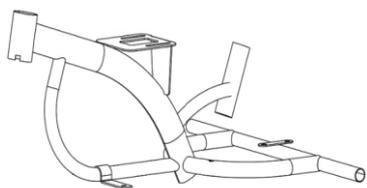

1. Telaio




2. Pedale grande




3. Supporto di spinta



4. Ruota anteriore




5. Ruote posteriori




6. Viteria in plastica



7. Testina e carrozzeria musicale




8. Parabrezza




9. Specchietti




10. girando la seta



11. Sedile e schienale



12. Bracciolo



13. supporto baldacchino in metallo



14. baldacchino



15. staffa per spinta




16. Maniglia di spinta




17. Cuscinetto di cotone


## 4. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

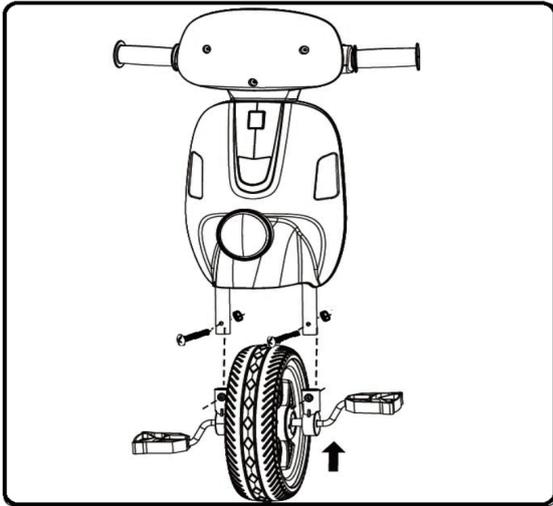


1. assemblare la ruota frontale e fissare con due viti e dadi (5\*28)

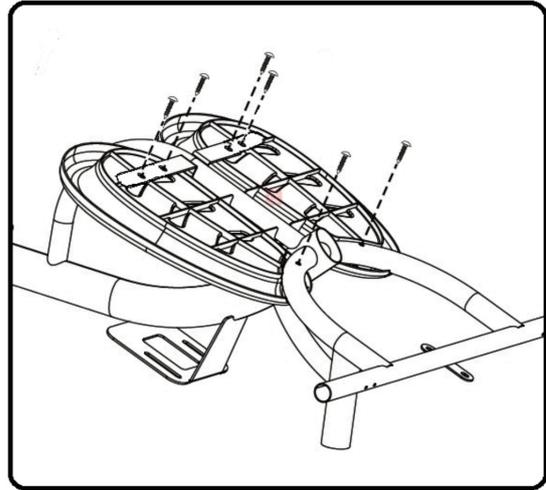


2. Assemblare il pedale grande fissandolo con sei (4 × 8) viti autofilettanti.

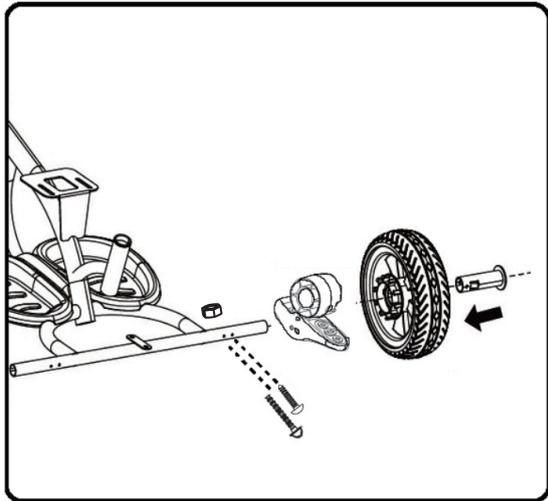


3. Come mostrato dalla freccia, inserire il disco del freno, la ruota e il manicotto nell'asse posteriore, Fissando il freno con viti e dadi (4 \* 40 x2) e fissando la ruota con viti autofilettanti (4 \* 16 x2 ).

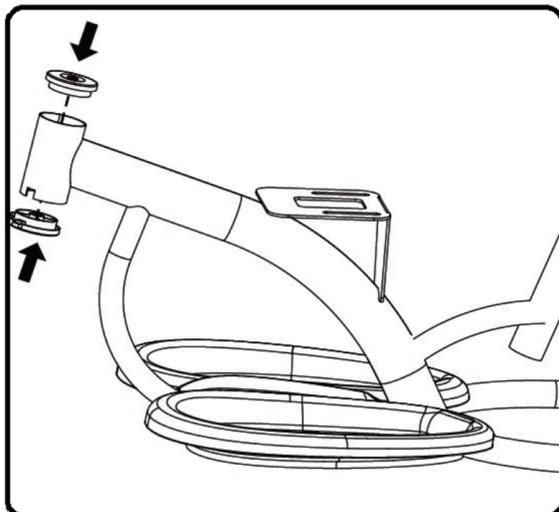


4. Fissare la parte in plastica del telaio anteriore.

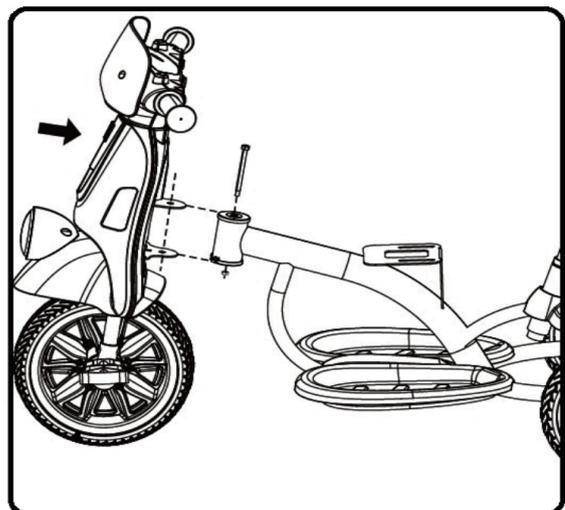


5. Assemblare la carrozzeria al telaio utilizzare una vite (7,8 \* 90).

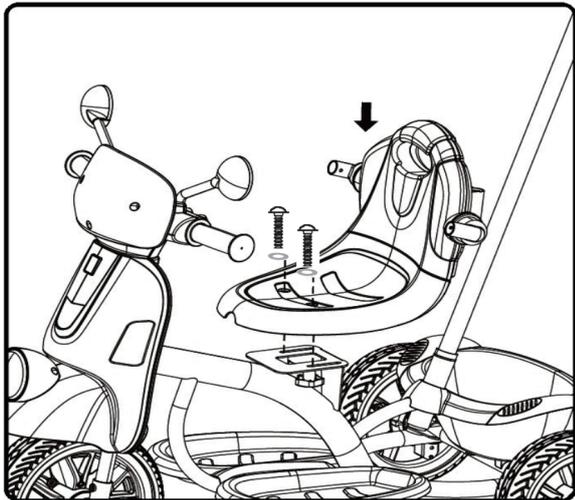


6. Fissare prima il sedile e lo schienale insieme sul telaio, usando la guarnizione e la vite (6 \* 30 X2) per fissarli in posizione.

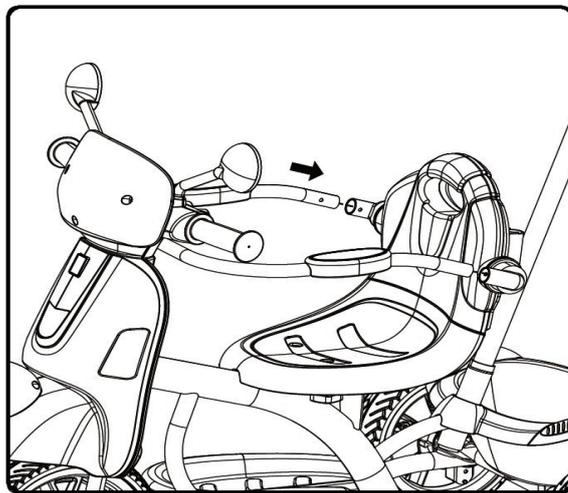


7. Assemblare il bracciolo Jumping Ball Ejection Hole Position

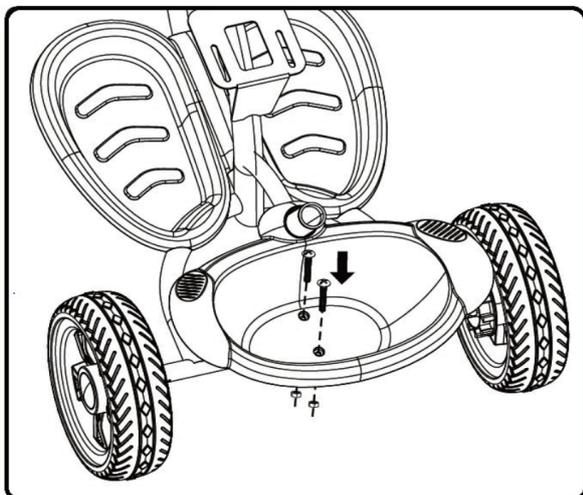


8. Assemblare la cassetta degli attrezzi e fissarla con due (5 \* 10) dadi e viti.

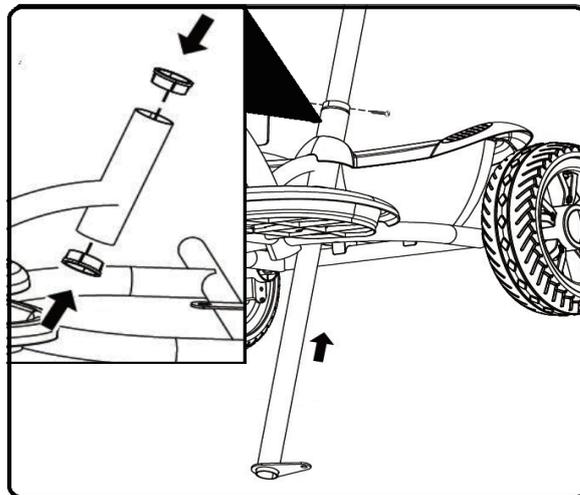


9. Fissare la parte in plastica del telaio posteriore inserendo la barra di spinta nel foro e inserendo la parte fissa in plastica della barra di spinta con una vite (3,5 \* 10).

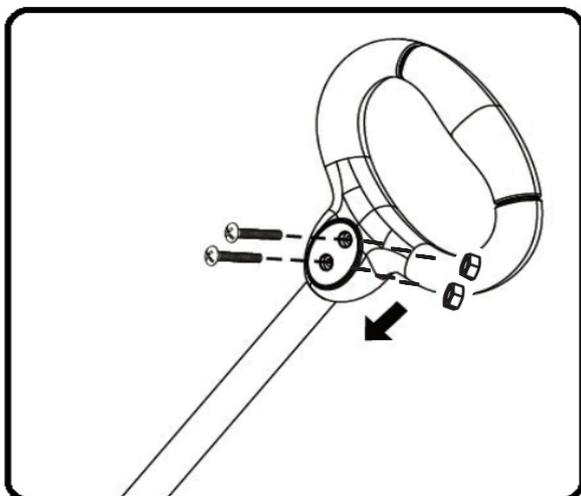


10. Fissare la maniglia di spinta sulla barra di spinta, con due (5 \* 28) dadi e viti.

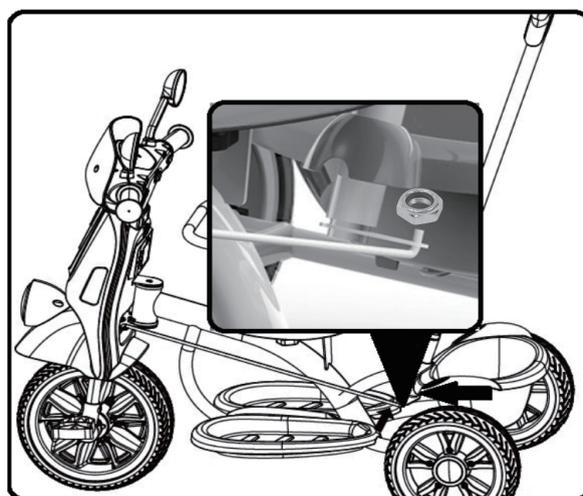


11. Assemblare il controllo direzionale e fissarlo in posizione con un controdado.

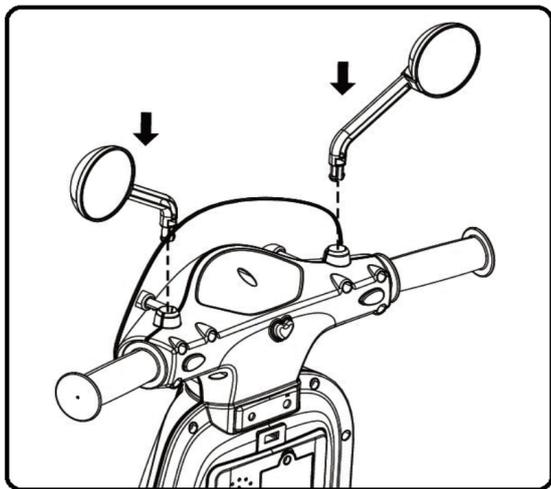


12. Installare gli specchietti sulla testa musicale.

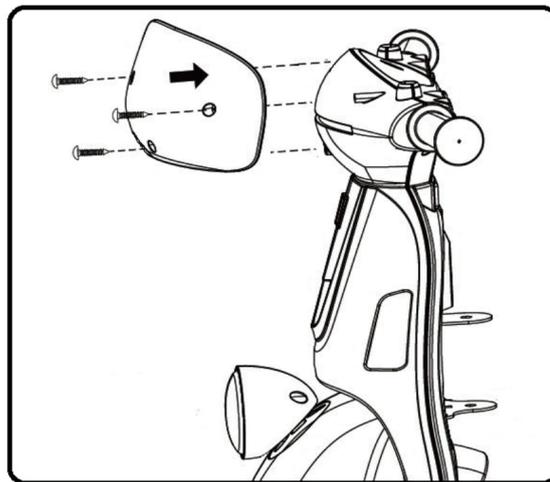


13. Assemblare il parabrezza e fissarlo con tre (4 \* 10) viti autofilettanti.

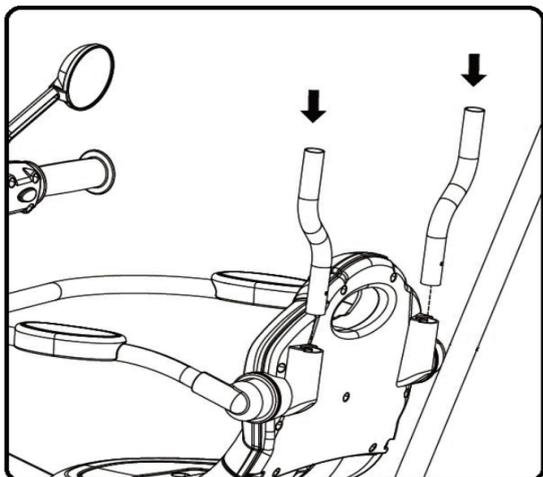

14. Inserire il supporto in acciaio del baldacchino, allineandolo al foro di espulsione del pulsante di rilascio sferico dello schienale.

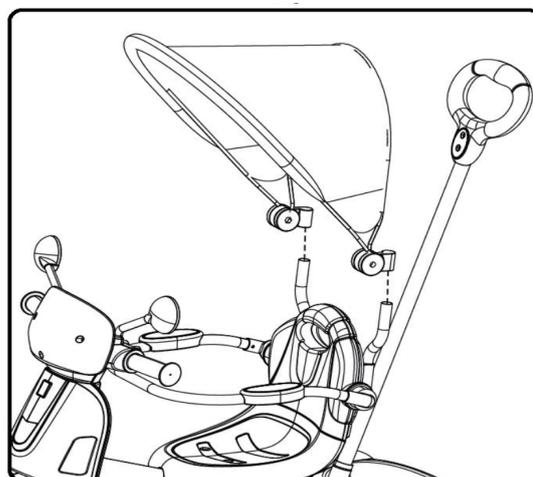

15. Inserire il tettuccio alla carrozzeria e spingere il soffitto per aprirlo.

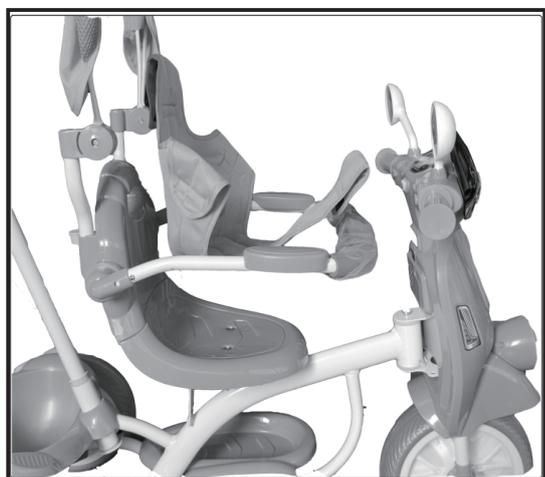

16. Posizionare il cuscinetto di cotone sul sedile e utilizzare il velcro per fissarlo in posizione.

## 5. MANUTENZIONE

Questo tipo di triciclo è per i bambini di età compresa tra 18 e 72 mesi. Controllare e mantenere regolarmente per evitare lesioni inaspettate

- (1) Ogni volta che si utilizza, controllare le parti e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri
- (2) Controllare e mantenere regolarmente l'intero triciclo
- (3) Evitare di essere utilizzato o conservato a lungo in luoghi umidi, freddi o caldi

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



[clienti@aosom.it](mailto:clienti@aosom.it)

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

