

IN221000268V02 IT

370-095



- 1.Adatto per 18-36 mesi.
- 2. Peso massimo dell'utente: 20 kg.
- **3.**Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

1.AVVERTENZA:

- (1) Questo tipo di prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi, e per un carico massimo inferiore a 20 kg.
- (2) ATTENZIONE: non lasciare mai il bambino incustodito.
- (3) Prevenire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari.
- (4) Proteggere da fuoco, riscaldamento e altri apparecchi da cucina.
- (5) Rimuovere dalla portata liquidi caldi, prese elettriche e altri potenziali pericoli.
- (6) Prevenire le collisioni con i vetri di porte, finestre e mobili.
- (7) Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- (8) Istruzioni per la manutenzione ordinaria e la pulizia o il lavaggio
- (9) Prima dell'uso, questo prodotto deve essere ispezionato e assemblato dall'adulto.

2. Avvertenze sull'installazione e la sostituzione delle batterie


- (1) L'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere eseguite dagli adulti.
- (2) Installare le batterie fare riferimento alla figura
- (1) delle parti: per l'installazione di batterie AAA
- (1.5V): aprire il coperchio, inserire le batterie correttamente secondo i segni degli elettrodi positivo e negativo, infine rimettere il coperchio e fissarlo in posizione.



- (3) Le batterie non ricaricabili non devono essere sostituite con o mischiate con diversi tipi di batterie (nuove e esaurite) insieme.
- (4) Estrarre le batterie esaurite per evitare cortocircuiti.

NOTA:

Tutte le viti, i dadi e le piccole parti in plastica sono preinstallati nelle posizioni corrispondenti. Si prega di seguire i passaggi per rimuoverli prima di assemblare il prodotto.

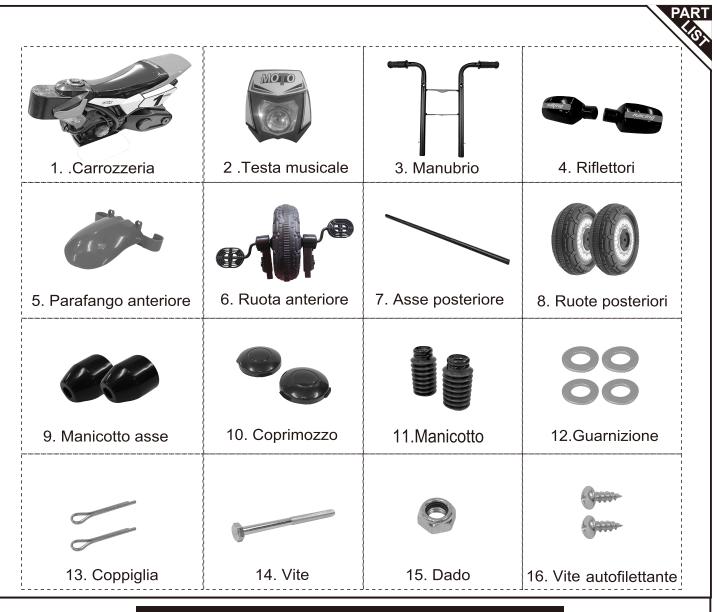

PASSO DI INSTALLAZIONE


Passo 1 Installare le ruote posteriori



dell'asse, guarnizione, ruota posteriore, guarnizione, coppiglia, coprimozzo (come mostrato in Figura 1) attraverso l'asse, fissare con la coppiglia (come mostrato in Figura 2 e in Figura 3), e infine spingere il coprimozzo fino a sentire un clic.



L'installazione dell'altra ruota laterale è la stessa dello passo 1.

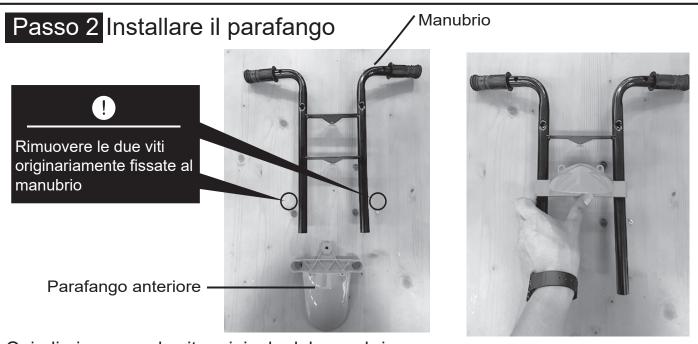

Quindi, rimuovere la vite originale dal manubrio. Come indicato dalla freccia, connettere il parafango al manubrio.


Passo 3 Installare la testa musicale



Posizionare la mascherina anteriore sul manubrio (come in figura), allineare il parafango e il foro della mascherina anteriore, stringere le due viti.

Passo 4 Installare i manicotti






Come indicato dalla freccia, installare i manicotti nella parte inferiore del manubrio.

Passo 5 Installare la ruota frontale






Allineare la ruota anteriore e la parte inferiore del manubrio, fissare il manubrio nella ruota anteriore (come in figura), utilizzando le viti rimovibili del passaggio 2, quindi stringere le viti.

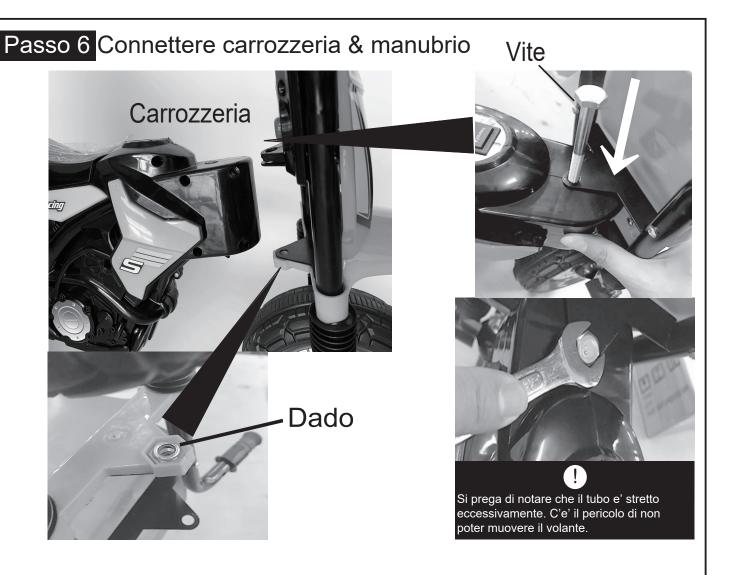


Dopo aver allineato la carrozzeria e il manubrio, inserire la vite della direttamente dall'alto, utilizzando gli attrezzi per stringere il dado di bloccaggio (come nelle figure di cui sopra).

Passo 7 Fissare i riflettori

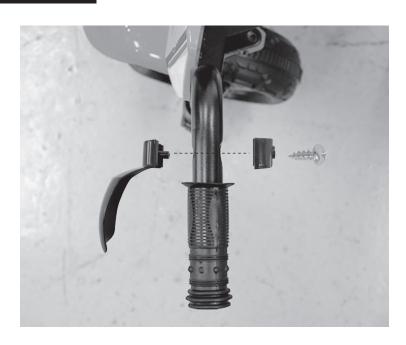

Rimuovere la vite del riflettore, installarla sul manubrio (come in figura), quindi stringere nuovamente la vite.

Passo 8 Installare la batteria

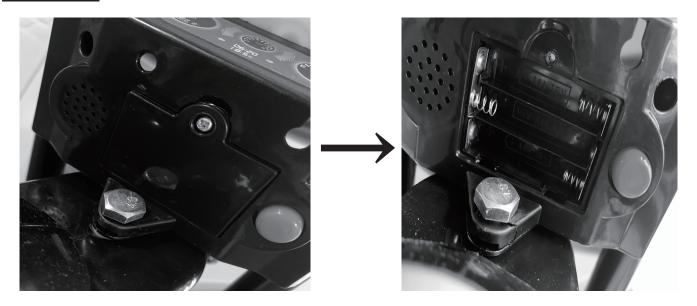

Rimuovere la vite del vano batteria e togliere il coperchio; Utilizzare tre batterie AAA da 1,5 V, installarle correttamente. Chiudere il coperchio, stringere la vite.

Avvertenza:

Non mischiare le batterie, come quelle usate, esaurite, di tipo diverso, etc. Tenere i bambini lontano dalla batteria.



In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

