

Classic Solar Lamp

In the interest of the safe and proper use of this product, please read these instructions carefully, before commencing installation and retain them for future reference. If you require any information not included in this instruction sheet, please contact US.

GENERAL PRODUCT INFORMATION

1. 6 LED bulbs in each lamp head (0.2w x 6 - total 1.2w)
2. 4.5v 100mA 0.45w amorphous solar panel
3. 1 x 3.2v 600mAh Li-ion rechargeable battery.
4. IP rating: IP44.

BEFORE YOU START

The light time from the battery will be significantly less during the winter months

1. Check the product for any damage or defects before fixing and installation.
2. Prior to installation, test all products are working correctly (Festive Lights Ltd will not cover any costs related to re-installation).
3. This product **MUST NOT BE MODIFIED**, if any modifications are made i.e. cutting/extending lead wires, this will invalidate the warranty and may render the product unsafe.

WARNING & PRECAUTIONS

1. This product is designed for decorative purposes.
2. Keep out of reach from children and animals.
3. This product cannot be submerged in liquid.
4. If the product becomes damaged, the set must be disposed of accordingly.
5. LED bulbs cannot be replaced.
6. Batteries can be replaced. If you need to replace the batteries at any time, please ensure the replacement is the same specification as the original.
7. Do not position this product near any source of direct heat.
8. Keep this information sheet for future reference.

INSTALLATION ADVICE

Before installing the solar lamp, it is very important to mount it in the optimum position.

To get the most effective charge from the solar panel, it needs to be positioned in direct sunlight for as long as possible during the day. This is usually south facing, but not essential. Position the lamp at least 2 metres from other light sources. The closer the lamp is, the less effectively it will work.


Also, before installing the light, it is recommended that you first check the light effect at night, to ensure you are completely happy with the position you have chosen.

Please follow the accessory you have selected to complete the installation

Base mounted

Find a place where you wish to position your lights

1. Mark the holes to be drilled, then drill and insert plastic plugs (I) supplied.
2. Place the plastic base (G) and align the holes with the plastic plugs (I).
3. Take the screws (H) and screw them into the base (G).
4. Twist the mounting poles (C D E & F) together. Then insert the assembled pole into the opening at the top of the base (G)
5. Twist the triple head bracket (B) onto the mounting pole (C)
6. Slot the lamp heads (A) onto the upper connectors of the triple head bracket.

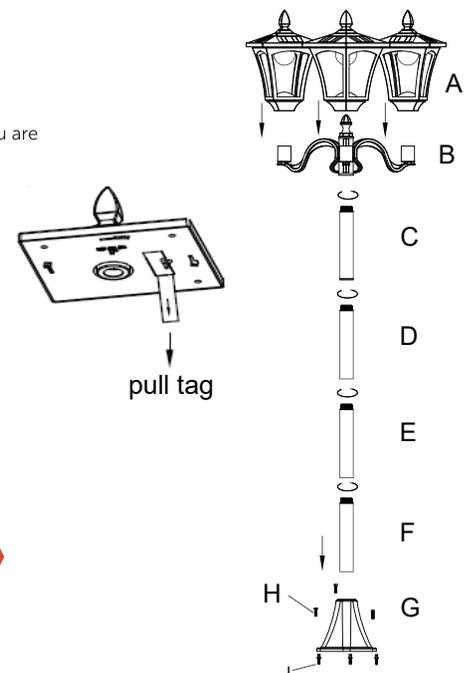

OPERATION

1. Ensure that the product is charged before use.
2. Turn the switch to the "HIGH or LOW" position, allowing the solar light to operate
3. In the HIGH or LOW position, the lamp will automatically light after dusk.
4. Please switch to the LOW position for winter operation.

BATTERY REPLACEMENT/ MAINTENANCE

Maintenance

Here are some points that can help to keep your product optimised, see below:

1. If the product becomes dirty, simply wipe down with a damp cloth.
2. Wipe the solar panel regularly, with a damp cloth, to ensure it receives maximum sunlight.
3. If the product performance drops off dramatically, even in very sunny conditions, the rechargeable battery may need replacing.

Battery replacement

Specification: 1 x 14500 3.2v 600mAh Li-ion rechargeable battery.

If you need to replace the battery at any time please ensure the replacement is the same specification as the original

1. Detach the lamp body from the lamp upper cover by twisting it anti-clockwise.
2. Remove the light capsule (K) by twisting it clockwise.
3. Open the battery case covers . Replace the old battery with the new battery.
4. Reassemble the unit by reversing the above procedure.
5. Repeat steps from the 'OPERATION' section
6. Allow 2 days for battery to charge before turning on.



Lampe solaire classique

Pour votre utilisation sûre et appropriée de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et les conserver pour référence dans le futur. Si vous souhaitez des informations pas dans cette fiche d'instructions, veuillez nous contacter.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

1. 6 ampoules LED dans chaque tête de lampe (0,2 W x 6 - 1,2 W total)
2. panneau solaire amorphe de 4,5v 100mA 0,45w
3. 1 batterie rechargeable Li-ion de 3,2 v 600mAh.
4. Classement IP: IP44.

AVANT VOUS COMMENCEZ

Le temps d'utilisation de la batterie sera de manière significative inférieur pendant les mois d'hiver

1. Vérifiez le produit pour tout dommage ou défaut avant la fixation et l'installation
2. Avant l'installation, testez tous les produits pour vérifier s'ils fonctionnent correctement (SARL Festive Lights ne couvrira aucun coût lié à la réinstallation).
3. Ce produit **NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ**. S'il y a de modifications, par exemple couper / rallonger des câbles, cela invalidera la garantie et pourrait rendre le produit dangereux.

AVERTISSEMENT & PRECAUTIONS

1. Ce produit est désigné à des fins décoratives.
2. Gardez hors de portée des enfants et des animaux.
3. Ce produit ne peut pas être immergé dans un liquide.
4. Si le produit est endommagé, le kit doit être éliminé en conséquence.
5. Les ampoules LED ne peuvent pas être remplacées.
6. Les batteries peuvent être remplacées. Si vous devez les remplacer à tout moment, veuillez vous assurer que le remplacement correspond aux mêmes spécifications que l'original.
7. Veuillez ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur directe.
8. **Conservez cette fiche d'information pour référence future.**

CONSEIL D'INSTALLATION


Avant vous installez la lampe solaire, il est très important de la fixer dans la position optimale. Pour obtenir la charge la plus efficace du panneau solaire, vous devez le placer à la lumière directe du soleil le plus longtemps possible pendant la journée. C'est généralement au sud, mais pas indispensable. Vous pouvez positionner la lampe à au moins 2 mètres des autres sources de lumière. Plus la lampe est proche, moins elle fonctionnera efficacement. De plus, avant d'installer la lampe, il est recommandé de vérifier l'effet de la lumière dans la nuit afin de vous assurer que vous êtes complètement satisfait de la position que vous avez choisie.

Veuillez suivre l'accessoire que vous avez sélectionné pour terminer l'installation.

Monté sur la base

Trouvez un endroit où vous souhaitez placer vos lumières

1. Veuillez marquer les trous à percer, puis percez et insérez les bouchons en plastique (I) fournis.
2. Veuillez placer la base en plastique (G) et alignez les trous avec les bouchons en plastique (I).
3. Veuillez prendre les vis (H) et vissez-les dans la base (G).
4. **Faites pivoter ensemble les poteaux de montage (C D E & F). Et puis, insérez le poteau assemblé dans l'ouverture en haut de la base (G).**
5. Veuillez tourner le support à triple tête (B) sur le poteau de montage (C).
6. Insérez les têtes de lampe (A) dans les connecteurs supérieurs du support à trois têtes.

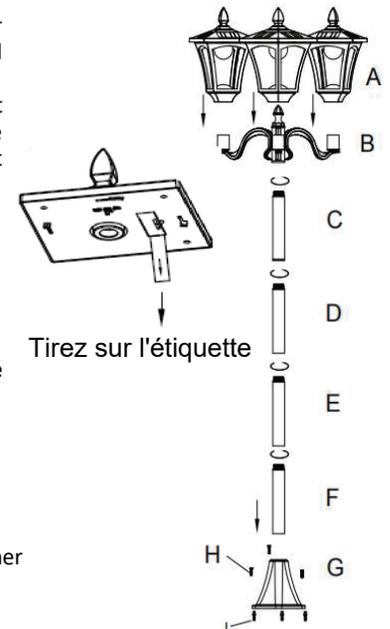

OPÉRATION

1. Assurez-vous que le produit est bien chargé avant l'utilisation.
2. Placez l'interrupteur sur la position «HIGH ou LOW», pour permettre à la lumière solaire de fonctionner
3. En position HIGH ou LOW, la lampe s'allumera automatiquement après le crépuscule.
4. Veuillez basculer sur la position LOW pour le fonctionnement en hiver.

REPLACEMENT / ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Maintenance

Voici quelques points qui peuvent vous aider à optimiser votre produit. Voir ci-dessous :

1. Si le produit devient sale, essuyez-le simplement avec un chiffon humide.
2. Essuyez le panneau solaire régulièrement avec un chiffon humide pour qu'il reçoive un maximum de lumière du soleil.
3. Si les performances du produit diminuent considérablement, même dans les conditions très ensoleillées, il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie rechargeable.

Remplacement de la batterie

Spécifications: 1 batterie rechargeable Li-ion de 14500 3,2v 600mAh.

Si vous voulez remplacer la batterie à tout moment, veuillez vous assurer que le remplacement correspond aux mêmes spécifications que l'original

1. Détachez le corps de la lampe du couvercle supérieur de la lampe en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Retirez la capsule légère (K) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Ouvrez les couvercles du compartiment de batterie. Remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle.
4. Réassemblez l'unité en inversant la procédure ci-dessus.
5. Répétez les étapes de la section 'OPERATION'
6. Laissez la batterie se recharger pendant 2 jours avant de l'allumer.