



1. Convient pour les enfants de 18 à 36 mois.
2. Poids maximum de l'utilisateur : 20KGS.
3. Un adulte est nécessaire pour l'assemblage.



**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

# À propos de votre Nouvelle Moto

Spécification	Item	Spécifications
	Poids maximum	20KGS
	Taille	73x39x48CM
	Âges disponibles	Enfants de 18 à 36 mois


## AVERTISSEMENT :

- (1) Ce type de produit convient aux enfants âgés de 18 à 36 mois et à une charge maximale inférieure à 20 kg.
- (2) AVERTISSEMENT-ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- (3) Empêchez l'accès aux escaliers, aux marches et à la surface inégale
- (4) Mettez les liquides chauds, les flexions électriques et d'autres dangers potentiels hors de portée.
- (5) Prévenez les collisions avec du verre dans les portes, les fenêtres et les meubles.
- (6) Instructions pour l'entretien de routine et le nettoyage ou le lavage.
- (7) Ce produit sera inspecté et assemblé par l'adulte avant utilisation.

## Avis d'installation et de remplacement de batteries

- (1). L'installation et le remplacement des batteries doivent être effectués par les adultes
- (2). L'installation des batteries se réfère aux figures (1) des pièces :

l'installation de batteries AAA (1.5V):  
ouvrez le couvercle, installez les batteries correctement en fonction des marques des électrodes positives et négatives, enfin mettez en place le couvercle et fixez le couvercle.

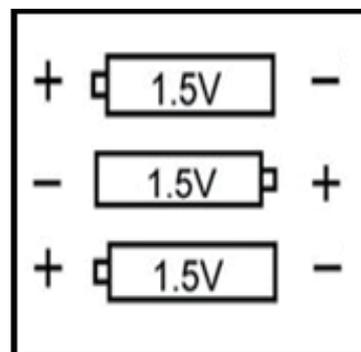

- (3). Les batteries non interchangeables ne doivent pas être changées et ne doivent pas mélanger les différents types de piles (ou la nouvelle et l'ancienne) à utiliser ensemble.
- (4). Retirez les batteries usagées et évitez le court-circuit.

## NOTE :

Toutes les vis, écrous et petites pièces en plastique sont préinstallés dans leur position correspondante, veuillez suivre les étapes pour les retirer avant d'installer le produit.



1. Carrosserie



4. Garde-boue avant



7. Roue avant




2. Pare-brise



5. Guidon



8. Roue arrière \*2

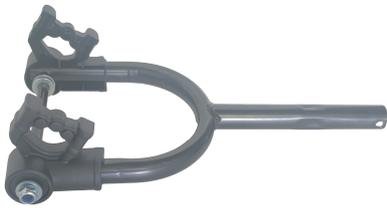

3. Fourche



6. Essieu arrière

A x 8



M10

B x 1



M5\*30

C x 4



M8

D x 1



M5

## ÉTAPES D'INSTALLATION

### Étape 1 Installer la roue arrière



1

Comme indiqué dans la flèche, insérez le cadre de l'arbre dans la carrosserie de la voiture, faites passer le joint, la roue arrière, le joint et l'écrou (comme indiqué dans la figure 1) à travers l'axe, et serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre (comme indiqué dans la figure 2).

Roue arrière

Joint


Joint

Écrou

Essieu arrière




2

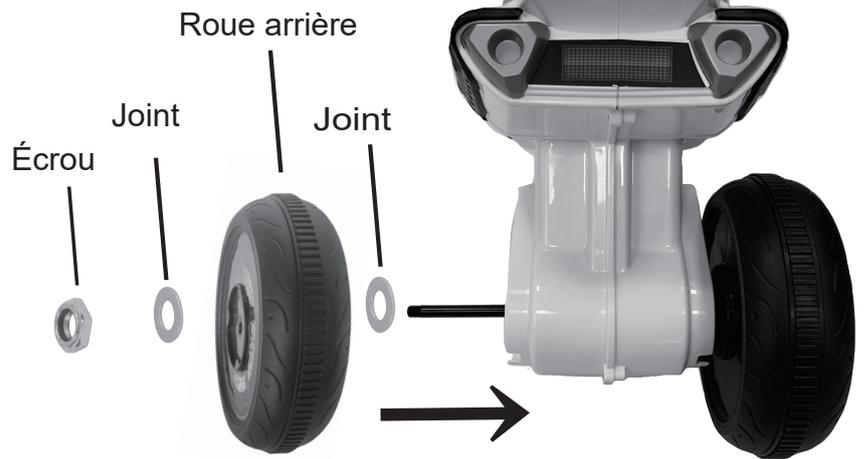


L'installation de l'autre roue latérale est identique à l'étape 1.

## Étape 2 Installer la roue avant

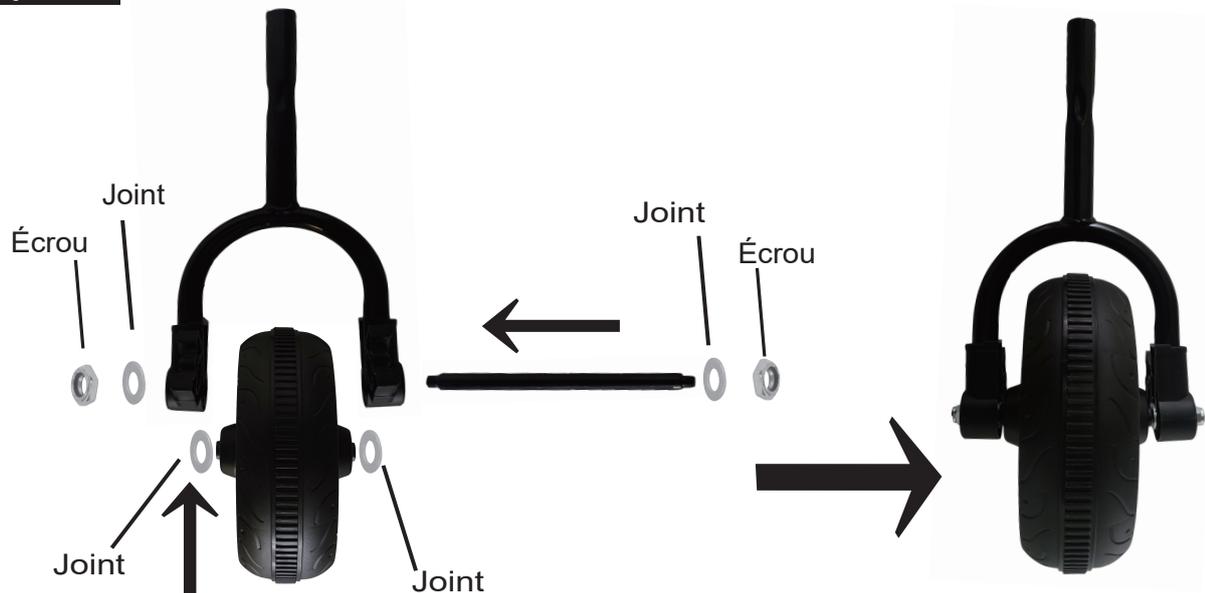


Comme indiqué dans la flèche, insérez l'axe dans la fourche avant, passez à travers le joint X2, la roue avant, le joint X2 et l'écrou (comme indiqué dans la figure), et serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre

## Étape 3 Installer le garde-boue

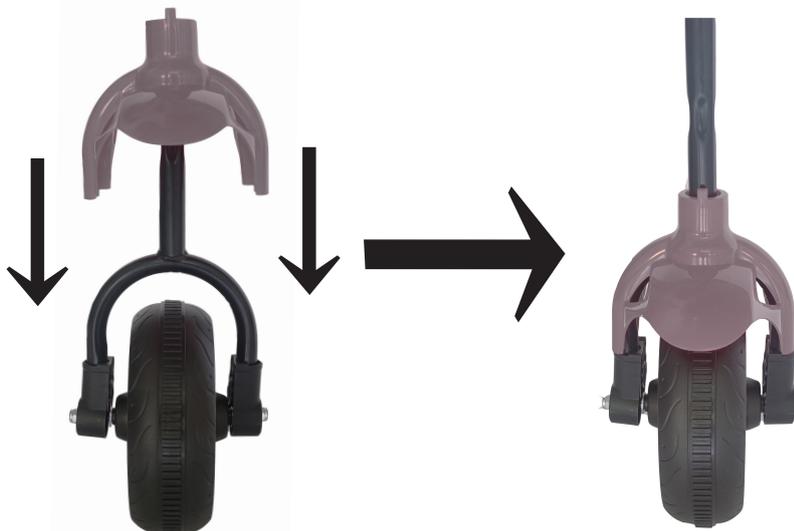

Insérer le garde-boue avant sur la fourche

## Étape 4 Installer la fourche

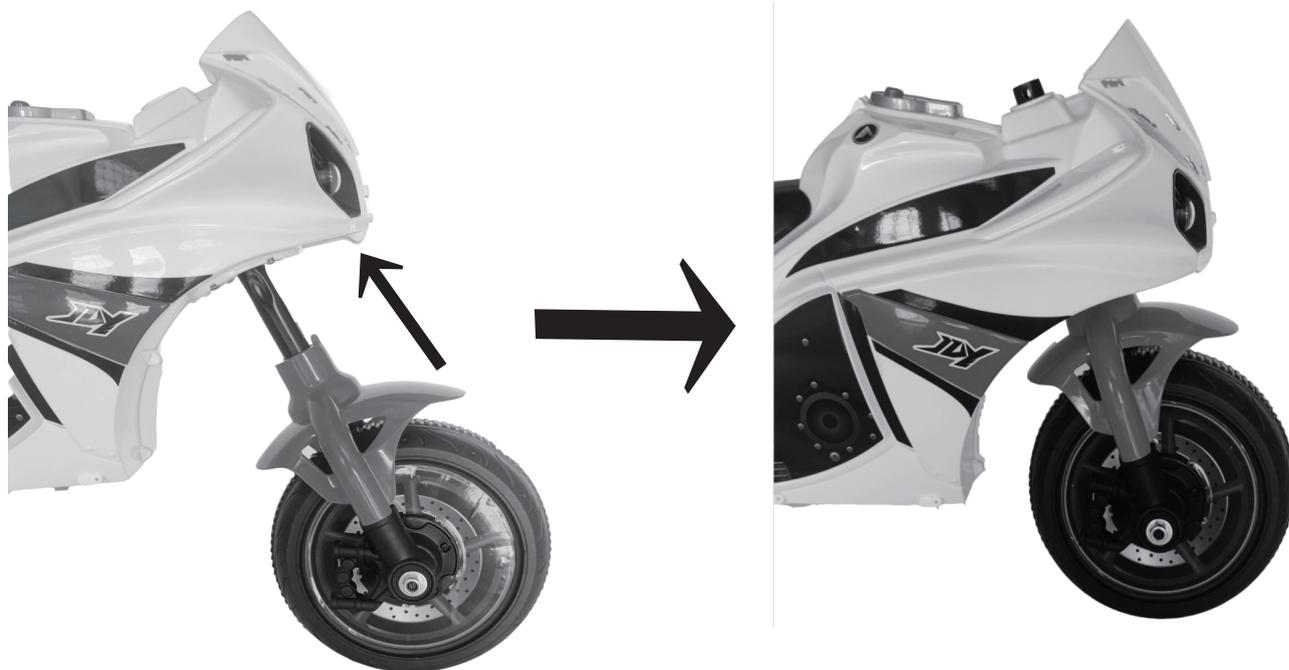

Insérez la fourche avant dans la carrosserie de la voiture et appuyez fermement.

## Étape 5 Installer le guidon




fixer le guidon et la douille de serrage (1X(5X30) vis et 1XM5 écrou)

## Étape 6 Installer le pare-brise



Placer le pare-brise sur la carrosserie

## Étape 7 Installer les piles

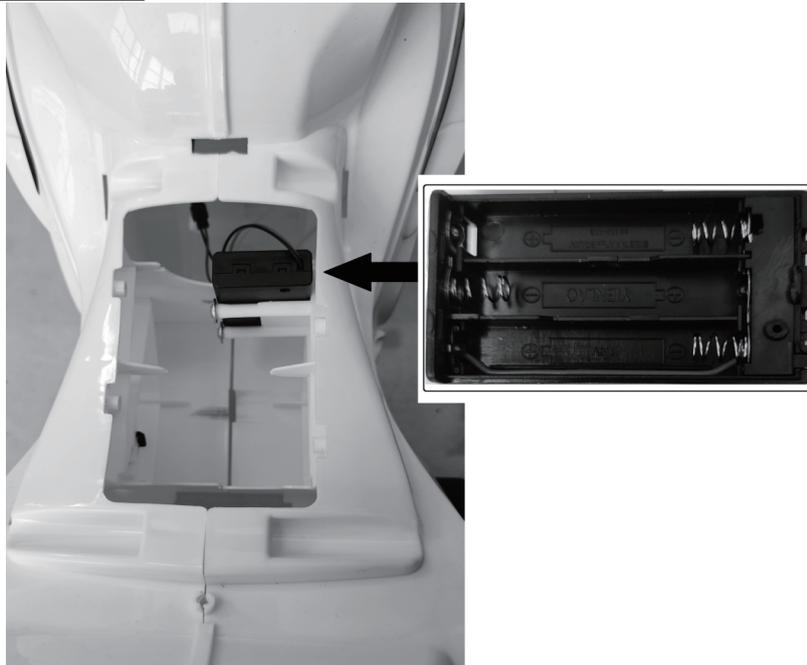

Desserrez les vis de fixation 4x10 et ouvrez le coussin du siège pour voir le boîtier de piles. Ajoutez la pile sèche et vous pouvez utiliser la fonction musique. boîte et enlevez le couvercle ;

Utilisez trois piles AAA 1,5V, veuillez installer les piles correctement.

Attention :

Ne mélangez pas les piles pour les utiliser, comme par exemple des piles usagées, inutilisées, les piles de type différent, etc.

Tenez l'enfant éloigné de la pile.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine



