



1. Geeignetes Alter: 18-36 Monate.
2. Maximales Benutzergewicht: 20 KG.
3. Montage durch Erwachsene erforderlich.



**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN**

MONTAGEANWEISUNGEN

Über Ihr neues Fahrzeug

Spezifikationen	Artikel	Spezifikationen
	Maximales Gewicht	20KGS
	Größe	73x39x48CM
Verfügbare Altersstufen		Kinder im Alter von 18-36 Monaten


WARNUNG!

- (1) Diese Art von Produkt ist für Kinder im Alter von 18-36 Monaten und einer maximalen Belastung von unter 20 kg geeignet.
- (2) WARNUNG - lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- (3) Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen und unebenen Flächen.
- (4) Entfernen Sie heiße Flüssigkeiten, elektrische Leitungen und andere potenzielle Gefahrenquellen aus der Reichweite.
- (5) Verhindern Sie Zusammenstöße mit Glas in Türen, Fenstern und Möbeln.
- (6) Anweisungen für die routinemäßige Wartung, Reinigung oder Waschen.
- (7) Dieses Produkt wird vor der Verwendung von einem Erwachsenen geprüft und montiert.

2. Hinweise zum Einlegen und Wechseln der Batterien

- (1) Das Installieren und Auswechseln von Batterien sollte von Erwachsenen durchgeführt werden.
- (2) Installieren Sie die Batterien gemäß den Abbildungen(1) der Teile:

Das Einsetzen der AAA-Batterien (1,5V):
Öffnen Sie den Deckel, setzen Sie die Batterien entsprechend den Markierungen der positiven und negativen Elektroden ein, setzen Sie den Deckel auf und befestigen Sie ihn.

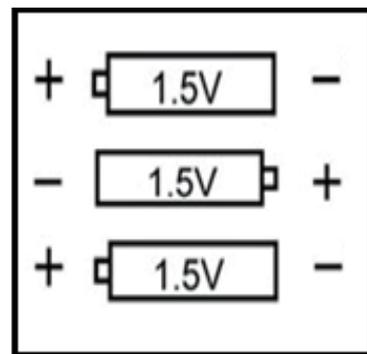

- (3) Die nicht aufladbaren Batterien dürfen nicht ausgewechselt werden und die verschiedenen Arten der Batterien (z.B. die neuen Batterien mit den alten Batterien), dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- (4) Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und vermeiden Sie einen Kurzschluss.

HINWEIS:

Alle Schrauben, Muttern und Kunststoffkleinteile sind in der entsprechenden Position vorinstalliert. Entfernen Sie sie bitte, indem Sie die Schritte befolgen, bevor Sie das Produkt installieren.



1. Chassis



4. Vorderer Schmutzfänger



7. Vorderrad



2. Windschutzscheibe



5. Griffstange



8. Hinterrad



3. Gabel



6. Eine Hinterachse



9. Dekorative Teile

A x 8



M10

B x 1



M5*30

C x 4



M8

D x 1



M5


INSTALLATIONSSCHRITTE


Schritt 1 Montieren Sie das Hinterrad



1


Führen Sie den Schaftrahmen, wie im Pfeil dargestellt, in das Wagen-Chassis ein, führen Sie die Dichtung, das Hinterrad, die Dichtung und die Mutter (wie in Abbildung 1 dargestellt) durch die Achse und ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn an (wie in Abbildung 2 dargestellt).

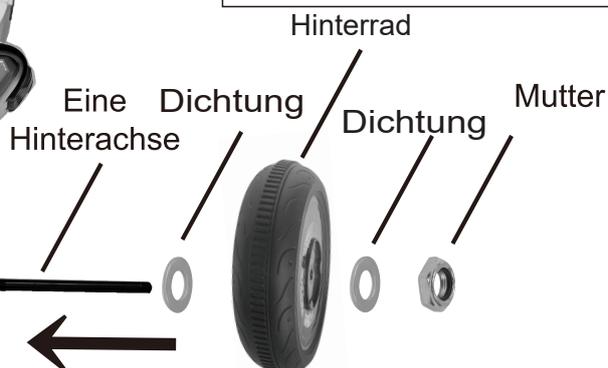

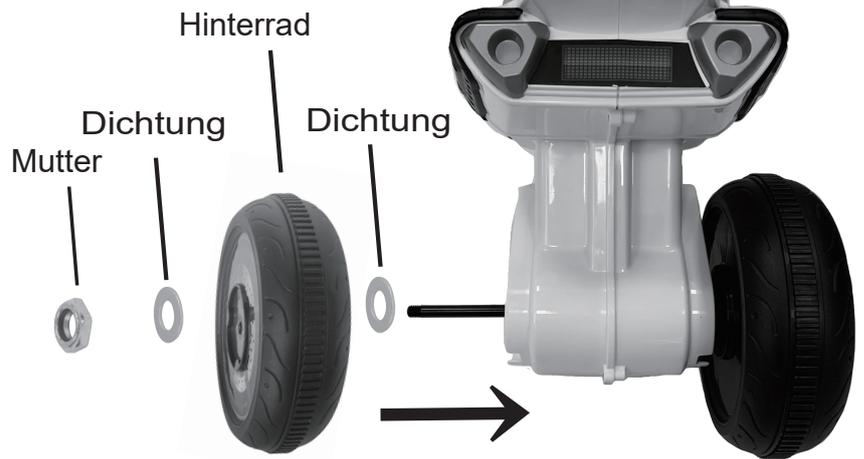


Der Einbau des anderen Seitenrades erfolgt gemäß Schritt 1.

Schritt 2 Montieren Sie das Vorderrad

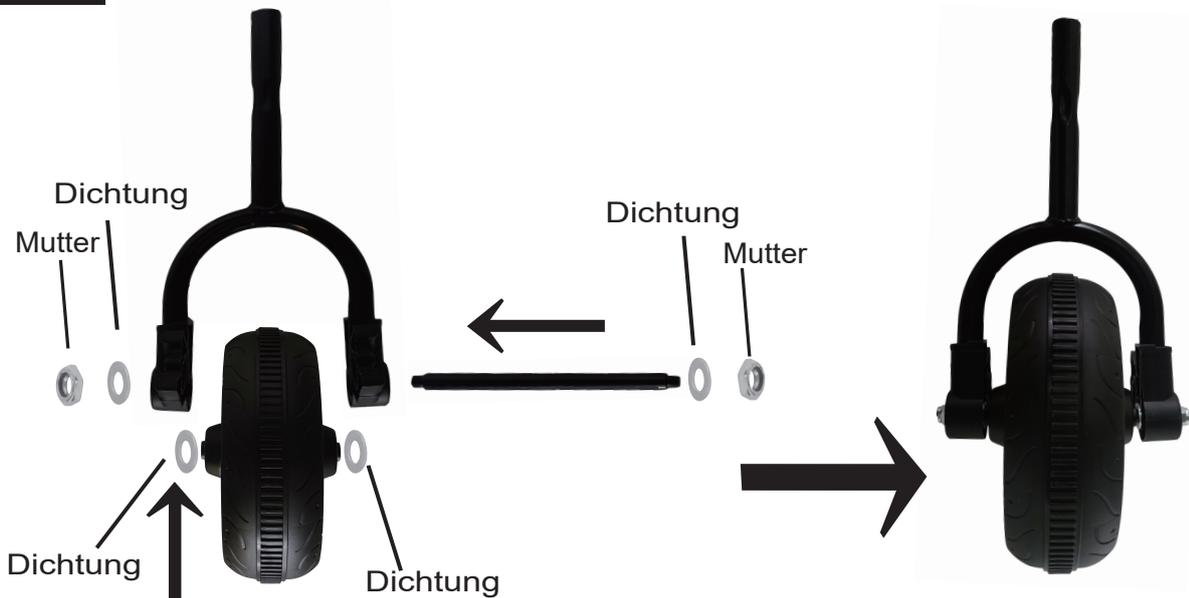


Führen Sie die Welle, wie im Pfeil dargestellt, in die Vordergabel ein, führen Sie sie durch die Dichtung X2, das Vorderrad, die Dichtung X2 und die Mutter (wie in der Abbildung dargestellt) und ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn an

Schritt 3 Montieren Sie den Schlammschutz

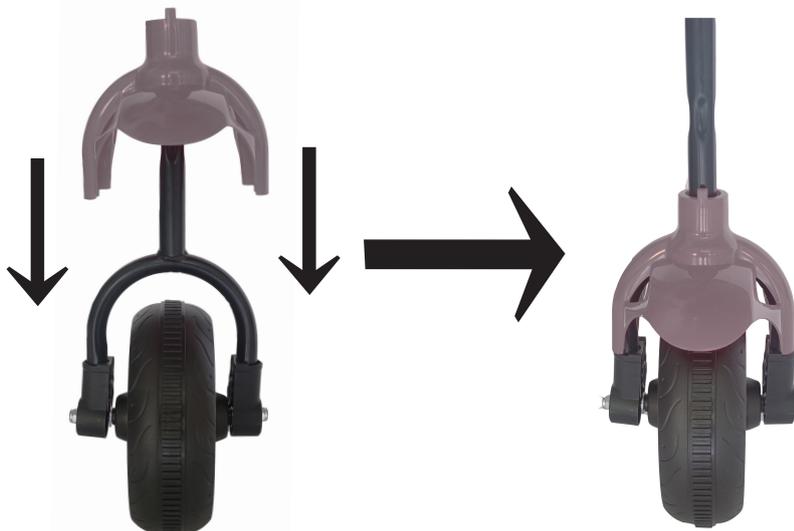

Montieren Sie den vorderen Schmutzfänger auf die Gabel

Schritt 4 Montieren Sie die Gabel

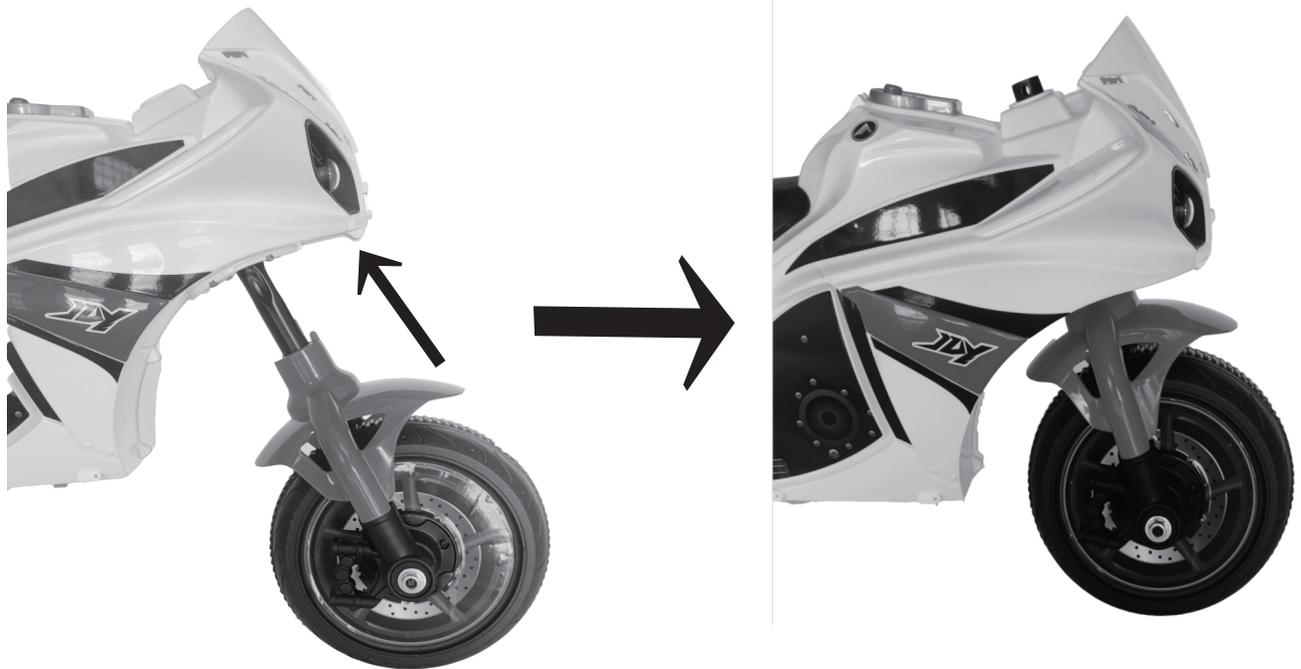

Setzen Sie die Vorderradgabel in das Chassis ein und drücken Sie sie fest

Schritt 5 Montieren Sie die Griffstange




Befestigen Sie die Griffstange & die Gewindehülse
(1X(5X30)Schraube&1XM5 Mutter).

Schritt 6 Montage der Windschutzscheibe



Aufkleben der Windschutzscheibe auf das Chassis.

Schritt 7 Installieren Sie die Batterie

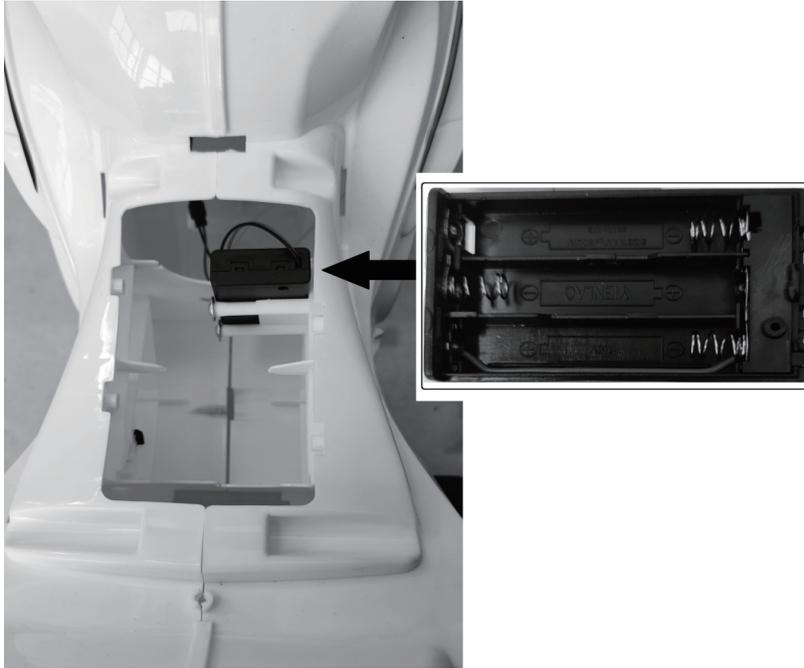

Lösen Sie die 4x 10 Montageschrauben und öffnen Sie diese am Kissen, um die Batteriebox zu sehen. Fügen Sie die Trockenbatterie hinzu und Sie können die Musikfunktion nutzen.

Öffnen Sie die Box und nehmen Sie die Abdeckung ab;

Verwenden Sie drei AAA1,5V-Zellen, bitte legen Sie die Batterien korrekt ein.

Warnung:

Verwenden Sie die Batterien nicht gemischt, z.B., verwenden Sie sie nicht zusammen mit unbenutzten Batterien, Batterien eines anderen Typs, etc.

Halten Sie Kinder von der Batterie fern.

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Aosom

