



1. Età adatta 18-36 mesi.
2. Peso massimo dell'utente: 20 kg.
3. Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE

Riguardo al vostro nuovo veivolo


Specifiche	
Articolo	Specifiche
Peso massimo	20KGS
Dimensione	73x39x48CM
Eta' adatta	Bambini di 18-36 mesi

AVVERTENZE:

- (1) Questo tipo di prodotto è adatto per i bambini dai 18 ai 36 mesi e di peso massimo di 20kg.
- (2) **ATTENZIONE:** non lasciare mai il bambino incustodito.
- (3) Prevenire l'accesso a scale, gradini e superficie irregolare.
- (4) Rimuovere dalla prossimita' di liquidi caldi, prese elettriche e altri potenziali pericoli.
- (5) Prevenire le collisioni con il vetro di porte, finestre e mobili.
- (6) Istruzioni per manutenzione rountine e pulizia o lavaggio.
- (7) Prima dell'uso, questo prodotto va ispezionato e assemblato da un adulto.

Note di installazione e sostituzione delle batterie

- (1) l'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere completate da adulti.
- (2) Installare le battaglie fare riferimento alle immagini (1) delle parti:

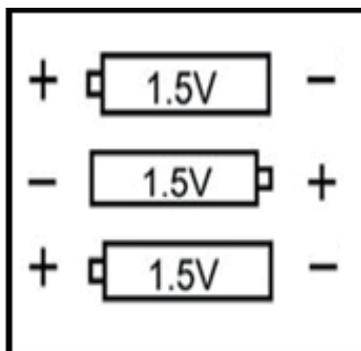

l'installazione di batterie AAA (1,5 V): aprire il coperchio, installare le battaglie correttamente secondo i segni del polo positivo e negativo infine chiudere il coperchio e allacciare alal corrente.

- (3) Le battaglie usate non devono essere cambiate e mischiate a diversi tipi di battaglie (nuove o usate) e usate insieme.
- (4) Estrarre le batterie scariche per evitare cortocircuiti.

NOTA:

Tutte le viti, i dadi e le piccole parti in plastica sono preinstallati nelle posizioni corrispondenti. Si prega di seguire i passaggi per rimuoverli prima di assemblare il prodotto.



1. Carrozzeria



4. Piastra parafango anteriore



7. Ruota anteriore



2. Paravento



5. Manubrio



8. Ruota posteriore



3. Forcella



6. Asse posteriore A



9. Parti decorative

A x 8



M10

B x 1



M5*30

C x 4



M8

D x 1



M5

PASSI DI INSTALLAZIONE

Passo 1 Installare la ruota posteriore



1

Come mostrato dalla freccia, inserire l'albero nella carrozzeria dell'auto, far passare la guarnizione, la ruota posteriore, la guarnizione e il dado (come mostrato in Figura 1) attraverso l'asse e stringere il dado in senso orario (come mostrato in Figura 2).

Ruota posteriore

Guarnizione

Dado

Asse posteriore A

Guarnizione




2




L'installazione dell'altra ruota laterale segue lo stesso procedimento dello passo 1.

Passo 2 Installare la ruota frontale

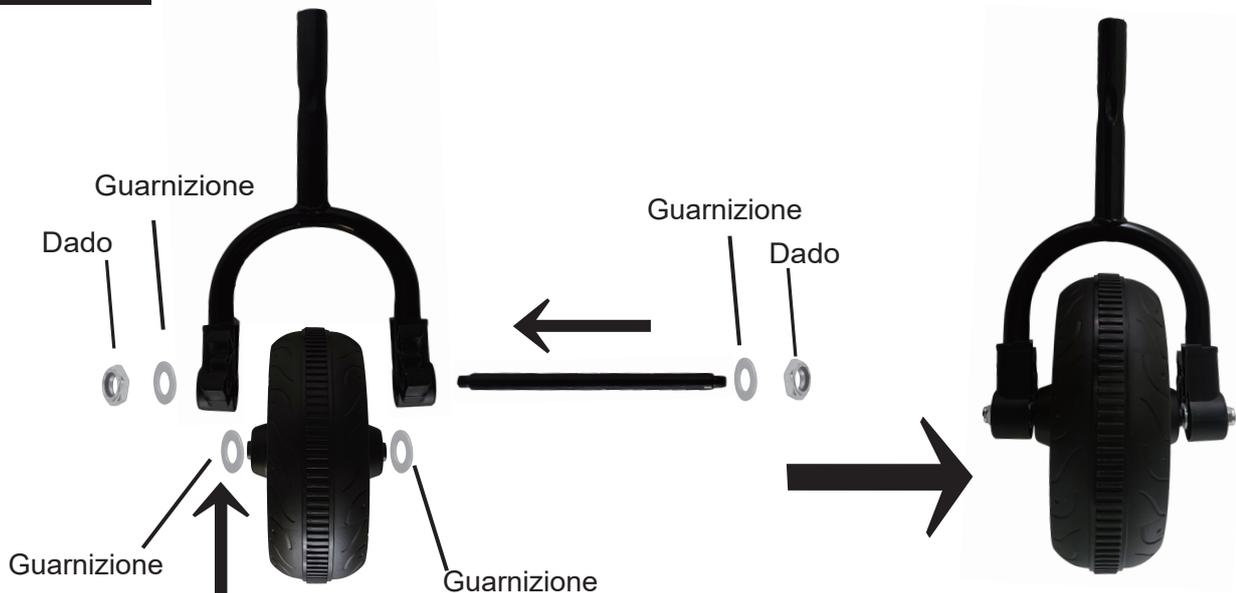


Come mostrato dalla freccia, inserire l'albero nella forcella anteriore, farlo passare attraverso la guarnizione X2, la ruota anteriore, la guarnizione X2 e il dado (come mostrato in figura) e stringere il dado in senso orario.

Passo 3 Installare il parafrango

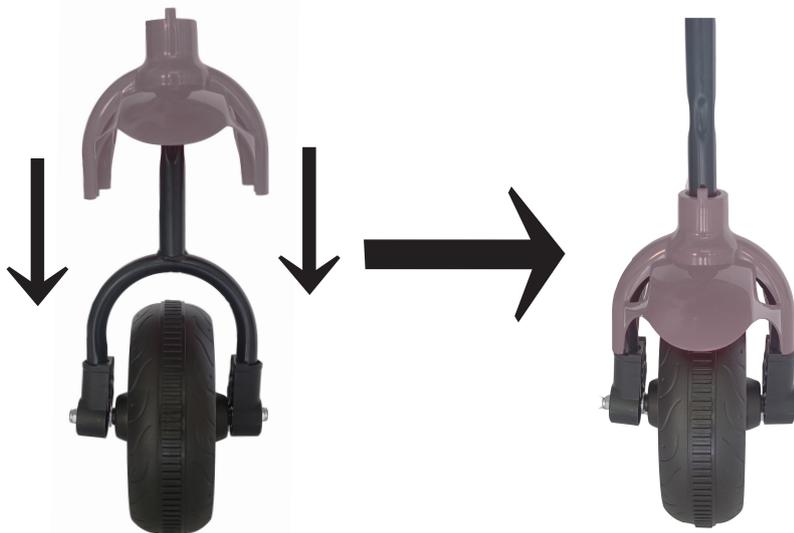

Inserire il parafrango anteriore sulla forcella

Passo 4 Installare la forcella

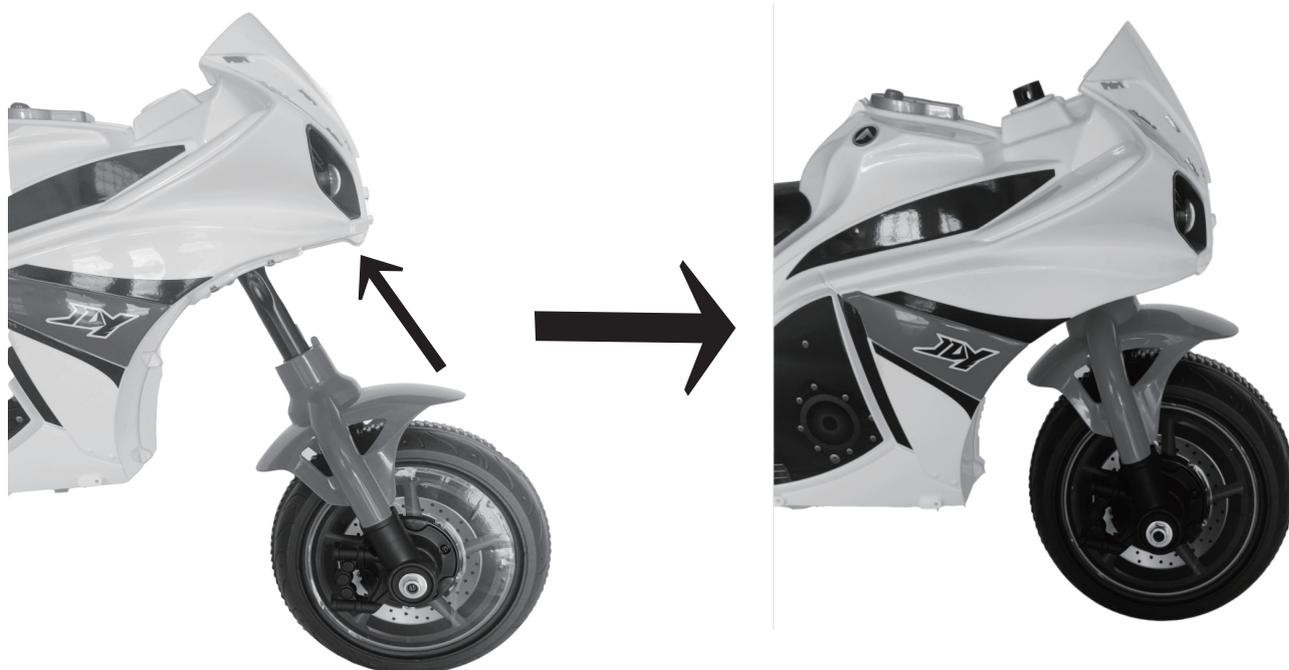

Inserire la forcella anteriore sulla carrozzeria del veicolo e premere con decisione.

Passo 5 Installare il manubrio




Fissare il manubrio & il manicotto (vite 1X (5X30) e dado 1XM5).

Passo 6 Installare il paravento



Fissare il paravento alla carrozzeria.

Passo 7 Installare la batteria

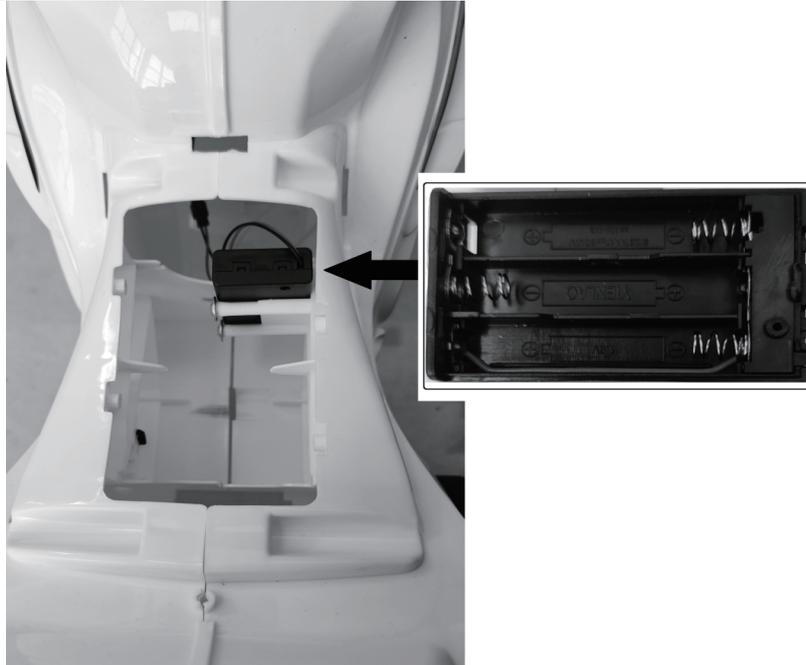

Allentare le viti di montaggio 4x10 e aprire il cuscino del sedile per individuare il vano della batteria. Aggiungere la batteria e potrete usare la funzione musicale.

Inscatolare e rimuovere il coperchio;

Utilizzare tre batterie AAA da 1,5 V, installare correttamente le batterie.

Avvertenza:

Non mescolare le batterie, come quelle usate, nuove, di tipi diversi, etc.

Tenere i bambini lontano dalla batteria.

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Aosom

