Soozier

IN230300156V02_US_CA

A91-197



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY INSTRUCTION

FR: IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y


REFRERER ULTERIEUREMENT

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

WARNING:

Boxing is a contact sport. Any contact can be dangerous and result in serious injury. When boxing, be sure you are in good physical condition and under expert supervision. This eqquipment will provide limited protection but will not protect you against serious injury. Anyone using this equipment must assume the risk of any injury.

PART LIST

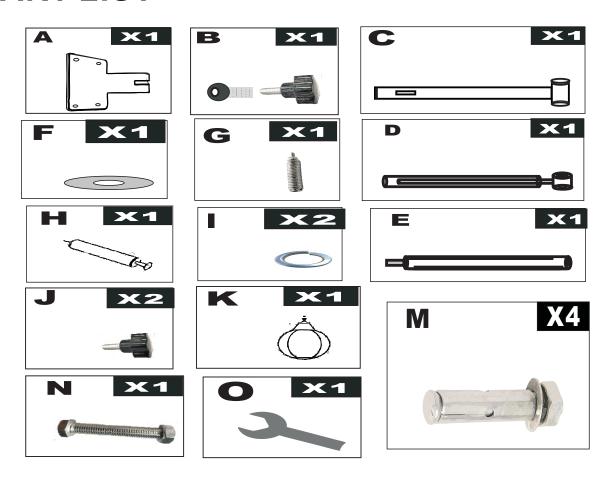

A: Base

B: Fixing bolt

C: Cross bar

D: Rotating rod

E: Adjusting rod

F: Gasket

G: SpringH: pump


I: Lockwashers

J: Fixing bolt

K: Boxing ball

M: Expansion screw

N: Hexagon flange screw

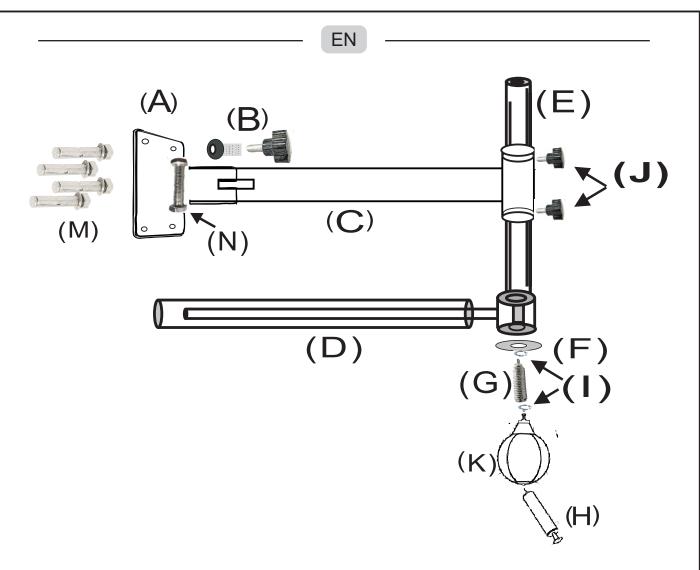


SETP:

- 1. Inflate (K) with (H), maximum air pressure of 4lbs.
- 2. Select the installation wall and fix (A) with (M)
- 3. Assemble parts (A) and (C) with (N) and fix (B); Loose (B) can be folded close to the wall.
- 4. Insert (E) into the other end of (C) fix it with (J), and adjust the required height through (J).
- 5. Install (D)(F) and (I) at the bottom of (E) and lock them with(G)
- 6. Place (I) at the connection between (K) and (G), rotate (K) and lock it.

Avertissement:

La boxe est un support de contact, ce qui pourrait entraîner des blessures. Lorsque vous pratiquez la boxe, assurez-vous d'être en bonne condition physique et sous la surveillance d'un expert. L'équipement offre une certaine protection, mais ne peut garantir l'évitement des blessures. Toute personne utilisant cet équipement doit être consciente des risques potentiels.

LISTE DES PIÈCES:

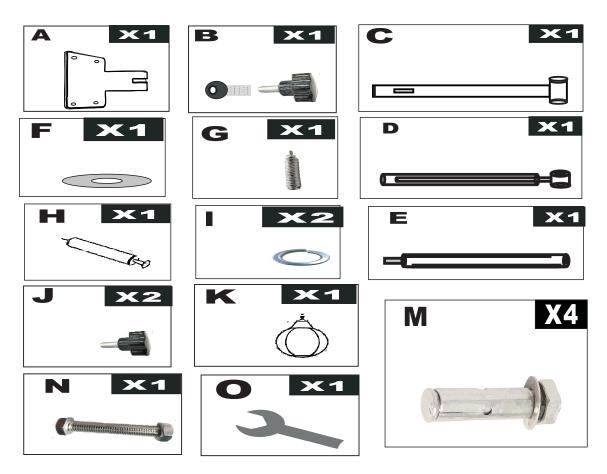

A: Base

B: Boulon de fixation

C: Barre transversale

D: Tige rotative

E: Tige de réglage

F: Joint

G: Ressort

H: Pompe


I: Rondelles d'arrêt

J: Boulon de fixation

K: Balle de boxe

M: Vis d'expansion

N: Vis à bride hexagonale

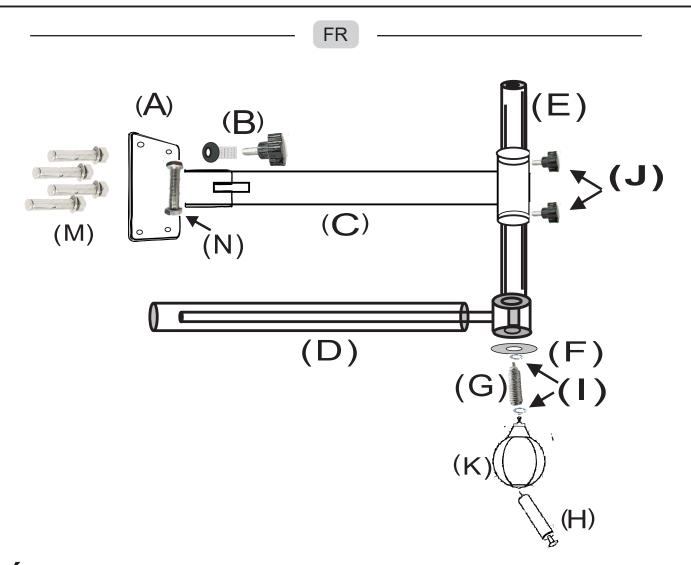

ÉTAPES:

- 1. Gonflez la balle de boxe (K) avec la pompe (H). Pression d'air maximale de 4 lb.
- 2. Placez la vis d'expansion (M) dans la base (A).
- 3. Connectez la base (A) et la barre transversale (C) avec une vis à bride hexagonale. Serrer avec le boulon de fixation (B).
- 4. Insérez la tige de réglage (E) à l'autre extrémité de la barre transversale (C) et serrez-la avec un boulon de fixation (J). Réglez la hauteur avec le boulon de fixation (J).
- 5. Fixez la tige rotative (D), le joint (F) et les rondelles d'arrêt (I) au bas de la tige de réglage (E). Serrez-les avec le ressort (G).
- 6. Placez les rondelles d'arrêt (I) entre la balle de boxe (K) et le ressort (G). Faites pivoter la balle de boxe (K) et verrouillez-la.



If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC 27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA MADE IN CHINA



If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc. 7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9 MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc. 7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9 Fabriqué en Chine