

ANLEITUNG FÜR:

Anhängerkupplung-fixierter Fahrradträger

Modellnr: AA0-049

Vielen Dank für den Kauf eines Sealey-Produkts. Hergestellt zu einem hohen Standard, wird dieses Produkt, wenn es gemäß diesen Anweisungen verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird, Ihnen Jahre der störungsfreien Leistung geben.

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. HINWEIS DIE SICHEREN BETRIEBLICHEN ANFORDERUNGEN, WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN. BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT RICHTIG UND MIT SORGFALT FÜR DEN ZWECK, FÜR DEN ES BESTIMMT IST. NICHTBEACHTUNG KANN ZU SCHÄDEN UND / ODER PERSONENSCHÄDEN FÜHREN UND DIE GARANTIE UNGÜLTIG WERDEN. Bitte bewahren Sie die Anleitung für den zukünftigen Gebrauch gut auf.

1 SICHERHEITSHINWEISE

× Verwenden Sie den Fahrradträger NICHT, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, da dies zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen kann.

WARNUNG! Aufgrund der Vielfalt in der Gestaltung der Fahrzeuge und Fahrräder ist der Benutzer voll verantwortlich dafür zu sorgen, dass bei der Verwendung dieses Fahrradträgers keine Schäden auftreten. Die korrekte Befestigung des Trägers an einem Fahrzeug ist daher kritisch und liegt außerhalb der Kontrolle des Herstellers, Händlers oder Lieferanten.

WARNUNG! Der Benutzer muss den Träger und alle zu transportierenden Fahrräder sichern und die Sicherheit häufig überprüfen, wenn er in Gebrauch ist.

✓ Verwenden Sie starke, gute Qualitätssicherungen, um Fahrräder auf dem Träger zu sichern. Verwenden Sie KEINE Schnur oder Gummibänder.

WARNUNG! Der Verriegelungsmechanismus ist federbelastet, vorsichtig arbeiten.

✓ Wenn Ihre Fahrzeuglichter und / oder das Nummernschild von Ihren Fahrrädern verdeckt sind, müssen Sie sie laut Gesetz mit einem Zusatzbeleuchtungskit nachbilden.

✓ Vermeiden Sie Schäden, die durch heiße Abgase verursacht werden. Stellen Sie die Fahrräder nicht direkt neben den Auspuffanlagen des Fahrzeugs, insbesondere den Fahrradreifen. Ggf. einen Abgas-Deflektor montieren.

✓ Sicherstellen, dass Fahrräder nicht mit der Fahrzeugkarosserie in Berührung kommen und bei Bedarf Schutz bieten.

WARNUNG! Entfernen Sie lose Gegenstände von den Fahrrädern, z. B. Pumpen, Flaschen usw.

WARNUNG! Vermeiden Sie Überstände an der Fahrzeugseite, da diese ein Verletzungsrisiko für Passanten darstellen können.

× Verwenden Sie den Fahrradträger NICHT für andere als die vorgesehenen Zwecke.

× Umwickeln Sie keine anderen Gegenstände mit dem Fahrradträger, nur Fahrräder.

WARNUNG! Fahren Sie vorsichtig - Achten Sie auf Seitenwind, plötzliches Bremsen oder harte Kurvenfahrt, reduzieren Sie die Geschwindigkeit entsprechend, wenn Sie den Träger benutzen.

WARNUNG! Dieser Träger ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt, entfernen Sie ihn, wenn Sie ihn nicht benutzen oder bevor Sie ihn einer Autowäsche unterziehen.

✓ Überprüfen Sie den Träger vor jeder Verwendung auf Sicherheit der Ausrüstung oder Anzeichen von Abnutzung. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.

WARNUNG! Denken Sie daran, dass der Fahrer des Fahrzeugs für die Sicherheit der Ladung verantwortlich ist.

2 EINFÜHRUNG


Starke Rohrkonstruktion. Kann in Sekundenschnelle fest an jeder Ø50mm Kugel befestigt werden und trägt 2 Fahrräder. Die Zwangssperre beinhaltet eine Vorkehrung für die Diebstahlsicherung (nicht im Lieferumfang enthalten). Falten flach für die Lagerung.

WARNUNG! Max 2 x Fahrräder, ist es gefährlich, den Träger zu überlasten.

3 MONTAGEANLEITUNG

3.1 Ausklappbare Stützarme (Abb. 1.1).

3.2 Positionieren Sie den Fahrradträger wie abgebildet auf der Ø50mm Kugel. (Abb.3 & 4)

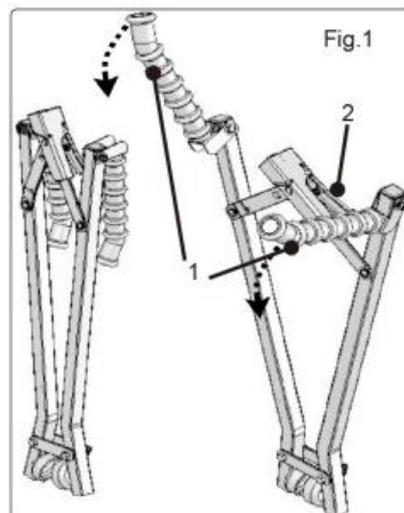



3.4 Drücken Sie auf die Zentralverriegelung, bis die Verriegelung (Abb.1.2) in die verriegelte Position einrastet.

3.5 Überprüfen Sie, ob der Träger sicher auf der Kugel befestigt ist (Abb. 4).

3.6 Stecken Sie den Sicherungsstift in die Zentralverriegelung, um ein versehentliches Öffnen des Trägers zu verhindern



3.7 Um den Träger zu entfernen, entfernen Sie den Sicherheitsverriegelungsstift und drücken Sie den Hebel auf die Zentralverriegelungsstange, während Sie den Verriegelungsstab nach oben ziehen. Die Verriegelungsstange wird nun nach oben geklappt, wodurch der Träger von der Kupplungskugel gelöst wird.

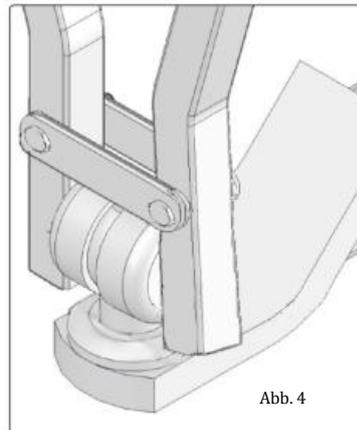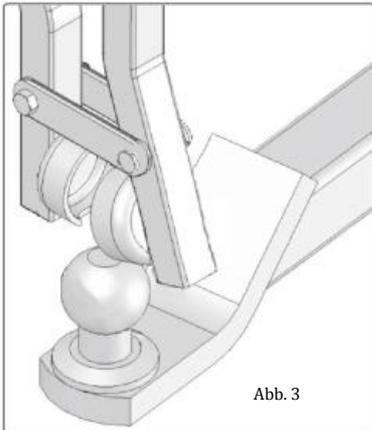

4. LADEN VON FAHRRÄDERN

4.1 Wenn Sie Fahrräder auf das Gestell stellen:

- Vermeiden Sie eine Positionierung der Reifen in der Nähe des Auspuffs.
- Wenn Sie zwei Fahrräder transportieren, legen Sie sie in entgegengesetzte Richtungen auf dem Gepäckträger ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrräder gut ausbalanciert sind.

4.2 Sichern Sie Fahrräder auf dem Gepäckträger mit geeigneten Kabelbindern (KEINE Schnur oder Gummibänder verwenden).

Stellen Sie sicher, dass Fahrräder nicht in Kontakt mit der Fahrzeugkarosserie sind und einen geeigneten Schutz bieten, um Schäden zu vermeiden.

4.3 Viele moderne Fahrzeuge sind mit Abschleppösen ausgestattet, die zur Befestigung von Diebstahlsicherungskabeln zur Sicherung der mitgeführten Fahrräder geeignet sind.

4.4 Beim Tragen von Fahrrädern besonders vorsichtig fahren, besonders bei starkem Wind oder auf unebenen Flächen.

Wenn Ihre Fahrzeughlichter und / oder das Nummernschild von Ihren Fahrrädern verdeckt sind, müssen Sie sie laut Gesetz mit einem Zusatzbeleuchtungskit nachbilden. Kontaktieren Sie Ihren Sealey-Händler für unsere gesamte Palette an Anhänger- und Beleuchtungstafeln.

HINWEIS: Es ist unsere Politik, die Produkte ständig zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, Daten, Spezifikationen und Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WICHTIG: Für eine falsche Verwendung des Produkts wird keine Haftung übernommen.