



INaaa021V02\_ES

**AA0-032 AA0-033 AA0-034**



IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

## Notas Importantes

Para realizar una instalación segura y usar el producto correctamente, instale cuidadosamente los productos según las instrucciones antes del uso. Debido a un pequeño error que puede provocar el peligro de seguridad, verifique dos veces todos los procedimientos de instalación que no solo pueden garantizar la seguridad sino también prolongar la vida útil del producto. Nuestro producto adopta el último diseño científico y seleccione el material estrictamente según los estándares internacionales de seguridad para ofrecer el producto de alta calidad a todos los usuarios al mismo tiempo; También esperamos sinceramente que todos los usuarios puedan seleccionar los automóviles y bicicletas correctos cuando use nuestros productos.

## Notas de Instalación de Bicicletas

1. Antes de realizar la instalación, quite todos los componentes que no se fijan o pueden afectar la instalación de la bicicleta (como la canasta).
2. Esta portabicicleta puede transportar un máximo de 3 bicicletas y todo el peso debe ser menos que el peso máximo de rodamiento prescrito: 50 kg.
3. El soporte de la portabicicleta debe ser instalado de acuerdo con los siguientes requisitos: verifique y asegúrese de que todos los soportes de la portabicicleta estén colocadas y sujetas en la posición correcta; utilice la cinta adhesiva para fijar el lugar de conexión entre la bicicleta y el portabicicleta (Vea la figura 18-19); verifique con cuidado que cada bicicleta esté conectada con la parrilla estrechamente y luego atornille la tuerca de la base; utilice accesorios E para atar firmemente el cuadro de la bicicleta al portabicicleta; asegúrese de que el manillar y los pedales no se sacudirán ni rayar su vehículo; evite que la bicicleta esté demasiado cerca de la tubería de escape de su vehículo.

## reglas de seguridad:





Cada vez que fije la bicicleta al portabicicleta, debe cumplir con las siguientes reglas de seguridad:

1. Asegúrese de que la correa de goma se apriete el portabicicleta para evitar la flojedad que causará la caída de la bicicleta durante el viaje de la conducción.
2. El soporte de la bicicleta debe tener un ángulo de más de 10 grados con la línea horizontal cuando coloque la bicicleta en el portabicicleta.
3. Durante el viaje de conducción, debido al peso de la bicicleta se aflojará la trenza y el estante, es muy recomendable realizar una revisión regular y apretar todas las trenzas, asegurarse de que todos los dientes del engranaje estén bloqueados entre sí. Le recomendamos que realice una inspección general cada 2 millas y que la velocidad de conducción sea menos que 120 km / h. También debe prestar atención a la carretera llena de baches, los frenos, el giro rápido de la esquina, lo que cambiará la posición del portabicicleta. Además, retire el marco de transporte de la bicicleta al conducirlo hacia el garaje.
4. Revise de forma regular las trenzas, las hebillas de los cinturones, el eje de la rueda y reemplace todas las partes desgastadas y que se rayan a tiempo.



1. Compruebe los cuatro lados de su vehículo y encuentre un lugar más adecuado para instalar el portabicicleta.
2. Use el cojín de gomaespuma para tocar su vehículo que puede proteger la pintura del vehículo. El próximo paso es apretar las 6 hebillas.
3. Hay 6 hebillas en el estante en total. Por favor, arregle una hebilla a los ambos derecho e izquierdo respectivamente; luego arregle las hebillas en la parte superior; los otros dos al fondo.

4. Encoja las hebillas para que la trenza se apriete.
5. Coloque la bicicleta en la ranura de sujeción y luego utilice la correa de goma para sujetar la tubería de acero de la bicicleta, entonces apriete el tornillo inferior.
6. Después de instalar todas las bicicletas, debe usar la banda de fijación para atar todas las ruedas de la bicicleta en el motivo de evitar rayar la pintura de su vehículo.

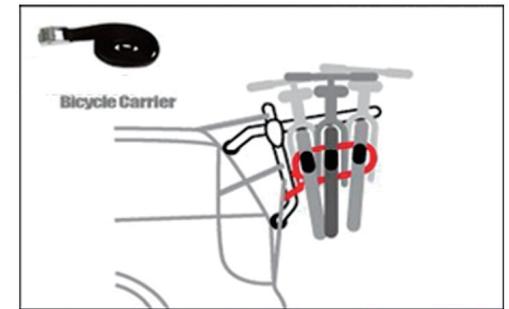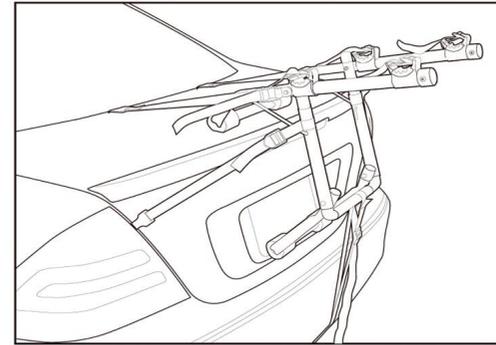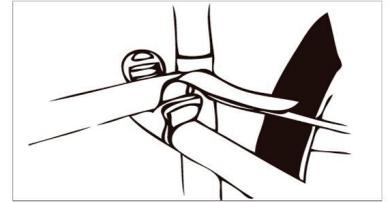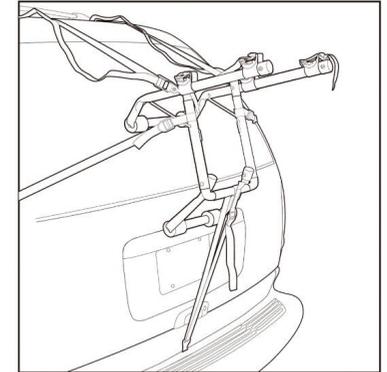

## MONTAJE

