



INaaa021V02_FR

AA0-032 AA0-033 AA0-034



Lire et conserver pour vous y référer ultérieurement

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Notes importantes

Pour une installation sûre et une utilisation correcte, veuillez installer soigneusement les produits conformément aux instructions avant de les utiliser. La moindre erreur pourrait entraîner un risque pour la sécurité. Veuillez vérifier toutes les procédures d'installation qui peuvent non seulement garantir la sécurité, mais aussi prolonger la durée de vie de ce produit. Notre produit adopte la conception scientifique la plus récente et choisit les matériaux strictement en fonction des normes de sécurité internationales afin de fournir un produit de haute qualité à tous les clients. Il est recommandé de choisir les voitures et les vélos adaptés lors de l'utilisation du produit.

Notes sur l'installation des vélos

1. Avant l'installation, tous les éléments qui ne sont pas fixés ou qui peuvent affecter l'installation du vélo (comme le panier) doivent être enlevés.
2. Ce porte-vélo peut accueillir au maximum trois vélos et son poids total doit être inférieur au poids maximum de 50 kg prescrit.
3. Le support du porte-bagages doit être installé conformément aux exigences suivantes : vérifiez et assurez-vous que tous les supports du porte-bagages soient placés et fixés dans la bonne position ; utilisez le ruban adhésif pour fixer l'endroit de connexion entre la bicyclette et le porte-bagages (comme indiqué sur la figure 18-19) ; vérifiez soigneusement que chaque bicyclette soit étroitement rattachée au porte-bagages et vissez l'écrou du bouton ; utilisez les accessoires E pour attacher fermement le cadre de la bicyclette au porte-bagages ; assurez-vous que le guidon et les pédales ne bougent pas au point de rayer votre véhicule ; évitez que la bicyclette soit trop proche du tuyau d'échappement de votre véhicule.

Règles de sécurité

Chaque fois que vous fixez le vélo sur le porte-bagages, vous devez respecter les règles de sécurité suivantes :

1. Assurez-vous que la courroie en caoutchouc serrant le porte-bicyclette est bien serrée pour éviter le relâchement qui provoquera la chute de la bicyclette pendant la période de conduite.
2. Le support de la bicyclette doit former un angle de plus de 10 degrés avec la ligne horizontale lorsque vous placez la bicyclette sur le porte-bicyclette.
3. Pendant la conduite, en raison du poids de la bicyclette qui entraîne un relâchement de la ganse et du porte-bagages, il est impératif de procéder à un contrôle régulier, de serrer toutes les ganses, de s'assurer que toutes les dents des engrenages sont bloquées les unes avec les autres. Nous vous suggérons de faire le contrôle général tous les 3,2 km et la vitesse de conduite doit être inférieure à 120 km/h.





Il faut également faire attention aux routes cahoteuses, aux freins, aux virages rapides qui modifient la position du porte-vélos. En outre, veuillez retirer le porte-vélo lorsque vous entrez dans le garage.

4. Faites inspecter régulièrement les ganses, les boucles de ceinture, l'axe des roues et remplacez à temps toutes les pièces d'usure et les rayures.



1. Veuillez vérifier les quatre côtés de votre véhicule et trouver l'endroit le plus approprié pour installer notre porte-vélos.
2. Utilisez le coussin en caoutchouc mousse pour protéger la peinture de votre voiture. L'étape suivante consiste à serrer les six boucles.
3. Il y a au total six boucles sur le porte-vélos. Veuillez fixer une boucle sur chaque côté droit et gauche, puis fixez les boucles sur le côté supérieur et les deux autres sur le côté inférieur.

4. Resserrez les boucles pour que la ganse soit en état de serrage.
5. Mettez la bicyclette dans la rainure de maintien et utilisez la courroie en caoutchouc pour fixer le tube d'acier de la bicyclette, puis serrez la vis inférieure.
6. Une fois l'installation des vélos terminée, utilisez la bande de fixation pour attacher toutes les roues du vélo afin d'éviter de rayer la peinture de votre voiture.

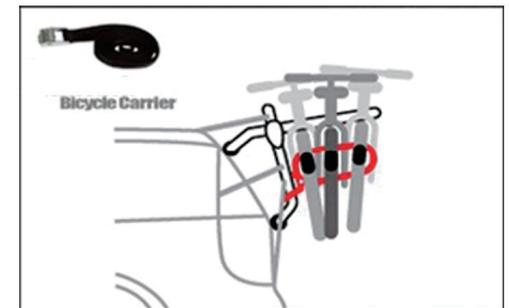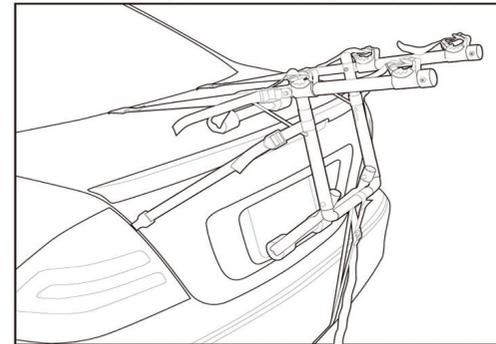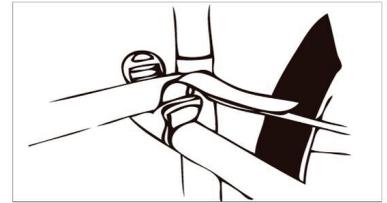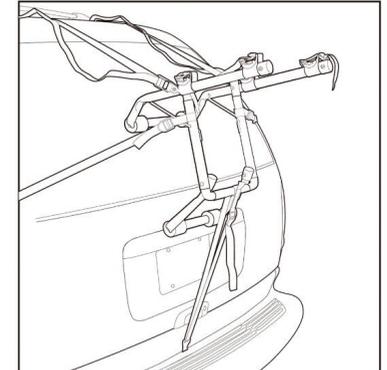

ASSEMBLAGE

