



KAJAK WAGEN ANLEITUNG

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION



Montage eines Kajakwagens


Schritt 1: Öffnen Sie den Rahmen und klappen Sie den Seitenständer aus.



Schritt 2: Installieren Sie das Rad an der Achse und führen Sie dann einen Schnellspannstift durch die Achse ein, um sie zu sperren.



Schritt 3: Bitte benutzen Sie das Band, um das Aluminiumrohr zu umgehen, und gehen Sie durch die Schlaufe, dann ziehen Sie sie fest. Bitte wiederholen Sie das Ganze auf der anderen Seite.

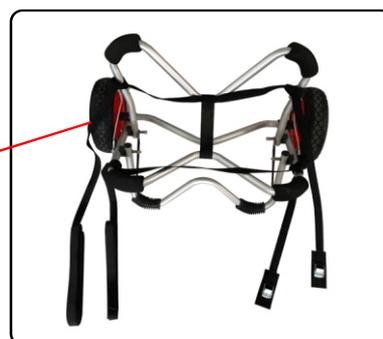

Schritt 4: Bitte legen Sie das Kajak auf den Kajakwagen. Drücken und halten Sie die Schnalle, benutzen Sie die andere Seite des Gurtes, um durch den Spalt zu gehen, ziehen Sie sie dann fest und lösen Sie die Schnalle. Bitte auf der anderen Seite wiederholen.



Schritt 5: Heben Sie ein Ende des Kajaks an, dann können Sie losfahren.



US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it