



**IMPORTANT, A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE**

INSTRUCTION

Étapes d'assemblage :

1. Sortez le modèle de la boîte et remarquez les flèches rouges sur un côté.

2. Ouvrez le modèle en suivant les directions des flèches rouges, afin qu'il soit prêt à l'emploi.



Support de rotation des roues



1. Produit pour le tournage des jantes en acier exclusivement.
2. Convient aux roues des vélos de 16 à 29 pouces 700C




Instruction d'utilisation :

1. Mettez la roue sur le support comme sur l'image A. La distance entre les deux supports rotatifs est de 11-15 cm.
2. Faire tourner le support selon les besoins du client. Après la rotation, fixez la vis pour qu'elle soit prête à l'emploi.
3. La dernière image d'utilisation est comme sur la photo C.



A

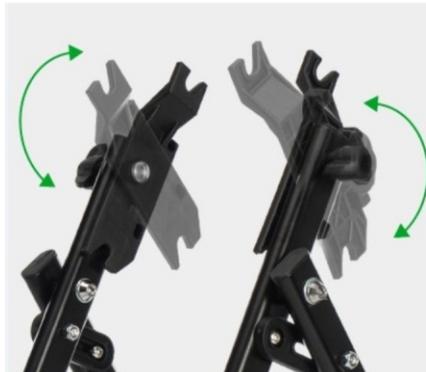

B



C

