


Anleitung

Produkt: Camping-Luftmatratze

Zubehör:


Gummiband x1

Polyester-Beutel x1

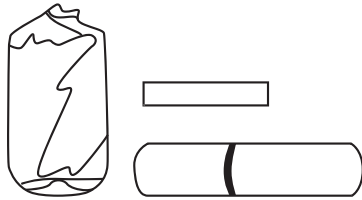


NUTZUNG:


1. Legen Sie die Luftmatratze flach auf dem Boden aus.

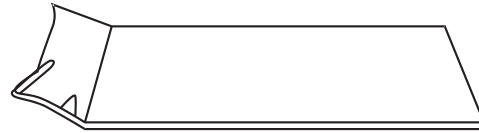

2. Öffnen Sie das Luftventil und warten Sie darauf, dass sich die Luftmatratze vollständig aufgepumpt hat. Schließen Sie nun das Ventil.

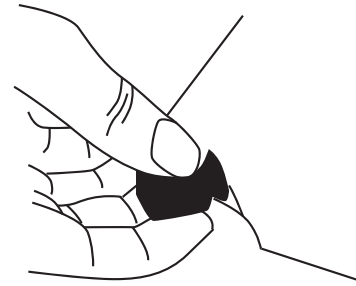


3. Drücken Sie das Luftventil der Polster zwischen Ihren Fingern zusammen und blasen Sie nach eigenem Ermessen Luft hinein, nachdem die Matratze aufgeladen ist.

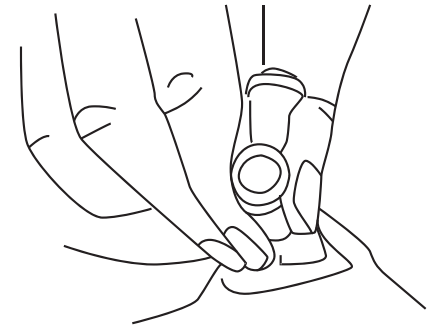


LAGERUNG:


1. Drücken Sie das Luftventil der Polster zwischen Ihren Fingern zusammen und pressen eine Hand zur selben Zeit auf das Polster, um die Luft entweichen zu lassen.

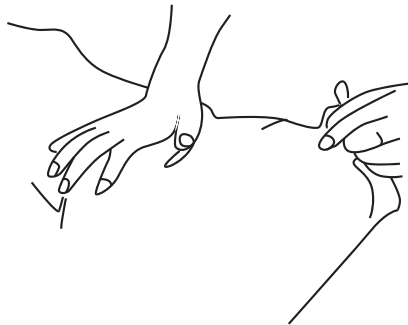

2. Öffnen Sie nun das Luftventil an der Matratze und drücken Sie die Luft in der Richtung vom Kopf- zum Fußende hinaus. Schließen Sie dann das Ventil und ziehen es nach außen und rollen die Matratze auf.

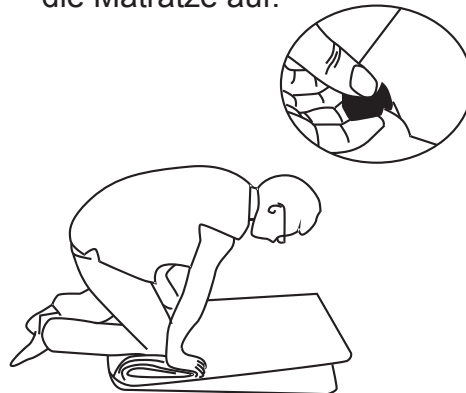

3. Nachdem Sie die Matratze vollständig aufgerollt haben.



HINWEIS:

Wenn die Luftmatratze für lange Zeit aufgerollt gewesen ist, blasen Sie sie bitte zuerst mit dem Mund wieder auf bei erneuter Nutzung, um die Elastizität wiederherzustellen.

AUFBEWAHRUNG:

Nehmen Sie das Luftpolster ab und öffnen Sie das Ventil. Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

REPARATUR:

1. PRÜFEN SIE DEN URSPRUNG DES LECKS
Schließen Sie das Ventil nach dem Aufblasen und befeuchten Sie die Oberfläche der Luftmatratze mit Seifenwasser oder normalem Wasser. Falten Sie nun die Matratze und drücken Sie mit dem Knie darauf. Falls an einer Stelle Luftblasen auftreten haben Sie das Leck gefunden und können es markieren

2. FLICKEN KLEINER LÖCHER
Säubern und trocknen Sie den beschädigten Bereich. Schneiden Sie ein passendes Stück Flicken aus und kleben Sie es auf den Bereich. Warten Sie für 4 Stunden.