




## **Cale de roue de moto**

**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

**Assemblage & manuel d'instructions**

## Accessoires

1. 2PCS Châssis
2. 1PC Butée de la roue avant
3. 1PC Berceau de roue
4. 1PC Longue goupille
5. 2PCS Goupille en R
6. 4PCS Embouts en caoutchouc
7. 4PCS Rondelle
8. 4PCS Écrou
9. 4PCS Vis

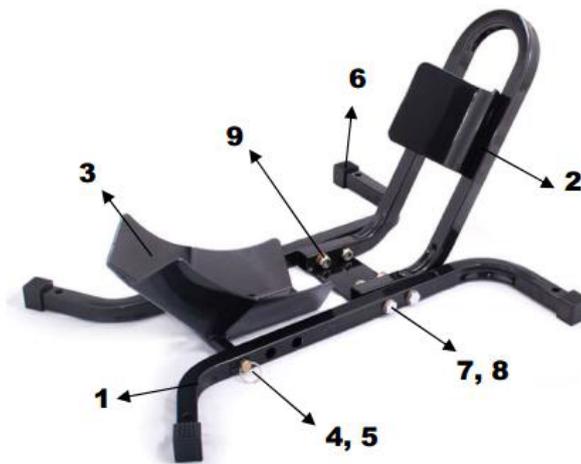

## Caractéristique du produit:

Poids net: 7.9 KGS

Taille du produit: 73 (L) \* 45 (W) \* 43,5 (H) CM

## Description du Produit

- Facile à assembler
- Butée de berceau réglable pour la plupart des roues avant de moto
- Avec 3 positions de réglage et s'adapte aux tailles de roue avant de moto de 17 "à 21"
- Convient à la plupart des roues de 3 "à 5" de large
- Trous pré-perçés pour le montage de camions et de remorques.
- Système de blocage des roues entièrement réglable.
- Tenez le vélo à la verticale pour le transport, la maintenance et le rangement.
- Autonome - peut être monté au sol, sur un camion ou sur une remorque.
- Le revêtement en poudre protège le support contre la rouille et la corrosion.
- Les embouts en caoutchouc empêchent les rayures de surface

## Veillez noter:

1. Tenez toujours ce support à l'écart des enfants.
2. Vérifiez que le support est en bon état et que les écrous sont bien serrés avant utilisation.
3. Des sangles de fixation sont nécessaires pour transporter votre moto et sont recommandées pour un rangement en position verticale.
4. Les sangles et les boulons d'attache pour le montage sur un camion ou une remorque ne sont pas inclus.

