




1500 PFUND RAD DOLLY

C20-031 DE C000000

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH
FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ GUT AUF

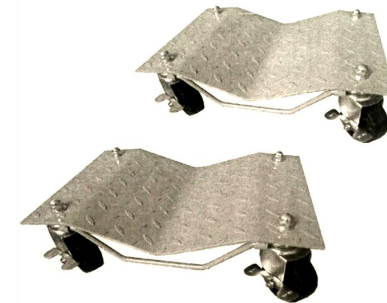

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR
DER ERSTMALIGEN NUTZUNG DURCH


MONTAGE

1. Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle mitgelieferten Teile mit der Zeichnungs- und Teileliste identisch sind.
2. Anschließend schrauben Sie bitte an den Universalrädern. Verwenden Sie dazu bitte eine Schraube, eine Mutter und eine Scheibe, wie in der Abbildung dargestellt.
3. Wenn die Montage abgeschlossen ist, kann das Rad Dolly verwendet werden, um Ihr Auto sicher in und aus engen Räumen zu bewegen. Bitte stellen Sie sicher, dass jede Schraube fest ist.

BETRIEBSWARNUNG

1. Die maximale Gewichtskapazität des Raddollys beträgt 1500 Pfund (ein Stück). Bitte überladen Sie den Dolly nicht.
2. Der Reifen sollte in der Mitte des Raddolly sanieren. Bitte nicht den Dolly abhängen.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Rad Dolly nur auf einer ebenen Oberfläche verwendet wird, um jedes Risiko zu vermeiden, wenn Sie Ihr Auto bewegen.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Auto anhalten, bevor Sie den Dolly verwenden.

Explosionszeichnung

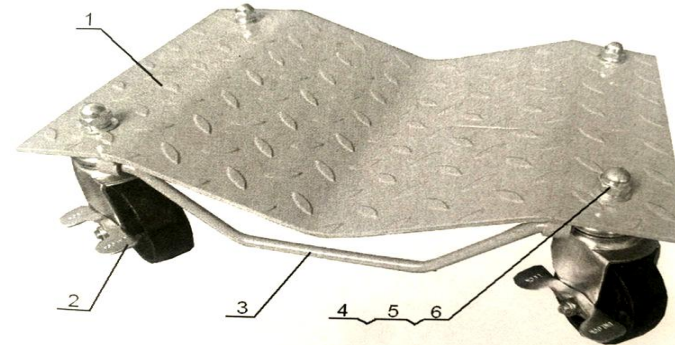

TEILLISTE

NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL
1	Rahmen	1
2	Universalrad	4
3	Griff	4
4	Mutter M12	4
5	Federscheibe 12	4
6	Unterlegscheibe 12	4