

## Porte-vélo



Lire et conserver pour vous y référer ultérieurement



Respectez strictement les recommandations de sécurité suivantes lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce porte-vélos:

Remarque: lisez attentivement toutes ces instructions avant de commencer à monter le porte-vélos !

Respectez en particulier les recommandations de sécurité !



Attention: vérifiez la charge axiale tolérée du véhicule, elle ne doit pas être dépassée lors du chargement des vélos !

La charge maximale du porte-vélos est de 15 kg !



Attention: vérifiez la charge maximale tolérée par la fixation de la barre de remorquage.

Charge maximale > 60 kg: dans ce cas, 1 vélo (2 ou 3 vélos) pesant jusqu'à 45 kg peut être transporté !

Remarque: le véhicule doit être équipé d'un crochet de remorquage homologué avec une charge maximale d'au moins 50 kg - au moins du type ST 52-3 ou GGG 52.

Remarque: une fois monté, le porte-vélos doit être équipé d'une plaque d'immatriculation (la plaque d'immatriculation du véhicule reste cachée).



Sécurité technique lors de la conduite :

Vitesse de conduite: ne jamais rouler plus vite que la vitesse prescrite par le code de la route. Quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais dépasser une vitesse de croisière de 120 km/h lorsque vous.



Transportez des vélos sur ce porte-vélos.

Mécanisme d'ouverture:

Attention: assurez-vous toujours que le mécanisme d'ouverture est fermé et fixé.



Sécurité technique lors de la conduite Freinage, accélération, conduite en virage:

Ne pas freiner ou accélérer brusquement !

Ne prenez pas de virages serrés ! Veillez à ce que la vitesse soit inférieure à 40 km/h.

Veillez à ce que la vitesse soit inférieure à 40 km/h lorsque vous êtes en mauvaise posture sur la route.

Inspection du porte-vélos: après avoir assemblé le porte-vélos pour la première fois, vérifiez tous les mécanismes de fixation (vis, sangles, écrous) après avoir parcouru un court trajet.

Ensuite, ces mécanismes de fixation doivent être vérifiés à nouveau à intervalles réguliers (plus souvent si les routes sont en mauvais état).



Attention: lorsque le porte-vélos est monté sur le crochet de remorquage du véhicule, coupez le moteur, mettez la clé de contact en position arrêt et serrez le frein à main !












Reculez et garez-vous: Lorsque le porte-vélos est monté, la largeur totale du véhicule augmente. Les mêmes vélos peuvent augmenter la largeur et la hauteur totale du véhicule. Faites attention en reculant.




Pour assurer la durée de vie des produits, veuillez utiliser une serviette humide ou de l'alcool industriel pour les essuyer après utilisation; Pour les pièces de vissage, veuillez les enduire d'huile de graissage ou d'huile antirouille, puis les conserver dans un endroit sec ; Lorsque vous lavez votre voiture, veuillez retirer le porte- vélos et il est interdit de toucher à tout solvant corrosif ou à tout produit de nettoyage corrosif.










Nous nous réservons le droit d'améliorer l'aspect du produit et la conception, sans préavis, si les instructions diffèrent, ne vous inquiétez pas de cette situation.

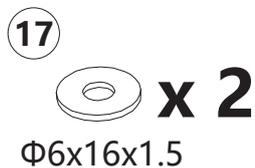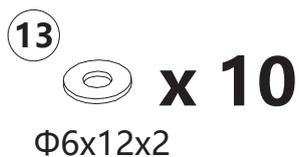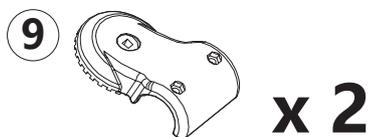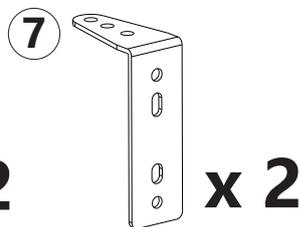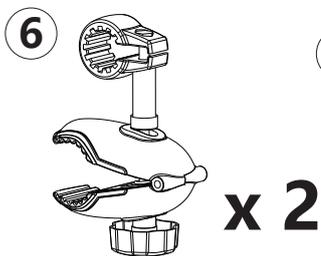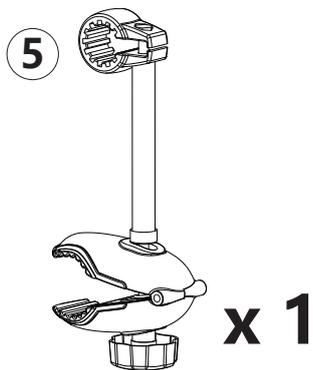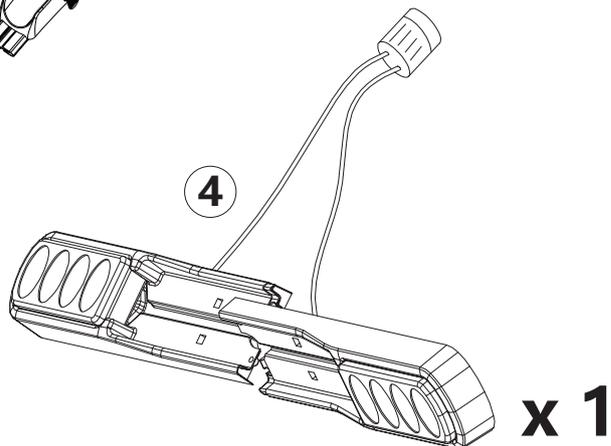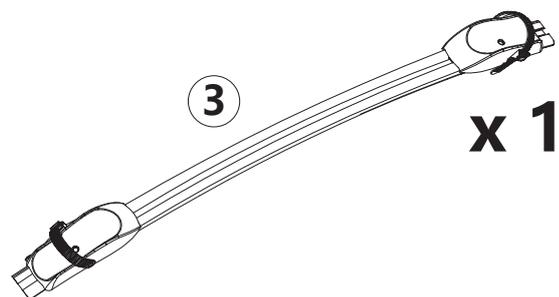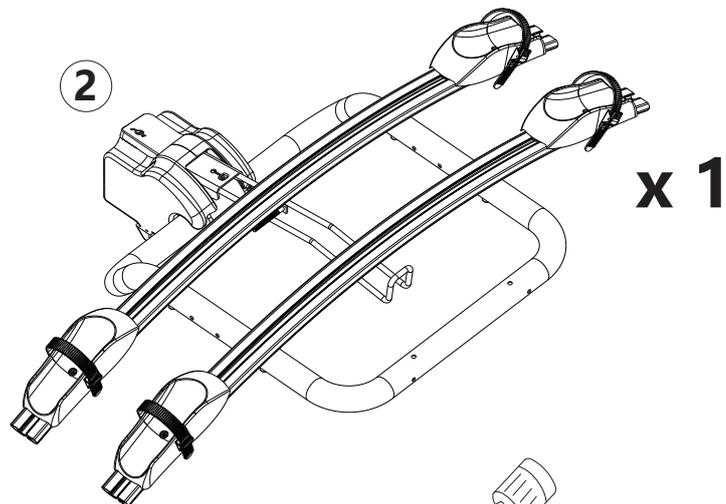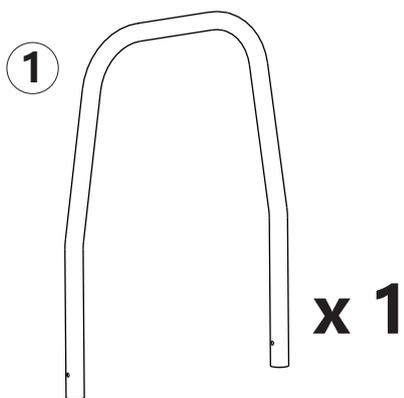

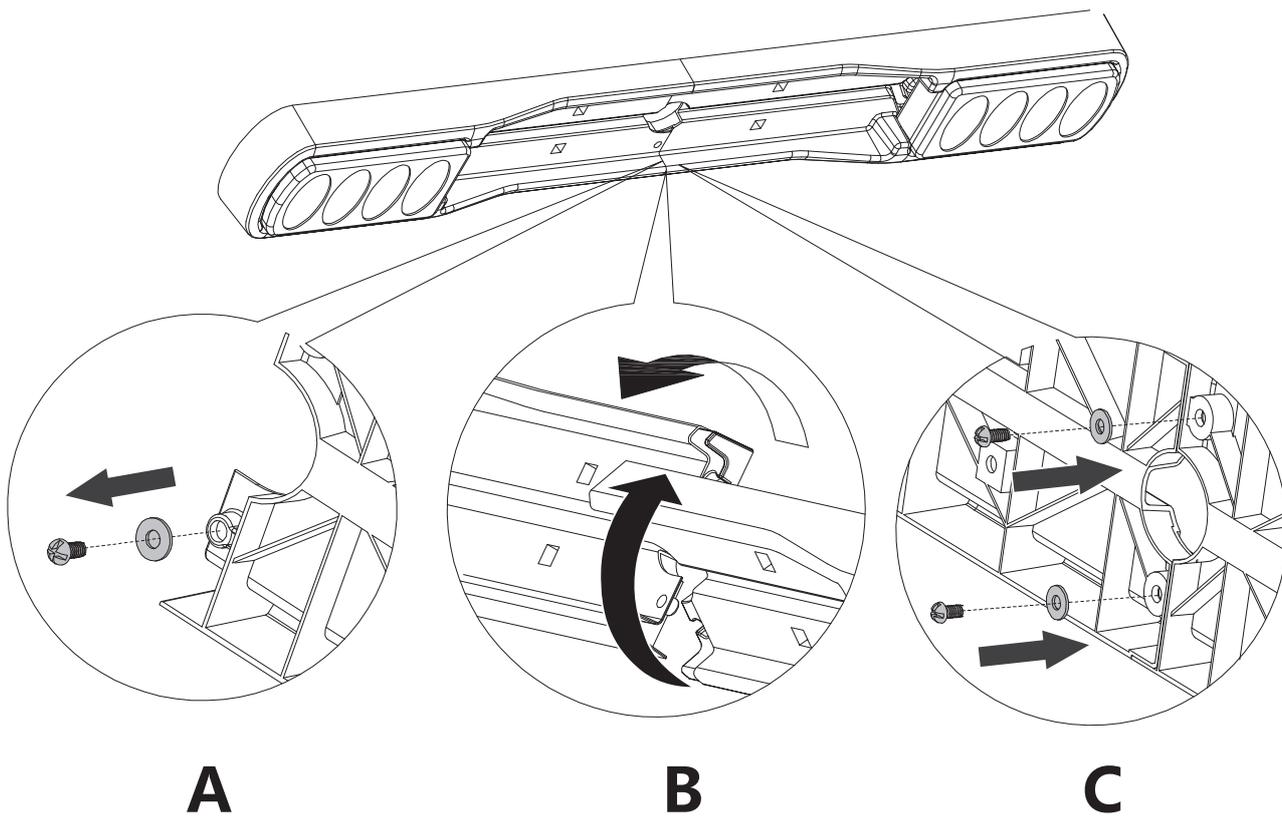


- 
x 2
- 
x 4
- 
x 4
- 
x 4  
 Φ6x12x2

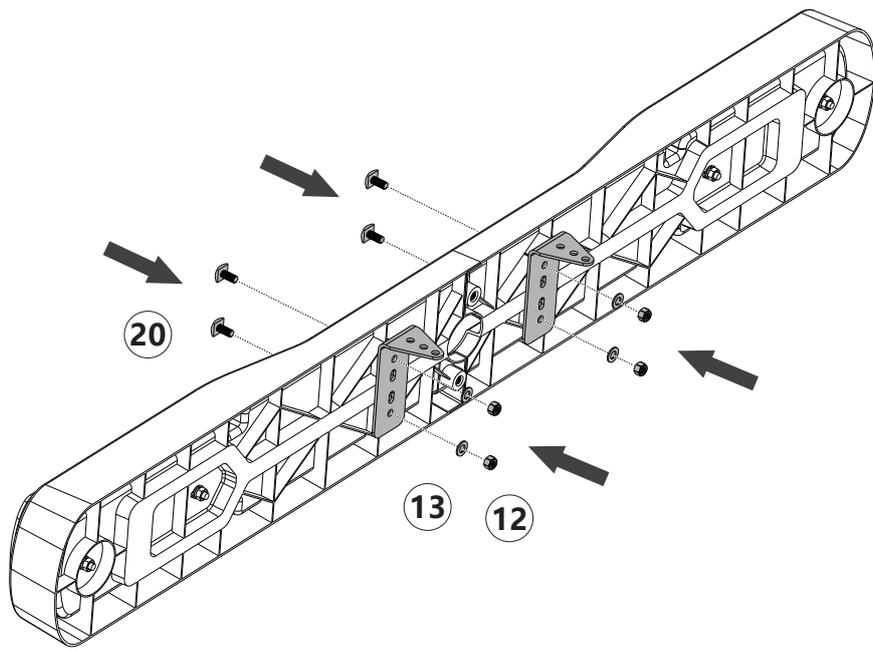


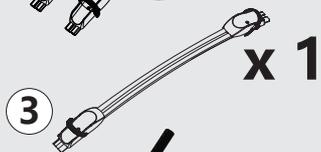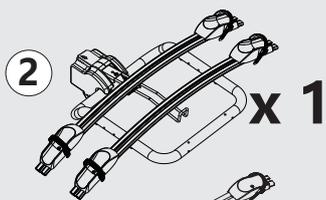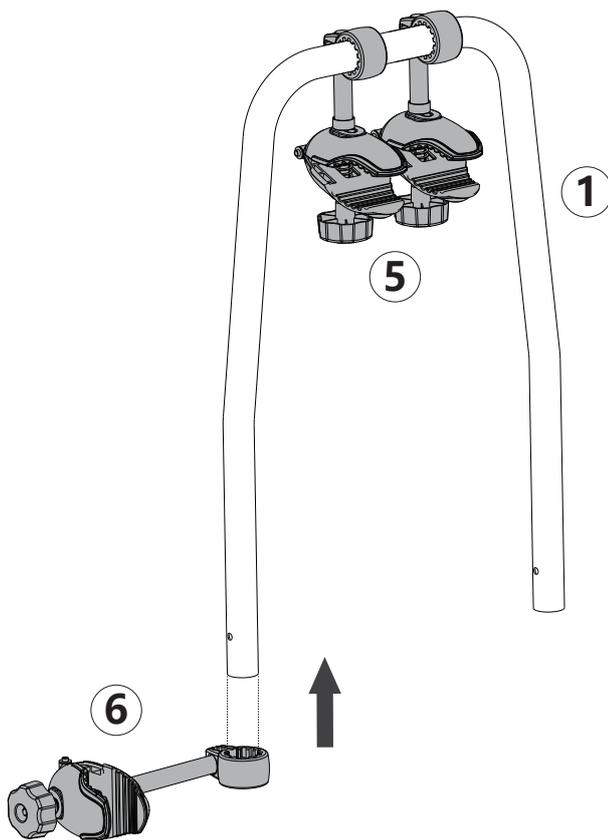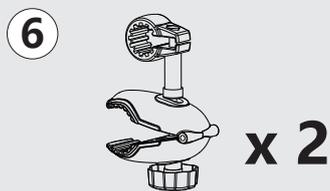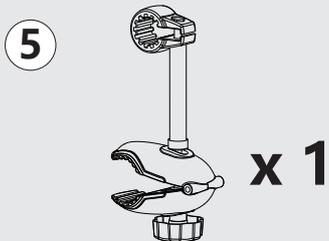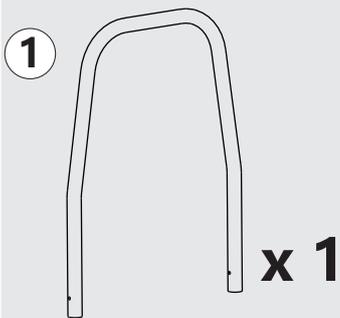



Φ6x12x2

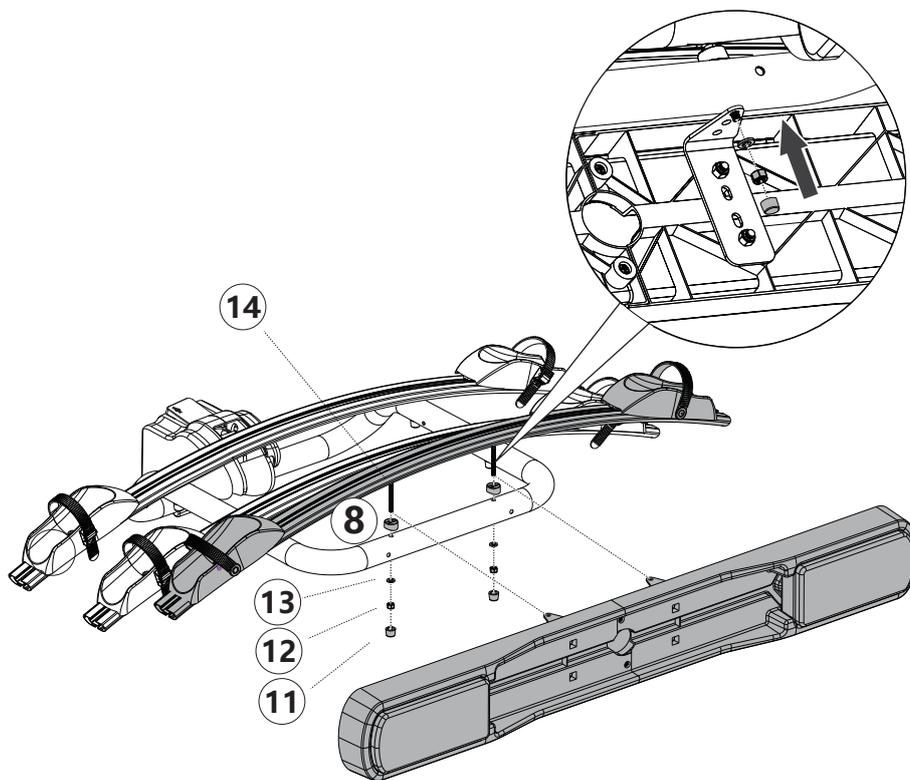


- 9  x 2
- 19  x 6
- 10  x 4
- 11  x 4
- 12  x 4
- 13  x 4  
Φ6x12x2

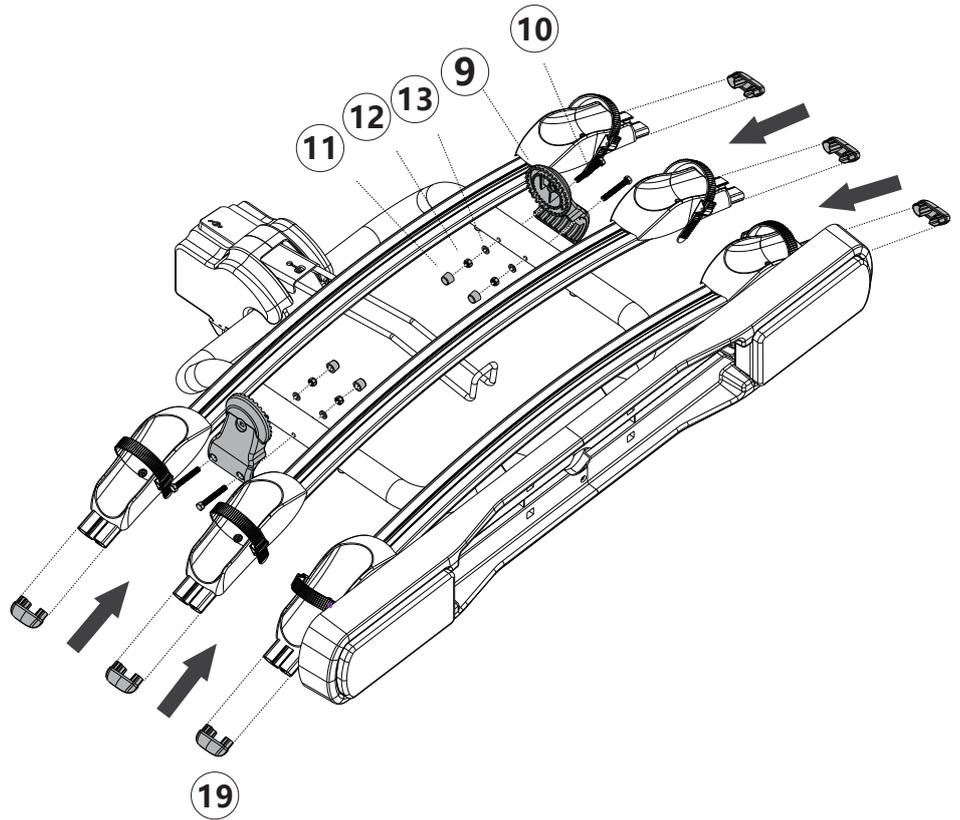


- 15  x 2
- 16  x 2
- 17  x 2  
Φ6x16x1.5
- 18  x 2

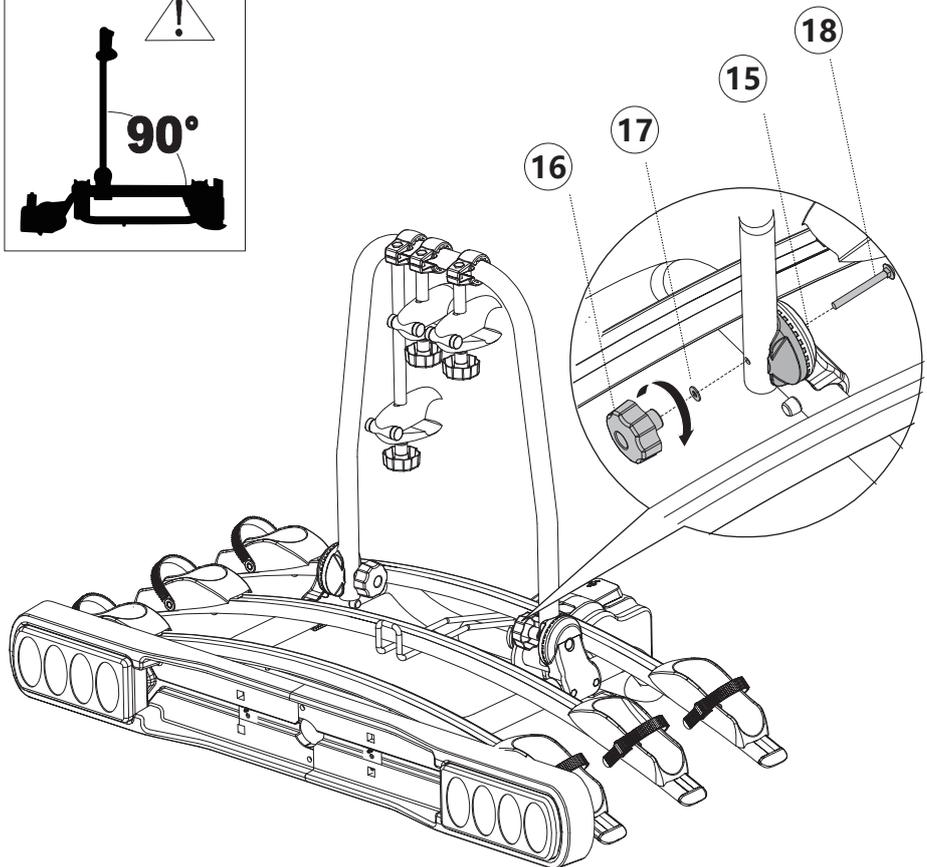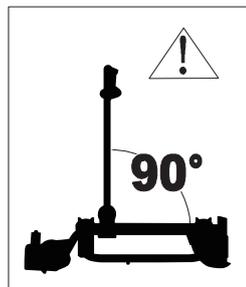


**A**

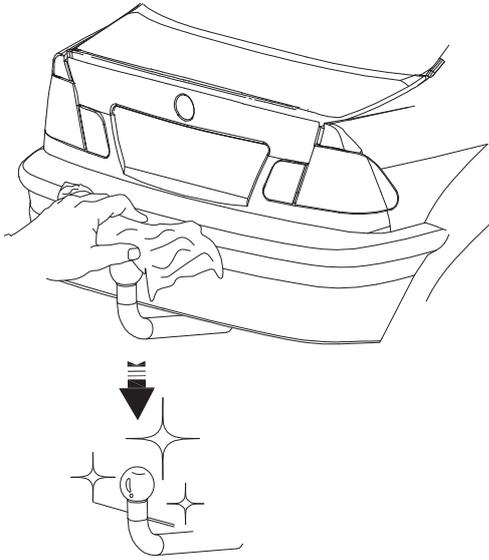


**B**







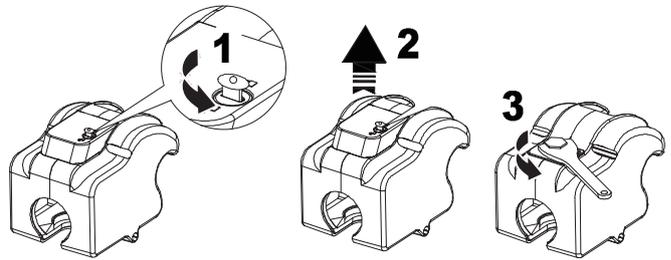


**C**




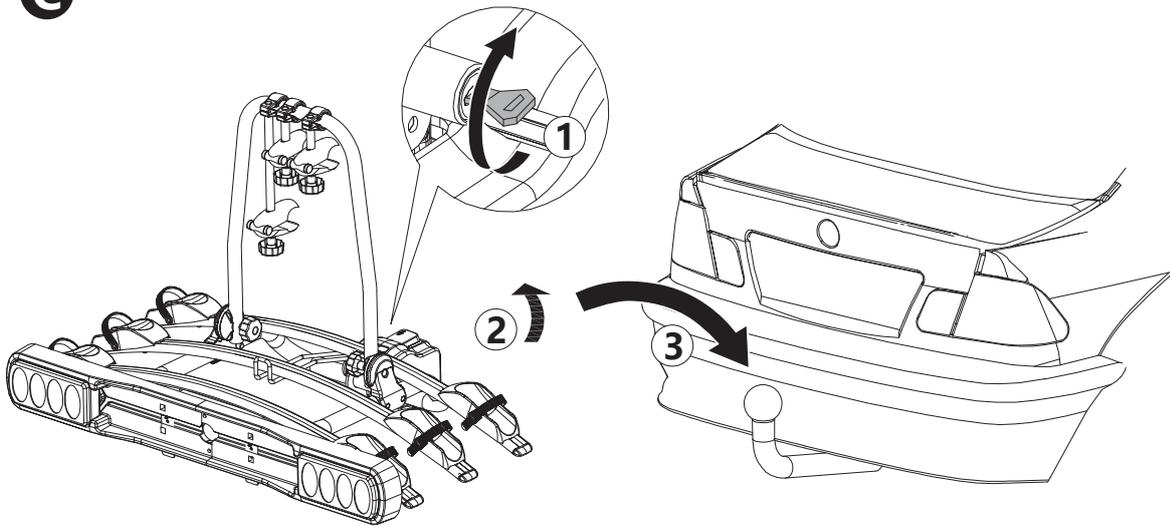


**D**

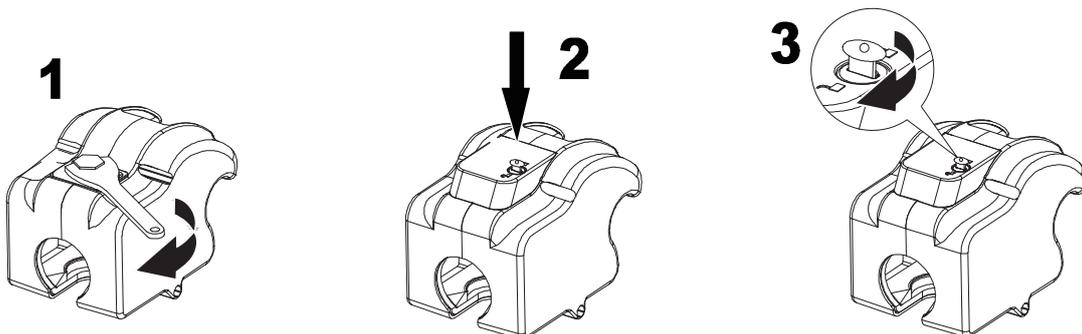

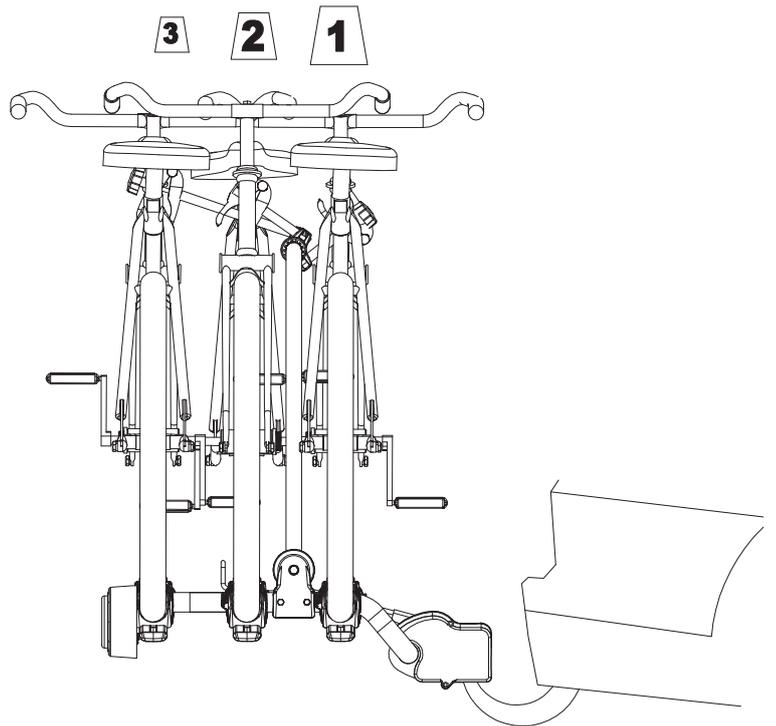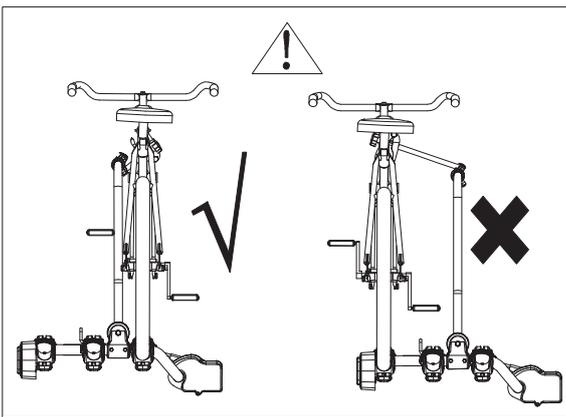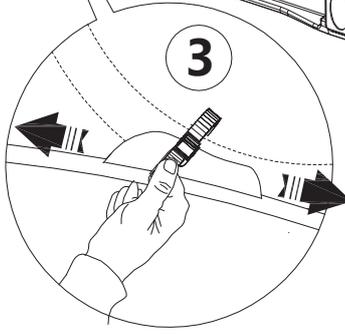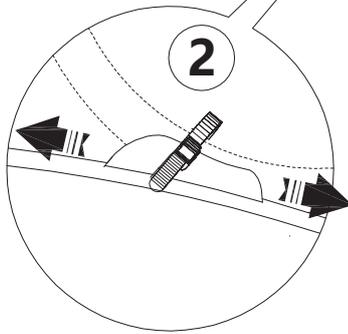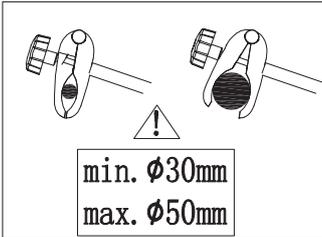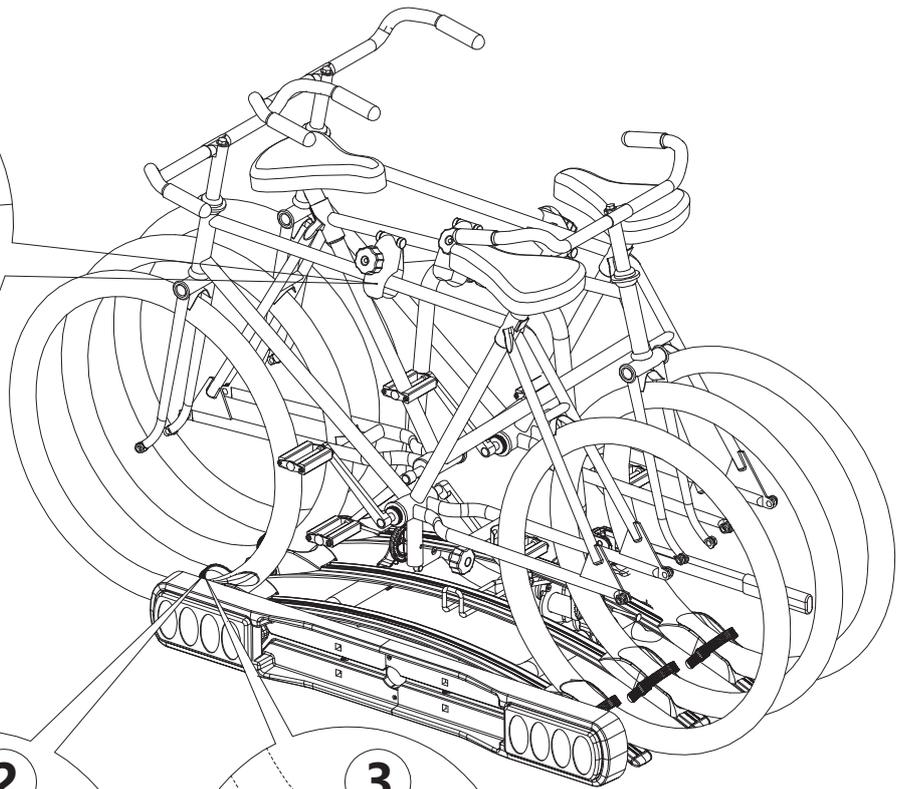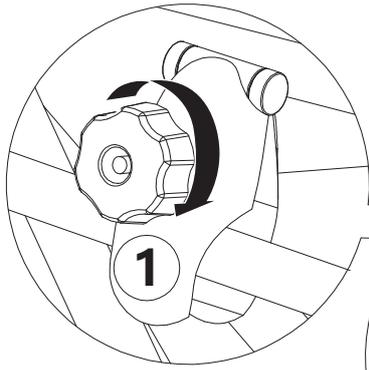

- 1**  =15kg MAX
- 2**  =15kg MAX
- 3**  =15kg MAX

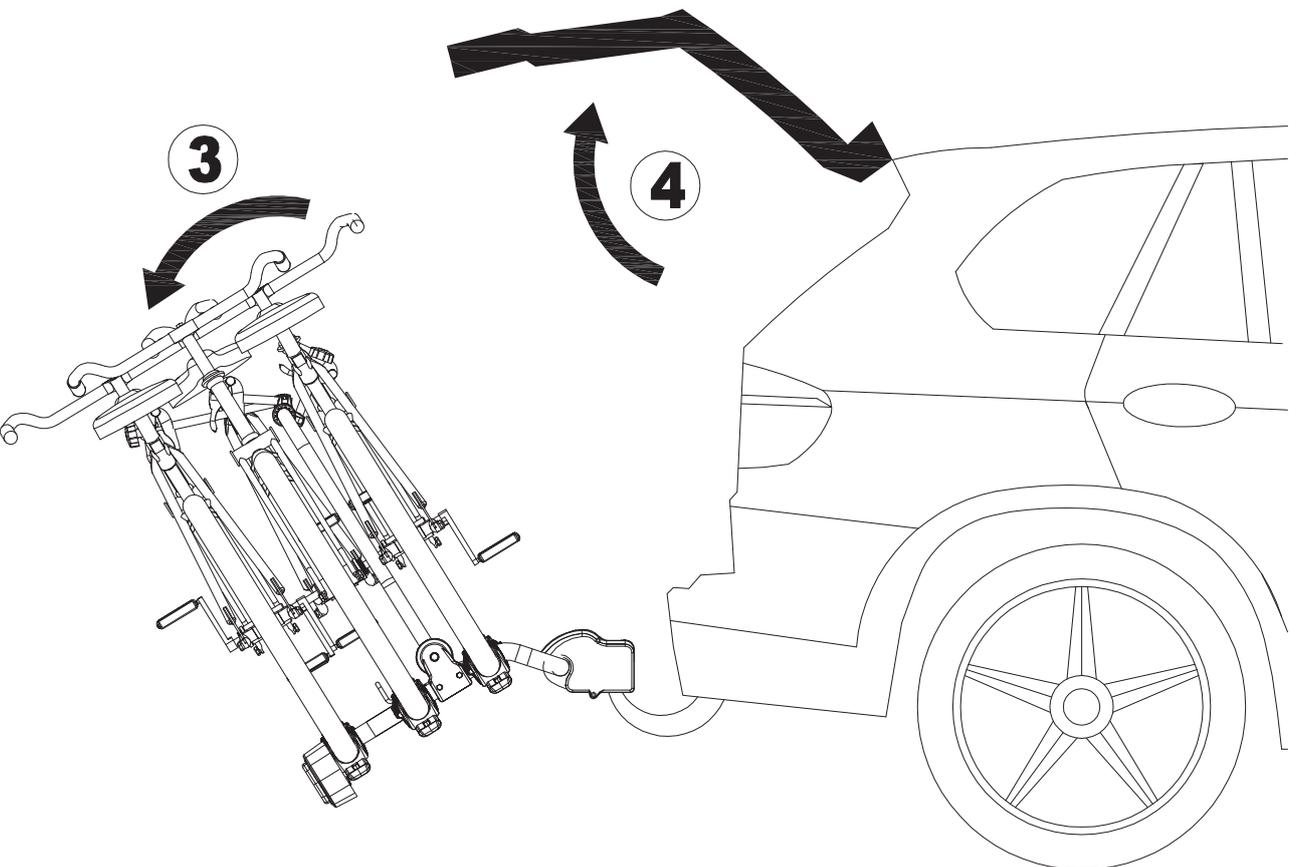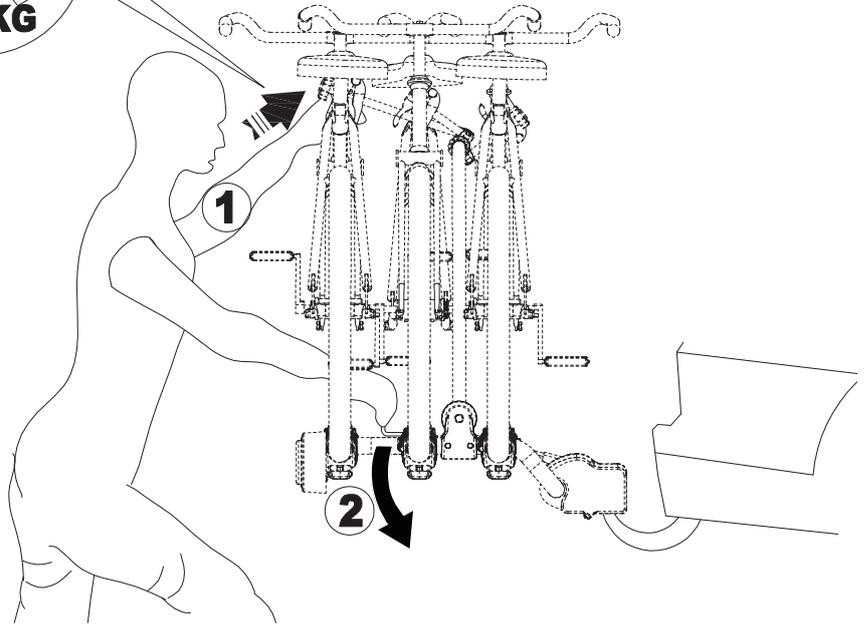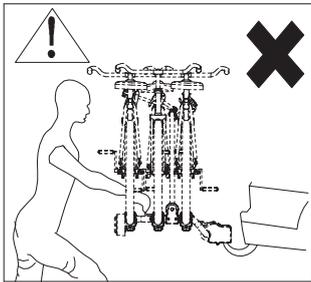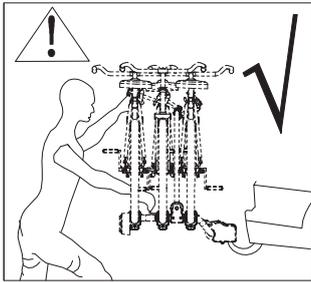

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it