

Soozier

Air cushion instructions

A93-030/A93-031

Precautions

1. Air cushions cannot be used directly on concrete floors, uneven floors, and carpets are required.
2. Use the air cushion, clean it around, do not have sharp objects to prevent the air cushion from being damaged.
3. When the air is inflated, the fan port cannot be covered and blocked.
4. The inflation should not be too full, about 80%~90%; the inflation time is within 2Min; the air pressure does not exceed 0.75bar (10.9PSI); overfilling will reduce the service life of the air cushion.
5. The inside of the air cushion is an air bag structure, which will slowly discharge the gas, and it needs to be replenished for 3-5 days.
6. Please store in a dry place, avoid sharp objects.
7. After use, please release some gas to keep the air cushion relaxed and extend the life of the air cushion.。

Inflating method

1. Unfold the air cushion and open the air port.
2. Prepare the air pump, install the appropriate inflation nozzle, insert the inflation port to the right to lock it (can remove the O-ring), and turn on the power supply.
3. Inflate the cushion to the appropriate hardness, remove the aeration nozzle, turn off the power, screw the outer plug, and Finished.
4. When storing, use the air pump to pump back.



Repair method

1. Apply the Washing powder water to the surface of the mat, look for a hole with bubbling, clean and record the position.
2. If the hole is the size of the needle eye, take a toothpick, apply some glue, apply it to the broken needle eye, fill the needle eye with glue, and Waiting for drying
3. If the hole is large, cut a piece of repair piece slightly larger than the damaged mouth, apply a thin layer of glue around the damaged mouth and the repair piece. After the glue is dry, attach the repair piece and heat it with a hair dryer. Heat it with a hard plate and scrape it tightly, without gaps.

Instructions sur le coussin d'air

Précautions

Les coussins d'air ne peuvent pas être utilisés directement sur des sols en béton, des sols inégaux et des tapis sont nécessaires.

2. Utilisez le coussin d'air, nettoyez la zone entourant, sans objets tranchants pour éviter de l'endommager.

3. Lorsque l'air est gonflé, le port du ventilateur ne peut pas être recouvert et bloqué.

4. L'inflation ne devrait pas être trop complète, environ 80% ~ 90%; le temps d'inflation est dans les 2 minutes; la pression atmosphérique ne dépasse pas 0,75 bar (10,9 PSI); Un remplissage excessif réduira la durée de vie du coussin d'air.


5. L'intérieur du coussin d'air est constitué d'une structure de sac gonflable, qui libère lentement le gaz et doit être reconstituée pendant 3 à 5 jours.

6. Veuillez stocker dans un endroit sec, évitez les objets tranchants.

7. Libérez un peu de gaz après utilisation pour que le coussin d'air soit détendu et pour prolonger sa durée de vie.

Méthode de gonflage

1. Dépliez le coussin d'air, et ouvrez le port d'aération.
2. Préparez la pompe à air, installez la buse de gonflage appropriée, insérez le port de gonflage à droite pour le verrouiller (vous pouvez retirer le joint torique) et mettez-la sous tension.
3. Gonflez le coussin à la dureté appropriée, retirez la buse pour aération, mettez-la hors tension, vissez le bouchon extérieur et terminez.
4. Utilisez la pompe à air pour pomper lors du stockage.

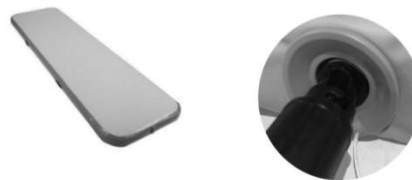

Méthode de réparation

1. Appliquez de l'eau de lessive sur la surface du tapis, trouvez un trou avec des bulles, nettoyez et enregistrez la position.
2. Si le trou a la taille de l'oeil de l'aiguille, prenez un cure-dent, appliquez de la colle, appliquez-le sur le chas de l'aiguille brisée, remplissez le chas de l'aiguille avec de la colle et attendez le séchage.
3. Si le trou est grand, coupez un morceau de pièce de réparation légèrement plus grand que la bouche endommagée, appliquez une fine couche de colle autour de la bouche endommagée et de la pièce de réparation. Une fois la colle sèche, fixez la pièce de réparation et chauffez-la avec un sèche-cheveux. Chauffez-le avec une plaque dure et grattez-le bien, sans laisser de trous.

