


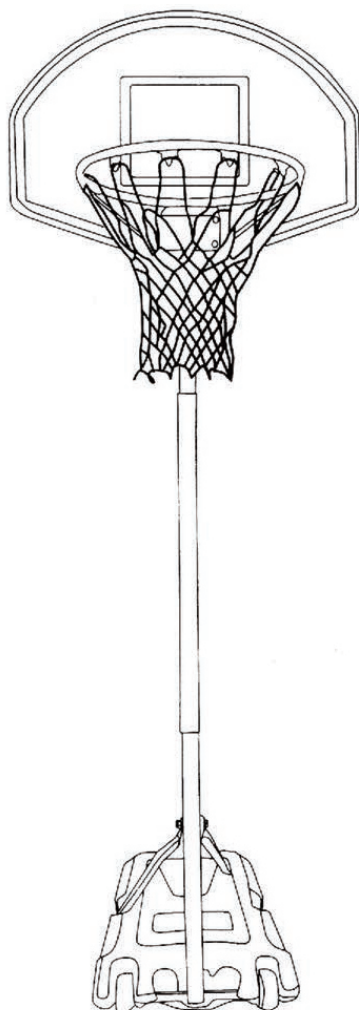

Sistema de baloncesto Junior Plus

Aviso a los montadores:


Todos los sistemas de baloncesto, incluidos los sistemas que se utilizan para exhibiciones, deben ser montado y estabilizado de acuerdo con las instrucciones. No cumplir las instrucciones podría causar lesiones graves.

Lea todas las advertencias y precauciones cuidadosamente. Se recomienda supervisar a los niños cuando juegan con este sistema de baloncesto. ¡Este sistema de baloncesto solo debe ser montado por los adultos!

Agradecemos que haya comprado uno de nuestros muchos productos excelentes. Le aseguramos que quedará muy satisfecho con su selección.

IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Imágenes de la lista de piezas (Consulte la página 3):

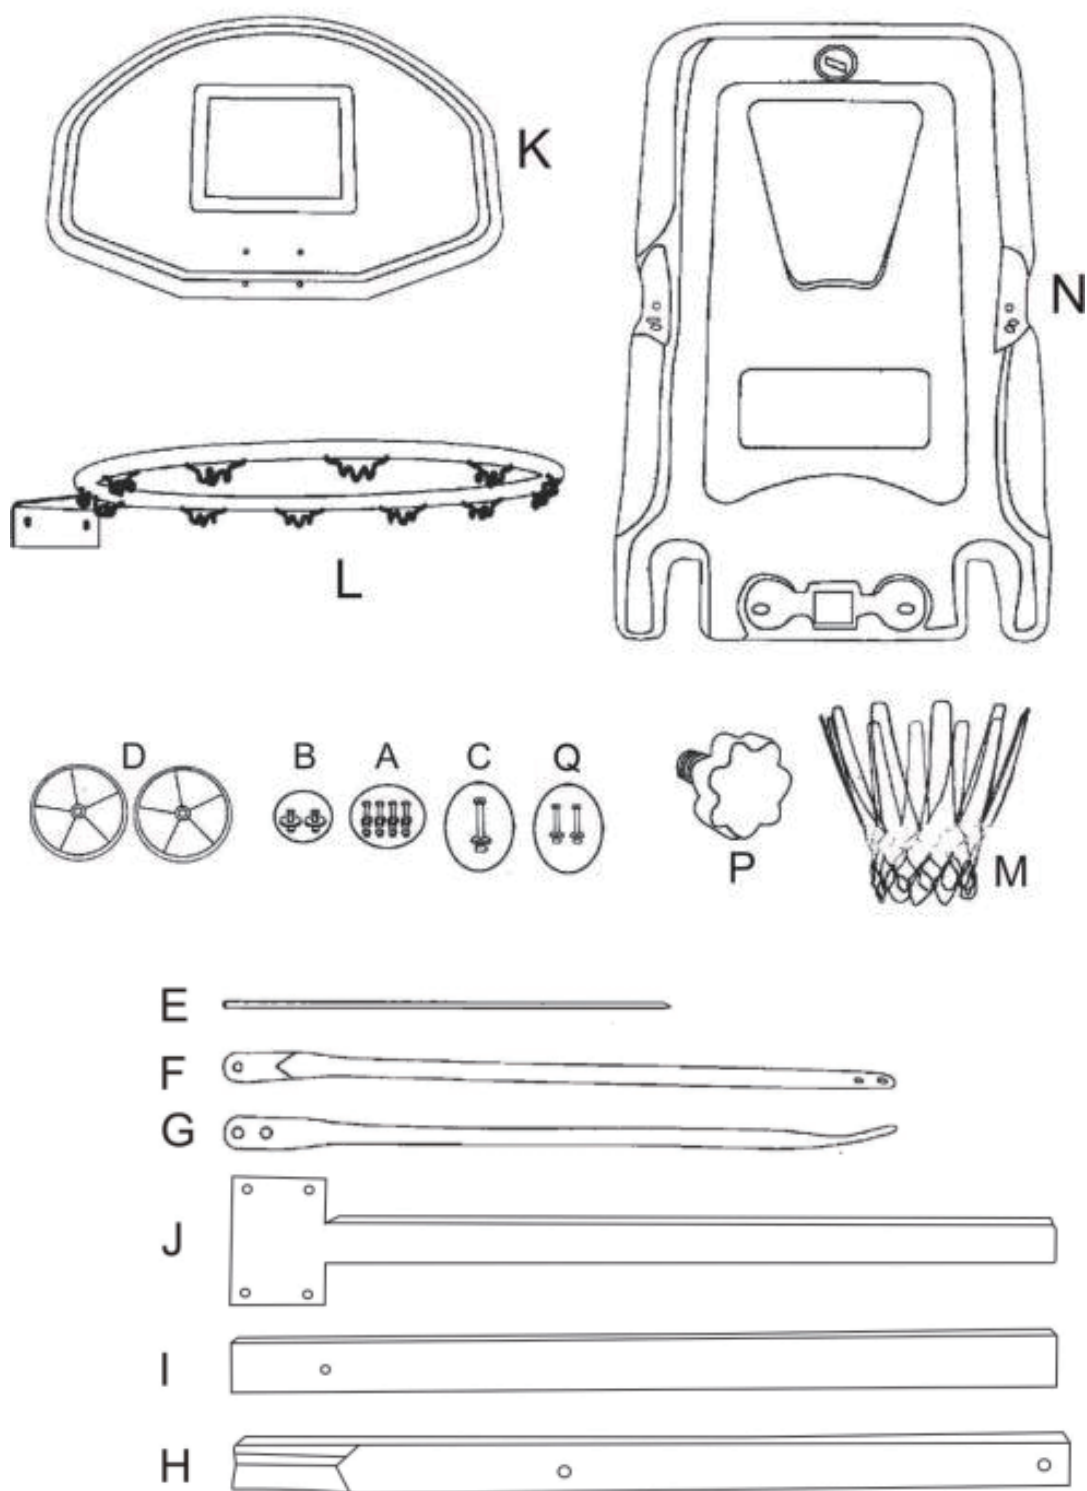

Lista de piezas (Vea las imagenes de la página 2)		
Artículo	Cantidad	Descripción
A	4	Pernos para sujetar la sección superior del poste y el borde al tablero
B	2	Pernos para sujetar los puntales inferiores al tanque
C	1	Pernos para sujetar los puntales inferiores a la sección del poste inferior
D	2	Ruedas
E	1	Eje de la rueda
F	1	Puntal izquierdo
G	1	Puntal derecho
H	1	Sección del poste inferior
I	1	Sección del poste medio
J	1	Sección del poste superior
K	1	Tablero
L	1	Borde
M	1	Red
N	1	Tanque
O	1	Tapa del tanque (sin imagen)
P	1	Tornillo de altura ajustable
Q	2	Pernos para conectar el poste superior, el poste medio y el poste inferior

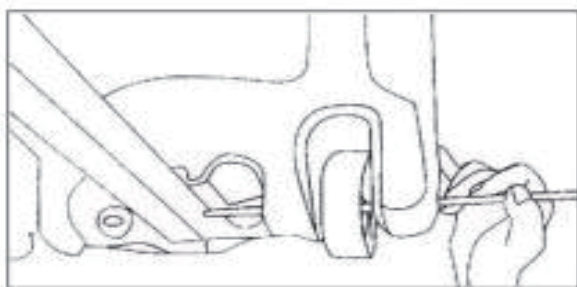


Foto 1

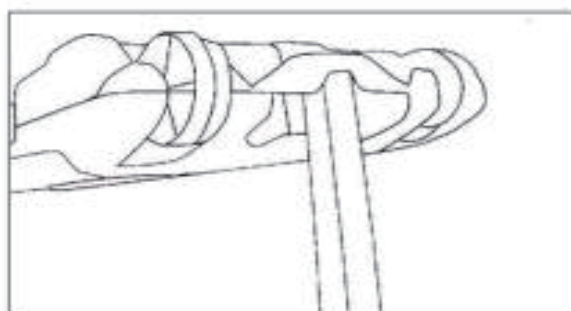


Foto 2

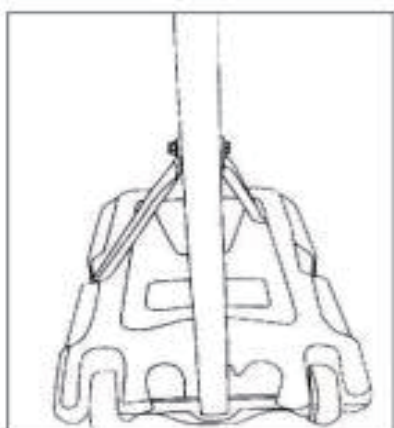


Foto 3

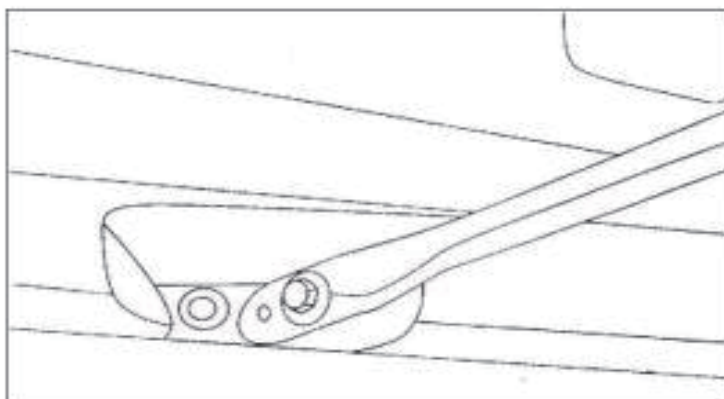


Foto 4

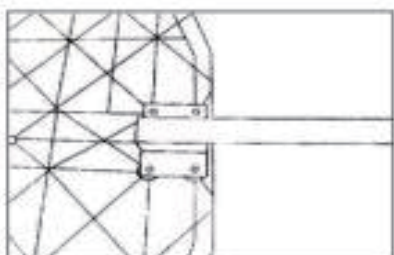


Foto 5




Foto 6

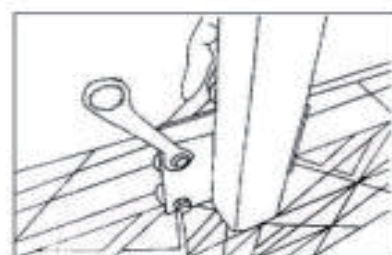


Foto 7



Foto 8

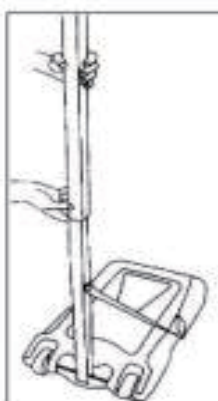


Foto 9

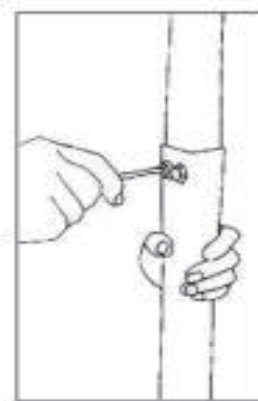


Foto 10

Instrucciones de montaje (texto):

- Saque el tanque, el tablero, el borde y otras partes de la caja.
- Verifique si todas las piezas están presentes según la Lista de Piezas.

Foto 1 y 2:

- Fije la sección del poste inferior (H) y las ruedas (D) al tanque frontal (N) con el eje de la rueda (E).
- El tanque (N) cuenta con un espacio hueco de forma cuadrada en el que se encaja exactamente la sección del poste inferior (H).

Nota: Se recomienda que 2 personas trabajen juntas para realizar este paso.

Foto 3 y 4:

- Fije el puntal izquierdo (F) y el puntal derecho (G) al tanque (N) con los pernos (B) y fíjelos a la sección del poste inferior (H) con los pernos (C).

Foto 5, 6 y 7:

- Fije el borde (L) y la sección del poste superior (J) de forma simultánea a la parte inferior del tablero (K) con los pernos (A). Debe colocar los pernos en los orificios desde la parte frontal del **tablero hacia atrás**.

Nota: Debido a que el borde (L) y la sección del poste superior (J) deben ser fijados simultáneamente al tablero (K) con los pernos (A), se recomienda que 2 personas trabajen juntas para realizar este paso.

Foto 8. Instalación de red:

- Instale la red (M) en el borde (L) como lo que se muestra en la siguiente imagen.

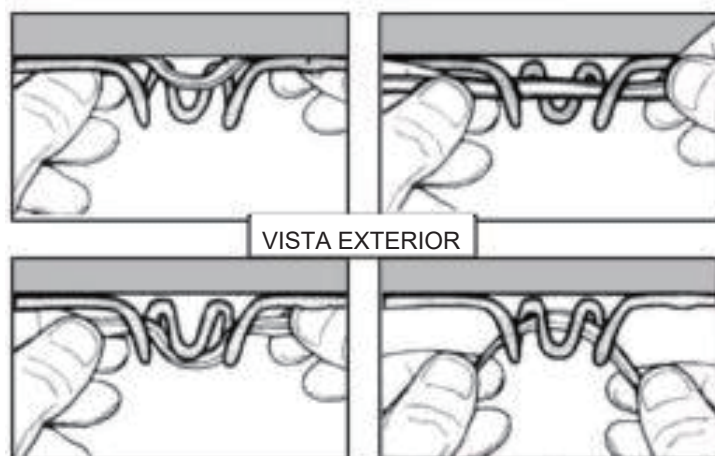


Foto 9:

- Deslice la sección del poste medio (I) sobre la parte superior del poste inferior (H), entonces apriételo con el perno (Q). **Nota:** Asegúrese de que los tornillos de bloqueo en la sección del poste central (I) estén colocados en la parte superior y que estén orientados hacia atrás.

Foto 10:

- Desatornille los tornillos de bloqueo (3X) de la sección del poste medio (I), luego deslice la sección del poste superior (J) en la sección del poste medio (I) hasta final.
- Apriete los tornillos de bloqueo en la sección del poste central (I) y fíjela con el perno (Q).

Nota: ¡Debe insertar los postes entre sí durante **al menos 11 cm!**

**¡Advertencia! No deje la unidad montada desatendida cuando el tanque esté vacío.
(¡Se puede volcar!)**

Fijar el juego de baloncesto:


- Verifique si todos los pernos y tuercas están apretados firmemente.
- Coloque la unidad montada en un lugar ideal. Llene el tanque con agua o arena, luego cubra la tapa del tanque (O) en su lugar.

Importante: No se recomienda utilizar este sistema de baloncesto al aire libre en condiciones de congelación / bajo cero. Se recomienda que almacene el sistema de baloncesto en un refugio durante condiciones de viento.

Ajuste de altura del tablero:

- Desatornille los tornillos de bloqueo en la sección del poste medio (I) y levante o baje la sección del poste superior (J) hasta llegar a la altura deseada.
- Apriete el tornillo Q y P en la sección del poste medio (I) con el fin de fijar la sección del poste superior (J) en su lugar.

Nota: ¡Debe insertar los postes entre sí durante **al menos 11 cm!**

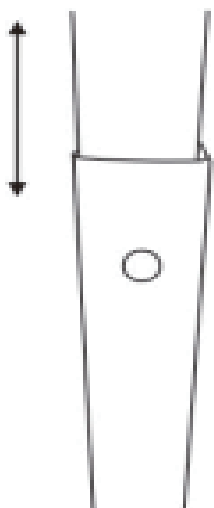

¡¡ADVERTENCIA!!

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA CAUSAR LESIONES Y PROVOCAR DAÑOS A LA PROPIEDAD.


- Nunca se cuelgue del borde ni se suba al poste, ya que podrían resultar en lesiones o daños materiales. Por dichas razones, no realice volcada en este sistema de baloncesto, ya que no está diseñado para tal uso. No permita que los niños se suban a este sistema.
- ¡Nunca deje la unidad montada sin peso en el tanque!
- Verifique el tanque frecuentemente para detectar si hay fugas o si la tapa está suelta. Las fugas lentas pueden ser causadas por lo que el sistema vuelque inesperadamente y dañe el piso si se utiliza en interiores.
- Verifique si todos los accesorios y herrajes están ajustados bien antes de utilizar este sistema de baloncesto cada vez.
- El clima, la corrosión o el mal uso pueden causar fallas en el sistema.
- Este sistema no está diseñado para ser utilizado por los niños menores de 3 años.
- Cuando los jugadores jueguen con este sistema de baloncesto, deben usar suficientes guardias.
- Por motivo de almacenar el sistema de baloncesto: Drene el agua del tanque y desarme el sistema. Almacénelo en un lugar seco y ventilado.
- Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el fabricante. La mayoría de las lesiones son causadas por el mal uso o por no seguir las instrucciones. Tenga mucho cuidado al utilizar el sistema de baloncesto.

CUIDADO DEL POSTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BALONCESTO:

La vida útil de su sistema de baloncesto depende de muchas variables. El clima, la exposición a corrosivos como sal, pesticidas o herbicidas y el uso excesivo o mal uso pueden provocar la falla del poste, lo que puede causar daños a la propiedad o resultar en lesiones personales.

Inspeccione su sistema de baloncesto frecuentemente para detectar si hay herrajes sueltos, desgaste excesivo y signos de corrosión. Por motivo de proteger la seguridad y prolongar la vida útil del sistema de baloncesto, debe tomar las medidas preventivas a continuación:

- Inspeccione todos los tornillos y tuercas. Si alguno está suelto, apriételo firmemente.
- Inspeccione todas las piezas si hay desgaste excesivo. Si es necesario, reemplace la pieza que se haya desgastado o dañado por el uso.
- Inspeccione todas las secciones del poste para detectar si hay óxido visible, pintura descascarada o agrietada. Si están presentes, haga lo siguiente:
 1. Utilice una tela de esmeril para eliminar cualquier óxido o pintura descascarada por completo.
 2. Limpie el área con un paño húmedo y deje que se seque completamente.
 3. Aplique 2 capas de esmalte de alto brillo por motivo de prevenir la oxidación. Deje que la pintura se seque entre 2 capas completamente.

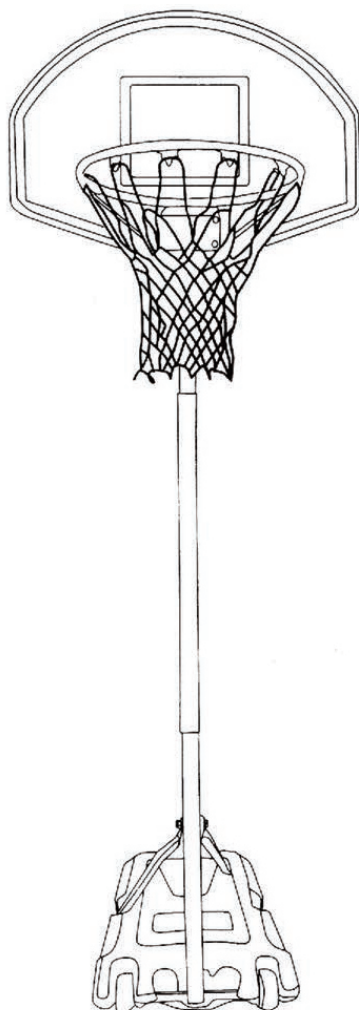**Cesta de Basquetebol****Aviso aos montadores:**


Todos os sistemas de basquetebol, incluindo os sistemas utilizados para exposições, devem ser montados e estabilizados de acordo com as instruções. O não cumprimento de instruções pode resultar em lesões graves.

Leia atentamente todos os avisos e precauções. Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas quando jogam com este sistema de basquetebol. Este sistema de basquetebol só deve ser montado por adultos.

Obrigado por comprar um dos nossos muitos e excelentes produtos. Garantimos-lhe que ficará muito satisfeito com a sua selecção.

IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE

Imagens da lista de peças (Consulte a página 3):

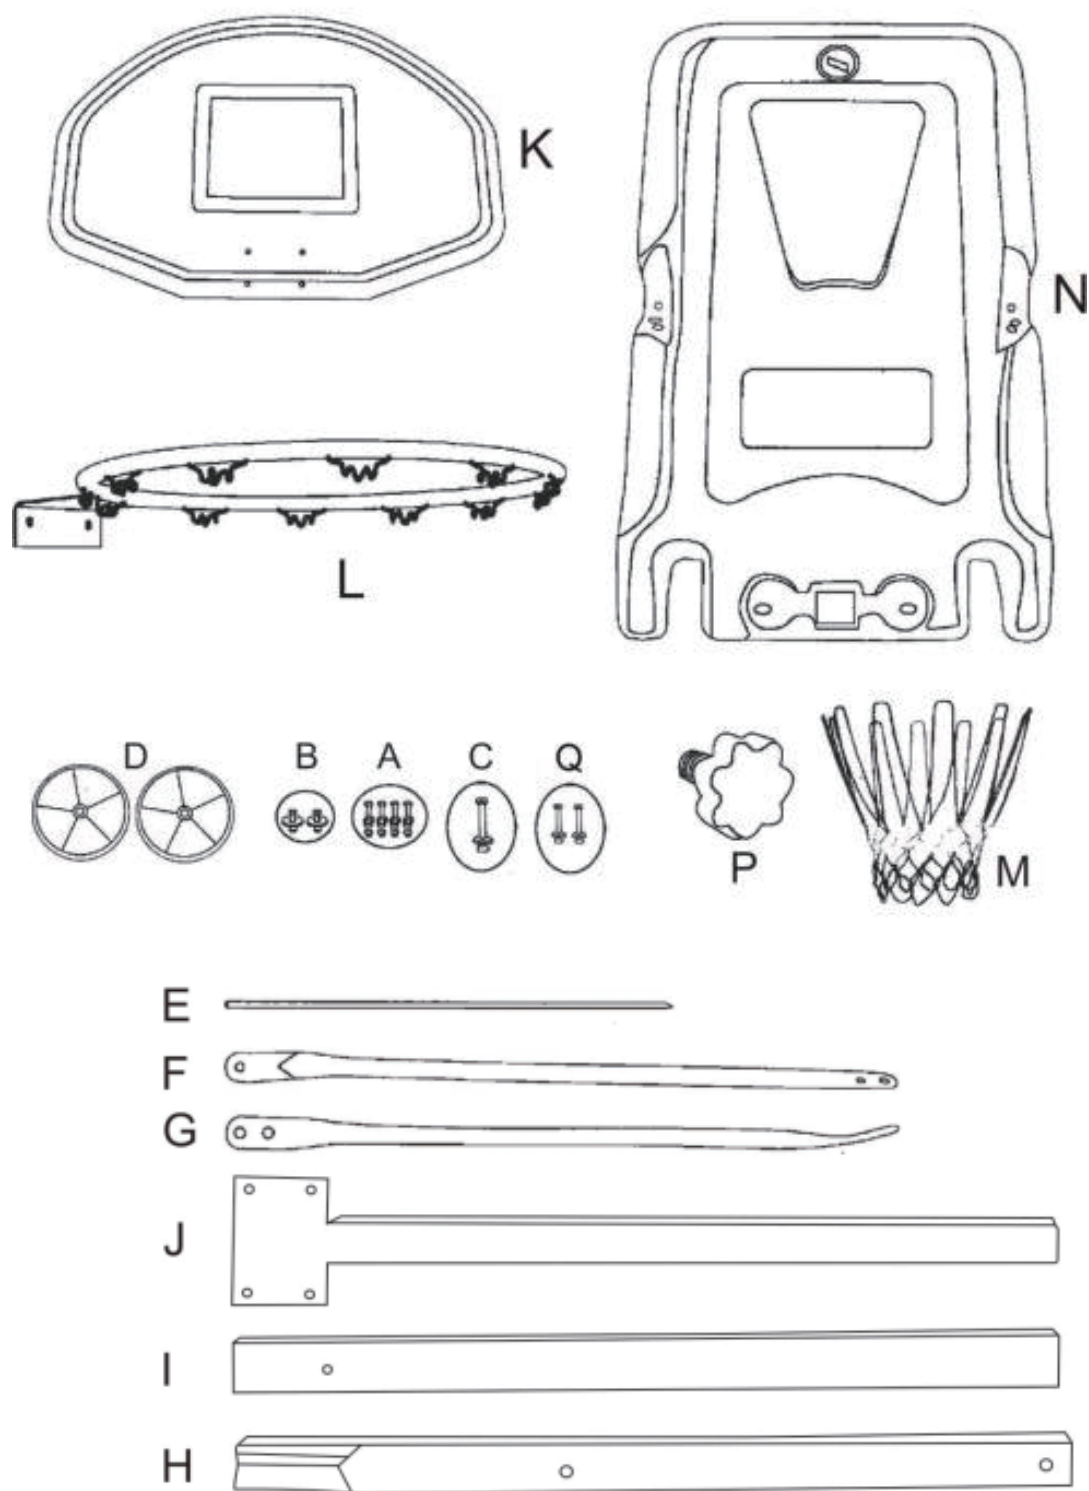

Lista de peças (Veja as imagens da página 2)

Artículo	Quantidade	Descrição
A	4	Parafusos para sujeitar a seção superior do poste e a borda da placa
B	2	Parafusos para sujeitar os suportes inferiores ao depósito
C	1	Parafusos para sujeitar os suportes inferiores na seção do suporte inferior
D	2	Rodas
E	1	Eixo da roda
F	1	Suporte esquerdo
G	1	Suporte direito
H	1	Seção do poste inferior
I	1	Seção do poste médio
J	1	Seção do poste superior
K	1	Placa
L	1	Borda
M	1	Rede
N	1	Depósito
O	1	Tampa do depósito (sem imagem)
P	1	Parafuso de altura ajustable
Q	2	Parafusos para conectar o poste superior, o poste médio e o poste inferior

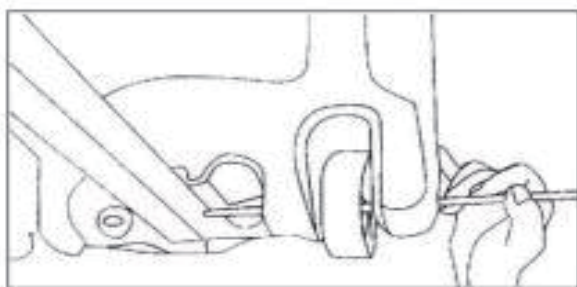


Imagem 1

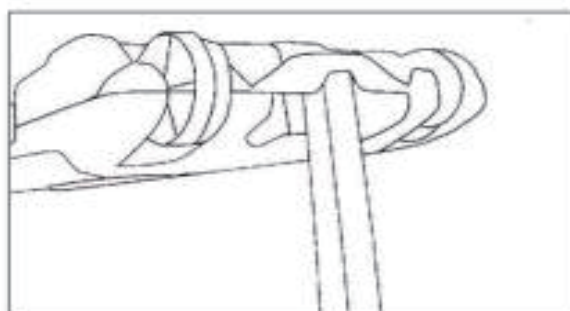


Imagem 2

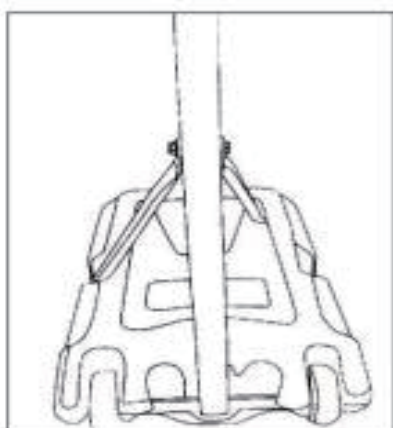


Imagem 3

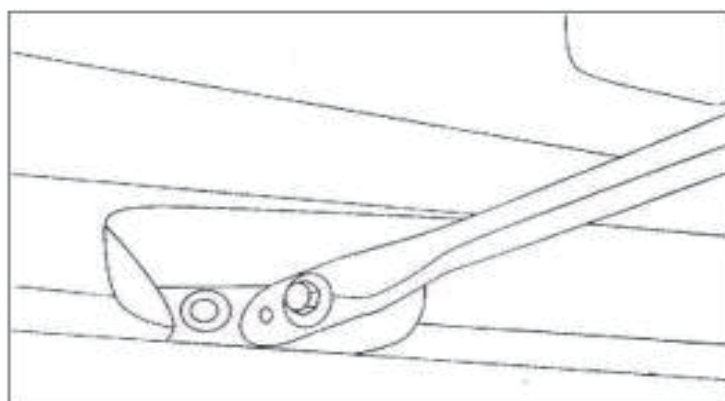


Imagem 4

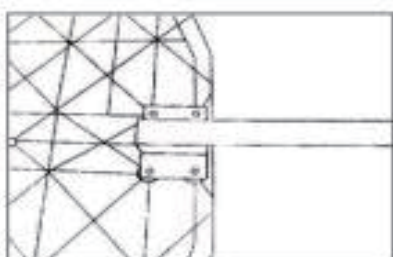


Imagem 5




Imagem 6

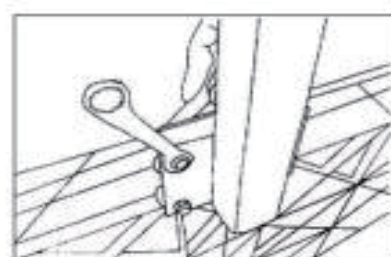


Imagem 7



Imagem 8



Imagem 9

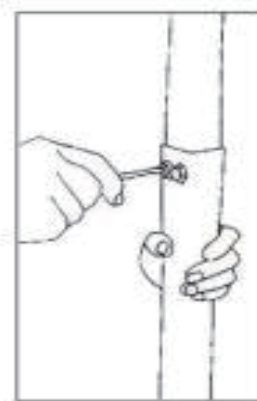


Imagem 10

Instruções de montagem:

- Retirar o depósito, a placa, o aro e outras partes da caixa.
- Verificar se todas as peças estão presentes de acordo com a Lista de Peças.

Imagem 1 e 2:

- Fixar a seção do poste inferior (H) e as rodas (D) ao depósito dianteiro (N) com o eixo da roda (E).
- O depósito (N) tem um espaço oco em forma de quadrado no qual a seção do poste inferior (H) encaixa exactamente.

Nota: Recomenda-se que 2 pessoas trabalhem em conjunto para realizar este passo.

Imagem 3 e 4:

- Fixem o suporte esquerdo (F) e o suporte direito (G) no depósito (N) com parafusos (B) e fixem-nos à secção inferior dos postes (H) com parafusos (C).

Imagem 5, 6 e 7:

- Fixar o aro (L) e a secção superior do poste (J) simultaneamente ao lado inferior da placa (K) com os parafusos (A). Os parafusos devem ser colocados nos orifícios da frente da placa em direcção à parte de trás.

Nota: Uma vez que a borda (L) e a secção superior do poste (J) devem ser fixadas simultaneamente à placa (K) com os parafusos (A), recomenda-se que 2 pessoas trabalhem em conjunto para executar este passo.

Imagem 8. Instalação em rede:

- Instalar a rede (M) na borda (L) como mostra a figura seguinte.

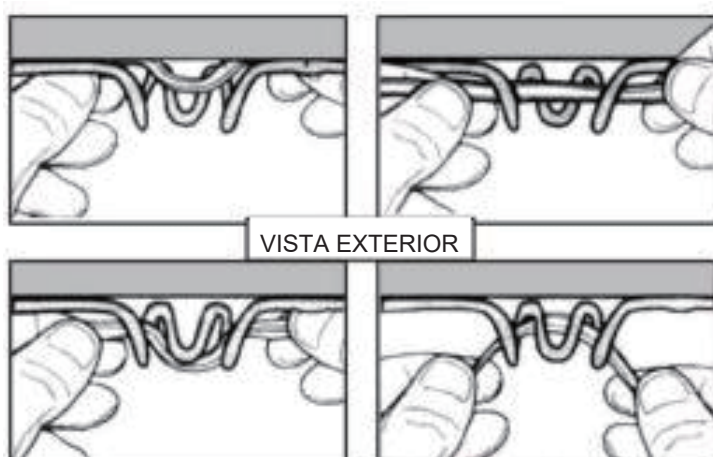


Imagem 9:

- Deslize a seção do poste médio (I) sobre a parte superior do poste inferior (H), depois aperte-a com o parafuso (Q).

Nota: Certifique-se de que os parafusos de bloqueio na secção do poste médio (I) estão posicionados na parte superior e virados para trás.

Imagem 10:

- Desparafuse os parafusos de bloqueio (3X) na secção do poste médio (I), depois deslize a secção do poste superior (J) para a secção do poste médio (I) até ao ponto em que se encontra.
- Apertar os parafusos de bloqueio na secção do poste médio (I) e fixá-lo com o parafuso (Q).

Nota: Devem inserir os postes uns nos outros durante pelo menos 11 cm!

Advertência! Não deixar a unidade montada sem vigilância quando o depósito estiver vazio. (Pode capotar!)

Fixar o conjunto de basquetebol:


- Verificar se todos os parafusos e porcas estão bem apertados.
- Colocar a unidade montada num local ideal. Encher o depósito com água ou areia, depois cobrir a tampa do depósito (O) no lugar.

Importante: Não se recomenda a utilização deste sistema de basquetebol ao ar livre em condições de congelação / abaixo de congelação. Recomenda-se que armazene o sistema de basquetebol num abrigo durante condições de vento.

Ajuste da altura :

- Desparafuse os parafusos de bloqueio na secção do poste médio (I) e eleve ou baixe a secção do poste superior (J) até ser atingida a altura desejada.
- Apertar o parafuso Q e P na secção do poste médio (I) para fixar a secção do poste superior (J) no lugar.

Nota: Devem inserir os postes uns nos outros durante pelo menos 11 cm!

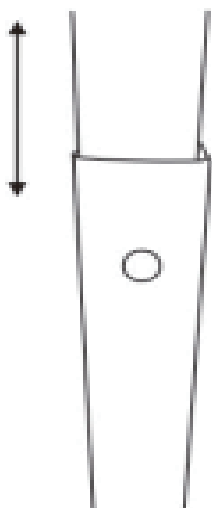

ADVERTÊNCIA!!!

O NÃO CUMPRIMENTO DESTES AVISOS PODE RESULTAR EM LESÕES E DANOS MATERIAIS.

- Nunca pender sobre a borda ou subir ao poste, uma vez que podem resultar ferimentos ou danos materiais. Por estas razões, não afundar neste sistema de basquetebol, pois não foi concebido para tal utilização. Não permitir que crianças subam a este sistema.
- Nunca deixe a unidade montada sem peso no depósito!
- Verificar o depósito frequentemente para detectar fugas ou uma tampa solta. Vazamentos lentos podem fazer o sistema tombar inesperadamente e danificar o chão se usado dentro de casa.
- Verifique se todos os acessórios e ferragens estão apertados antes de utilizar este sistema de basquetebol de cada vez.
- O tempo, a corrosão ou o mau uso podem causar falhas no sistema.
- Este sistema não se destina a ser utilizado por crianças com menos de 3 anos de idade.
- Ao armazenar o sistema de basquetebol: drenar a água do depósito e desmontar o sistema. Armazenar numa zona seca e ventilada.
- Se for necessária assistência técnica, contactar o fabricante. A maioria dos ferimentos é causada por mau uso ou não cumprimento de instruções. Usar de extremo cuidado ao utilizar o sistema de basquetebol.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BASQUETEBOL:

A duração de vida do seu sistema de basquetebol depende de muitas variáveis. O tempo, a exposição a corrosivos tais como sal, pesticidas ou herbicidas, e o uso excessivo ou indevido podem causar falha de postes, o que pode causar danos materiais ou resultar em danos pessoais.

Inspeccione o seu sistema de basquetebol frequentemente para detectar parafusos soltos, desgastes excessivo e sinais de corrosão. Para proteger a segurança e prolongar a vida útil do sistema de basquetebol, devem ser tomadas as seguintes medidas preventivas:

- Inspeccionar todas as porcas e parafusos. Se algum estiver solto, aperte-o com segurança.
- Inspeccionar todas as peças em busca de desgaste excessivo. Se necessário, substituir a peça que tenha sido usada ou danificada pelo uso. Contacte o nosso departamento de serviço ao cliente para encomendar pacotes de substituição.
- Inspeccionar todas as secções do poste para detectar ferrugem visível, descascamento ou tinta rachada. Se presente, faça o seguinte:
 1. Usar um pano de esmeril para remover completamente qualquer tinta enferrujada ou descascada.
 - 2.Limpar a área com um pano húmido e deixar secar completamente.
 - 3.Aplicar 2 demãos de esmalte de alto brilho para prevenir a ferrugem. Permitir que a tinta seque completamente entre 2 demãos