Outsunny

INbkd018_DE

B30-022

CE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Installation

1. Select the place that the lamp can reach the sunshine, out off shadow.
2. Drill three holes on the suitable place.
   Fix the mounted base by supplied Nut & Bolt.
   Connect the bigger pipe, fix the pipe to the mounted base by supplied screws.
   Place lamp on the head pipe as below picture.

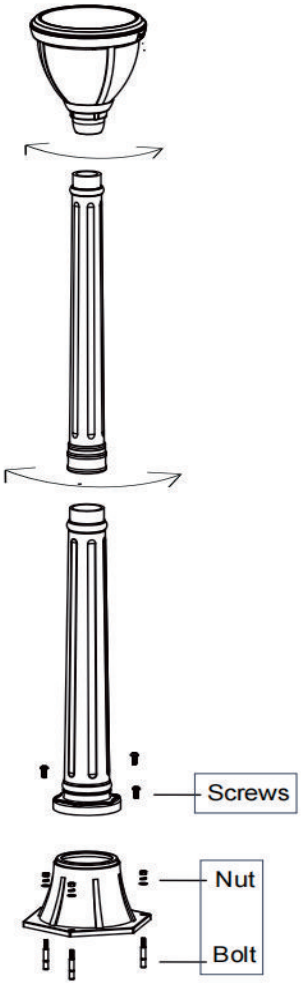

Operation

1. Please let the lamp head reach the sunshine about 1-2 days for the first time using to activate battery.
2. Switch the button to P or ON.

P: PIR sensor activated model. It will be low bright without person.will be high bright while person passing.
ON: always high bright.

3. Automatically turn on at dusk and off dawn.

Remark: There's light control sensor on the cap, it will not light up when other light sources cover the cap.

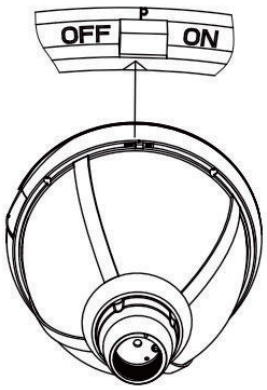

1. Wählen Sie den Ort, an dem die Lampe den Sonnenschein erreichen kann und nicht im Schatten steht.
2.bohren Sie drei Löcher an der geeigneten Stelle.
Befestigen Sie die montierte Basis durch die mitgelieferte Mutter und Schraube.Schließen Sie das größere Rohr an und befestigen Sie das Rohr mit den mitgelieferten Schrauben an der montierten Basis.
Setzen Sie die Lampe auf den Kopf Rohr wie unten Bild.

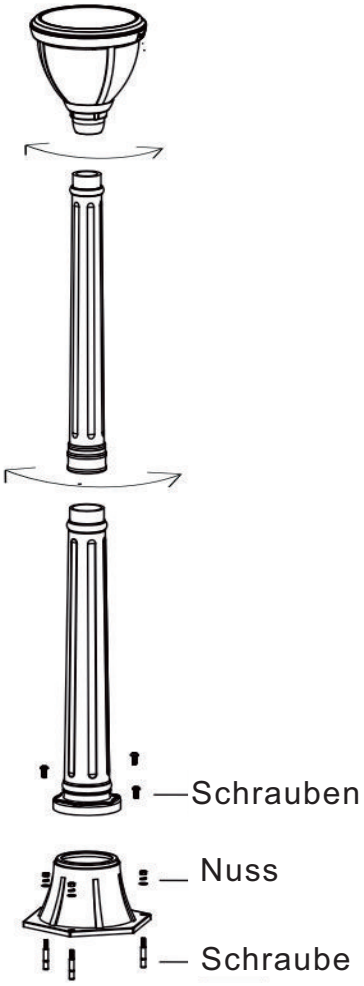
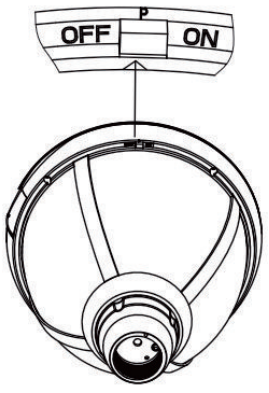
Bedienung
1. Bitte lassen Sie den Lampenkopf bei der ersten Benutzung etwa 1-2 Tage in der Sonne stehen, um den Akku zu aktivieren.
2. Schalten Sie die Taste auf P oder EIN.
P: Modell mit aktiviertem PIR-Sensor. Es wird schwach leuchten wenn keine Person vorbeigeht, und stark leuchten, wenn eine Person vorbeigeht.
EIN: immer stark leuchten.
3. Automatisches Einschalten bei Dämmerung und Ausschalten bei Sonnenaufgang.
Bemerkung: Es gibt einen Lichtkontrollsensor auf der Kappe, er leuchtet nicht, wenn andere Lichtquellen die Kappe verdecken.