


Carrete para manguera automático Manual de instrucciones

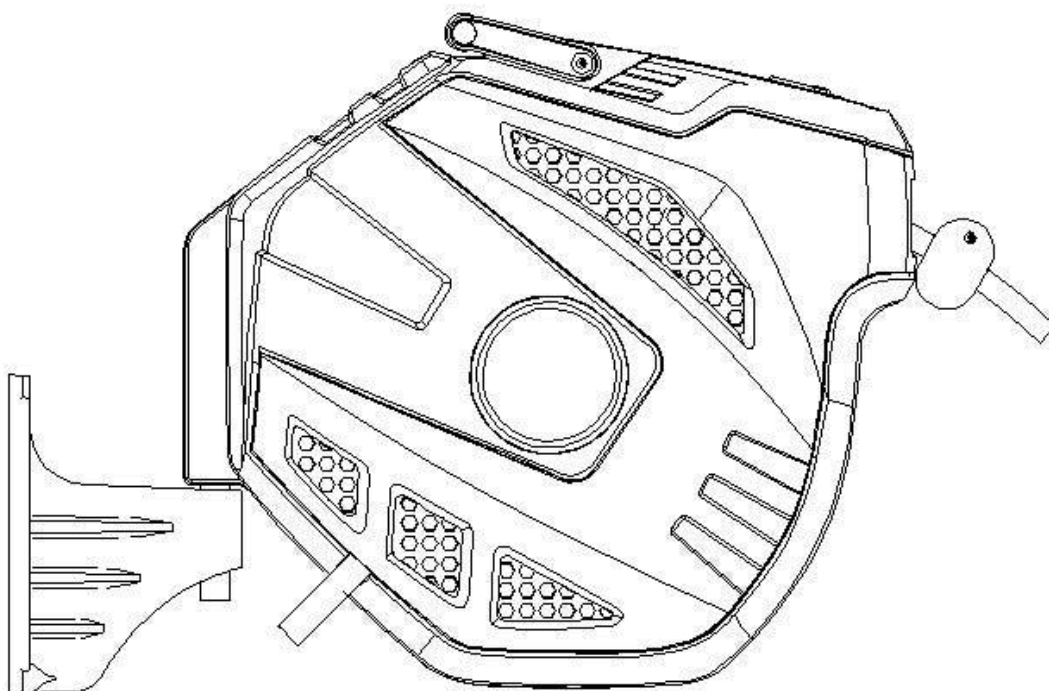

Lea cuidadosamente todas estas instrucciones de operación y la información proporcionada para familiarizarse con el producto, el uso adecuado y las instrucciones de seguridad.


Uso correcto:

El carrete para manguera está equipada con un sistema de rebobinado automático y está diseñado para el uso en el hogar privado y en el jardín o el lugar para lavar automóviles, etc.

NOTA: Este producto no se puede utilizar para agua potable, así como para aire nocivo de causticidad, química, grasa o líquido venenoso.

Sostenga la bola de parada de la manguera al retraer la manguera.

Lista de piezas:

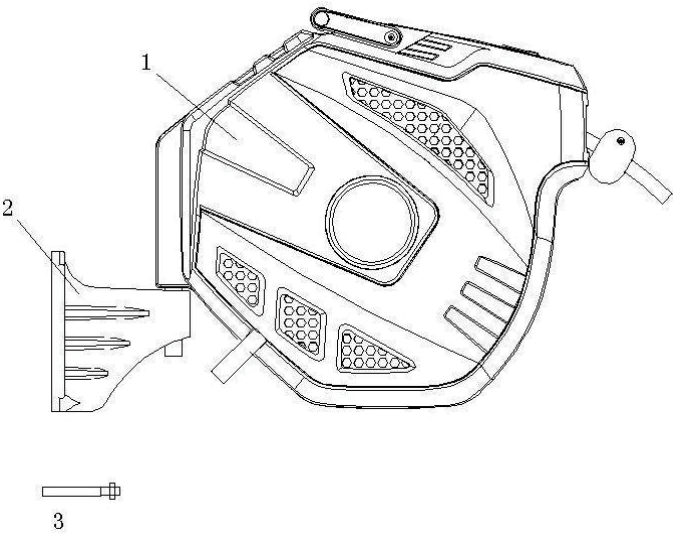No.	Descripción	Cantidad	Imagen
1	Carrete para manguera	1	
2	Ménsula de montaje	1	
3	Pernos autorroscantes ST6,3*55mm	4	

Instalación:

1. Saque la unidad principal del carrete y los accesorios de la caja.
2. Elija un lugar apropiado que está cerca de una fuente de agua o aire.
3. Tome la ménsula de montaje como una plantilla para marcar la posición para instalar los pernos, luego taladre 4 orificios en la pared. (Figura 2)

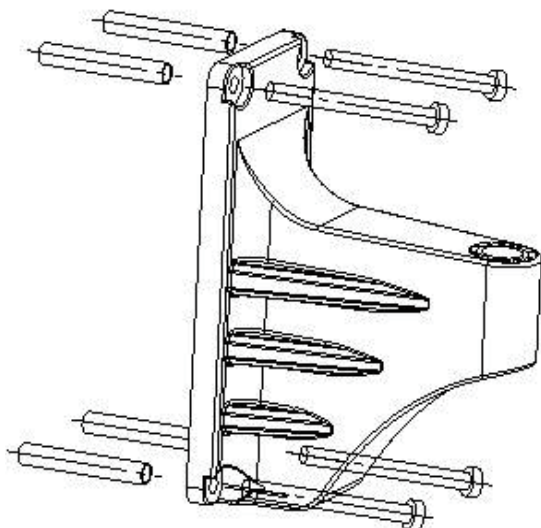


Figura 1

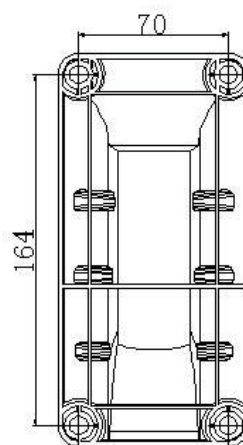


Figura 2

4. Fije la ménsula de montaje con 4 pernos autorroscantes en consecuencia. (Figura1)
5. Conecte el carrete para manguera a la ménsula de montaje.

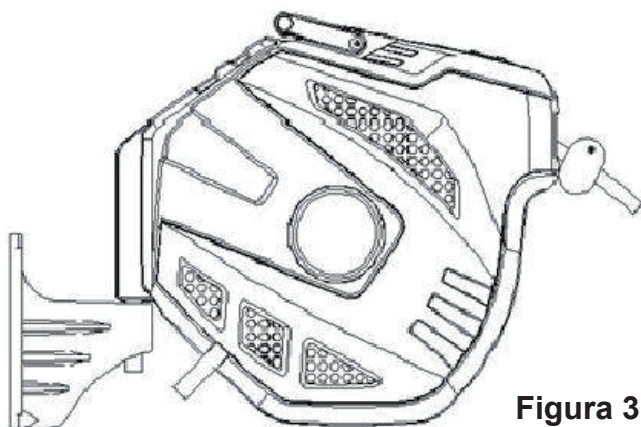


Figura 3

Nota:

- 1. El carrete para manguera debe ser instalado en una pared o un poste horizontalmente.**
- 2. Se sugiere instalar el carrete para manguera aproximadamente a 1 metro por encima del suelo.**

Operación

Conecte la manguera de guía a la fuente de agua / aire, luego abra el grifo.

Desenrollar

-Saque la manguera a la longitud deseada y deténgase en cualquier lugar.

Enrollar la manguera

- Saque la manguera hasta final, la manguera vuelva a la caja.
- Cierre el grifo, afloje el conector de la manguera de guía.

Almacenamiento

Limpieza

No necesita realizar mantenimiento para la caja de manguera y no debe limpiar el interior con agua.

Mantenimiento

- Cuando el carrete para manguera no esté en uso, cierre la fuente de agua / aire y abra la boquilla para liberar la presión.
- El carrete para manguera no se puede utilizar para transmitir ningún producto químico o sustancia.
- Cuando el carrete para manguera no esté en uso durante largo plazo, se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y seco.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La manguera no puede retraerse.	Saque toda la manguera hasta final, luego se bloquea, entonces no queda más longitud de manguera para desbloquear.	Pase por la ventana para girar el carrete media vuelta en la dirección en la que la manguera se extrae.
	El resorte está aflojado.	Recargue el resorte 1-2 vueltas: Retire la cubierta pequeña, utilice una llave para sujetar la ranura de la rueda de precarga, desatornille los 4 pernos en la rueda, luego apriétela 1-2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, luego apriete los pernos en su lugar, y vuelva a colocar la cubierta. Figura 4


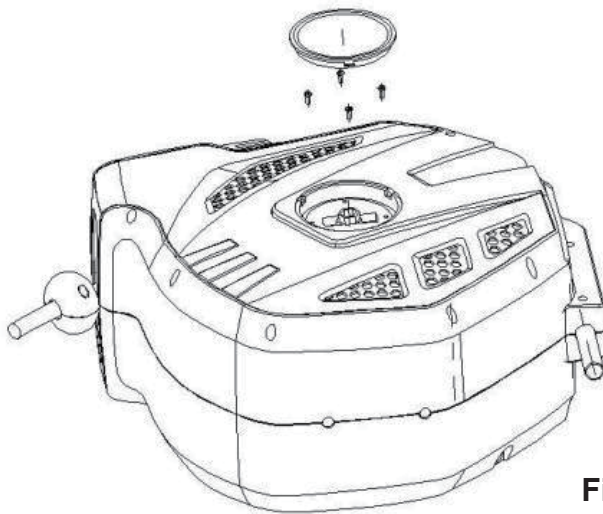


Figura 4

Auto Hose Reel Instruction Manual

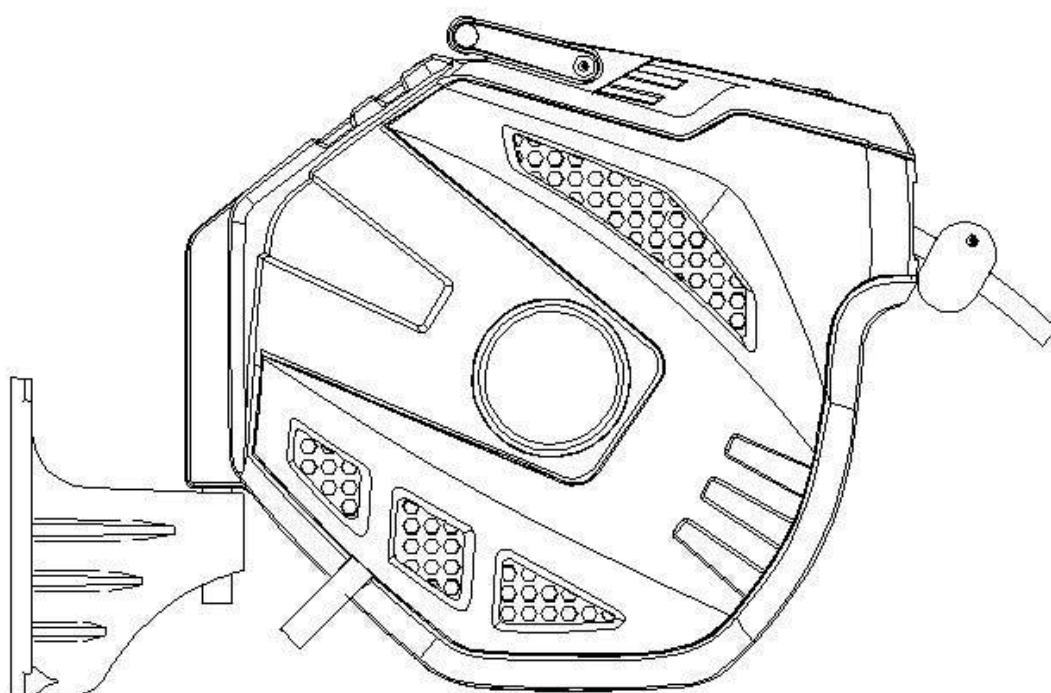

Please read these operating instructions carefully and note the information given. Use these operating instructions to familiarize yourself with the product, the proper use and the safety instructions.


Correct use:

The Hose Reel is provided with auto rewind system and intended for use in the private home and hobby garden or car washing etc.

NOTE: The item cannot be used for drinking water as well as harmful air of causticity, chemistry, grease or poisonous liquid.

Please hold the hose stop ball when the hose retracts.

Parts list

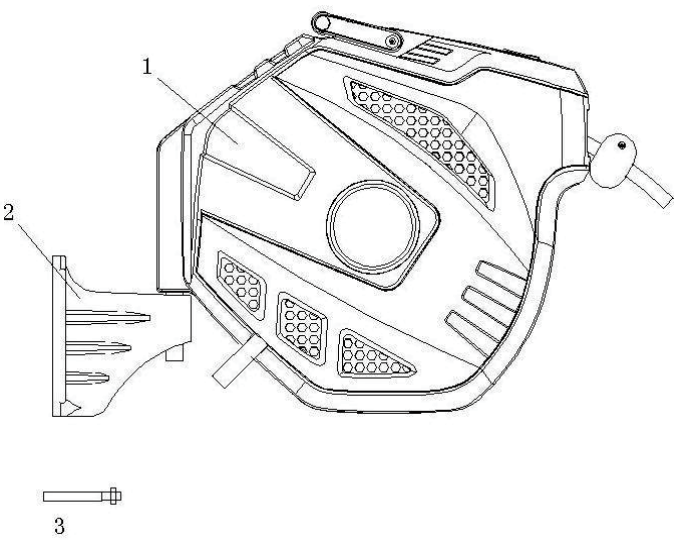No	Description	Quantity	Picture
1	Hose reel	1	
2	Mounting bracket	1	
3	Self-tapping bolts ST6.3*55mm	4	

Installation

1. Take out the unit and accessories from the box,
2. Choose a suitable place near source of water or air..
3. Take the mounting bracket as a template to mark the position for screws and drill four holes on the wall(Fig.2)

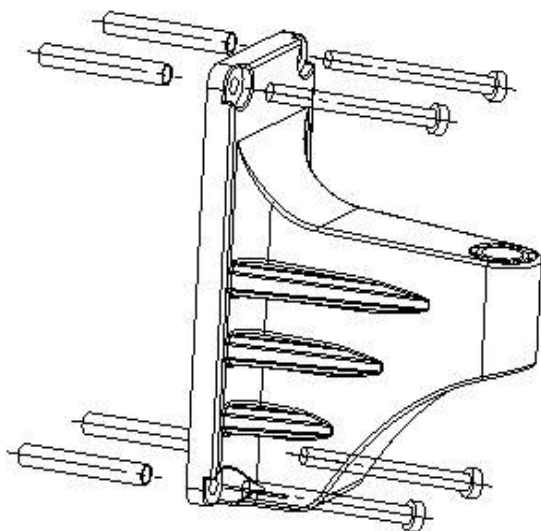


Fig.1

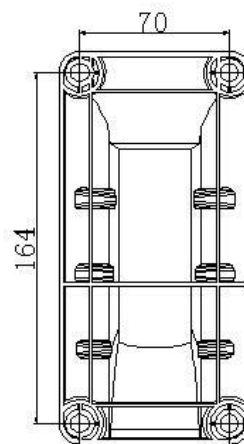


Fig.2

4. Fix the bracket by four self-taping screws accordingly, (Fig.1)
5. Connect the reel to the mounting bracket.

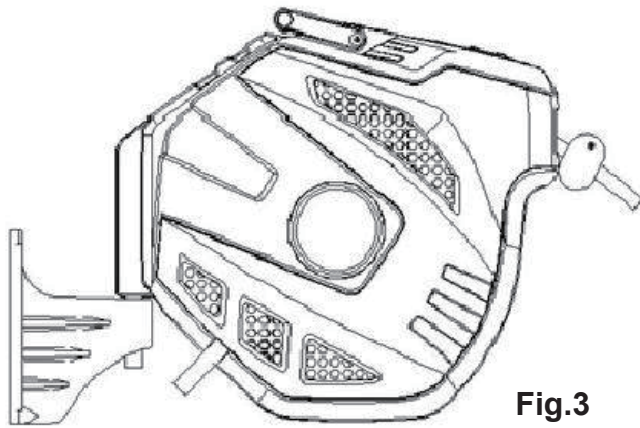


Fig.3

Note:

1. The reel should be installed to a wall or post horizontally.
2. It is suggested to mount the reel approximately 1 meter above the ground.

Operation

Connect the leader hose to the water/air source, then turn on the tap,

Unwind

-Pull out hose to desired length and stop anywhere.

Roll up the hose

-With the end of the hose, go back to the Hose Box.

-Turn off the faucet, loosen the connector of lead hose

Storage

Cleaning

The hose box is maintenance-free and must not be cleaned internally with water.

Maintenance

-When not in use, please turn off the source of water/air, and turn on the nozzle to release the pressure

-The reel cannot not be used to transmit any chemical and substance

-When not in use for an extended period of time it is recommended to be stored in a cool dry place.

Troubleshooting

Default	Reason	Solution
The hose could not retract	Pull out all the hose, then it is locked, and left no more length to unlock	Go through the window to turn the reel for half a turn in the direction of hose being pulled out.
	Spring is fatigued	Please re-preload the spring for 1-2 turns: remove the small cover, use spanner to clamp the groove of preload wheel, unscrew four bolts on the wheel, then rotate it for 1-2 turns in clockwise, then fasten the bolts, and replace the cover. Fig.4

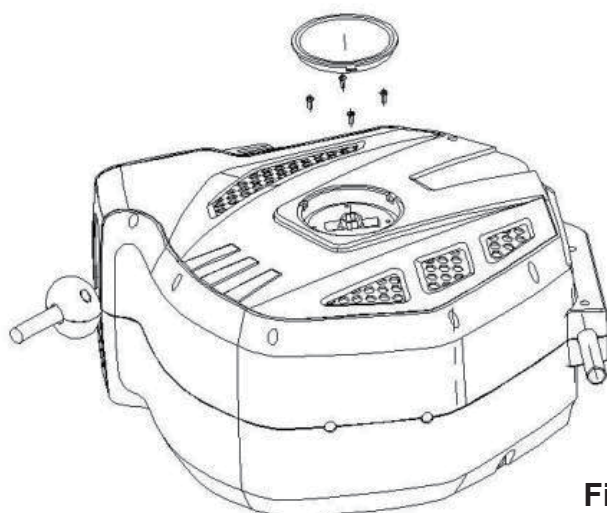


Fig.4