


Montageanleitung



Inhalt

Packliste.....	1
Produkt Beschreibung.....	1
Sicherheitshinweise.....	2
Technische Daten.....	3
Vorbereitung.....	3
Montage.....	4
Verwendung.....	8
Instandhaltung.....	9
Reinigung.....	9
Demontage.....	9
Lagerung.....	10
Entsorgung.....	10
Hersteller.....	10


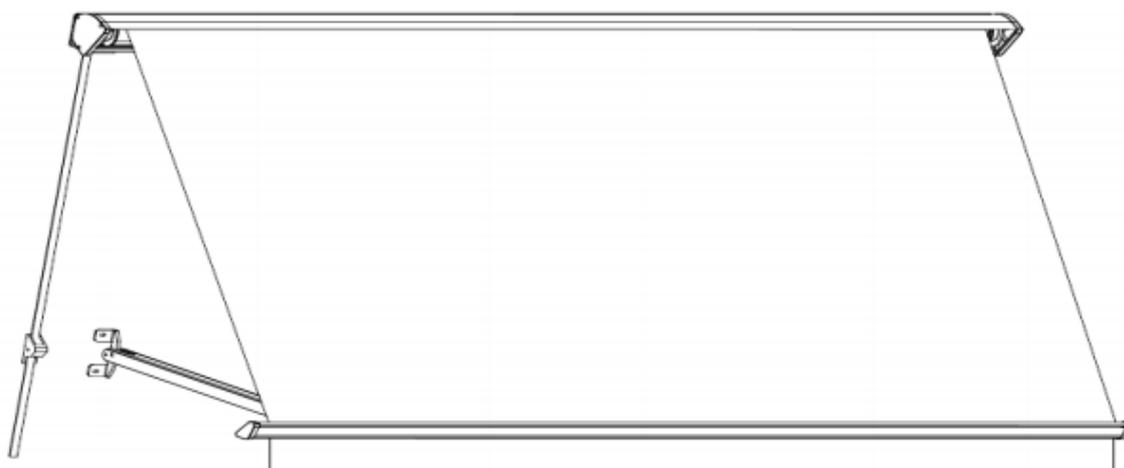


Aufmerksamkeit:

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig vor der Montage und Nutzung.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen.**


Packliste

Sie sollten folgende Teile in der Verpackung finden:

Teile	Menge
	
Makiese	1
	
Expansion Gummisack (Φ 8X45mm)	10
	
Schneidschrauben (5 x 35 mm)	10
	
Wandhalterung	2
	
Anleitung	1

Produkt Beschreibung

Fenstermarkisen sind Rahmenkonstruktionen, die auf Gebäudewänden montiert sind. Die Konstruktion kann verlängert werden und wird durch Stoffschirm bedeckt, der Sonnenschutz und Sichtschutz bietet. Ihre Markise ist entworfen und entwickelt worden, in privaten Haushalten genutzt werden. Bitte verwenden Sie es nicht als Regen Obdach.

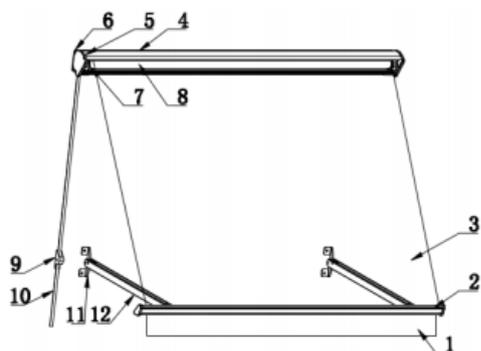

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|
| 1. Klappe | 2. Frontbügel | 3. Stoffschirm |
| 4. Regenschutz | 5. Endabdeckung | |
| 6. Klammer | 7. Rolle | 8. Tuchrolle |
| 9. Seilsitz | 10. Seil | 11. Halter für Arme |
| 12. Arme | | |

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung: für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen ist es wichtig, Anweisungen unten zu gehorchen und Warnungen zu folgen.

Symbol Erklärung

 Das Warndreieck weist auf Gefahren hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen oder bei denen es wichtig für die Funktion der Markise führen kann.

 Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

Sicherheitshinweise

 Um diese Markise zu installieren ist technisches Wissen erforderlich ist. Montieren Sie nicht diese selbst Markise, sondern eine professionelle Arbeiter um Hilfe wenden, wenn:

- Sie sind nicht sicher, ob die Markise auf der Stelle montiert werden kann.
- Sie verstehen nicht, die Bedienungsanleitung oder Teile davon.
- Sie haben noch notwendige Werkzeuge zur Verfügung.
- Sie haben noch kein notwendiges technisches Wissen.

 **Ein Minimum von zwei gesunden Erwachsenen ist erforderlich, um die Markise zu bewegen und zu installieren**, da das Produkt groß und schwer ist. Versuchen Sie nicht, die Markise allein zu installieren. Wenn die Markise herunterfällt, kann es zu schweren Verletzungen und Schaden führen! Kontaktieren Sie einen Assembler um Hilfe.

 **Installieren Sie die Markise nicht, wenn Sie Schäden Teile finden und dass Teile fehlen.** Kontaktieren Sie Ihren Händler.

 **Halten Sie Kinder und Haustiere aus dem Arbeitsbereich der Montage und Anpassungen fern.**

 **Dieses Produkt und seine Befestigungsteile sind nur geeignet für den Einbau auf einer einfachen Betonwand oder dem stabilen Mauerwerk. Wenn die Wand / Mauerwerk Risse zeigt, müssen Sie einen Fachmann konsultieren.**

 **Wenn Ihr Gebäude eine Außenschale (wie Isolation, Doppelziegelmauer, Verkleinerung) hat, sollte die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden.**

 **Niemand darf die Produkte der Gestaltung und Struktur ändern**, ohne die Erlaubnis des Herstellers oder autorisierten Stellvertreter.

 Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Hände zum Zeitpunkt der Montage sauber sind; sonst können Sie das Markisentuch und Rahmen verderben.

 **Der Betrieb bei Frost kann die Markise beschädigt werden.**

 **Der Betrieb in den schneebedeckten Bedingungen kann die Markise beschädigt werden.**

 **Im Falle eines Regen ziehen die Markise zurück wenn der Neigungswinkel von weniger als 14 Grad ist.**

 **Niemand darf auf die Markise klettern. Hängen auf der Markise ist verboten.**

 Verkleidung wurde verwendet, um die Farbe zu schützen. Dies muss danach entfernt werden.

 Wenn erweitert, verschiedene Kräfte, einschließlich Wind und Regen, wird eine Markise beeinflussen. Diese manchmal erheblichen Kräfte müssen durch die Markise und zu der zusammengesetzten Struktur über ihre Befestigungsbügel absorbiert werden. Unter extremen Belastungen kann eine übermäßige Anziehungskraft auf den Ankerbolzen ausgeübt werden. **Daher müssen vor Beginn notwendig entsprechende Maßnahmen nehmen um stabile Montage der Halterungen zu gewährleisten.**

Wenn die Montagebasis instabil ist, müssen Sie einen Spezialisten in Ihrer Nähe beraten.

Technische Daten

	SP2014 Serien	
Modell	120X70 cm	180x70 cm
Einstellwinkel	5-45 Grad	
Übersetzungsverhältnis	1:7	
Luftwiderstand	Beaufort-Skala 4 (28 km h)	
Lebenszeit	5 Jahre (vorausgesetzt, der Rahmen wird das Öffnen und Schließen zweimal täglich)	

Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass keine Kinder und Haustiere während der Montage vorhanden sind. Sie konnten durch angelegt Teile oder Werkzeuge verletzt werden.

Entfernen Sie vorsichtig die Markise aus dem Karton und entfernen Sie die Styropor-Protektoren aus der Markise. Entfernen Sie die Plastiktüten und Plastikschilder von der Markise und stellen sorgfältig die Markise beiseite um Kratzer oder Schmutz während der Montage zu vermeiden. Überprüfen Sie die Anzahl der Teile in der Verpackung, ob die Packliste Anforderungen, die Qualität der Teile Verfügbarkeitsprobleme ergibt, bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

 **Achten Sie auf die plötzliche Erweiterung, diese kann beim Auspacken auftreten.**

Werkzeuge für die Montage benötigt:

- Bohren
- Steinbohrer , 8 mm
- Ebene
- Kreuzschraube
- Trittleiter
- Maßband
- Kreide oder Filzstift
- Holzhammer

Montage



Montage auf Beton oder Ziegelmauer .

Die Markise muss mindestens in der Höhe von 2,5 m nur auf einer Stahlbetonwand oder massiven Mauerwerk eingebaut werden. Bitte um Hilfe professionelle fragen, ob Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Gebäude eine Außenschale (wie Isolation, Doppelziegelmauer, Verkleinerung) hat, Einbau sollte von einem Fachmann genommen werden.

Wenn die Wand / Mauerwerk Risse zeigt, müssen Sie einen Fachmann konsultieren.



Sicherstellen, dass die Wand / Decke klar ist, so dass Halter fest sitzt.



WARNUNG! Zwei gesunde Erwachsene mit technischem Wissen sind nötig, um sich zu bewegen und die Markise zu installieren.



Für eine sichere und reibungslose Installation darüber nachdenken, wo Sie die Markise an der Wand die Sicherung werden, bevor Sie Bohrungen beginnen.

SCHRITT 1: Wählen Montagen Lage

Stellen Sie sicher, dass Sie auch zu berücksichtigen, in Ihrer Entscheidung, diese Fallhöhe übernehmen, wo die Markise zu montieren.

Für den Fall, möchten Sie es über eine Balkontür zu montieren, sollten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm über dem Türrahmen lassen, wenn es genug Platz, über dem Türrahmen zur Verfügung steht.

Schritt 2: Marken Bohrungen


Nach Montageposition gewählt wurde, können Sie markieren, wo Sie Löcher bohren für die Klammern müssen. Zeichnen Sie eine horizontale Linie auf der Höhe der gewünschten Stelle. Verwenden Sie eine lange Verjüngung Maßnahme, eine Ebene und Kreide.

Wir markieren schon, wo und mit welcher Breite Klammern befestigt werden müssen. Messen Sie die Breite zwischen den Klammern und kopieren Sie sie in der Linie an der Wand / Decke. Halten Sie eine Konsole mit dem unteren Befestigungsloch auf der Höhe für die Kreidelinie an der Wand (bitte sehen Sie die Abbildung 5 für die korrekte Position der Halterung) und markieren Sie die beiden Bohrungen. Verwenden Sie die Halterung an Zeichen Vorlage Zentrum durch einen Markierungsstift durch die Löcher der brackst läuft.

Alternativ können Sie die Verpackung verwenden, um eine Mittelmarkierung Vorlage machen. Legen Sie einfach die Markise inklusive Klammern auf der Verpackung und die Bohrlöcher markieren. Dann halten Sie die Schablone an die Wand in entsprechender Höhe. Verwenden Sie einen Hebel.

Abbildung 1:

Markieren Bohren von Löchern durch eine Kreidelinie unter Verwendung dieser Markise um sicherzustellen, dass die Montage der Markise Ebene ist.

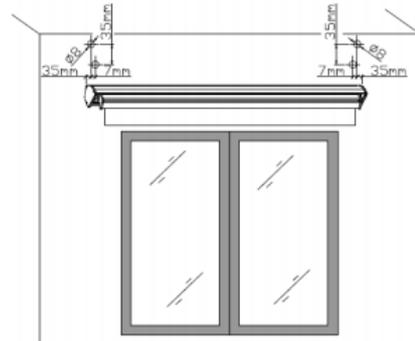

SCHRITT 3: Befestigung der Konsolen

Verwenden Sie 8 mm Steinbohrer die Löcher für die Halterungen an der Wand an den entsprechenden Markierungen zu bohren. Die Löcher sollten 4,5 cm tief sein und müssen durch feste Mauerwerk oder Beton gebohrt werden. Sie trug durch Mörtel nicht, weil dies keine stark genug Unterstützung für die Schwerlastanker bietet, die für die Installation von Markise erforderlich sind.


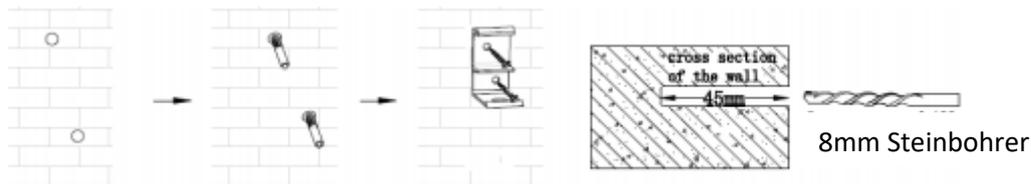


Abbildung 2: Verwenden Sie 8 mm Steinbohrer 4,5 cm tiefe Löcher zu bohren.

SCHRITT 4: Installieren Markise

Nach alle zwei Halterungen montiert geworden haben, können Sie die Markise beheben. Mindestens zwei Leitern oder Stufen sind erforderlich, um die Markise zu installieren und um die erforderliche Höhe zu bekommen. Stellen Sie sicher, dass die Leitern / Stufen fest auf dem Boden ruhen, so dass Sie nicht fallen kann. Verwenden Sie nur Leitern / Laufflächen, die für solche Montagearbeiten geeignet sind.

Legen Sie die Markise in Klammern, wie in Abbildung unten gezeigt.

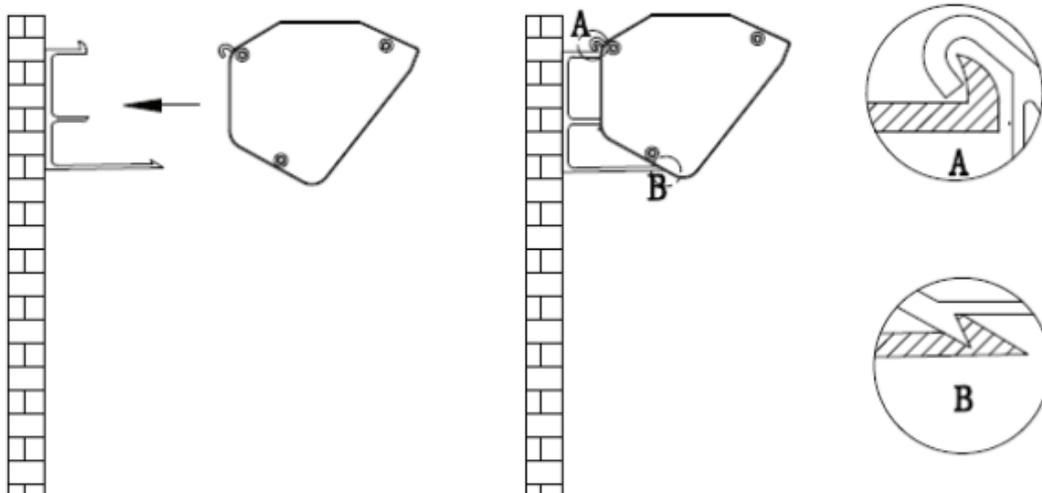


⚠ Entfernen Sie den Sicherheitsgurt nach der Montage; sonst kann die Markise nicht extrahiert werden. Halten Sie den Gürtel; Sie können es verwenden, wenn Sie die Markise lagern.

⚠ Achtung: Verlegen und die Markise falsche Anwendung kann dazu führen, ernsthaft Gefahr. Nur montieren Sie die Markise selbst, wenn Sie die Montageanleitung komplett verstehen und wenn Sie sicher sind, dass die Markise auf der Wand Markise montiert werden soll, ist geeignet. Für Ihre eigene und die Sicherheit anderer Personen bitte zugelassenen Assembler für Hilfe in Verbindung setzen.


SCHRITT 5: Installieren Arme Klammern

1. Ziehen das Markisentuch fest ein, fallen die beiden Arme natürlich, und bewegen neben dem Fenster die beiden Arme an einen geeigneten Ort, dann nehmen Sie Markierungen gegenüber den Löchern in den Armen an der Wand.

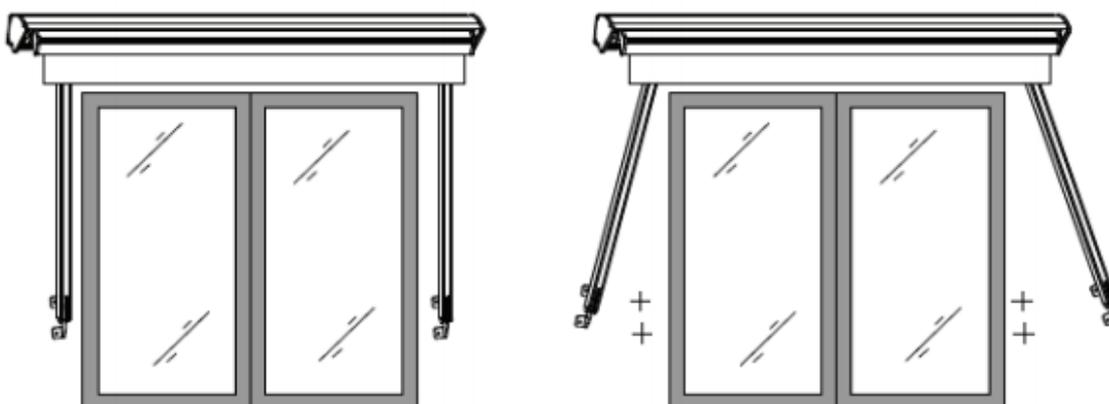


2. Verwenden 8mm Steinbohrer 4 Löcher an den entsprechenden Markierungen an der Wand für die Klammern zu bohren.

Die Löcher sollten 5 cm tief in der Wand sein, und setzen Sie dann die Expansion Gummisack in die Wand.

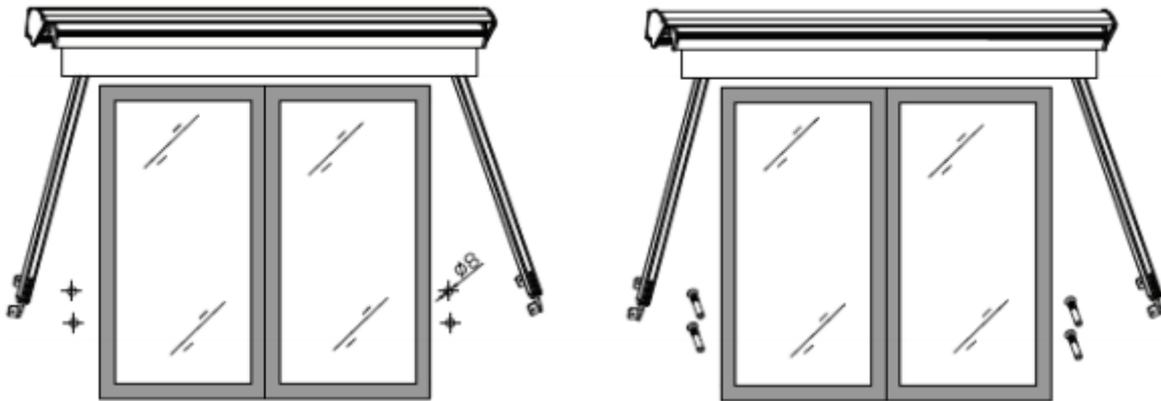


3. Befestigung der Konsolen 'Arme mit dem Schneidschrauben

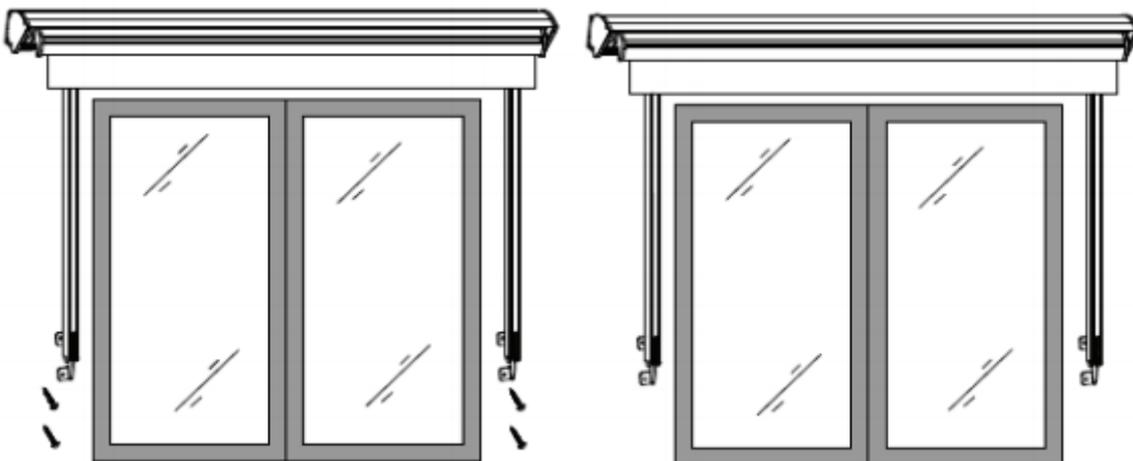


SCHRITT 6: die Befestigung der Seilhalterung

Verwenden 8mm Steinbohrer 2 Bohrungen an einem geeigneten Ort für die Klammern zu bohren, sollten die Löcher in der Wand 4,5cm tief sein, sinken natürlich das Seil, dann setzen die Expansion Gummisack in die Wand, die Klammern mit dem selbstschneidend Seilbefestigungsschraube.

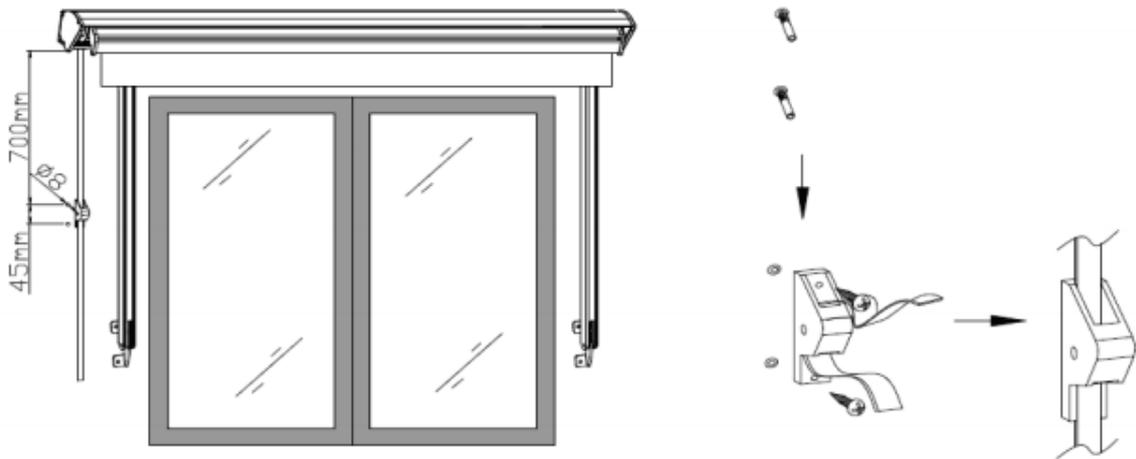

Verwendung

Ziehen Sie das Seil senkrecht nach unten, dann lockert das Seil sich vertikal und die Markise verlängert an den geeigneten Ort. Ziehen Sie das Seil nach außen leicht, schließlich das Seil lösen leicht, wird die Markise seiner Lage fixieren.

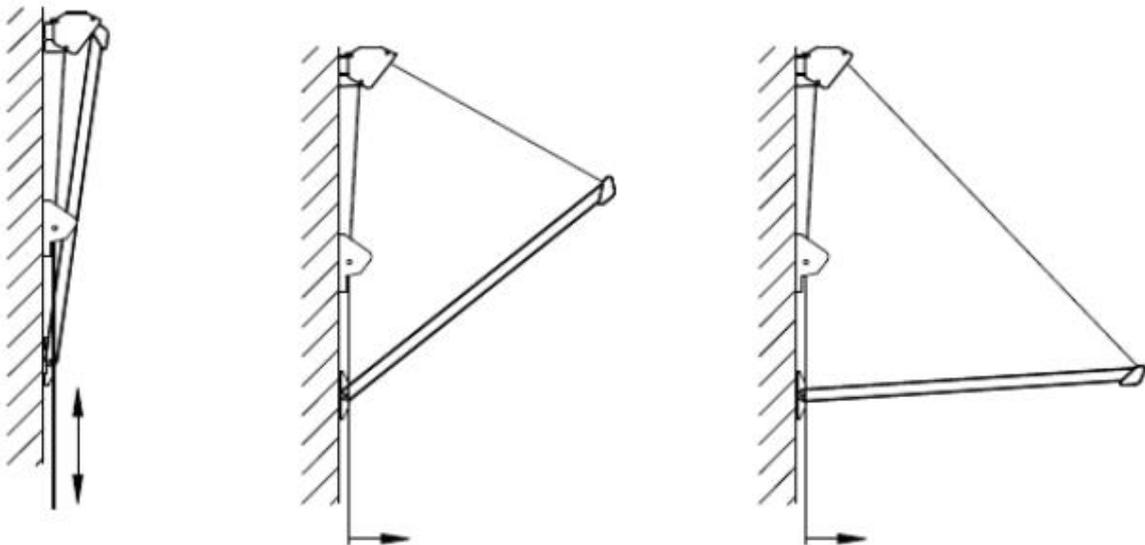

⚠ Die Markisen sind als Schutz gegen die Sonne nur vorgesehen. Es ist nicht bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee verwendet werden. Im Falle solcher Bedingungen ziehen Sie die Markise sofort zurück.

⚠ Lassen Sie niemals Kinder mit der Markise spielen.



Um einen plötzlichen Ausfahren der Markise während des Verlängern oder Zurückziehen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass keine anderen Personen während des Betriebs in der Nähe der Markise stehen.



Wenn die Markise Fehlfunktion hat, um Unfälle oder gefährlich zu vermeiden, nehmen Sie kein Teil selbst aus.



Ziehen Sie die Markise zurück, wenn er nicht benutzt wird.

Instandhaltung

Die regelmäßige Wartung wird nicht nur dazu beitragen, eine lange Haltbarkeit zu halten, sondern ist auch wichtig für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Menschen.

- Prüfen regelmäßig, ob Wandhalterungen dicht sind, befestigen Sie sie, wenn sie lose oder schlaff sind.
- Untersuchen das Getriebe einmal in einem halben Jahr. Wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen zu stoppen, die Markise mit bis Getriebe repariert oder erneuert wurde.
- Stoppen mit der Markise sofort, wenn beschädigt wurde oder nicht richtig angezogen.

Bitte wenden Sie sich an autorisiertes Service-Center für die Reparatur und wenn Sie weitere Fragen haben.

Normalerweise wird es nicht erforderlich ist, zu schmieren Teile Markise. Allerdings bewegen, wenn es an Tag notwendig wird, kommen z.B. wegen abnormale Geräusche oder weil Extraktionen schwierig sind, keine Schmiermittel verwenden, die für Kunststoffmaterialien verwendet werden können, verwenden Sie keine Schmiermittel, die auf Erdöl basieren.

Verwenden Sie einen Strohhalm an der Sprühdüse befestigt. Schmieren Sie großzügig den Bereich zwischen dem Ende des Rollenrohrs und dem Endträger (Drehzapfen). Achten Sie darauf, nicht auf das Gewebematerial zu übersprayen.

Reinigung

Rahmen: im Laufe der Zeit, Staub und Schmutz wird auf dem Rahmen zu sammeln und eine regelmäßige Reinigung erfordern sein Aussehen zu halten.

Ein mildes Reinigungsspray oder Wasser / Reinigungsmittel -Gemisch kann auf den Rahmen um es zu reinigen angewendet werden. Wischen Sie Staub mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden z.B. zu reinigen Ölrückstände. Material: Reinigen Sie den Stoff alle sechs Monate.

Verwenden Sie nur natürliche Seife, niemals chemische Reinigungsmittel verwenden. Das Wasser sollte kalt sein, um Luke wär. Lassen Sie das Gewebe vollständig trocknen. Verwenden Sie keine Heizgeräte z.B. Fön zum Trocknen.

Reinigung

Wenn Sie nicht möchten, dass die Markise mehr verwenden oder wenn Sie es eines Tages entsorgen wollen, müssen Sie es aushängen.

Aufmerksamkeit! Mindestens zwei gesunde Erwachsenen passen müssen für diesen Schritt.

- Fahren Sie die Markise vollständig, bevor Sie mit der Montage anfangen. Binden Sie die Arme der Markise zusammen, um unbeabsichtigte Entfaltung zu vermeiden. Dies kann zu Schäden und Verletzungen führen. Sie können den Schutzband verwenden, die auf der Markise befestigt wurde, als es zu kaufen.
- Folgen Sie der Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge, um die Markise zu demontieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Bohren von Löchern in der Wand professionell versiegelt werden.

Aufmerksamkeit! Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen für die Demontage sind auch zu befolgen.

Lagerung

Wenn Sie nicht wollen, um die Markise für einen längeren Zeitraum zu verwenden, ist es empfehlenswert, die Markise aus den Halterungen zu nehmen und zu speichern.

- Stellen Sie sicher, dass das Gewebe vor der Lagerung vollständig trocken ist. Ein nasser Stoff kann Flecken und Schäden verursachen.
- Lagern Sie die Markise an einem trockenen und sicheren Ort, der nicht erreichbar für Kinder.

Entsorgung

Entsorgen Sie diese Markise nicht mit dem Hausmüll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu verhindern, entsorgen Sie nicht unkontrolliert. Recyceln Sie die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie nehmen für ein sicheres Recycling dieses Produkts. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Richtlinien.