




Instruction manuelle

830-265 830-265V01 830-265V02


Nous recommandons deux personnes d'installer ce store. Ce store est sûr pour l'usage d'intérieur et extérieur. Gardez ces instructions pour le futur usage. Une perceuse électrique, ruban à mesurer, le dispositif de nivellement, et tournevis Phillips sont recommandés pour l'installation (non incluse). Svp déposez et faites un inventaire de toutes les pièces avant l'assemblée. S'il vous plaît appelez il vous manquez n'importe quelles pièces. Lisez les instructions dans leur intégralité avant de commencement de l'assemblée et l'installation.

Le carton incluent les pièces suivantes:

Store de soleil (1 pièce)

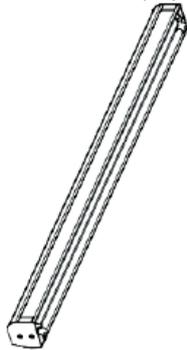

Supports (2 pièces)



Crochet (2 pièces)



manivelle de poignée (1 pièce)



Anneau (1 pièce) et vis en travers (1 pièce)



Vis autotaraudeuses ST4.8x50 (pièces x4)

Vis autotaraudeuses enfoncés ST4.8x55 (pièces x2)

tube d'expansion en plastique de \varnothing 8x45r tube d'expansion en plastique de \varnothing 8x45mm (pièces x4) x6)

rondelle de \varnothing 5mm (pièces x4)




Manuel d' instruction (1 pi è ce)



☒ tapes d' installation

Étape 1: Installez l' anneau

Utilisant la vis d' anneau (vis M5x6 en travers), attachez l' anneau dans le réducteur de transmission.

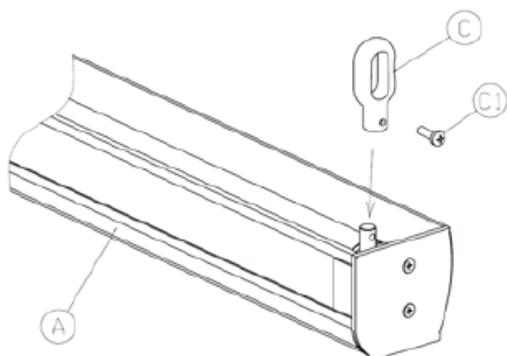

Étape 2: Installez les supports.

Déterminez votre type d' installation. Votre store du soleil peut être accroché à un mur ou à un plafond. Fig.1 illustre une installation de mur. Fig.2 illustre une installation de plafond.




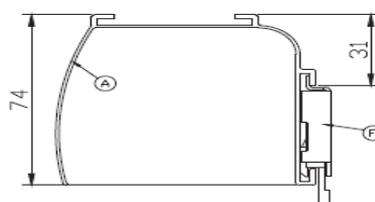


Fig.2


Il y a trois supports, vous devez installer au moins deux d' entre eux. Marquez où vous avez besoin de percer des trous pour des supports avec une ligne de craie pour s' assurer que le store est droit. Votre store ne sera pas installé correctement à moins que vos supports soient parfaitement alignés les uns avec les autres. Nous recommandons d' employer un niveau de laser pour aligner les trous de vis.

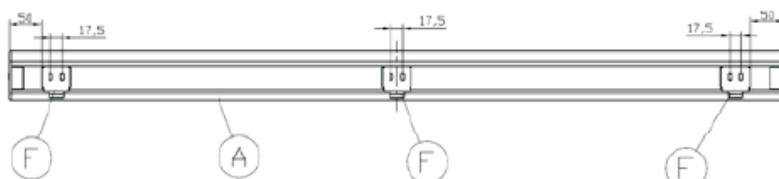


Forez trois trous profonds de 5cm dans la taille comme l' image suivante montre

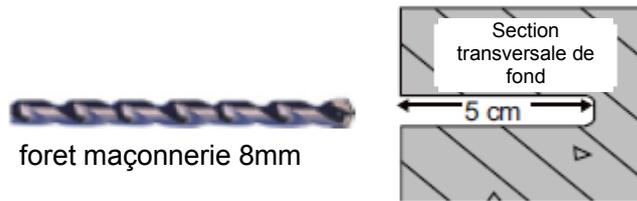

Ins é rez un tube d' expansion de plastique $\varnothing 8 \times 45$ mm dans chacun de trous.

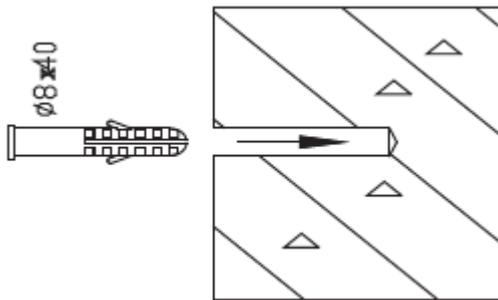

Fixez la support avec les vis autotaraudeuses ST4.8x50.

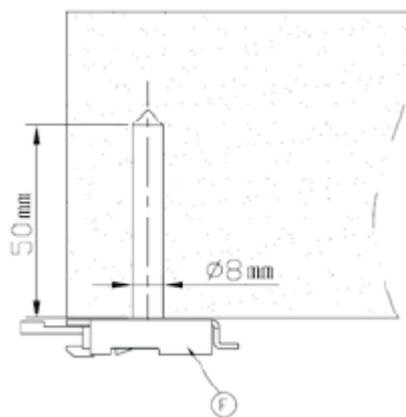

Avertissement: Pour une installation de mur, assurez-vous que les étiquettes en plastique sur vos supports se dirigent vers la terre. Pour une installation de plafond, assurez-vous que les étiquettes en plastique sur vos supports se dirigent vers vous.


Étape 3: Installez le store

Insérez le store dans la support suivant les indications des images.


Étape 4: Installez le système à l'élastique (l'étape facultative)

Le store inclut deux systèmes à l'élastique pour fixer le store de deux côtés de votre store. Insérez l'élastique dans le crochet et marquez où vous avez besoin de percer des trous pour le crochet.


Forez trois trous profonds de 5cm dans la taille comme l'image suivante montre

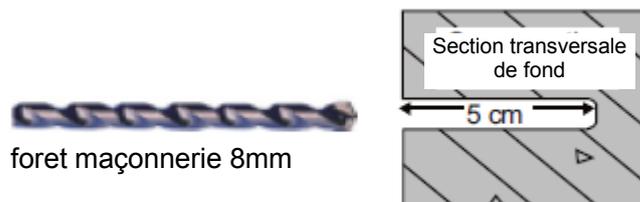

Ins é rez un tube d' expansion de plastique $\varnothing 8 \times 45$ mm dans chacun de trous.

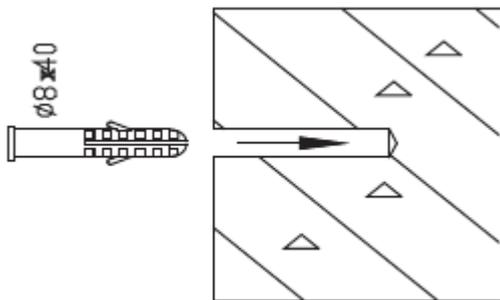

Fixez le crochet avec les vis autotaraudeuses ST4.8x55.

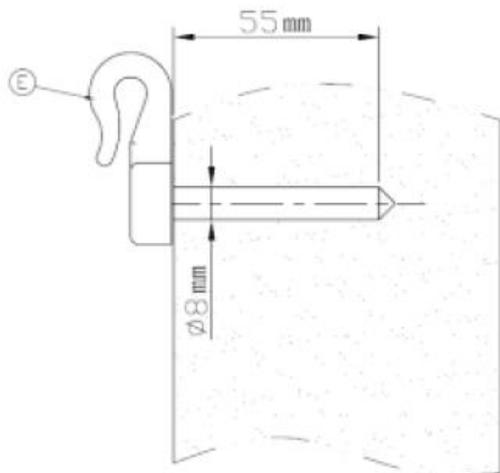

Avertissement: Votre store devrait être roulée vers le haut pendant des états venteux. Le système à l'élastique est seulement efficace en vent léger.

