



Warnung:

- 1) Die maximale Belastung der Tischkante beträgt 5 kg.
- 2) Die maximale Größe der Regenschirmbasis beträgt 30 cm Durchmesser, 25 cm Höhe

Warning:

- 1)Maximum load on the edge of the table is 5kg
- 2)The umbrella base max size is diameter 30cm,height 25cm

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Gartenstühle

WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- * Maximale Gewichtskapazität des Stuhls: 110 Kg
- * Maximale Gewichtskapazität des Tisches: 30 Kg
- * Optimale Leistung bitte auf eine ebene Fläche stellen.
- * Installieren Sie den Stuhl unter der Markise.
- * Von offenen Flammen fernhalten.
- * Vermeiden Sie jegliche hängenden Materialien an den Möbeln.
- * Bitte überschreiten Sie nicht die maximalen Gewichtskapazitäten.
- * Es wird empfohlen, die Schaukel bei schlechten Wetterbedingungen nicht zu benutzen.
- * Verwendung nicht bei schlechtem Wetter und decken Sie die Möbel ab, wenn sie nicht in Verwendung sind.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- * Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- * Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehörteile fehlt.

Instandhaltung:

- * Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- * Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- * Überprüfen Sie die Gartenstühle regelmässig.

Lagerung:

- * Bei Nichtverwendung sollten die Möbel mit einer geeigneten Möbelabdeckung abgedeckt werden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.

ADRESSE DES IMPORTEURE

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Es ist zu empfehlen, die Montage auf einer weichen Oberfläche wie einem Teppich durchzuführen, um Kratzer auf der Farbe zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Beschaffenheit des Metallgusses Rauheiten auf der Oberfläche zu sehen sind, die die Schönheit des Produkts verbessern und kein Defekt darstellen.


* Entsorgen Sie keine Verpackungen, bevor Sie überprüft haben, ob alle Teile und Packungen vorhanden sind.

* Halten Sie Kinder während der Montage fern. Dieser Artikel enthält kleine Teile, die von Kindern verschluckt werden können.


* Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Stückliste für die Montage des Gartenstuhls:

Nummer.	Teile	Menge
A1	Rückenlehne	2
B1	Stuhlsitz	2
C1	Stuhlbein	8
D	Unterlegscheibe	20
E	Federscheibe M8	20
F	Mutter	20
G1	Gummiauflage (vorinstalliert)	8
H1	Schraubenschlüssel	1
J	Kappen	20

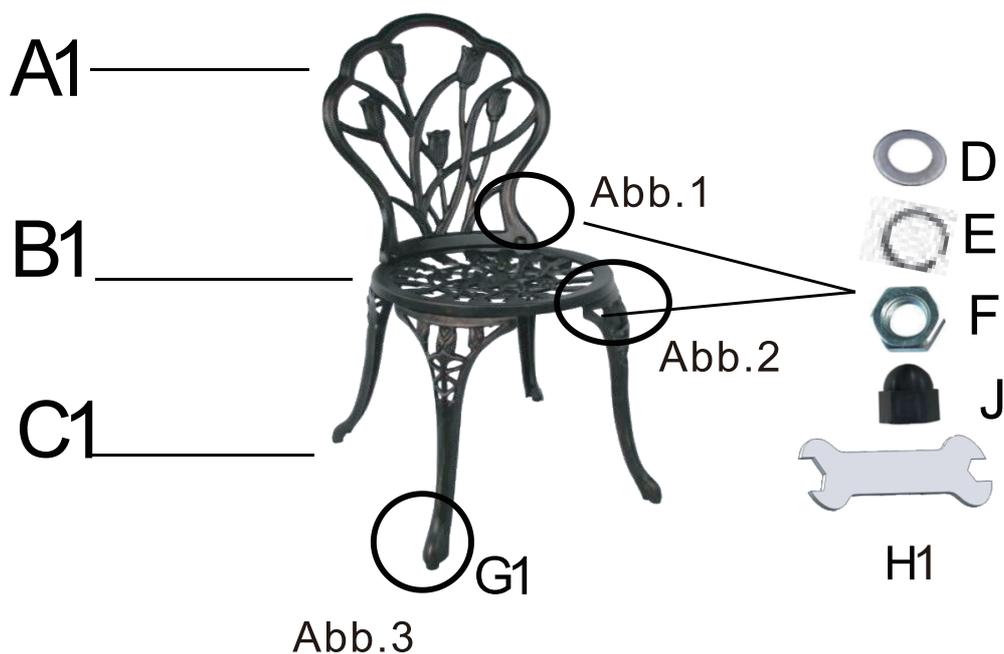

01

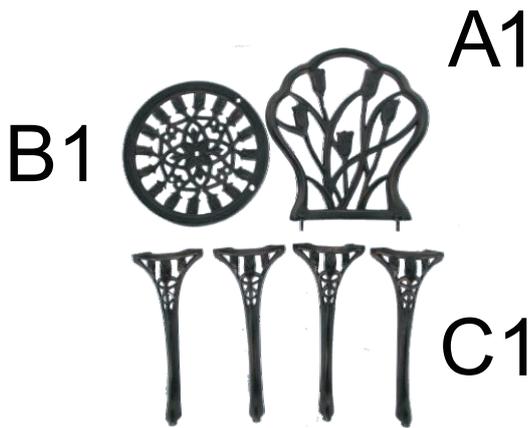


1. Legen Sie alle Teile auf eine saubere, weiche Oberfläche.

02



2. Richten Sie die beiden Bolzen an der Rückenlehne (A) an den Löchern im Stuhlsitz (B) aus.

03

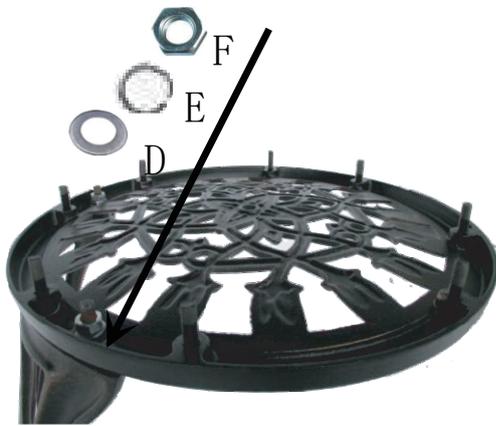

3. Befestigen Sie die Rückenlehne (A1) mit Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) an den Stehbolzen am Stuhlsitz (B1). Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel (H1) fest. NICHT zu fest anziehen (Abb. 1)

04



4. Befestigen Sie die Hinterbeine (C1) mit Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) an den Stehbolzen im Stuhlsitz (B1). Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel (H1) an. NICHT zu fest anziehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Vorderseite Beine (Abb. 2)


05

5. Stellen Sie die vorinstallierten Gummiauflage (G) so ein, dass der Stuhl auf Bodenhöhe steht (Abb. 3). Nach Abschluss der vollständigen Montage und Verschraubung können alle Schrauben festgezogen werden. Setzen Sie alle Kappen (J) auf die Muttern.



Stückliste für die Montage des Gartentischs:

Nummer.	Teile	Menge
A2	Tischplatte	1
B2	Tischbein	3
C2	Beinstütze	1
D	Untere rlegscheibe	9
E	Federscheibe	9
F	Mutter	9
G2	Schraube M8	6
H2	Stehbolzen M8 * 34	3
I	Gummiauflage (vorinstalliert)	3
J	Kappen	9

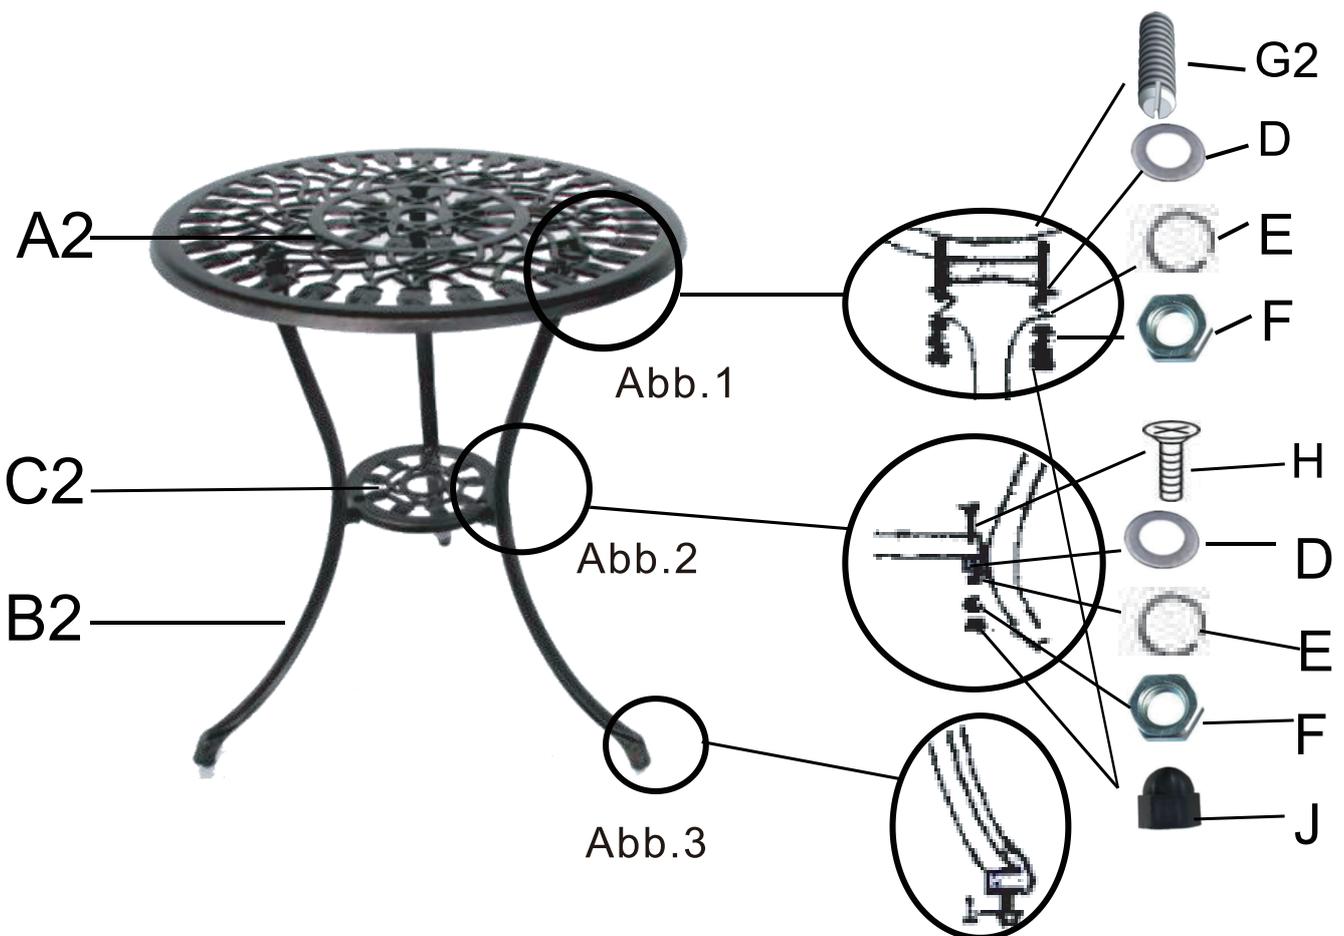

01



1. Legen Sie die Tischplatte (A2) auf eine saubere, weiche Oberfläche

02



2. Befestigen Sie die Tischbeine (B2) an der Tischplatte mit dem Bolzen (G2), Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F). Ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel und einer Unterlegscheibe (als einzeiliger Schraubendreher) fest (Abb. 1).

03



3. Befestigen Sie die Beinstütze (C2) mit Stehbolzen (H2), Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) am Tischbein (B2). Ziehen Sie die Muttern mit dem Schraubenschlüssel an. **NICHT** zu fest anziehen (Abb.2)

04



4. Ziehen Sie die Muttern (H2) an der Beinstütze (C2) mit einer kleinen Unterlegscheibe (als Kreuzschraubendreher) an. Drehen Sie den Tisch um und ziehen Sie alle Muttern fest.

05

5. Stellen Sie die vorinstallierten Gummiauflage (I) so ein, dass der Tisch auf Bodenhöhe liegt (Abb.3). Nach Abschluss der vollständigen Montage und Verschraubung können alle Schrauben festgezogen werden. Setzen Sie dann die Kappen (J) auf die Muttern.



Garden Chairs

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Only for domestic use

Use tips:

- * Maximum Weight Capacity of Chair: 110 Kg
- * Maximum Weight Capacity of Table: 30 Kg
- * Put the chair stably on a flat floor.
- * Mount the garden chairs in the shelter of the weather.
- * Stay away from open flames.
- * Don't hang anything in the structure.
- * Avoid the overload at the anchors/structure.
- * It is advised that don't stay on the chairs when there is a storm.
- * Do not use in adverse weather condition and cover furniture when not in use.

Precautions before assembly:

- * Prepare a clean and dry mounting area.
- * Verify that the product is not damaged.
- * Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- * Clean with a soft fabric.
- * Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- * Check the chair regularly.

Storage conditions:


* The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.


The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or due to weather.

List of Parts for Assembly of 2x Chairs

No.	Parts	Qty
A1	Backrest	2
B1	Chair Seat	2
C1	Chair Leg	8
D	Flat Washer	20
E	Spring Washer M8	20
F	Nut	20
G1	Rubber Pad(Pre-installed)	8
H1	Wrench	1
J	caps	20

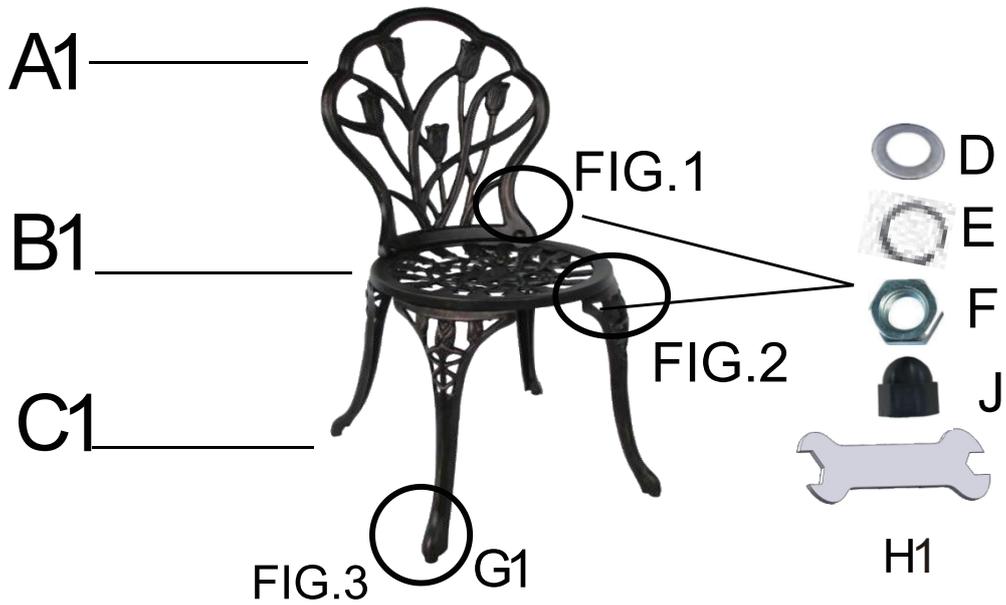

01

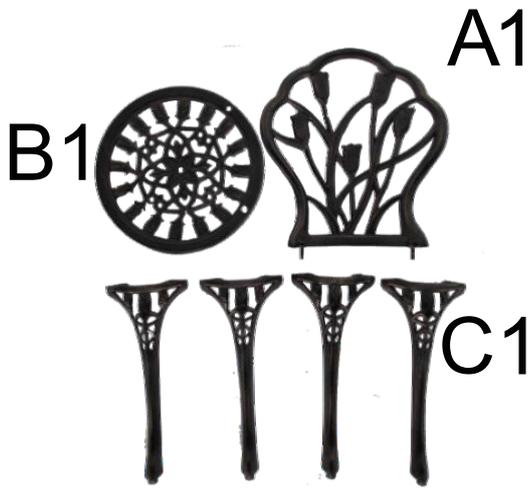


1. Place all parts on a clean soft surface.

02



2. Align the two Studs on the Backrest(A1) with the holes in the Chair Seat(B1).

03

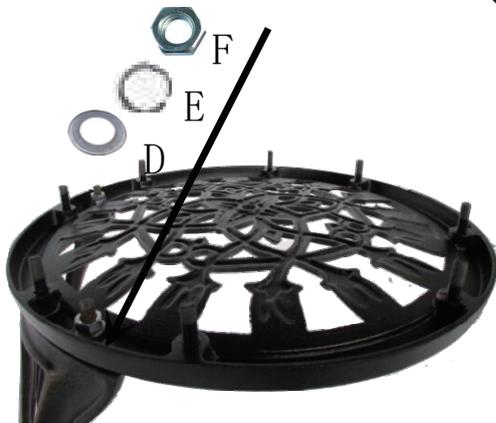

3. Attach the backrest(A1) to the Studs on the chair seat(B) using Washers and Nuts(D,E,F), Tighten the Nuts using a wrench (H1). DO NOT over tighten(- Fig.1)

04



4. Attach the back legs(C1) to the Studs in the Chair Seat(B) using Washers and Nuts(D,E,F). Tighten the Nuts using wrench(H1) .DO NOT over tighten Repeat this procedure for the front legs(Fig.2)


05

5. Adjust the pre-installed Rubber pads(G1) until the chair is level with the ground (Fig.3). Upon completion of full assembly and bolted up all screws can be tightened down. Put all caps(J) on the nuts.



List of Parts for Assembly of 1x Table

No.	Parts	Qty
A2	Table Top	1
B2	Table Leg	3
C2	Leg Support	1
D	Flat Washer	9
E	Spring Washer	9
F	Nut	9
G2	Bolt M8	6
H2	Stud M8*34	3
I	Rubber Pad(Pre-installed)	3
J	Caps	9

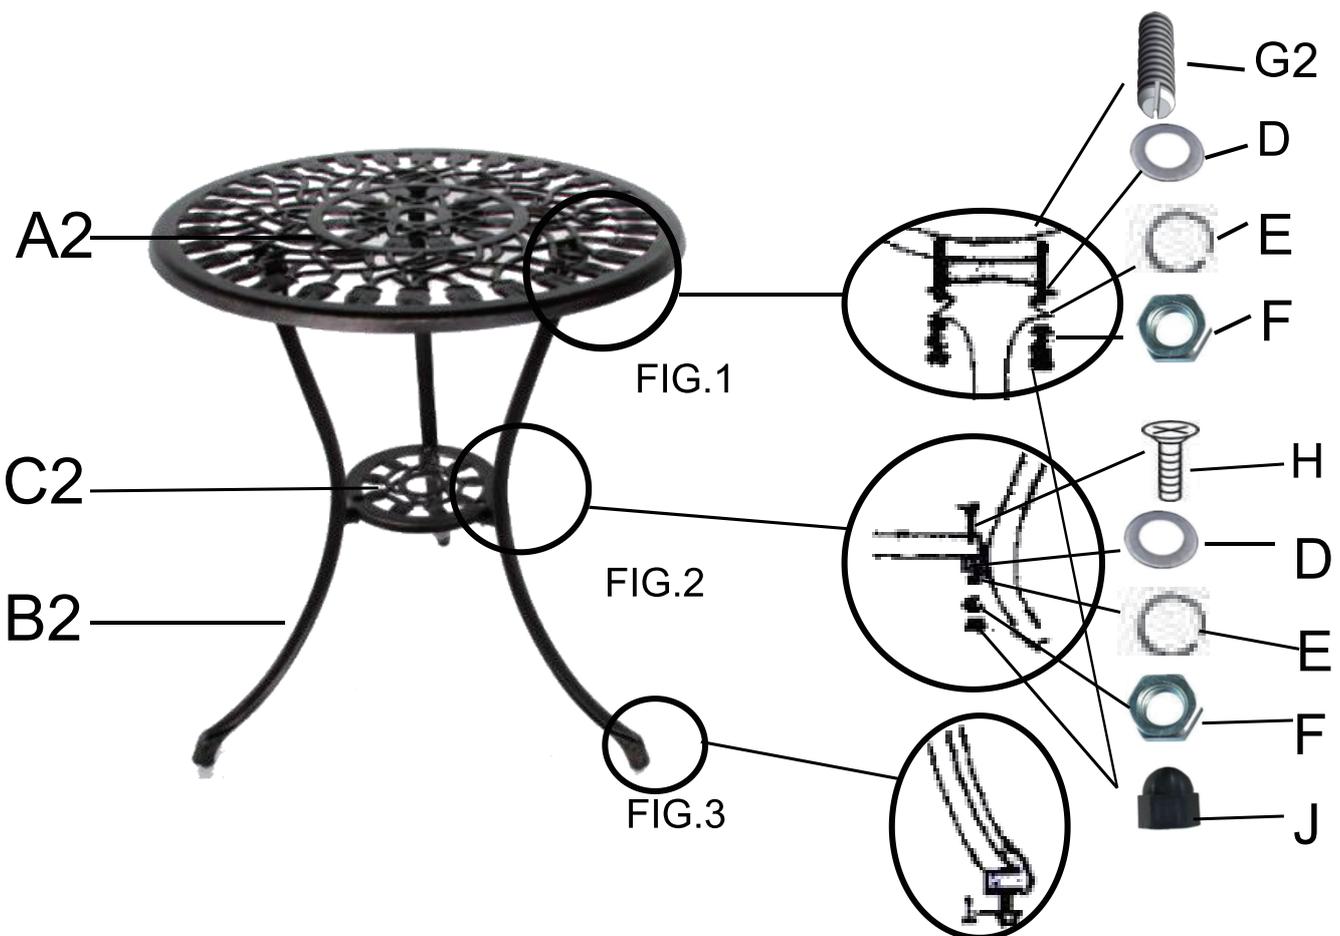

01



1. Place table top (A2) on a clean soft surface.

02



2. Attach the table legs (B2) using the stud (G2) on the table top, using washers and nuts (D, E, F). Tighten using a wrench and a washer (as a one line screw driver) (Fig 1)

03



3. Attach the leg support (C2) to the table leg (B2) using studs (H2), washers, and nuts (D, E, F). Tighten the nuts using the wrench. DO NOT over tighten (Fig. 2)

04



4. Tighten the nuts (H2) on the leg support (C2) using a small washer (as a cross screwdriver). Turn the table over and tighten all of the nuts. DO NOT over tighten.

05

5. Adjust the pre-installed Rubber pads (I) until the table is level with the ground (Fig. 3). Upon completion of full assembly and bolted up all screws can be tightened. Then put the caps (J) on the nuts.

