
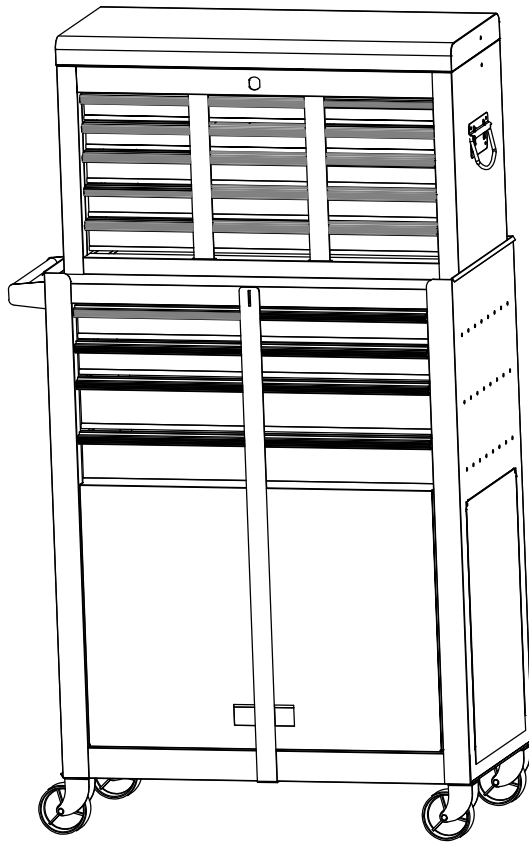







1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Werkzeugschrank vorsichtig heraus.
2. Stellen Sie den Werkzeugschrank auf den Boden und entfernen Sie die vier festen Schrauben auf der Unterseite des unteren Schrankes.
3. Entfernen Sie die zwei Bohrschrauben an der Seitenwand und öffnen Sie dann die Tür des Seitenfaches. Nehmen Sie den oberen Schrank heraus und befestigen Sie die Tür mit Schrauben.

| Abbildung                                                                             | Teilname             | Anzahl |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|    | Oberer Schrank       | 1      |
|    | Unterer Schrank      | 1      |
|    | Rollen               | 4      |
|    | Befestigungsschraube | 4      |
|  | Griff                | 1      |
|  | Schraubschlüssel     | 1      |
|  | Bohrschrauben        | 2      |
|  | Kreuzschlitzschraube | 4      |