








INcka037_IT_EN


923-045

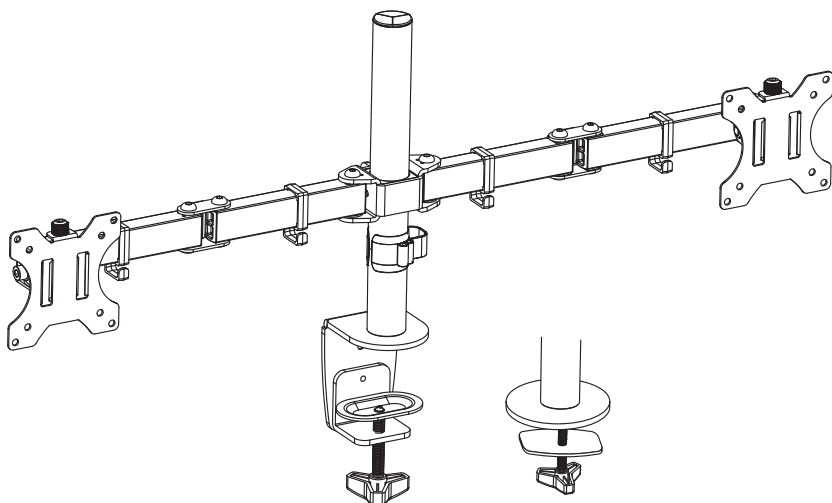


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

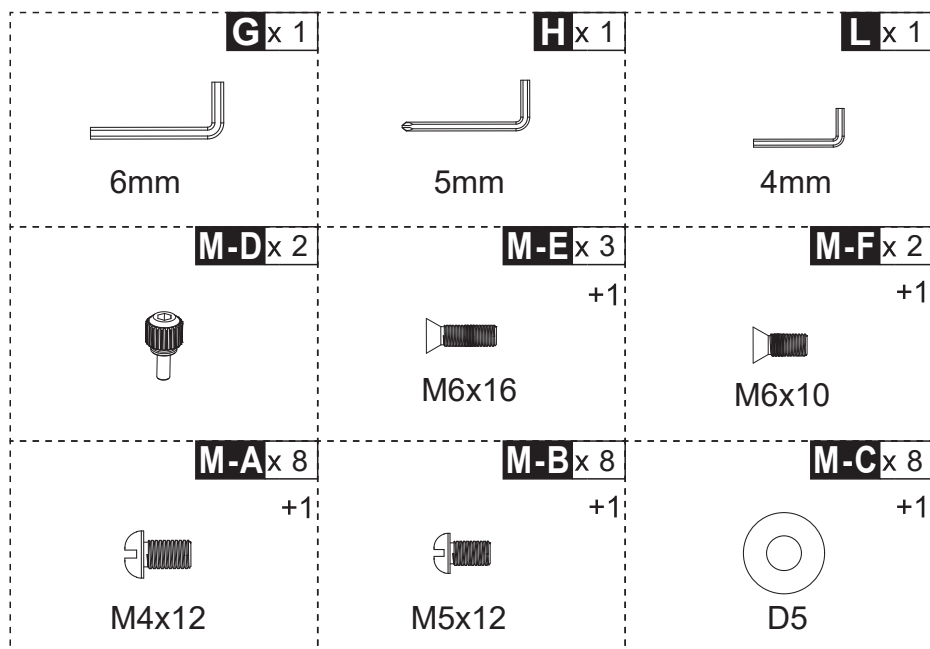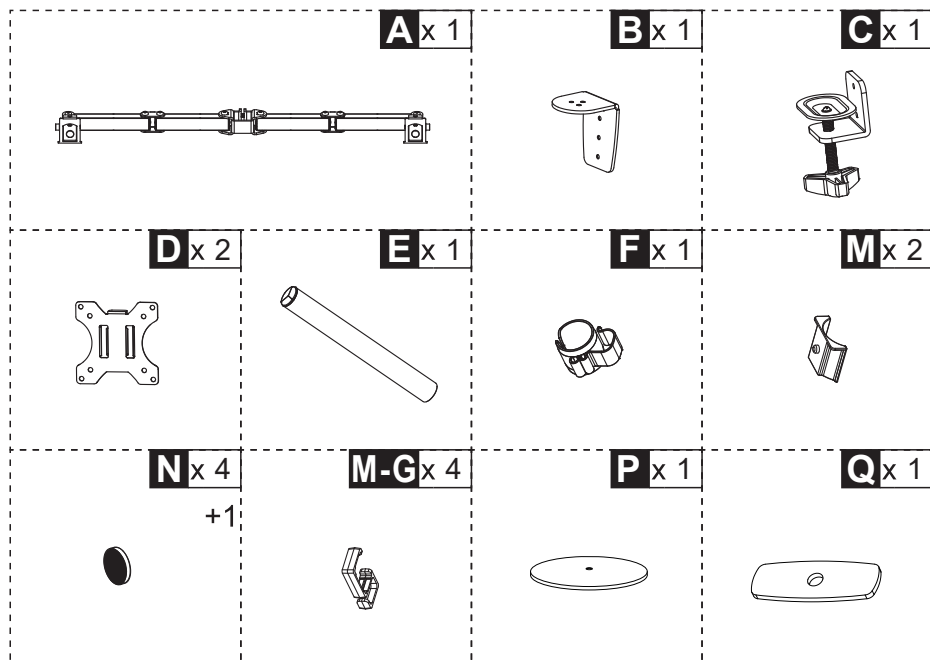


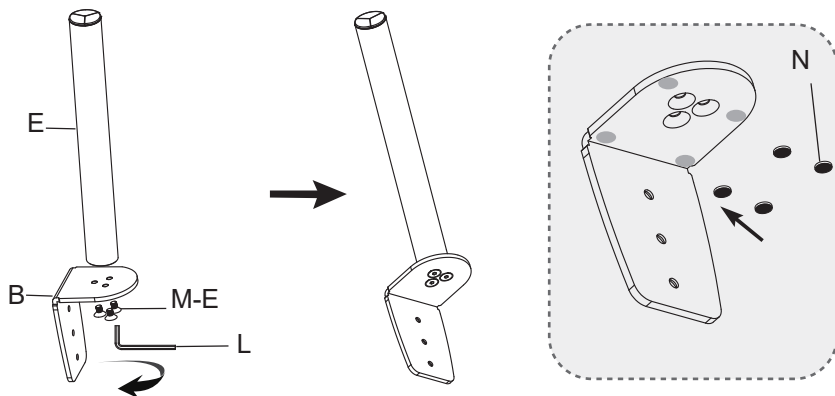

·Suggerimento: lo spessore del tavolo è 10-58 mm, quindi usare i fori superiore e centrale per installare la base.
Lo spessore del tavolo è di 50-85 mm, quindi usare i fori inferiore e centrale per montare la base


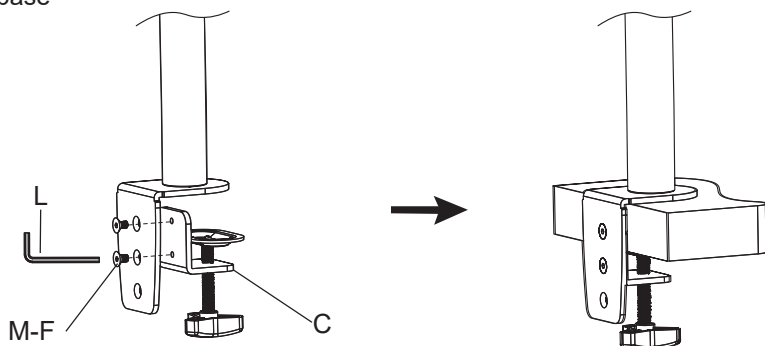


· Svitare la vite con una chiave a brugola ed estrarre il bullone lungo.

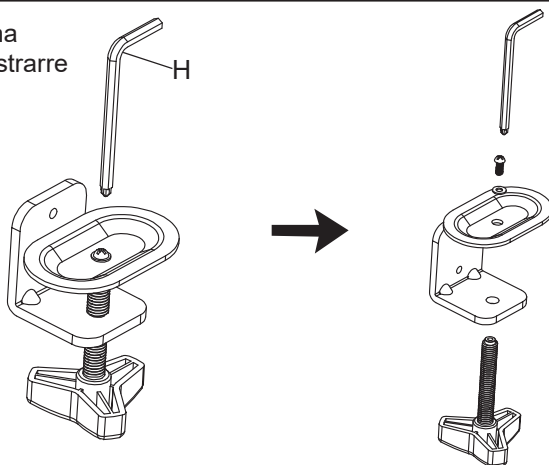


·Posizionare la staffa (E) sulla superficie di montaggio, fissare in posizione con la piastra di supporto (Q) e il bullone lungo. Stringere il bullone con la manopola di plastica. (si adatta allo spessore dello schermo 10~55mm)

04

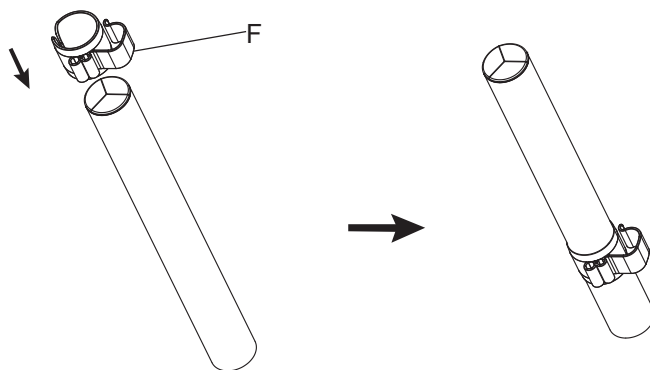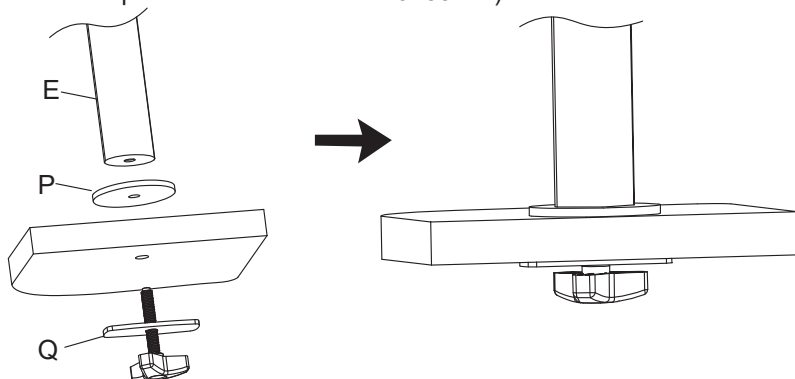


05

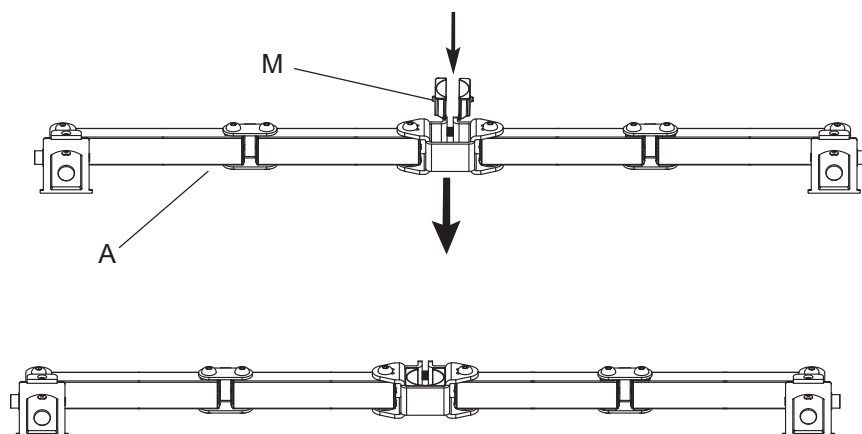


06


07


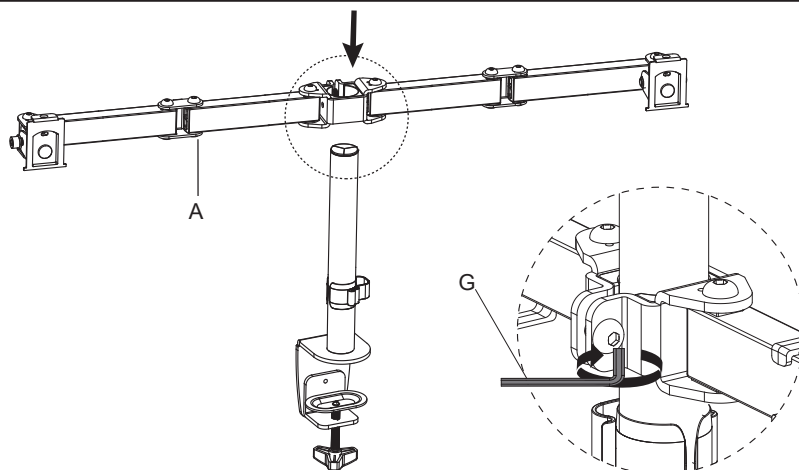


08



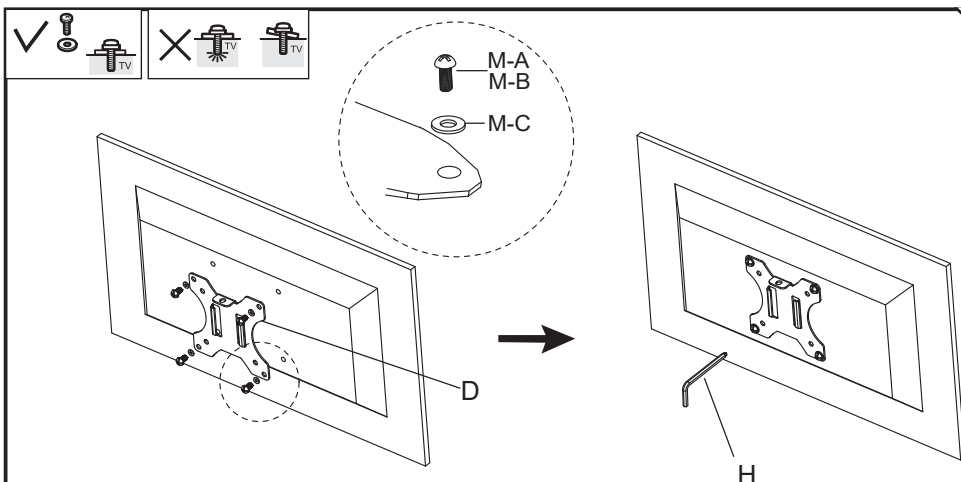


09


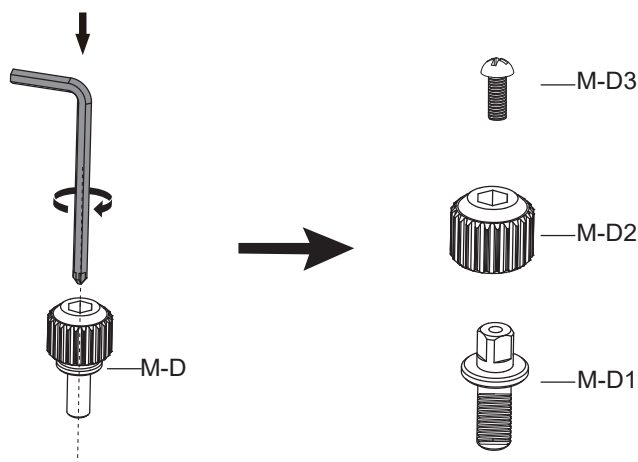


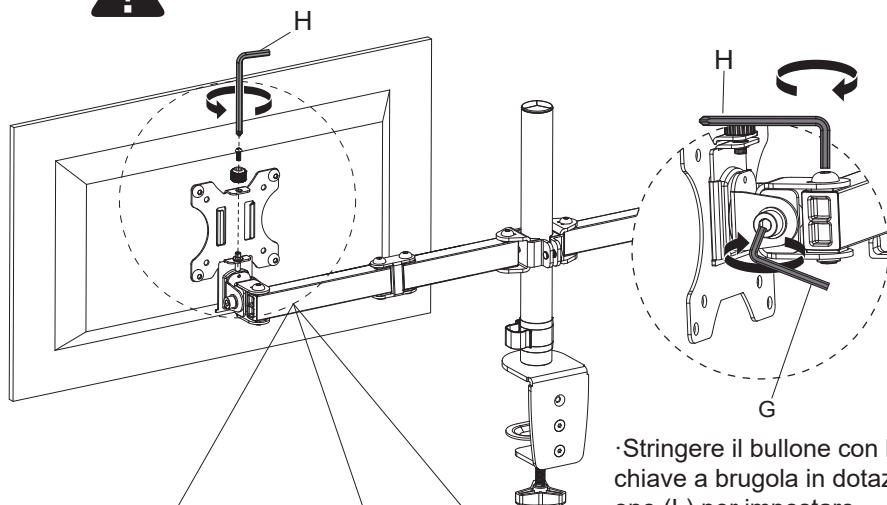

·Stringere il bullone con la chiave a brugola in dotazione (L) per impostare l'angolo di inclinazione.

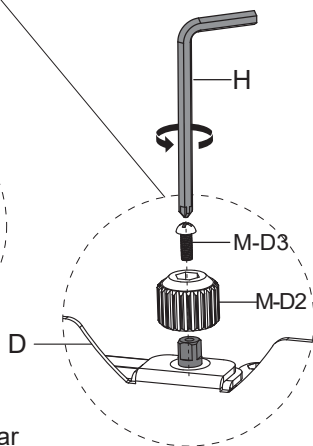

- Inserire M-D1 nel foro del pannello inclinabile.
- Installare il pannello VESA con il pannello inclinabile (far passare M-D1 attraverso il foro di installazione di VESA).
- Installare M-D2 sul pannello VESA e fino a coprire M-D1.
- Utilizzare la vite M-D3 per fissare il tutto. Per livellare lo schermo, ruotare la vite (M-D3) per alzarlo o abbassarlo.

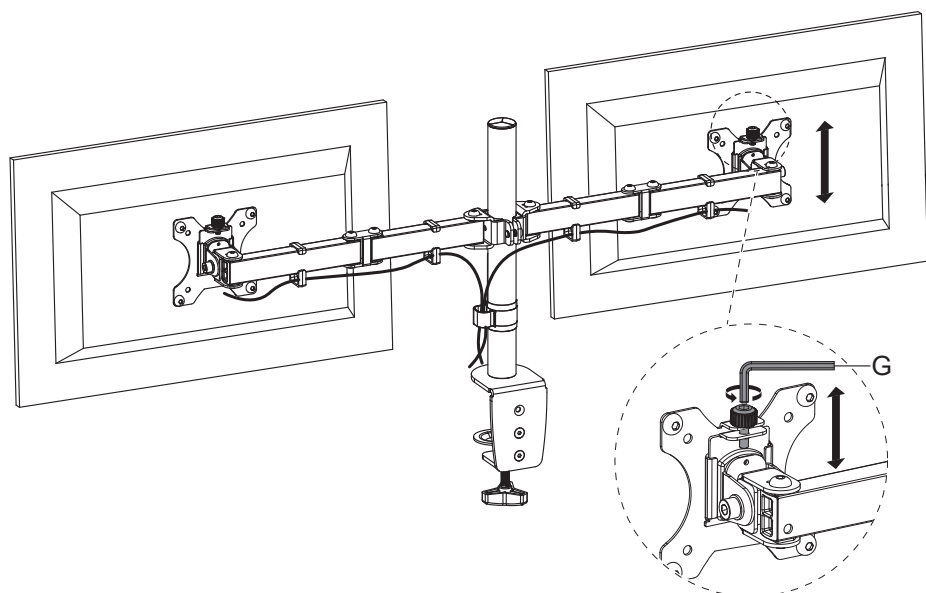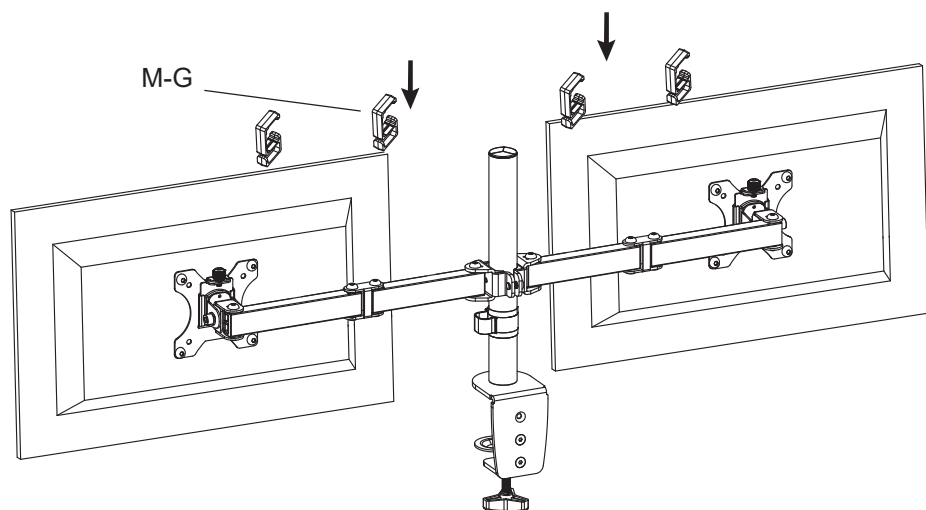

Usare la chiave (G) per regolare l'altezza dello schermo




Leggere l'intero manuale delle istruzioni prima di iniziare l'installazione e il montaggio. Se non si comprendono le istruzioni o si hanno dubbi, contattare un installatore locale professionista o il distributore locale per ottenere assistenza.



Attenzione:

- Se non assemblato o installato correttamente, può portare a lesioni gravi, morte o danni alla proprietà privata.
- Non assemblare o installare prodotti o accessori se sono danneggiati o mancanti. Se è necessario sostituire parti o accessori, contattare il rivenditore locale o il fornitore di servizi per ottenere assistenza.
- Il venditore non è responsabile per danni allo schermo dovuti al fissaggio a parete o incidenti.
- Il produttore dichiara di non essere responsabile per eventuali danni o guasti causati da qualsiasi modifica o installazione incorretta del prodotto, o installazione oltre la capacità di peso specificata del prodotto, o uso incorretto del prodotto, o usura o danni causati dall'uso del prodotto.
- Aprire con cautela la confezione, rimuovere il contenuto e stenderlo sul cartone o su altra superficie protettiva per evitare che venga danneggiato.
- Controllare il contenuto della confezione rispetto all'elenco delle parti presente nella prima pagina per assicurarsi che tutti i componenti siano stati ricevuti integri. Non utilizzare parti danneggiate o difettose.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione.
- Non utilizzare questo prodotto per qualsiasi scopo o in qualsiasi configurazione non specificata esplicitamente in questo manuale delle istruzioni.


Con la presente decliniamo qualsiasi responsabilità per lesioni personali o danni derivanti da un montaggio incorretto o un uso errato di questo prodotto.

ASSEMBLY INSTRUCTION

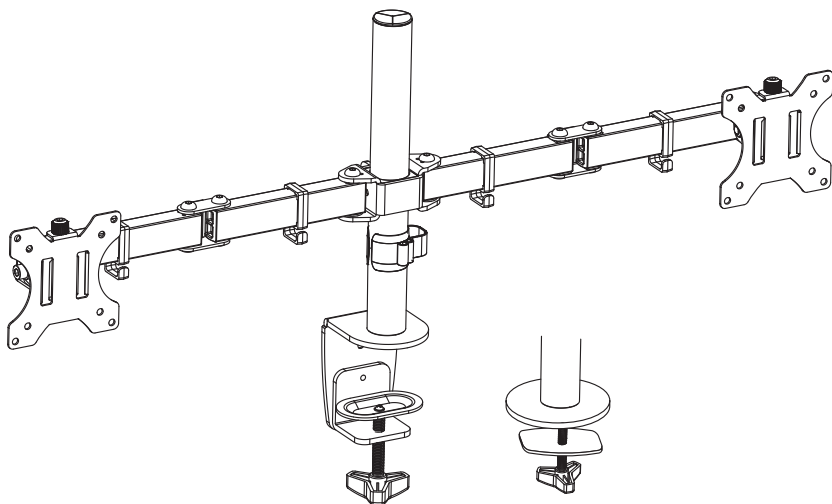

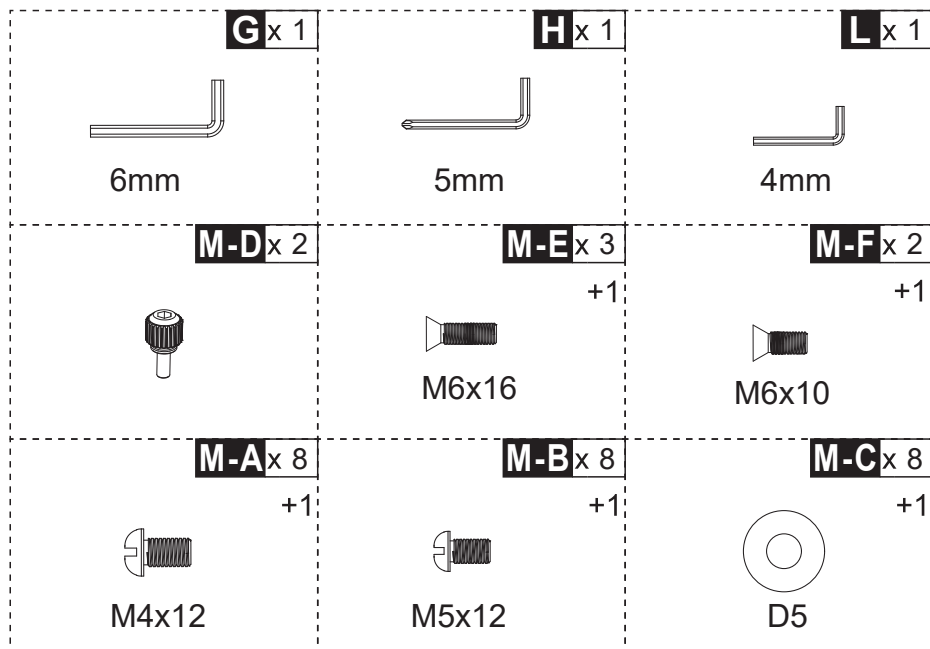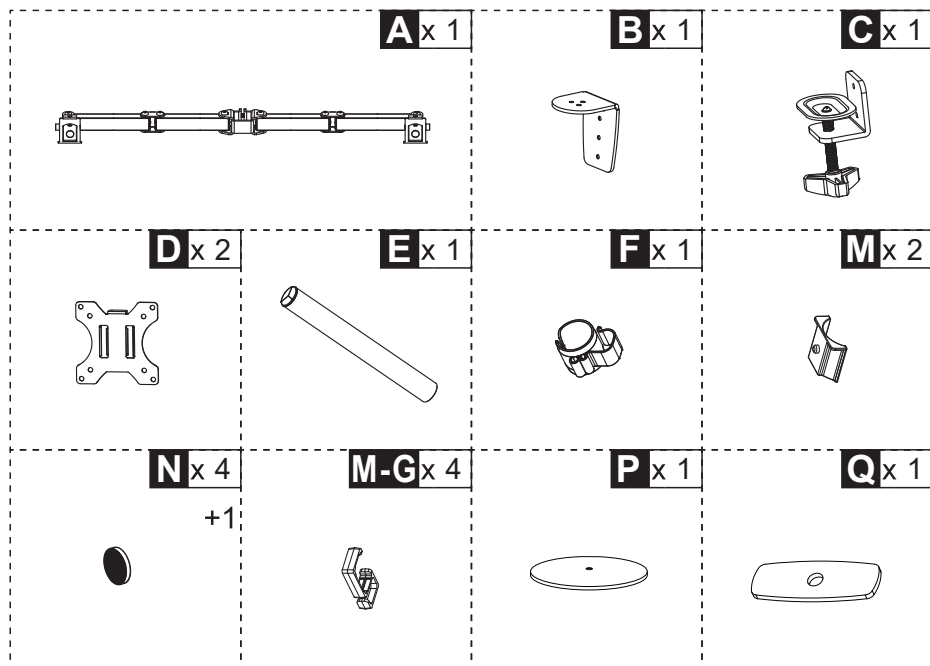


01

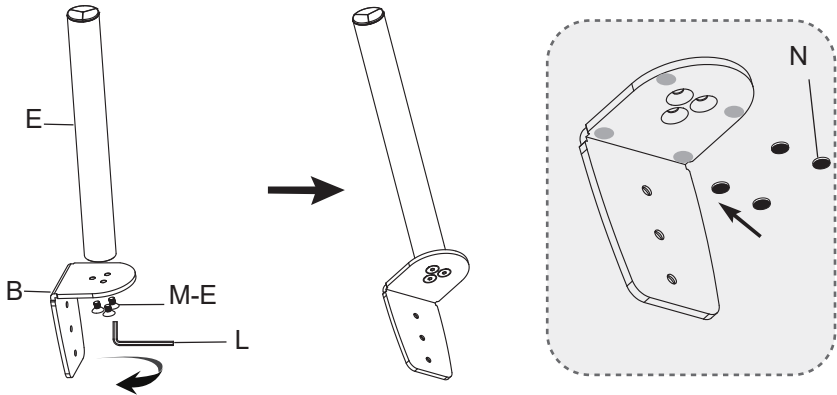


02

·Suggestion: table thickness is 10-58mm, use the upper and middle two holes to install the base.
 The table thickness is 50-85mm, use the lower and middle two holes to mount the base

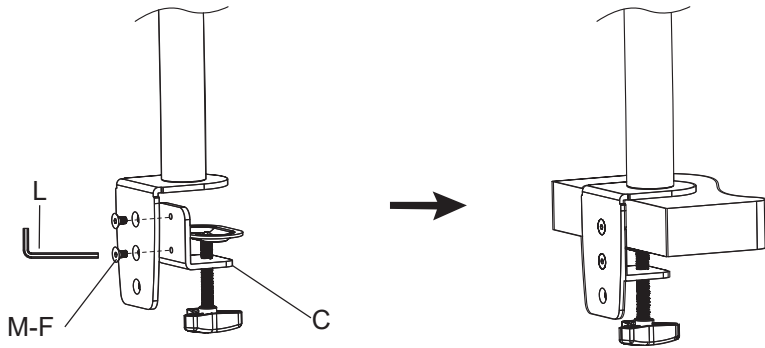


03

·Unscrew the screw with an Allen key, and remove the long bolt.

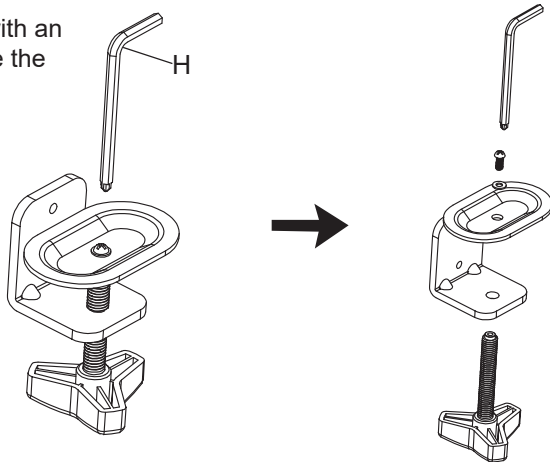


·Position pole (E) on the mounting surface, secure using the support plate (Q) and long bolt. Fasten bolt using plastic knob. (fits desktop thickness 10~55mm)


04



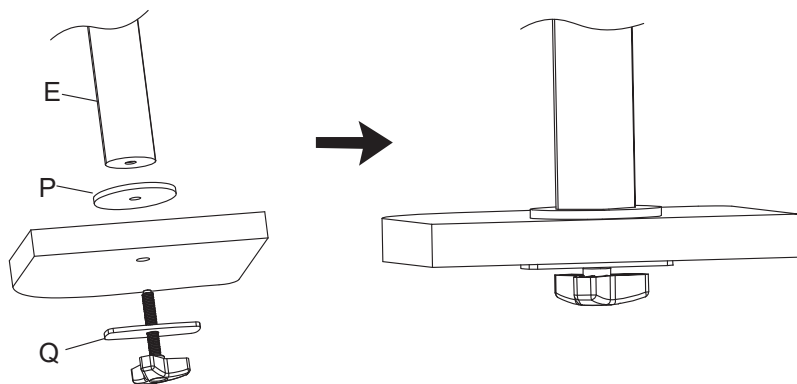




05

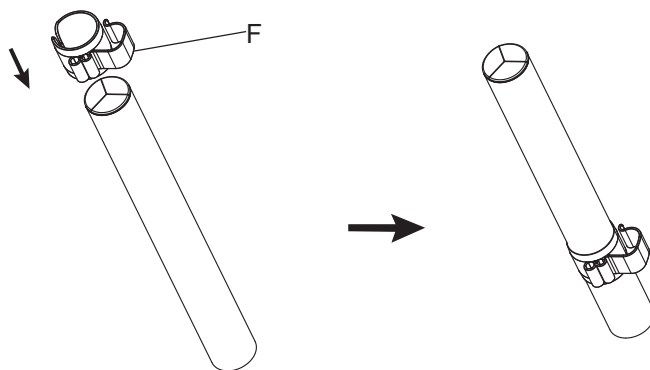


06

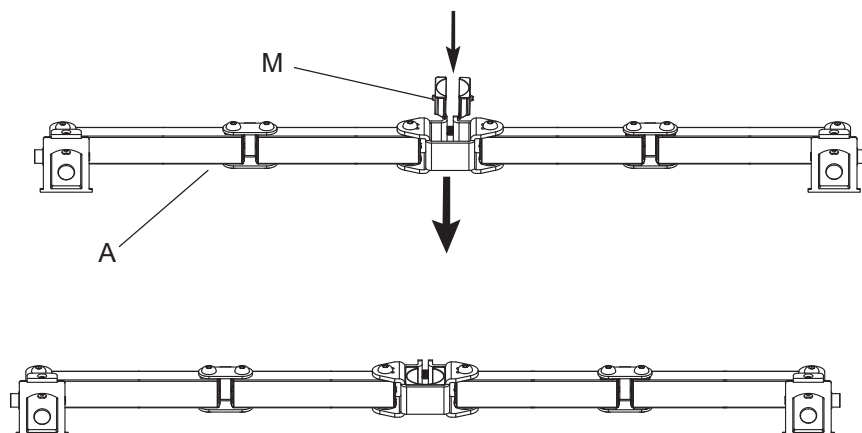

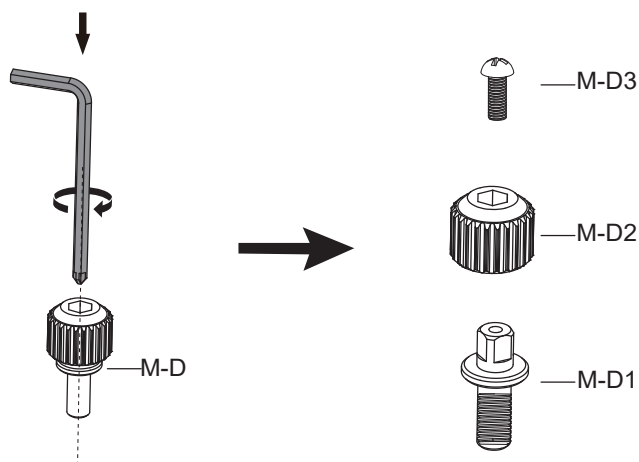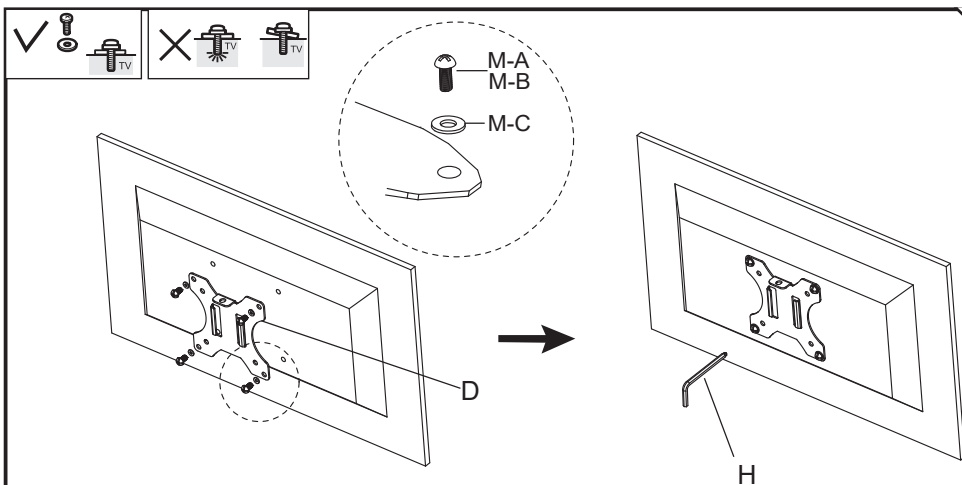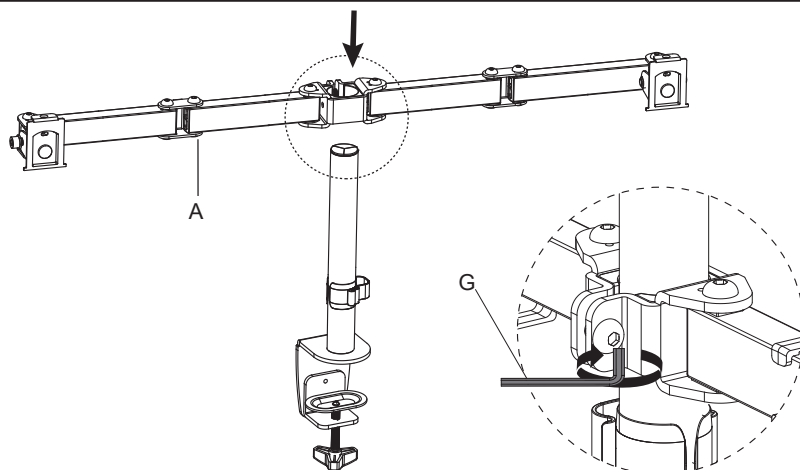

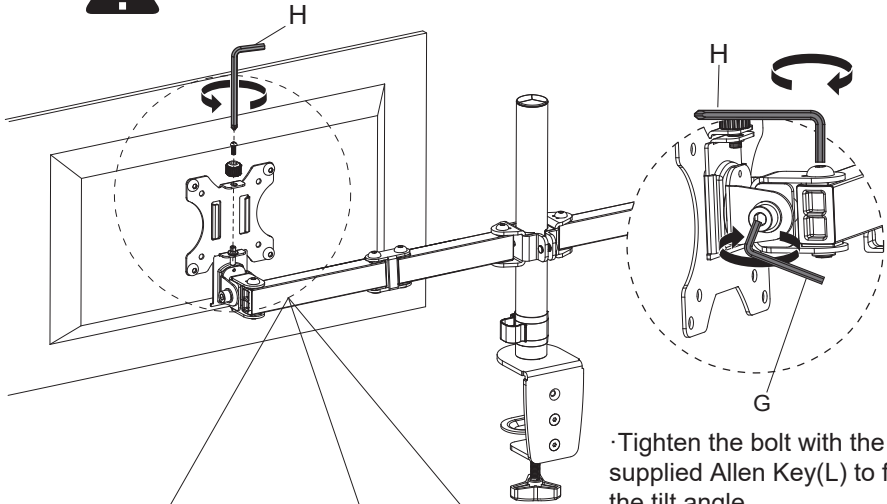

· Tighten the bolt with the supplied Allen Key(L) to fix the tilt angle.






· Put M-D1 in the hole of tilt panel.

· Install VESA panel with tilt panel(M-D1 should through the hole of VESA install hole).

· Install M-D2 on the VESA panel and it should cover M-D1.

· Use M-D3 screw to fix .To level the monitors, turn the screw (M-D3)to raise or lower the monitor.

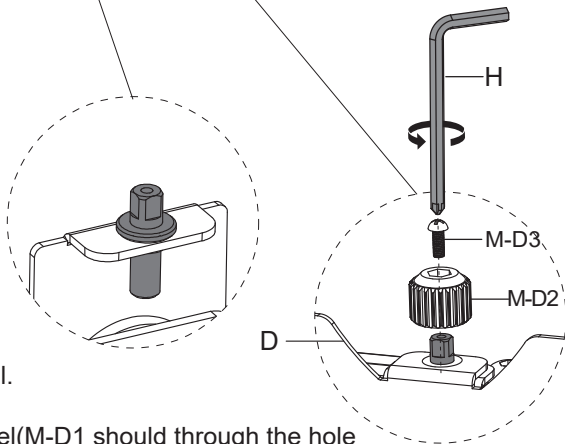

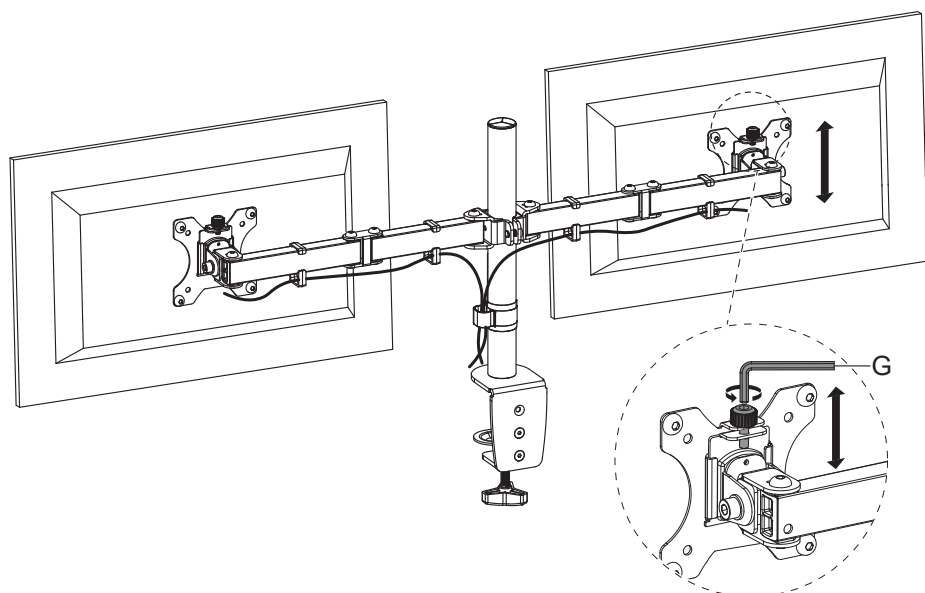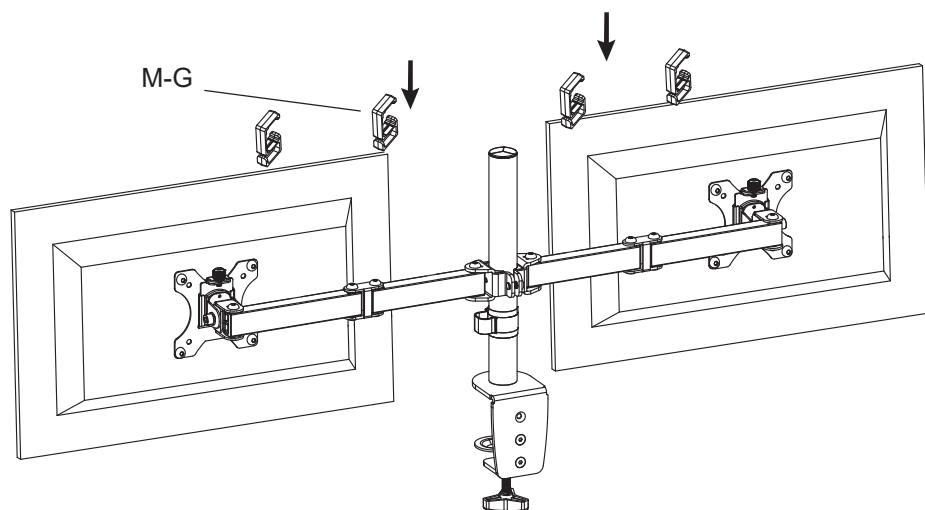

Use wrench (G) to adjust the screen height

Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you do not understand the instructions or encounter any questions or problems, please contact a qualified local installer or your local distributor for assistance.

Caution:

- This can result in serious injury, death or property damage if not assembled or installed properly.
- Do not assemble or install products or accessories if they are damaged or missing. If you need to replace parts or other parts, please contact your local dealer or service provider for help.
- The vendor is not responsible for desktop damage due to load or accident.
- The manufacturer declares that it shall not be liable for any damage or damage caused by any modification or improper installation of the product, or installation beyond the specified weight bearing range of the product, or improper use of the product, or wear or damage caused by use of the product.
- Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- Check package contents against the Supplied Parts List in the first page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.
- Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction.

We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.