

LED Projektionslicht

Spezifikationen


Leistung	4W
Anzahl von LEDs	4 Stücke
Farbe	RGBW/2W2R/2W2B
IP-Klasse	IP44
Spannung	14V 260mA
Maße	400*104mm
Eingangsspannung von Adapter	AC220-240V
Projektionsdistanz	10-15M (10-50 m2)

Winkeleinstellung

Bauanleitung



A) Standfuß für den Innenbereich

1. Setzen Sie den angepassten Projektor auf die Standfußbasis und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
2. Verbinden Sie den 2-poligen Stecker des Netzkabels mit dem Adaptereingang und achten Sie auf die richtige Polarität. Um zu verhindern, dass Wasser eindringt, vergewissern Sie sich, dass Sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.
3. Schließen Sie den Adapter an eine zugelassene Steckdose an.

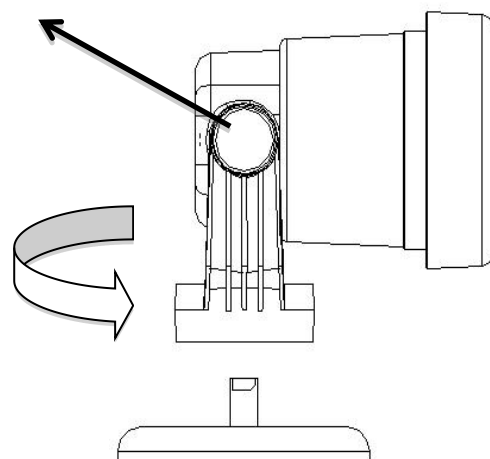

B) Bodenpfahl für den Außenbereich

1. Setzen Sie den justierten Projekt auf den Pfahl und drehen Sie sich im Uhrzeigersinn bis er einrastet.
2. Verbinden Sie den 2-poligen Stecker des Netzkabels mit dem Adaptereingang und achten Sie auf die richtige Polarität. Um zu verhindern, dass Wasser eindringt, vergewissern Sie sich, dass Sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.
3. Schließen Sie den Adapter an eine geeignete Steckdose an.

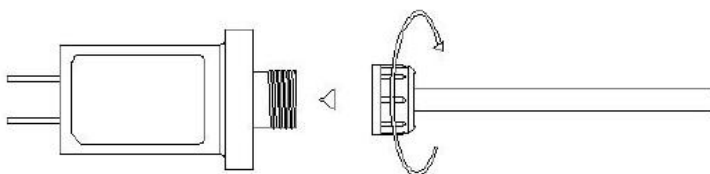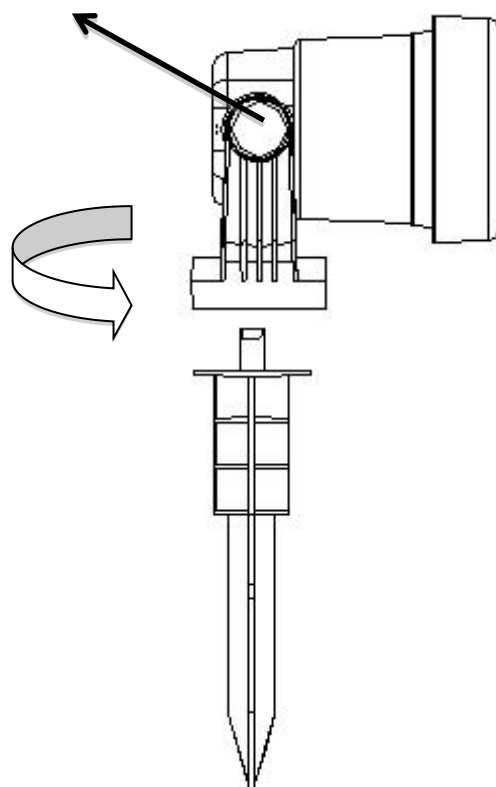


Nutzung:

1. Die Lampen und Laternen sollten am Installationsort befestigt werden und die Kabelverbindung mit dem Transformator verbunden werden.
2. Stellen Sie dieses Gerät als Projektor ein
3. Schalten Sie den Stromkreis aus, stecken Sie den Wechselstromstecker in die Steckdose und schalten Sie einen Stromkreis ein, dann wird er aufleuchten.
4. Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Sie ihn nicht verwenden. Vorsicht mit dem Netzkabel!

WARNUNG:

1. Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet!
2. Geeignet für den Innenbereich!
3. Halten Sie sich von Heizungen und anderen Wärmequellen fern!

PROJEKTIONSDISTANZ UND BILDGRÖßENDIAGRAMM:

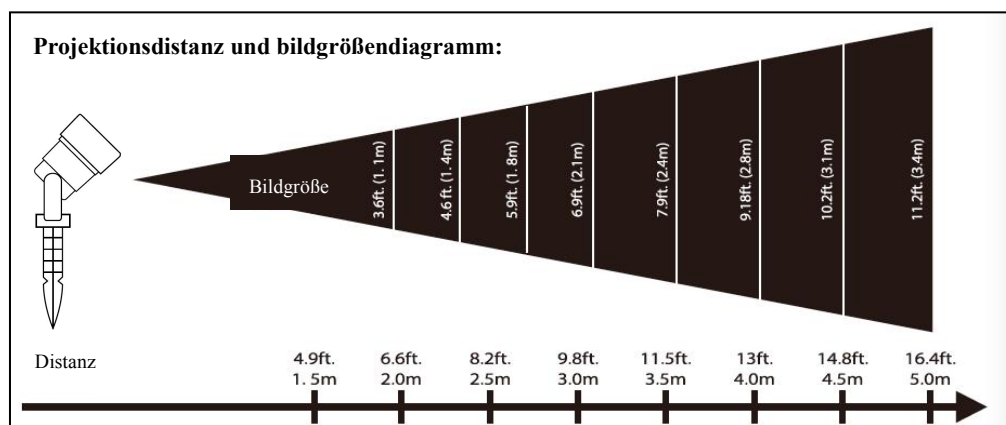

Einzelteilliste

1. Außenprojektor-Licht
2. Netzteil
3. Stand (für innen)
4. Pfahl (für draußen)

