ANLEITUNG

811-084

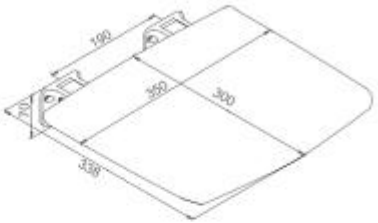



1

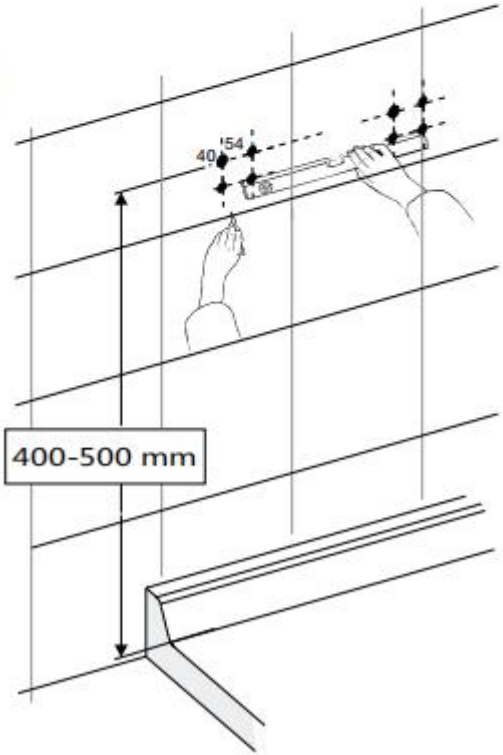

2

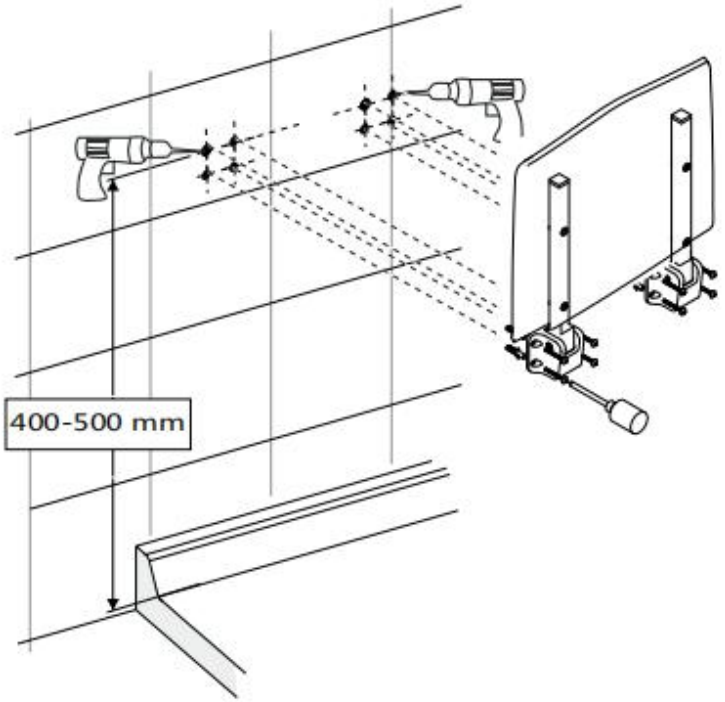

Warnung!

Der faltbare an der Wand befestigte Duschesitz ist entworfen, um einer maximalen vertikalen statischen Last von 150KG standzuhalten, das Überschreiten dieser Belastungsgrenze kann dauerhafte Beschädigung führen.
Bitte verwenden Sie den Standard-Befestigungssatz für die Montage auf Beton, Vollziegel, Kalksandsteinwänden und Vollpappe.
Andere Wände wie Porenbeton, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erfordern eine zusätzliche Verstärkung.

Reinigung
Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche nur mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
Verwenden Sie niemals raue Schwämme, Scheuermittel, Ammoniak, Bleichmittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
Es wird empfohlen, die Oberfläche regelmäßig für eine glänzende Oberfläche zu reinigen.

Rückstände von Flüssigseifen, Shampoos und Duschschäumen können ebenfalls Schäden verursachen, spülen Sie also nach Gebrauch mit sauberem Wasser ab. Die Beschädigung bereits beschädigter Oberflächen verschlechtert sich unter dem Einfluss der Reinigungsmittel. Bauteile mit beschädigter Oberfläche müssen ausgetauscht werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht.