

DE

*PawHut*

Fahrradanhänger für Haustiere

Anleitung



## Anhänger für Haustiere- Benutzeranleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses hochwertigen Anhängers für Haustiere. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen.

### Teile, komplett


Korpusrahmen mit Handgriff	1 Stück
Vorderes Rad	1 Stück
Hinteres Rad	2 Stück
Sicherheitswimpel	1 Stück



### Schritt 1

Drehen Sie den gefalteten Anhänger herum.


Klappen Sie die Deichsel aus und verriegeln Sie diese mit dem Sicherheitsstift.

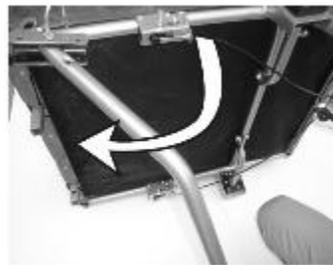

### Schritt 2

Drücken Sie die mittlere Stützstrebe kräftig unter die Plane (siehe Grafik). Bringen Sie dann den Sicherheitsverschluss an und stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsverschluss von der Plane umschlossen wird.




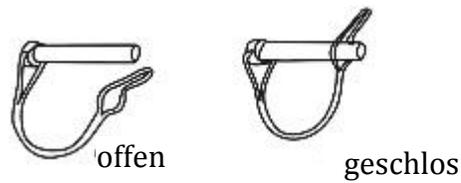

### **Schritt 3**

Führen Sie den Handgriff in die Halterung ein, welche sich am hinteren Ende des Anhängers befindet.

Drücken Sie die Metallstifte zurück und achten Sie darauf, dass die Stifte mühelos in die dafür vorgesehenen Löcher einrasten.

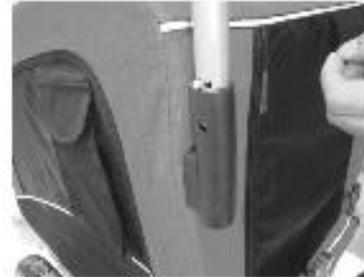

### **Schritt 4**

Drücken Sie die Radsicherung herunter und setzen Sie die Radachse in das untere Rahmenrohr des Anhängers ein. Lassen Sie die Radsicherung los und prüfen Sie, ob das Rad fixiert wurde.



### **Warnung**


Beide Sicherheitsstifte müssen fest eingerastet sein, bevor Sie den Anhänger benutzen. Andernfalls könnte sich der Überrollbügel oder die Deichsel verschieben und somit einen Unfall oder ernsthafte Verletzungen verursachen.

## Schritt 5

### Zusammenbau des Vorderrads

1. Bitte setzen Sie zunächst das Vorderrad zusammen

A.

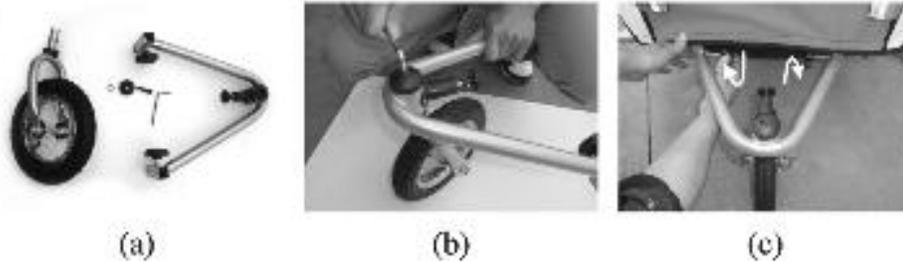

B. Der schwarze Knopf fixiert die Stellung des Rades (verriegelt oder entriegelt).

Ziehen Sie den schwarzen Knopf heraus und drehen Sie ihn,

um die Position des Rades einzustellen. Wenn die

Beschriftung „LOCK“ nach oben zeigt, kann das Rad fliegend

gelagert verwendet werden. Zeigt jedoch die Beschriftung „UNLOCK“

nach oben, wird das Rad als universelles Rad verwendet.



C. Wenn der Anhänger in Verbindung mit einem Fahrrad gebraucht wird, können Sie das Vorderrad auf seine Rückseite umschlagen.



2. Der Handgriff kann höhenverstellt werden.

Drücken Sie den Knopf an der Seite, um

die Höhe einzustellen.



Setzen Sie das Vorderrad in den Rahmen des Anhängers ein und ziehen Sie die zwei Schrauben fest.



### Schritt 6

3. Der Anhänger kann mit einer Radbremse ausgestattet werden. Schrauben Sie die Bremse an die Seite des Anhängers an und befestigen Sie dabei ebenso die Sechskantmutter des Feststellriegels mit entsprechendem Werkzeug. Die Radbremse wird dabei über den Bremshebel am Handgriff betätigt. Drücken Sie gleichzeitig den Hebel am Handgriff sowie den Feststellriegel an der Bremse nach unten, um den Anhänger zu fixieren.



### Schritt 7

Anschließen an ein Fahrrad

Verbindung mit dem Fahrrad an der Achse



Verbindung mit dem Fahrrad mittels Schnellentriegelung



Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

## **Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise!**

1. Das Maximalgewicht beträgt 30 Kg.
2. Bitte modifizieren Sie keine technischen Details des Anhängers.
3. Hängen Sie keine zusätzlichen Ladungen an.
4. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Anhängers beträgt 16 km/h.
5. Bitte nutzen Sie den Anhänger nicht auf holprigen oder gefährlichen Strecken.
6. Der Fahrer sollte einen entsprechenden Fahrradschutzhelm tragen.
7. Bitte setzen Sie den Anhänger gemäß diesen Instruktionen zusammen.
8. Stellen Sie den Anhänger niemals neben gefährlichen Strecken ab.
9. Prüfen Sie den Reifenluftdruck vor Fahrtantritt.
10. Prüfen Sie die Verbindungen sowie Kupplungen vor Fahrtantritt.
11. Seien Sie vorsichtig im Straßenverkehr, besonders in Kurven und auf abschüssigen Strecken.
12. Prüfen Sie immer, ob alle Teile ordnungsgemäß verbunden und fixiert sind.

## **Materialpflege**

Ihr Anhängerüberzug besteht aus haltbarem und widerstandsfähigem Polyester. Das Material ist wasserfest beschichtet. Es kann leicht mit einer milden Seife oder einem Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden. Benutzen Sie bitte eine Nylonbürste, um hartnäckigere Flecken zu entfernen. Wenn Sie den Anhänger nicht benutzen, lagern Sie ihn bitte an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Wischen Sie den Anhänger vor dem Abstellen ab, um Schimmelbildung zu vermeiden. Wenn das Material direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann es ausbleichen und spröde werden. Um die Lebensdauer des Materials sowie der Anhängerkupplung und anderer Teile zu verlängern, stellen Sie den Anhänger nicht an einen Ort ab, welcher unter direkter Sonneneinstrahlung liegt. Nutzen Sie ebenfalls keine Bleichmittel zur Reinigung, da dies das Material beschädigt.

## **Anfahren und Anhalten**

Ein Fahrrad, das den Anhänger zieht, ist aufgrund des Zusatzgewichtes langsamer in Bewegung zu setzen und anzuhalten. Die veränderte Länge vergrößert den Zeitraum des Überquerens von Straßen und Wegen. Dies bedeutet, dass Sie vorausschauend fahren und veränderte Fahreigenschaften beim Anfahren, Anhalten sowie bei Wendungen einkalkulieren müssen. Anhänger können ebenso umkippen. Um ein Umkippen zu vermeiden, weichen Sie beim Fahren rechtzeitig Straßenhindernissen aus. Fahren Sie nicht schneller als 24 km/h (15 mph). Der Anhänger vergrößert die Risiken, welche durch Unregelmäßigkeiten auf der Straße sowie langsamere Reaktionen verursacht werden können.

## **Warnung**

Ein Umkippen des Anhängers kann zu dessen Beschädigung sowie zu ernsthaften Verletzungen führen.

Vermeiden Sie die Ursachen des Umkippens, insbesondere:

- den Zusammenprall mit Hindernissen auf der Straße
- das Fahren schneller Wendungen
- plötzliches Ausweichen
- schnelles Fahren in Steilkurven
- fehlerhafte Radinstallation
- ungenügender Reifenluftdruck



### **Fitness, Aufmerksamkeit, erwachsener Fahrer**

Um einen Anhänger ziehen zu können sowie zu manövrieren, sollten Sie ein fitter und erfahrener Fahrradfahrer sein. Sie sollten ebenfalls aufmerksam sein sowie ein gutes Seh- und Hörvermögen besitzen. Weiterhin ist ein gewisses Maß an Kraft in Beinen, Armen und Händen notwendig. Bitte erlauben Sie Kindern oder Teenagern nicht den Anhänger zu nutzen, weil es wahrscheinlich ist, dass diese Personen einen Mangel an Urteilsvermögen und körperlicher Leistungsfähigkeit aufweisen.

### **Keine Kopfhörer oder andere Ablenkungen**

Fahren Sie nicht mit Kopfhörern, Radios oder anderen Ablenkungen. Sie sollten in der Lage sein, jederzeit den Verkehr zu hören und sich vollkommen auf das Fahren konzentrieren zu können.

### **Keine motorisierten Fahrzeuge**

Der Anhänger ist nur für den Gebrauch in Verbindung mit pedalbetriebenen Fahrzeugen bestimmt. Ziehen Sie den Anhänger niemals mit einem motorisierten Wagen, da die erhöhte Geschwindigkeit den Anhänger beschädigen oder zum Umkippen bringen kann.

### **Fahren Sie auf sauberen und gepflasterten Oberflächen**

Ihr Anhänger ist nicht für den „Off Road“- Gebrauch bestimmt. Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten können den Anhänger zum Umkippen bringen und zu ernsthaften Verletzungen führen. Seien Sie besonders vorsichtig unter Bedingungen von Nässe, Regen und Frost. Bremsen Sie intervallweise, da ein kräftiges und ruckartiges Bremsen Gefahr verursachen kann. Fahren Sie langsam beim Anfahren, Anhalten und Wenden. Befahren Sie keine Oberflächen mit Sand, Schotter, Eis, Öl oder anderen rutschigen Substanzen. Wenn Sie solche Oberflächen überqueren müssen, schieben Sie bitte Ihr Fahrrad samt Anhänger.

## **Vermeiden Sie das Fahren bei Nacht**

Planen Sie Ihre Fahrten bitte so, dass sie eine Fahrt mit dem Anhänger bei Nacht vermeiden können. Aufgrund der Länge und des Gewichtes des Anhängers vergrößert sich die Reaktionszeit bei zu spät wahrgenommenen Hindernissen. Wenn sich eine Fahrt in der Nacht nicht vermeiden lässt, tragen Sie bitte entsprechend helle, reflektierende Kleidung. Nutzen Sie einen hellen Scheinwerfer sowie ein rotes Blinklicht auf der Rückseite Ihres Fahrrads. Setzen Sie ebenfalls ein rotes Blinklicht in die Rückseite Ihres Anhängers, in die dafür vorgesehene Leuchtmittelhalterung, ein. Somit können Sie leichter wahrgenommen werden.

## **Ordnungsgemäße Räder und Reifen sind unerlässlich**

Nutzen Sie ausschließlich fabrikgelieferte Räder und halten Sie diese ordnungsgemäß instand. Prüfen Sie den Reifenluftdruck vor Fahrtantritt. Vermeiden Sie zu hohen Luftdruck, da dadurch der Anhänger springt und bei leichtem Gewicht zum Umkippen neigt.

## **Nutzen Sie Ihren Wimpel**

Nutzen Sie immer Ihren Sicherheitswimpel- er ist ein notwendiges Sicherheitsdetail. Der Wimpel macht Sie für Fahrzeuge und andere Radfahrer besser sichtbar.

## **Befolgen Sie die Straßenverkehrsordnung**

Fahrräder sind Fahrzeuge und müssen bei Teilnahme am Straßenverkehr die Straßenverkehrsordnung beachten. Zeigen Sie immer das Abbiegen und Wenden an und fahren Sie mit beiden Händen am Lenker. Fahren Sie vorausschauend und ahnen Sie mögliche gefährliche Situationen sowie abbiegenden Verkehr voraus. Fahren Sie niemals entgegengesetzt zum Verkehr. Wenn Sie sich bezüglich der regionalen Verkehrsregelungen unsicher sind, kontaktieren Sie bitte Ihre Polizei oder Verkehrsbehörde, um die erforderlichen Informationen einzuholen.