




Pawhut
D00-105

2. Posizionare il telaio del passeggino come mostrato nella figura d.

3. Posizionare le ruote anteriori sul passeggino con un clic nei montanti da 6" nella parte inferiore del passeggino mostrato nella figura d. Sollevare per assicurarsi che le ruote siano bloccate.

4. Prendere le ruote posteriori (sull'asse freni) e bloccarle nei montanti da 2" posizionando il tubo delle gambe sui montanti e premendo verso il basso fino a quando non scattano (come mostrato nella figura d). Tirare verso l'alto per assicurarsi che le ruote siano bloccate.

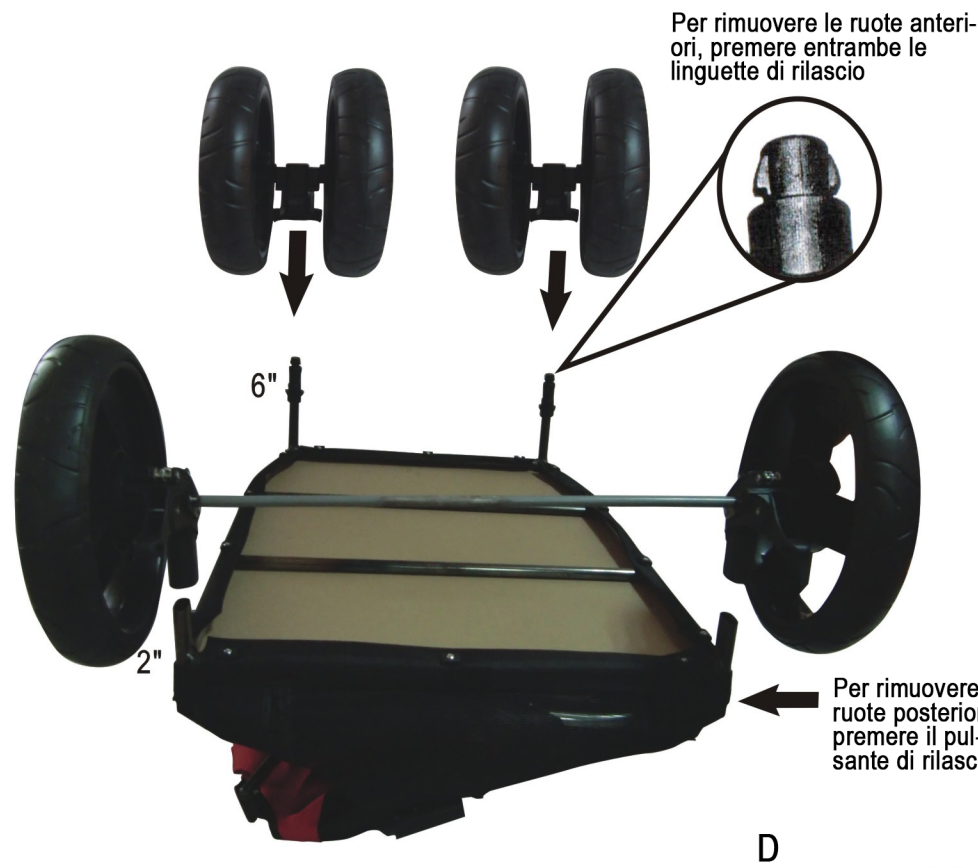

5. Posizionare il passeggino in modo che le ruote siano a terra e le ruote posteriori siano rivolte verso di sé (come mostrato nella figura e).



6. Sollevare a destra e a sinistra il passeggino verso l'alto . Fissare la barra di supporto che va dalla chiglia e si blocca verso il basso sul lato destro .

AVVERTENZE

1. Non sollevare il passeggino quando l'animale vi è dentro.
2. Non usare mai il passeggino su superfici inclinate.
3. Non usare mai il passeggino vicino al fuoco o vicino ad aree pericolose.
4. Usare sempre i freni quando arrestate il passeggino.
5. Non posizionare due o più animali nel passeggino.
6. Non conservare o usare questo passeggino in aree esposte ad alte o basse temperature o ad umidità per lunghi periodi.
7. Peso massimo per questo passeggino 55kgs.




LISTA PARTI

Istruzioni di assemblaggio

1. Ruotare la ruota posteriore sull'asse come mostrato nella figura b. spingere l'asse finché questo non scatta. Tirare la ruota per assicurarsi che la ruota sia innestata. Ripetere dall'altro lato. Al termine queste dovrebbero apparire come nella figura c.



Nota: per rimuovere la ruota, premere il pulsante di blocco / rilascio ed estrarre la ruota.

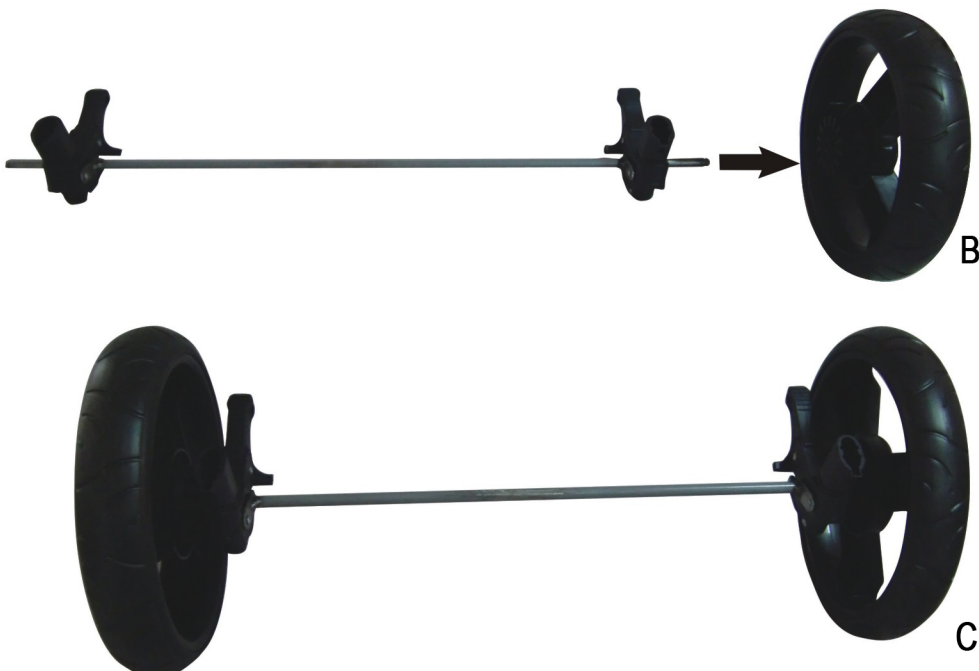

Trigger-Like Buttons



F

Meccanismo blocco leva

7. Alzare la maniglia tirando entrambi i pulsanti a forma di grilletto su ciascun lato della maniglia e posizionando le estremità della maniglia nel meccanismo di bloccaggio della maniglia su ciascun lato del passeggino. Scegliere il livello di altezza (1 o 2), rilasciare la leva a scatto. Sollevare la maniglia per accertarsi che sia bloccata in modo sicuro, come mostrato nella figura f.

PER USARE IL MECCANISMO DI BLOCCAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE

1.Per innestare il meccanismo di bloccaggio della ruota anteriore in modo che la ruota anteriore non ruoti (utile quando il passeggino viene utilizzato per camminare o correre velocemente) assicurarsi che la ruota sia rivolta in avanti (in tal caso la linguetta rossa si trova nella parte anteriore del passeggino) e tirare la linguetta rossa verso l'alto.

2.Per disinnestare il meccanismo di bloccaggio in modo tale che la ruota anteriore ruoti (per facilitare lo scatto), spingere la linguetta verso il basso.

