



Wichtig!

Bitte aufbewahren zum jederzeitigen Nachschlagen



Bauteile

Mitgeliefert in der Verpackung:

obere Spindel



x2

Spindelgehäuse



x4

untere Spindel



x2

oberes Verlängerungsgehäuse




x2

Bauteile


Mitgeliefert in der Verpackung (Inhalt)

unteres Verlängerungsgehäuse




x2

Verlängerungsrohr



x4



Verlängerungsstange



x2

Schraube x4

Plastikabdeckung x2



## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

1. Das Gitter darf nur in einer strukturfesten Öffnung installiert werden. Platzieren Sie das Gitter niemals zwischen zwei Geländern oder Pfosten. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche (Wand, Türrahmen, etc.) fest, versteift sowie glatt, sauber und fettfrei ist. Wenn Sie das Gitter auf Ziegel, Gipskarton oder andere Oberflächen montieren, werden möglicherweise Holzbretter oder ähnliche Baustoffe vorinstalliert werden müssen, um eine feste, glatte sowie saubere Oberfläche herzustellen.


Messen Sie die Öffnung aus, um festzustellen, ob Sie die Verlängerungen benötigen. Die richtige Weite können Sie durch Anpassen aller vier Eckspindeln einstellen. Dabei kann jede Spindel zum Ausgleich schwieriger Montageflächen individuell um verschiedene Längen (bis zu 45 mm) erweitert werden. Das Gitter kann zum Verschließen von Durchgängen genutzt werden. Das Gitter darf nicht oberhalb von Treppen montiert werden.




## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

- Das Anbringen der Spindeln unterscheidet sich durch das Anbringen mit oder ohne Erweiterungen. Die Spindelgehäuse werden nicht benötigt, wenn die quadratförmigen Verlängerungsrohre installiert werden müssen. Falls die Gehäuse bereits angebracht wurden, entfernen Sie diese mittels Schraubenzieher.

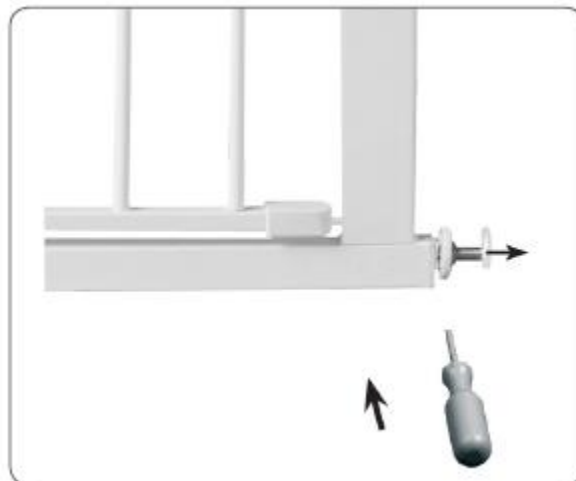

- Wenn keine Erweiterungen benötigt werden, verbinden Sie jeweils die oberen (A) und unteren (C) Spindeln mit dem Spindelgehäuse (B) und setzen Sie die Verbindung in die Ecken des Gitters ein.

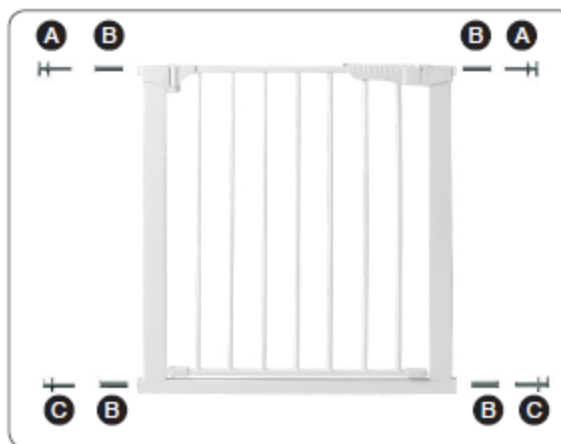


## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

4. Wenn Sie Verlängerungen nutzen, setzen Sie die quadratförmigen Verlängerungsrohre (f) in das Gitter ein. Verbinden Sie die Verlängerung (g) mit dem oberen (d) sowie unteren (e) Erweiterungsgehäuse.

Setzen Sie die komplette Verbindung auf die Verlängerungsrohre. Die Verlängerungsrohre sollten nun nicht mehr zu sehen sein. Es kann dabei notwendig sein, die Verbindung mit Druck aufzubringen um sicherzustellen, dass die Verbindung vollständig in die Ecken des Gitters eingesetzt wurde. Setzen Sie nun die oberen (a) und unteren (c) Spindeln in die Verlängerungsrohre ein.

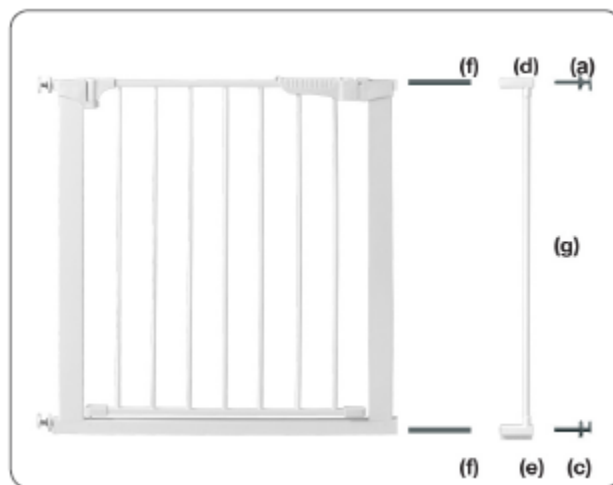

5. Zentrieren Sie das Gitter in der Öffnung und setzen Sie dabei die untere Schiene auf den Boden auf. Der Abstand auf beiden Seiten sollte gleich sein.


**Wichtig:** Das Gitter muss sich horizontal sowie vertikal in Waage befinden, um die ordnungsgemäße Funktion der selbstschließenden Tür zu gewährleisten.




## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

6. Ziehen Sie die zwei unteren Spindeln (c) heraus, bis diese die Montagefläche berühren und auf dem Boden stehen (wenn zutreffend). Drehen Sie die Arretiermutter so fest wie möglich in RICHTUNG DES GITTERRAHMENS. Jede Spindel ist individuell justierbar und kann variabel verlängert werden, um das Gitter unebenen Flächen oder unebenen Wänden, etc. anzupassen.

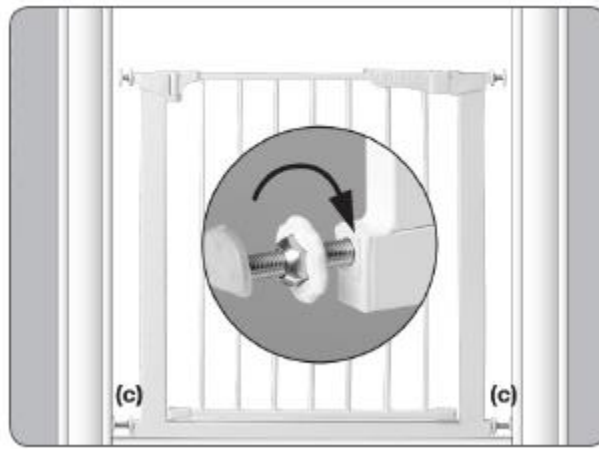


7. Schließen Sie das Gitter, damit es eine Linie mit der oberen Schiene bildet. Ziehen Sie die obere Spindel (a) auf der Seite des Scharniers (h) heraus, bis es die Montagefläche berührt. Drehen Sie die Arretiermutter so fest wie möglich in RICHTUNG DES GITTERRAHMENS.

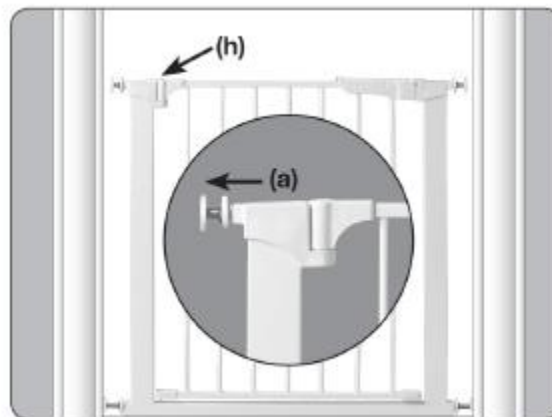

## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

8. Ziehen Sie die obere Spindel auf der Griffseite heraus, bis diese die Montagefläche berührt und drehen Sie die Arretierungsmutter in RICHTUNG DES GITERRAHMENS. Passen Sie durch Drehen beide Spindeln an, bis die entsprechende Spannung erreicht ist sowie der Freiraum zwischen Griff und Rahmen 0.80mm beträgt.

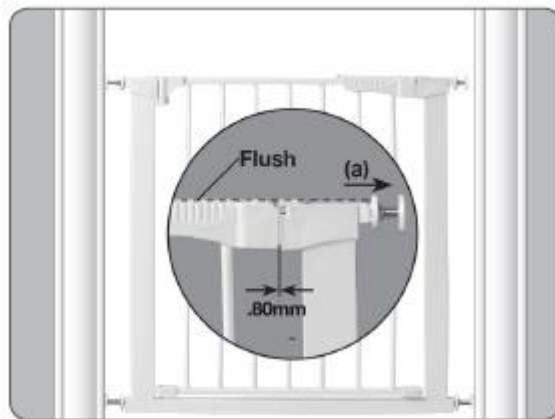

(Flush= **eben**)

9. Öffnen des Gitters: Ziehen Sie den Entriegelungsknopf (i) am Handgriff zurück. Heben Sie das Gitter leicht an und öffnen Sie es.





## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

10. Schließen des Gitters: Die Gittertür schließt und verriegelt sich selbsttätig. Probieren Sie dies in beiden Richtungen aus. Wenn sich die Tür gemäß Installationsanweisung in Waage befindet, schließt diese automatisch und hörbar bestätigend durch einem „Click“. Wenn sich die Tür jedoch nur nach einer Seite schließt bedeutet dies, dass das Gitter nach dieser Seite abfällt und sich daher von dieser Seite nicht schließen lässt.

Lösen Sie in diesem Fall bitte die oberen Spindeln und richten das Gitter aus; ziehen Sie danach die Spindeln wieder fest und testen Sie die Funktion. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich die Tür von beiden Seiten automatisch schließt. Erst dann ist das Gitter ordnungsgemäß installiert.



## Montage/Gebrauchsanweisung

### Installation

11. Arretierung in der geöffneten Position- durch Öffnen der Gittertür ab einem 90° Winkel verbleibt die Tür in einer geöffneten Position bis diese wieder manuell geschlossen wird.

