


Barrière de Sécurité pour Animaux Easygo



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION DE LA PORTE. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION ULTERIEURE

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Une installation incorrecte pourrait entraîner l'instabilité de la porte.

IMPORTANT

Installez sur les instructions du fabricant.

Ce produit n'empêchera pas nécessairement tous les accidents. Ne laissez jamais l'animal sans surveillance.

ARRÊTEZ d'utiliser quand un animal de compagnie peut grimper ou déloger la porte.

Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage/verrouillage sécurisé.

Vérifiez régulièrement la porte pour voir si tout le matériel et les montages sont serrés.


N'utilisez pas la porte si des éléments manquent ou sont endommagés.

Veillez toujours à ce que la porte se repose contre le sol avant de commencer l'installation.


Risque d'étranglement : les animaux de compagnie peuvent les forcer à les ouvrir en très petites ouvertures ; utilisez cette porte avec des animaux dont la tête ne s'insérera pas dans les ouvertures dans la porte, entre la porte et le sol, ou entre la porte et le mur.

Si vous utilisez cette porte en haut des escaliers, les quatre coupelles murales doivent être utilisées. S'il n'est pas utilisé, le porte peut se détacher de l'ouverture.

AVANT L'ASSEMBLAGE



A: Cadre de porte * 1



B: Tiges filetées * 4



C: Coupes murales * 4



D: Vis * 4

(Nécessitant un tournevis cruciforme/Phillips)



E: Clé * 1



AVERTISSEMENT


L'écart entre la porte et le mur ne doit pas dépasser plus de 2,5 pouces.

NOTE: Lors de l'installation d'une porte à sa largeur maximale, utilisez des coupelles murales pour assurer la stabilité et la sécurité.


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE VOTRE PORTE

NOTE: Vous remarquerez un léger écart entre le verrou de porte et le cadre. Ce n'est pas un défaut. Votre porte est une porte montée sous pression et cet écart disparaîtra une fois que vous serrez votre porte dans son ouverture.

ÉTAPE 1

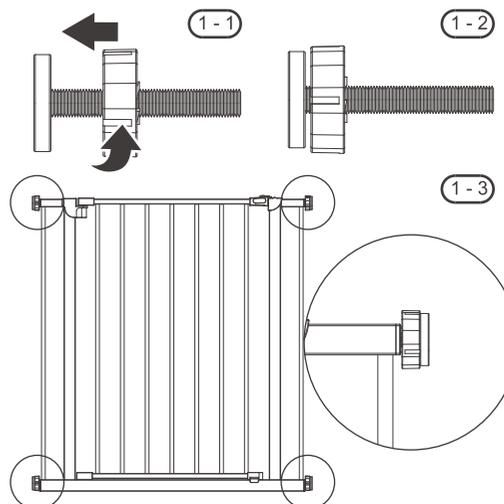


ÉTAPE 2

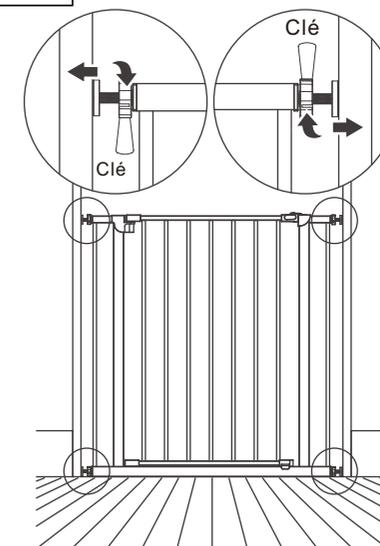


NOTE: Il peut être nécessaire de tenir les tiges filetées ou les pieds en caoutchouc tout en tournant les roues de réglage pour s'assurer que l'unité entière ne tourne pas.

ÉTAPE 3

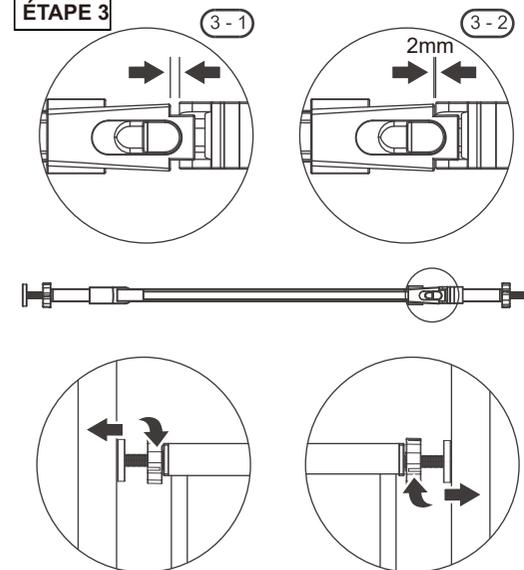


NOTE: Il devrait y avoir un espacement égal entre chacune des tiges filetées (4). Effectuez le réglage approprié pour vous assurer d'avoir installé votre porte en toute sécurité.


POSITIONNEMENT ET FIXATION DES COUPELLES MURALES

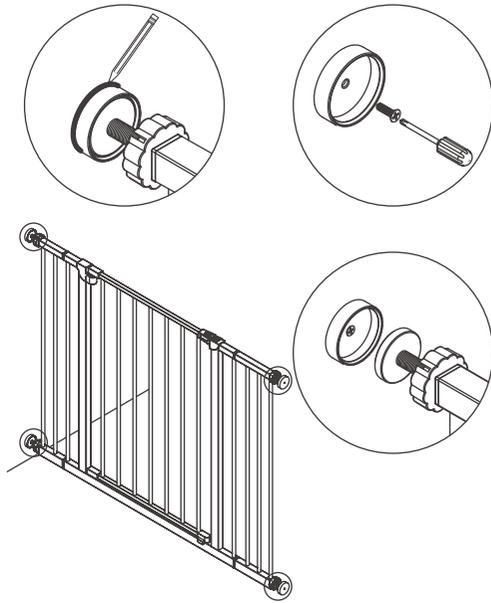

AJOUT D'UNE EXTENSION DE PORTE

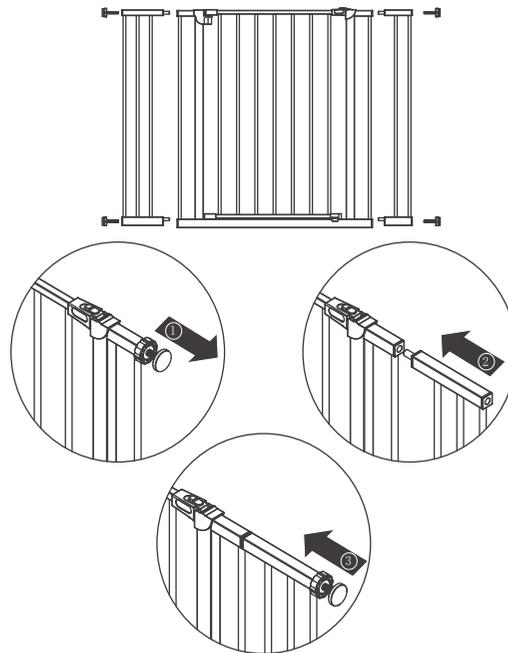

OPERATION DU VERROU DE PORTE

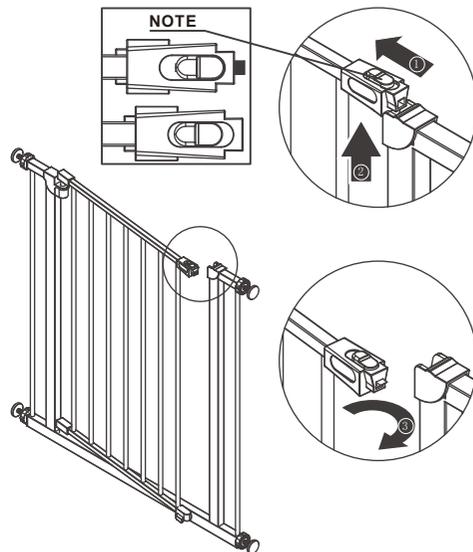

NOTE: Assemblez la porte et l'extension comme illustré. Repositionnez la porte conformément aux instructions d'installation de la porte.

ENLEVER VOTRE PORTE DU MUR

Pour retirer votre portail du mur, faites tourner les roues de réglage de chacune des (4) tiges filetées pour dépressuriser le portail de sa porte ou de son ouverture. Ensuite, tirez ou poussez doucement la porte pour la dégager de son ouverture.

SOINS ET ENTRETIEN

Vérifiez périodiquement la porte pour détecter les signes de dommages, d'usure ou de composants manquants. Ne l'utilisez pas si une pièce est manquante, usée ou endommagée. Vérifiez régulièrement la porte pour vous assurer que tous les éléments de fixation sont bien serrés. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou d'eau de javel.

Nettoyez à l'aide d'une éponge avec de l'eau chaude et un détergent doux.

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

NOTE: Si votre verrou de porte ne s'engage pas correctement avec le composant récepteur, assurez-vous que votre porte est de niveau, bien montée, et que vous n'avez pas trop serré les tiges filetées.