


Gebrauchsanweisung für Wassergebläse für Haustiere Wassergebläse-Modell

2200W Heintier-Trockner

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

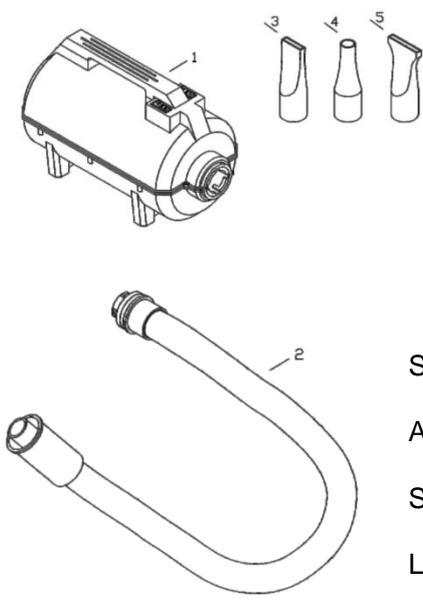



Spannung: WECHSELSTROM 220-240 V

Ausgabe: 2200W

Spitzenwert HP:2,99HP

Luftgeschwindigkeit: 25M/S-50M/S (einstellbar)

Temperatur: 30°C-70°C

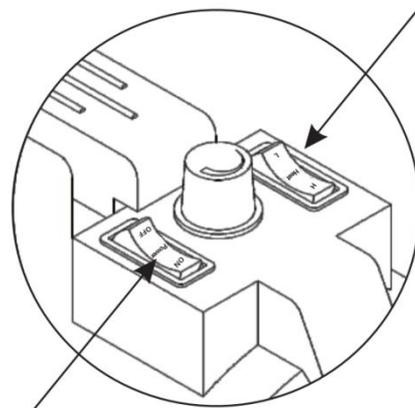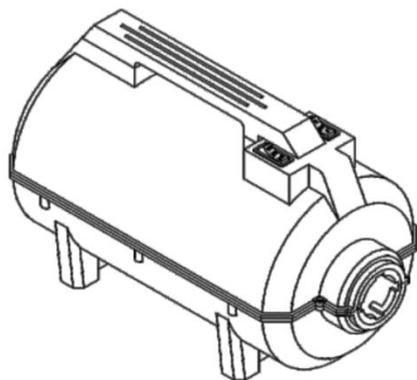


Heizen
AUF/AUS

Leistung
AUF/AUS

Gebrauch Ihres Haustiertrockners:

- 1: Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass die Löcher auf der Rückseite nicht blockiert sind.
- 2: Den Trockner aufstellen oder befestigen, den Schlauch mit der Anschlussschraube verbinden, Befestigung im Uhrzeigersinn mit 45 Grad
- 3: Stellen Sie Ihren Trockner auf den flachen Boden.
- 4: Schalten Sie den Strom ein und justieren/drehen Sie das Know für die Luftstromsteuerung.
- 5: Schalten Sie an kalten Tagen die Heizung ein, wenn Sie sie benötigen. Es ist nicht empfehlenswert, die Heizung im Sommer zu betreiben.

Einfache Installation

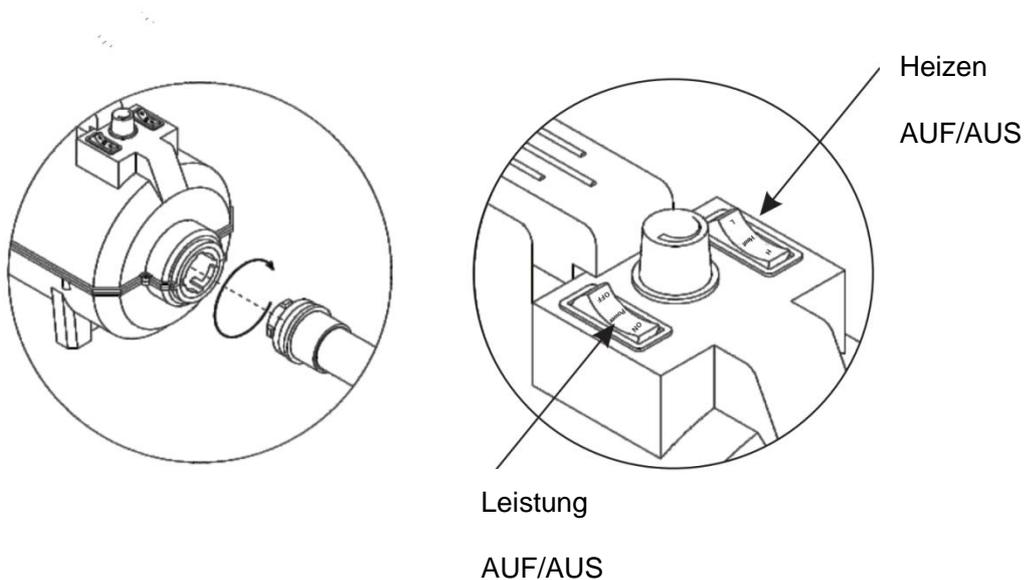

Wartung


Der Filter muss regelmäßig gereinigt werden. (mit Wasser oder starkem Ventilator)

Öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite und nehmen Sie ihn zur Reinigung heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Empfohlen: Wir empfehlen Putzern, die sehr häufig Trockner benutzen, den Filter jede Woche zu reinigen.

Die Lebensdauer der Kohlebürste beträgt 600 Stunden. Wenn der Maschine die Kohlebürste ausgeht, sollten Fachleute aufgefordert werden, eine neue Kohlebürste zu überprüfen und zu aktualisieren.

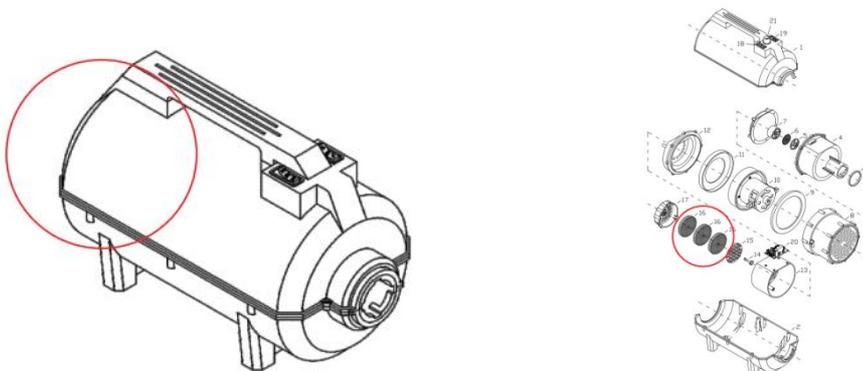


Leicht herauszunehmen und zu reinigen

Hinweis:



- ◆ Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Trockners müssen frei gehalten werden, da mangelnde Luftzirkulation zu Motorschäden führen kann. Nach längerem Gebrauch können sich dort einige wenige Tierhaare befinden.
- ◆ Der Filter muss regelmäßig gereinigt werden. Öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite und nehmen Sie ihn zur Reinigung heraus. Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Produktkomposition

- 18: Netzschalter
- 19: Wärmeschalter
- 20: Stufenlos einstellbares Modul
- 21: Stufenlos einstellbarer Knopf

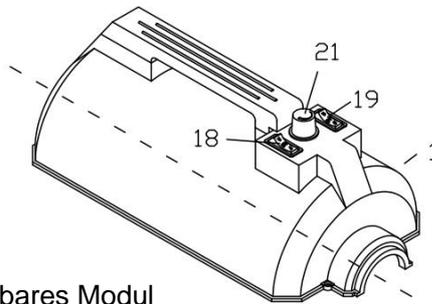

- 1: Gehäuseteil
- 2: Gehäuse-Komponente
- 3: Dichtungsring
- 4: Vordere Umschlagkomponente
- 5: Aluminiumgitter-Abdeckung
- 6: Schutzgitter
- 7: Heizungskomponenten
- 8: Innerer Zylinderboden
- 9: Schwingungsdämpfer für Motoren A

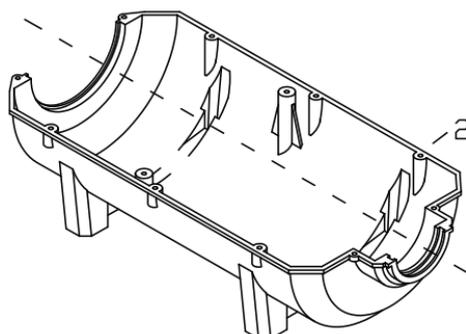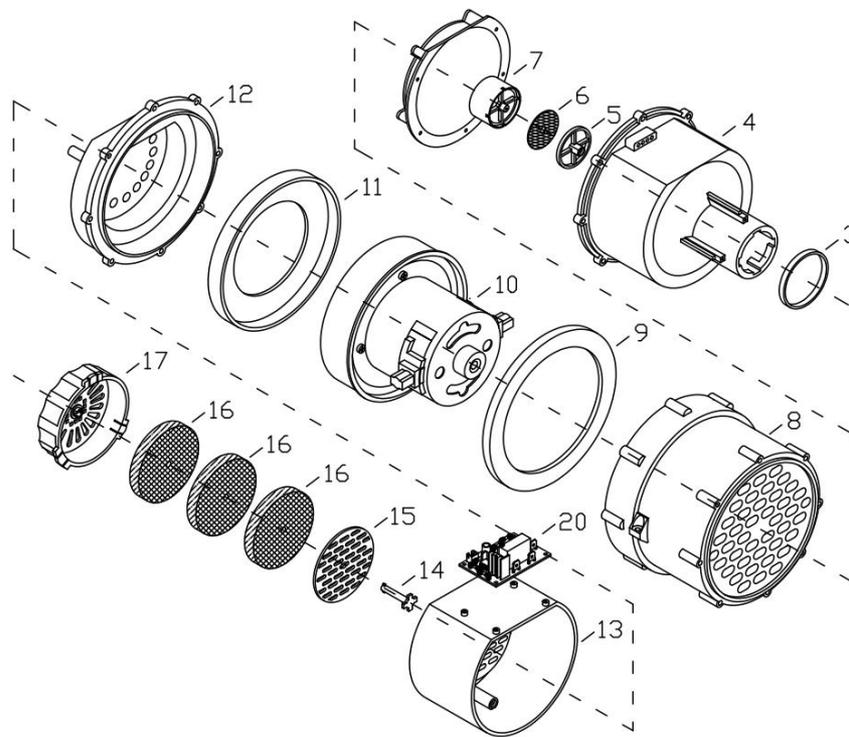

- 10: Leistungsmotor
- 11: Schwingungsdämpfer für Motoren B
- 12: Innerer Zylinderdeckel
- 13: Lärmschutzabdeckung
- 14: Fliter-Installationsstab
- 15: Fliter-Einbaustück
- 16: Fliter*3
- 17: Muttern für Wegabdeckung

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it