


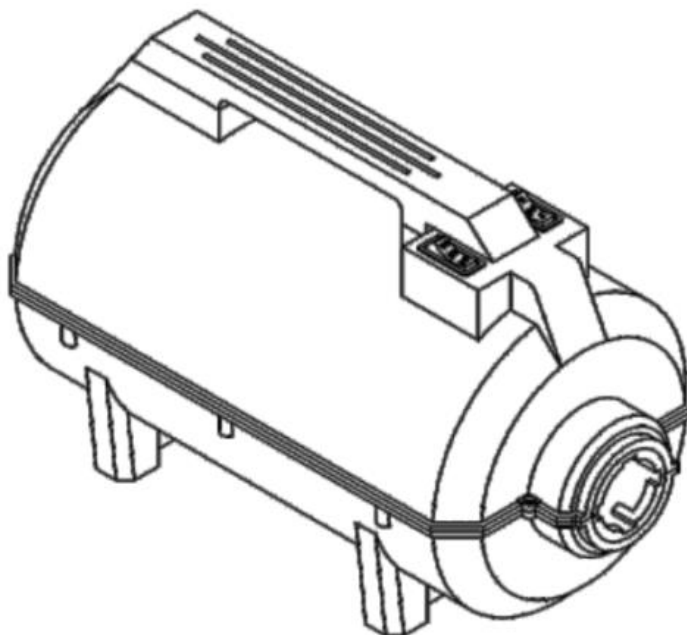


Instructions pour l'Utilisation de la Soufflerie d'Eau pour
les Animaux Domestiques Modèle de Soufflerie d'Eau

Séchoir pour Animaux de Compagnie 2200W

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

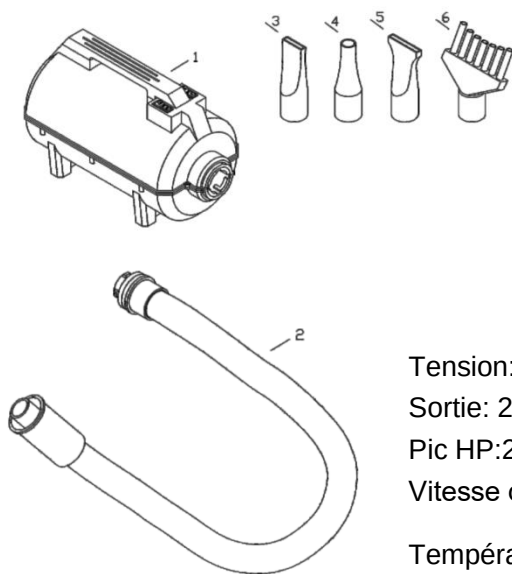

Tension: AC 220-240 V



Sortie: 2200W

Pic HP: 2,99HP

Vitesse de l'air: 25M/S-50M/S (réglable)

Température: 30°C à 70°C

Bruit: 50-70DB

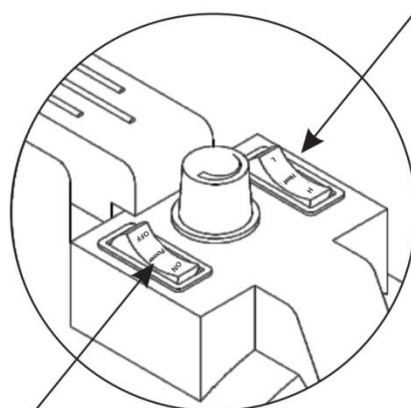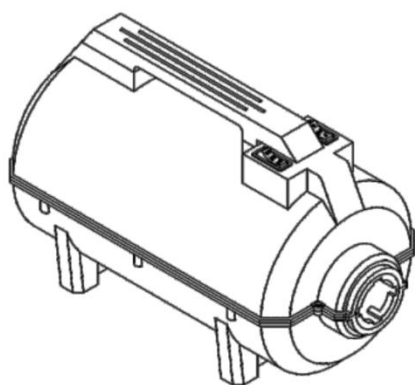

Chaleur
MARCHE/ARRET

ALIMENTATION
MARCHE/ARRET

Utilisation de votre séchoir pour animaux de compagnie

1: Avant de mettre en marche, veillez à ce que rien n'a bloqué les trous à l'arrière.



2: Placez ou fixez le séchoir, en reliant le tuyau à la vis de raccordement, en fixant dans le sens horaire à 45 degrés

3: Placez votre séchoir sur le plancher plat

4: Allumez l'appareil et ajustez / tournez le savoir pour le contrôle du débit d'air.

5: Allumez le chauffage dans les jours froids si vous avez besoin. Il n'est pas recommandé d'exécuter le chauffage en été.

Installation facile

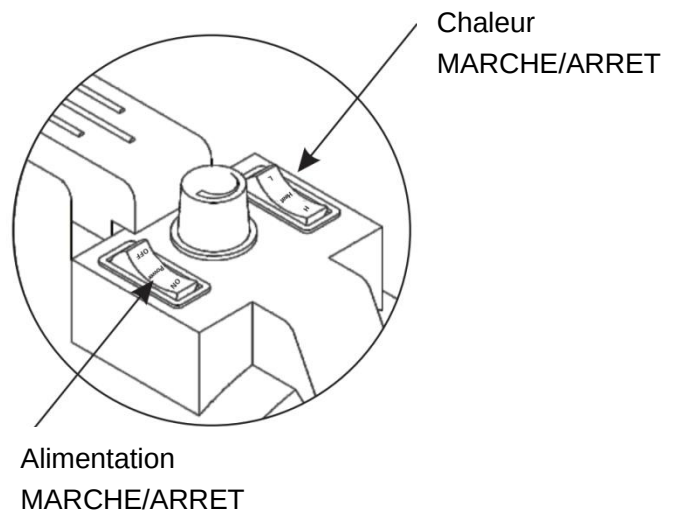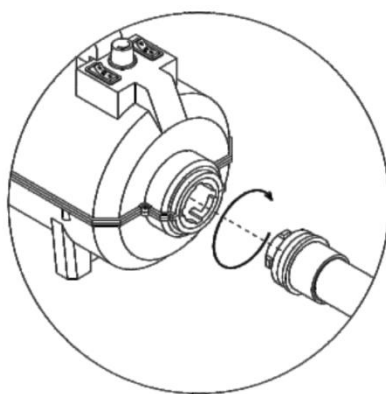

Entretien


Le filtre doit être nettoyé régulièrement. (par l'eau ou un ventilateur puissant)

Ouvrez le couvercle à l'arrière et retirez-le pour le nettoyage.

Note: Veillez à ce que le filtre est complètement sec avant de le réajuster.

Recommandation: Nous suggérons aux toiletteurs qui utilisent des séchoirs très souvent pour nettoyer le filtre chaque semaine.

La durée de vie de la brosse en carbone est de 600 heures. Lorsque l'appareil n'a plus de balai de carbone, les professionnels doivent être invités à vérifier et mettre à jour une nouvelle brosse à carbone.

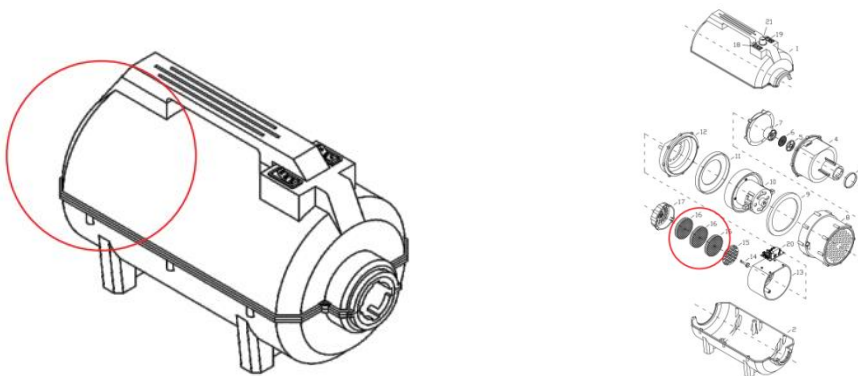


Facile à retirer et à nettoyer

Avis:



- ◆ Les orifices de ventilation à l'arrière du séchoir doivent être maintenus à l'écart, car le manque de circulation de l'air peut causer des dommages au moteur. Après avoir utilisé pendant un certain temps, il peut y avoir quelques poils d'animaux de compagnie à l'intérieur.
- ◆ Le filtre doit être nettoyé régulièrement. Ouvrez le couvercle à l'arrière et retirez-le pour le nettoyage. Veillez à ce que le filtre est complètement sec avant de le réajuster.

Composition

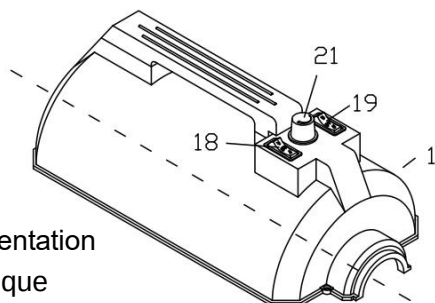

- 18: Interrupteur d'alimentation
- 19: Interrupteur thermique
- 20: Module réglable en continu
- 21: Bouton réglable en continu

- 1: Composant de boîtier
- 2: Composant de boîtier
- 3: Bague d'étanchéité
- 4: Composant de couverture avant
- 5: Couverture en maille d'aluminium
- 6: Maille protecteur
- 7: Composants de chauffage
- 8: Base de cylindre intérieur
- 9: Anti-vibration pad pour moteurs A

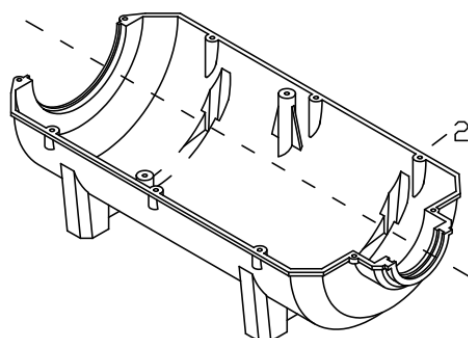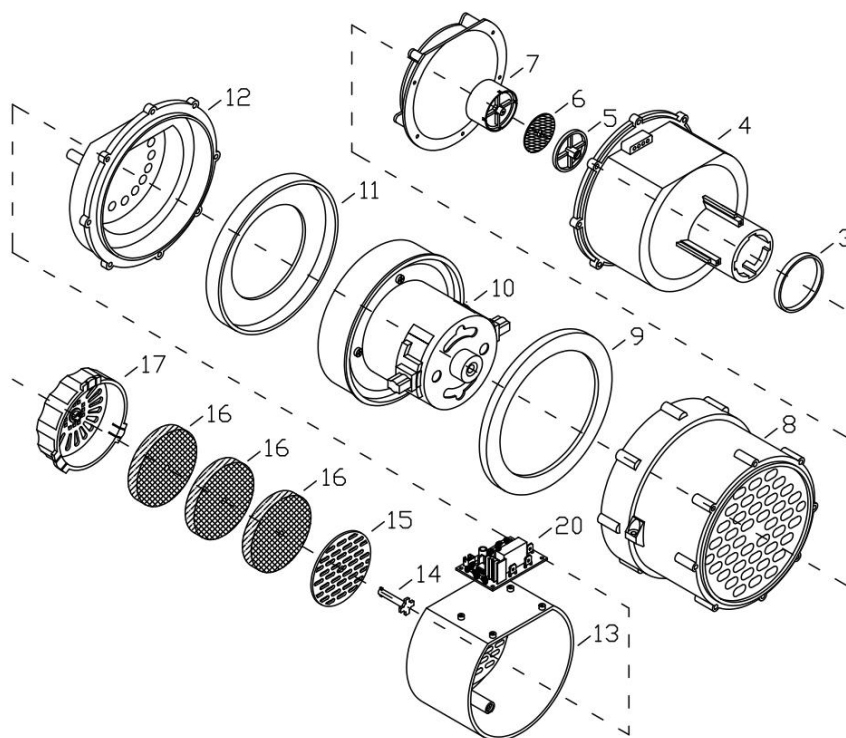

- 10: Moteur de puissance
- 11: Anti-vibration pad pour moteurs B
- 12: Couvercle intérieur du cylindre
- 13: Couverture d'élimination du bruit
- 14: Tige d'installation de filtre
- 15: Pièce d'installation de filtre
- 16: Filtre*3
- 17: Écrous à vis pour la couverture de sentier

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it