


# PawHut




INdka008\_IT

**D02-049**

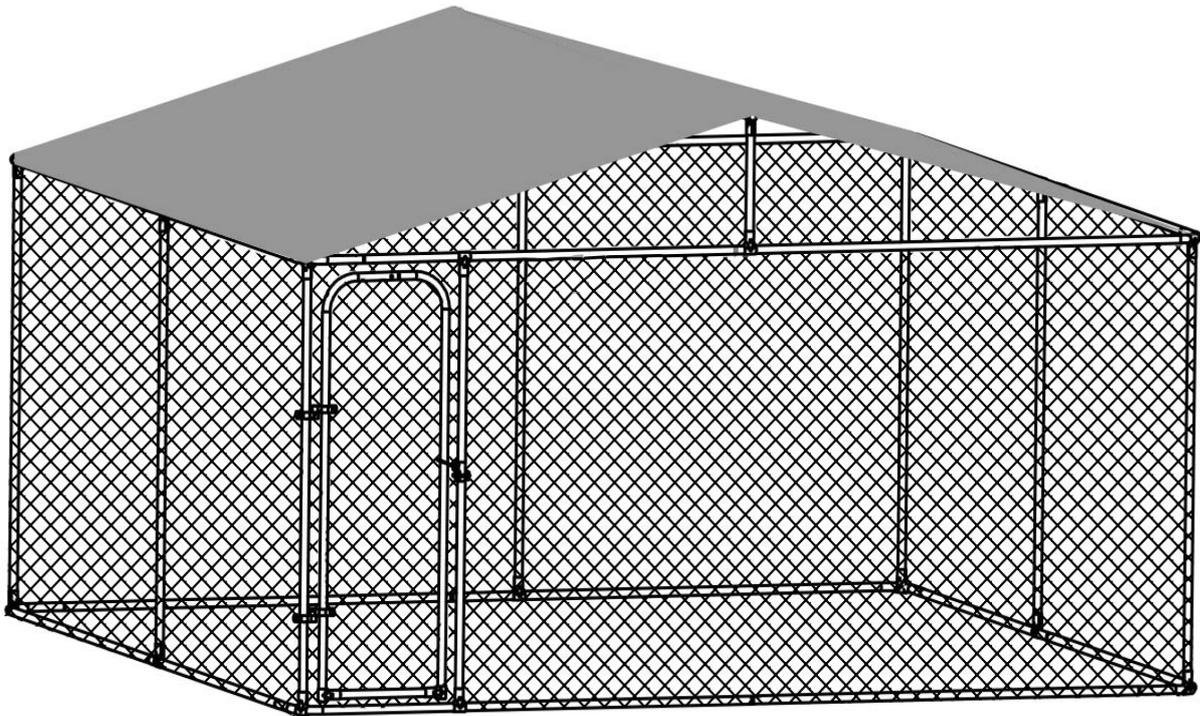


READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

## ASSEMBLY INSTRUCTION


PART NO.	DIMENSION	STYLE PIC	QUANTITY
①	250+1310mm		8
②	1765mm		4
③	1765mm		8
④	497mm		2
⑤	850 mm		8
⑥	1375 mm		2
⑦	1210 mm		4
⑩	1375 mm		1
A	295+1700mm		1
B	325 +1700mm		1
C	497mm		1
D			60
E			2
F			2
G			1
H			30
I			4
J			44
K	Φ2x180mm		280
L	Φ8x1630 mm		2
M	Φ8x1830 mm		2
N			1
O			1
P			16
Q			1
R			1
S			1
T			1
U			1

01

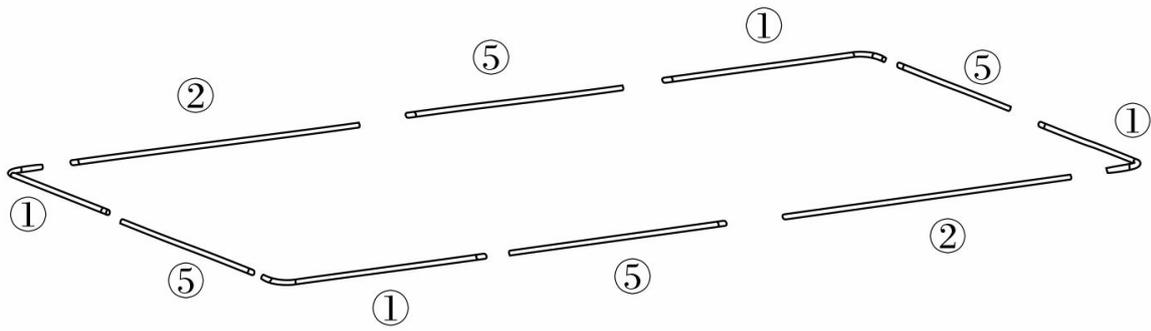

x2


02



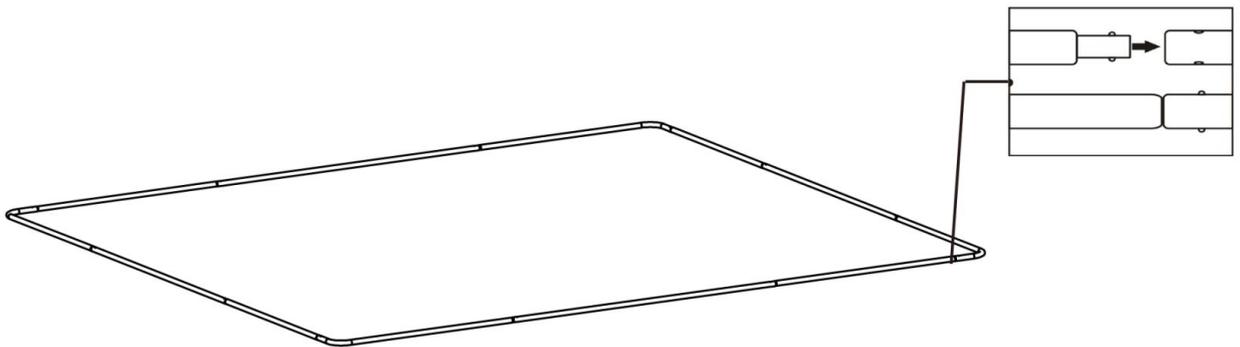





Ripetere questo step due volte per il telaio superiore e inferiore.

x2


03

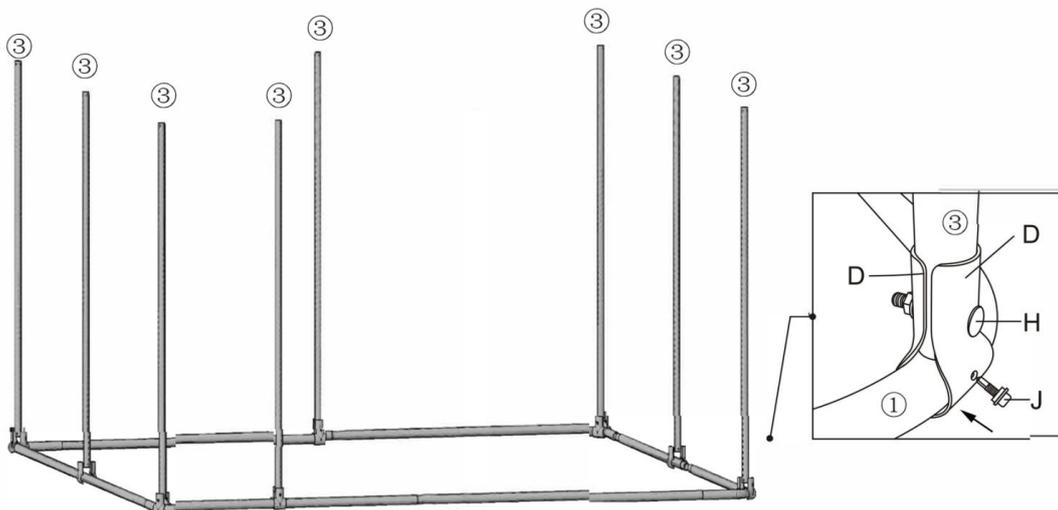

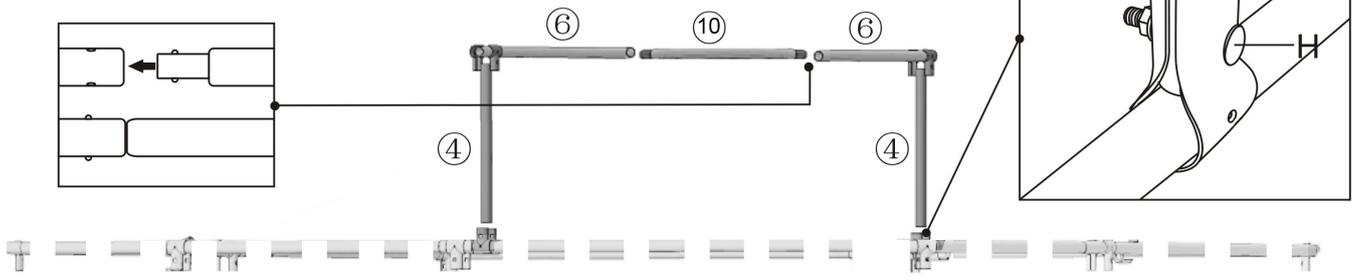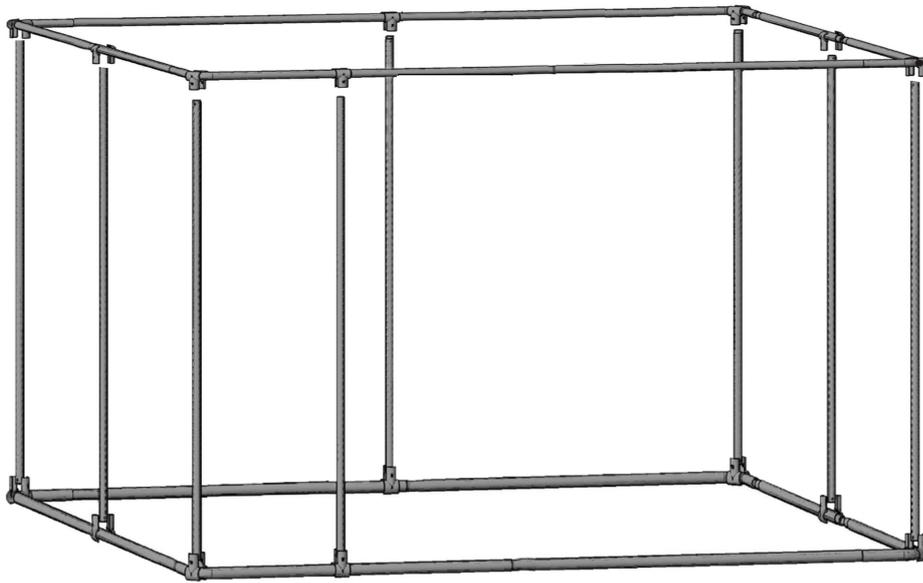


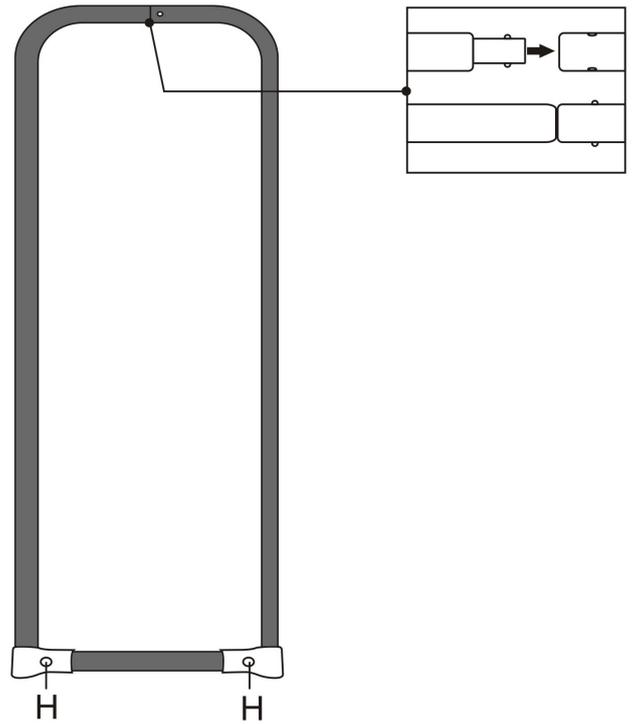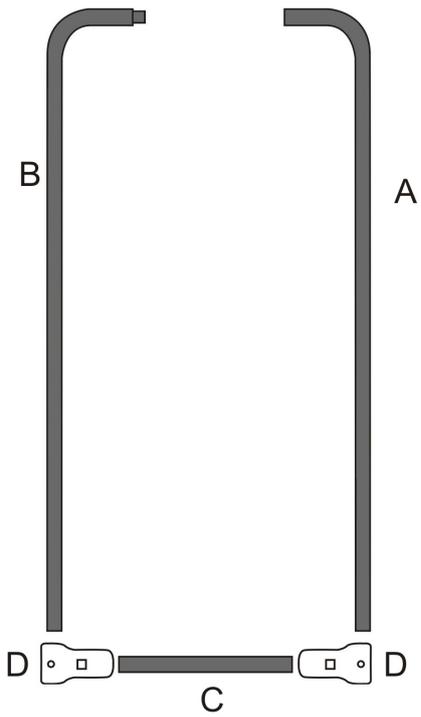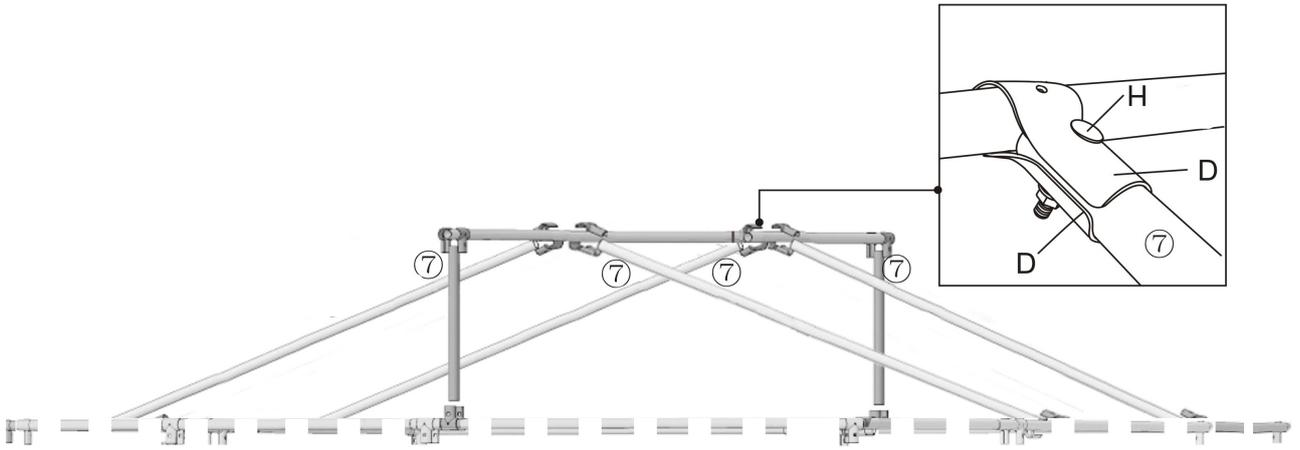

9

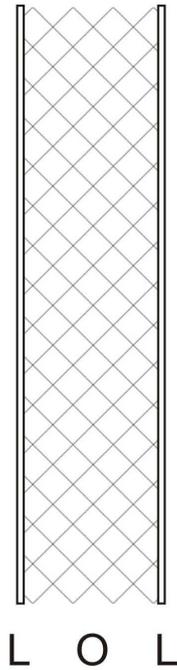


10

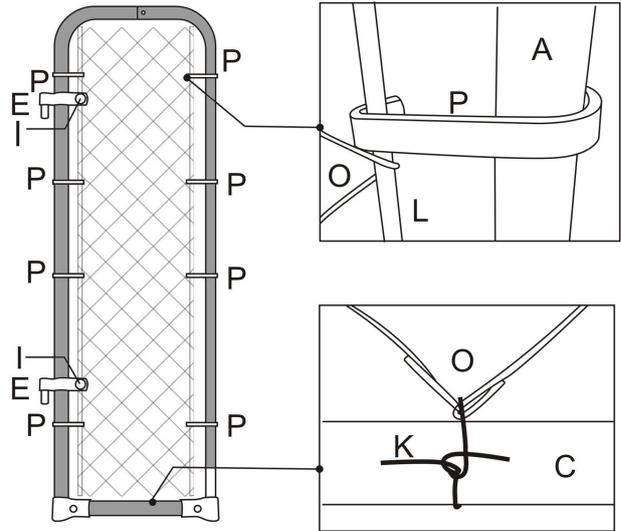

Installare la rete di collegamento a maglie sul telaio del cancello, inserire le due barre circolari nei bordi della rete, quindi utilizzare 4 paia di ganci per collegare le barre circolari e i tubi. Infine, utilizzare il filo di legatura per fissare la rete a maglie al telaio del cancello, rendendolo rigido e resistente.

(Nota: allentare i morsetti sul palo per consentire la regolazione e il montaggio corretto)

Done

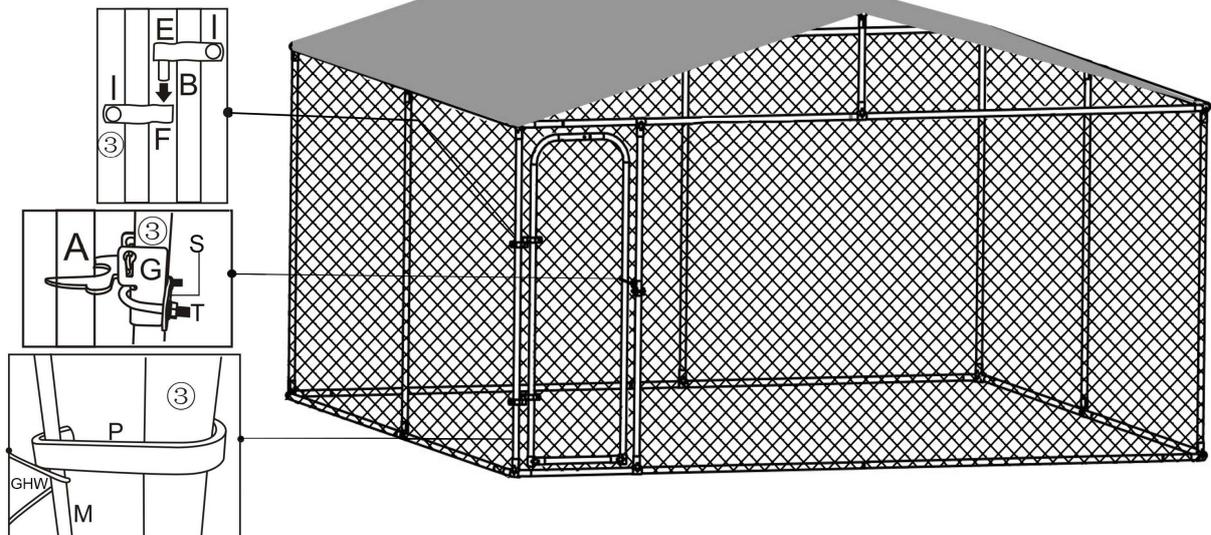

Utilizzare i cardini della porta (e il set di viti grandi) per fissare la porta al telaio. Quindi installare il morsetto di sicurezza sulla pista per cani. Legare il filo di legatura per collegare la parte superiore e inferiore del cancello alla rete a maglie e rendere il cancello sicuro e resistente utilizzando la cacciavite e il trapano per inserire una vite autofilettante attraverso i fori pilota nei tubi, anche questo permetterà al cane di correre più forte.

## Installare la rete a maglie

Innanzitutto, srotolare la rete a maglie compressa ed estendendola. Quindi arrotolarla di nuovo. Inserire 1 asta tonda nel bordo della rete, quindi agganciarla al montante della porta - un'altra persona è quindi necessaria per srotolare la rete a maglie attorno al telaio del recinto.

Se la rete è troppo lunga, rimuovere parte del filo alla lunghezza desiderata (almeno 15-20 cm dalla porta). Inserire un'altra asta rotonda nel bordo rete per stringere le maglie in modo che si adattino bene. Attaccare l'asta tonda al telaio. Per fissare la parte superiore e inferiore del recinto, legare un filo per fissare la rete di collegamento al telaio. Infine, assicurarsi che le clip siano fissate saldamente al telaio utilizzando le viti autofilettanti. Ora il vostro recinto per cani di grossa taglia è completo e pronta per il vostro cane.

## Note

1. Sono necessarie almeno 2 persone durante il montaggio per evitare il danneggiamento dei tubi di acciaio.
2. Non utilizzare questo recinto a meno che tutti i bulloni, le viti e le manopole non siano fissati in sicurezza.
3. Si prega di usarlo su un terreno duro e piatto.
4. Non arrampicarsi sul prodotto e non apportare modifiche.
5. Attenzione a non pizzicare le mani durante il montaggio.



### Avvertimento:

- A: Assicurarsi che tutti i pali siano in verticale.
- B: Fissare J con R e l'apposito utensile nella direzione corretta.
- C: Assicurati che ogni J sia assemblato correttamente prima di utilizzare il recinto.



US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it