



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Kinder-Elektroauto


INfac005V03_DE_370-043

⚠️ WARNUNG:

Muss von einer erwachsenen Person zusammengebaut werden.

Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner maximalen Geschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Executive Standard
En71 and En62115
ASTM F963-17

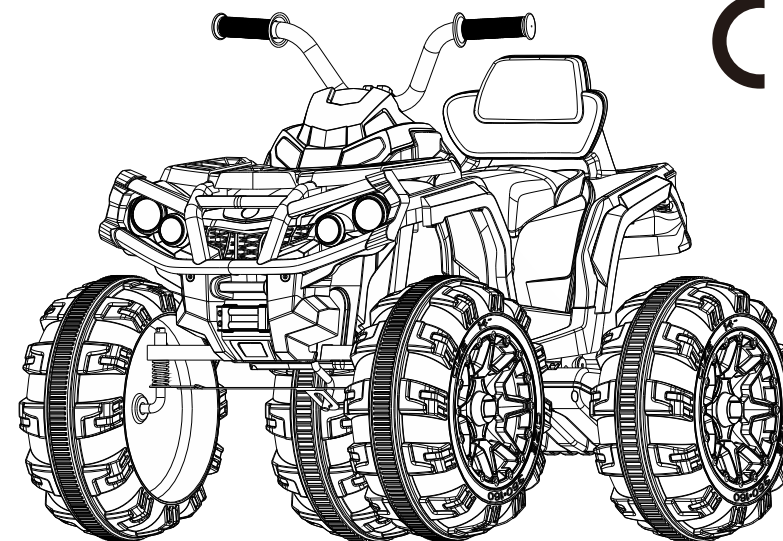

Fotos dienen NUR der Referenz.

MONTAGEANLEITUNG

Die Abbildungen in dieser Anleitung sollen das Verständnis der korrekten Funktionsweise des Produkts und der Produktstruktur erleichtern. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen zwischen den Abbildungen und dem tatsächlichen Produkt kommen kann.

Um die Qualität des Produkts zu verbessern, können wir Teile der Struktur und des Aussehens des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern.

▲ Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt zum ersten Mal verwenden. Hier erfahren Sie, welche Betriebsmethode und Installationsschritte korrekt sind. Eine falsche Bedienung kann das Produkt beschädigen oder sogar zu Verletzungen Ihres Kindes führen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

▲ WARNUNG!

Diese Bedienungsanleitung enthält Montage-, Betriebs- und Wartungsanweisungen. Dieses Fahrzeug muss von einer erwachsenen Person zusammengebaut werden, die die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie alle Verpackungsgegenstände vor Gebrauch.

Hinweis: Verwenden Sie das Fahrzeug für eine optimale Leistung auf ebenen und harten Oberflächen. Die folgenden Sicherheitsrisiken können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Fahrzeugbenutzers führen:

- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die nur für die Montage durch Erwachsene bestimmt sind. Halten Sie kleine Kinder beim Zusammenbau fern. Entfernen und entsorgen Sie alle Schutzmaterialien und Polybeutel vor dem Zusammenbau. Entfernen Sie unbedingt alle Verpackungsmaterialien und -teile unter der Fahrzeugkarosserie.

- Batteriestifte, Terminals und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Chemikalien aus Bleiverbindungen (Säuren), von denen bekannt ist, dass sie Krebs und Fortpflanzungsschäden verursachen und giftig und ätzend sind. Öffnen Sie niemals die Batterie.

- Körperteile wie Hände, Beine, Haare und Kleidung können sich in beweglichen Teilen verfangen. Stellen Sie niemals ein Körperteil in die Nähe eines sich bewegenden Teils des Produkts oder tragen Sie lose Kleidung, während Sie das Fahrzeug benutzen. Tragen Sie immer geeignete Schuhe, wenn Sie das Fahrzeug benutzen.

- Dieses Spielzeug hat keine Bremsen oder ist mit einer Bremsfunktion ausgestattet. Lassen Sie ein Kind nicht unbeaufsichtigt, während Sie dieses Spielzeug verwenden, und lassen Sie die Verwendung dieses Spielzeugs nicht an Orten zu, an denen eine Bremsfähigkeit erforderlich ist, da dies zu einem Wegrollen oder einem Verlust der Kontrolle führen kann, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

- Fahren Sie mit dem Fahrzeug in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen oder anderen gefährlichen Bereichen wie: Stufen,

Wasser (Schwimmbäder) oder andere Gewässer, abschüssige Oberflächen, Hügel, feuchte Gebiete, entzündliche Dämpfe, in Gassen, bei Nacht oder im Dunkeln können zu einem unerwarteten Unfall führen.

Verwenden Sie das Fahrzeug immer in einer sicheren Umgebung und unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.

- Das Verwenden des Fahrzeugs bei unsicheren und widrigen Bedingungen wie Schneefall, Regen und / oder auf Oberflächen mit losem Schmutz, Schlamm, Sand oder feinem Kies kann zu unerwarteten Folgen wie Umkippen und Schleudern führen und Schäden verursachen an der elektrischen Anlage und / oder der Batterie.

- Das Fahrzeug unsicher benutzen. Beispiele umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

- a. Ziehen Sie das Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug oder einem ähnlichen Gerät
- b. Zulassen, dass mehr als ein Fahrer gleichzeitig mit dem Fahrzeug fährt
- c. Den Benutzer von hinten schieben
- d. Fahren mit unsicherer Geschwindigkeit

Wenden Sie immer gesunden Menschenverstand und sichere Praktiken an, wenn Sie das Fahrzeug benutzen.

▲ WARNUNG!

BATTERIEWARNUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrisiken können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Fahrzeugbenutzers führen:



- Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts als des mitgelieferten 12-V-Akkus und Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Verwenden Sie für das Fahrzeug nur den mitgelieferten 12-V-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.

- Wenn Sie den 12-V-Akku und das Ladegerät für ein anderes Produkt verwenden, kann dies zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen. Verwenden Sie den 12-V-Akku und das Ladegerät niemals mit einem anderen Produkt.

- Beim Laden können explosive Gase entstehen. Laden Sie den Akku an einem gut belüfteten Ort auf. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien auf.



- Kontakt zwischen den Plus- und Minuspolen kann zu Feuer oder Explosion führen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Klemmen. Wenn Sie den Akku an den Kabeln oder am Ladegerät anfassen, kann er beschädigt werden und einen Brand verursachen. Fassen Sie den Akku immer am Koffer oder an den Griffen an.



- Flüssigkeiten auf dem Akku können einen Brand oder Stromschlag verursachen. Halten Sie immer alle Flüssigkeiten von der Batterie fern und halten Sie die Batterie trocken.

- Kontakt mit auslaufenden Flüssigkeiten (Blei) der Batterie kann zu schweren Verletzungen führen. Bei Kontakt oder Exposition sofort Ihren Arzt anrufen. Wenn sich die Chemikalie auf der Haut oder in den Augen befindet, 15 Minuten lang mit kaltem Wasser spülen. Wenn die Chemikalie verschluckt wurde,

Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie der Person sofort Wasser oder Milch. Geben Sie kein Wasser oder keine Milch, wenn der Patient sich erbricht oder eine verminderte Wachsamkeit aufweist. Kein Erbrechen herbeiführen.

- Batteriepfosten, Terminals und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure). Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie Krebs und Fortpflanzungsschäden verursachen und giftig und ätzend sind. Öffnen Sie niemals die Batterie.



- Eine Manipulation oder Veränderung des Stromkreises kann einen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen und das System dauerhaft beschädigen. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Ladegerät können einen Stromschlag verursachen. Halten Sie das Ladegerätgehäuse immer geschlossen.

BENUTZERANFORDERUNGEN und WARNHINWEISE

Alter	37-96 Monate
Max. Gewicht	(30 kg)

Vor der Verwendung dieses Fahrzeugs müssen Kinder die Fahrzeugsteuerungen und Sicherheitshinweise vollständig verstehen. Kinder müssen auch nachweisen, dass sie mit dem Fahrzeug umgehen und seine Bedienelemente bedienen können. Es liegt in der Verantwortung des erwachsenen Aufsichtspersonals, den Kindern dieses beizubringen und die Nutzung des Fahrzeugs zu überwachen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, wenn ein Kind das Fahrzeug benutzen möchte.

⚠️ WARNUNG!

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Beaufsichtigen Sie das Kind immer.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug benutzen.
- Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie immer Schuhe, wenn Sie das Fahrzeug benutzen.
- Es darf immer nur ein Fahrer am Fahrzeug sitzen.
- Kinder unter 3 Jahren können das Fahrzeug nicht benutzen.
- Fahren Sie nur auf ebenem Untergrund.
- Verwenden Sie das Fahrzeug nicht in der Nähe von Schwimmbädern oder anderen Gewässern, Abhängen oder steilen Anstiegen.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losen Schmutz, Schlamm, Sand oder feinen Kies.
- Fahren Sie nicht auf Straßen oder in der Nähe von Autos.
- Nicht im Verkehr verwendet werden.

PFLEGEHINWEISE

⚠️ WARNUNG!

- Parken Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Nässe zu schützen.
- Lassen Sie das Fahrzeug nicht längere Zeit in der Sonne, da es sonst zu einem Verblässen kommen kann. Im Schatten lagern oder mit Plane abdecken.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife.

LADE-INTERVALL UND -ZEIT

Wichtig!

- Der Akku kann beschädigt werden, wenn er vollständig entladen wird. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen.
- Überprüfen Sie den Akku und das Ladegerät (Netzkabel, Stecker) vor dem Aufladen auf Verschleiß und Beschädigungen. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn Schäden aufgetreten sind.
- Im Durchschnitt müssen Sie den Akku zwischen 8 und 12 Stunden aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden auf. Wenn der Akku nicht wie angegeben geladen wird, kann der Akku dauerhaft beschädigt werden und die Garantie erlischt.
- Nur ein Erwachsener, der die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat, sollte den Akku handhaben, aufladen und aufladen.


Spezifikationen

Name	Spezifikation
Batterie	Doppelantrieb (12V7AH / 12V10AH)
Motor	Doppelantrieb 12V 12V Doppelantriebsmotor 12V Lenkmotor 12V
Geeignetes Alter	37-96 Monate
Max Gewichtskapazität	30 kg
Körpergröße	1030 *680 * 730MM
Geschwindigkeit	3-6 km / h
Betriebsstunden	Ladevorgang 8-12 Stunden, mit 1to2 hours
Ladegerät	Eingang: 110 V ~ 240 V Ausgang: DC 12V 1000MA
Hauptmaterial	PP (Polypropylen) und Eisen

* Die obigen Parameter enthalten optionale Funktionen, spezifische Parameter finden Sie in unseren Beispielen.

Schritt 1: Öffnen Sie zuerst den Verpackungskarton und entnehmen Sie alle Komponenten. Zu den Komponenten gehören Anweisungen, Vorderräder, Hinterräder, Ladegerät, Lenker, Radkappen, Instrumententafel, M8-Schlüssel, M5-Schlüssel, Sitz, Blechschrauben und die Hinterachse, die als Figur an der Karosserie befestigt ist (für später bitte abnehmen Installation).

Schritt 2: In der Anleitung erfahren Sie die richtige Bedienungsmethode und das richtige Installationsprogramm.

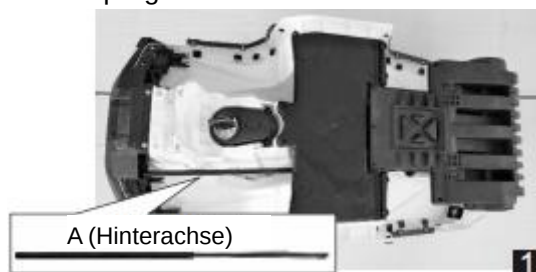


Teileliste

NR.	STK.	ABBILDUNG	NR.	STK.	ABBILDUNG
①	1	A (Hinterachse)	②	2	B (Vorderrad)
③	2	C (Hinterrad)	④	4	D (Radabdeckung)
⑤	1	E (Lenker)	⑥	1	F (Rückenlehne)
⑦	1	G (Vorderschse)	⑧	4	S3 (Große flachköpfige Blechschraube 4*12MM)
⑨	1	I (Ladegerät)	⑩	1	J (Anweisung)
⑪	1 (wahlweise)	K (M8 Schlüssel)			


Fotos dienen NUR der Referenz.

Montageschritte

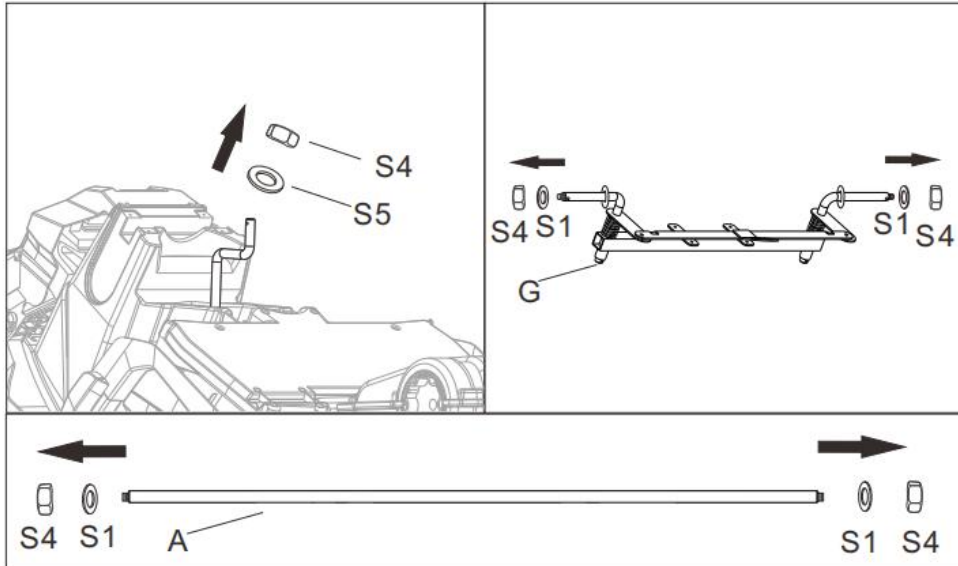


Schritt 1: Einbau der Vorderachse

A: Mit K (M8-Schlüssel) S4 (M8-Mutter), eine an L (Lenkgabel), zwei an G (Vorderachse) und zwei an A (Hinterachse) lösen und dann S5 (M8 * 16-Dichtung abnehmen) und S1 (Dichtung M8 * 22) (Hinweis: Die Vorderachse muss zwei Dichtungen aufweisen, wie in der Abbildung gezeigt).

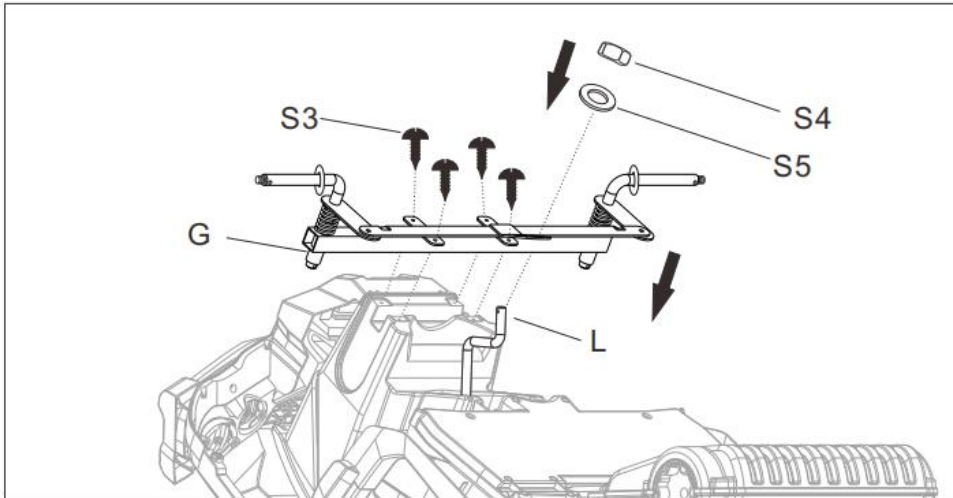


B: Finden Sie die entsprechende Position auf der Karosserie wie abgebildet. Befestigen Sie die G-Achse (Vorderachse) mit 4 S3 (große Blechschrauben 4 * 12 mm) in dieser Position. (Hinweis: Das L (Lenkgabel) muss auf die Lenkachse zeigen.) Setzen Sie zuerst die S5 (M8 * 16-Dichtung) auf das L (Lenkgabel) und befestigen Sie dann B mit S4 (M8-Mutter).

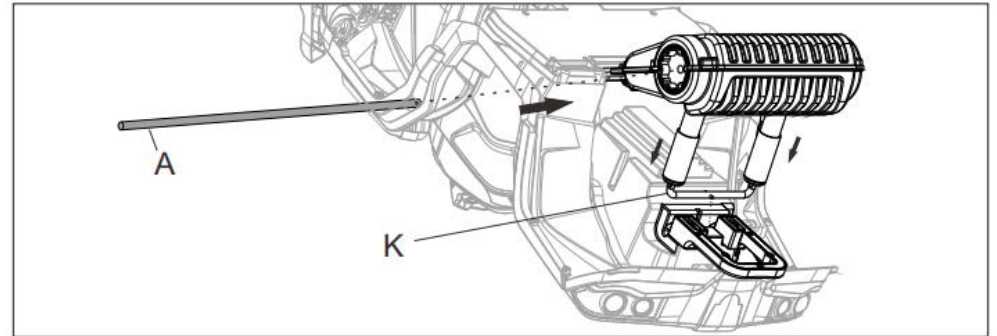


Schritt 2: Einbau der Hinterachse

Drücken Sie zuerst den K (hinterer Aufhängungszapfen) in die entsprechende Position, wie in der Abbildung gezeigt. Drücken Sie dann die A-Achse (Hinterachse) wie in der Abbildung gezeigt durch das Loch (Halten Sie auf beiden Seiten die gleiche Länge).

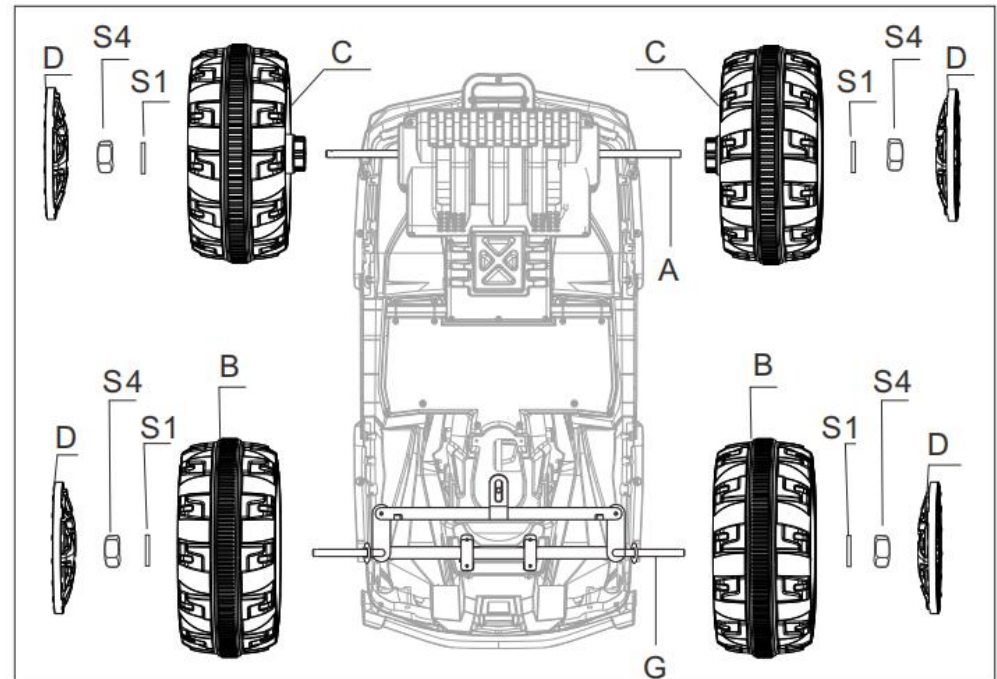


Schritt 3: Einbau des Vorder- und Hinterrads

A. Einbau des Vorderrads: B (Vorderrad) in G (Vorderachse) einbauen, zwei S1 (M8 * 22-Dichtung) aus dem B (Vorderräder) herausnehmen und mit S4 (M8-Mutter).
 B. Installation des Hinterrads: Bauen Sie das C (Hinterrad) auf beiden Seiten der A (Hinterachse) ein. (Hinweis: Die konvexe Seite des C (Hinterrad) befindet sich im Inneren.) Setzen Sie dann zwei S1 (M8 * 22-Dichtung) aus dem C (Hinterräder) und befestigen Sie sie sicher mit S4 (M8-Mutter).
 C. Drücken Sie und befestigen Sie 4 D (Radkappe) an der entsprechenden Position auf den Rädern.

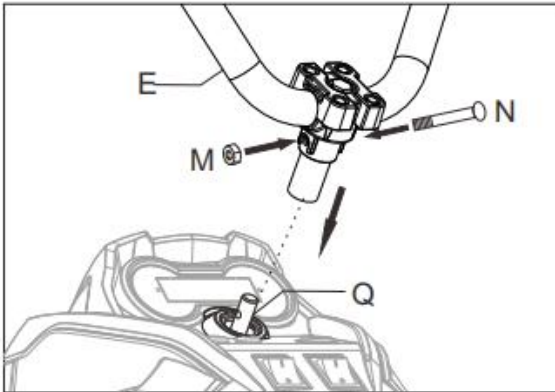


Schritt 4: Installation des Lenkers

Drücken Sie E (Lenker) in das Q (Lenkgabel), und befestigen Sie es mit N (Schraube) und M (Mutter) .

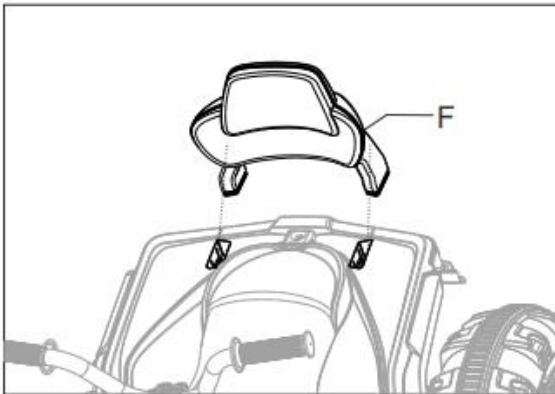


Schritt 5: Installation der Rückenlehne

Drücken Sie und befestigen Sie die F (Rückenlehne) an der entsprechenden Position an der Karosserie.

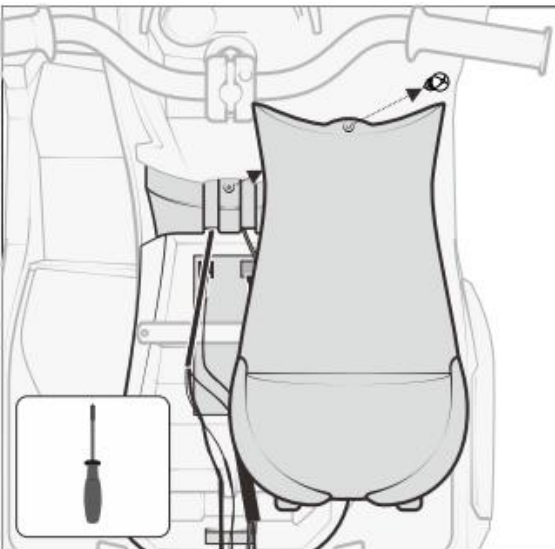

Schritt 6: Bewegen Sie den Sitzern

Entfernen Sie mit einem Werkzeug die Schraube vom Sitz und nehmen Sie den Sitz ab. Nehmen Sie das Ladegerät, die Bedienungsanleitung und die Fernbedienung (optional) heraus.

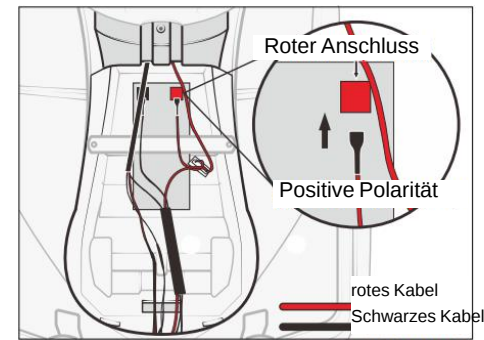

Schritt 7: Stromanschluss


1. Ermitteln Sie die positive Polarität (den roten Anschluss) und schließen Sie ihn dann an den roten Anschluss der Batterie an (siehe Abbildung).

2. Installieren Sie dann den Sitz.

Nutzungsanleitung

1. Bedienungsanleitung für manuelle Steuerung (Vorwärts-, Rückwärts- und Geschwindigkeitssteuerung):

Nachdem der Fahrer Platz genommen hat, drücken Sie bitte den Netzschalter. Jetzt sendet das Auto einen Startton (für 2-5 Sekunden). Stellen Sie den Vorwärts- / Stopp- / Rückwärtsschalter in die Position „Vorwärts“ (Vorwärts drücken). Wenn Sie den Hi / Lo-Geschwindigkeitsschalter in die Position „niedrige Geschwindigkeit“ stellen, treten Sie bitte auf das Fußpedal, um das Auto zu schalten. Wenn Sie das Pedal lösen, stoppt das Auto. Stellen Sie den Hi / Lo-Geschwindigkeitsschalter in die Position „High Speed“. Wenn Sie jetzt auf das Fußpedal treten, bewegt sich das Auto schnell vorwärts. Wenn Sie das Pedal lösen, stoppt das Auto. Bringen Sie den Vorwärts- / Stopp- / Rückwärtsschalter in die Position „Rückwärts“, und treten Sie auf den Fußschalter. Das Fahrzeug bewegt sich schnell rückwärts. Lösen Sie das Pedal, und das Fahrzeug stoppt. Stellen Sie den Hi / Lo-Geschwindigkeitsschalter in die Position „Low Speed“. Treten Sie nun auf den Fußschalter, fährt das Auto langsam zurück. Wenn Sie das Pedal lösen, stoppt das Auto. Stellen Sie den Vorwärts- / Stopp- / Rückwärtsschalter in die Position „Stopp“. Jetzt kann das Auto nicht mehr vorwärts oder rückwärts fahren.

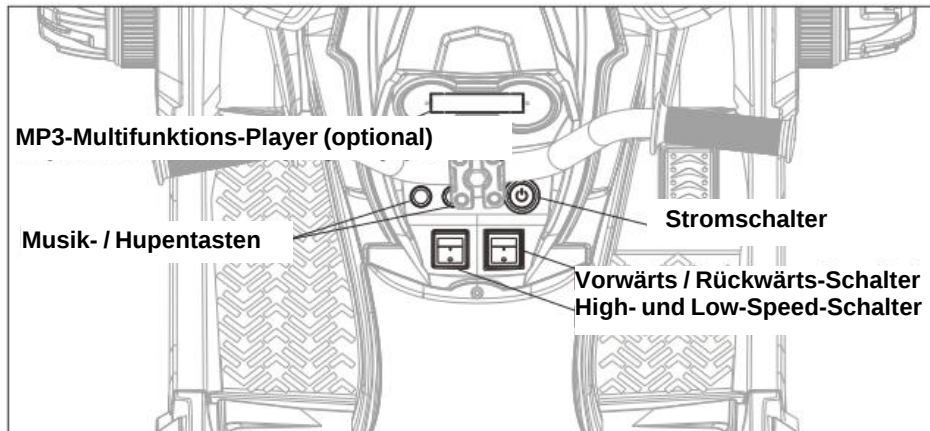

2. Anleitung für MP3-Multifunktions-Player

a). Die Verwendung der Taste: (| ◀◀ / V-) Taste: kurz drücken, um die letzte Musik abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern. (▶▶ | / V +) Taste: kurz drücken, um die nächste Musik abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Taste (▶ | |): Pause-Taste, im FM-Modus wird durch Drücken dieser Taste automatisch der Kanal gesucht.

(MODE) -Taste: Modus-Umschalttaste zum Umschalten zwischen USB, TF, FM und dem herkömmlichen Musikmodus.

b). Anleitung für USB-Anschluss: Stecken Sie USB in den USB-Anschluss, das Auto liest und spielt die Musik in USB.


c) Anleitung für den TF-Kartensteckplatz: Stecken Sie die TF-Karte in den TF-Kartensteckplatz. Das Auto liest die Musik auf der TF-Karte und spielt sie ab.

d). Anweisung für FM: Drücken Sie die MODE-Taste, um den FM-Modus zu aktivieren. Die FM-Anzeige leuchtet auf.

Drücken Sie dann die Taste (▶ | |), um den Kanal automatisch zu suchen und den ersten Kanal nach der Suche abzuspielen. Drücken Sie die Taste (| ◀◀ / V-), um den letzten Kanal abzuspielen, und drücken Sie (▶▶ | / V +), um die Wiedergabe zu starten der nächste Kanal (der Musikschalter hat die gleiche Funktion).

3. Die Verwendung des Musikschalters und der Hupentaste. Drücken Sie den Musikschalter, um andere Musik abzuspielen. Drücken Sie die Hupentaste, um den Trompetenklang zu spielen.

4. Anweisungen zur wiederherstellbaren Sicherung





Rückstellbare Sicherung: Wenn der Strom einen bestimmten Wert überschreitet, unterbricht die ,wiederherstellbare Sicherung automatisch die Stromversorgung für 5 bis 10 Sekunden, und der Strom wird wieder zugeführt.

5.Lade Anweisungen

⚠ WARNING!

Bitte stecken Sie das Ladegerät direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

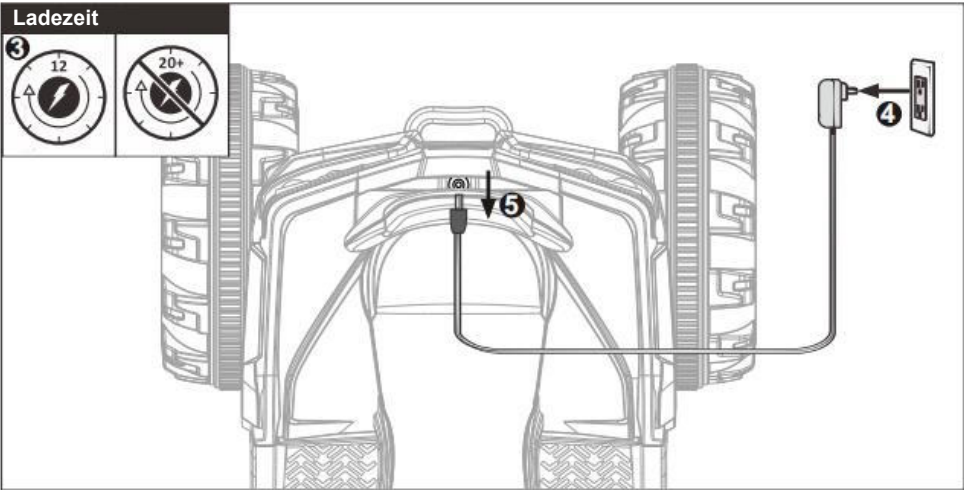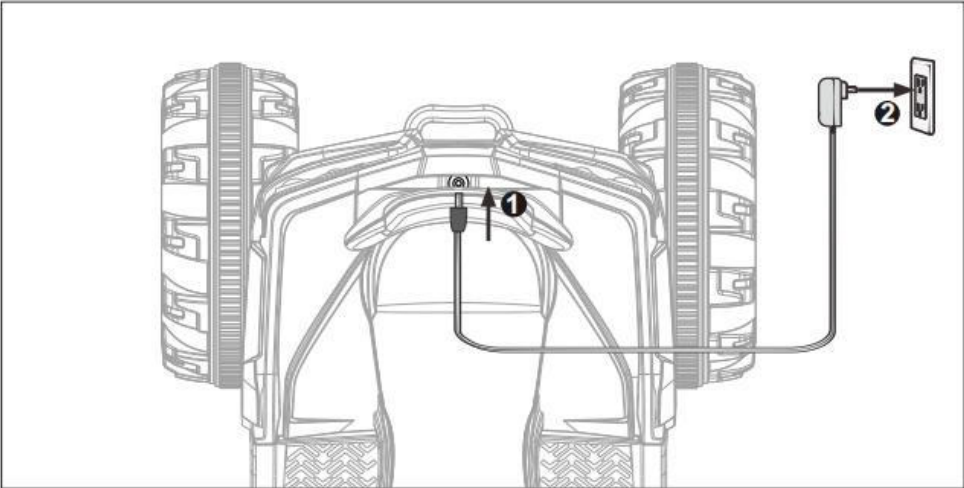

Fehlerbehebung

Fehlertyp	Ursachenanalyse	Behebungsmethode
Der Motor dreht sich nicht	1.Ist die Sicherung überlastet? (Befindet sich unter dem Sitz) 2.Ist der Pedalschalteranschluss normal? 3.Ist das Schweißen der elektrischen Motorklemmen normal? 4.Ist der Stecker des Motorkabels normal? 5.Entfernen Sie das Motor-Plug-In, schließen Sie die Batterie direkt an und prüfen Sie, ob sie sich dreht oder nicht.	1. Wenn ja, unterbricht die Sicherung die Stromversorgung automatisch um 5-20 Sekunden und startet dann neu. Nein, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 2.Wenn nein, Fußschalter reparieren; Ja, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 3.Wenn nicht, schweißen Sie den Anschlussdraht; Ja, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 4.Wenn nicht, schließen Sie das Plug-In an. Ja, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 5.Wenn sich immer noch nichts dreht, wechseln Sie den Motor.
Auto kann sich nur vorwärts oder nur rückwärts bewegen	1.Überprüfen Sie den Vorwärts-/Rückwärtsschalter,und prüfen Sie, ob derStecker mit dem Multimeter in Ordnungist oder nicht. 2.Prüfen Sie, ob der Fahrzyklus vorwärts /rückwärts funktioniert oder nicht?	1. Wenn Nein, ändern Sie den Vorwärts-/Rückwärtsschalter. Ja, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 2. Wenn nein, schließen Sie die Leitung an. Ja, dies bedeutet, dass die Treiberplatine einerprofessionellen Wartung bedarf. Bitte wendenSie sich an den Agenten.
langsame Geschwindigkeitsstufe	1.Prüfen Sie, ob die Batteriespannung in Ordnung ist oder nicht. 2.Schließen Sie den Motor (einschließlich des Antriebsgetriebes)an die Batterie an und prüfen Sie, obdie Geschwindigkeit beschleunigtwerden kann odernicht.	1. Falls nicht, laden Sie den Akku auf. Wenn ja, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 2. Wenn nein, prüfen Sie die nächste Ursachenanalyse. Wenn ja, bedeutet dies, dassdie Treiberplatine einer professionellenWartung bedarf, wenden Sie sich bitte an denVertreter
Der Akku kann nicht aufgeladen werden	1. Der Batteriestecker ist abgefallen oder hat sich gelöst. 2. Das Ladegerät hat beim Laden eine leichte Hitze	1.Wenn dies der Fall ist, schließen Sie es erneut an. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 2.Wenn das Ladegerät defekt ist, ersetzen Sie es
Wenn sich das Auto bewegt, funktionieren die Geräusche und Lichter nicht	1.Überprüfen Sie, ob der Ton-/Lichtschalter in Ordnung ist oder nicht. 2.Überprüfen Sie, ob die elektrische Kabelverbindung (von der Batterie zum Spindelstock) in Ordnung istoder nicht.	1. Falls nein, ersetzen Sie den Schalter; Wenn ja, prüfen Sie die nächste Ursachenanalyse 2. Wenn nein, erneut verbinden. Ja, überprüfen Sie als nächstes Ursachenanalyse.
Wenn das Rad läuft, bewegt sich das Auto nicht.	1.Überprüfen, ob das Antriebsrad gedreht werden kann oder nicht? 2.Überprüfen Sie das Getriebe, ob ein Zahnrad beschädigt ist.	1. Wenn ja, das Rad auf den Boden legen; Wenn Nein, wird die nächste Ursachenanalyse überprüft. 2.Wenn ja, ersetzen Sie das Getriebe; Wenn Nein, wird die nächste Ursachenanalyse überprüft.
Auto ist instabil und schaltet sich ein und aus	1. Überschreitet der Fahrer das maximale Ladegewicht? 2. Führt der Fahrer auf einer unebenen Straße? 3.Prüfen Sie, ob sich das Rad frei drehen kann?	1.Wenn ja, sollte die Anweisung befolgt werden, ist das Auto ungeeignet, um das Höchstgewicht zu überschreiten; Wennnein, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse. 2.Wenn ja, folgen Sie den Anweisungen und fahren Sie auf der ebenen Betonstraße. Wenn nein, überprüfen Sie die nächste Ursachenanalyse. Wenn nein, Fehlerbehebung bei Rad und Achse.

Wenn der Akku fast leer ist laden Sie ihn bitte sofort auf Der Ladeanschluss befindet sich,unter dem Sitz (Hinweis: Das Produkt kann nicht im Ladezustand betrieben werden.Produkte sollten von Erwachsenen geladen werden).