



INffc027V04\_FR\_EN

**342-008\_342-008V01**

FR



CE

# Manuel d'Instructions

(TRAMPOLINE ROND DE 55" AVEC FILET DE SÉCURITÉ)

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

### **Avertissement**

**L'installation du trampoline doit être opérée par au moins 2 personnes. Maintenez la tête et le visage loin du cadre de trampoline. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves à la tête ou au visage, ou d'autres blessures graves. Nous ne sommes pas responsables des blessures qui pourraient survenir lors de l'utilisation du trampoline.**

### Table des matières

Liste des pièces.....	3, 4
Notes et avertissements.....	4
Instructions d'assemblage.....	4, 5, 6

## Liste des pièces


No. de Réf.	No de pièce	Description	Quantité
1	TR01	Cadre du trampoline	6
2	TR02	Pieds du trampoline	6
3	TR03	Tapis de saut	1
4	TR04	Ressorts élastiques	30
5	TR05	Poteau de filet	6
6	TR06	Fond du filet	6
7	TR07	Filet	1
8	TR08	couvre-ressorts	1
9	TR09	Vis	30
10	TR10	Outil	1
11	TR11	Manuel d'instructions	1




Tr01 x 6pcs



Tr02 x 6pcs



Tr03 x 1pcs



Tr04 x 30pcs




Tr05 x 6 pcs



Tr06 x 6pcs



Tr07 x 1pcs



Tr08 x 1pcs



Tr09x 30 pcs



Tr10 x 1pcs




TR11 x 1pcs

## Notes et avertissements

1. Ce produit ne doit pas être utilisé par les personnes pesant plus de 45kg.
2. Les pieds du trampoline étant bien installés, veillez à ne pas blesser vos doigts et mains lors de l'assemblage du trampoline
3. Les ressorts élastiques peuvent être rigides dans les premiers stades de l'utilisation du trampoline et se desserreront avec le temps. Veuillez être prudent lors de l'installation du trampoline et ne pas blesser votre corps.
4. Veuillez installer le trampoline sur un tapis ou un sol non glissant pour éviter qu'il ne glisse lors de son utilisation.

## Instructions d'Assemblage



1. Posez toute la partie du trampoline sur le sol, connectez le cadre du trampoline en 6 pièces.

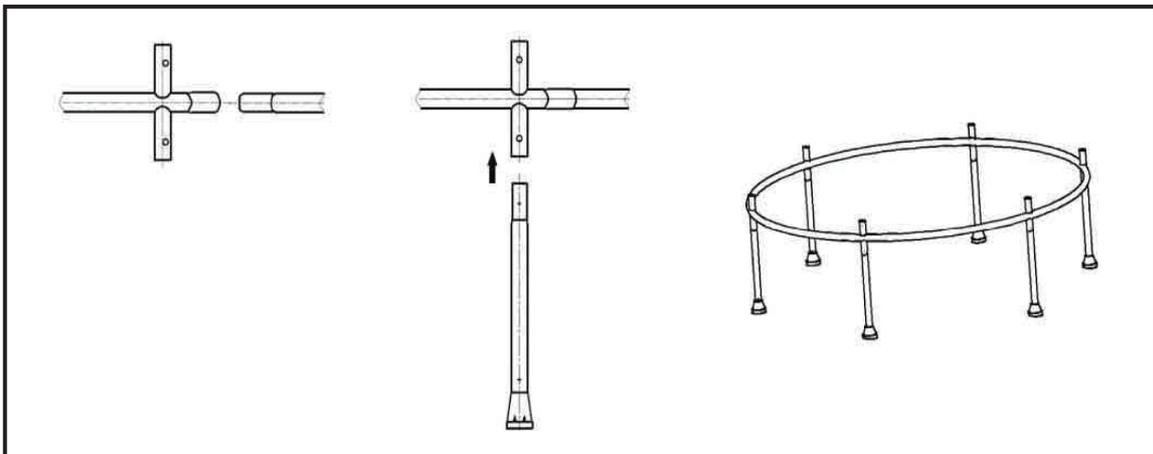

2. Installez le tube du pied dans le support principal.


3. Le cadre du trampoline étant ouvert, retirez le tapis de saut au milieu du cadre. Installez les ressorts élastiques, deux ressorts élastiques à côté du cadre et aux deux autres côtés du cadre, continuez à installer d'autres cordes comme montré. (Attention: Installez le tapis de saut comme ci-dessous)

**Note: Veuillez porter des gants lorsque vous installez les ressorts élastiques.**

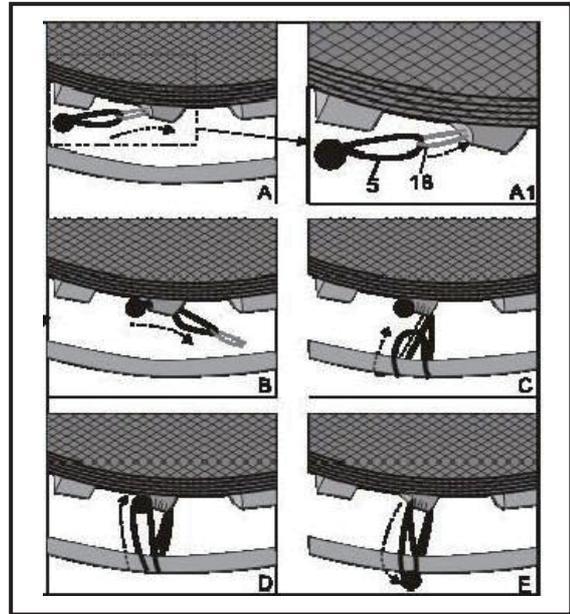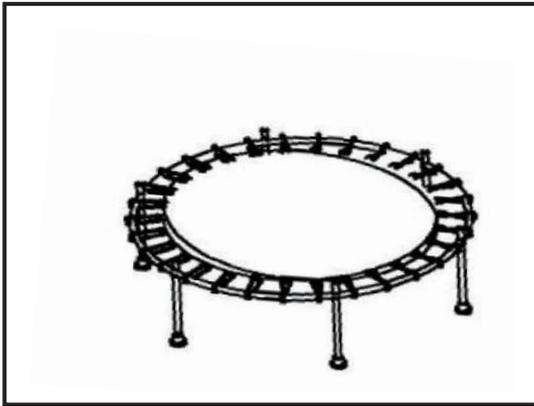


4. Placez le couvre ressorts sur le cadre du trampoline en positionnant soigneusement les 6 ouvertures dans le couvre ressorts, sur les prises de poteau correspondantes.



5. Placez avec précaution le filet inférieur vers le bas sur tout le périmètre du trampoline, à l'extérieur des poteaux. Alignez l'œillet fixé au bas du filet inférieur avec le trou situé près de la base du poteau et fixez-le avec un vis.

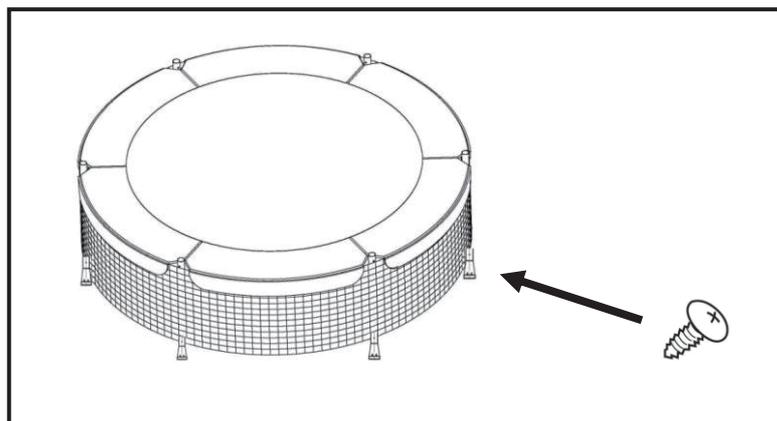

6. Insérez séparément le poteau du filet supérieur et le poteau du filet inférieur dans le cadre principal.

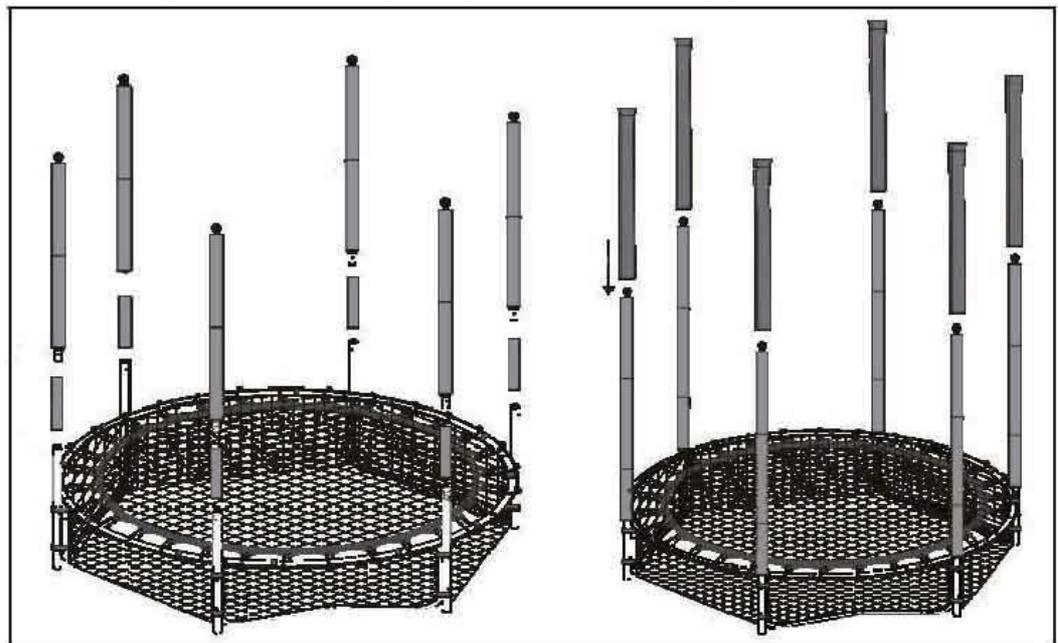

7. Fixez le filet du haut vers le bas jusqu'au support principal avec la boucle de fixation du filet sur l'embout supérieur et attachez la bande élastique au tuyau comme ci-dessous.

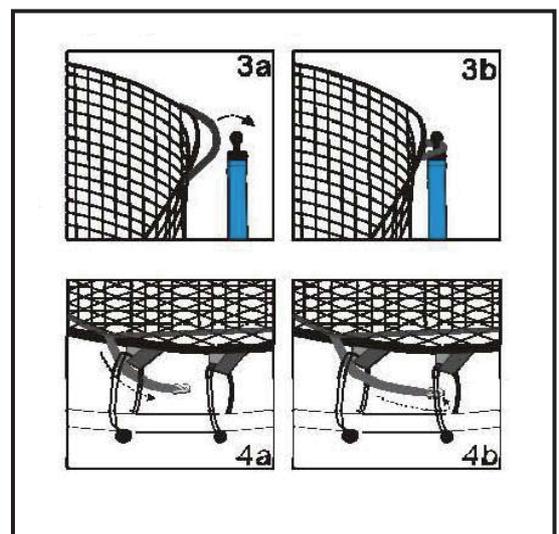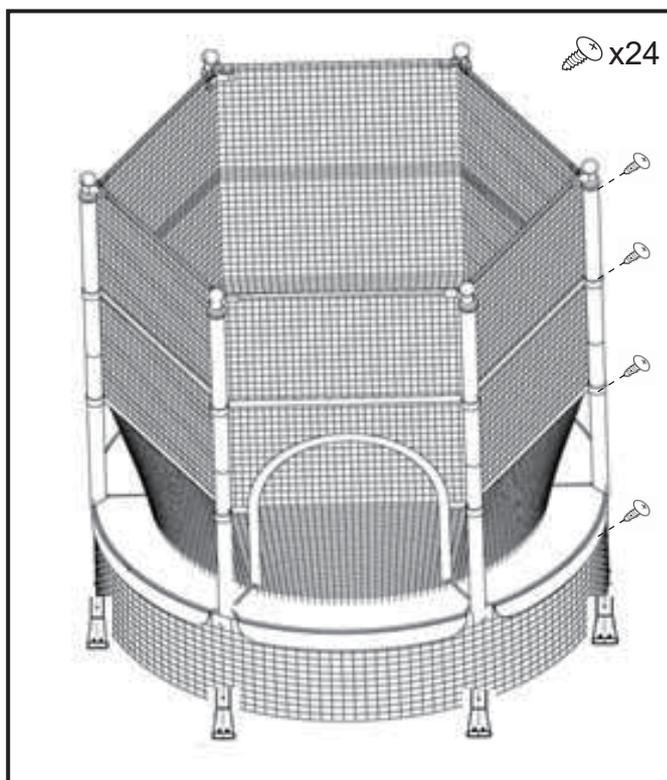



INffc027V04\_FR\_EN

**342-008\_342-008V01**

EN



# **INSTRUCTION MANUAL**

**(55" ROUND TRAMPOLINE WITH SAFETY NET)**

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

## **ASSEMBLY INSTRUCTION**

**WARNING**

Always install the trampoline with at least two people. keep head and face away from frame of trampoline. Failure to do so can cause serious injury to head or face, or lead to other serious injuries. We are not liable for any injuries that may occur when using the trampoline.

Table of contents

Parts list .....3 , 4






Notes & Warnings .....4

Assembly Instructions .....4, 5 , 6

## Parts list

Ref.Number	Part Number	Description	Unit
1	TR01	Trampoline frame	6
2	TR02	Trampoline legs	6
3	TR03	Jump mat	1
4	TR04	Elastic springs	30
5	TR05	Net pole top	6
6	TR06	Net pole bottom	6
7	TR07	Net	1
8	TR08	Cover pad	1
9	TR09	Screws	30
10	TR10	Tool	1
11	TR11	Manual	1


 TR01 x 6pcs	 TR02 x 6pcs	 TR03 x 1pcs
 TR04 x 30pcs	 TR05 x 6 pcs	 TR06 x 6pcs
 TR07 x 1pcs	 TR08 x 1pcs	 TR09x 30pcs
 TR10 x 1pcs	 TR11 x 1pcs	

## Notes & Warnings

1. This product should not be used by persons weighting more than 45kgs.
2. The legs of the trampoline are installed tightly , please make sure not to pinch your fingers or hand during assembly.
3. The elastic springs can be stiff in the early stages of usage of the trampoline and will loosen with time. Please be careful while install the trampoline and do not hurt your body.
4. Must use elevated trampoline on wall to wall carpet or a floor than is not slippery so unit does not slide when used.

## Assembly Instructions



1. Lay all the trampoline part on the floor, connect 6 piece trampoline frame.

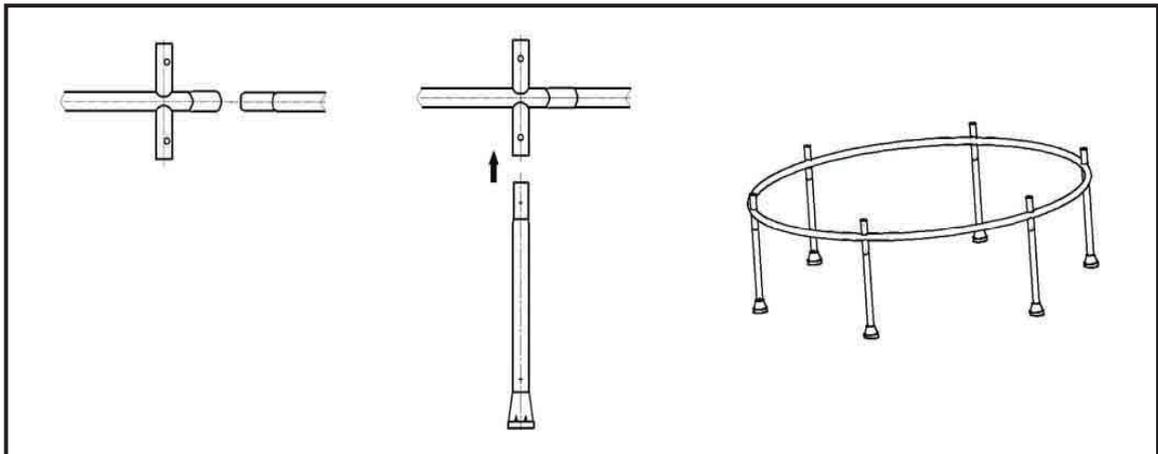


2. Install the leg tube into the main rack in turn .
3. With the trampoline frame now open and take out the jump mat in the middle of the frame ,now start to install the elastic springs, Install two elastic spring by two side of the frame ,Install the elastic spring to other two

side of the frame, keep on install other ropes as show. (attention: Install the jump mat need base on below Assembly Instructions)


Note: Please wear gloves when You install the elastic springs.

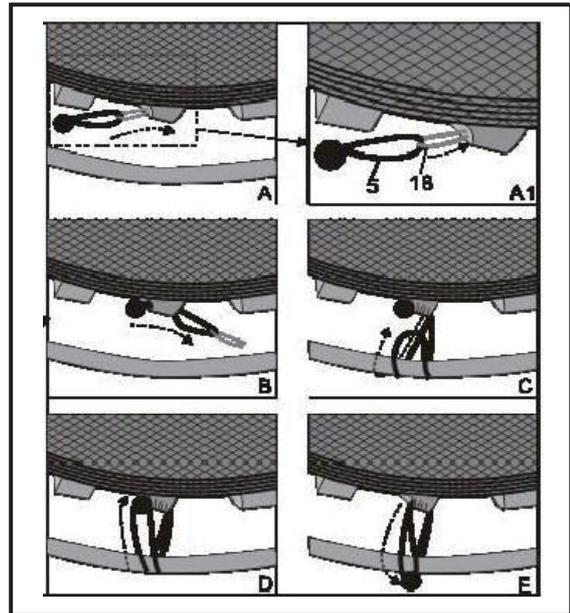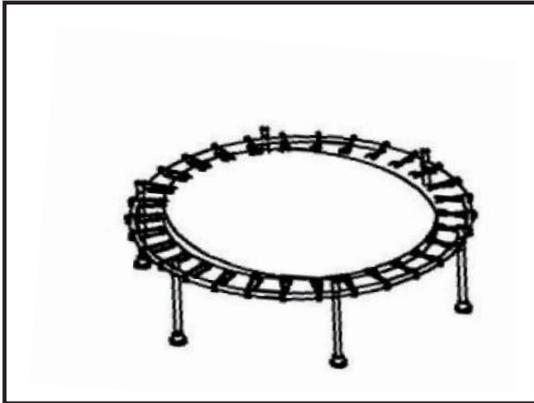

4. Put the cover pad onto the trampoline frame, Carefully position each of the 6 openings in the pad cover over their corresponding enclosure pole sockets.
5. Carefully work the lower mesh skirt down, around the entire perimeter of the trampoline, on the outside of the legs. Align the grommet attached to the bottom of the lower mesh skirt with the hole near the base of the leg and secure with screw.

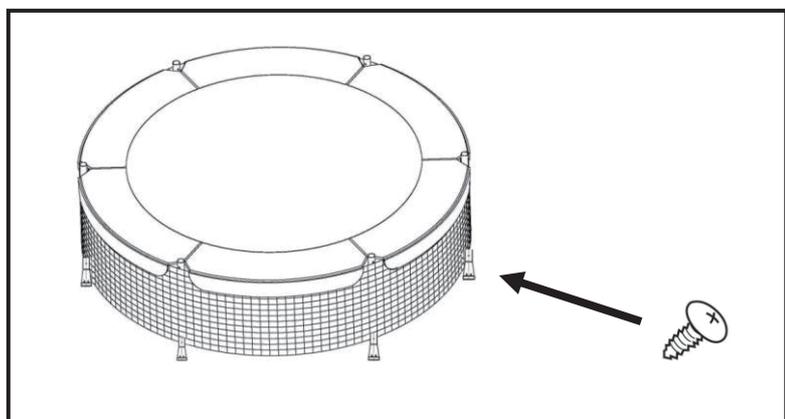

6. Insert the top net pole and bottom net pole into the main frame separately.

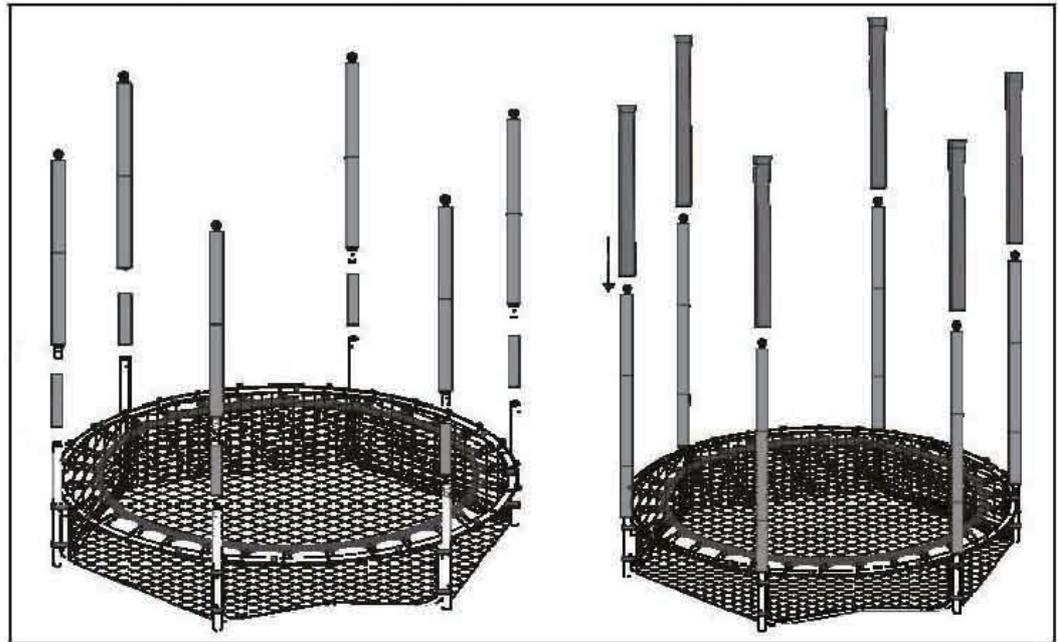

7. Secure the net from the top down to the main rack with the fastening buckle of the net on the ball head and tie the elastic band below to the pipe below.

