

Installation des Kinderdreirads

ASSEMBLY INSTRUCTION



Hinweise

Bitte machen Sie Ihr Kind mit den folgenden Sicherheitsregeln vertraut und überprüfen Sie vor dem Fahren den Spielplatz und die Fahrfähigkeit Ihres Kindes.

1. Tragfähigkeit: 25 kg, geeignetes Alter: 3-5 Jahre alt. Überladen Sie das Kinderdreirad aus Sicherheitsgründen nicht.
2. Bitte kümmern Sie sich vor dem Fahren gut um Ihr Kind und bringen Sie ihm den Umgang mit dem Dreirad bei.
3. Wenn Ihr Kind das Kinderdreirad fährt, halten Sie Ihr Kind bitte von Straßen und Wegen fern.
4. Halten Sie Ihr Kind beim Fahren mit dem Kinderdreirad von Flüssen, Schwimmbädern oder Hindernissen fern.
5. Lassen Sie Ihr Kind nicht bei dunklem oder schlechtem Wetter fahren, um Unfälle zu vermeiden.
6. Nur ein Kind darf ein Dreirad fahren.
7. Erinnern Sie Ihr Kind beim Fahren daran, keine Körperteile (einschließlich Hände, Kopf und Füße) unter das Lenkrad zu legen.
8. Dieses Produkt muss von Erwachsenen installiert werden.



Warnung:






1. Während des Fahrens sollte Ihr Kind von der Straße und der Autobahn wegfahren und eine gute Sicht nach vorne haben.
2. Lassen Sie Ihr Kind keine kleinen Teile in den Mund nehmen.
3. Das Kinderdreirad darf nicht überlastet werden und die maximale Tragfähigkeit beträgt 25 kg.
4. Kinder dürfen beim Fahren nicht mit Plastiktüten spielen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Ihr Kind sollte das Dreirad ordnungsgemäß fahren.



Wartung


1. Reinigung: Bitte reinigen Sie das Dreirad mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen kein Wachs oder Wasser, um eine Beschädigung zu vermeiden.
2. Lagerung: Halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen fern.
3. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie nicht locker sind.

1. Stückliste

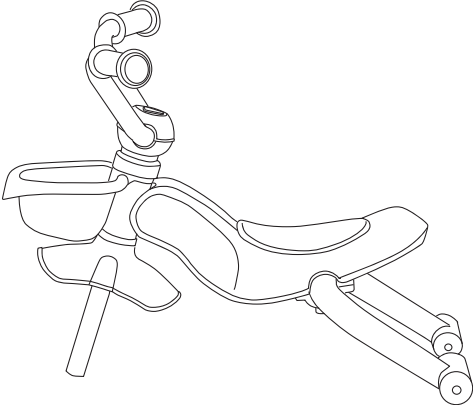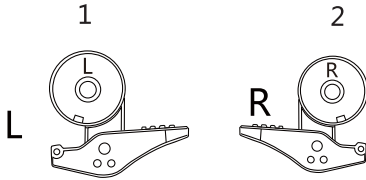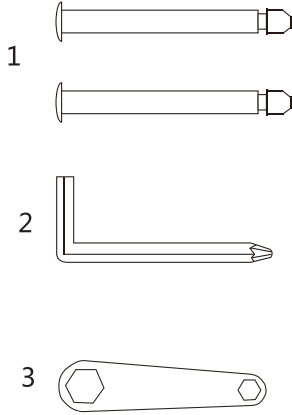Nr.	Name	Bild	Menge
1	Rahmen		1Stück
2	Vorderrad		1Stück
3	Hinterrad		1 Satz
4	Bremse		1 Satz
5	Hinterachse und Werkzeugsatz		1 Satz


2. Vorderrad-, Hinterrad- und Bremsbaugruppe

①




1. Setzen Sie das Vorderrad in die Vordergabel ein und schrauben Sie es fest.

②



2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung, bevor Sie die Bremse einbauen. Setzen Sie dann die Bremsmanschette in das hintere Rohr ein und drücken Sie sie fest an. Achten Sie darauf, dass sich die Bremse links und rechts befindet.


③

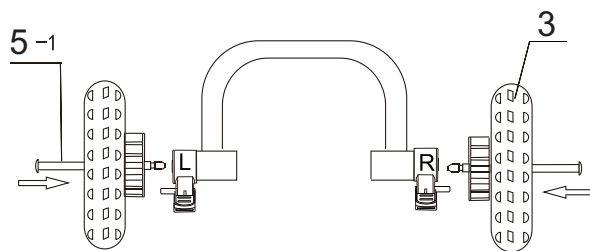


3. Setzen Sie das Hinterachs-Durchgangsrad in das Rohr ein und drücken Sie es bis zum Ende.

3. Faltanleitung

Drücken Sie diese Taste, um den Lenker zu klappen

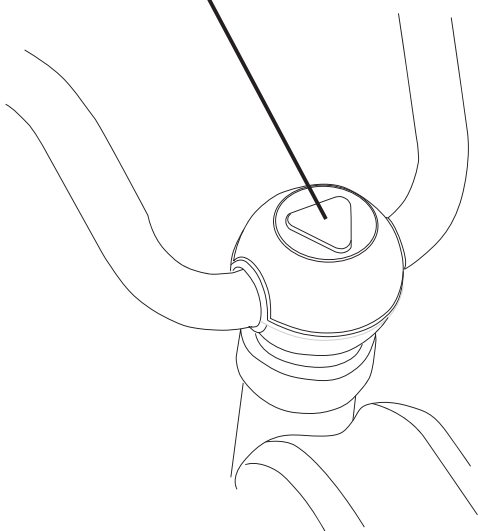

Drücken Sie diese Taste, um den Rahmen zu falten

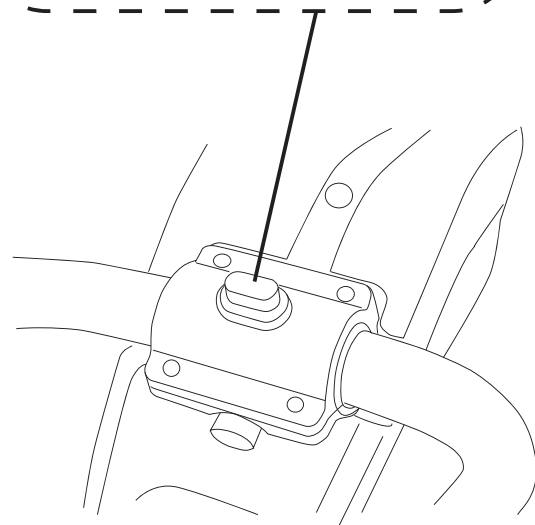

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it