



ACHTUNG:

- Dieses Paket enthält Kleinteile, die nur für den Zusammenbau durch Erwachsene bestimmt sind.
- Beim Auspacken und Zusammenbau von Spielzeug ist Vorsicht geboten.

Warnung:


- 1- Das Spielzeugauto ist für Kinder im Alter von 12-36 Monaten ausgelegt. Das Gewicht des Fahrers darf 27 kg (60lbs) nicht überschreiten, da es nicht genügend Stabilität zur Unterstützung von Übergewicht gibt.
- 2- Das Produkt ist so konstruiert, dass jeweils ein Kind auf einmal darauf sitzen kann, um so Verletzungen zu vermeiden.
- 3- Die elterliche Anleitung und Beaufsichtigung wird dringend empfohlen, um sicheres Fahren zu gewährleisten.
- 4- Die Montage und Installation aller Teile durch Erwachsene ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- 5- Die Batterien müssen von Erwachsenen gehandhabt werden.
- 6- Achten Sie auf das Fahren und vermeiden Sie die Nähe von Straßen, Kreuzungen, Verkehrsflächen, Schwimmbädern und Treppen.
- 7- Ohne eine regelmäßige Überprüfung des Produkts kann es umkippen oder stürzen.
- 8- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Muttern und Schrauben am Lenkrad festgezogen und sicher sind.
- 9- Es können Risiken auftreten, falls das Produkt nicht korrekt montiert wurde.
- 10- Beim Gebrauch müssen Schuhe getragen werden.

Batteriehandhabung:

- 1- Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
- 2- Entfernen Sie verbrauchte Batterien immer.
- 3- Bitte nur Batterien der Größe AA verwenden.
- 4- Die Verwendung von Alkaline-Batterien wird empfohlen.
- 5- Bitte entfernen Sie die Batterien immer, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- 6- Ersetzen Sie beim Austausch neuer Batterien immer alle Batterien.
- 7- Bitte alte und neue Batterien nicht mischen.
- 8- Bitte mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium-Batterien).
- 9- Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, Batterien können explodieren oder auslaufen.

ANLEITUNGEN

<Abbildung 1>

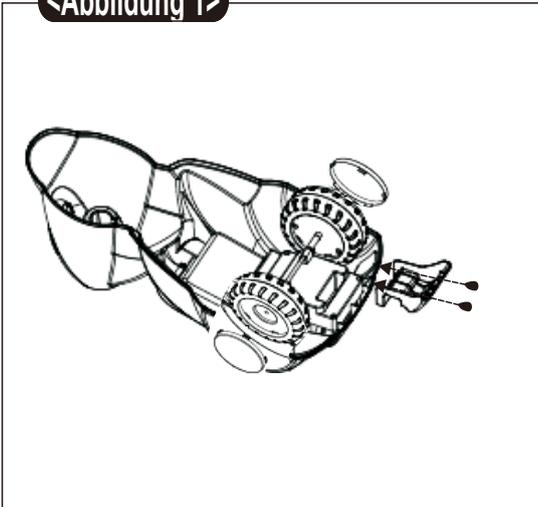

MONTAGEANLEITUNGEN

Montage der Räder.

- Stecken Sie bitte die Achse durch die Räder und den Körper und ziehen Sie sie mit einem Splint fest.
- Bitte montieren Sie nun die beiden Radkappen.

Montage der Antikippstütze.

Bitte setzen Sie die Antikippstütze hinten in die Karosserie ein.

- Dann montieren Sie bitte die beiden Schrauben mit einem Schraubendreher.


Zusammenbau des Lenkrads.

- Setzen Sie bitte den Gabelpfosten durch das Loch der Karosserie ein.

-Bitte setzen Sie das Lenkrad über den Gabelholm.

- Dann setzen Sie bitte den Bolzen in das Loch ein und ziehen Sie ihn mit einem Schraubendreher fest.

<Abbildung 2>

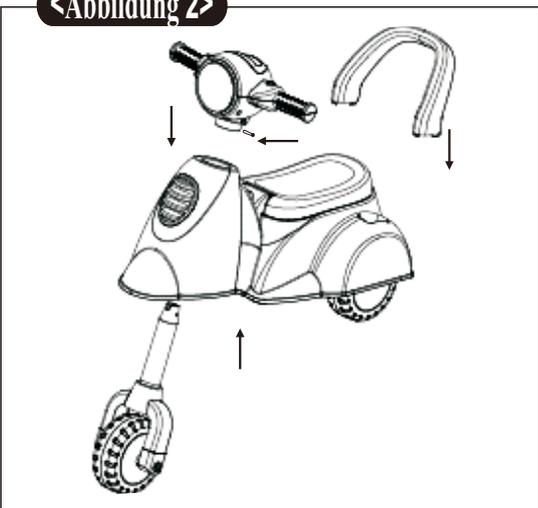


Montage der Kleinkindstange

- Legen Sie den Kleinkindstab über die Lösser im hinteren Teil des Körpers.

-Drücken Sie mit einer Hand, während Sie die Vorderseite des Fahrzeugs nach unten halten, fest auf den Kleinkinderbügel, um den Kleinkinderbügel in die Lösser zu setzen. Achten Sie darauf, dass der Kleinkinderbügel vollständig sitzt.

BATTERIE WECHSEL

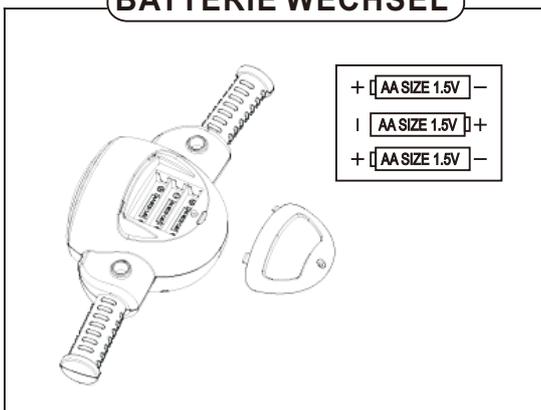

Wechseln der Batterie

- Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher.

Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Legen Sie 3AA-Batterien in das Batteriefach ein.
- Ziehen Sie dann die Schraube mit einem Schraubenzieher fest

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it