



ACHTUNG:

- Dieses Paket enthält Kleinteile, die nur für den Zusammenbau durch Erwachsene bestimmt sind.
- Beim Auspacken und Zusammenbau von Spielzeug ist Vorsicht geboten.

Warnung:

- 1- Das Spielzeugauto ist für Kinder im Alter von 12-36 Monaten ausgelegt. Das Gewicht des Fahrers darf 25 kg nicht überschreiten, da es nicht genügend Stabilität zur Unterstützung von Übergewicht gibt.
- 2- Das Produkt ist so konstruiert, dass jeweils ein Kind auf einmal darauf sitzen kann, um so Verletzungen zu vermeiden.
- 3- Die elterliche Anleitung und Beaufsichtigung wird dringend empfohlen, um sicheres Fahren zu gewährleisten.
- 4- Die Montage und Installation aller Teile durch Erwachsene ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- 5- Die Batterien müssen von Erwachsenen gehandhabt werden.
- 6- Achten Sie auf das Fahren und vermeiden Sie die Nähe von Straßen, Kreuzungen, Verkehrsflächen, Schwimmbädern und Treppen.
- 7- Ohne eine regelmäßige Überprüfung des Produkts kann es umkippen oder stürzen.
- 8- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Muttern und Schrauben am Lenkrad festgezogen und sicher sind.
- 9- Es können Risiken auftreten, falls das Produkt nicht korrekt montiert wurde.
- 10- Beim Gebrauch müssen Schuhe getragen werden.


Batteriehandhabung:

- 1- Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
- 2- Entfernen Sie verbrauchte Batterien immer.
- 3- Bitte nur Batterien der Größe AA verwenden.
- 4- Die Verwendung von Alkaline-Batterien wird empfohlen.
- 5- Bitte entfernen Sie die Batterien immer, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- 6- Ersetzen Sie beim Austausch neuer Batterien immer alle Batterien.
- 7- Bitte alte und neue Batterien nicht mischen.
- 8- Bitte mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium-Batterien).
- 9- Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, Batterien können explodieren oder auslaufen.

ANLEITUNG

MONTAGE ANLEITUNG

<Abbildung 1>

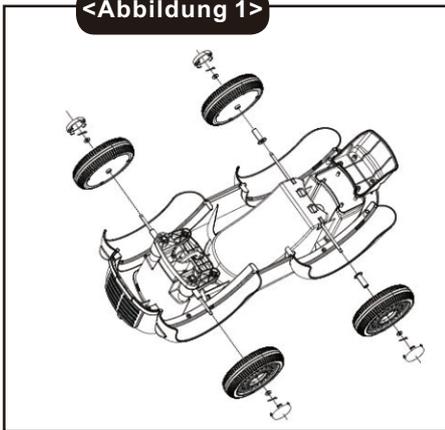


Montage der Räder.

- Führen Sie die Achse durch die Räder und die schwarzen Plastikringe in den hinteren Teil der Karosserie ein und ziehen Sie sie mit einem Splint fest.
- Setzen Sie die vier Radkappen zusammen.

Montage der Antikippstütze

- Legen Sie die Antikippstütze in den hinteren Teil des Körpers.
- Montieren Sie die vier Schrauben mit einem Schraubenzieher.

<Abbildung 2>

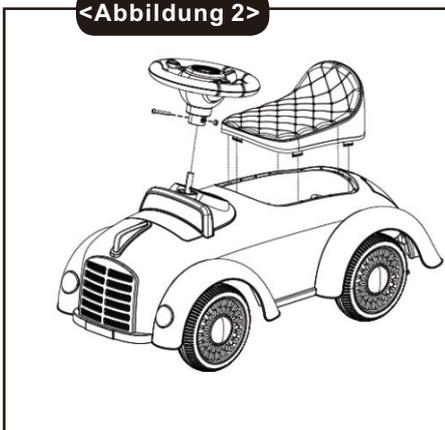

Montage des Lenkrads

- Setzen Sie das Lenkrad über den Gabelholm.
- Setzen Sie den Bolzen in das Loch ein und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenzieher fest.

Montage des Sitzes.

- Stellen Sie den Sitz über die richtige Position in der Mitte der Fahrzeugkarosserie.
- Drücken Sie den Sitz nach unten und lassen Sie ihn sich in die richtige Position setzen. Stellen Sie sicher, dass der Sitz vollständig montiert ist.


<Abbildung 3>



Montage des Schiebebügels

- Verbinden Sie zwei Stangen zu einem ganzen Schiebebügel.
- Führen Sie den Schiebebügel in das Loch der hinteren Karosserie ein. Stellen Sie sicher, dass der Schiebebügel vollständig zusammengesetzt ist.

BATTERIE WECHSEL

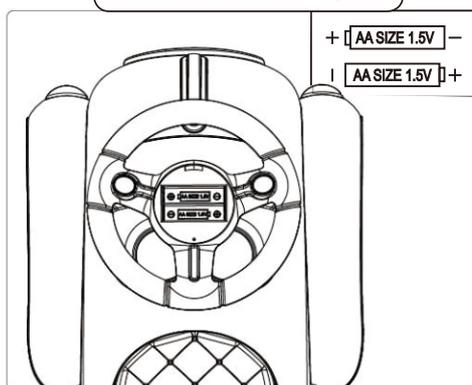

Wechseln der Batterie

- Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher.
- Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Legen Sie 2AA-Batterien in das Batteriefach ein. Ziehen Sie dann die Schraube mit einem Schraubenzieher fest

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it