



READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

① x 1



③ x 1



② x 1



④ x 1




ÉTAPE 1: Insérer les roues avant (2) dans le Corps principal (1).


01



ÉTAPE 2: Desserrez et retirez la vis et l'écrou à l'aide de la clé (4), puis installez le guidon (3) dans le tube des roues avant (2).

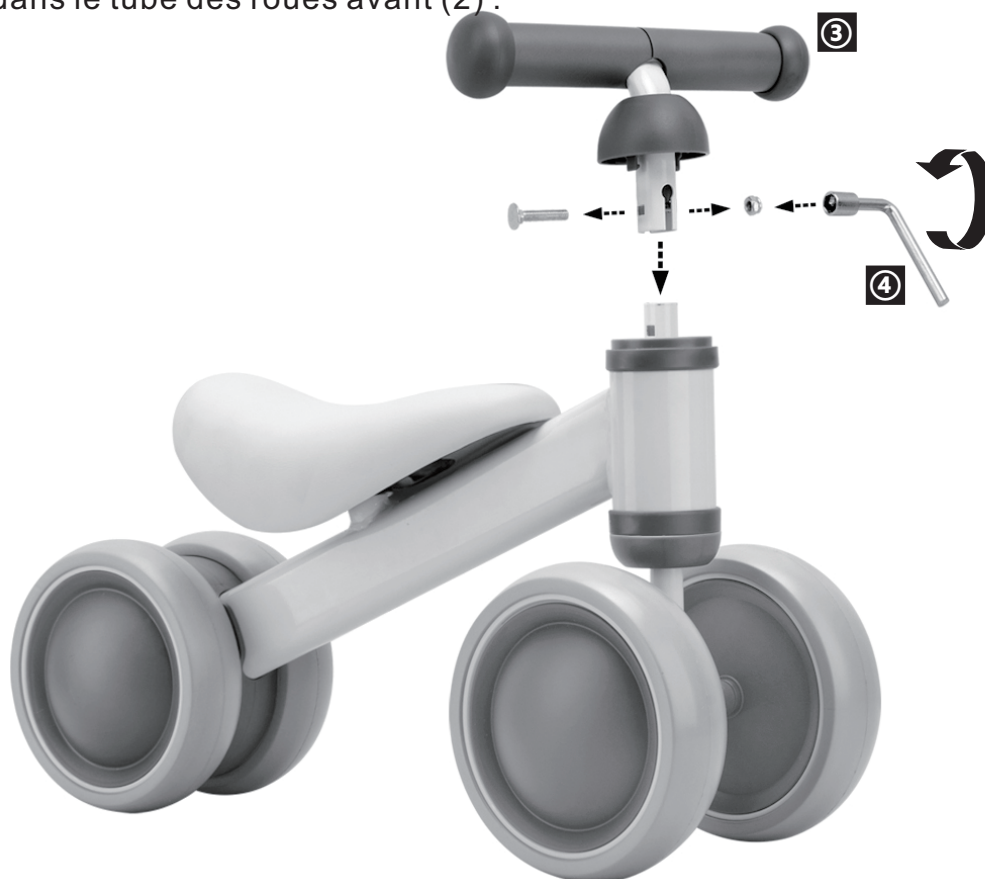

ÉTAPE 3: Faites passer la vis dans le trou et bloquez-la par l'écrou. Serrez la vis avec la clé (4). Enfin, refermez le couvercle.

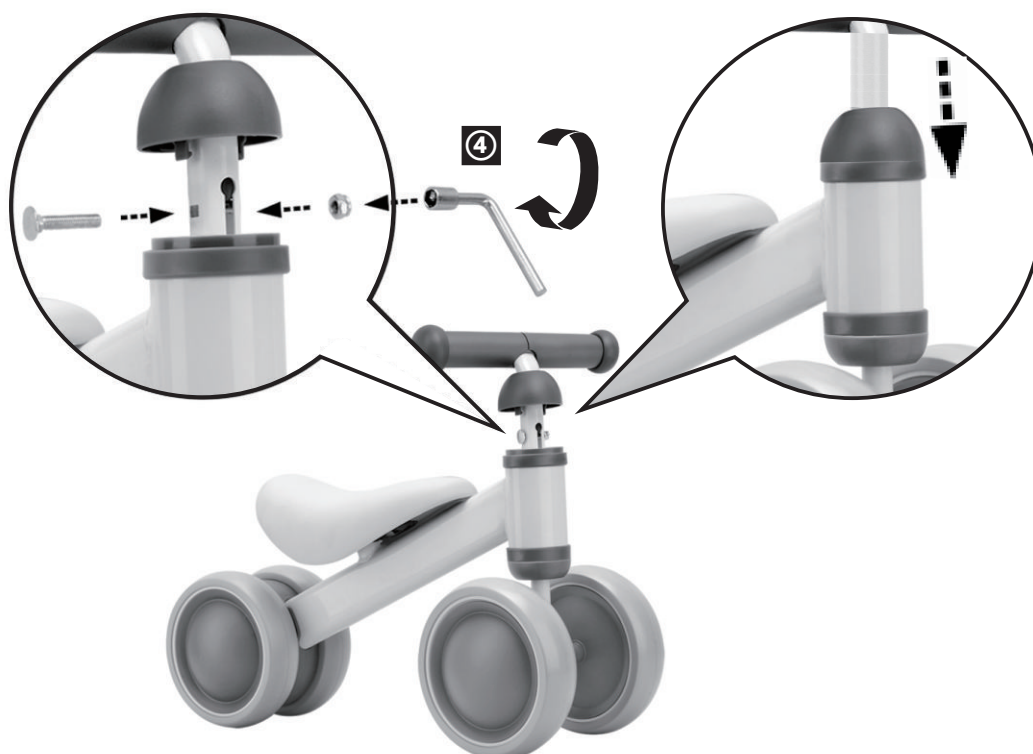

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it