

WARNUNGEN

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
Maximale Kapazität von 30 kg
Aufsicht durch Erwachsene jederzeit erforderlich
Kinder sollten vor der Benutzung in die Bremsen eingewiesen werden
Dieses Produkt sollte nicht auf öffentlichen Straßen, Autobahnen oder Fahrradwegen betrieben werden.
Lesen Sie vor Gebrauch den Abschnitt 'Sicherer Betrieb'.
Überprüfen und warten Sie das Produkt immer vor der Verwendung

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und vor der Verwendung von einem Erwachsenen überprüft werden.
Stellen Sie sicher, dass Muttern und Bolzen vor der Verwendung sicher befestigt bleiben.
Kette häufig schmieren.
Stellen Sie sicher, dass die Reifen vor Gebrauch aufgepumpt werden - nur Handpumpe verwenden (maximal 30PSI).
Führen Sie vor der Verwendung einen Bremstest durch.
Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

Produktmaterial

A: PP; B: IRON



INfgb007_DE
341-006

PEDAL GO-KART



Ausführung Standard: EN71

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch

Vorsicht: Um einen korrekten und sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Stückliste (in Lieferumfang enthalten):



1. Ein Lenkrad und eine Lenkradabdeckung



2. Ein Sitz



3. Eine Lenkwelle
Lenkungsunterstützung



4. Eine



5. Eine Frontplatte



7.

4 x M5*40mm Schrauben,
4 x M5*45mm Schrauben,
2 x M5*50mm Schrauben
4x 5*14 Unterlegscheiben
6x 5*12 Unterlegscheiben
10 Stck. x M5 Muttern

Ersatzteile:

1 Stck. 5*14 Unterlegscheibe
1 Stck. 5*12 Unterlegscheibe
1 Stck. Mutter



6. Ein Nummernschild



8. Lenkrad-Abdeckung

Montageanweisungen:

1. Befestigen Sie die Lenkstütze am Rahmen des Gokarts.
Mit Schrauben **M5*45 mm** befestigen und gegebenenfalls Unterlegscheiben verwenden.




2. Befestigen Sie den Sitz am Rahmen des Go-Karts mit **M5*40mm** Schrauben, verwenden Sie gegebenenfalls wieder Unterlegscheiben.



3. Führen Sie die Lenkwelle durch die Drehstange ein.
Legen Sie die Frontplatte über die Lenkwelle.



4. Bitte ziehen Sie an diesem Teil, wenn Sie die Lenkwelle durch den Drehstab einführen.

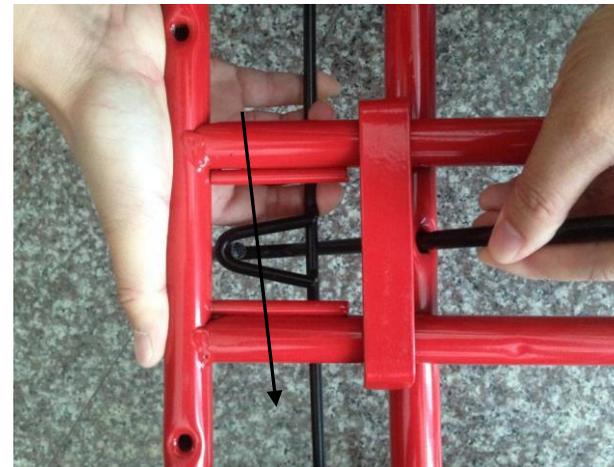

5. Bitte legen Sie die schwarzen Kunststoff-Unterlegscheiben oben auf die Frontplatte



6. Bitte setzen Sie das Lenkrad auf und führen Sie die Lenkwelle durch und befestigen Sie sie mit 2 Vierkantscheiben und einer Mutter M8.



7. Bitte befestigen Sie das Nummernschild an der Vorderseite des Gokarts mit 2 x Schraube 5*50mm und Unterlegscheiben.



8. Die Lenkradabdeckung in der Mitte des Lenkrads anbringen.



9. Vergewissern Sie sich, dass alle Muttern und Bolzen vor dem Einsatz fest angezogen sind und dass die Reifen angemessen aufgepumpt sind.