

RENNWAGEN



* Geeignet für Kinder im Alter von 36-72 Monate; Max. Gewicht: 35 kg.


**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN**

MONTAGEANWEISUNGEN



WARNUNGEN:



1. Dieses produkt sollte nur von kindern im alter von 3-6 jahren verwendet werden, da das maximale tragegewicht 35 kg beträgt. fahren sie nie mit mehr als einer person, nicht für die benutzung durch erwachsene geeignet.
2. Niemals in der nähe von treppen, abschüssigen einfahrten, hügeligen straßen, gassen, schwimmbadbereichen, straßen, auf gras oder nassen oberflächen oder anderen wasserflächen verwenden.
3. Die beaufsichtigung durch erwachsene ist erforderlich.
4. Plastiktüten und kleine lose teile können gefährlich sein, halten sie sie von der reichweite von kindern fern. um erstickungsgefahr oder verschlucken zu vermeiden.
5. Vor jeder fahrt mit einem spielzeugauto sollten erwachsene die schrauben aller teile überprüfen, bitte ziehen sie die schraubkappe fest, falls sie sich lockern. alle befestigungselemente vor jeder fahrt sichern.
6. Vergewissern sie sich, dass das kind vor jeder fahrt die bedienung des gerätes verstanden hat.
7. Tragen sie immer schuhe, knieschoner und handgelenk. tragen sie während des reitens immer einen nach örtlicher norm zugelassenen helm, wobei der kinnriemen sicher befestigt sein muss.
8. Verwenden sie keinen schraubendreher, um die verbindungsteile von kunststoff- und stahlrohren zu lösen, und schlagen sie nicht gegen das produkt, um verletzungen durch zerbrochenen kunststoff bei kindern zu vermeiden.
9. Drücken sie nicht auf das produkt und ziehen/ziehen sie keine gegenstände mit dem produkt.
10. Nicht für stunts oder sprünge verwenden.
11. Fahren sie mit dem produkt nicht in der dämmerung, bei nacht oder bei eingeschränkter sicht.
12. Dieses paket enthält nur kleinteile für den zusammenbau durch erwachsene.
13. Halten sie stets die örtlichen gesetze und vorschriften ein.

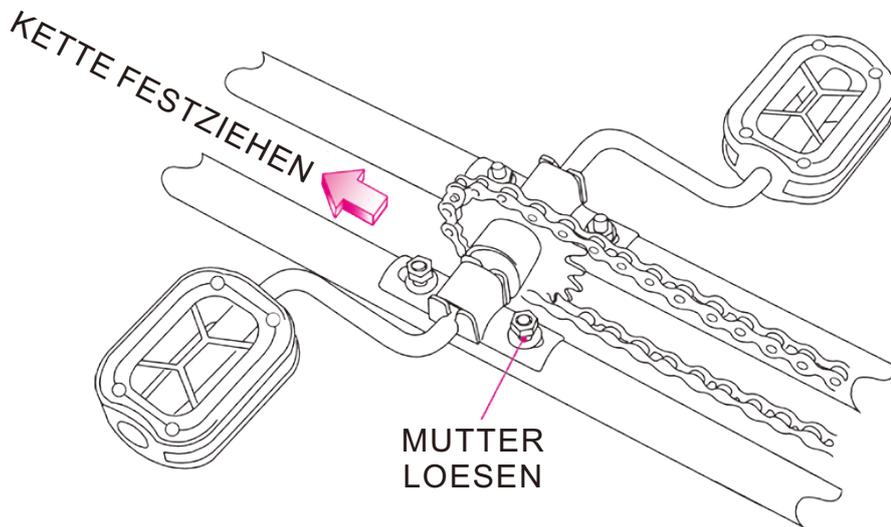



WENN SICH DIE KETTE LÖST



- * Entfernen sie bitte die schwarze plastikabdeckung unter dem rahmen, indem sie die kreuzschlitzschrauben lösen.
- * Lösen sie die muttern der pedalhalterung um eine umdrehung.
- * Schieben sie den pedalbügel nach vorne, um die kette zu spannen.
- * Tighten die muttern der pedalhalterung lösen.
- * Setzen sie die kunststoffabdeckung wieder auf und setzen sie die kreuzschlitzschrauben ein.


PARTS

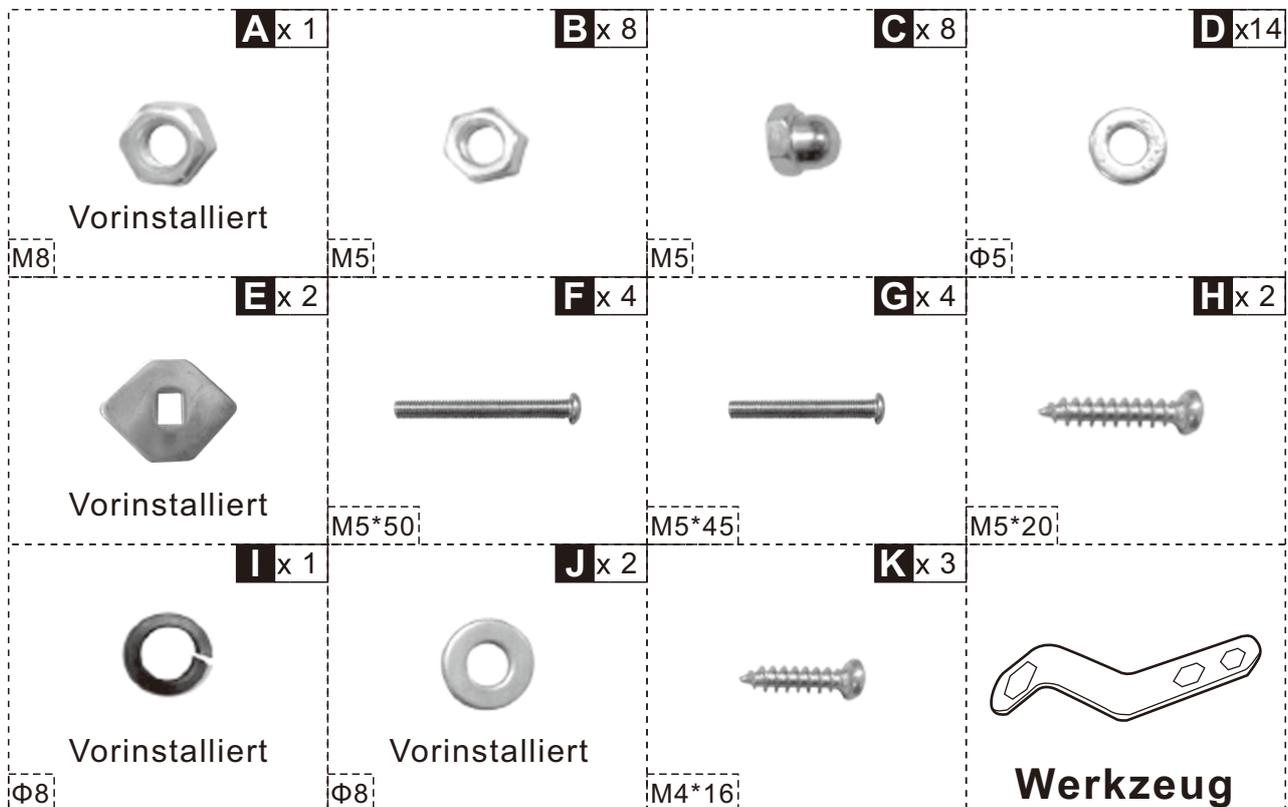


Werkzeuge nicht im Lieferumfang enthalten

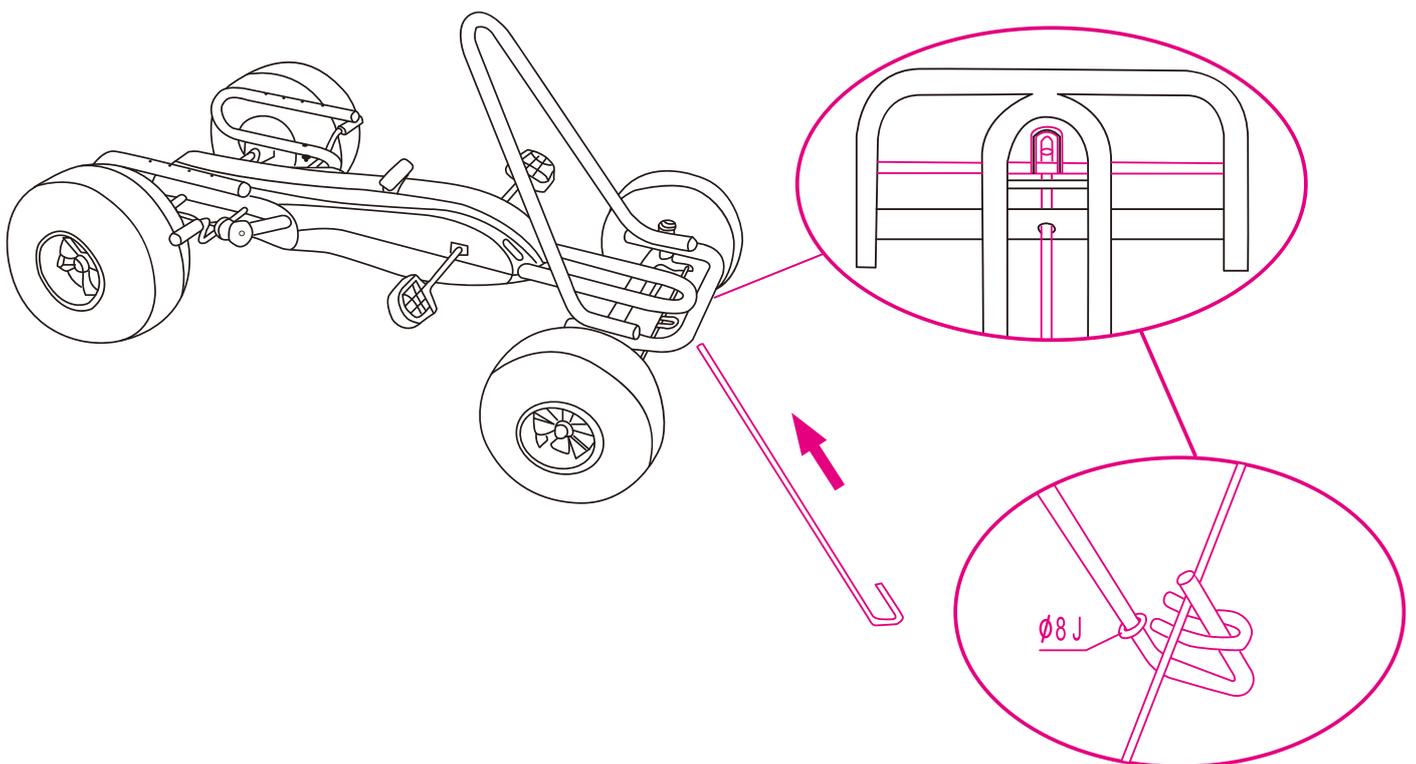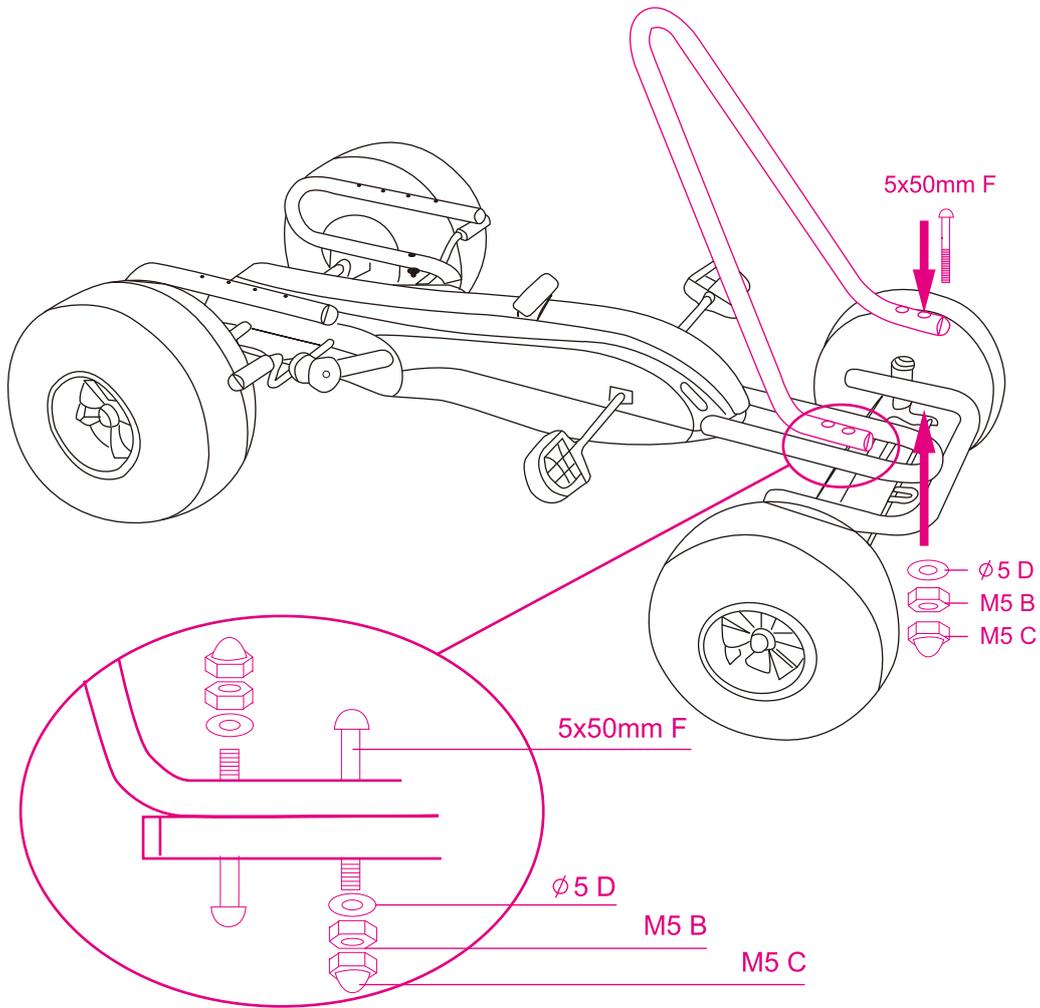

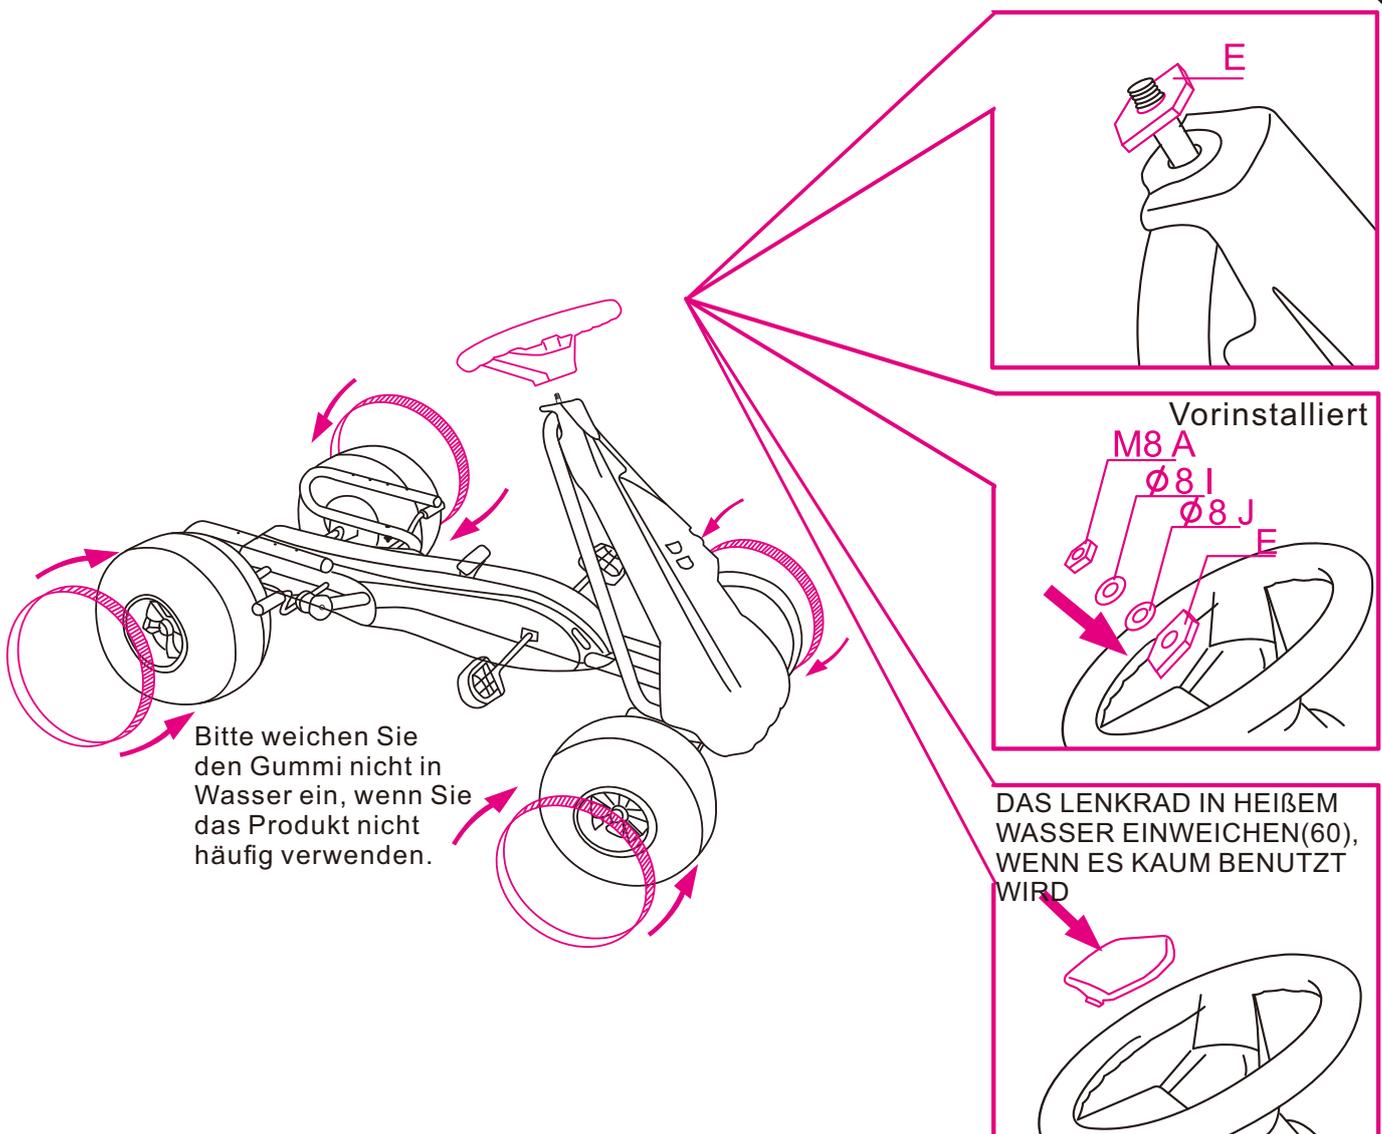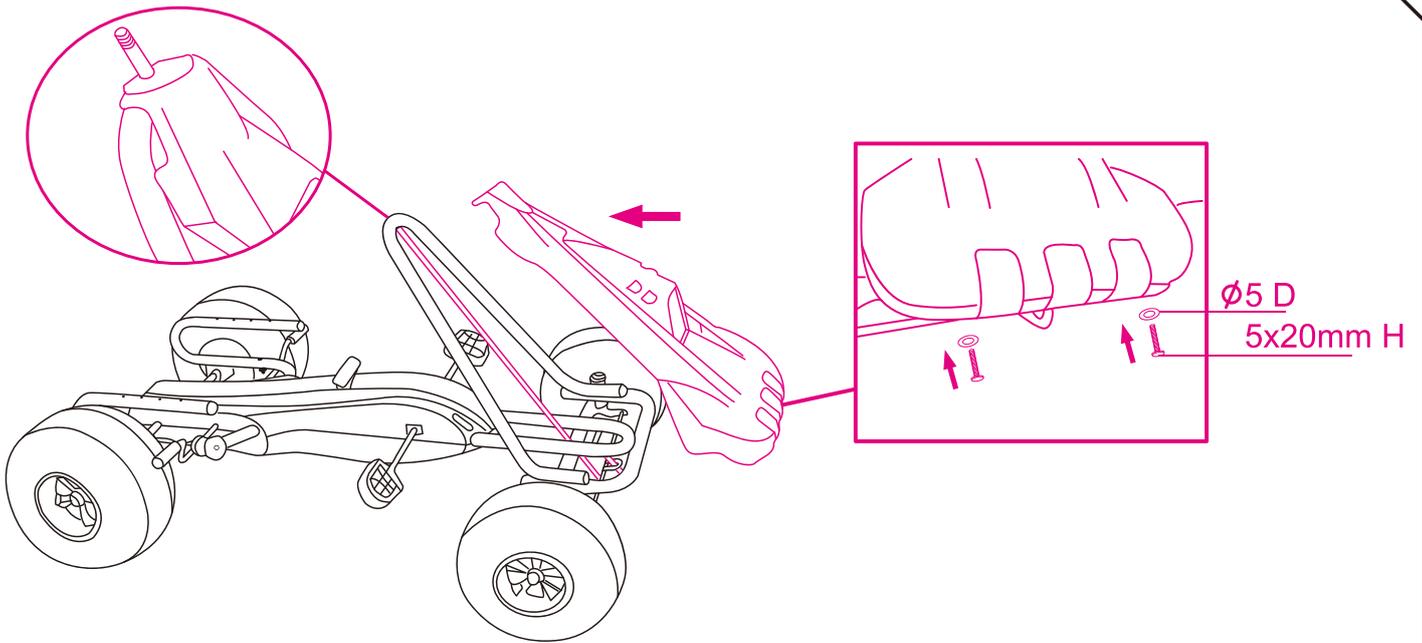


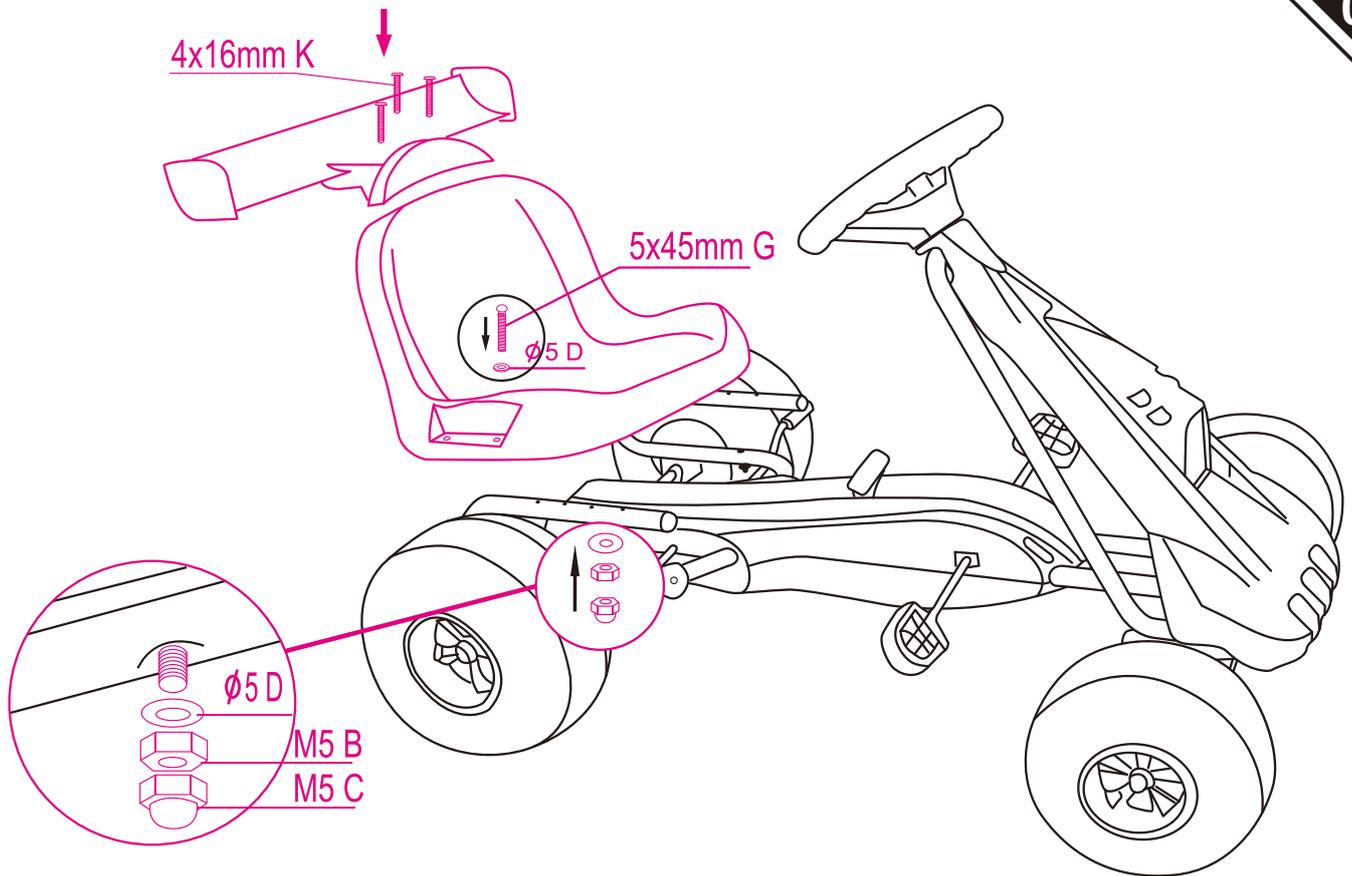

EINSTELLBARER SITZ

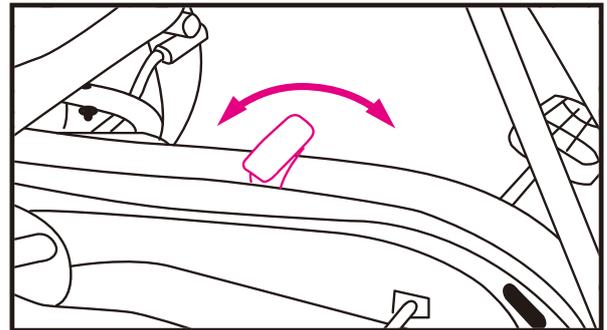

ZWEI-GANG-GETRIEBE HEBEL:
 a: PEDAL-KUPPLUNG
 b: FREIRADKUPPLUNG

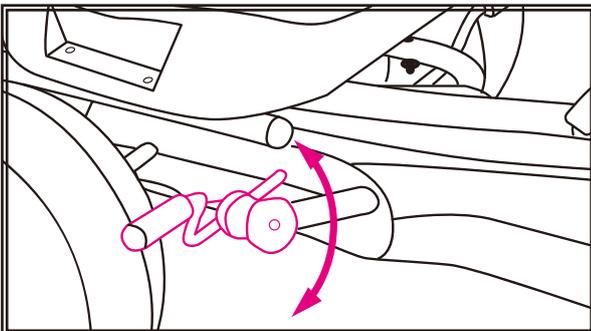

MANIGLIA FRENO:
 AGISCE SUI BORDI DELLE RUOTE
 POSTERIORI

