

KINDER TRICYCLE



370-062

DIESES BILD DIENT ALS REFERENZ
NUR NACH REALEN GÜTERN

ACHTUNG

BITTE LESEN SIE VOR DER MONTAGE DES DREIRADS DIE GEBRAUCHSANWEISUNG, UM BESCHÄDIGUNGEN UND VERLETZUNGEN IHRES BABYS ZU VERMEIDEN.

ACHTUNG

1. LASSEN SIE IHR KIND NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT, WENN ES IN GEBRAUCH IST.
2. BITTE PRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH, OB ALLE TEILE KORREKT MONTIERT SIND.
3. DIESES PRODUKT KANN VERWENDET WERDEN, NACHDEM SICHERGESTELLT WURDE, DASS ALLE TEILE VON EINEM ERWACHSENEN BEFESTIGT UND MONTIERT WURDEN.
4. VERMEIDEN SIE DIE VERWENDUNG VON DREIRAD AUF ODER IN DER NÄHE VON SCHWELLEN, TREPPEN ODER UNREGELMÄßIGEN STELLEN, ES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.
5. BENUTZEN SIE KEIN DREIRAD AUF DER PISTENEINFAHRT, STRAßE ODER STRAßE.
6. VERMEIDEN SIE ES, DAS DREIRAD LÄNGERE ZEIT IN NASSER, KALTER ODER HEIßER UMGEBUNG AUFZUSTELLEN. HALTEN SIE SICH VOM FEUER FERN.
7. ÜBERLASTEN SIE DAS DREIRAD NICHT MIT MEHR ALS 25 KG GEWICHT.
8. DIESES DREIRAD IST FÜR KINDER VON 1,5 - 5 JAHREN GEEIGNET.
9. LASSEN SIE DAS KIND DAS DREIRAD NICHT SCHIEBEN, WENN EIN BABY ES BENUTZT.
10. PLASTIKTÜTEN KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN. VON KINDERN FERNHALTEN, UM ERSTICKUNGSGEFAHREN ZU VERMEIDEN.
11. DIE POTENZIELLEN RISIKEN VON SCHARFEN PUNKTEN ODER KANTEN AUFZEIGEN.
12. EIN HINWEIS DARAUF, DASS DAS SPIELZEUG MIT VORSICHT VERWENDET WERDEN SOLLTE, DA GESCHICKLICHKEIT ERFORDERLICH IST, UM STÜRZE ODER KOLLISIONEN ZU VERMEIDEN, DIE DEN BENUTZER ODER DRITTE VERLETZEN.


WARNUNG

1. WARNUNG! MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN!
2. HALTEN SIE SICH VON DER STRAßE UND DER AUTO STRAßE FERN, HALTEN SIE IHRE KINDER IM BLICKFELD.
3. BENUTZEN SIE DAS DREIRAD NUR AUF SICHEREM WEG UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT AUS DEN AUGEN VERLIEREN.
4. HALTEN SIE ALLE KLEINTEILE VOM BABY FERN, UM EIN VERSCHLUCKEN ZU VERMEIDEN.
5. NICHT MEHR ALS 25 KG ÜBERLASTEN.
6. LEGEN SIE DIE PLASTIKTÜTEN WEG, UM EIN ERSTICKEN BEIM SPIELEN ZU VERMEIDEN.
7. SPIELEN SIE DIESES DREIRAD RICHTIG.

WARNUNG


1. SAUBERKEIT: REINIGEN SIE DAS DREIRAD MIT EINEM WEICHEN TUCH ANSTELLE VON AUTOWACHS ODER WASSER, DAMIT ES NICHT DEGENERIERT.
2. LAGERUNG: VON FEUER, FEUCHTIGKEIT UND ANDEREN HOCHTEMPERATURBEREICHEN FERNHALTEN.
3. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DIE SCHRAUBE REGELMÄßIG, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT LOSE IST.

KIDS TRICYCE FRAMES

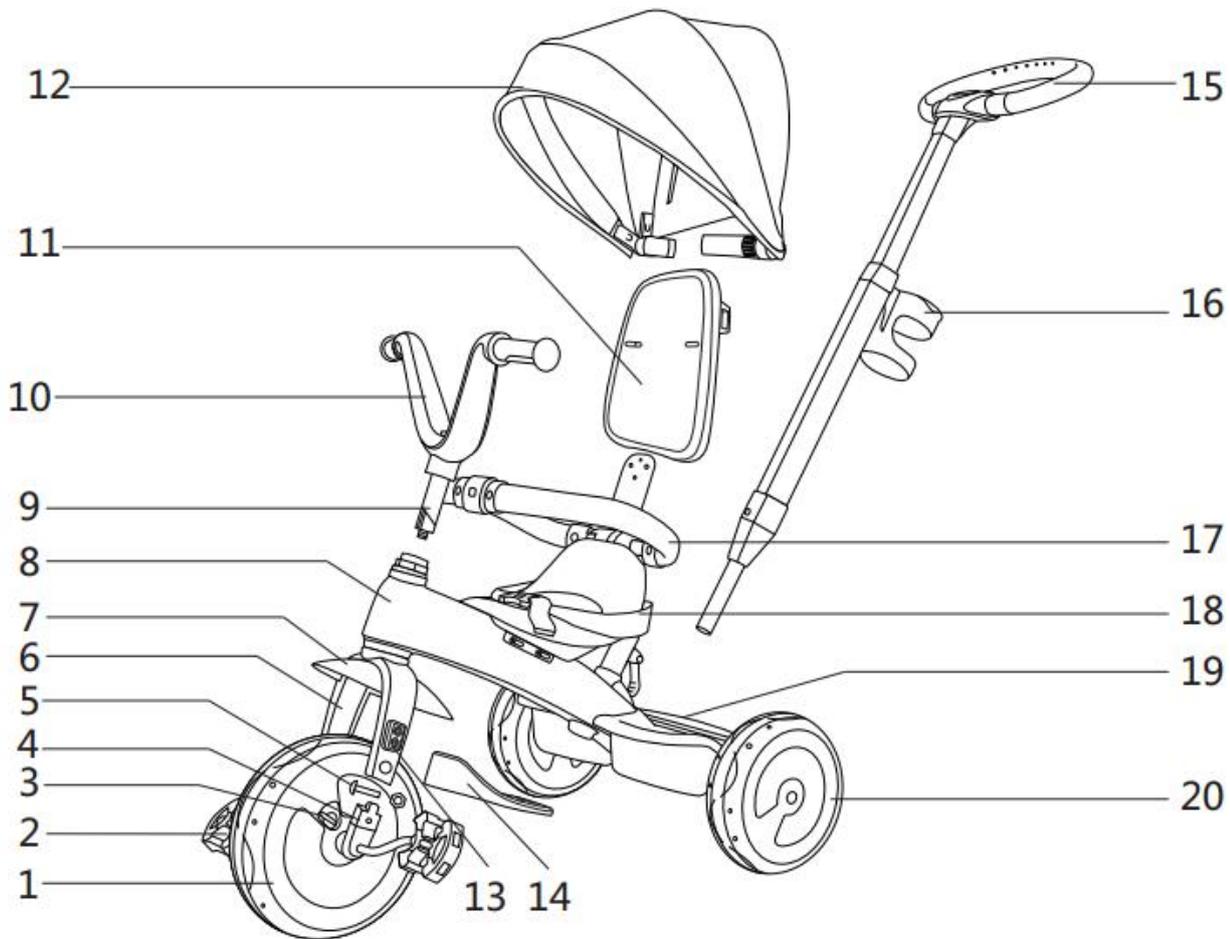


1. Vorderradmontage; 2. Pedal; 3. Freilaufperre; 4. zwei Seiten der Vorderräder aus Kunststoff;
5. Vorderradgabelschraube; 6. die Vorderradgabel Montage; 7. Kotflügel; 8. Hauptrahmen; 9. Lenkerrohr;
10. Lenker; 11. Rückenlehne; 12. Überdachung; 13. Fußstütze Kunststoffträger; 14. zweiseitige Fußstütze;
15. Druckstange; 16. Flaschenträger; 17. Geländer; 18. Sitz; 19. Hinterer Korb; 20. Hinterradanordnung

INSTALLATION

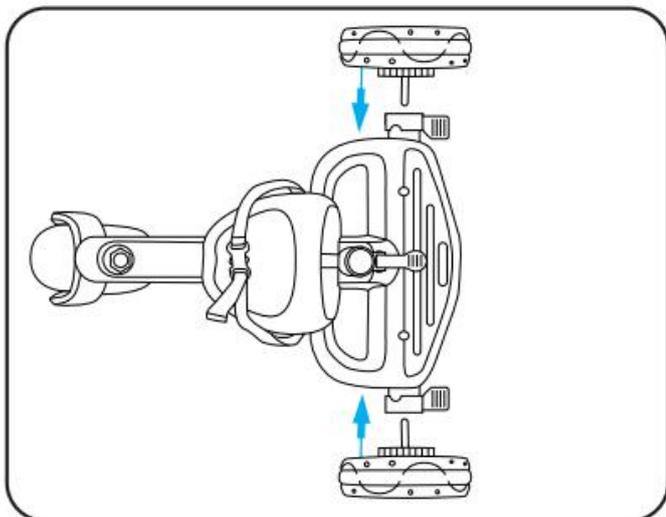


1. WIE ABGEBILDET, setzen Sie die Hinterräder in den Hinterrahmen ein, bis Sie den Ton hören.

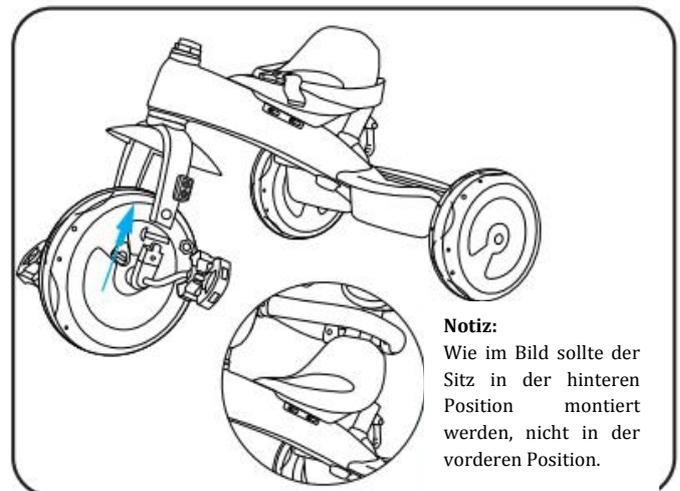


Notiz:
Wie im Bild sollte der Sitz in der hinteren Position montiert werden, nicht in der vorderen Position.


2. WIE ABGEBILDET, Kunststoff von zwei Seiten der Vorderräder (4) in das Gabelrohr stecken, mit Schraube fixieren.

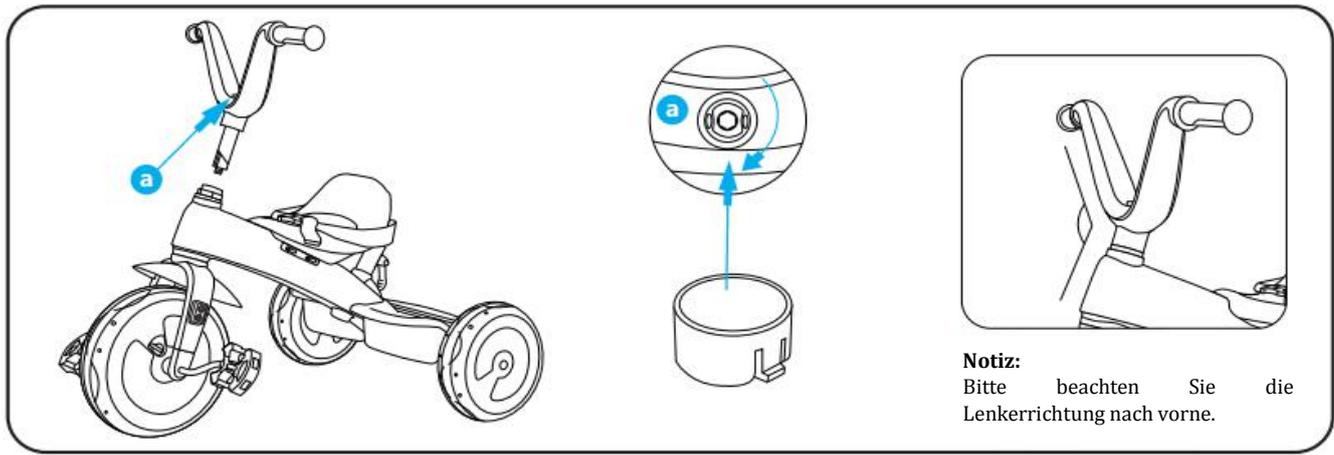


3. WIE ABGEBILDET, Lenkerrohr (9) in den Hauptrahmen stecken, Richtung einstellen, Schraube wie in Bild a anziehen, zuletzt die schwarze Kappe in ein Positionsloch stecken.

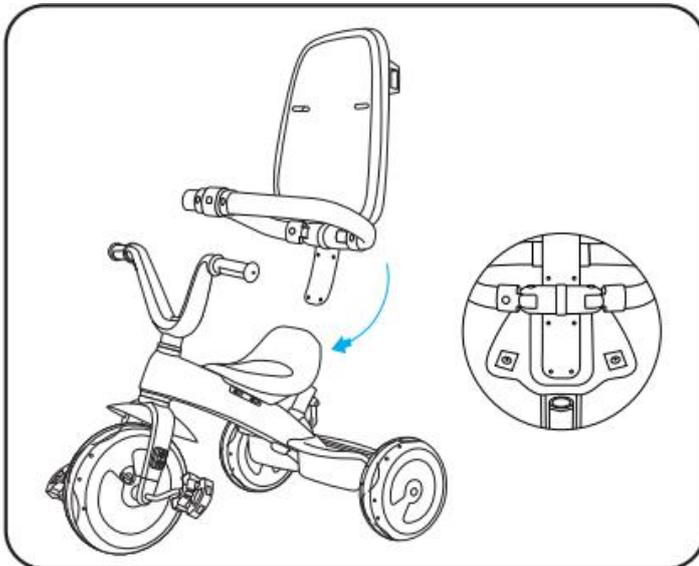


4. WIE ABGEBILDET, halten Sie das Loch der geistigen gleichen Position sowie das Loch des Sitzes, befestigen Sie mit Schraube, setzen Sie die vordere Fußstütze auf die Fußstütze Kunststoffträger.

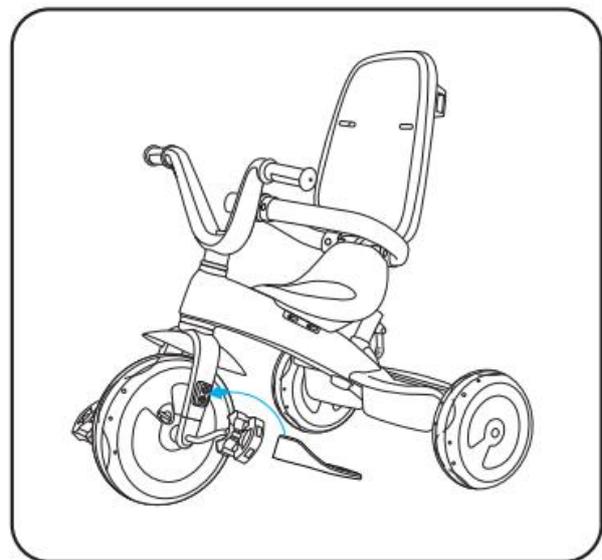

5. WIE ABGEBILDET, Legen Sie die vordere Fußstütze auf den Kunststoffträger der Fußstütze.

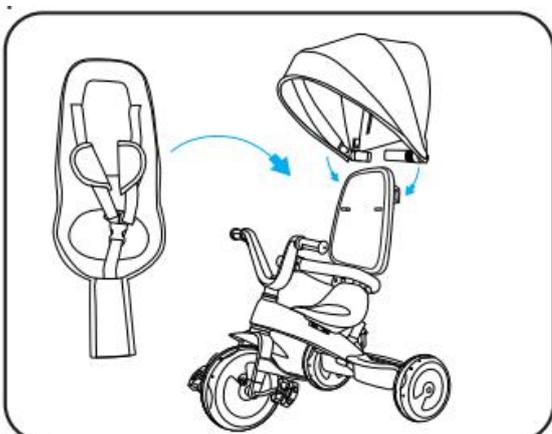

6. WIE ABGEBILDET, den Sitzstoff auf das Trike legen. Dann die Haube Kunststoff stecken Sie die Rückenlehne Schlitz, bis Sie hören, die Sperre Ton, es bedeutet, fertig.

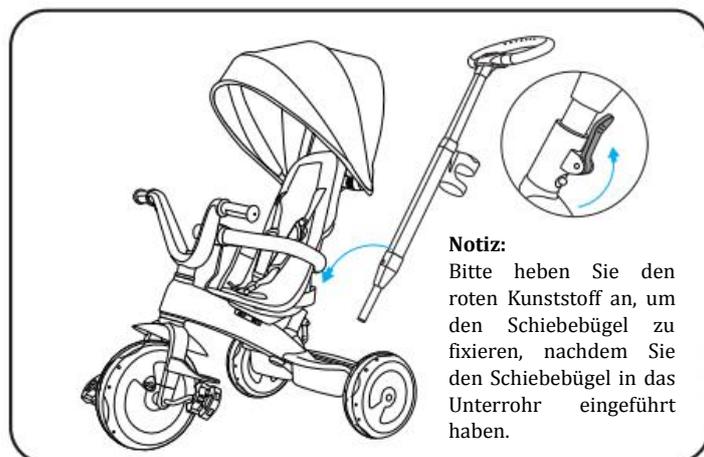

7. WIE ABGEBILDET, stecken Sie den Schiebebügel in das hintere Fallrohr, wenn Sie den Schlossgeräusch hören, das heißt fertig.